TADANO

Lifting your dreams

ALL TERRAIN CRANE

ATF400G-6

ブーム
フルオートラフィングジブ(FLJ)
フィックスジブ(LFJ)
油圧チルトジブ(HLJ)
ラフィングジブ(LJ)
PS：Power System

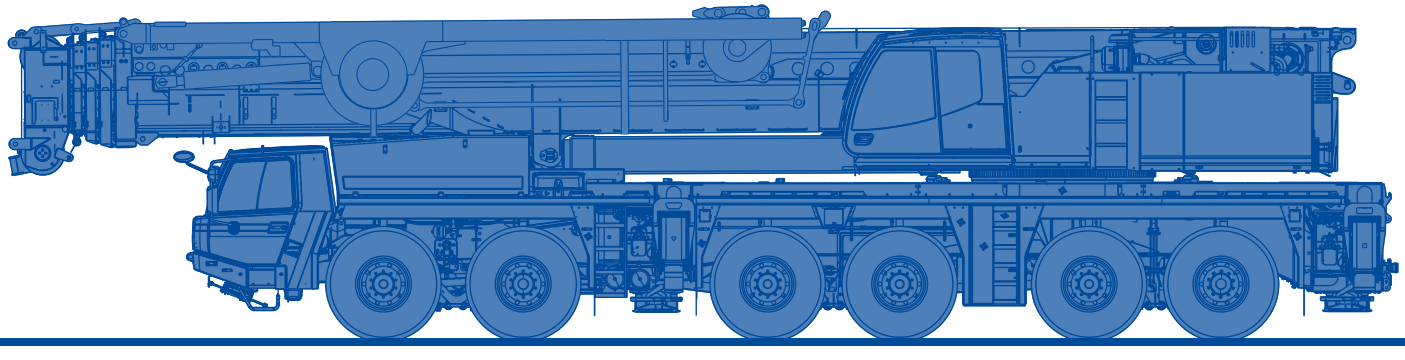

ALL TERRAIN CRANE
ATF400G-6

構 成 図

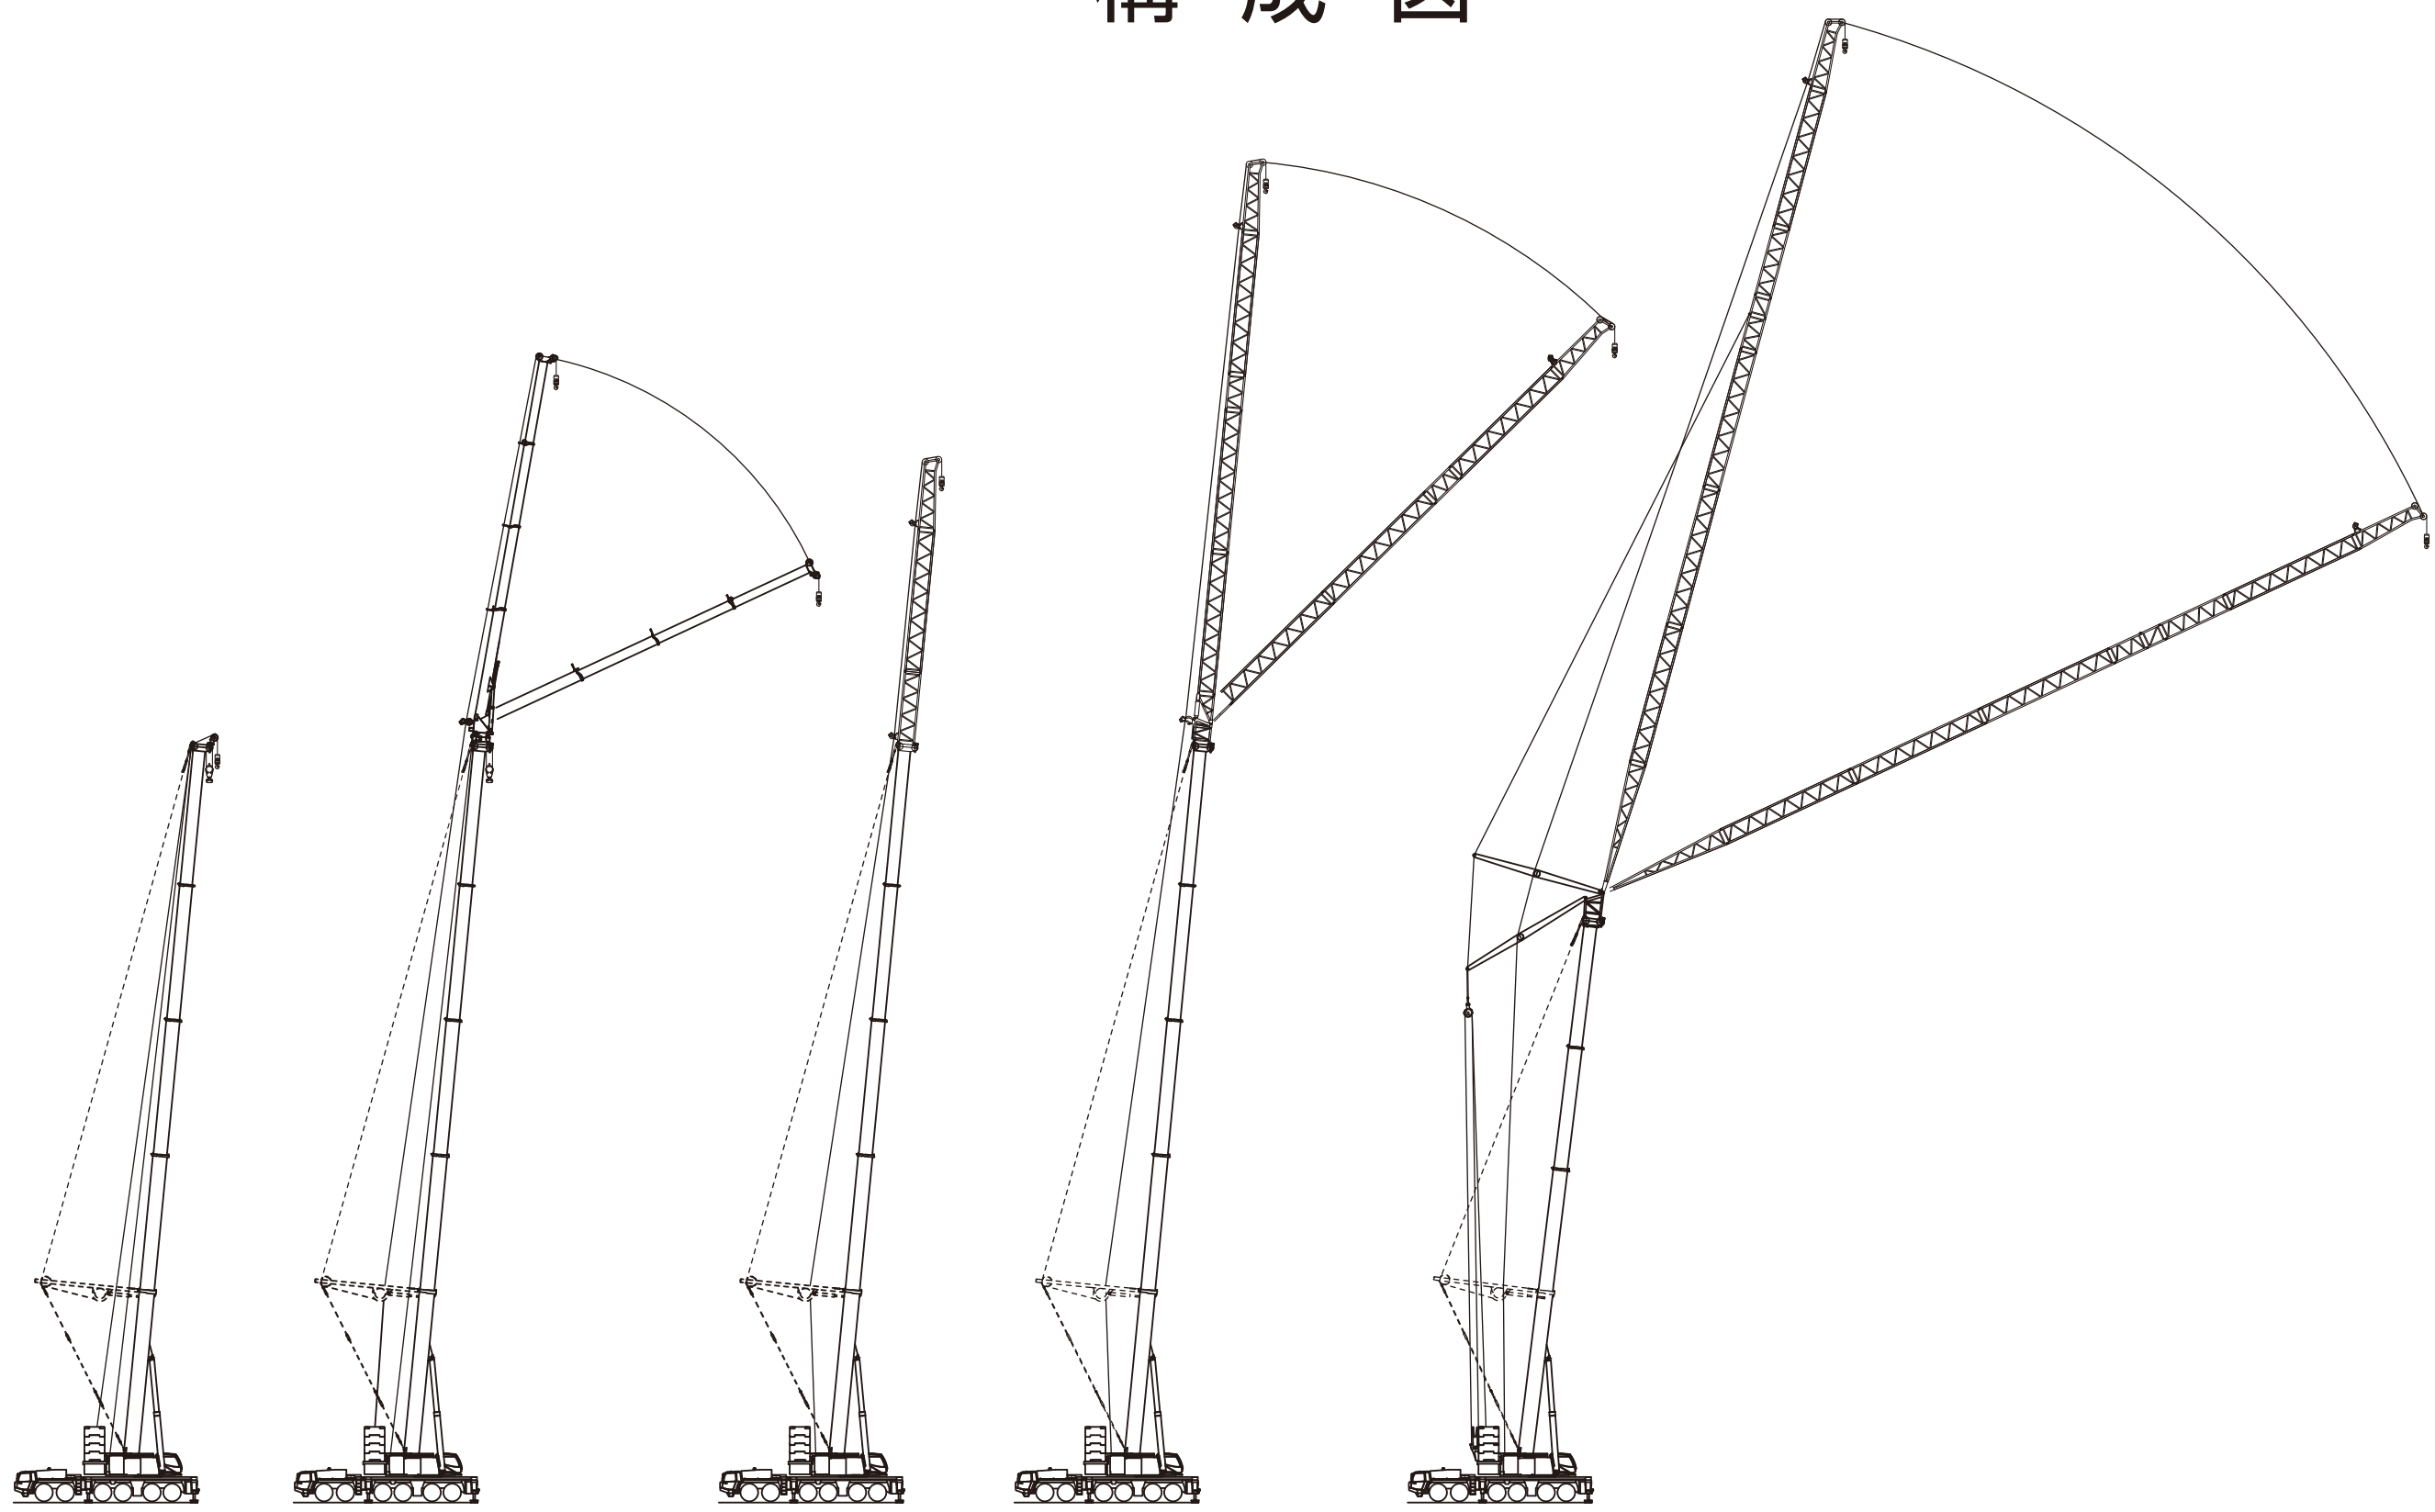

ブーム PS+ブーム	フルオートラフィングジブ FLJ PS+FLJ	フィックスジブ LFJ PS+LFJ	油圧チルトジブ HLJ PS+HLJ	ラフィングジブ LJ PS+LJ

・ATF400G-6（90101、90102 スペック）のジブは、フルオートラフィングジブ(FLJ)、フィックスジブ(LFJ)、油圧チルトジブ(HLJ)、ラフィングジブ(LJ)の4種類があります。

・アタッチメントのPSは、ブームのたわみを抑えて定格総荷重を大きくする装置です。ブーム、およびそれぞれのジブ付き状態に取り付けることができます。

・重荷重装置 は90101スペックに付き、90102スペックには付きません。
それにともない、最大定格総荷重は次のようになります。

スペック	最大定格総荷重
90101	400 t
90102	200 t

INDEX

■ 諸　元　・クレーン、キャリヤ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　2
■ 走　行　・公道走行状態 • 構内移動姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　4
・最小直角通路幅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　5
■ 搬　送　・分解搬送部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　6
■ 設　置　・アウトリガ張出幅 • テールスイング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　9
・フック寸法（ブーム、FLJ、LFJ、HLJ、LJ）、カウンタウエイト組合せ • 質量・・・・・・P　10
■ 定格総荷重表　・ブーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　11
・PS＋ブーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　29
・フルオートラフィングジブ(FLJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　37
・PS＋フルオートラフィングジブ(FLJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P　71
・フィックスジブ(LFJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 109
・PS＋フィックスジブ(LFJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 127
・油圧チルトジブ(HLJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 147
・PS＋油圧チルトジブ(HLJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 201
・ラフィングジブ(LJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 259
・PS＋ラフィングジブ(LJ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 295

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	P14	P14	P15	P16	P18	P19	P21	P23	P25	P27
8.0 m	—	P15	P16	P17	P18	P20	P22	P24	P26	P27
6.8 m	—	—	—	P17	P19	P20	P22	P24	P26	P28
5.5 m	—	—	—	—	—	P21	P23	P25	P27	P28
2.7 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P28

PS＋ブーム

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	P32	P32	P32	P33	P34	P34	P35	—	—	P36
8.0 m	—	P32	P33	P33	P34	P35	P35	—	—	P36
6.8 m	—	—	—	P33	P34	P35	P36	—	—	P36

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	—	P40	P42	P47	P55	P62	P68
8.0 m	—	P40	P45	P50	P57	P64	P70
6.8 m	—	—	—	P52	P60	P66	—

PS＋ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	P74	P76	P81	P86	P94	P101	P107
8.0 m	—	P79	P84	P89	P96	P103	—
6.8 m	—	—	—	P91	P99	P105	—

ブーム＋フィックスジブ(LFJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	—	—	P113	P115	P118	P121	P124
8.0 m	—	—	P114	P116	P119	P122	P125
6.8 m	—	—	—	P117	P120	P123	P126

PS＋ブーム＋フィックスジブ(LFJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	P130	P131	P133	P135	P138	P141	P144
8.0 m	—	P132	P134	P136	P139	P142	P145
6.8 m	—	—	—	P137	P140	P143	P146

ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	—	P151	P155	P163	P175	P186	P195
8.0 m	—	P151	P159	P167	P179	P189	P197
6.8 m	—	—	—	P171	P183	P192	P199

PS＋ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	P204	P208	P216	P224	P236	P246	P254
8.0 m	—	P212	P220	P228	P240	P249	P256
6.8 m	—	—	—	P232	P243	P252	P258

ブーム＋ラフィングジブ(LJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	P264	P268	P276	P284	P290	P293
8.0 m	—	P272	P279	P286	P292	P294
6.8 m	—	—	P282	P288	—	—

PS＋ブーム＋ラフィングジブ(LJ)

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	P298	P302	P310	P318	P324	P327
8.0 m	—	P306	P313	P320	P326	P328
6.8 m	—	—	P316	P322	—	—

注）－印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸　元

■クレーン

※重荷重装置付きスペック

			PS付き
ブーム	15.0m	400.0t × 2.7m (46本掛)※ 200.0t × 4.0m (20本掛)	
	20.1m	170.0t × 5.0m (17本掛)	
	25.1m	162.0t × 5.0m (16本掛)	
	30.2m	139.0t × 6.0m (13本掛)	
	35.3m	123.4t × 5.0m (12本掛)	118.0t × 6.0m (11本掛)
	40.4m	84.2t × 8.0m (8本掛)	84.2t × 9.0m (8本掛)
	45.4m	71.6t × 8.0m (7本掛)	68.0t × 12.0m (6本掛)
	50.5m	54.3t × 10.0m (5本掛)	58.0t × 14.0m (5本掛)
	55.6m	45.0t × 11.0m (4本掛)	45.0t × 11.0m (4本掛)
	60.0m	34.5t × 14.0m (3本掛)	34.9t × 10.0m (3本掛)
シングルトップ		12.2t (1本掛)	
フルオート ラフィングジブ(FLJ)	2.3m+10.3m FLJ	38.4t × 9.0m (4本掛)	37.6t × 14.0m (4本掛)
	2.3m+17.2m FLJ	16.7t × 24.0m (2本掛)	16.7t × 26.0m (2本掛)
	2.3m+24.1m FLJ	16.0t × 14.0m (2本掛)	16.4t × 14.0m (2本掛)
	2.3m+31.0m FLJ	10.9t × 16.0m (1本掛)	10.9t × 18.0m (1本掛)
フィックスジブ(LFJ)	6.0m LFJ	50.2t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	12.0m LFJ	43.1t × 9.0m (4本掛)	47.4t × 11.0m (4本掛)
	18.0m LFJ	32.8t × 11.0m (3本掛)	33.3t × 11.0m (3本掛)
	24.0m LFJ	23.8t × 12.0m (2本掛)	23.7t × 12.0m (2本掛)
油圧チルトジブ(HLJ)	2.0m+ 3.5m HLJ	47.7t × 8.0m (5本掛)	58.6t × 12.0m (5本掛)
	2.0m+11.5m HLJ	38.8t × 10.0m (4本掛)	45.4t × 11.0m (4本掛)
	2.0m+17.5m HLJ	31.5t × 11.0m (3本掛)	32.6t × 14.0m (3本掛)
	2.0m+23.5m HLJ	25.7t × 12.0m (3本掛)	24.7t × 16.0m (3本掛)
	2.0m+29.5m HLJ	20.4t × 14.0m (2本掛)	18.7t × 20.0m (2本掛)
	2.0m+35.5m HLJ	17.2t × 14.0m (2本掛)	14.1t × 22.0m (2本掛)
	2.0m+41.5m HLJ	13.4t × 16.0m (2本掛)	10.1t × 28.0m (1本掛)
	2.0m+47.5m HLJ	10.7t × 16.0m (1本掛)	6.7t × 32.0m (1本掛)
ラフィングジブ(LJ)	2.5m+20.3m LJ	69.7t × 14.0m (6本掛)	39.8t × 16.0m (4本掛)
	2.5m+32.3m LJ	58.6t × 14.0m (5本掛)	30.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+34.0m LJ	40.8t × 18.0m (4本掛)	27.8t × 18.0m (3本掛)
	2.5m+40.0m LJ	36.7t × 14.0m (4本掛)	20.8t × 20.0m (2本掛)
	2.5m+46.0m(ヘビー)LJ	36.7t × 16.0m (4本掛)	17.1t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ヘビー)LJ	29.8t × 18.0m (3本掛)	15.5t × 24.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ヘビー)LJ	21.8t × 20.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ヘビー)LJ	18.6t × 24.0m (2本掛)	12.3t × 28.0m (2本掛)
	2.5m+70.0m LJ	15.9t × 26.0m (2本掛)	10.3t × 32.0m (1本掛)
	2.5m+76.0m LJ	12.8t × 28.0m (2本掛)	8.6t × 36.0m (1本掛)
	2.5m+46.0m(ライト)LJ	25.8t × 16.0m (3本掛)	17.7t × 22.0m (2本掛)
	2.5m+52.0m(ライト)LJ	18.8t × 18.0m (2本掛)	14.0t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+58.0m(ライト)LJ	20.9t × 22.0m (2本掛)	14.1t × 26.0m (2本掛)
	2.5m+64.0m(ライト)LJ	16.5t × 24.0m (2本掛)	12.2t × 28.0m (1本掛)
最大地上揚程	ブーム	60m (34.5t)	60m (34.9t)
	FLJ	93m (5.7t)	93m (5.3t)
	LFJ	85m (13.3t)	85m (11.2t)
	HLJ	110m (5.6t)	99m (3.3t)
	LJ	122m (5.1t)	122m (4.8t)
最大作業半径	ブーム	58m (5.8t)	58m (3.7t)
	FLJ	66m (1.9t)	66m (2.2t)
	LFJ	78m (2.5t)	78m (2.5t)
	HLJ	82m (1.8t)	86m (1.6t)
	LJ	86m (2.0t)	82m (3.2t)

諸　元

ブーム・ジブ長さ	ブーム	15.0m ～ 60.0m
	FLJ	2.3m + 10.3m ～ 31.0m
	LFJ	6.0m、12.0m、18.0m、24.0m
	HLJ	2.0m + 3.5m、11.5m、17.5m、23.5m、29.5m、35.5m、41.5m、47.5m
	LJ	2.5m + 20.3m、32.3m、34.0m、40.0m、46.0m(ヘビー、ライト)、52.0m(ヘビー、ライト)、58.0m(ヘビー、ライト)、64.0m(ヘビー、ライト)、70m、76m
ブーム・ジブ形式	ブーム	箱型5段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	FLJ	箱型4段同時伸縮式、オフセット 5°～ 60° 油圧無段階傾斜式
	LFJ	ラチス型、オフセット0° 固定式
	HLJ	ラチス型、オフセット0° ～ 40° 油圧無段階傾斜式
	LJ	ラチス型、オフセット油圧無段階傾斜式
	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
ブーム・ジブ伸縮装置	ブーム	複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
	FLJ	複動油圧シリンダ直押式1本、ワイヤロープ式伸縮装置2基
ブーム伸長速度		45m / 500s
フック		200tフック(10枚シーブ)、80tフック(3枚シーブ)、35tフック(1枚シーブ)、12.2tフック
巻上装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低圧切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調節弁付
ワイヤロープ	主巻	径23mm × 長さ350m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
	補巻	径23mm × 長さ580m、非自転性ワイヤロープ、スーパーストップ付
巻上速度	主巻	125m/min (5層)
	補巻	135m/min (6層)
ブーム起伏装置		複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付
ブーム上げ速度		0° ～ 84.5° / 90s
旋回装置		油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ローラー式スイングベアリング、手動スイッチ式ブレーキ、油圧操作式旋回ロック
旋回角度		360° 連続
旋回速度		1.0min^{-1}
カウンタウエイト		138t、118t、98t、78t、58t、47t、25t、16.5t、7.5t、0t
アウトリガ		全油圧式H型、スライドロック用ピン付、スライド格納式フロート、張出幅：最大8.5m、中間8.0m、6.8m、5.5m、最小2.7m

上部エンジン	形式	ベンツ OM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付
	総排気量	7.201L
	最高出力	195kW {265PS} / 2,200min^{-1}
	最大トルク	1,100N・m {112kgf・m} / 1,200～1,600min^{-1}
燃料タンク容量		230L
AdBlueタンク容量		8L
油圧ポンプ		高圧可変ピストンポンプ2個、高圧ピストンポンプ1個、高圧ギヤポンプ1個
安全装置		過負荷防止装置(AML) 作業範囲制限機能、 旋回範囲制限機能、 旋回自動停止機能、 ブーム起伏緩停止機能、 フック移動量表示機能 カウンタウエイト組合せ検出装置、 個別検出式アウトリガ張出幅自動検出装置、 巻過防止装置、 捨巻確保装置、 水準器、 玉掛けロープはずれ止め、 旋回ロック装置、 油圧安全弁、 油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)、 ウインチドラム回転計
付属装置		カウンタウエイト着脱装置、ブーム・起伏装置着脱装置、速度調整装置 (起伏・旋回・ウインチ・FLJ、HLJチルト)、風速計 (ブーム・FLJ・LFJ・HLJ・LJ)、リフトアジャスタ・リリースアジャスタ(ブーム)、オイルクーラー、集中給脂装置、AML外部表示灯、旋回警報装置、拡声器、ドラム視認モニタ、内部チルト式クレーン運転室、ヒータ付きシート、ヒータ・エアコン、ラジオ、衛星通信装置(HELLO-NET Owner's Site)
オプション		敷鉄板

■キャリヤ

最高速度		85km/h
登坂能力		tan θ = 0.46
最小回転半径		11.6m
全長		15,620mm
全幅		3,000mm
全高		3,990mm
軸距		1,800mm+3,150mm+1,700mm+2,440mm+1,700mm
輪距		2,540mm
車両総重量	全重量	45,290kg
	前軸	12,160kg (1軸 + 2軸)
	後軸	33,130kg (3軸 + 4軸 + 5軸 + 6軸)
乗員定員		2名
エンジン	形式	ベンツ OM502LA、水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、インタークーラー付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付
	総排気量	15.928L
	最高出力	480kW {653PS} / 1,800min^{-1}
	最大トルク	3,000N・m {306kgf・m} / 1,300min^{-1}
燃料タンク容量		450L
AdBlueタンク容量		40L
変速機	形式	ZF TCトロニック自動変速式、トルクコンバータ・インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆動方式		12×6 (8) 1軸 + 3軸 + (4軸) + 5軸、デフロック装置付
車軸形式		6軸全浮動式
懸架方式		全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、サスペンションストローク：+175mm、−90mm
ステアリング		左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、パワーステアリング、特殊ステアリングモード付
ブレーキ	主ブレーキ	空気式全輪ディスクブレーキ、2系統式
	駐車ブレーキ	3・4・5・6軸制動スプリング式
	補助ブレーキ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タイヤ		445/95 R 25 (12輪)
バッテリ		12V -170Ah ×2 (24V)
付属装置		集中給脂装置、バックモニタ、ヒータ・エアコン、ラジオ、仮眠用ベッド

走　行

■ 公道走行状態

単位(mm)

● キャリヤ ＋ 旋回体　45.29 t

（公道走行時の注意事項）

1. ブーム･起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量: Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

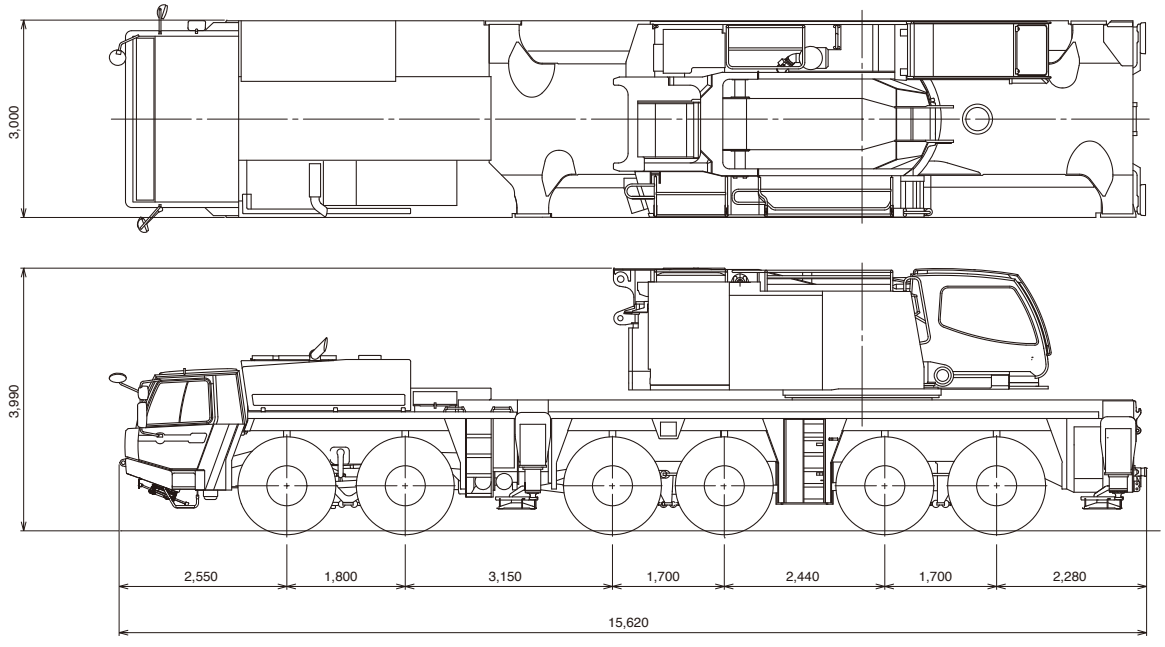

■ 構内移動姿勢

単位(mm)

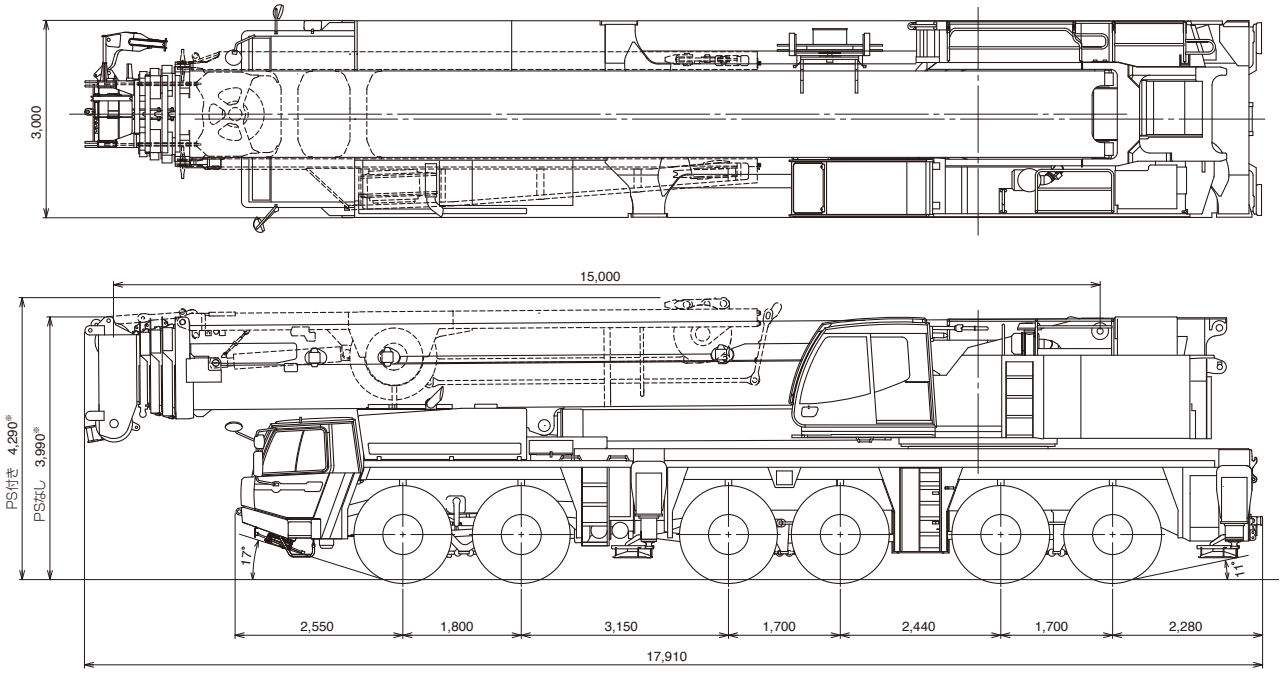

※+175mm 、−90mm（サスペンション）

最低地上高：330mm

走　行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

● 公道走行状態

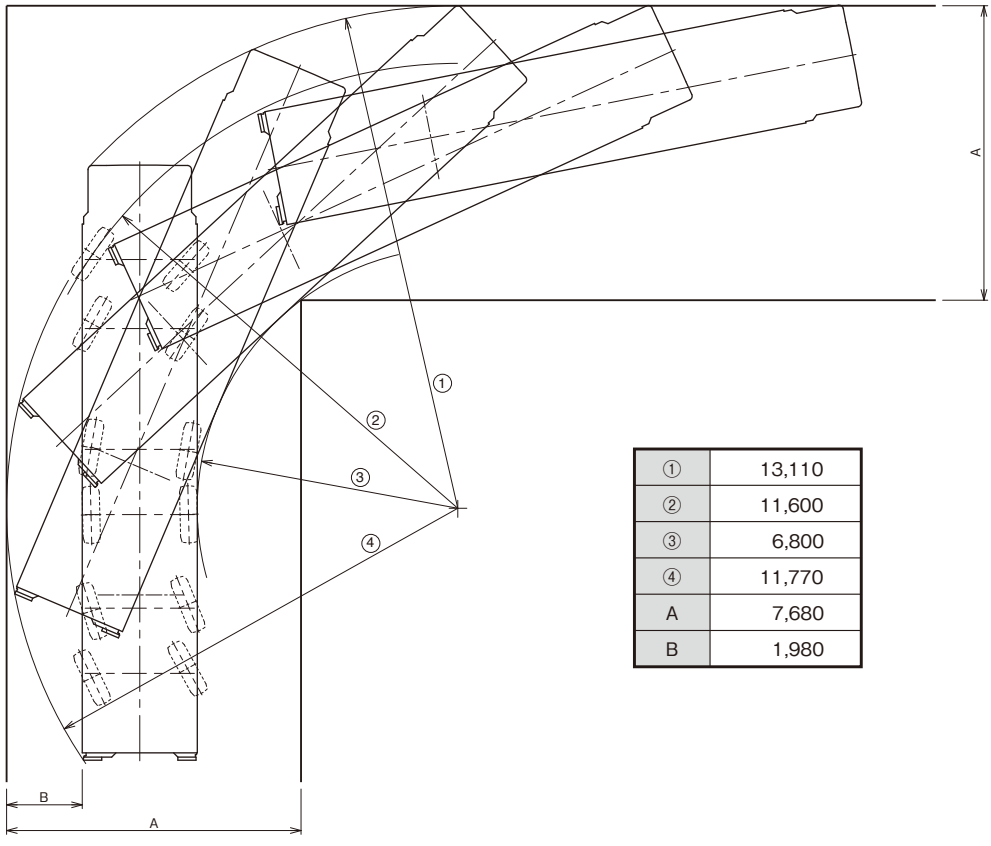

①	13,110
②	11,600
③	6,800
④	11,770
A	7,680
B	1,980

● 構内移動姿勢 (シングルトップ格納)

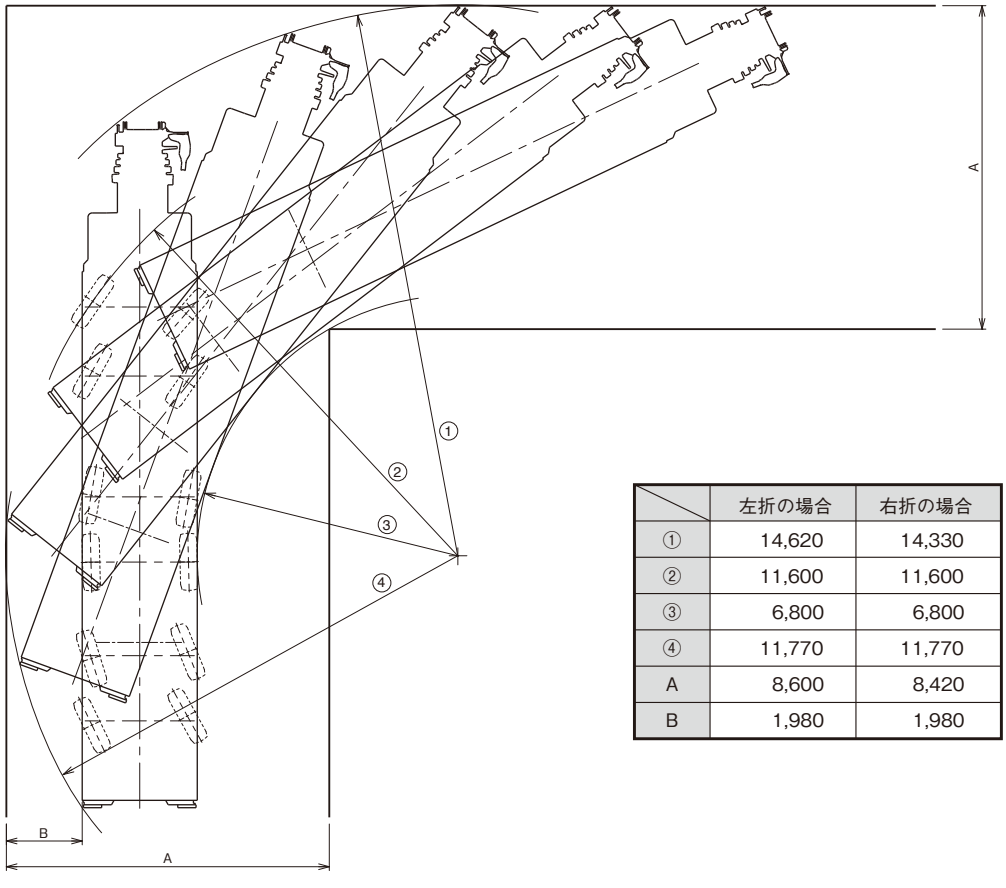

	左折の場合	右折の場合
①	14,620	14,330
②	11,600	11,600
③	6,800	6,800
④	11,770	11,770
A	8,600	8,420
B	1,980	1,980

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● ブーム+起伏シリンダ（ホースリール、シングルトップ付き） 28.1 t (置き台付き)
27.5 t (置き台除く)

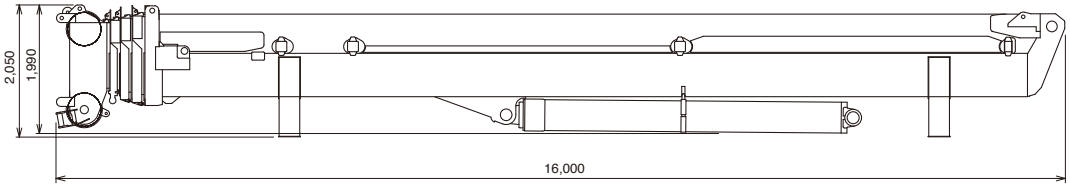

幅 2,330

● PS　6.3 t

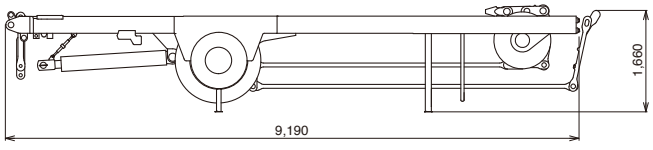

幅 2,550

● 補巻ウインチ　4.8 t



長さ 2,200

● カウンタウエイト(C/W)

① 7.5 t



長さ 1,770

② 9.0 t



長さ 1,710

③ 8.5 t



長さ 1,710

④ 11.0 t × 2ヶ



長さ 1,750

⑤ 11.0 t



長さ 1,960

⑥ 10.0 t × 8ヶ



長さ 1,710

● フック

200tフック　3.2 t



幅 1,220

80tフック　1.55 t



幅 480

35tフック　0.95 t



幅 610

12.2tフック　0.44 t



幅 410

その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● フルオートラフィングジブ(FLJ)　10.6 t

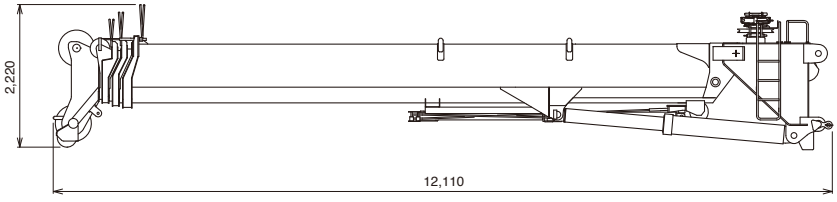

幅 1,420

● アダプタ　0.8 t



幅 2,180

● ラフィングジブ(LJ)

① ベースジブ+マスト　9.1 t

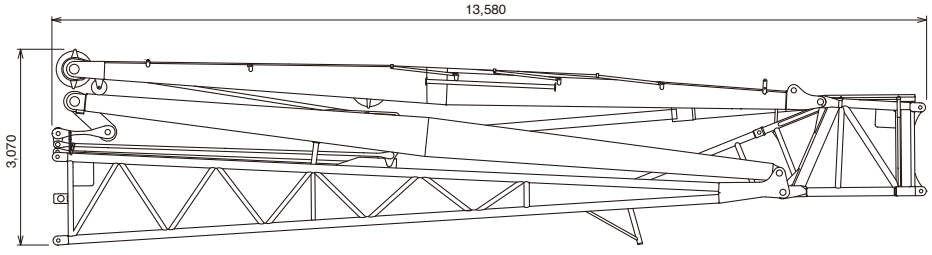

幅 2,050

② ミドルAジブ　2.8 t

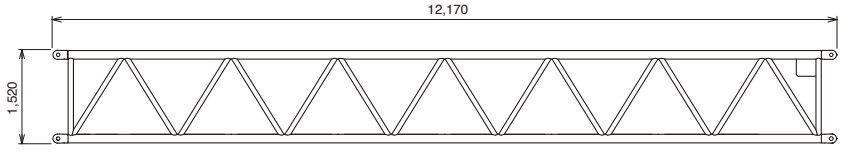

幅 1,840

③ ミドルBジブ × 2ヶ　2.1 t

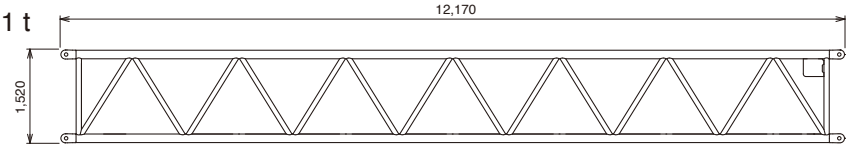

幅 1,840

④ レデューサジブ　0.75 t



幅 1,840

⑤ ペンダントコネクタジブ　0.6 t



幅 1,060

⑥ ミドルCジブ　0.9 t

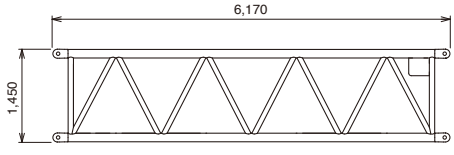

幅 1,060

⑦ ミドルDジブ　1.5 t

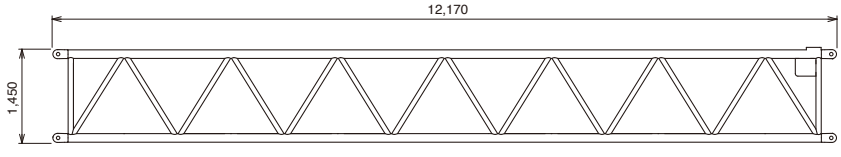

幅 1,060

⑧ トップジブ　1.45 t

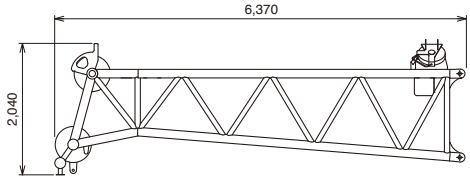

幅 1,060

● ジブトップ台車　0.4 t



幅 1,540

その他に付属品があります。

搬　送

■ 分解搬送部品

単位(mm)

● エコライザシーブ　1.4 t（置き台付き）
1.1 t（置き台除く）



幅 1,630

● マスト3(立組用)　0.9 t



幅 1,460

● ②+⑥ ミドルAジブ + ミドルCジブ　3.7 t



幅 1,840

● ③+⑦ ミドルBジブ + ミドルDジブ　3.6 t



幅 1,840

● 補巻ウインチ+エコライザシーブ　5.9 t



幅 2,210

● 油圧チルトジブ（HLJ）

⑨ HLJベースジブ　2.8 t



幅 2,040

⑩ ヘビートップジブ　0.6 t



幅 1,730

● 重荷重装置 【重荷重装置付きスペックのみ】

● 重荷重ヘッド　1.5 t



幅 1,330

● シーブサポート　0.8 t



幅 1,120

● バックテンションシーブ　0.7 t



幅 1,550

● アシストジャッキ　0.3 t ×2ヶ



幅 760

● 200tフック+アタッチメントシーブ　3.3 t



幅 1,220

その他に付属品があります。

設　置

■ アウトリガ張出幅･テールスイング

単位(mm)

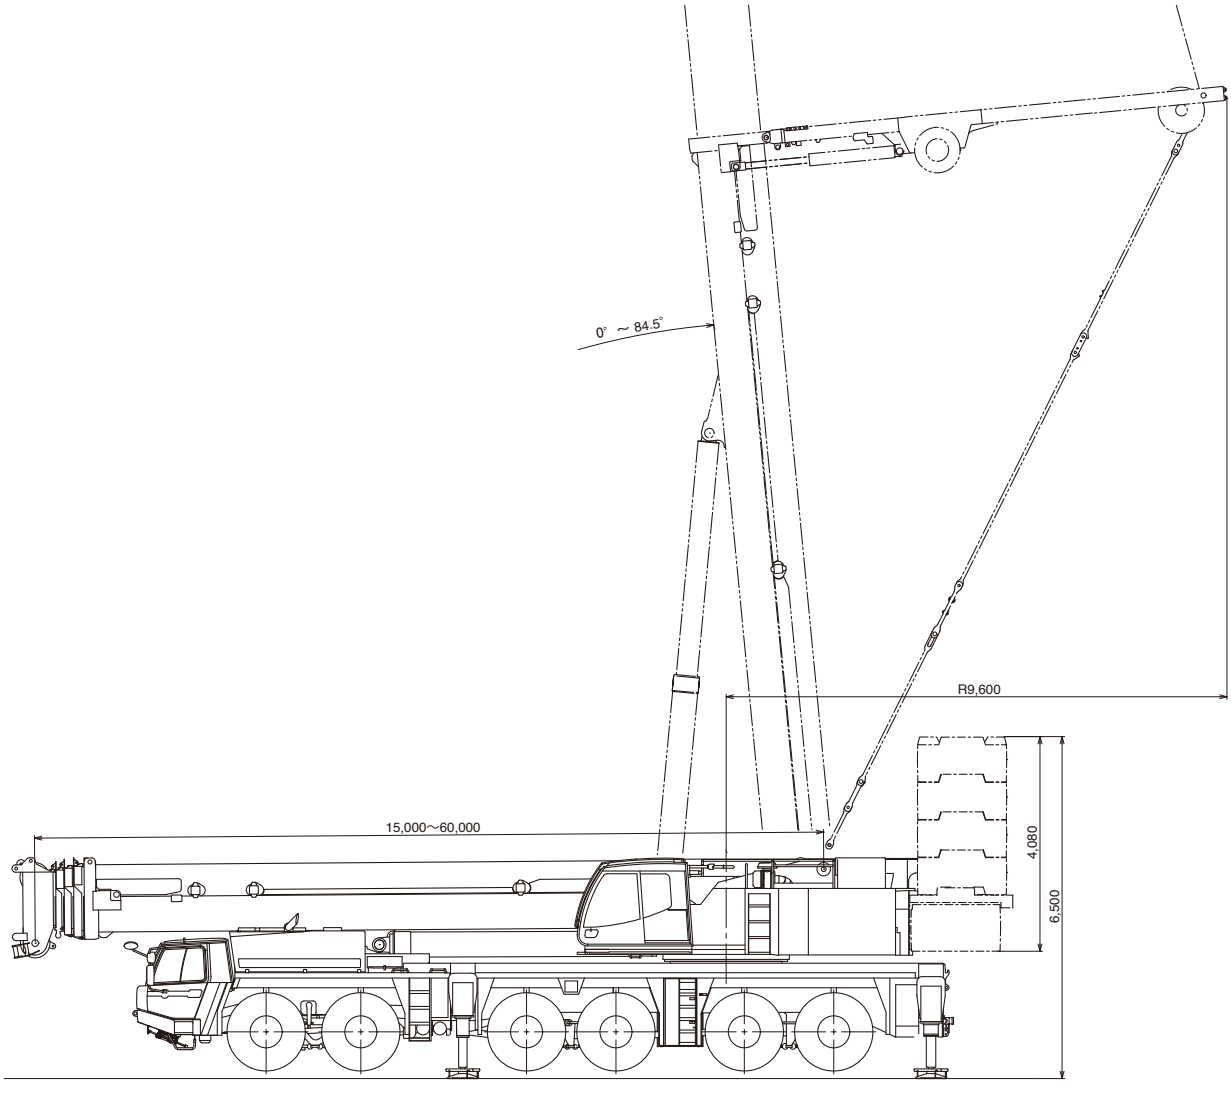

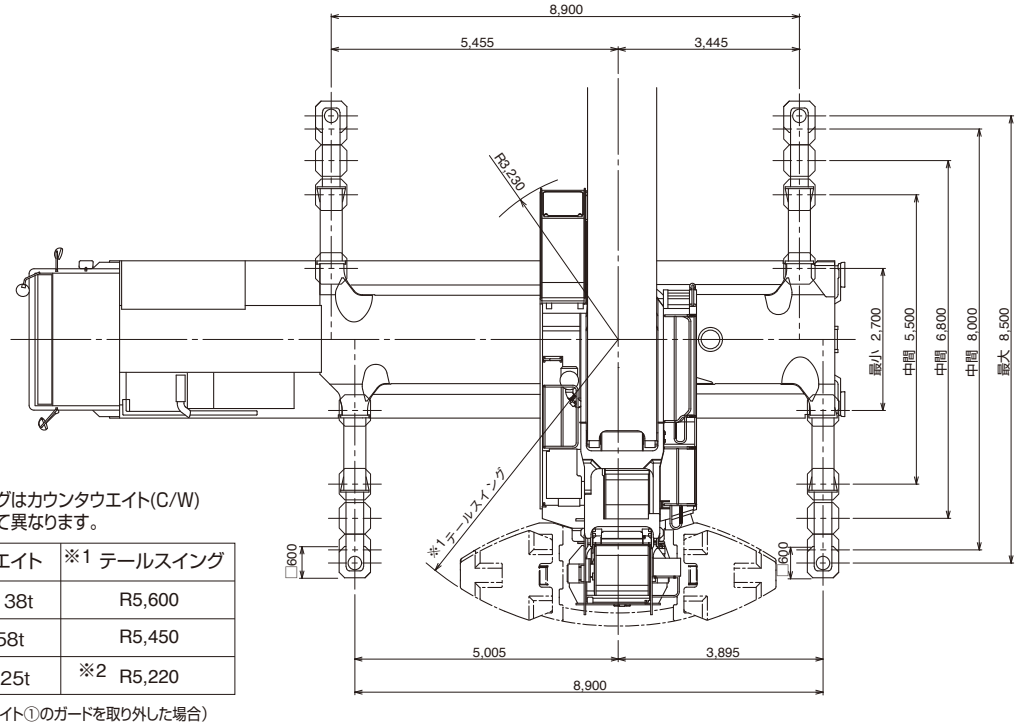

テールスイングはカウンタウエイト(C/W)
組合せによって異なります。

カウンタウエイト	※1 テールスイング
78t ～ 138t	R5,600
47t 、58t	R5,450
7.5t ～ 25t	※2 R5,220

（※2 ウエイト①のガードを取り外した場合）

設　置

■ フック寸法

単位(mm)

H：ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離

	200tフック	80tフック	35tフック	12.2tフック
ブーム	3.2m	2.7m		
シングルトップ				2.6m
FLJ、LFJ、HLJ、LJ		2.7m	2.6m	2.4m



■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

合計重量	ウエイト ① 7.5 t	ウエイト ② 9 t	ウエイト ③ 8.5 t	ウエイト ④ 11 t	ウエイト ⑤ 11 t	ウエイト ⑥ 10 t
138 t	1	1	1	2	1	8
118 t	1	1	1	2	1	6
98 t	1	1	1	2	1	4
78 t	1	1	1	2	1	2
58 t	1	1	1	2	1	
47 t	1	1	1	2		
25 t	1	1	1			
16.5 t	1	1				
7.5 t	1					
0 t						

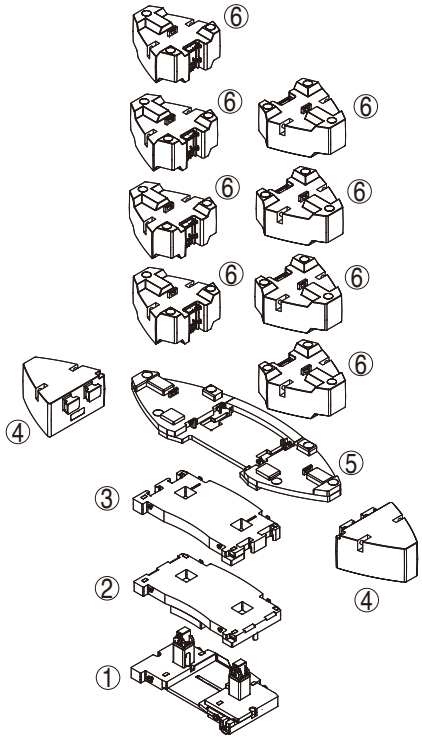

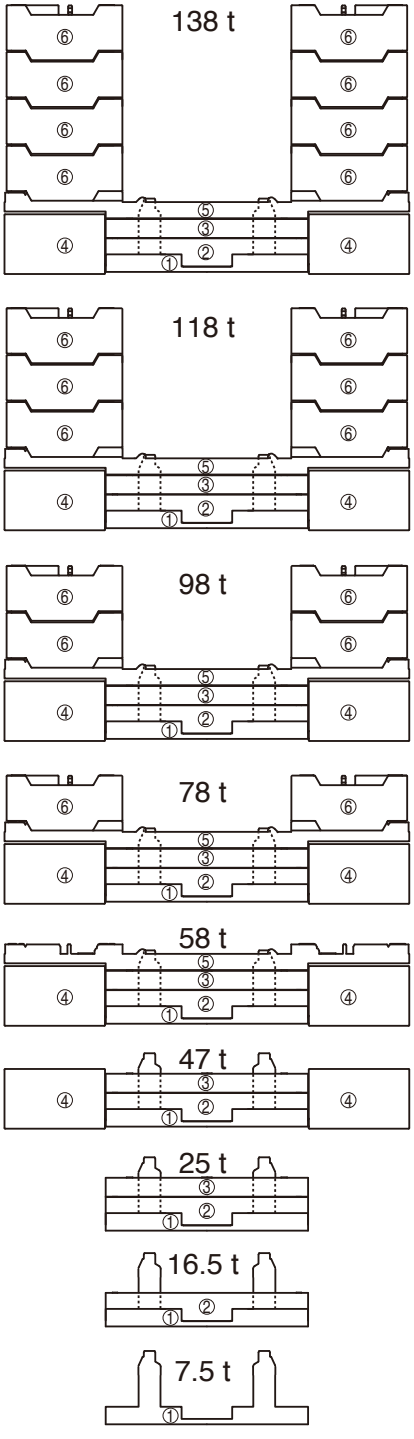

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
ブーム

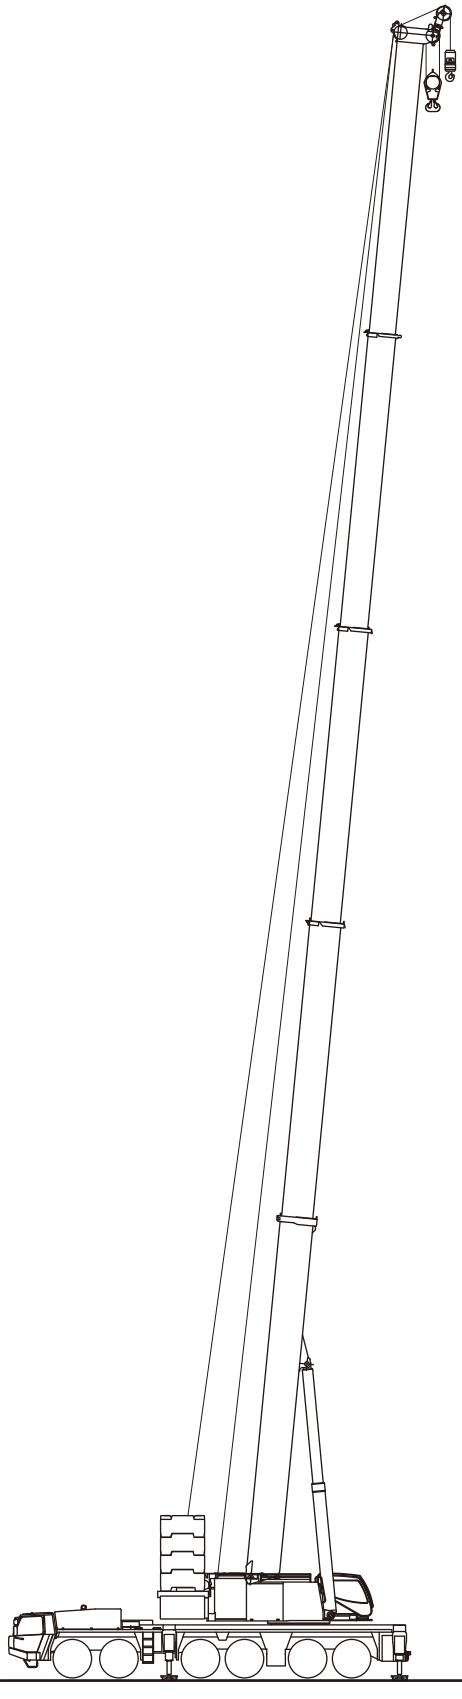

ブーム

ブーム作業半径ー揚程図

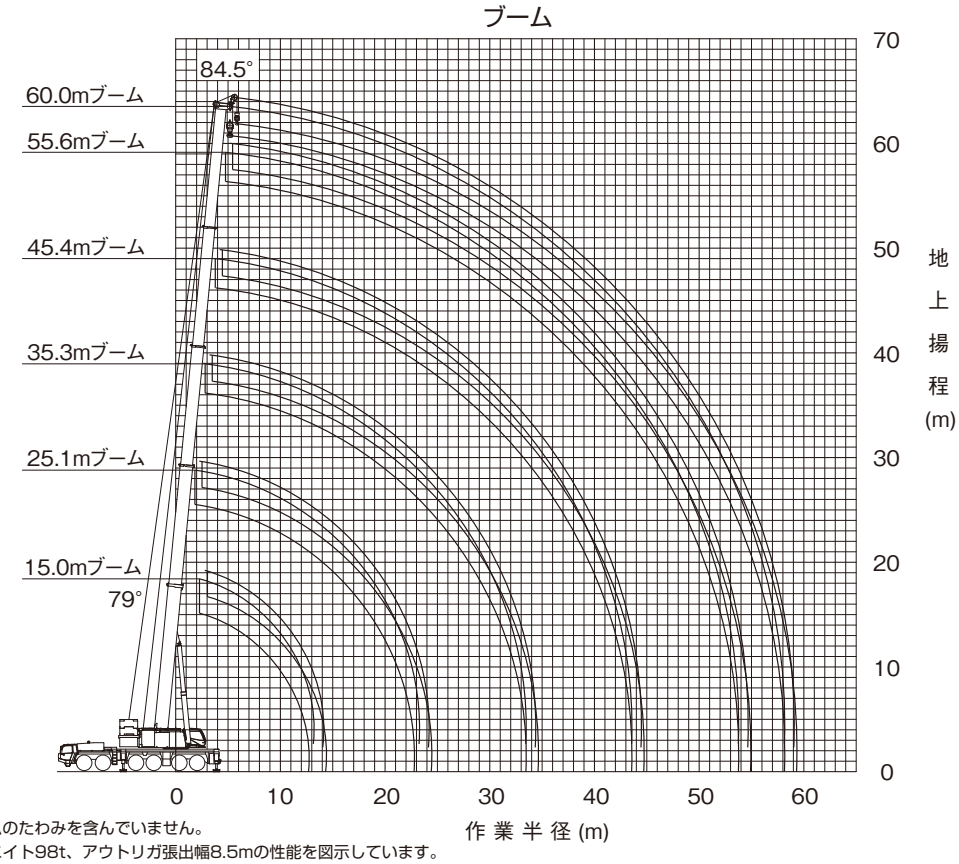

（注意）
◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	16.5 t	7.5 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○	○	○	○
5.5 m						○	○	○	○	○
2.7 m										○

・同じブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。
・カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅2.7mの性能は、ブーム長さ15.0～30.2mのみの設定です。
◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	18本	17本	16本	14本	13本	12本	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	186.1t	177.5t	168.6t	150.4t	141.0t	131.4t	121.6t	111.7t	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本（12.2トンフック使用）で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。
◆定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「ピン無最大荷重」は、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。
◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。
◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため巻掛本数が少なくなる場合があります。
◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

■ 性能ブロック図

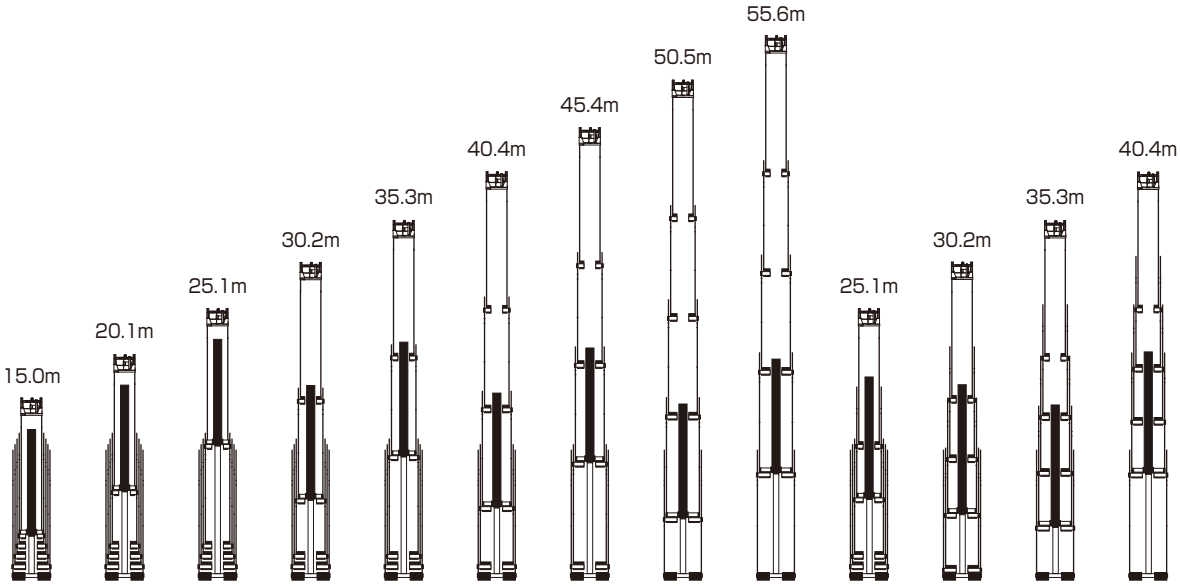

性能ブロック	1									2			
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

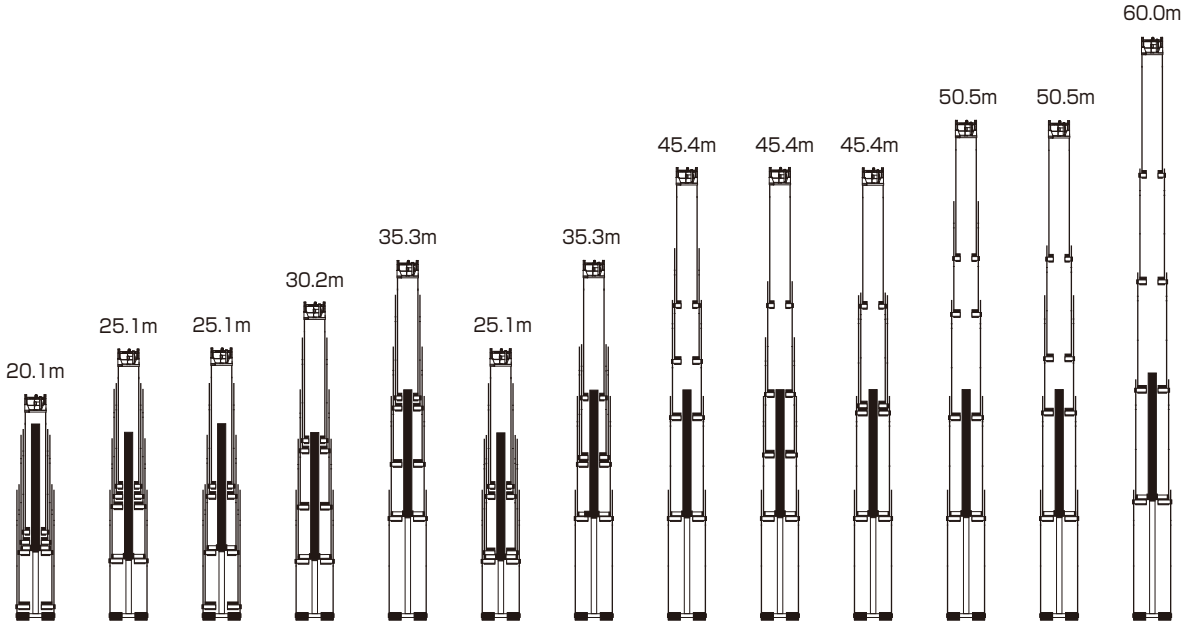

性能ブロック	3		4			5	6	7	8	9	10	11	12
性能番号	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ブーム

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	※15.0	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
2.7	400.0																										
3.0	360.0																										
3.5	307.0																										
4.0	264.6																										
4.5	230.0																										
6.0		164.5																									
7.0		147.7	147.4	90.5																							
8.0		133.7	133.3	83.8	132.6	123.2	109.3	80.9	58.9																		
9.0		121.0	120.7	78.1	120.0	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7											
10.0		110.4	110.0	73.2	109.3	107.0	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0		101.3	100.9	68.8	100.1	100.5	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0		87.8	93.0	64.9	92.2	92.9	81.9	60.4	43.8	90.8	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0			80.1	58.4	79.2	80.0	72.9	53.7	38.5	80.1	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0			67.5	53.4	69.1	69.8	65.7	48.4	34.3	70.0	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0			42.5	44.0	61.0	61.7	59.9	44.1	31.0	61.8	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0					53.1	53.8	54.7	40.6	28.3	55.0	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0					41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	49.3	43.0	24.8	36.7	37.1	47.4	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0										44.2	40.3	23.0	33.4	33.9	44.4	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3
26.0										36.6	38.1	21.6	30.5	31.0	41.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1
28.0										24.0	25.7	20.4	28.0	28.5	37.9	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1
30.0													25.9	26.4	32.7	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2
32.0													23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9
34.0																	21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																	20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7
38.0																	15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5
40.0																			16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5
42.0																			15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	14.3	14.6	13.6
44.0																							13.8	14.1	13.5	13.7	12.7
46.0																							12.9	13.3	12.9	12.8	11.9
48.0																							11.0	11.2	12.1	12.1	11.2
50.0																										11.4	10.6
52.0																										10.8	10.0
54.0																											9.4
56.0																											8.9
58.0																											5.8
ピン無最大荷重	–	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	51.1	49.0		59.0	44.0	48.0	45.3	49.0			47.2	48.0		48.7	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～65	0～70		0～73					0～74			0～77				0～78		0～80				0～81			3～82	3～83
伸長状態(伸長割合%)																											
伸縮ブーム1	0	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t×2	200t	200t		200t				80t	200t		80t	200t			80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック重量	3300kg×2	3200kg	3200kg		3200kg				1550kg	3200kg		1550kg	3200kg			1550kg	1550kg		1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	23	16	14	8	13	12	10	8	6	10	8	5	8			4	7	4	6		5	4	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	23	16	13	8	11		10	8	6	9	8	5	8			4	6	4	6		5	4	5			4	3
主巻時最大荷重	–	164.5	141.0	90.5	121.6		109.3	80.9	58.9	101.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	69.7	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5

※印は重荷重装置付き、後方限定の値です。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8																							
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	195.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	183.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	162.6	162.4	98.5	161.9	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	145.0	144.6	90.5	144.0	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	130.0	129.6	83.8	128.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	117.5	117.1	78.1	116.4	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	107.0	106.6	73.2	105.9	106.6	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	98.1	97.6	68.8	96.9	97.6	87.4	64.5	46.9	96.4	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	87.8	89.9	64.9	89.1	89.8	81.9	60.4	43.8	90.0	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		77.2	58.4	76.3	77.1	72.9	53.7	38.5	77.3	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		66.9	53.4	65.9	66.7	65.7	48.4	34.3	66.9	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.5	44.0	57.7	58.5	59.4	44.1	31.0	58.6	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				51.1	51.9	52.7	40.6	28.3	51.9	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	45.9	43.0	24.8	36.7	37.1	47.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0									40.5	40.3	23.0	33.4	33.9	41.5	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3
26.0									36.2	38.1	21.6	30.5	31.0	37.1	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1
28.0									24.0	25.7	20.4	28.0	28.5	33.4	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1
30.0												25.9	26.4	30.3	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2
32.0												23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9
34.0																21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7
38.0																15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5
40.0																		16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5
42.0																		15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	14.3	14.6	13.6
44.0																						13.8	14.1	13.5	13.7	12.7
46.0																						12.9	13.3	12.9	12.8	11.9
48.0																						11.0	11.2	12.1	12.1	11.2
50.0																									11.4	10.6
52.0																									10.8	10.0
54.0																										9.4
56.0																										8.9
58.0																										5.8
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～81		0～82					0～83			0～84				0～84		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13		12	9	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				9	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				95.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.5	200.0																									
4.0	200.0	170.0	119.9																							
4.5	195.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																		
5.0	183.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4															
6.0	161.4	161.0	98.5	160.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	143.1	142.7	90.5	142.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	128.2	127.8	83.8	127.1	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	115.7	115.3	78.1	114.6	114.5	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	105.3	104.9	73.2	104.1	104.8	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	96.4	96.0	68.8	95.2	95.9	87.4	64.5	46.9	96.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	87.8	88.3	64.9	87.5	88.2	81.9	60.4	43.8	88.4	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		75.8	58.4	74.9	75.7	72.9	53.7	38.5	75.8	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		65.6	53.4	64.7	65.5	65.7	48.4	34.3	65.6	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.5	44.0	56.6	57.4	58.3	44.1	31.0	57.5	50.0	29.4	44.7	45.0	54.8	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				50.1	50.8	51.8	40.6	28.3	50.9	46.2	26.9	40.4	40.7	50.8	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				41.1	41.7	42.6	37.9	26.2	45.3	43.0	24.8	36.7	37.1	46.3	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0									39.8	40.3	23.0	33.4	33.9	40.8	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3
26.0									35.5	37.4	21.6	30.5	31.0	36.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1
28.0									24.0	25.7	20.4	28.0	28.5	32.7	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1
30.0												25.9	26.4	29.6	16.1	25.0	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2
32.0												23.9	24.3	25.7	15.3	23.1	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9
34.0																21.5	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																20.1	15.6	18.6	19.0	19.5	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7
38.0																15.5	15.0	17.4	17.8	18.2	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5
40.0																		16.3	16.6	17.1	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5
42.0																		15.3	15.7	16.1	12.4	14.7	15.0	14.3	14.6	13.6
44.0																						13.8	14.1	13.5	13.7	12.7
46.0																						12.9	13.3	12.9	12.8	11.9
48.0																						11.0	11.2	12.1	12.1	11.2
50.0																									11.4	10.6
52.0																									10.8	10.0
54.0																										9.4
56.0																										8.9
58.0																										5.8
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～76	0～79		0～80					0～81			0～83				0～83		0～84				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t		80t	200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg		1550kg	3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	11	16	13		11	8	13	11	7	10			6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13	11	11				8	9		7	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	119.9	121.6			115.0	83.8	101.5		75.4	91.1			60.7	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	193.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	181.2	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	158.9	158.5	98.5	157.9	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	140.8	140.4	90.5	139.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	125.9	125.6	83.8	124.9	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	113.7	113.3	78.1	112.6	113.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	103.3	102.9	73.2	102.2	102.9	93.6	69.1	50.3	102.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	94.3	93.8	68.8	93.0	93.8	87.4	64.5	46.9	94.0	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	86.3	85.8	64.9	85.0	85.7	81.9	60.4	43.8	85.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		72.9	58.4	72.0	72.8	72.9	53.7	38.5	73.0	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		62.4	53.4	61.4	62.2	63.2	48.4	34.3	62.4	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.5	44.0	51.5	52.3	53.3	44.1	31.0	52.4	50.0	29.4	44.7	45.0	53.6	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				44.0	44.8	45.8	40.6	28.3	44.9	46.2	26.9	40.4	40.7	46.0	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				38.2	39.0	40.0	37.9	26.2	39.0	40.9	24.8	36.7	37.1	40.0	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0									34.3	36.2	23.0	33.3	33.8	35.3	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3
26.0									30.5	32.4	21.6	29.5	29.9	31.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1
28.0									24.0	25.7	20.4	26.3	26.7	28.1	17.2	27.1	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1
30.0												23.6	24.0	25.4	16.1	24.6	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2
32.0												21.3	21.7	23.2	15.3	22.3	17.3	21.7	22.0	22.5	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9
34.0																20.2	16.4	20.1	20.4	20.9	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																18.5	15.6	18.5	18.8	19.2	14.9	18.1	18.4	17.1	17.9	16.7
38.0																15.5	15.0	16.9	17.2	17.6	14.0	16.8	17.1	16.1	16.7	15.5
40.0																		15.5	15.8	16.2	13.1	15.7	16.0	15.2	15.6	14.5
42.0																		14.3	14.6	15.0	12.4	14.6	14.9	14.3	14.6	13.6
44.0																						13.5	13.7	13.5	13.7	12.7
46.0																						12.5	12.7	12.9	12.8	11.9
48.0																						11.0	11.2	12.1	12.1	11.2
50.0																									11.2	10.6
52.0																									10.5	10.0
54.0																										9.4
56.0																										8.9
58.0																										5.8
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	192.9	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	179.3	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	156.7	156.3	98.5	155.7	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	138.7	138.3	90.5	137.5	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	123.8	123.5	83.8	122.8	123.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	111.6	111.3	78.1	110.5	111.2	100.9	74.5	54.3	109.9	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	101.4	101.0	73.2	100.3	101.0	93.6	69.1	50.3	101.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	92.5	92.1	68.8	91.3	92.0	87.4	64.5	46.9	92.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	84.7	84.2	64.9	83.3	84.1	81.9	60.4	43.8	84.3	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		71.4	58.4	70.5	71.3	72.2	53.7	38.5	71.5	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		61.5	53.4	60.5	61.3	62.4	48.4	34.3	61.5	54.6	32.5	50.0	50.3	59.5	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.5	44.0	50.4	51.2	52.3	44.1	31.0	51.4	50.0	29.4	44.7	45.0	52.5	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				42.9	43.7	44.7	40.6	28.3	43.8	45.8	26.9	40.4	40.7	44.9	23.5	39.1	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				37.1	37.9	38.9	37.9	26.2	37.9	39.9	24.8	36.7	37.1	38.9	21.5	35.5	24.1	33.7	34.1	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0									33.2	35.2	23.0	32.3	32.7	34.2	19.8	32.3	22.4	30.5	30.9	31.0	23.5	29.5	29.8	25.4	27.0	23.3
26.0									29.4	31.4	21.6	28.4	28.9	30.4	18.4	29.5	20.8	27.8	28.2	28.7	21.7	27.0	27.4	23.6	25.1	22.1
28.0									24.0	25.7	20.4	25.3	25.7	27.2	17.2	26.4	19.5	25.5	25.9	26.3	20.0	24.8	25.1	22.0	23.5	21.1
30.0												22.6	23.1	24.5	16.1	23.7	18.3	23.4	23.8	24.3	18.4	22.8	23.1	20.6	22.1	20.2
32.0												20.4	20.8	22.3	15.3	21.4	17.3	21.4	21.7	22.1	17.1	21.0	21.3	19.4	20.8	18.9
34.0																19.4	16.4	19.4	19.7	20.1	15.9	19.4	19.8	18.3	19.3	17.8
36.0																17.7	15.6	17.6	17.9	18.3	14.9	18.0	18.3	17.1	17.9	16.7
38.0																15.5	15.0	16.1	16.4	16.8	14.0	16.5	16.7	16.1	16.7	15.5
40.0																		14.7	15.1	15.4	13.1	15.1	15.4	15.2	15.6	14.5
42.0																		13.6	13.9	14.3	12.4	13.9	14.1	14.3	14.4	13.6
44.0																						12.8	13.0	13.5	13.3	12.7
46.0																						11.8	12.1	12.9	12.3	11.9
48.0																						10.9	11.2	12.1	11.4	11.2
50.0																									10.6	10.6
52.0																									9.9	9.8
54.0																										9.1
56.0																										8.4
58.0																										5.8
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	190.0	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	176.6	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	154.1	153.7	98.5	153.1	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	136.2	135.8	90.5	135.1	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	121.6	121.2	83.8	120.5	121.2	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	108.8	108.4	78.1	107.6	108.4	100.9	74.5	54.3	108.6	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	98.0	97.6	73.2	96.8	97.6	93.6	69.1	50.3	97.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	89.0	88.5	68.8	87.7	88.4	87.4	64.5	46.9	88.7	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	81.3	80.8	64.9	79.9	80.7	81.6	60.4	43.8	80.9	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		64.3	58.4	63.3	64.1	65.2	53.7	38.5	64.4	60.2	36.3	56.4	56.7	65.3	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		52.4	53.4	51.3	52.2	53.2	48.4	34.3	52.3	54.5	32.5	50.0	50.3	53.6	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.5	44.0	42.8	43.6	44.6	44.1	31.0	43.7	45.7	29.4	42.8	43.3	44.9	25.8	43.3	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				36.4	37.2	38.1	39.5	28.3	37.2	39.2	26.9	36.3	36.8	38.3	23.5	37.7	26.2	37.4	37.8	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				31.4	32.2	33.2	34.6	26.2	32.1	34.1	24.8	31.2	31.7	33.2	21.5	32.5	24.1	32.6	33.0	33.1	25.5	31.8	32.0	27.5	29.0	24.8
24.0									28.1	30.0	23.0	27.2	27.6	29.1	19.8	28.4	22.4	28.5	28.8	29.2	23.5	29.0	29.3	25.4	27.0	23.3
26.0									24.9	26.8	21.6	23.9	24.3	25.8	18.4	25.1	20.8	25.1	25.4	25.9	21.7	25.6	25.9	23.6	25.1	22.1
28.0									22.2	24.1	20.4	21.1	21.6	23.0	17.2	22.2	19.5	22.3	22.6	23.0	20.0	22.8	23.0	22.0	23.4	21.1
30.0												18.8	19.2	20.7	16.1	19.9	18.3	19.9	20.2	20.6	18.4	20.4	20.6	20.6	21.0	20.2
32.0												16.9	17.3	18.8	15.3	17.9	17.3	17.9	18.2	18.6	17.1	18.3	18.6	19.4	18.9	18.9
34.0																16.1	16.4	16.1	16.4	16.8	15.9	16.5	16.8	17.8	17.2	17.3
36.0																14.6	15.6	14.6	14.9	15.3	14.9	15.0	15.3	16.2	15.6	15.7
38.0																13.3	15.0	13.2	13.5	13.9	14.0	13.6	13.9	14.8	14.2	14.3
40.0																		12.0	12.3	12.7	13.1	12.4	12.6	13.6	13.0	13.0
42.0																		11.0	11.3	11.7	12.4	11.3	11.6	12.5	11.8	11.9
44.0																						10.3	10.6	11.5	10.9	10.9
46.0																						9.4	9.7	10.7	10.0	10.0
48.0																						8.5	8.9	9.9	9.1	9.2
50.0																									8.3	8.3
52.0																									7.6	7.6
54.0																										6.9
56.0																										6.3
58.0																										5.7
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16		13		10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	200.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	187.5	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	174.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	151.6	151.2	98.5	150.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	133.8	133.4	90.5	132.7	133.4	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	119.3	118.9	83.8	118.2	118.9	109.3	80.9	58.9	118.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	106.7	106.3	78.1	105.5	106.3	100.9	74.5	54.3	106.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	96.1	95.6	73.2	94.8	95.6	93.6	69.1	50.3	95.8	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	87.1	86.7	68.8	85.8	86.6	87.4	64.5	46.9	86.8	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	79.5	79.0	64.9	78.2	79.0	79.9	60.4	43.8	79.2	67.2	41.1	64.7	64.9	72.3	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		62.6	58.4	61.6	62.5	63.6	53.7	38.5	62.7	60.2	36.3	56.4	56.7	64.1	32.1	54.5	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		50.7	52.6	49.6	50.5	51.5	48.4	34.3	50.7	52.8	32.5	49.7	50.2	51.9	28.6	48.3	31.6	46.4	46.6	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		42.3	44.0	41.1	41.9	43.0	44.1	31.0	42.1	44.1	29.4	41.1	41.6	43.2	25.8	42.6	28.7	41.6	41.8	38.5	30.6	37.5	37.7	32.5	33.9	28.9
20.0				34.8	35.6	36.6	38.0	28.3	35.6	37.7	26.9	34.7	35.2	36.7	23.5	36.1	26.2	36.2	36.5	35.6	27.8	34.4	34.7	29.9	31.4	26.5
22.0				29.9	30.7	31.7	33.1	26.2	30.6	32.6	24.8	29.7	30.2	31.7	21.5	31.0	24.1	31.1	31.5	31.9	25.5	31.6	31.9	27.5	29.0	24.8
24.0									26.7	28.7	23.0	25.7	26.2	27.7	19.8	27.0	22.4	27.1	27.4	27.8	23.5	27.6	27.9	25.4	27.0	23.3
26.0									23.5	25.4	21.6	22.5	23.0	24.4	18.4	23.7	20.8	23.8	24.1	24.5	21.7	24.3	24.6	23.6	24.9	22.1
28.0									21.0	22.9	20.4	19.8	20.3	21.7	17.2	21.0	19.5	21.0	21.4	21.8	20.0	21.5	21.8	22.0	22.2	21.1
30.0												17.6	18.0	19.5	16.1	18.7	18.3	18.7	19.1	19.5	18.4	19.2	19.5	20.5	19.8	19.9
32.0												15.8	16.2	17.6	15.3	16.7	17.3	16.7	17.1	17.5	17.1	17.2	17.5	18.5	17.8	17.9
34.0																15.0	16.4	15.0	15.4	15.8	15.9	15.4	15.7	16.7	16.1	16.2
36.0																13.6	15.6	13.6	13.9	14.3	14.9	13.9	14.2	15.2	14.6	14.7
38.0																12.4	15.0	12.3	12.6	13.0	14.0	12.6	12.9	13.9	13.2	13.3
40.0																		11.1	11.4	11.8	13.1	11.5	11.7	12.7	12.1	12.1
42.0																		10.1	10.4	10.8	12.2	10.4	10.7	11.7	11.0	11.1
44.0																						9.4	9.8	10.7	10.1	10.1
46.0																						8.5	8.9	9.9	9.2	9.2
48.0																						7.7	8.1	9.2	8.3	8.4
50.0																									7.5	7.6
52.0																									6.9	6.8
54.0																										6.2
56.0																										5.6
58.0																										5.1
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0																									
3.5	200.0	170.0	127.0																							
4.0	195.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2																		
4.5	180.3	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8																		
5.0	166.9	166.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	144.7	144.3	98.5	143.6	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	127.2	126.8	90.5	126.1	126.8	119.3	88.3	64.4	127.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	113.0	112.6	83.8	111.9	112.6	109.3	80.9	58.9	112.8	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	100.9	100.5	78.1	99.7	100.4	100.9	74.5	54.3	100.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	90.6	90.2	73.2	89.1	90.1	91.1	69.1	50.3	90.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	77.6	77.0	68.8	76.0	76.9	78.1	64.5	46.9	77.2	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	67.5	66.9	64.9	65.9	66.8	68.0	60.4	43.8	67.1	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		52.5	54.4	51.5	52.4	53.4	53.7	38.5	52.6	54.7	36.3	51.7	52.1	53.8	32.1	53.2	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		42.7	44.6	41.7	42.5	43.5	45.0	34.3	42.7	44.8	32.5	41.8	42.3	43.9	28.6	43.2	31.6	43.4	43.7	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		35.8	37.6	34.6	35.4	36.4	37.8	31.0	35.5	37.5	29.4	34.6	35.1	36.7	25.8	36.0	28.7	36.1	36.5	36.9	30.6	36.7	37.0	32.5	33.9	28.9
20.0				29.3	30.1	31.0	32.4	28.3	30.1	32.1	26.9	29.2	29.7	31.2	23.5	30.6	26.2	30.7	31.0	31.4	27.8	31.2	31.5	29.9	31.4	26.5
22.0				25.2	26.0	26.9	28.3	26.2	25.9	27.8	24.8	25.0	25.4	26.9	21.5	26.3	24.1	26.4	26.7	27.1	25.5	26.8	27.1	27.5	27.5	24.8
24.0									22.5	24.4	23.0	21.6	22.0	23.5	19.8	22.8	22.4	22.9	23.2	23.6	23.5	23.4	23.7	24.7	24.1	23.3
26.0									19.8	21.7	21.6	18.8	19.2	20.7	18.4	20.0	20.8	20.1	20.4	20.8	21.7	20.5	20.8	21.8	21.2	21.3
28.0									17.6	19.5	20.4	16.5	16.9	18.4	17.2	17.6	19.5	17.7	18.0	18.4	19.8	18.1	18.4	19.4	18.8	18.9
30.0												14.6	15.0	16.4	16.1	15.6	18.2	15.7	16.0	16.4	17.8	16.1	16.4	17.4	16.7	16.9
32.0												13.0	13.4	14.8	15.3	13.9	16.5	14.0	14.3	14.7	16.0	14.4	14.6	15.6	15.0	15.1
34.0																12.5	15.0	12.5	12.8	13.2	14.5	12.9	13.1	14.1	13.5	13.6
36.0																11.2	13.7	11.2	11.5	11.9	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3
38.0																10.1	12.7	9.9	10.3	10.7	12.1	10.4	10.7	11.6	11.0	11.1
40.0																		8.8	9.2	9.7	11.1	9.3	9.6	10.6	9.9	10.0
42.0																		7.8	8.2	8.7	10.2	8.2	8.6	9.7	9.0	9.0
44.0																						7.3	7.7	8.9	8.0	8.1
46.0																						6.5	6.9	8.1	7.2	7.2
48.0																						5.8	6.2	7.4	6.4	6.5
50.0																									5.7	5.8
52.0																									5.1	5.1
54.0																										4.5
56.0																										4.0
58.0																										3.6
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～77	0～79		0～81					0～82			0～83				0～84		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t	80t		200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg	1550kg		3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	12	16	13		12	8	13	11	7	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13	12	11				8	9		7	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	127.0	121.6				89.2	101.5		75.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	199.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	184.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	171.1	170.0	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	148.8	148.4	98.5	147.8	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	130.5	130.0	90.5	129.3	130.0	119.3	88.3	64.4	127.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	114.9	114.5	83.8	113.7	114.5	109.3	80.9	58.9	114.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	102.3	101.9	78.1	101.1	101.8	100.9	74.5	54.3	102.1	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	91.0	90.5	73.2	89.5	90.4	91.6	69.1	50.3	90.7	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	77.9	77.3	68.8	76.2	77.2	78.4	64.5	46.9	77.5	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	67.4	66.8	64.9	65.8	66.7	67.9	60.4	43.8	67.0	67.2	41.1	64.7	64.9	68.4	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		52.0	54.0	51.0	51.9	53.0	53.7	38.5	52.1	54.3	36.3	51.2	51.7	53.4	32.1	52.8	35.2	51.4	52.5	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		42.1	44.0	41.1	41.9	43.0	44.5	34.3	42.1	44.2	32.5	41.2	41.7	43.3	28.6	42.7	31.6	42.8	43.2	41.9	33.7	41.1	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		35.2	37.0	34.0	34.8	35.8	37.2	31.0	34.9	36.9	29.4	34.0	34.5	36.1	25.8	35.4	28.7	35.5	35.9	36.3	30.6	36.0	36.4	32.5	33.9	28.9
20.0				28.6	29.4	30.4	31.8	28.3	29.4	31.5	26.9	28.5	29.0	30.6	23.5	29.9	26.2	30.0	30.4	30.8	27.8	30.5	30.8	29.9	31.3	26.5
22.0				24.3	25.2	26.1	27.6	26.2	25.1	27.1	24.8	24.2	24.6	26.2	21.5	25.5	24.1	25.6	25.9	26.4	25.5	26.1	26.4	27.5	26.8	24.8
24.0									21.7	23.6	23.0	20.7	21.1	22.7	19.8	22.0	22.4	22.0	22.4	22.8	23.5	22.5	22.8	23.9	23.3	23.3
26.0									18.9	20.9	21.6	17.9	18.3	19.8	18.4	19.1	20.8	19.2	19.5	19.9	21.4	19.6	20.0	21.0	20.3	20.5
28.0									16.7	18.7	19.8	15.6	16.0	17.5	17.2	16.7	19.4	16.8	17.1	17.5	19.0	17.2	17.5	18.6	17.9	18.1
30.0												13.7	14.1	15.6	16.1	14.7	17.4	14.8	15.1	15.5	16.9	15.2	15.5	16.5	15.9	16.0
32.0												12.1	12.5	14.0	15.3	13.0	15.7	13.1	13.4	13.8	15.2	13.5	13.8	14.8	14.2	14.3
34.0																11.6	14.2	11.6	11.9	12.3	13.7	12.0	12.3	13.3	12.6	12.8
36.0																10.4	13.0	10.3	10.6	11.0	12.4	10.7	11.0	12.0	11.3	11.4
38.0																9.2	11.9	9.1	9.5	9.9	11.3	9.6	9.9	10.8	10.2	10.3
40.0																		8.0	8.4	8.9	10.3	8.4	8.8	9.8	9.2	9.3
42.0																		7.0	7.4	7.9	9.5	7.4	7.8	8.9	8.2	8.2
44.0																						6.5	6.9	8.1	7.2	7.3
46.0																						5.7	6.1	7.3	6.4	6.5
48.0																						5.1	5.4	6.6	5.7	5.7
50.0																									5.0	5.0
52.0																									4.4	4.4
54.0																										3.9
56.0																										3.3
58.0																										2.9
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	196.8	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	181.6	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	168.2	167.8	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	146.0	145.6	98.5	145.0	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	127.9	127.4	90.5	126.7	127.4	119.3	88.3	64.4	127.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	112.5	112.1	83.8	111.3	112.0	109.3	80.9	58.9	112.3	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	100.0	99.6	78.1	98.8	99.6	100.5	74.5	54.3	99.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	89.6	88.9	73.2	87.8	88.9	90.2	69.1	50.3	89.2	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	75.4	74.8	68.8	73.7	74.8	76.0	64.5	46.9	75.1	71.3	44.0	69.6	69.9	76.4	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	64.9	64.3	64.9	63.2	64.2	65.4	60.4	43.8	64.4	66.9	41.1	63.4	64.0	65.9	36.5	62.3	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		49.5	51.5	48.5	49.4	50.5	52.1	38.5	49.6	51.9	36.3	48.6	49.1	50.9	32.1	50.2	35.2	50.4	50.8	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		39.7	41.7	38.7	39.5	40.6	42.1	34.3	39.7	41.9	32.5	38.8	39.3	40.9	28.6	40.3	31.6	40.4	40.8	41.3	33.7	41.0	41.3	35.5	36.9	31.3
18.0		32.9	34.8	31.7	32.5	33.6	35.1	31.0	32.7	34.8	29.4	31.7	32.2	33.8	25.8	33.2	28.7	33.3	33.7	34.1	30.6	33.8	34.2	32.5	33.9	28.9
20.0				26.5	27.4	28.3	29.8	28.3	27.4	29.4	26.9	26.5	27.0	28.5	23.5	27.9	26.2	28.0	28.3	28.8	27.8	28.5	28.8	29.9	29.2	26.5
22.0				22.6	23.4	24.4	25.8	26.0	23.3	25.3	24.8	22.4	22.9	24.4	21.5	23.7	24.1	23.8	24.2	24.6	25.5	24.3	24.6	25.7	25.0	24.8
24.0									20.1	22.1	23.0	19.2	19.6	21.1	19.8	20.4	22.4	20.5	20.9	21.3	22.7	21.0	21.3	22.3	21.7	21.8
26.0									17.5	19.5	20.6	16.5	17.0	18.5	18.4	17.7	20.5	17.8	18.1	18.6	20.0	18.3	18.6	19.6	19.0	19.1
28.0									15.5	17.4	18.5	14.4	14.8	16.3	17.2	15.5	18.2	15.6	15.9	16.3	17.7	16.0	16.3	17.3	16.7	16.8
30.0												12.6	13.0	14.4	16.1	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.8	14.1	14.4	15.4	14.8	14.9
32.0												11.0	11.5	12.9	14.8	12.0	14.7	12.1	12.4	12.8	14.2	12.5	12.8	13.8	13.1	13.2
34.0																10.7	13.3	10.7	11.0	11.4	12.8	11.1	11.4	12.3	11.7	11.8
36.0																9.4	12.1	9.3	9.8	10.2	11.5	9.8	10.1	11.1	10.5	10.6
38.0																8.3	11.1	8.2	8.6	9.1	10.5	8.6	9.0	10.0	9.4	9.5
40.0																		7.1	7.5	8.0	9.5	7.6	7.9	9.1	8.3	8.4
42.0																		6.2	6.6	7.1	8.7	6.6	7.0	8.2	7.3	7.4
44.0																						5.8	6.1	7.3	6.5	6.5
46.0																						5.0	5.4	6.6	5.7	5.8
48.0																						4.4	4.7	6.0	5.0	5.0
50.0																									4.4	4.4
52.0																									3.8	3.8
54.0																										3.3
56.0																										2.8
58.0																										2.4
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	3～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	188.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	173.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	160.1	159.8	108.1	159.1	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	138.4	138.0	98.5	137.3	138.0	131.3	97.4	70.9	138.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	120.6	120.2	90.5	119.4	120.2	119.3	88.3	64.4	120.4	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	105.8	105.4	83.8	104.6	105.3	106.3	80.9	58.9	105.6	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	86.9	86.3	78.1	85.1	86.2	87.5	74.5	54.3	86.5	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	72.2	71.7	73.2	70.6	71.6	72.8	69.1	50.3	71.9	74.4	47.3	70.9	71.4	73.4	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	61.5	60.9	63.0	59.9	60.9	62.0	63.7	46.9	61.1	63.5	44.0	60.1	60.7	62.6	39.1	61.9	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	53.3	52.7	54.7	51.7	52.6	53.8	55.4	43.8	52.9	55.2	41.1	51.9	52.4	54.2	36.5	53.6	39.6	53.7	54.1	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		41.0	42.9	40.0	40.8	41.9	43.4	38.5	41.1	43.2	36.3	40.1	40.6	42.3	32.1	41.7	35.2	41.8	42.2	42.6	37.3	42.4	42.7	39.0	40.4	34.5
16.0		33.0	34.9	32.0	32.8	33.8	35.3	34.3	33.0	35.1	32.5	32.1	32.6	34.2	28.6	33.6	31.6	33.7	34.0	34.5	33.7	34.2	34.5	35.5	35.0	31.3
18.0		27.4	29.2	26.3	27.1	28.0	29.5	29.7	27.2	29.2	29.4	26.3	26.7	28.3	25.8	27.7	28.7	27.8	28.1	28.6	30.1	28.3	28.6	29.7	29.0	28.9
20.0				21.9	22.7	23.7	25.1	25.3	22.8	24.7	25.9	21.9	22.3	23.8	23.5	23.2	26.0	23.3	23.6	24.1	25.5	23.8	24.1	25.2	24.5	24.7
22.0				18.6	19.4	20.3	21.7	21.9	19.3	21.3	22.4	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.4	19.8	20.1	20.5	22.0	20.3	20.6	21.6	21.0	21.1
24.0									16.6	18.5	19.6	15.7	16.1	17.6	19.4	16.9	19.6	17.0	17.3	17.7	19.1	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3
26.0									14.4	16.3	17.4	13.4	13.8	15.3	17.1	14.6	17.2	14.7	15.0	15.4	16.8	15.1	15.4	16.4	15.8	15.9
28.0									12.7	14.5	15.6	11.6	12.0	13.4	15.2	12.7	15.3	12.7	13.0	13.4	14.8	13.2	13.4	14.4	13.8	13.9
30.0												9.8	10.3	11.8	13.6	11.0	13.6	11.1	11.4	11.8	13.2	11.5	11.8	12.8	12.2	12.3
32.0												8.4	8.9	10.5	12.3	9.6	12.2	9.6	10.0	10.4	11.8	10.1	10.4	11.4	10.7	10.8
34.0																8.2	11.0	8.2	8.6	9.1	10.5	8.8	9.1	10.1	9.5	9.6
36.0																7.1	10.0	7.1	7.5	8.0	9.5	7.5	7.9	9.0	8.3	8.4
38.0																6.1	9.1	6.0	6.4	6.9	8.5	6.5	6.8	8.1	7.2	7.3
40.0																		5.1	5.5	6.0	7.7	5.5	5.9	7.1	6.3	6.4
42.0																		4.3	4.7	5.2	6.9	4.7	5.1	6.3	5.4	5.5
44.0																						4.0	4.3	5.5	4.7	4.7
46.0																						3.3	3.7	4.9	4.0	4.0
48.0																						2.8	3.1	4.3	3.4	3.4
50.0																									2.8	2.8
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			18～84.5	31～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	196.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	181.2	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	167.9	167.6	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	145.5	145.0	98.5	144.3	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	126.2	125.8	90.5	125.0	125.8	119.3	88.3	64.4	126.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	110.9	110.5	83.8	109.7	110.5	109.3	80.9	58.9	110.7	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	97.1	96.5	78.1	95.5	96.5	97.7	74.5	54.3	96.8	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	80.8	80.2	73.2	79.1	80.1	81.4	69.1	50.3	80.4	76.0	47.3	75.4	75.6	81.1	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	68.5	67.9	68.8	66.8	67.8	69.0	64.5	46.9	68.1	70.6	44.0	67.1	67.6	69.6	39.1	67.0	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	59.2	58.6	60.7	57.6	58.5	59.6	60.4	43.8	58.8	61.1	41.1	57.7	58.3	60.1	36.5	59.5	39.6	57.4	59.3	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		45.4	47.3	44.4	45.3	46.3	47.9	38.5	45.5	47.7	36.3	44.5	45.0	46.8	32.1	46.1	35.2	46.2	46.6	46.0	37.3	45.5	45.7	39.0	40.4	34.5
16.0		36.4	38.4	35.4	36.2	37.3	38.9	34.3	36.4	38.6	32.5	35.5	36.0	37.7	28.6	37.0	31.6	37.1	37.5	38.0	33.7	37.7	38.1	35.5	36.9	31.3
18.0		30.0	31.9	28.8	29.6	30.6	32.2	31.0	29.7	31.9	29.4	28.8	29.3	30.9	25.8	30.3	28.7	30.4	30.7	31.2	30.6	30.9	31.3	32.4	31.7	28.9
20.0				23.9	24.7	25.7	27.2	27.4	24.8	26.8	26.9	23.8	24.3	25.9	23.5	25.2	26.2	25.3	25.7	26.1	27.7	25.8	26.2	27.3	26.6	26.5
22.0				20.2	21.0	22.0	23.4	23.6	20.9	23.0	24.1	20.0	20.5	22.0	21.5	21.3	24.1	21.4	21.8	22.2	23.7	21.9	22.2	23.3	22.7	22.8
24.0									17.9	19.9	21.1	17.0	17.4	18.9	19.8	18.2	21.0	18.3	18.7	19.1	20.6	18.8	19.1	20.2	19.5	19.7
26.0									15.5	17.5	18.6	14.5	14.9	16.4	18.3	15.7	18.5	15.8	16.1	16.5	18.0	16.3	16.6	17.6	17.0	17.1
28.0									13.6	15.6	16.7	12.5	12.9	14.4	16.3	13.6	16.3	13.7	14.0	14.4	15.9	14.1	14.4	15.5	14.8	15.0
30.0												10.7	11.2	12.7	14.6	11.9	14.6	11.9	12.2	12.7	14.1	12.4	12.7	13.7	13.0	13.2
32.0												9.2	9.7	11.3	13.1	10.4	13.0	10.4	10.7	11.1	12.5	10.8	11.1	12.1	11.5	11.6
34.0																9.0	11.7	9.0	9.4	9.8	11.2	9.5	9.8	10.8	10.2	10.3
36.0																7.8	10.6	7.7	8.2	8.7	10.1	8.2	8.6	9.7	9.0	9.1
38.0																6.7	9.7	6.6	7.0	7.6	9.1	7.1	7.5	8.7	7.9	8.0
40.0																		5.7	6.1	6.6	8.2	6.1	6.5	7.7	6.9	7.0
42.0																		4.8	5.2	5.7	7.5	5.2	5.6	6.8	6.0	6.1
44.0																						4.5	4.8	6.0	5.2	5.2
46.0																						3.8	4.1	5.4	4.4	4.5
48.0																						3.2	3.5	4.8	3.8	3.8
50.0																									3.2	3.2
52.0																									2.7	2.7
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			3～84.5	26～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	193.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	178.1	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	164.8	164.5	108.1	162.0	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	142.5	142.1	98.5	141.4	139.0	131.3	97.4	70.9	139.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	123.5	123.1	90.5	122.3	123.1	119.3	88.3	64.4	123.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	108.4	108.0	83.8	107.2	107.9	108.9	80.9	58.9	108.2	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	95.1	94.4	78.1	93.2	94.3	95.8	74.5	54.3	94.7	81.4	51.1	82.1	82.3	86.4	45.7	78.7	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	77.6	77.0	73.2	75.8	76.9	78.3	69.1	50.3	77.3	76.0	47.3	75.4	75.6	78.9	42.2	72.4	45.3	64.9	65.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	65.2	64.6	66.9	63.5	64.5	65.8	64.5	46.9	64.8	67.4	44.0	63.7	64.3	66.3	39.1	65.6	42.3	60.9	62.3	53.9	44.3	54.0	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	55.9	55.3	57.5	54.2	55.2	56.4	58.2	43.8	55.5	57.9	41.1	54.4	55.0	56.9	36.5	56.2	39.6	56.4	56.8	51.0	41.7	50.9	51.0	43.4	44.5	34.5
14.0		42.3	44.3	41.3	42.2	43.3	44.9	38.5	42.4	44.7	36.3	41.4	42.0	43.7	32.1	43.1	35.2	43.2	43.6	44.1	37.3	43.8	44.2	39.0	40.4	34.5
16.0		33.7	35.7	32.7	33.6	34.6	36.2	34.3	33.7	35.9	32.5	32.8	33.3	35.0	28.6	34.3	31.6	34.4	34.8	35.3	33.7	35.0	35.3	35.5	35.8	31.3
18.0		27.8	29.7	26.6	27.4	28.4	29.9	30.2	27.5	29.6	29.4	26.6	27.1	28.7	25.8	28.1	28.7	28.2	28.5	29.0	30.6	28.7	29.0	30.2	29.5	28.9
20.0				22.1	22.9	23.9	25.3	25.5	22.9	25.0	26.2	22.0	22.5	24.0	23.5	23.4	26.2	23.5	23.8	24.3	25.8	24.0	24.3	25.4	24.8	24.9
22.0				18.6	19.4	20.4	21.8	22.0	19.4	21.3	22.5	18.4	18.9	20.4	21.5	19.7	22.6	19.8	20.2	20.6	22.1	20.3	20.6	21.7	21.1	21.2
24.0									16.5	18.5	19.6	15.6	16.0	17.5	19.5	16.8	19.6	16.9	17.3	17.7	19.2	17.4	17.7	18.8	18.1	18.3
26.0									14.3	16.2	17.3	13.3	13.7	15.2	17.1	14.5	17.2	14.6	14.9	15.3	16.7	15.0	15.3	16.4	15.7	15.8
28.0									12.5	14.4	15.6	11.4	11.8	13.3	15.1	12.5	15.2	12.6	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
30.0												9.6	10.2	11.7	13.5	10.9	13.5	10.9	11.2	11.6	13.1	11.4	11.6	12.6	12.0	12.1
32.0												8.2	8.7	10.4	12.2	9.4	12.1	9.4	9.8	10.2	11.6	9.9	10.2	11.2	10.6	10.7
34.0																8.0	10.9	8.1	8.5	9.0	10.4	8.6	8.9	10.0	9.3	9.4
36.0																6.9	9.8	6.9	7.3	7.8	9.3	7.4	7.7	8.9	8.1	8.3
38.0																5.9	9.0	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.6	7.9	7.1	7.2
40.0																		4.9	5.3	5.8	7.5	5.3	5.7	6.9	6.1	6.2
42.0																		4.1	4.5	5.0	6.7	4.5	4.9	6.1	5.2	5.3
44.0																						3.8	4.1	5.3	4.5	4.5
46.0																						3.1	3.5	4.7	3.8	3.8
48.0																						2.6	2.9	4.1	3.2	3.2
50.0																									2.6	2.6
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				0～84.5			18～84.5	31～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	184.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	169.4	169.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	156.3	156.0	108.1	155.3	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	134.3	133.9	98.5	133.1	133.9	131.3	97.4	70.9	134.1	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	116.0	115.5	90.5	114.7	115.5	116.4	88.3	64.4	115.7	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	93.4	92.7	83.8	91.5	92.7	94.1	80.9	58.9	93.1	87.6	55.6	90.0	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	75.0	74.4	76.7	73.3	74.3	75.6	74.5	54.3	74.7	77.3	51.1	73.5	74.1	76.2	45.7	75.5	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	62.2	61.6	63.8	60.5	61.5	62.8	64.5	50.3	61.8	64.3	47.3	60.8	61.4	63.3	42.2	62.6	45.3	62.8	63.2	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	52.8	52.2	54.3	51.2	52.1	53.3	55.0	46.9	52.4	54.8	44.0	51.4	51.9	53.8	39.1	53.1	42.3	53.3	53.7	53.9	44.3	53.9	54.1	45.9	45.0	34.5
12.0	45.6	45.0	47.0	44.0	44.9	46.0	47.6	43.8	45.2	47.4	41.1	44.2	44.7	46.5	36.5	45.8	39.6	46.0	46.4	46.9	41.7	46.6	47.0	43.4	44.5	34.5
14.0		34.7	36.6	33.7	34.6	35.6	37.2	37.4	34.8	36.9	36.3	33.9	34.3	36.0	32.1	35.4	35.2	35.5	35.9	36.4	37.3	36.1	36.4	37.6	36.9	34.5
16.0		27.7	29.6	26.7	27.6	28.6	30.0	30.2	27.7	29.8	31.0	26.8	27.3	28.9	28.6	28.3	31.2	28.4	28.8	29.2	30.8	28.9	29.3	30.4	29.7	29.9
18.0		22.9	24.7	21.7	22.5	23.5	24.9	25.1	22.6	24.6	25.8	21.7	22.2	23.7	25.7	23.1	26.0	23.2	23.6	24.0	25.5	23.7	24.0	25.1	24.5	24.6
20.0				17.9	18.7	19.7	21.1	21.3	18.8	20.7	21.9	17.9	18.3	19.8	21.8	19.2	22.0	19.3	19.6	20.1	21.5	19.8	20.1	21.2	20.5	20.7
22.0				15.0	15.8	16.8	18.1	18.3	15.8	17.7	18.8	14.9	15.3	16.8	18.7	16.1	18.9	16.2	16.5	17.0	18.4	16.7	17.0	18.0	17.4	17.5
24.0									13.4	15.3	16.4	12.4	12.9	14.3	16.2	13.7	16.3	13.7	14.1	14.5	15.9	14.2	14.5	15.5	14.9	15.0
26.0									11.4	13.3	14.4	10.4	10.9	12.3	14.2	11.6	14.3	11.7	12.0	12.4	13.8	12.2	12.5	13.5	12.8	13.0
28.0									9.9	11.8	12.9	8.6	9.1	10.7	12.5	10.0	12.6	10.0	10.3	10.7	12.1	10.5	10.7	11.7	11.1	11.2
30.0												7.0	7.6	9.3	11.1	8.4	11.1	8.4	8.8	9.3	10.7	8.9	9.3	10.3	9.7	9.8
32.0												5.8	6.3	8.1	10.0	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5
34.0																5.8	8.8	5.8	6.2	6.7	8.4	6.3	6.7	7.9	7.1	7.2
36.0																4.8	8.0	4.8	5.2	5.7	7.4	5.3	5.6	6.9	6.0	6.2
38.0																4.0	7.2	3.9	4.3	4.8	6.5	4.3	4.7	5.9	5.1	5.2
40.0																		3.1	3.5	4.0	5.7	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
42.0																		2.4	2.8	3.3	5.0	2.8	3.1	4.4	3.5	3.6
44.0																							2.5	3.7	2.8	2.9
46.0																								3.1		
48.0																								2.7		
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			0～84.5				0～84.5		0～84.5				28～84.5	22～84.5	0～84.5	34～84.5	41～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	189.8	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	172.4	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	157.7	157.3	113.7	156.6	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	144.9	144.5	108.1	143.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	119.7	119.0	98.5	117.7	118.9	120.5	97.4	70.9	119.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	89.2	88.6	90.5	87.5	88.6	89.9	88.3	64.4	88.9	91.7	60.9	87.8	88.4	90.6	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	70.4	69.8	72.0	68.7	69.8	71.0	72.8	58.9	70.1	72.6	55.6	69.0	69.6	71.6	49.8	70.9	52.9	71.1	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	57.6	57.0	59.1	56.0	57.0	58.1	59.8	54.3	57.3	59.7	51.1	56.3	56.8	58.7	45.7	58.1	48.8	58.2	58.6	59.1	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	48.3	47.8	49.8	46.8	47.7	48.8	50.4	50.3	48.0	50.3	47.3	47.0	47.6	49.3	42.2	48.7	45.3	48.9	49.3	49.8	47.2	49.5	49.8	48.7	45.0	34.5
11.0	41.3	40.8	42.7	39.9	40.7	41.8	43.3	43.6	41.0	43.2	44.0	40.0	40.5	42.3	39.1	41.7	42.3	41.8	42.2	42.7	44.3	42.4	42.7	43.9	43.2	34.5
12.0	35.9	35.3	37.2	34.4	35.2	36.3	37.8	38.0	35.5	37.6	38.9	34.6	35.1	36.7	36.5	36.1	39.2	36.3	36.6	37.1	38.7	36.8	37.2	38.3	37.6	34.5
14.0		27.3	29.1	26.4	27.2	28.2	29.7	29.9	27.4	29.5	30.7	26.6	27.0	28.6	30.6	28.0	30.9	28.1	28.5	28.9	30.5	28.7	29.0	30.1	29.4	29.6
16.0		21.8	23.6	20.9	21.7	22.6	24.0	24.2	21.8	23.8	24.9	21.0	21.4	22.9	24.9	22.3	25.2	22.5	22.8	23.2	24.7	23.0	23.3	24.4	23.7	23.9
18.0		17.9	19.7	16.8	17.6	18.5	19.9	20.1	17.7	19.6	20.8	16.9	17.3	18.8	20.7	18.2	20.9	18.3	18.6	19.0	20.5	18.8	19.1	20.1	19.5	19.6
20.0				13.8	14.5	15.4	16.8	17.0	14.6	16.4	17.6	13.7	14.1	15.6	17.4	15.0	17.7	15.1	15.4	15.8	17.2	15.6	15.9	16.9	16.3	16.4
22.0				11.4	12.1	13.1	14.4	14.6	12.1	14.0	15.0	11.2	11.7	13.1	14.9	12.5	15.1	12.5	12.9	13.3	14.7	13.0	13.3	14.3	13.7	13.8
24.0									10.1	12.0	13.0	9.0	9.5	11.1	12.9	10.4	13.0	10.5	10.8	11.2	12.6	10.9	11.2	12.2	11.6	11.7
26.0									8.3	10.4	11.4	7.1	7.7	9.4	11.2	8.6	11.3	8.6	9.1	9.5	10.9	9.2	9.5	10.5	9.9	10.0
28.0									6.9	9.1	10.2	5.6	6.1	7.9	9.8	7.0	9.9	7.0	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.1	8.4	8.5
30.0												4.3	4.8	6.6	8.7	5.6	8.7	5.7	6.1	6.6	8.2	6.2	6.6	7.8	7.0	7.1
32.0													3.8	5.6	7.7	4.5	7.6	4.5	4.9	5.4	7.1	5.0	5.4	6.6	5.8	5.9
34.0																3.5	6.7	3.5	3.9	4.4	6.1	4.0	4.4	5.6	4.8	4.9
36.0																2.6	5.8	2.6	3.0	3.5	5.2	3.1	3.4	4.7	3.9	4.0
38.0																	5.1			2.7	4.4		2.7	3.9	3.1	3.2
40.0																					3.7			3.1		2.4
42.0																					3.1			2.5		
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～81		0～83					0～83			20～84	0～84			13～84.5	0～84.5	32～84.5		26～84.5	0～84.5	41～84.5	38～84.5	28～84.5	45～84.5	47～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	189.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	174.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	160.0	159.6	108.1	158.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	135.8	135.4	98.5	134.6	135.4	131.3	97.4	70.9	135.6	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	117.1	116.7	90.5	115.9	116.7	117.6	88.3	64.4	116.9	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	91.4	90.8	83.8	89.5	90.7	92.2	80.9	58.9	91.1	87.6	55.6	89.8	90.2	92.5	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	72.5	71.9	74.3	70.7	71.8	73.2	74.5	54.3	72.2	75.0	51.1	71.0	71.6	73.8	45.7	73.1	48.8	69.4	69.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	59.5	58.9	61.2	57.8	58.9	60.2	62.0	50.3	59.2	61.8	47.3	58.1	58.7	60.7	42.2	60.0	45.3	60.2	60.6	57.2	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	49.7	49.0	51.4	47.9	49.0	50.3	52.2	46.9	49.3	52.0	44.0	48.1	48.8	50.9	39.1	50.1	42.3	50.3	50.7	51.3	44.3	51.0	51.4	45.9	45.0	34.5
12.0	42.1	41.4	43.7	40.4	41.4	42.6	44.4	43.8	41.6	44.2	41.1	40.6	41.1	43.1	36.5	42.4	39.6	42.6	43.0	43.6	41.7	43.2	43.6	43.4	44.2	34.5
14.0		31.0	33.1	29.9	30.9	32.0	33.7	33.9	31.1	33.4	34.8	30.1	30.6	32.5	32.1	31.8	35.1	31.9	32.3	32.8	34.6	32.5	32.9	34.2	33.4	33.6
16.0		24.1	26.1	23.1	24.0	25.0	26.6	26.9	24.1	26.4	27.7	23.2	23.7	25.4	27.6	24.7	27.9	24.9	25.2	25.7	27.4	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5
18.0		19.5	21.4	18.3	19.1	20.2	21.7	21.9	19.2	21.4	22.6	18.3	18.8	20.4	22.5	19.8	22.8	19.9	20.2	20.7	22.3	20.4	20.8	21.9	21.2	21.4
20.0				14.7	15.5	16.6	18.0	18.2	15.6	17.7	18.9	14.7	15.1	16.7	18.8	16.1	19.0	16.2	16.5	17.0	18.5	16.7	17.0	18.1	17.5	17.6
22.0				12.0	12.9	13.8	15.3	15.5	12.8	14.8	16.0	11.9	12.3	13.9	15.9	13.2	16.1	13.3	13.6	14.1	15.6	13.8	14.1	15.2	14.5	14.7
24.0									10.6	12.6	13.8	9.6	10.1	11.6	13.6	10.9	13.7	11.0	11.4	11.8	13.3	11.5	11.8	12.9	12.2	12.4
26.0									8.8	10.8	12.0	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.8	9.1	9.5	9.9	11.4	9.6	9.9	11.0	10.3	10.5
28.0									7.3	9.5	10.6	5.9	6.4	8.3	10.2	7.3	10.3	7.4	7.8	8.4	9.8	8.0	8.4	9.4	8.7	8.9
30.0												4.5	5.1	6.9	9.0	5.9	8.9	5.9	6.3	6.9	8.5	6.5	6.9	8.1	7.3	7.5
32.0													3.9	5.8	7.9	4.6	7.8	4.7	5.1	5.6	7.3	5.2	5.6	6.9	6.0	6.2
34.0																3.6	6.9	3.6	4.0	4.5	6.3	4.1	4.5	5.8	4.9	5.1
36.0																2.7	6.0	2.7	3.1	3.6	5.3	3.2	3.5	4.8	4.0	4.1
38.0																	5.3			2.8	4.5		2.7	4.0	3.1	3.2
40.0																					3.8			3.2	2.4	2.5
42.0																					3.2			2.6		
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			20～84.5	0～84.5			13～84.5	0～84.5	32～84.5		26～84.5	0～84.5	41～84.5	38～84.5	28～84.5	42～84.5	47～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	185.9	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	170.8	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	156.5	156.1	108.1	155.4	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	132.6	132.2	98.5	131.4	132.2	131.3	97.4	70.9	132.4	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	114.2	113.7	90.5	113.0	113.7	114.7	88.3	64.4	114.0	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	86.2	85.5	83.8	84.1	85.5	87.1	80.9	58.9	85.9	87.6	55.6	84.5	85.2	87.9	49.8	84.2	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	67.0	66.4	69.0	65.1	66.3	67.8	69.9	54.3	66.7	69.7	51.1	65.5	66.1	68.5	45.7	67.7	48.8	67.9	68.4	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	54.3	53.7	56.1	52.5	53.6	54.9	56.9	50.3	53.9	56.7	47.3	52.8	53.4	55.6	42.2	54.8	45.3	55.0	55.5	56.1	47.2	54.3	54.1	48.7	45.0	34.5
11.0	45.2	44.6	46.9	43.5	44.5	45.8	47.6	46.9	44.8	47.4	44.0	43.7	44.3	46.3	39.1	45.6	42.3	45.8	46.2	46.8	44.3	46.5	46.9	45.9	45.0	34.5
12.0	38.4	37.8	40.0	36.7	37.7	38.9	40.6	40.9	38.0	40.4	41.1	36.9	37.5	39.4	36.5	38.7	39.6	38.9	39.3	39.8	41.7	39.5	39.9	41.3	40.5	34.5
14.0		28.3	30.3	27.3	28.2	29.3	30.9	31.2	28.4	30.7	32.0	27.4	28.0	29.7	32.0	29.1	32.3	29.2	29.6	30.1	31.8	29.8	30.2	31.4	30.7	30.9
16.0		22.1	24.0	21.0	21.9	22.9	24.5	24.7	22.1	24.2	25.5	21.1	21.6	23.3	25.4	22.6	25.7	22.8	23.1	23.6	25.3	23.3	23.7	24.9	24.1	24.3
18.0		17.8	19.7	16.6	17.4	18.4	19.9	20.1	17.5	19.6	20.9	16.6	17.1	18.7	20.8	18.1	21.0	18.2	18.5	19.0	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7
20.0				13.3	14.1	15.1	16.6	16.8	14.2	16.2	17.4	13.3	13.7	15.3	17.3	14.6	17.5	14.7	15.1	15.5	17.1	15.2	15.6	16.7	16.0	16.2
22.0				10.8	11.6	12.6	14.0	14.2	11.6	13.6	14.7	10.7	11.1	12.6	14.6	12.0	14.8	12.1	12.4	12.8	14.3	12.6	12.9	13.9	13.3	13.4
24.0									9.5	11.5	12.6	8.4	8.9	10.5	12.4	9.8	12.6	9.9	10.3	10.7	12.2	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3
26.0									7.7	9.8	11.0	6.5	7.0	8.8	10.7	8.0	10.8	8.0	8.5	8.9	10.4	8.6	9.0	10.0	9.3	9.5
28.0									6.3	8.6	9.7	4.9	5.5	7.3	9.3	6.3	9.4	6.4	6.8	7.4	8.9	7.0	7.4	8.5	7.8	8.0
30.0												3.6	4.2	6.0	8.1	5.0	8.1	5.0	5.4	6.0	7.7	5.6	6.0	7.2	6.4	6.6
32.0														5.0	7.2	3.8	7.1	3.9	4.3	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.3
34.0																2.8	6.1	2.8	3.3	3.8	5.5	3.4	3.7	5.0	4.2	4.3
36.0																	5.3		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
38.0																	4.6				3.8			3.3	2.5	2.6
40.0																					3.2			2.6		
42.0																					2.6					
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～ 79	0～ 84.5		0～ 84.5					0～ 84.5			20～ 84.5		0～ 84.5		24～ 84.5	0～ 84.5	37～ 84.5	32～ 84.5		0～ 84.5	41～ 84.5		33～ 84.5	45～ 84.5	50～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	193.2	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	176.0	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	161.1	160.7	113.7	160.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	146.8	146.3	108.1	145.6	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	122.7	121.8	98.5	120.2	121.8	123.7	97.4	70.9	122.3	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	85.9	85.2	88.0	83.8	85.1	86.7	88.3	64.4	85.6	88.8	60.9	84.2	84.9	87.5	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	65.1	64.4	67.0	63.3	64.4	65.8	67.9	58.9	64.8	67.7	55.6	63.6	64.2	66.5	49.8	65.8	52.9	65.9	66.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	51.7	51.1	53.5	50.0	51.1	52.4	54.3	54.3	51.4	54.1	51.1	50.3	50.9	53.0	45.7	52.3	48.8	52.5	52.9	53.5	50.6	53.2	53.6	48.8	45.0	
10.0	42.4	41.9	44.1	40.8	41.8	43.1	44.8	45.1	42.1	44.6	46.1	41.1	41.7	43.6	42.2	42.9	45.3	43.1	43.5	44.1	46.0	43.8	44.2	45.5	44.7	34.5
11.0	35.6	35.1	37.2	34.1	35.0	36.2	37.9	38.1	35.3	37.7	39.1	34.3	34.8	36.7	39.0	36.0	39.4	36.2	36.6	37.1	38.9	36.8	37.2	38.5	37.7	34.5
12.0	30.4	29.9	31.9	28.9	29.8	30.9	32.5	32.8	30.0	32.3	33.7	29.1	29.6	31.4	33.6	30.7	34.0	30.9	31.3	31.8	33.5	31.5	31.8	33.1	32.3	32.6
14.0		22.4	24.3	21.4	22.3	23.4	24.9	25.1	22.5	24.7	25.9	21.6	22.1	23.8	25.9	23.1	26.2	23.3	23.6	24.1	25.7	23.8	24.2	25.3	24.6	24.8
16.0		17.4	19.2	16.4	17.2	18.2	19.7	19.9	17.4	19.5	20.7	16.5	17.0	18.6	20.6	18.0	20.9	18.1	18.4	18.9	20.4	18.6	18.9	20.1	19.4	19.6
18.0		13.9	15.7	12.8	13.6	14.6	16.0	16.2	13.7	15.7	16.9	12.8	13.3	14.8	16.8	14.2	17.0	14.3	14.7	15.1	16.6	14.8	15.1	16.2	15.6	15.7
20.0				10.0	10.9	11.8	13.2	13.4	10.9	12.9	14.0	10.0	10.5	12.0	13.9	11.4	14.1	11.5	11.8	12.2	13.7	12.0	12.3	13.3	12.7	12.8
22.0				7.7	8.7	9.8	11.1	11.3	8.7	10.7	11.8	7.5	8.1	9.8	11.7	9.1	11.9	9.2	9.6	10.0	11.4	9.7	10.0	11.0	10.4	10.6
24.0									6.7	8.9	10.1	5.6	6.1	8.0	9.9	7.1	10.0	7.2	7.6	8.1	9.6	7.8	8.2	9.2	8.6	8.7
26.0									5.2	7.6	8.7	4.0	4.5	6.4	8.4	5.4	8.5	5.5	5.9	6.5	8.1	6.1	6.5	7.7	6.9	7.1
28.0									4.0	6.4	7.6			5.0	7.2	4.1	7.3	4.1	4.5	5.1	6.8	4.7	5.1	6.3	5.5	5.7
30.0														3.9	6.2	2.9	6.2	3.0	3.4	3.9	5.6	3.5	3.9	5.1	4.3	4.4
32.0															5.3		5.2		2.4	2.9	4.6	2.5	2.8	4.1	3.3	3.4
34.0																	4.3				3.7			3.2		
36.0																	3.6				2.9			2.4		
38.0																	3.0									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～ 79	0～ 84.5		0～ 84.5					0～ 84.5			35～ 84.5		19～ 84.5	0～ 84.5	36～ 84.5	0～ 84.5	45～ 84.5	41～ 84.5		32～ 84.5	48～ 84.5		41～ 84.5	53～ 84.5	57～ 84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	199.4	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	179.3	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	162.5	162.0	119.9	161.4	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	147.4	147.0	113.7	146.2	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	124.3	123.4	108.1	121.9	123.4	125.3	108.5	79.0	123.9	114.0	75.4	122.3	123.2	113.1	68.0											
6.0	83.0	82.3	85.1	81.0	82.3	83.8	86.0	70.9	82.7	85.8	67.4	81.4	82.1	84.6	60.7	83.8	63.3									
7.0	61.2	60.5	63.0	59.4	60.5	61.9	63.8	64.1	60.9	63.6	60.9	59.7	60.3	62.5	54.7	61.8	57.6	62.0	62.5	63.1	57.4					
8.0	47.6	47.1	49.3	46.0	47.0	48.3	50.1	50.3	47.4	49.9	51.4	46.3	46.9	48.9	49.8	48.2	51.9	48.4	48.8	49.4	51.3	49.1	49.5	48.8		
9.0	38.5	37.9	40.0	36.9	37.9	39.1	40.8	41.0	38.2	40.6	42.0	37.2	37.7	39.6	42.0	39.0	42.4	39.1	39.5	40.1	41.9	39.8	40.2	41.5	40.7	
10.0	31.8	31.3	33.3	30.4	31.3	32.4	34.0	34.2	31.6	33.8	35.2	30.6	31.1	32.9	35.1	32.3	35.5	32.4	32.8	33.3	35.1	33.0	33.4	34.7	33.9	34.1
11.0	26.8	26.3	28.3	25.4	26.3	27.3	28.9	29.1	26.5	28.7	30.0	25.6	26.1	27.8	30.0	27.2	30.3	27.3	27.7	28.2	29.9	27.9	28.3	29.5	28.8	29.0
12.0	23.0	22.4	24.3	21.5	22.4	23.4	24.9	25.1	22.6	24.7	26.0	21.7	22.2	23.8	25.9	23.2	26.3	23.4	23.7	24.2	25.8	23.9	24.3	25.4	24.7	24.9
14.0		16.7	18.5	15.8	16.6	17.6	19.1	19.3	16.8	18.9	20.1	16.0	16.4	18.0	20.0	17.4	20.3	17.5	17.9	18.3	19.9	18.1	18.4	19.5	18.8	19.0
16.0		12.8	14.6	11.9	12.7	13.6	15.0	15.2	12.8	14.8	15.9	12.0	12.4	14.0	15.9	13.3	16.2	13.5	13.8	14.2	15.7	14.0	14.3	15.4	14.7	14.9
18.0		10.1	11.8	8.8	9.8	10.7	12.1	12.3	9.9	11.8	12.9	8.9	9.4	11.0	12.8	10.4	13.1	10.5	10.8	11.2	12.7	11.0	11.3	12.3	11.7	11.8
20.0				6.4	7.3	8.5	9.9	10.1	7.4	9.5	10.6	6.3	6.9	8.7	10.5	7.9	10.7	8.0	8.5	8.9	10.3	8.6	8.9	10.0	9.3	9.5
22.0				4.5	5.5	6.6	8.2	8.4	5.4	7.8	8.8		4.9	6.7	8.7	5.9	8.9	6.0	6.4	6.9	8.5	6.6	6.9	8.1	7.4	7.6
24.0									3.9	6.2	7.4			5.1	7.3	4.2	7.4	4.3	4.7	5.2	7.0	4.9	5.2	6.5	5.7	5.9
26.0										4.9	6.3			3.7	6.0	2.8	6.1		3.3	3.8	5.6		3.8	5.1	4.3	4.5
28.0										4.0	5.3				4.9		4.9			2.7	4.4			3.9		
30.0															4.0		4.0				3.4			2.9		
32.0																	3.1				2.5					
34.0																	2.4									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	40.7	34.1
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5	46～84.5	35～84.5	19～84.5	45～84.5	23～84.5	55～84.5	52～84.5	48～84.5	41～84.5	60～84.5	57～84.5	51～84.5	61～84.5	64～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	6			5	5			4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	62.0	62.5	63.1	57.4	49.1	49.5	48.8	40.7	34.1

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	186.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	170.4	170.0	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	155.6	155.2	108.1	154.5	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	131.7	131.2	98.5	130.5	131.2	131.3	97.4	70.9	131.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	105.7	104.9	90.5	103.5	104.9	106.6	88.3	64.4	105.3	95.0	60.9	99.4	99.7	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	79.0	78.4	81.1	77.1	78.3	79.8	80.9	58.9	78.7	81.8	55.6	77.4	78.1	80.6	49.8	79.8	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	62.4	61.7	64.2	60.4	61.7	63.1	65.1	54.3	62.1	64.9	51.1	60.8	61.5	63.8	45.7	63.0	48.8	63.2	63.7	60.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	49.9	49.3	51.8	48.1	49.2	50.6	52.6	50.3	49.6	52.4	47.3	48.4	49.0	51.3	42.2	50.5	45.3	50.6	51.1	51.8	47.2	51.4	51.9	48.7	45.0	34.5
11.0	41.1	40.5	42.9	39.4	40.4	41.7	43.6	43.9	40.7	43.4	44.0	39.6	40.2	42.3	39.1	41.6	42.3	41.7	42.2	42.8	44.3	42.5	42.9	44.3	43.5	34.5
12.0	34.6	34.0	36.2	32.9	33.9	35.2	37.0	37.2	34.2	36.7	38.2	33.1	33.7	35.7	36.5	35.0	38.6	35.1	35.6	36.1	38.1	35.8	36.2	37.6	36.8	34.5
14.0		25.1	27.1	24.0	24.9	26.1	27.8	28.0	25.2	27.5	28.9	24.2	24.7	26.5	28.8	25.8	29.2	26.0	26.4	26.9	28.7	26.6	27.0	28.2	27.5	27.7
16.0		19.2	21.2	18.2	19.1	20.1	21.7	21.9	19.2	21.5	22.8	18.3	18.8	20.5	22.7	19.8	23.0	20.0	20.3	20.8	22.5	20.5	20.9	22.1	21.4	21.5
18.0		15.3	17.2	14.1	14.9	16.0	17.5	17.7	15.0	17.2	18.4	14.1	14.6	16.2	18.3	15.6	18.6	15.7	16.1	16.5	18.1	16.2	16.6	17.7	17.0	17.2
20.0				11.1	11.9	12.9	14.4	14.6	11.9	14.0	15.2	11.0	11.5	13.1	15.1	12.4	15.3	12.5	12.9	13.3	14.9	13.0	13.4	14.5	13.8	14.0
22.0				8.6	9.6	10.6	12.0	12.3	9.5	11.6	12.8	8.5	9.0	10.6	12.6	10.0	12.8	10.0	10.4	10.8	12.3	10.5	10.9	11.9	11.3	11.4
24.0									7.5	9.7	10.8	6.2	6.8	8.7	10.6	7.9	10.8	8.0	8.4	8.8	10.3	8.5	8.8	9.9	9.3	9.4
26.0									5.7	8.1	9.3	4.4	5.0	7.0	9.0	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.7	6.7	7.1	8.2	7.6	7.7
28.0									4.4	6.9	8.1		3.5	5.5	7.7	4.5	7.7	4.5	5.0	5.5	7.3	5.1	5.5	6.8	6.0	6.2
30.0														4.3	6.6	3.2	6.6	3.2	3.7	4.2	6.0	3.8	4.2	5.5	4.7	4.8
32.0															5.7		5.6		2.6	3.1	4.9		3.1	4.4	3.5	3.7
34.0																	4.6				4.0			3.4		
36.0																	3.8				3.1			2.6		
38.0																	3.2				2.4					
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			35～84.5	29～84.5	19～84.5	0～84.5	36～84.5	0～84.5	45～84.5	41～84.5		26～84.5	51～84.5	48～84.5	41～84.5	53～84.5	57～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	182.7	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	166.6	166.2	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	152.0	151.6	108.1	150.8	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	128.3	127.9	98.5	127.1	127.9	128.8	97.4	70.9	128.2	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	99.6	98.7	90.5	97.1	98.7	100.6	88.3	64.4	99.2	95.0	60.9	97.6	98.5	99.4	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	72.2	71.5	74.4	70.1	71.5	73.1	75.5	58.9	71.9	75.2	55.6	70.5	71.3	73.9	49.8	73.0	52.9	71.6	71.4	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	55.8	55.2	57.8	54.0	55.1	56.6	58.7	54.3	55.5	58.5	51.1	54.3	55.0	57.3	45.7	56.5	48.8	56.7	57.2	57.9	50.6	54.3	54.1	48.8	45.0	
10.0	44.9	44.3	46.7	43.2	44.3	45.6	47.6	47.8	44.6	47.4	47.3	43.5	44.1	46.2	42.2	45.5	45.3	45.7	46.1	46.7	47.2	46.4	46.8	48.3	45.0	34.5
11.0	37.2	36.6	38.9	35.5	36.5	37.8	39.6	39.9	36.8	39.4	40.9	35.7	36.3	38.3	39.1	37.6	41.3	37.8	38.2	38.8	40.8	38.5	38.9	40.3	39.5	34.5
12.0	31.4	30.8	33.0	29.7	30.7	31.9	33.7	33.9	31.0	33.4	34.9	29.9	30.5	32.4	34.8	31.7	35.2	31.9	32.3	32.8	34.7	32.5	32.9	34.3	33.5	33.7
14.0		22.7	24.7	21.7	22.6	23.7	25.3	25.6	22.8	25.1	26.4	21.8	22.4	24.1	26.4	23.5	26.7	23.6	24.0	24.5	26.2	24.2	24.6	25.8	25.1	25.3
16.0		17.4	19.3	16.4	17.2	18.3	19.8	20.1	17.4	19.6	20.8	16.5	17.0	18.6	20.8	18.0	21.1	18.1	18.5	18.9	20.6	18.7	19.0	20.2	19.5	19.7
18.0		13.8	15.7	12.6	13.4	14.4	15.9	16.1	13.5	15.6	16.9	12.6	13.1	14.7	16.8	14.1	17.0	14.2	14.5	15.0	16.6	14.7	15.0	16.2	15.5	15.7
20.0				9.8	10.6	11.6	13.1	13.3	10.7	12.7	13.9	9.8	10.2	11.8	13.8	11.1	14.0	11.2	11.6	12.0	13.6	11.7	12.1	13.2	12.5	12.7
22.0				7.4	8.4	9.5	10.9	11.1	8.4	10.5	11.6	7.2	7.8	9.5	11.5	8.9	11.7	8.9	9.3	9.7	11.2	9.4	9.8	10.8	10.2	10.3
24.0									6.4	8.7	9.8	5.2	5.8	7.7	9.7	6.8	9.8	6.9	7.3	7.9	9.4	7.5	7.9	9.0	8.3	8.5
26.0									4.9	7.3	8.4	3.6	4.2	6.1	8.2	5.1	8.3	5.2	5.6	6.2	7.8	5.8	6.2	7.4	6.7	6.8
28.0									3.7	6.1	7.4			4.7	7.0	3.7	7.0	3.8	4.2	4.8	6.5	4.4	4.8	6.0	5.2	5.4
30.0														3.6	5.9	2.6	5.9	2.6	3.0	3.6	5.3	3.2	3.6	4.8	4.0	4.2
32.0															5.0		4.9			2.6	4.3		2.5	3.8	3.0	
34.0																	4.1				3.4			2.9		
36.0																	3.3				2.7					
38.0																	2.8									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					0～84.5			35～84.5		19～84.5	0～84.5	36～84.5	0～84.5	45～84.5		41～84.5	32～84.5	51～84.5	48～84.5	45～84.5	53～84.5	60～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	189.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	172.3	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	156.1	155.6	113.7	154.9	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	141.9	141.4	108.1	140.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	102.7	101.9	98.5	100.3	101.8	103.7	97.4	70.9	102.4	103.6	67.4	100.7	101.6	104.7	60.7	84.2	63.3									
7.0	71.4	70.7	73.6	69.4	70.7	72.3	74.6	64.4	71.1	74.4	60.9	69.8	70.5	73.1	54.7	72.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	53.8	53.2	55.7	52.0	53.1	54.5	56.6	56.9	53.5	56.4	55.6	52.3	53.0	55.2	49.8	54.5	52.9	54.7	55.2	55.8	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	42.4	41.9	44.2	40.8	41.8	43.1	45.0	45.3	42.2	44.8	46.4	41.1	41.7	43.8	45.7	43.0	46.9	43.2	43.7	44.3	46.3	43.9	44.4	45.8	45.0	
10.0	34.6	34.0	36.2	33.0	34.0	35.2	37.0	37.2	34.3	36.8	38.2	33.2	33.8	35.8	38.2	35.1	38.6	35.2	35.7	36.2	38.1	35.9	36.3	37.7	36.9	34.5
11.0	28.8	28.2	30.3	27.2	28.2	29.3	31.0	31.3	28.5	30.8	32.2	27.5	28.0	29.9	32.2	29.2	32.6	29.3	29.8	30.3	32.1	30.0	30.4	31.7	30.9	31.1
12.0	24.4	23.8	25.8	22.8	23.7	24.9	26.5	26.7	24.0	26.3	27.6	23.0	23.6	25.3	27.6	24.7	28.0	24.8	25.2	25.7	27.5	25.4	25.8	27.0	26.3	26.5
14.0		17.5	19.4	16.5	17.4	18.5	20.0	20.2	17.6	19.8	21.0	16.7	17.2	18.9	21.0	18.2	21.3	18.4	18.7	19.2	20.8	18.9	19.3	20.4	19.7	19.9
16.0		13.3	15.1	12.3	13.1	14.1	15.6	15.8	13.3	15.3	16.6	12.4	12.9	14.5	16.5	13.8	16.8	13.9	14.3	14.8	16.3	14.5	14.8	15.9	15.3	15.4
18.0		10.4	12.2	9.1	10.0	11.0	12.4	12.6	10.1	12.1	13.3	9.2	9.7	11.3	13.2	10.6	13.5	10.7	11.1	11.5	13.0	11.3	11.6	12.7	12.0	12.2
20.0				6.5	7.6	8.7	10.1	10.3	7.6	9.7	10.9	6.5	7.1	8.9	10.8	8.2	11.0	8.3	8.7	9.1	10.6	8.8	9.1	10.2	9.5	9.7
22.0				4.6	5.6	6.8	8.3	8.5	5.6	7.9	9.0		5.0	6.9	8.9	6.0	9.1	6.1	6.5	7.1	8.6	6.7	7.1	8.2	7.6	7.8
24.0									3.9	6.3	7.5			5.2	7.4	4.3	7.5	4.4	4.8	5.3	7.1	5.0	5.3	6.6	5.8	6.0
26.0										5.0	6.4			3.8	6.1	2.9	6.2		3.4	3.9	5.6		3.9	5.2	4.4	4.5
28.0										4.0	5.4				4.9		5.0			2.7	4.4			4.0		
30.0															4.0		4.0				3.4			2.9		
32.0																	3.1				2.5					
34.0																	2.4									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5	46～84.5	35～84.5	19～84.5	45～84.5	23～84.5	55～84.5	52～84.5	48～84.5	41～84.5	60～84.5	57～84.5	51～84.5	61～84.5	64～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 16.5t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	194.9	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	174.9	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	157.8	157.3	119.9	156.5	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	135.5	134.4	113.7	132.6	134.4	136.6	115.0	83.8	135.0	120.1	80.1															
5.0	103.2	102.3	105.7	100.7	102.3	104.1	106.8	79.0	102.8	106.6	75.4	101.2	102.1	105.1	68.0											
6.0	68.4	67.7	70.4	66.4	67.6	69.2	71.4	70.9	68.1	71.2	67.4	66.8	67.5	70.0	60.7	69.2	63.3									
7.0	49.9	49.3	51.8	48.2	49.3	50.7	52.6	52.9	49.7	52.5	54.1	48.5	49.2	51.4	54.1	50.6	54.6	50.8	51.3	51.9	54.0					
8.0	38.6	38.0	40.3	37.0	38.0	39.2	41.0	41.3	38.3	40.9	42.4	37.3	37.8	39.8	42.3	39.2	42.8	39.3	39.8	40.3	42.3	40.0	40.4	41.8		
9.0	30.8	30.3	32.4	29.3	30.3	31.5	33.1	33.4	30.6	33.0	34.4	29.6	30.1	32.0	34.4	31.4	34.8	31.5	31.9	32.5	34.3	32.2	32.5	33.9	33.1	
10.0	25.3	24.8	26.8	23.8	24.7	25.8	27.4	27.7	25.0	27.3	28.6	24.0	24.6	26.3	28.6	25.7	29.0	25.9	26.3	26.8	28.5	26.5	26.8	28.1	27.4	27.6
11.0	21.1	20.6	22.5	19.6	20.5	21.6	23.1	23.4	20.8	23.0	24.2	19.8	20.3	22.1	24.2	21.4	24.6	21.6	22.0	22.4	24.1	22.2	22.5	23.7	23.0	23.2
12.0	17.8	17.3	19.2	16.4	17.2	18.3	19.8	20.0	17.4	19.6	20.8	16.6	17.0	18.7	20.8	18.1	21.1	18.2	18.6	19.1	20.7	18.8	19.1	20.3	19.6	19.8
14.0		12.5	14.3	11.6	12.4	13.4	14.8	15.0	12.6	14.6	15.8	11.7	12.2	13.8	15.8	13.2	16.1	13.3	13.7	14.1	15.6	13.8	14.2	15.3	14.6	14.8
16.0		9.2	11.0	8.1	9.1	10.0	11.4	11.6	9.2	11.2	12.4	8.2	8.8	10.4	12.3	9.8	12.6	9.9	10.2	10.6	12.1	10.4	10.7	11.8	11.1	11.3
18.0		6.7	8.7	5.4	6.3	7.5	9.0	9.2	6.5	8.7	9.8		6.0	7.8	9.7	7.0	10.0	7.2	7.6	8.1	9.5	7.8	8.1	9.2	8.6	8.7
20.0					4.3	5.4	7.1	7.3	4.4	6.7	7.9			5.7	7.8	4.9	8.0	5.0	5.4	5.9	7.6	5.6	5.9	7.2	6.4	6.6
22.0						3.8	5.5	5.8		5.0	6.4				6.2		6.4			4.1	5.9			5.4		
24.0										3.7	5.1				4.8		5.0				4.5			4.0		
26.0											4.0				3.7		3.8				3.3					
28.0																	2.8									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6
θ(°)	0～79	0～84.5		33～84.5	22～84.5	0～84.5			41～84.5	26～84.5	12～84.5	59～84.5	55～84.5	50～84.5	35～84.5	57～84.5	41～84.5	61～84.5		58～84.5	52～84.5	65～84.5			60～84.5	68～84.5	71～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	1550kg		1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	9	10		6	6		5				4			3	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		5				4			3	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.2	63.3	50.8	51.3	51.9	54.0	40.0	40.4	41.8	33.1	27.6

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	200.0	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	182.6	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	165.5	165.1	113.7	162.0	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	150.8	150.4	108.1	149.7	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	127.1	126.7	98.5	125.8	126.7	127.6	97.4	70.9	127.0	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	89.0	88.3	90.5	86.9	88.3	90.0	88.3	64.4	88.7	92.3	60.9	87.3	88.1	90.9	54.7	84.2	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	65.7	65.0	68.1	63.6	65.0	66.7	69.2	58.9	65.5	69.0	55.6	64.0	64.8	67.6	49.8	66.6	52.9	66.9	67.5	65.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	49.8	49.2	52.0	47.9	49.2	50.7	52.9	53.3	49.6	52.7	51.1	48.3	49.0	51.4	45.7	50.6	48.8	50.8	51.3	52.0	50.6	51.6	52.1	48.8	45.0	
10.0	39.5	38.9	41.4	37.7	38.9	40.3	42.3	42.6	39.2	42.1	43.8	38.0	38.7	40.9	42.2	40.1	44.2	40.3	40.8	41.4	43.6	41.1	41.5	43.1	42.2	34.5
11.0	32.3	31.7	34.0	30.6	31.6	32.9	34.8	35.1	31.9	34.6	36.2	30.8	31.4	33.5	36.2	32.8	36.6	32.9	33.4	34.0	36.0	33.6	34.1	35.5	34.7	34.5
12.0	26.9	26.3	28.6	25.2	26.3	27.5	29.3	29.6	26.5	29.1	30.6	25.5	26.1	28.0	30.5	27.3	30.9	27.4	27.9	28.4	30.4	28.1	28.5	29.9	29.1	29.3
14.0		19.0	21.0	17.9	18.8	20.0	21.7	21.9	19.1	21.4	22.8	18.1	18.6	20.4	22.7	19.7	23.1	19.9	20.3	20.8	22.6	20.5	20.9	22.1	21.4	21.6
16.0		13.9	16.1	12.8	13.7	14.9	16.6	16.9	13.9	16.4	17.7	12.9	13.4	15.3	17.6	14.6	17.9	14.7	15.1	15.7	17.4	15.3	15.7	17.0	16.3	16.4
18.0		10.5	12.6	9.2	10.1	11.2	12.9	13.1	10.3	12.5	13.9	9.3	9.8	11.5	13.8	10.8	14.1	10.9	11.3	11.8	13.6	11.5	11.9	13.1	12.4	12.6
20.0				6.4	7.5	8.6	10.2	10.4	7.6	9.8	11.1	6.3	7.0	8.8	11.0	8.1	11.2	8.2	8.6	9.1	10.7	8.7	9.1	10.3	9.6	9.7
22.0				4.2	5.3	6.6	8.2	8.4	5.3	7.7	9.0			6.7	8.8	5.8	9.0	5.9	6.4	6.9	8.5	6.5	7.0	8.1	7.4	7.6
24.0									3.5	6.1	7.3			4.9	7.2	3.9	7.3		4.5	5.1	6.8	4.6	5.1	6.4	5.6	5.7
26.0										4.7	6.1				5.8		5.9			3.5	5.4			4.9		
28.0										3.7	5.2				4.7		4.7				4.1			3.6		
30.0															3.7		3.7				3.1					
32.0																	2.8									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					26～84.5	0～84.5		50～84.5		41～84.5	19～84.5	49～84.5	30～84.5	58～84.5	55～84.5	52～84.5	45～84.5	60～84.5		54～84.5	64～84.5	66～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

ブーム

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　8.0m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	196.7	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	178.5	170.0	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	161.6	161.2	113.7	160.4	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	147.1	146.7	108.1	145.9	139.0	139.0	108.5	79.0	139.0	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	123.7	123.2	98.5	122.3	123.2	124.2	97.4	70.9	123.5	103.6	67.4	110.9	111.1	107.6	60.7	84.2	63.3									
7.0	80.3	79.5	82.9	77.9	79.5	81.4	84.1	64.4	80.0	83.9	60.9	78.4	79.2	82.3	54.7	81.3	57.6	71.6	71.4	68.0	57.4					
8.0	57.7	57.1	60.0	55.7	57.0	58.7	61.0	58.9	57.5	60.8	55.6	56.1	56.9	59.5	49.8	58.6	52.9	58.8	59.4	60.1	54.4	54.3	54.1	48.8		
9.0	44.2	43.6	46.3	42.4	43.6	45.1	47.2	47.5	44.0	47.0	48.7	42.7	43.4	45.8	45.7	44.9	48.8	45.1	45.7	46.3	48.6	45.9	46.4	48.1	45.0	
10.0	35.3	34.7	37.1	33.6	34.7	36.0	37.9	38.2	35.0	37.7	39.4	33.8	34.5	36.6	39.3	35.9	39.8	36.0	36.5	37.1	39.2	36.8	37.2	38.7	37.8	34.5
11.0	28.9	28.3	30.6	27.2	28.3	29.5	31.4	31.6	28.6	31.2	32.7	27.5	28.1	30.1	32.6	29.4	33.1	29.5	30.0	30.5	32.5	30.2	30.6	32.0	31.2	31.4
12.0	24.1	23.6	25.7	22.5	23.5	24.7	26.4	26.7	23.8	26.2	27.7	22.7	23.3	25.2	27.6	24.5	28.0	24.6	25.1	25.6	27.5	25.3	25.7	27.0	26.2	26.5
14.0		16.9	19.0	15.9	16.8	17.9	19.6	19.8	17.0	19.3	20.7	16.1	16.6	18.4	20.6	17.7	21.0	17.8	18.2	18.7	20.5	18.4	18.8	20.0	19.3	19.5
16.0		12.6	14.5	11.5	12.4	13.5	15.0	15.2	12.6	14.8	16.0	11.7	12.1	13.8	16.0	13.2	16.3	13.3	13.7	14.1	15.8	13.8	14.2	15.4	14.7	14.8
18.0		9.6	11.5	8.3	9.3	10.3	11.8	12.0	9.4	11.5	12.7	8.4	9.0	10.6	12.7	9.9	12.9	10.0	10.4	10.9	12.4	10.6	10.9	12.0	11.4	11.5
20.0				5.8	6.8	8.0	9.4	9.7	6.9	9.1	10.3	5.7	6.3	8.2	10.2	7.4	10.4	7.5	8.0	8.4	9.9	8.1	8.5	9.5	8.9	9.0
22.0				3.8	4.8	6.0	7.7	7.9	4.8	7.2	8.4			6.2	8.3	5.3	8.5	5.4	5.8	6.4	8.0	6.0	6.4	7.6	6.9	7.1
24.0										5.7	6.9			4.5	6.8	3.6	6.9		4.1	4.7	6.5		4.7	6.0	5.2	5.3
26.0										4.4	5.8				5.5		5.6			3.2	5.0			4.5		
28.0											4.8				4.4		4.4				3.8			3.4		
30.0																	3.4				2.8					
32.0																	2.6									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	48.0		48.8	45.0	34.5
θ(°)	0～79	0～84.5		0～84.5					34～84.5	12～84.5	0～84.5	50～84.5		41～84.5	28～84.5	49～84.5	30～84.5	58～84.5	55～84.5	52～84.5	45～84.5	63～84.5	60～84.5	54～84.5	64～84.5	66～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	7		6	5	5			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		6			5	5			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	69.7		68.0	57.4	54.3	54.1	48.8	45.0	34.5

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　6.8m

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	200.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	185.5	170.0	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	167.0	166.6	119.9	162.0	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	150.5	150.1	113.7	149.3	139.0	139.0	115.0	83.8	139.0	120.1	80.1															
5.0	136.5	136.1	108.1	135.3	136.1	137.0	108.5	79.0	136.3	114.0	75.4	123.3	123.4	113.1	68.0											
6.0	82.1	81.3	84.7	79.7	81.3	83.2	85.9	70.9	81.8	85.7	67.4	80.2	81.1	84.2	60.7	83.2	63.3									
7.0	56.5	55.9	58.7	54.5	55.8	57.4	59.8	60.1	56.3	59.5	60.9	54.9	55.7	58.2	54.7	57.4	57.6	57.6	58.2	58.9	57.4					
8.0	42.1	41.5	44.1	40.3	41.5	42.9	45.0	45.3	41.9	44.8	46.5	40.7	41.3	43.6	46.5	42.8	47.0	43.0	43.5	44.2	46.4	43.8	44.3	45.9		
9.0	32.8	32.3	34.6	31.2	32.3	33.6	35.5	35.7	32.6	35.3	36.8	31.5	32.1	34.2	36.8	33.5	37.3	33.6	34.1	34.7	36.7	34.4	34.8	36.2	35.4	
10.0	26.4	25.9	28.1	24.9	25.9	27.1	28.8	29.1	26.2	28.7	30.1	25.1	25.7	27.6	30.1	26.9	30.5	27.1	27.5	28.1	30.0	27.8	28.2	29.5	28.7	29.0
11.0	21.7	21.2	23.3	20.2	21.1	22.3	24.0	24.2	21.4	23.8	25.2	20.4	21.0	22.8	25.2	22.1	25.5	22.3	22.7	23.2	25.0	22.9	23.3	24.6	23.8	24.0
12.0	18.1	17.6	19.6	16.6	17.5	18.6	20.3	20.5	17.8	20.1	21.4	16.8	17.3	19.1	21.4	18.5	21.7	18.6	19.0	19.5	21.2	19.2	19.6	20.8	20.1	20.3
14.0		12.4	14.4	11.5	12.3	13.4	14.9	15.2	12.6	14.7	16.0	11.6	12.1	13.8	15.9	13.2	16.2	13.3	13.7	14.1	15.8	13.9	14.2	15.4	14.7	14.9
16.0		9.0	10.9	7.9	8.9	9.9	11.3	11.6	9.0	11.1	12.3	8.0	8.6	10.2	12.2	9.6	12.5	9.7	10.1	10.5	12.1	10.2	10.6	11.7	11.0	11.2
18.0		6.4	8.5	5.0	6.1	7.3	8.8	9.0	6.2	8.5	9.7			7.6	9.6	6.8	9.8	6.9	7.4	7.9	9.4	7.6	7.9	9.0	8.3	8.5
20.0					3.9	5.1	6.9	7.1		6.5	7.7			5.4	7.6	4.6	7.8		5.1	5.7	7.3		5.7	7.0	6.2	
22.0						3.5	5.3	5.5		4.8	6.1				6.0		6.2				5.7			5.2		
24.0											4.8				4.6		4.8				4.2					
26.0											3.7				3.5		3.6				3.0					
28.0																	2.6									
ピン無最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	61.0	49.0			53.0	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0
θ(°)	0～79	0～84.5		33～84.5	22～84.5	0～84.5			47～84.5	34～84.5	12～84.5	59～84.5		50～84.5	35～84.5	57～84.5	41～84.5	64～84.5	61～84.5		52～84.5	68～84.5	65～84.5	62～84.5	68～84.5	73～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			200t			80t	200t	80t	80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			3200kg			1550kg	3200kg	1550kg	1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準巻掛本数	20	17	13	16	13			10	13	12	8	12		11	6	8	6	5		6	5	4			4	3
主巻時標準巻掛本数	18	13		11				10	9		8	8			6	6		5		6	5	4			4	3
主巻時最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	91.1			68.0	69.7	63.3	57.6	58.2	58.9	57.4	43.8	44.3	45.9	35.4	29.0

カウンタウエイト 7.5t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	3	1	3	5	4	2	1	4	2	1	4	6	2	1	2	1	7	9	8	1	10	11	1	1	12
性能番号	1	14	2	15	19	16	10	3	17	11	4	18	20	12	5	13	6	21	23	22	7	24	25	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1		25.1					30.2			35.3				40.4		45.4				50.5			55.6	60.0
3.0	190.0	170.0	134.8	162.0	139.0	139.0	139.0	102.4																		
3.5	170.2	169.7	127.0	162.0	139.0	139.0	130.9	95.4																		
4.0	151.4	150.9	119.9	150.1	139.0	139.0	122.5	89.2	139.0	126.8	85.4															
4.5	107.4	106.4	110.4	104.6	106.4	108.6	111.8	83.8	107.0	111.5	80.1															
5.0	81.3	80.5	83.9	79.0	80.5	82.4	85.1	79.0	81.0	84.9	75.4	79.4	80.3	83.3	68.0											
6.0	53.2	52.6	55.3	51.3	52.6	54.1	56.3	56.6	53.0	56.1	58.0	51.7	52.4	54.9	58.0	54.1	58.6									
7.0	38.4	37.8	40.2	36.7	37.8	39.1	41.1	41.4	38.2	40.9	42.6	37.0	37.6	39.8	42.5	39.1	43.1	39.3	39.8	40.4	42.5					
8.0	29.2	28.7	30.9	27.6	28.7	29.9	31.7	32.0	29.0	31.5	33.0	27.9	28.5	30.5	33.0	29.8	33.5	30.0	30.4	31.0	32.9	30.7	31.1	32.5		
9.0	23.0	22.5	24.6	21.5	22.4	23.6	25.3	25.6	22.7	25.1	26.5	21.8	22.3	24.2	26.5	23.5	26.9	23.7	24.1	24.6	26.4	24.3	24.7	26.0	25.2	
10.0	18.5	18.0	20.0	17.1	18.0	19.1	20.7	20.9	18.2	20.5	21.9	17.3	17.8	19.6	21.8	19.0	22.2	19.1	19.5	20.0	21.7	19.7	20.1	21.3	20.6	20.8
11.0	15.1	14.6	16.5	13.7	14.6	15.6	17.2	17.4	14.8	17.0	18.3	13.9	14.4	16.1	18.3	15.5	18.6	15.6	16.0	16.5	18.2	16.2	16.6	17.8	17.1	17.3
12.0	12.5	12.0	13.8	11.1	11.9	13.0	14.5	14.7	12.1	14.3	15.5	11.3	11.7	13.4	15.5	12.8	15.8	12.9	13.3	13.8	15.4	13.5	13.8	15.0	14.3	14.5
14.0		8.1	9.9	7.0	8.0	9.0	10.5	10.7	8.2	10.3	11.5			9.4	11.4	8.8	11.7	8.9	9.3	9.7	11.3	9.5	9.8	10.9	10.2	10.4
16.0		5.1	7.3		5.0	6.2	7.7	7.9		7.5	8.7				8.6	5.8	8.9			6.9	8.4			8.0		
18.0			5.2			3.9	5.6	5.9		5.3	6.6				6.5		6.7				6.3			5.9		
20.0							3.9	4.2			4.9				4.8		5.0				4.5					
22.0											3.6						3.6									
ピン無 最大荷重	60.0	63.0	69.0	59.0		63.0	66.0	44.0	59.0	63.0	66.0	49.0		59.0	44.0	48.0	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8
θ(°)	0～79	13～84.5	0～84.5	48～84.5	41～84.5	33～84.5	22～84.5		57～84.5	46～84.5	34～84.5	66～84.5		62～84.5	50～84.5	64～84.5	53～84.5	70～84.5		67～84.5	61～84.5	73～84.5		67～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)																										
伸縮ブーム1	0	0	0	45	45	0	0	0	45	0	0	90	90	45	0	90	0	90	90	90	0	90	90	45	90	100
伸縮ブーム2	0	45	0	45	0	45	0	0	45	45	0	45	45	45	0	45	45	90	90	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	45	45	0	45	45	45	45	0	45	90	45	90	45	0	45	90	90	45	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	0	0	0	45	90	0	45	90	0	45	45	90	45	90	45	90	90	90	45	90	90	90	100
標準フック	200t	200t		200t					200t			80t	200t		80t	80t		80t				80t			80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg		3200kg					3200kg			1550kg	3200kg		1550kg	1550kg		1550kg				1550kg			1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	19	17	13	16	13			10	13	12	8	7	8		6	5		4				3			3	2
主巻時標準 巻掛本数	18	13		11				10	9		8	7	8		6	5		4				3			3	2
主巻時 最大荷重	186.1	141.0	134.8	121.6				102.4	101.5		85.4	79.4	80.3	83.3	68.0	54.1	58.6	39.3	39.8	40.4	42.5	30.7	31.1	32.5	25.2	20.8

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	195.5	127.0	95.4							
4.0	175.5	119.9	89.2	85.4						
4.5	158.5	113.7	83.8	80.1						
5.0	144.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	99.3	98.5	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	64.0	67.1	64.4	60.9	54.7	57.6	57.4			
8.0	44.3	46.9	48.5	49.9	49.8	50.4	49.7	48.8		
9.0	32.9	35.2	36.6	37.8	37.9	38.3	37.6	37.0	36.0	
10.0	25.3	27.6	28.8	30.0	30.0	30.3	29.8	29.2	28.3	28.5
11.0	19.3	21.5	22.9	24.1	24.1	24.5	23.9	23.2	22.2	22.5
12.0	15.1	17.1	18.3	19.4	19.4	19.8	19.2	18.6	17.7	17.9
14.0		11.3	12.4	13.3	13.3	13.6	13.1	12.6	11.7	11.9
16.0		7.8	8.7	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	48.8	36.0	28.5
θ(°)	0～79	0～84.5	22～84.5	41～84.5	55～84.5	57～84.5	64～84.5	70～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	5	4	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	5	4	3
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	48.8	36.0	28.5

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム

単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	200.0	134.8	102.4							
3.5	191.0	127.0	95.4							
4.0	171.1	119.9	89.2	85.4						
4.5	154.3	113.7	83.8	80.1						
5.0	140.0	108.1	79.0	75.4	68.0					
6.0	86.4	90.2	70.9	67.4	60.7	63.3				
7.0	54.2	57.2	58.9	60.5	54.7	57.6	57.4			
8.0	38.2	40.7	42.2	43.5	43.5	44.0	43.3	42.7		
9.0	28.6	30.8	32.1	33.3	33.3	33.7	33.1	32.5	31.6	
10.0	22.2	24.2	25.4	26.5	26.5	26.9	26.3	25.8	24.9	25.1
11.0	17.7	19.5	20.6	21.7	21.7	22.0	21.5	20.9	20.1	20.3
12.0	14.3	16.0	17.1	18.0	18.0	18.3	17.8	17.3	16.5	16.7
14.0		11.2	12.1	12.9	12.9	13.2	12.7	12.3	11.5	11.7
16.0		7.8	8.6	9.5	9.5	9.7	9.2	8.7		
18.0		5.5	6.1	6.9	6.9	7.1	6.6			
20.0			4.3	5.0		5.2				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	53.0	42.7	31.6	25.1
θ(°)	0～79	0～84.5	22～84.5	41～84.5	55～84.5	57～84.5	64～84.5	70～84.5	75～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	5	4	3	3
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	63.3	57.4	42.7	31.6	25.1

ブーム

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム　　単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	26
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
3.0	199.9	134.8	102.4							
3.5	178.2	127.0	95.4							
4.0	158.8	119.9	89.2	85.4						
4.5	142.0	113.7	83.8	80.1						
5.0	94.5	98.5	79.0	75.4	68.0					
6.0	54.3	57.2	59.0	60.6	60.7	61.2				
7.0	36.4	38.8	40.3	41.7	41.7	42.1	41.5			
8.0	26.3	28.5	29.8	31.0	31.0	31.4	30.8	30.2		
9.0	19.9	21.8	23.0	24.1	24.1	24.5	23.9	23.4	22.6	
10.0	15.4	17.2	18.3	19.3	19.3	19.6	19.1	18.6	17.8	18.1
11.0	12.1	13.8	14.9	15.8	15.8	16.1	15.6	15.1	14.4	14.6
12.0	9.6	11.2	12.2	13.1	13.1	13.4	12.9	12.4	11.7	
14.0		7.6	8.4	9.2	9.2	9.5	9.0	8.6		
16.0		5.0	5.9	6.6	6.6	6.8	6.4			
18.0			3.9			4.8				
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	61.0	41.5	30.2	22.6	18.1
θ(°)	0～79	13～84.5	33～84.5	52～84.5	59～84.5	60～84.5	67～84.5	72～84.5	77～84.5	80～84.5
伸長状態(伸長割合%)										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90	90	100
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	20	13	10	8	6	6	4	3	2	2
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	6	6	4	3	2	2
主巻時 最大荷重	186.1	134.8	102.4	85.4	68.0	61.2	41.5	30.2	22.6	18.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　5.5m
ブーム　　単位:t

性能ブロック	1	1	1	1	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2	35.3	40.4	45.4	50.5
3.0	183.1	134.8	102.4					
3.5	160.7	127.0	95.4					
4.0	101.5	105.8	89.2	85.4				
4.5	69.7	73.0	75.1	76.9				
5.0	51.9	54.8	56.6	58.2	58.2			
6.0	32.9	35.2	36.6	37.9	38.0	38.4		
7.0	22.8	24.8	26.1	27.2	27.3	27.6	27.1	
8.0	16.6	18.4	19.6	20.6	20.6	21.0	20.5	19.9
9.0	12.3	14.1	15.1	16.1	16.1	16.4	16.0	15.5
10.0	9.3	10.9	11.9	12.8	12.9	13.1	12.7	12.2
11.0	7.0	8.6	9.5	10.4	10.4	10.7	10.2	
12.0	5.0	6.7	7.6	8.5	8.5	8.7	8.3	
14.0						5.9		
ピン無 最大荷重	60.0	69.0	44.0	66.0	44.0	38.4	27.1	19.9
θ(°)	0～79	41～84.5	54～84.5	61～84.5	66～84.5	67～84.5	73～84.5	77～84.5
伸長状態(伸長割合%)								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	45
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	45	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	45	90	90	90	90
伸縮ブーム4	0	45	90	90	90	90	90	90
標準フック	200t	200t	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻時標準 巻掛本数	18	13	10	8	5	4	3	2
主巻時 最大荷重	183.1	134.8	102.4	85.4	58.2	38.4	27.1	19.9

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　2.7m
ブーム　　単位:t

性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	26.7	28.9	30.3	
4.0	19.8	21.8	23.0	24.1
4.5	15.0	16.9	18.1	19.1
5.0	11.6	13.4	14.5	15.4
6.0	7.0	8.6	9.6	10.5
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1
θ(°)	54～79	64～84.5	70～84.5	74～84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	2
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	24.1

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　2.7m、後方±5°　範囲のみ
ブーム　　単位:t

性能ブロック	1	1	1	1
性能番号	1	2	3	4
ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1	30.2
3.0	35.0	35.0	35.0	
3.5	35.0	35.0	35.0	
4.0	35.0	35.0	35.0	35.0
4.5	35.0	35.0	35.0	35.0
5.0	35.0	35.0	35.0	35.0
6.0	35.0	35.0	35.0	35.0
7.0	35.0	35.0	35.0	35.0
8.0	35.0	35.0	35.0	35.0
9.0	33.4	35.0	35.0	35.0
10.0	24.5	26.9	28.4	29.8
11.0	18.6	20.9	22.2	23.4
12.0	14.6	16.6	17.8	18.9
14.0		11.0	12.0	13.0
16.0		7.5	8.4	9.2
18.0		5.2	5.9	6.7
20.0			4.1	4.9
22.0			2.6	3.4
24.0				2.2
ピン無 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0
θ(°)	0～79	0～84.5	0～84.5	0～84.5
伸長状態(伸長割合%)				
伸縮ブーム1	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	45
伸縮ブーム4	0	45	90	90
標準フック	80t	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時標準 巻掛本数	3	3	3	3
主巻時 最大荷重	35.0	35.0	35.0	35.0

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS＋ブーム

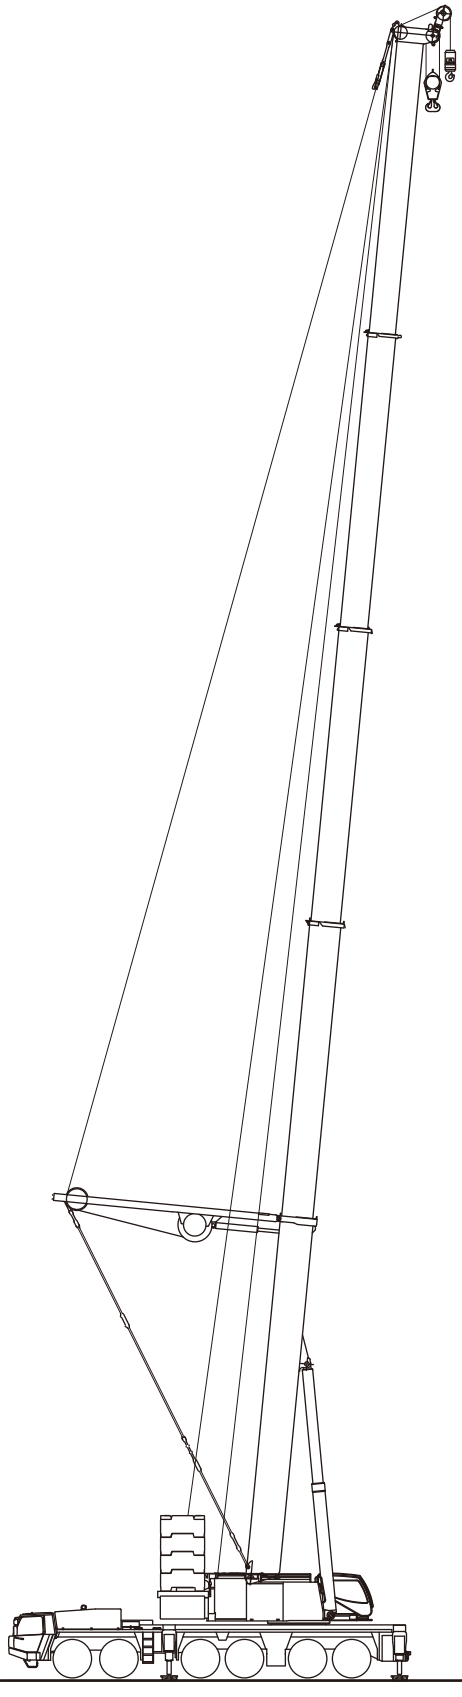

PS：Power System

PS＋ブーム

PS＋ブーム作業半径－揚程図

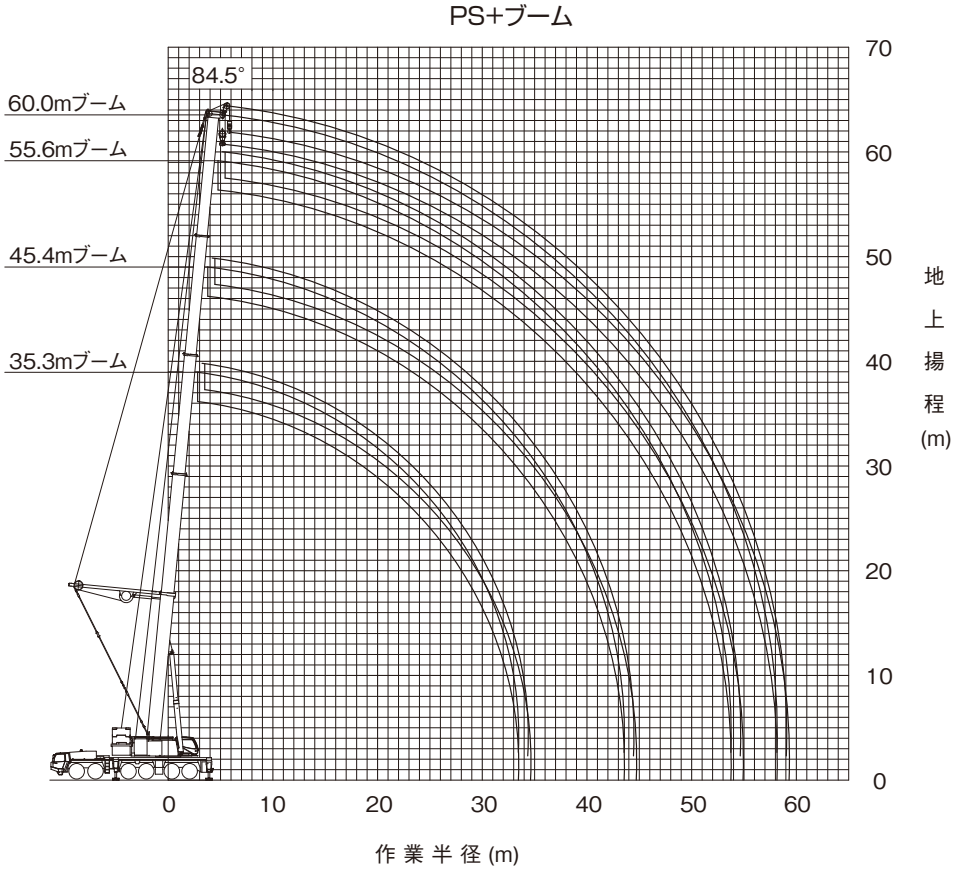

（注意）

◆ 上図はブームのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS＋ブーム定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t	0 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（200トンフック:3,200kg、80トンフック: 1,550kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

カウンタウエイト	0 t			138 ～ 25 t					
ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	0	0	0	90	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	45	90	0	0	0	45	90	100

◆カウンタウエイト138～25tの性能ではブーム長さ35.3m未満の性能設定はありません。また、カウンタウエイト0tの性能ではブーム長さ25.1mを超える性能設定はありません。さらに、全ての性能においてBピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	1本
最大荷重	101.5t	91.1t	80.5t	69.7t	58.6t	47.4t	35.9t	12.2t

◆シングルトップ使用時の巻掛本数は1本（12.2トンフック使用）で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は12.2tです。

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

◆「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示し、補巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛本数が少なくなる場合があります。

◆「主巻時・最大荷重」は、主巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

PS＋ブーム

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	101.4					
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	39.6	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	35.1	35.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.5	33.0	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	29.9	29.5	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	26.4	27.6	27.1	26.3	25.5
34.0		22.8	25.7	25.4	24.8	23.8
36.0		18.4	23.0	24.0	23.4	22.6
38.0		11.4	20.1	22.6	22.1	21.3
40.0			16.9	20.6	21.0	20.3
42.0			12.6	18.4	19.9	19.2
44.0				15.9	18.5	18.3
46.0				12.9	16.7	17.4
48.0				8.3	14.7	16.1
50.0					12.5	14.5
52.0					9.5	12.8
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ(°)	4～77	5～78	4～79	5～81	6～82	6～82
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	9	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	43.4	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	38.5	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.9	35.1	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	30.1	31.3	31.6	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	28.0	28.7	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	25.2	25.9	26.8	26.3	25.5
34.0		22.7	23.5	24.3	24.8	23.8
36.0		18.4	21.3	22.2	22.9	22.6
38.0		11.4	19.4	20.3	21.0	21.1
40.0			16.9	18.6	19.3	19.4
42.0			12.6	17.1	17.8	17.9
44.0				15.7	16.4	16.5
46.0				12.9	15.2	15.3
48.0				8.3	14.1	14.1
50.0					12.5	13.1
52.0					9.5	12.2
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ(°)	4～83	5～83	4～84	5～84.5	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t		80t			
フック重量	3200kg		1550kg			
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	52.4	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	47.6	45.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	42.5	41.6	40.0	39.0	37.7	32.7
24.0	37.8	38.4	36.9	35.8	34.8	32.4
26.0	33.3	34.5	34.1	33.2	32.3	31.3
28.0	29.5	30.6	31.4	30.8	30.0	29.1
30.0	25.6	27.3	28.1	28.9	28.1	27.1
32.0	19.2	24.5	25.3	26.2	26.3	25.5
34.0		22.1	22.9	23.8	24.5	23.8
36.0		18.4	20.7	21.6	22.4	22.4
38.0		11.4	18.9	19.7	20.5	20.5
40.0			16.9	18.1	18.8	18.8
42.0			12.6	16.6	17.3	17.3
44.0				15.2	15.9	16.0
46.0				12.9	14.7	14.8
48.0				8.3	13.6	13.6
50.0					12.5	12.6
52.0					9.5	11.7
54.0						10.9
56.0						8.4
58.0						3.7
θ(°)	4～82	5～82	4～83	5～84	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	51.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	43.4	44.7	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	37.2	38.5	39.3	39.0	37.7	32.7
24.0	32.3	33.5	34.3	35.3	34.8	32.4
26.0	28.2	29.4	30.2	31.1	31.9	31.3
28.0	24.9	26.0	26.8	27.7	28.5	28.6
30.0	22.0	23.1	23.9	24.8	25.6	25.6
32.0	19.2	20.7	21.4	22.3	23.1	23.1
34.0		18.5	19.3	20.1	20.9	20.9
36.0		16.7	17.4	18.2	19.0	19.0
38.0		11.4	15.7	16.6	17.3	17.4
40.0			14.2	15.1	15.8	15.9
42.0			12.6	13.8	14.5	14.5
44.0				12.6	13.3	13.3
46.0				11.5	12.2	12.2
48.0				8.3	11.2	11.3
50.0					10.2	10.3
52.0					9.3	9.4
54.0						8.5
56.0						7.7
58.0						3.7
θ(°)	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	65.3	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	58.1	55.6	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	50.2	50.3	48.0	46.8	43.7	33.4
20.0	42.3	43.6	43.9	42.5	41.3	33.0
22.0	36.2	37.5	38.3	39.0	37.7	32.7
24.0	31.3	32.5	33.3	34.3	34.8	32.4
26.0	27.3	28.5	29.2	30.2	31.0	31.1
28.0	23.9	25.1	25.9	26.8	27.6	27.7
30.0	21.1	22.2	23.0	23.9	24.7	24.8
32.0	18.7	19.8	20.5	21.5	22.2	22.3
34.0		17.7	18.4	19.3	20.1	20.1
36.0		15.9	16.6	17.5	18.2	18.3
38.0		11.4	15.0	15.8	16.6	16.6
40.0			13.5	14.4	15.1	15.1
42.0			12.2	13.1	13.8	13.8
44.0				11.9	12.6	12.7
46.0				10.8	11.5	11.6
48.0				8.3	10.6	10.6
50.0					9.6	9.6
52.0					8.6	8.7
54.0						7.9
56.0						7.1
58.0						3.7
θ(°)	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	62.5	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	49.9	51.4	52.3	51.6	44.0	33.8
18.0	40.9	42.3	43.2	44.3	43.7	33.4
20.0	34.2	35.5	36.4	37.4	38.3	33.0
22.0	28.9	30.2	31.0	32.0	32.9	32.7
24.0	24.8	26.0	26.8	27.8	28.6	28.7
26.0	21.3	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
28.0	18.5	19.7	20.4	21.4	22.2	22.2
30.0	16.1	17.2	18.0	18.9	19.7	19.8
32.0	14.1	15.1	15.9	16.8	17.6	17.6
34.0		13.3	14.1	15.0	15.7	15.8
36.0		11.6	12.5	13.4	14.1	14.2
38.0		10.1	11.0	12.0	12.7	12.8
40.0			9.6	10.7	11.5	11.5
42.0			8.4	9.5	10.3	10.4
44.0				8.3	9.2	9.3
46.0				7.3	8.2	8.3
48.0				6.4	7.3	7.3
50.0					6.4	6.5
52.0					5.6	5.7
54.0						5.0
56.0						4.3
58.0						3.7
θ(°)	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	79.6	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	74.6	71.2	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	64.0	62.8	59.9	58.0	44.4	34.2
16.0	51.5	52.9	53.7	51.6	44.0	33.8
18.0	42.5	43.9	44.7	45.7	43.7	33.4
20.0	35.7	37.0	37.8	38.8	39.7	33.0
22.0	30.4	31.6	32.5	33.4	34.3	32.7
24.0	26.1	27.3	28.1	29.1	29.9	30.0
26.0	22.6	23.8	24.6	25.5	26.3	26.4
28.0	19.7	20.9	21.6	22.6	23.4	23.4
30.0	17.3	18.4	19.1	20.1	20.8	20.9
32.0	15.2	16.2	17.0	17.9	18.6	18.7
34.0		14.4	15.1	16.0	16.8	16.8
36.0		12.7	13.5	14.4	15.1	15.2
38.0		11.1	12.0	12.9	13.7	13.7
40.0			10.6	11.6	12.4	12.4
42.0			9.3	10.4	11.2	11.3
44.0				9.2	10.1	10.2
46.0				8.2	9.0	9.1
48.0				7.2	8.1	8.2
50.0					7.2	7.3
52.0					6.4	6.5
54.0						5.7
56.0						5.0
58.0						3.7
θ(°)	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	6～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	77.9	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.3	68.9	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	52.1	53.6	54.5	55.6	44.4	34.2
16.0	41.8	43.2	44.0	45.1	44.0	33.8
18.0	34.3	35.6	36.4	37.5	38.3	33.4
20.0	28.6	29.8	30.7	31.7	32.5	32.6
22.0	24.1	25.3	26.1	27.1	27.9	28.0
24.0	20.5	21.7	22.5	23.4	24.2	24.3
26.0	17.6	18.7	19.5	20.4	21.2	21.3
28.0	15.1	16.2	17.0	17.9	18.7	18.7
30.0	12.9	14.1	14.9	15.8	16.5	16.6
32.0	10.9	12.2	13.0	13.9	14.7	14.7
34.0		10.4	11.4	12.3	13.1	13.1
36.0		8.9	9.8	10.9	11.6	11.7
38.0		7.5	8.4	9.5	10.4	10.5
40.0			7.2	8.3	9.2	9.3
42.0			6.1	7.2	8.0	8.1
44.0				6.1	7.0	7.1
46.0				5.2	6.1	6.2
48.0				4.4	5.3	5.4
50.0					4.5	4.6
52.0					3.8	3.9
54.0						3.3
56.0						2.7
θ(°)	4～82	5～82	4～83	5～84	6～84.5	9～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS＋ブーム

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	78.4	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	67.4	69.0	68.0	58.0	44.8	34.6
14.0	51.8	53.3	54.2	55.4	44.4	34.2
16.0	41.3	42.7	43.6	44.7	44.0	33.8
18.0	33.7	35.0	35.9	36.9	37.8	33.4
20.0	28.0	29.3	30.1	31.1	32.0	32.0
22.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.4	27.4
24.0	19.7	21.0	21.8	22.8	23.6	23.7
26.0	16.8	18.0	18.8	19.7	20.5	20.6
28.0	14.3	15.4	16.2	17.2	18.0	18.0
30.0	12.1	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
32.0	10.0	11.4	12.3	13.2	13.9	14.0
34.0		9.6	10.6	11.6	12.3	12.4
36.0		8.1	9.0	10.2	10.9	11.0
38.0		6.7	7.6	8.8	9.7	9.8
40.0			6.4	7.5	8.5	8.6
42.0			5.3	6.4	7.4	7.4
44.0				5.4	6.4	6.4
46.0				4.6	5.5	5.5
48.0				3.8	4.6	4.7
50.0					3.9	4.0
52.0					3.2	3.3
54.0						2.7
θ（°）	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	20～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	86.3	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	76.2	76.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	65.0	66.7	67.8	58.0	44.8	34.6
14.0	49.4	51.0	51.9	53.1	44.4	34.2
16.0	39.0	40.4	41.3	42.5	43.4	33.8
18.0	31.5	32.9	33.8	34.9	35.8	33.4
20.0	26.0	27.3	28.1	29.2	30.0	30.1
22.0	21.6	22.9	23.7	24.7	25.6	25.6
24.0	18.2	19.4	20.2	21.2	22.0	22.1
26.0	15.4	16.6	17.4	18.3	19.1	19.2
28.0	13.0	14.2	15.0	15.9	16.7	16.8
30.0	10.8	12.2	12.9	13.9	14.6	14.7
32.0	8.9	10.2	11.2	12.1	12.9	12.9
34.0		8.5	9.5	10.6	11.4	11.4
36.0		7.1	8.0	9.1	10.0	10.1
38.0		5.8	6.7	7.8	8.8	8.8
40.0			5.5	6.6	7.6	7.7
42.0			4.5	5.6	6.5	6.6
44.0				4.7	5.6	5.6
46.0				3.8	4.7	4.8
48.0				3.1	3.9	4.0
50.0					3.2	3.3
52.0					2.6	2.7
θ（°）	4～84.5	5～84.5	4～84.5	5～84.5	6～84.5	25～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	88.6	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	73.2	75.0	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	61.8	63.5	64.5	58.0	45.0	34.8
12.0	53.1	54.7	55.7	56.8	44.8	34.6
14.0	40.6	42.1	43.0	44.1	44.4	34.2
16.0	32.1	33.5	34.3	35.4	36.3	33.8
18.0	25.9	27.2	28.1	29.1	30.0	30.0
20.0	21.2	22.5	23.3	24.3	25.1	25.2
22.0	17.5	18.8	19.6	20.5	21.4	21.4
24.0	14.6	15.8	16.6	17.5	18.3	18.4
26.0	12.0	13.3	14.1	15.0	15.8	15.9
28.0	9.7	11.2	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.8	9.2	10.1	11.2	11.9	12.0
32.0	6.1	7.5	8.4	9.6	10.4	10.5
34.0		6.0	6.9	8.1	9.0	9.1
36.0		4.7	5.6	6.7	7.7	7.8
38.0		3.6	4.5	5.6	6.5	6.6
40.0			3.5	4.5	5.5	5.5
42.0			2.5	3.6	4.5	4.6
44.0				2.8	3.7	3.8
46.0					2.9	3.0
θ（°）	4～84.5	5～84.5	4～84.5	23～84.5	30～84.5	38～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	81.9	82.4	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	69.0	70.7	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	59.1	60.8	61.8	58.0	44.8	34.6
14.0	45.1	46.7	47.6	48.7	44.4	34.2
16.0	35.7	37.1	38.0	39.1	40.0	33.8
18.0	28.7	30.1	31.0	32.1	33.0	33.0
20.0	23.4	24.7	25.6	26.6	27.5	27.6
22.0	19.3	20.6	21.4	22.4	23.3	23.3
24.0	16.0	17.3	18.1	19.1	19.9	20.0
26.0	13.4	14.6	15.4	16.3	17.2	17.2
28.0	11.0	12.3	13.1	14.1	14.9	14.9
30.0	8.9	10.3	11.2	12.2	12.9	13.0
32.0	7.1	8.4	9.4	10.5	11.3	11.4
34.0		6.9	7.8	9.0	9.9	9.9
36.0		5.5	6.4	7.6	8.5	8.6
38.0		4.3	5.2	6.3	7.3	7.4
40.0			4.1	5.2	6.2	6.3
42.0			3.2	4.3	5.2	5.3
44.0				3.4	4.3	4.4
46.0				2.6	3.5	3.6
48.0					2.8	2.8
θ（°）	4～84.5	5～84.5	4～84.5	14～84.5	25～84.5	34～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	101.4	84.2	68.0	58.0		
9.0	93.8	84.2	68.0	58.0	45.0	
10.0	79.1	81.1	68.0	58.0	45.0	34.9
11.0	65.9	67.8	68.0	58.0	45.0	34.8
12.0	56.1	57.8	58.8	58.0	44.8	34.6
14.0	42.2	43.8	44.7	45.9	44.4	34.2
16.0	33.0	34.5	35.4	36.5	37.4	33.8
18.0	26.4	27.8	28.7	29.7	30.6	30.7
20.0	21.5	22.8	23.7	24.7	25.6	25.6
22.0	17.7	18.9	19.8	20.8	21.6	21.7
24.0	14.6	15.8	16.6	17.6	18.4	18.5
26.0	12.0	13.3	14.1	15.1	15.9	15.9
28.0	9.7	11.1	12.0	12.9	13.7	13.8
30.0	7.7	9.1	10.1	11.1	11.9	11.9
32.0	6.0	7.4	8.3	9.5	10.3	10.4
34.0		5.9	6.8	8.0	8.9	9.0
36.0		4.6	5.5	6.6	7.6	7.7
38.0		3.4	4.3	5.5	6.4	6.5
40.0			3.3	4.4	5.3	5.4
42.0			2.4	3.5	4.4	4.5
44.0				2.7	3.6	3.6
46.0					2.8	2.9
θ(°)	4～84.5	5～84.5	4～84.5	23～84.5	30～84.5	38～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	96.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	76.7	78.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	63.1	64.9	65.9	58.0	45.0	34.9
11.0	53.1	54.7	55.7	57.0	45.0	34.8
12.0	45.4	47.0	47.9	49.1	44.8	34.6
14.0	34.3	35.8	36.7	37.8	38.8	34.2
16.0	26.8	28.2	29.1	30.1	31.0	31.1
18.0	21.3	22.7	23.5	24.5	25.4	25.5
20.0	17.2	18.5	19.3	20.3	21.1	21.2
22.0	14.0	15.2	16.0	17.0	17.8	17.8
24.0	11.2	12.5	13.3	14.3	15.1	15.1
26.0	8.8	10.2	11.1	12.1	12.9	12.9
28.0	6.7	8.2	9.1	10.2	11.0	11.1
30.0	5.0	6.4	7.4	8.5	9.4	9.5
32.0	3.5	4.9	5.8	7.0	7.9	8.0
34.0		3.6	4.5	5.6	6.6	6.7
36.0		2.4	3.4	4.5	5.4	5.5
38.0				3.4	4.4	4.4
40.0				2.5	3.4	3.5
42.0					2.6	2.7
θ(°)	4～84.5	13～84.5	32～84.5	34～84.5	39～84.5	44～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	94.8	84.2	68.0	58.0		
9.0	74.6	76.6	68.0	58.0	45.0	
10.0	60.7	62.6	63.7	58.0	45.0	34.9
11.0	50.6	52.4	53.4	54.7	45.0	34.8
12.0	42.4	44.1	45.2	46.5	44.8	34.6
14.0	31.0	32.6	33.6	34.8	35.8	34.2
16.0	23.5	25.0	25.9	27.0	28.0	28.1
18.0	18.2	19.6	20.5	21.6	22.5	22.5
20.0	14.2	15.6	16.4	17.5	18.3	18.4
22.0	11.1	12.4	13.3	14.3	15.1	15.2
24.0	8.3	9.9	10.8	11.8	12.6	12.7
26.0	6.1	7.6	8.6	9.7	10.5	10.6
28.0	4.2	5.7	6.7	7.9	8.8	8.9
30.0		4.0	5.0	6.2	7.2	7.3
32.0		2.7	3.6	4.8	5.8	5.9
34.0			2.4	3.6	4.5	4.6
36.0				2.5	3.5	3.5
38.0					2.5	
θ(°)	29～84.5	31～84.5	37～84.5	42～84.5	45～84.5	52～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	112.6	84.2	68.0			
8.0	90.3	84.2	68.0	58.0		
9.0	69.6	71.7	68.0	58.0	45.0	
10.0	55.8	57.7	58.9	58.0	45.0	34.9
11.0	45.9	47.7	48.8	50.2	45.0	34.8
12.0	38.6	40.3	41.3	42.6	43.6	34.6
14.0	28.2	29.8	30.7	31.9	32.9	33.0
16.0	21.3	22.8	23.7	24.8	25.7	25.8
18.0	16.4	17.8	18.7	19.7	20.6	20.7
20.0	12.7	14.1	14.9	15.9	16.8	16.9
22.0	9.7	11.2	12.0	13.0	13.8	13.9
24.0	7.1	8.6	9.6	10.6	11.4	11.5
26.0	4.9	6.5	7.5	8.7	9.5	9.6
28.0		4.6	5.6	6.8	7.8	7.9
30.0		3.1	4.1	5.3	6.2	6.3
32.0			2.8	3.9	4.9	5.0
34.0				2.8	3.7	3.8
36.0					2.7	
θ(°)	36～84.5	37～84.5	41～84.5	46～84.5	48～84.5	55～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

PS＋ブーム

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム　　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	35.3	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
4.0	118.0					
4.5	118.0					
5.0	118.0					
6.0	118.0	84.2				
7.0	90.6	84.2	68.0			
8.0	68.0	70.1	68.0	58.0		
9.0	53.5	55.4	56.5	57.9	45.0	
10.0	43.4	45.2	46.2	47.5	45.0	34.9
11.0	36.0	37.6	38.6	39.9	40.9	34.8
12.0	30.3	31.8	32.8	34.0	35.0	34.6
14.0	22.1	23.5	24.4	25.6	26.5	26.6
16.0	16.5	17.9	18.7	19.8	20.7	20.8
18.0	12.4	13.8	14.6	15.6	16.5	16.5
20.0	9.1	10.6	11.5	12.5	13.3	13.3
22.0	6.4	7.9	8.9	10.0	10.8	10.8
24.0		5.7	6.7	7.9	8.8	8.8
26.0		3.8	4.8	6.0	7.0	7.0
28.0			3.2	4.4	5.4	5.4
30.0					4.0	
θ（°）	46～84.5	46～84.5	49～84.5	55～84.5	57～84.5	62～84.5
標準フック	200t	200t	80t	80t	80t	80t
フック重量	3200kg	3200kg	1550kg	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	11	8	6	5	4	3
主巻時 標準巻掛本数	8	6	6	5	4	3
主巻時 最大荷重	91.1	69.7	68.0	58.0	45.0	34.9

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム　　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0
9.0	30.0	30.0	30.0
10.0	25.2	29.4	29.9
11.0	18.7	23.8	25.0
12.0	13.5	18.8	20.7
14.0		11.7	14.2
16.0		7.1	9.6
18.0		3.2	6.4
20.0			3.8
22.0			1.6
θ（°）	0～79	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム　　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0
8.0	30.0	30.0	30.0
9.0	29.2	30.0	30.0
10.0	21.7	25.8	26.5
11.0	16.4	20.9	22.2
12.0	12.3	16.8	18.7
14.0		10.9	13.2
16.0		6.8	9.2
18.0		3.2	6.3
20.0			3.8
22.0			1.6
θ（°）	0～79	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0

カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム　　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	15.0	20.1	25.1
3.0	30.0	30.0	30.0
3.5	30.0	30.0	30.0
4.0	30.0	30.0	30.0
4.5	30.0	30.0	30.0
5.0	30.0	30.0	30.0
6.0	30.0	30.0	30.0
7.0	30.0	30.0	30.0
8.0	26.7	28.8	28.9
9.0	19.9	22.8	23.5
10.0	14.6	18.2	19.3
11.0	10.6	14.7	15.9
12.0	7.0	11.6	13.2
14.0		7.0	9.1
16.0		3.3	6.0
18.0			3.3
20.0			1.2
θ（°）	0～79	0～84.5	0～84.5
標準フック	80t	80t	80t
フック重量	1550kg	1550kg	1550kg
補巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 標準巻掛本数	3	3	3
主巻時 最大荷重	30.0	30.0	30.0

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
フルオートラフィングジブ

FLJ

フルオートラフィングジブ

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径ー揚程図

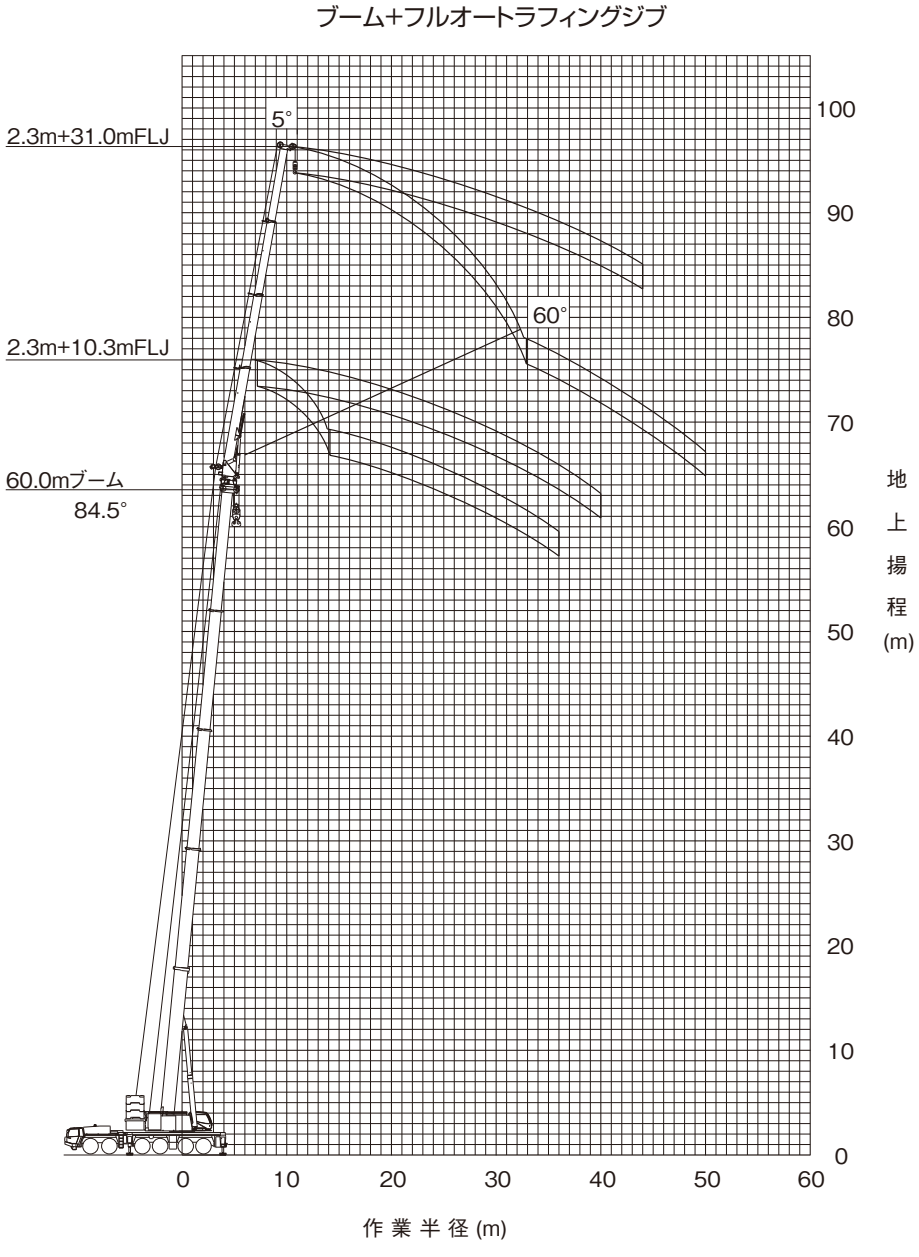

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m　または8.0mの性能を図示しています。

ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。

◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、24.9t以下になります。

◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.7	6.9	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.7	5.9	6.0			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	4.8	4.9	5.0			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0	3.9	4.0				5.3	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0	3.1	3.2				4.6	4.8	5.0			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						3.8	4.0	4.2			4.9	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0						2.6	2.7				3.6	3.9	4.2			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0											2.5	2.7	2.9			3.5	3.9	4.3		
62.0											1.5	1.7				2.5	2.8	3.1		
66.0																1.7	1.9			
θ(°)	22～84.5	23～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	26～84.5	28～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	21～84.5	24～84.5	37～84.5	53～84.5	69～84.5	28～84.5	32～84.5	44～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	4.1	4.3	4.5			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	3.2	3.4	3.5			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0	2.5	2.6	2.7			3.8	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0	1.8	1.9				3.1	3.4	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0						1.9	2.1	2.2			2.9	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0											1.8	2.1	2.4			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																1.9	2.3	2.7		
66.0																		1.7		
θ(°)	30～84.5	31～84.5	36～84.5	51～84.5	66～84.5	36～84.5	38～84.5	39～84.5	50～84.5	65～84.5	38～84.5	42～84.5	46～84.5	60～84.5	71～84.5	41～84.5	46～84.5	44～84.5	58～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.8	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	2.1	2.2	2.4			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0		1.5	1.6			2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0						1.5	1.7	1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ(°)	41～84.5	39～84.5	40～84.5	50～84.5	66～84.5	41～84.5	43～84.5	46～84.5	52～84.5	66～84.5	48～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	70～84.5	54～84.5	54～84.5	59～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	51～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5	64～84.5	57～84.5	57～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	58～84.5	61～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	63～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	59～84.5	60～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	69～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	6.4	6.8	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.9	5.2	5.5			7.1	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	3.5	3.8	3.9			6.2	6.5	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0		2.5				5.0	5.6	5.9			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.9	4.3	4.8			5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.8	3.2	3.5			4.8	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											3.0	3.5	4.1			4.6	5.0	4.8	4.6	
58.0												1.8	2.1			3.2	3.9	4.3		
62.0																1.8	2.3	2.9		
θ(°)	33～84.5	30～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	35～84.5	37～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	38～84.5	35～84.5	37～84.5	53～84.5	69～84.5	35～84.5	39～84.5	44～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	3.6	4.0	4.3			5.5	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	2.4	2.7	2.9			4.6	5.0	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0		1.5	1.7			3.7	4.2	4.5	4.6		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.7	3.2	3.7			4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0								1.5			2.7	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0												1.6	2.2			2.8	3.3	3.3	3.3	
62.0																	2.1	2.7		
θ(°)	38～84.5	36～84.5	36～84.5	51～84.5	66～84.5	42～84.5	44～84.5	39～84.5	50～84.5	65～84.5	44～84.5	42～84.5	46～84.5	60～84.5	71～84.5	46～84.5	46～84.5	50～84.5	58～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.5	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	2.6	2.9	2.9			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0	1.5	1.8	2.1			2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.4	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0								1.7			1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ(°)	41～84.5	43～84.5	44～84.5	50～84.5	66～84.5	41～84.5	43～84.5	46～84.5	52～84.5	66～84.5	48～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	70～84.5	54～84.5	54～84.5	59～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	51～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5	64～84.5	57～84.5	57～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	58～84.5	61～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	63～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	59～84.5	60～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	69～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6	10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	7.2	7.7	8.2	8.3		9.3	9.7	10.1	10.1		10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	5.6	6.0	6.3			8.2	8.5	9.0	9.2		9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.1	4.4	4.7			6.9	7.5	7.9	8.1		8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0	2.8	3.1	3.2			5.5	6.2	6.9	7.0		7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						4.3	4.9	5.5			6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0						3.2	3.7	4.1			5.2	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8	
50.0						2.2	2.6	2.9			4.2	4.9	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7	
54.0											2.4	2.9	3.6			4.2	5.0	4.8	4.6	
58.0													1.5			2.6	3.3	4.2		
62.0																	1.8	2.4		
θ(°)	33～84.5	35～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	35～84.5	37～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	38～84.5	42～84.5	37～84.5	53～84.5	69～84.5	41～84.5	39～84.5	44～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	5.7	6.2	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3		7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0	4.2	4.6	5.0			6.4	6.7	6.8	6.7		6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0	2.9	3.2	3.5			5.4	5.8	6.1	6.1		6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0	1.7	2.0	2.2			4.2	4.8	5.4	5.5		5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0						3.0	3.6	4.3	4.5		4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0						2.0	2.5	3.1			3.9	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5	
54.0											2.1	2.8	3.6			3.9	4.1	4.0	3.9	
58.0													1.7			2.3	3.1	3.3	3.3	
62.0																	1.6	2.4		
θ(°)	38～84.5	39～84.5	40～84.5	51～84.5	66～84.5	42～84.5	44～84.5	46～84.5	50～84.5	65～84.5	44～84.5	48～84.5	46～84.5	60～84.5	71～84.5	46～84.5	46～84.5	50～84.5	58～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	5.1	5.1	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	4.5	4.5	4.4	4.3		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0	4.0	3.9	3.8	3.8		4.1	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0	3.1	3.4	3.4	3.3		3.6	3.6	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0	1.9	2.2	2.6			3.2	3.1	3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0						2.7	2.7	2.7	2.7		2.8	2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0						2.1	2.4	2.4	2.3		2.4	2.4	2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0											1.7	1.8	1.8	1.8		2.0	2.1	2.2	2.2	
58.0																	1.5	1.6	1.6	
θ(°)	44～84.5	46～84.5	47～84.5	50～84.5	66～84.5	46～84.5	49～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	48～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	70～84.5	54～84.5	54～84.5	59～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	51～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5	64～84.5	57～84.5	57～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	58～84.5	61～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	63～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	59～84.5	60～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	69～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	14.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	12.0	12.8	13.8	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	9.5	10.3	11.1	11.5		12.5	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	7.4	8.1	8.8	9.1		10.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.6	6.1	6.7	6.9		8.5	9.5	10.8	10.7	10.6	10.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	4.0	4.4	4.9	5.0		6.8	7.7	8.9	9.6		8.9	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0	2.5	2.9	3.3			5.3	6.2	7.2	7.7		7.4	8.6	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						4.0	4.7	5.6	6.0		6.1	7.2	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						2.8	3.4	4.2	4.4		4.8	5.9	7.2	7.7		6.7	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0						1.7	2.3	2.9			3.7	4.7	5.8	6.6		5.6	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0								1.6			2.7	3.6	4.6	5.2		4.6	5.7	5.1	4.8	
50.0											1.8	2.6	3.4	3.9		3.7	4.7	5.0	4.7	
54.0																2.0	2.9	4.0	4.6	
58.0																		2.2		
θ(°)	41～84.5	43～84.5	44～84.5	48～84.5	64～84.5	42～84.5	44～84.5	44～84.5	52～84.5	65～84.5	44～84.5	48～84.5	51～84.5	53～84.5	69～84.5	46～84.5	50～84.5	50～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	12.1	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	9.7	10.4	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	7.6	8.2	9.0	9.5		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	5.7	6.3	7.0	7.3		8.3	9.1	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	4.1	4.6	5.2	5.4		6.7	7.7	8.0	7.8	7.7	8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0	2.6	3.1	3.6	3.7		5.2	6.1	7.2	7.3		7.1	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0		1.7	2.1			3.8	4.7	5.6	6.2		5.8	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0						2.6	3.4	4.2	4.7		4.6	5.7	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0							2.2	3.0	3.3		3.5	4.5	5.5	5.3		5.3	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0								1.8			2.4	3.4	4.5	4.9		4.3	5.2	5.0	4.8	4.7
50.0												2.4	3.4	4.0		3.3	4.5	4.7	4.5	
54.0																	2.6	3.9	3.9	
58.0																		2.1	2.7	
θ(°)	48～84.5	46～84.5	47～84.5	51～84.5	66～84.5	50～84.5	50～84.5	50～84.5	53～84.5	65～84.5	51～84.5	53～84.5	57～84.5	60～84.5	71～84.5	54～84.5	55～84.5	55～84.5	58～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	5.8	5.7	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	4.2	4.8	4.9	4.9		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0	2.8	3.3	3.9	4.1		4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0			2.4	2.6		3.9	4.1	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0						2.7	3.5	3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0								3.1	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0									2.4			2.8	2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0													2.5	2.5		2.7	2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																	2.1	2.2	2.2	
58.0																			1.6	
θ(°)	52～84.5	54～84.5	53～84.5	54～84.5	66～84.5	53～84.5	56～84.5	56～84.5	55～84.5	66～84.5	56～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	70～84.5	57～84.5	58～84.5	63～84.5	62～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0				2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0							1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0								1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0												1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	56～84.5	57～84.5	59～84.5	57～84.5	64～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	61～84.5	66～84.5	60～84.5	61～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	63～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0			1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0								1.5	1.6		1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	61～84.5	62～84.5	62～84.5	63～84.5	67～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	69～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	16.7	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	13.5	14.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	10.7	11.6	12.5	13.1		13.8	13.5	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	8.4	9.1	9.9	10.4		11.4	12.6	12.2	11.8	11.6	11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	6.3	6.9	7.7	8.0		9.3	10.5	11.5	11.3	11.2	11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.5	5.1	5.7	5.9		7.4	8.5	9.8	10.7	10.6	9.6	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0	2.9	3.4	3.9	4.0		5.8	6.8	7.9	8.6		7.9	9.3	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3	
40.0						4.4	5.2	6.2	6.8		6.5	7.7	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						3.1	3.8	4.7	5.1		5.2	6.3	7.8	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1	5.0
44.0						1.9	2.6	3.3	3.6		4.0	5.0	6.3	7.2		5.9	6.1	5.4	5.0	4.9
46.0								2.0			2.9	3.8	5.0	5.7		4.8	5.9	5.3	4.9	4.8
48.0											1.9	2.8	3.8	4.4		3.8	5.0	5.1	4.8	
50.0												1.8	2.7	3.1		2.9	4.0	5.0	4.7	
54.0																	2.2	3.3	4.0	
θ(°)	45～84.5	46～84.5	48～84.5	48～84.5	64～84.5	45～84.5	47～84.5	47～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	53～84.5	69～84.5	50～84.5	50～84.5	56～84.5	59～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	10.9	11.7	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	8.5	9.3	10.2	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	6.4	7.1	7.9	8.4		9.1	9.6	9.2	8.9	8.7	9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0	4.6	5.3	5.9	6.3		7.3	8.4	8.7	8.4	8.3	8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0	3.1	3.6	4.2	4.4		5.6	6.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3	
40.0		2.1	2.6	2.8		4.2	5.1	6.2	7.0		6.2	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0						2.9	3.7	4.7	5.3		4.9	6.1	6.4	6.2	6.1	6.8	6.3	5.5	5.1	4.9
44.0							2.5	3.4	3.8		3.7	4.8	5.9	5.8		5.6	6.1	5.4	5.0	4.8
46.0									2.5		2.6	3.6	4.9	5.3		4.5	5.7	5.2	4.9	4.8
48.0												2.6	3.7	4.5		3.5	4.7	5.0	4.8	4.7
50.0													2.6	3.3		2.6	3.7	4.7	4.5	
54.0																		3.2	3.9	
θ(°)	51～84.5	49～84.5	50～84.5	51～84.5	66～84.5	53～84.5	52～84.5	55～84.5	53～84.5	65～84.5	53～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	71～84.5	54～84.5	59～84.5	60～84.5	63～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	8.3	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	7.4	7.2	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0	6.6	6.4	6.3	6.1		6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0	4.8	5.4	5.6	5.5		5.9	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0	3.2	3.8	4.5	4.8		5.2	5.1	5.0	4.9	4.9	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0			2.9	3.2		4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0						3.0	3.9	4.0	4.0		4.1	4.0	4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0								3.6	3.5		3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.9	3.9	3.9	3.9	3.7
46.0									2.9			3.2	3.2	3.2		3.4	3.5	3.5	3.5	3.5
48.0													2.8	2.8		3.0	3.1	3.1	3.1	3.1
50.0														2.5			2.7	2.8	2.8	2.8
54.0																		2.2	2.2	
θ(°)	54～84.5	56～84.5	55～84.5	56～84.5	66～84.5	55～84.5	58～84.5	58～84.5	58～84.5	66～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	70～84.5	59～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0				2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0							2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0								2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0												2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0													1.8	1.9			1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0
θ(°)	58～84.5	59～84.5	61～84.5	60～84.5	64～84.5	60～84.5	61～84.5	62～84.5	64～84.5	66～84.5	62～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	71～84.5	64～84.5	64～84.5	69～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0			2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0							2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0								1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0									1.6			1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																		1.6	1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	63～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	69～84.5	66～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	73～84.5	68～84.5	69～84.5	72～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.8	17.0	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	12.4	13.4	14.8	15.6	15.5	15.6	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	9.6	10.5	11.6	12.3	12.5	12.7	14.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	7.2	8.0	8.9	9.5		10.2	11.6	12.8	12.1	11.8	12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	5.1	5.8	6.6	7.1		8.1	9.3	11.0	11.8	11.6	10.2	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0	3.3	3.9	4.6	4.9		6.2	7.4	8.8	9.9	10.3	8.4	10.0	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0				3.1		4.6	5.6	6.9	7.8	8.1	6.7	8.2	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0						3.2	4.1	5.2	5.9		5.2	6.6	8.4	8.3	8.1	7.2	6.7	5.9	5.3	
40.0							2.7	3.7	4.3		3.9	5.2	6.8	8.0	8.0	5.9	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0								2.3	2.7		2.8	3.9	5.3	6.4		4.7	6.2	5.5	5.1	5.0
44.0												2.7	4.0	4.9		3.6	5.0	5.4	5.0	4.9
46.0													2.8	3.6		2.7	3.9	5.3	4.9	4.8
48.0																	2.9	4.4	4.8	
50.0																		3.4	4.4	
θ(°)	51～84.5	53～84.5	55～84.5	52～84.5	64～84.5	54～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5	65～84.5	54～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	69～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	12.5	13.6	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.7	10.7	11.9	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	7.3	8.1	9.2	9.9	10.1	10.0	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	5.2	6.0	6.9	7.4		7.9	9.2	9.7	9.4	9.2	9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0	3.4	4.1	4.9	5.3		6.0	7.3	8.8	8.9	8.7	8.1	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0			3.1	3.5		4.4	5.5	6.9	7.9	8.3	6.4	8.0	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0							4.0	5.2	6.1	6.3	5.0	6.4	7.5	7.2	7.0	6.9	6.7	5.8	5.3	
40.0								3.7	4.4		3.7	5.0	6.7	6.7	6.5	5.6	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.7	5.3	6.2	6.1	4.4	5.9	5.5	5.1	4.9
44.0													4.0	5.0		3.3	4.7	5.4	5.0	4.8
46.0														3.7			3.6	5.2	4.9	4.8
48.0																		4.3	4.8	4.7
50.0																		3.3	4.4	
θ(°)	56～84.5	57～84.5	56～84.5	57～84.5	66～84.5	60～84.5	60～84.5	60～84.5	62～84.5	65～84.5	59～84.5	61～84.5	64～84.5	65～84.5	71～84.5	60～84.5	62～84.5	64～84.5	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.3	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	7.4	8.1	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	5.3	6.1	7.0	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0		4.3	5.1	5.6		6.1	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0				3.8		4.5	5.7	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0							4.1	5.0	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0								3.9	4.4	4.4		4.5	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9	4.3	4.3	4.3	4.2	4.0
44.0													3.6	3.6	3.5		3.9	3.9	3.9	3.7
46.0														3.2				3.5	3.5	3.5
48.0																		3.1	3.1	3.1
50.0																			2.8	2.8
θ(°)	61～84.5	60～84.5	62～84.5	61～84.5	66～84.5	61～84.5	62～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	70～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0		4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0							4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0								3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0									3.0	3.0		3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0													2.6	2.7	2.7		2.7	2.9	2.9	2.8
46.0														2.3	2.3			2.5	2.6	2.6
48.0																		2.1	2.3	2.3
50.0																			1.9	2.0
θ(°)	64～84.5	63～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	69～84.5	69～84.5	71～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0		4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0				3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0							3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0								2.9	3.0	3.0		3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0									2.5	2.5			2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0													2.4	2.5	2.5		2.5	2.7	2.6	
44.0														2.1	2.1			2.3	2.4	
46.0																		2.0	2.1	2.2
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.5
θ(°)	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	19.2	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	15.1	16.4	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	11.7	12.8	14.1	15.1	15.4	15.0	15.4	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	8.8	9.8	10.9	11.7	11.9	12.0	13.7	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	6.4	7.2	8.2	8.8		9.5	11.0	12.8	12.1	11.8	11.8	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0	4.3	5.1	5.9	6.4		7.4	8.7	10.4	11.7	11.6	9.6	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0			3.9	4.2		5.5	6.7	8.2	9.3	9.7	7.7	9.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0						3.9	5.0	6.3	7.2	7.5	6.1	7.6	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5	
38.0							3.4	4.6	5.3		4.6	6.0	7.8	8.3	8.1	6.7	6.7	5.9	5.3	
40.0								3.1	3.6		3.3	4.6	6.2	7.5	8.0	5.3	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0												3.3	4.8	5.9		4.1	5.6	5.5	5.1	5.0
44.0													3.5	4.4		3.1	4.4	5.4	5.0	4.9
46.0														3.0			3.4	5.1	4.9	4.8
48.0																		3.9	4.8	
50.0																		2.9	3.9	
θ(°)	54～84.5	56～84.5	55～84.5	55～84.5	64～84.5	56～84.5	56～84.5	57～84.5	58～84.5	65～84.5	56～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	69～84.5	57～84.5	59～84.5	60～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	15.3	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	11.8	13.0	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	9.0	10.0	11.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	6.5	7.4	8.5	9.2	9.4	9.3	10.9	10.3	9.9	9.7	10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0	4.5	5.2	6.2	6.7		7.2	8.6	9.7	9.4	9.2	9.3	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0			4.2	4.6		5.4	6.6	8.2	8.9	8.7	7.4	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0							4.9	6.3	7.3	7.7	5.8	7.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5	
38.0								4.6	5.5	5.7	4.3	5.8	7.5	7.2	7.0	6.3	6.7	5.8	5.3	
40.0									3.8			4.4	6.1	6.7	6.5	5.0	6.5	5.7	5.2	5.0
42.0													4.7	5.9	6.1	3.8	5.4	5.5	5.1	4.9
44.0														4.5			4.2	5.4	5.0	4.8
46.0																		4.9	4.9	4.8
48.0																		3.8	4.8	4.7
50.0																			3.9	
θ(°)	58～84.5	60～84.5	59～84.5	60～84.5	66～84.5	62～84.5	62～84.5	62～84.5	62～84.5	65～84.5	61～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	71～84.5	61～84.5	64～84.5	66～84.5	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	9.1	9.0	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	6.7	7.6	7.8	7.6	7.5	8.2	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0	4.6	5.4	6.4	6.9	6.7	7.3	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0			4.4	4.9		5.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0							5.0	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0								4.8	4.9	4.9		5.0	5.0	4.9	4.8	5.3	5.3	5.1	4.7	
40.0										4.4			4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.7	4.5	
42.0													4.0	4.0	3.9		4.3	4.3	4.2	4.0
44.0														3.6	3.5			3.9	3.9	3.7
46.0																		3.5	3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
50.0																				2.8
θ(°)	62～84.5	63～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	63～84.5	64～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	65～84.5	68～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0		5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0				4.4	4.3		4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0								4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0									3.5	3.5		3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0													3.0	3.1	3.1		3.1	3.3	3.2	
44.0														2.7	2.7			2.9	2.9	2.8
46.0																		2.5	2.6	2.6
48.0																			2.3	2.3
50.0																				2.0
θ(°)	66～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	70～84.5	70～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0		4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0			4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0							4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0								3.5	3.5	3.5		3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0									3.0	3.0			3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0													2.8	3.0	3.0		2.9	3.0		
42.0														2.5	2.5			2.7	2.6	
44.0															2.1			2.3	2.4	
46.0																			2.1	2.2
48.0																				1.8
θ(°)	70～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	17.3	18.5	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	13.3	14.6	16.1	16.8	16.6	16.6	16.2	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	10.1	11.2	12.5	13.4	13.8	13.3	15.1	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	7.4	8.3	9.5	10.2	10.4	10.5	12.2	13.3	12.5	12.1	12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0	5.1	5.9	6.9	7.5		8.2	9.6	11.5	12.1	11.8	10.4	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0			4.7	5.1		6.2	7.5	9.1	10.4	11.0	8.4	10.2	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0						4.4	5.6	7.1	8.1	8.6	6.6	8.2	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2		
36.0							3.9	5.2	6.1	6.4	5.0	6.5	8.5	8.5	8.2	7.1	6.9	6.1	5.5	
38.0								3.6	4.3		3.6	5.0	6.8	8.2	8.1	5.6	6.7	5.9	5.3	
40.0												3.6	5.3	6.5	7.1	4.4	6.0	5.7	5.2	5.0
42.0													3.9	5.0		3.3	4.7	5.5	5.1	5.0
44.0														3.6			3.6	5.4	5.0	4.9
46.0																		4.3	4.9	4.8
48.0																		3.2	4.4	
50.0																			3.2	
θ(°)	57～84.5	58～84.5	58～84.5	58～84.5	64～84.5	59～84.5	58～84.5	59～84.5	61～84.5	65～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	69～84.5	59～84.5	61～84.5	63～84.5	64～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	13.5	14.7	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	10.2	11.3	12.8	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0	7.5	8.5	9.7	10.6	10.9	10.4	11.6	11.0	10.5	10.2	11.3	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0	5.2	6.1	7.2	7.9	8.0	8.0	9.5	10.3	9.9	9.7	10.1	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0			5.0	5.5		6.0	7.3	9.1	9.4	9.2	8.1	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0							5.5	7.0	8.2	8.7	6.3	8.0	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2		
36.0								5.2	6.2	6.7	4.7	6.3	7.9	7.7	7.5	6.7	6.9	6.0	5.5	
38.0									4.5	4.7		4.8	6.7	7.2	7.0	5.3	6.7	5.8	5.3	
40.0													5.2	6.5	6.5		5.7	5.7	5.2	5.0
42.0														5.0	5.6		4.5	5.5	5.1	4.9
44.0																		5.3	5.0	4.8
46.0																		4.1	4.9	4.8
48.0																			4.3	
θ(°)	60～84.5	62～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	64～84.5	65～84.5	63～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	71～84.5	65～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5	74～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	10.2	9.9	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0	7.6	8.6	8.7	8.5	8.3	9.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0	5.3	6.3	7.4	7.6	7.5	8.1	7.9	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0			5.2	5.8	6.0	6.1	7.1	6.9	6.7	6.6	7.1	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0							5.6	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0								5.4	5.5	5.4		5.6	5.5	5.4	5.2	5.9	5.8	5.3		
38.0									4.8	4.9			5.0	4.9	4.8	5.2	5.3	5.1	4.7	
40.0													4.5	4.4	4.4		4.8	4.7	4.5	
42.0														4.0	3.9			4.3	4.2	4.0
44.0																		3.9	3.9	3.7
46.0																			3.5	3.5
48.0																			3.1	3.1
θ(°)	64～84.5	65～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	67～84.5	68～84.5	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	72～84.5	67～84.5	70～84.5	72～84.5	72～84.5	75～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0		6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0				5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0								4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0									4.1	4.0		4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0										3.5			4.0	4.1	4.0		4.1	4.1		
40.0													3.5	3.6	3.6		3.6	3.7	3.5	
42.0														3.1	3.1			3.3	3.2	
44.0																		2.9	2.9	2.8
46.0																			2.6	2.6
48.0																				2.3
θ(°)	68～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	69～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0			4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0							4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0								4.1	4.1	4.1		4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0									3.5	3.5			3.8	3.9			3.9	3.6		
38.0													3.3	3.4	3.4		3.4	3.3		
40.0														3.0	3.0			3.0		
42.0															2.5			2.7	2.6	
44.0																			2.4	
46.0																				2.2
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	79～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	21.7	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	16.8	18.2	19.8	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.6	13.9	15.7	16.7	17.3	15.9	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.2	10.4	11.9	13.0	13.4	12.4	14.4	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.4	7.4	8.7	9.6	9.9	9.5	11.3	13.5	13.0	12.5	11.8	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.1	6.8	7.0	7.1	8.7	10.8	12.4	12.1	9.4	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.5	8.3	9.8	10.6	7.3	9.2	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.2	7.5	8.1	5.5	7.2	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.4	5.8		5.5	7.7	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.5	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.4	5.8	6.6		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			4.9	4.9
46.0																				4.5
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	16.9	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	12.7	14.1	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.3	10.5	12.1	13.3	13.3	12.2	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.5	7.6	9.0	9.9	10.4	9.4	11.2	11.7	11.2	10.8	11.5	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.3	7.1	7.4	6.9	8.6	10.8	10.5	10.2	9.1	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.3	9.8	9.7	7.0	9.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.2	7.5	8.2		7.0	8.9	8.5	8.2	7.2	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1		5.3	7.6	8.1	7.9	5.6	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.5	7.5		6.1	6.0	5.5	
38.0														5.8	6.7			5.8	5.3	
40.0															5.0			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	69～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.4	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	6.6	7.7	9.1	9.2	9.1	9.4	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.5	7.4	7.8	7.0	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0							6.5	7.6	7.4	7.1	6.9	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.1	6.6	5.9		
34.0									5.8	6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8			5.1	4.7	
40.0																		4.7	4.5	
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ(°)	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0								6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6			
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0														4.5	4.3			4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0																			3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0					5.5		6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ(°)	73～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	19.3	20.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	14.7	16.2	17.7	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	11.0	12.2	13.8	14.9	15.3	14.4	16.1	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	7.9	9.0	10.4	11.3	11.6	11.2	13.0	13.9	13.0	12.5	12.9	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.6	10.2	12.4	12.5	12.1	10.9	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0			5.0	5.6		6.3	7.8	9.7	11.2	11.8	8.6	10.6	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0						4.4	5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.5	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5		
34.0								5.4	6.5	7.0	5.0	6.6	8.8	8.6	8.3	7.1	7.2	6.2		
36.0									4.6	4.9		5.0	7.0	8.5	8.2	5.6	6.9	6.1	5.5	
38.0													5.4	6.8	7.6	4.2	5.9	5.9	5.3	
40.0													3.9	5.2	5.8		4.6	5.7	5.2	5.0
42.0																		5.5	5.1	5.0
44.0																		4.2	5.0	4.9
46.0																			4.4	4.8
θ(°)	59～84.5	61～84.5	60～84.5	62～84.5	64～84.5	61～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	62～84.5	64～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	62～84.5	65～84.5	67～84.5	69～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	14.9	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	11.1	12.4	14.0	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	8.0	9.2	10.6	11.6	12.0	11.0	12.4	11.7	11.2	10.8	12.1	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0		6.5	7.7	8.6	8.9	8.4	10.1	11.0	10.5	10.2	10.6	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0			5.3	6.0	6.2	6.1	7.7	9.7	9.9	9.7	8.3	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0							5.6	7.4	8.8	9.2	6.3	8.2	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4		
34.0								5.4	6.6	7.2		6.4	8.4	8.1	7.9	6.7	7.2	6.2		
36.0										5.1			6.9	7.7	7.5	5.2	6.9	6.0	5.5	
38.0													5.3	6.8	7.0		5.7	5.8	5.3	
40.0														5.2	5.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		5.3	5.1	4.9
44.0																			5.0	4.8
46.0																				4.8
θ(°)	65～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	67～84.5	67～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	74～84.5	74～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	11.1	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0	8.2	9.3	9.5	9.2	9.1	9.7	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0		6.6	7.9	8.5	8.3	8.5	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0				6.3	6.6		7.8	7.6	7.4	7.1	7.8	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.9	6.7	6.6	6.3	6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0									6.1	6.0		6.2	6.1	5.7	5.4	6.6	6.3	5.6		
36.0										5.4			5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8		5.3	5.1	4.7	
40.0														4.4	4.4			4.7	4.5	
42.0																		4.3	4.2	4.0
44.0																			3.9	3.7
46.0																				3.5
θ(°)	67～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0			6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0				5.9	5.8		6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0								5.3	5.3	5.3		5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0									4.7	4.6		5.1	5.1	4.9			5.2	4.9		
36.0													4.6	4.5	4.3		4.6	4.5		
38.0														4.1	4.0			4.1		
40.0															3.6			3.7	3.5	
42.0																			3.2	
44.0																				2.8
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
14.0	12.0																		
16.0	12.0	11.6				8.0													
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1								
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7			
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7			
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7			
26.0		6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7			
28.0				5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7			
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3			5.6	5.2		
32.0								4.7	4.8	4.7		4.9	4.9				4.9		
34.0									4.1	4.1			4.4	4.2			4.4		
36.0														3.9				3.6	
38.0														3.4	3.4			3.3	
40.0																			
42.0																			2.6
θ(°)	73～84.5	73～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	75～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																		
フック重量	440kg																		
標準巻掛本数	1																		

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	22.3	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	17.3	18.6	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	12.9	14.3	16.0	17.1	17.6	16.2	16.7	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0	9.3	10.6	12.1	13.2	13.7	12.7	14.6	14.5	13.4	12.9	13.4	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0	6.5	7.5	8.9	9.8	10.1	9.7	11.5	13.7	13.0	12.5	12.0	11.7	10.5			9.7	8.4			
28.0			6.2	6.9	7.1	7.2	8.8	11.0	12.5	12.1	9.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1			
30.0						5.1	6.6	8.5	9.9	10.7	7.4	9.3	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7		
32.0							4.6	6.3	7.5	8.2	5.5	7.3	9.6	8.8	8.4	7.6	7.5	6.5		
34.0								4.4	5.5	5.9		5.5	7.8	8.6	8.3	6.0	7.2	6.2		
36.0													6.0	7.6	8.2	4.6	6.4	6.1	5.5	
38.0													4.5	5.9	6.7		5.0	5.9	5.3	
40.0														4.3	4.9			5.7	5.2	5.0
42.0																		4.6	5.1	5.0
44.0																			5.0	4.9
46.0																				4.5
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	17.4	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	13.0	14.5	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0	9.5	10.8	12.4	13.5	13.3	12.5	13.3	12.5	11.9		13.0	12.0				9.6	8.7			
26.0	6.6	7.7	9.1	10.1	10.5	9.5	11.4	11.7	11.2	10.8	11.7	11.4	10.4			9.4	8.3			
28.0			6.4	7.2	7.5	7.0	8.7	10.9	10.5	10.2	9.2	10.7	9.9			9.2	8.0			
30.0							6.4	8.4	9.9	9.7	7.1	9.1	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6		
32.0								6.3	7.6	8.3		7.1	8.9	8.5	8.2	7.3	7.4	6.4		
34.0									5.5	6.1			7.6	8.1	7.9	5.7	7.2	6.2		
36.0													5.9	7.6	7.5		6.2	6.0	5.5	
38.0														5.9	6.8			5.8	5.3	
40.0															5.1			5.7	5.2	5.0
42.0																			5.1	4.9
44.0																			4.9	4.8
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.2																			
12.0	20.0																			
14.0	17.8	16.8				16.5														
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5									
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1				
20.0	13.2	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1				
22.0	12.1	11.6	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1				
24.0	9.6	10.7	10.3	10.0	9.7	10.5	10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3			
26.0		7.8	9.3	9.2	9.1	9.6	9.3	8.7	8.1	7.7	9.1	8.5	7.5			8.7	7.8			
28.0			6.6	7.5	7.9	7.1	8.6	8.2	7.7	7.4	8.5	8.0	7.1			8.2	7.4			
30.0								7.6	7.4	7.1	7.0	7.5	6.8			7.7	7.0			
32.0								6.4	6.7	6.6		6.9	6.4	6.0		7.2	6.6	5.9		
34.0										6.0			6.1	5.7	5.4		6.3	5.6		
36.0													5.5	5.4	5.2		5.8	5.3		
38.0														4.9	4.8			5.1	4.7	
40.0																		4.7	4.5	
42.0																			4.2	4.0
44.0																				3.7
θ(°)	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t															12.2t				
フック重量	950kg															440kg				
標準巻掛本数	2															1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
12.0	14.6																		
14.0	14.6	14.5																	
16.0	13.9	13.2				12.0													
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4								
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4			
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4			
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4			
26.0		8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4		
28.0				6.7	6.6		6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4		
30.0								6.1	6.0	5.9		6.5	5.9			6.4	6.0		
32.0									5.3	5.3		5.7	5.6				5.6		
34.0										4.6			5.1	4.9			5.2	4.9	
36.0														4.5	4.3			4.5	
38.0														4.1	4.0			4.1	
40.0																			3.5
42.0																			3.2
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	74～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t					12.2t													
フック重量	950kg					440kg													
標準巻掛本数	2					1													

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°
14.0	12.0																	
16.0	12.0	11.6				8.0												
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1							
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7		
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7		
24.0		7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7		
26.0			6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7		
28.0							6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7		
30.0								5.4	5.4	5.4		5.6	5.3				5.2	
32.0									4.8	4.7			4.9				4.9	
34.0													4.4	4.2				
36.0														3.9				3.6
38.0															3.4			
θ(°)	75～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t																	
フック重量	440kg																	
標準巻掛本数	1																	

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0									
16.0	22.7	24.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9				
18.0	17.1	18.6	20.5	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8				
20.0	12.3	13.9	15.8	17.1	17.8	15.7	16.7	15.9			14.5	13.0				10.5				
22.0	8.6	9.9	11.7	13.0	13.7	11.9	14.1	15.2	14.0		13.9	12.5				10.3	9.2			
24.0			8.3	9.4	9.8	8.8	10.8	13.3	13.4	12.9	11.2	12.1	10.8			10.0	8.8			
26.0					6.7	6.3	8.0	10.4	12.1	12.5	8.5	10.9	10.5			9.7	8.4			
28.0								7.8	9.4	10.4	6.3	8.5	10.1	9.3		8.5	8.1			
30.0								5.6	7.0	7.8		6.4	9.1	9.0	8.5	6.6	7.8	6.7		
32.0										5.5			7.0	8.8	8.4		7.1	6.5		
34.0													5.3	7.1	8.3		5.5	6.2		
36.0														5.3	6.3			6.1	5.5	
38.0																		5.2	5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				5.0
θ(°)	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3									
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4				
18.0	17.2	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3				
20.0	12.5	14.1	16.0	15.6	15.1	15.6	15.4	14.3			14.0	12.8				10.1				
22.0	8.7	10.1	11.9	13.3	14.0	11.7	14.0	13.3			13.7	12.4				9.9	9.0			
24.0			8.5	9.7	10.2	8.6	10.7	12.5	11.9		10.8	12.0				9.6	8.7			
26.0					7.1		7.9	10.3	11.2	10.8	8.2	10.7	10.4			9.4	8.3			
28.0								7.7	9.5	10.2		8.3	9.9			8.2	8.0			
30.0									7.0	7.9			9.0	8.8			7.7	6.6		
32.0													6.9	8.5	8.2		6.9	6.4		
34.0														7.0	7.9			6.2		
36.0															6.4			6.0	5.5	
38.0																			5.3	
40.0																			5.2	5.0
42.0																				4.9
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	73～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	72～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
11.0	21.2																		
12.0	20.0																		
14.0	17.8	16.8				16.5													
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5								
18.0	14.5	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4					9.1			
20.0	12.5	12.7	12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5					9.1			
22.0		10.2	11.1	10.7	10.5	11.4	10.8	9.8			10.7	9.6				9.1			
24.0			8.7	9.9	9.7		10.0	9.2	8.5		9.9	9.0				9.1	8.3		
26.0								8.7	8.1	7.7		8.5	7.5			8.7	7.8		
28.0								7.9	7.7	7.4		8.0	7.1			8.1	7.4		
30.0									7.2	7.1			6.8				7.0		
32.0														6.0				5.9	
34.0														5.7	5.4			5.6	
36.0															5.2				
38.0																			4.7
θ(°)	73～84.5	73～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	74～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	35t															12.2t			
フック重量	950kg															440kg			
標準巻掛本数	2															1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
12.0	14.6																
14.0	14.6	14.5															
16.0	13.9	13.2				12.0											
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4						
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4				6.4		
22.0		10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5			6.4		
24.0				8.6	8.4		8.5	7.8			8.6	7.9			6.4		
26.0								7.3	6.9			7.4			6.4	6.4	
28.0									6.5	6.2		6.9	6.3			6.4	
30.0										5.9			5.9			6.0	
32.0																	
34.0														4.9			4.9
θ(°)	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	78～84.5	77～84.5	77～84.5	80～84.5	80～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t											
フック重量	950kg					440kg											
標準巻掛本数	2					1											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m				24.1m			31.0m
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット			オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°	5°
14.0	12.0												
16.0	12.0	11.6				8.0							
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0				7.1			
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0			7.1			5.7
22.0			8.5	8.1	7.9	8.0	8.0			7.1			5.7
24.0					7.3		7.7	7.2			6.9		5.7
26.0								6.7			6.6		
28.0									5.9				
30.0												5.3	
θ(°)	77～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	81～84.5
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	27.2	27.3	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	19.5	21.4	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	13.8	15.7	17.7	19.3	20.3	16.7	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0		10.9	13.1	14.4	15.2	12.9	15.1	15.9			14.5	13.0				10.5			
22.0				10.3	11.0	9.2	11.5	14.2	14.0		11.7	12.5				10.3	9.2		
24.0							8.3	11.0	12.8	12.9	8.7	11.3	10.8			10.0	8.8		
26.0								8.1	10.0	11.0		8.6	10.5			8.5	8.4		
28.0									7.3	8.3			9.3	9.3			8.1		
30.0													7.1	9.0	8.5		7.0	6.7	
32.0														7.2	8.4			6.5	
34.0															6.5			6.2	
36.0																			5.5
θ(°)	72～84.5	71～84.5	74～84.5	73～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	80～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t			
フック重量	1550kg					950kg										440kg			
標準巻掛本数	4					2										1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
10.0	29.5																		
11.0	27.8																		
12.0	26.3	24.5				16.7													
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3								
16.0	19.7	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8					10.4			
18.0	14.0	15.9	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7				14.4					10.3			
20.0		11.1	13.3	14.7	15.1	12.7	15.0	14.3			14.0	12.8				10.1			
22.0				10.6	11.4		11.4	13.3			11.4	12.4				9.9	9.0		
24.0								11.0	11.9			11.1				9.6	8.7		
26.0									10.0	10.8			10.4				8.3		
28.0										8.4			9.2				8.0		
30.0														8.8				6.6	
32.0															8.2			6.4	
34.0																			
36.0																			5.5
θ(°)	74～84.5	73～84.5	76～84.5	75～84.5	76～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	77～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5	82～84.5	82～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t			
フック重量	950kg					950kg										440kg			
標準巻掛本数	3					2										1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0	14.1	13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0			12.1	11.6	11.2	12.5	11.7				11.5			9.1	
22.0				10.7	10.5		10.8	9.8				9.6		9.1	
24.0								9.2	8.5			9.0		9.1	8.3
26.0									8.1	7.7			7.5		7.8
28.0										7.4			7.1		
θ(°)	75～84.5	77～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	79～84.5	78～84.5	79～84.5	80～84.5	77～84.5	80～84.5
標準フック	35t													12.2t	
フック重量	950kg													440kg	
標準巻掛本数	2													1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m				24.1m		31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット				オフセット		オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	15°
12.0	14.6												
14.0	14.6	14.5											
16.0	13.9	13.2				12.0							
18.0		12.1	11.2			11.6	10.7			9.4			
20.0			10.4	9.9	9.5		9.8			9.4		6.4	
22.0					8.9			8.3			8.5	6.4	
24.0											7.9		
26.0									6.9				6.4
θ(°)	78～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	79～84.5	79～84.5	80～84.5	82～84.5	81～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	35t					12.2t							
フック重量	950kg					440kg							
標準巻掛本数	2					1							

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m				17.2m		24.1m	31.0m
作業半径	オフセット				オフセット		オフセット	オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	5°	15°	5°	5°
14.0	12.0							
16.0	12.0	11.6			8.0			
18.0			9.9		8.0		7.1	
20.0				8.8		8.0		5.7
θ(°)	80～84.5	81～84.5	82～84.5	81～84.5	81～84.5	82～84.5	83～84.5	83～84.5
標準フック	12.2t							
フック重量	440kg							
標準巻掛本数	1							

フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m			
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット			
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°
9.0	38.4																		
10.0	36.0					16.7													
11.0	33.8	31.6				16.7													
12.0	31.9	30.2				16.7													
14.0	24.3	26.6	25.2			16.7	16.7				16.0								
16.0	17.3	19.1	21.6	22.1	21.1	16.7	16.7				15.5					10.9			
18.0	11.8	13.7	15.9	17.4	18.4	15.3	16.7	16.7			15.0	13.5				10.8			
20.0			11.3	12.8	13.6	11.1	13.5	15.9			13.5	13.0				10.5			
22.0					9.5		10.0	12.7	14.0		10.1	12.5				10.3	9.2		
24.0								9.7	11.6	12.8		10.0	10.8			9.7	8.8		
26.0									8.8	9.9			10.5				8.4		
28.0										7.2			8.2	9.3			7.9		
30.0														8.3	8.5			6.7	
32.0															7.6			6.5	
34.0																			
36.0																			5.5
θ(°)	72～84.5	74～84.5	74～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5	79～84.5	79～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t			
フック重量	1550kg					950kg										440kg			
標準巻掛本数	4					2										1			

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m				31.0m		
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット				オフセット		
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	5°	15°	30°
10.0	29.5																
11.0	27.8																
12.0	26.3	24.5				16.7											
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7					15.3						
16.0	17.5	19.3	19.0	18.0		16.7	16.7				14.8				10.4		
18.0		13.9	16.1	16.7	16.2	15.2	16.7				14.4				10.3		
20.0			11.5	13.1	13.9		13.4	14.3			13.2	12.8			10.1		
22.0					9.8			12.7				12.4			9.9	9.0	
24.0								9.6	11.6			9.7				8.7	
26.0									8.8	10.0			10.3			8.3	
28.0																	
30.0														8.2			6.6
θ(°)	76～84.5	76～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	79～84.5	77～84.5	78～84.5	81～84.5	82～84.5	78～84.5	79～84.5	82～84.5
標準フック	35t					35t									12.2t		
フック重量	950kg					950kg									440kg		
標準巻掛本数	3					2									1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m			31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット			オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°
11.0	21.2														
12.0	20.0														
14.0	17.8	16.8				16.5									
16.0	16.0	15.2	14.2			15.0					13.5				
18.0		13.9	13.1	12.4	11.9	13.6	12.5				12.4			9.1	
20.0				11.6	11.2		11.7				11.5			9.1	
22.0								9.8				9.6		9.1	
24.0									8.5						8.3
26.0										7.7			7.5		
θ(°)	77～84.5	79～84.5	79～84.5	79～84.5	79～84.5	78～84.5	79～84.5	80～84.5	81～84.5	81～84.5	78～84.5	80～84.5	82～84.5	79～84.5	82～84.5
標準フック	35t													12.2t	
フック重量	950kg													440kg	
標準巻掛本数	2													1	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m			24.1m		31.0m
作業半径	オフセット					オフセット			オフセット		オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	5°	15°	5°
12.0	14.6										
14.0	14.6	14.5									
16.0	13.9	13.2				12.0					
18.0			11.2			11.6	10.7		9.4		
20.0				9.9	9.5						6.4
22.0								8.3		8.5	
θ(°)	78～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	79～84.5	82～84.5	82～84.5	82～84.5	82～84.5	83～84.5
標準フック	35t					12.2t					
フック重量	950kg					440kg					
標準巻掛本数	2					1					

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m			17.2m	24.1m
作業半径	オフセット			オフセット	オフセット
(m)	5°	15°	30°	5°	5°
14.0	12.0				
16.0		11.6		8.0	
18.0			9.9		7.1
θ(°)	82～84.5	81～84.5	82～84.5	83～84.5	83～84.5
標準フック	12.2t				
フック重量	440kg				
標準巻掛本数	1				

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS＋フルオートラフィングジブ

PS：Power System

PS＋フルオートラフィングジブ

PS＋ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

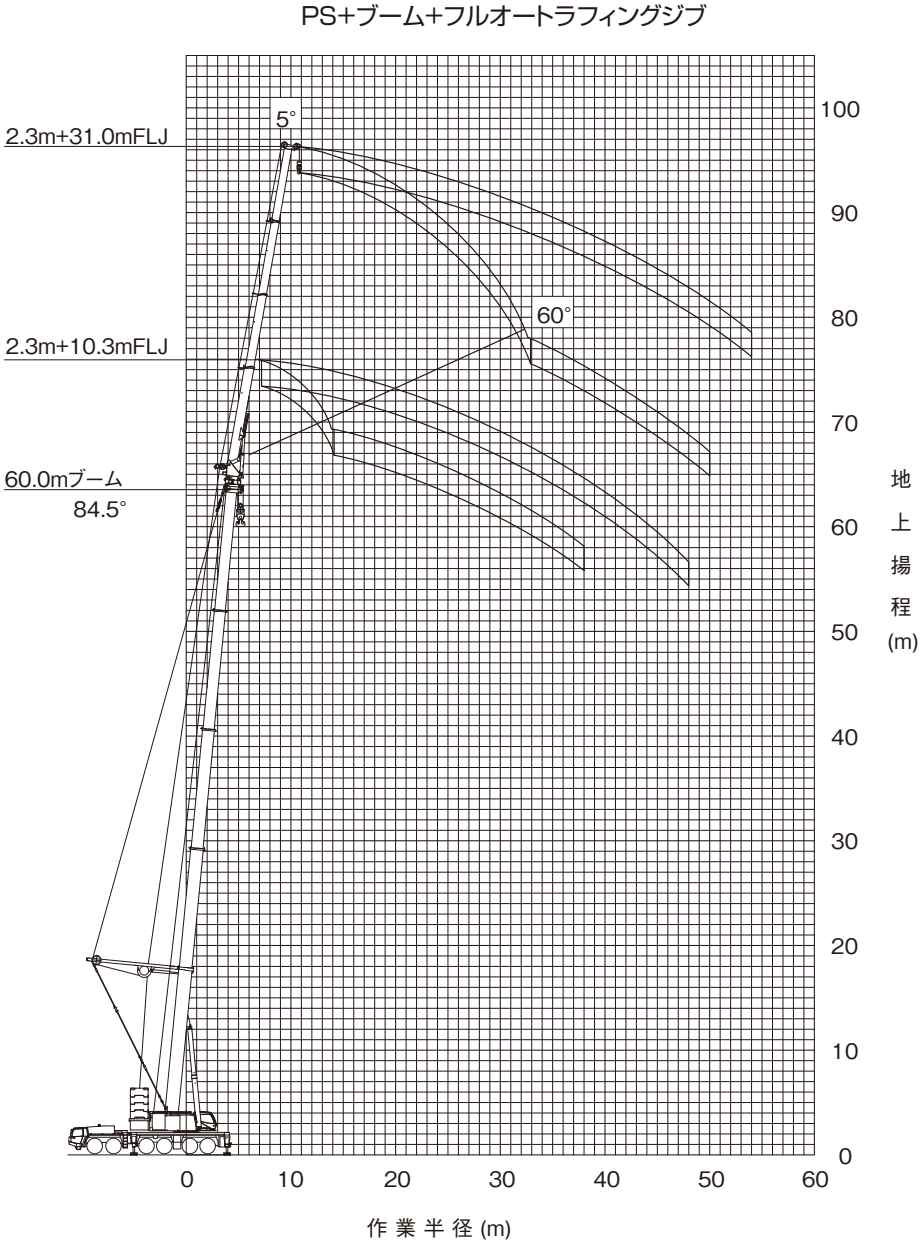

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS＋ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	
6.8 m				○	○	○	

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.4	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	5.4	5.6				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.1	3.6				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ(°)	22～84.5	23～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	26～84.5	28～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	31～84.5	24～84.5	37～84.5	53～84.5	66～84.5	28～84.5	32～84.5	36～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.9	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	3.1	3.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0						1.7	1.7				2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ(°)	30～84.5	31～84.5	36～84.5	51～84.5	66～84.5	28～84.5	29～84.5	39～84.5	50～84.5	65～84.5	32～84.5	36～84.5	39～84.5	54～84.5	68～84.5	41～84.5	40～84.5	44～84.5	53～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0	1.5	1.5				2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ(°)	31～84.5	32～84.5	40～84.5	50～84.5	63～84.5	41～84.5	43～84.5	39～84.5	52～84.5	66～84.5	44～84.5	47～84.5	50～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	50～84.5	55～84.5	52～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																	1.5			
θ(°)	44～84.5	45～84.5	46～84.5	50～84.5	64～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	49～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	67～84.5	55～84.5	54～84.5	62～84.5	66～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ(°)	51～84.5	50～84.5	51～84.5	52～84.5	65～84.5	55～84.5	57～84.5	55～84.5	56～84.5	67～84.5	56～84.5	58～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	60～84.5	66～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.3	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.8	5.0				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.0	3.2				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		
θ(°)	22～84.5	23～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	26～84.5	28～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	31～84.5	24～84.5	37～84.5	53～84.5	66～84.5	28～84.5	32～84.5	36～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.7	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.5	2.7				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ(°)	30～84.5	31～84.5	36～84.5	51～84.5	66～84.5	36～84.5	38～84.5	39～84.5	50～84.5	65～84.5	32～84.5	36～84.5	39～84.5	54～84.5	68～84.5	41～84.5	40～84.5	44～84.5	53～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.7	2.8	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ(°)	38～84.5	39～84.5	40～84.5	50～84.5	63～84.5	41～84.5	43～84.5	39～84.5	52～84.5	66～84.5	44～84.5	47～84.5	50～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	50～84.5	55～84.5	52～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																	1.5			
θ(°)	44～84.5	45～84.5	46～84.5	50～84.5	64～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	49～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	67～84.5	55～84.5	54～84.5	62～84.5	66～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ(°)	51～84.5	50～84.5	51～84.5	52～84.5	65～84.5	55～84.5	57～84.5	55～84.5	56～84.5	67～84.5	56～84.5	58～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	60～84.5	66～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.3	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	5.7	6.0	6.2			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	4.3	4.5				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.7	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											2.9	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.5				2.7	2.9	3.1		
66.0																1.8	2.1	2.2		
θ(°)	22～84.5	23～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	26～84.5	28～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	31～84.5	24～84.5	37～84.5	53～84.5	66～84.5	28～84.5	32～84.5	36～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.5	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.2	3.5	3.6			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	2.0	2.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.5	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0											2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0												1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																	1.5	1.6		
θ(°)	30～84.5	31～84.5	36～84.5	51～84.5	66～84.5	36～84.5	38～84.5	39～84.5	50～84.5	65～84.5	38～84.5	36～84.5	39～84.5	54～84.5	68～84.5	41～84.5	40～84.5	44～84.5	53～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.8	6.9	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	5.9	6.0	6.1	6.1		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	5.0	5.1	5.2	5.2		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	4.2	4.3	4.4			4.8	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0	3.4	3.5	3.6			4.1	4.3	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0	2.3	2.6	2.9			3.5	3.6	3.8	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0						2.3	2.5	2.6			2.8	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0								1.5			1.9	2.1	2.3	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																1.6	1.9	2.1	2.3	
66.0																			1.5	
θ(°)	38～84.5	39～84.5	40～84.5	50～84.5	63～84.5	41～84.5	43～84.5	39～84.5	52～84.5	66～84.5	44～84.5	47～84.5	50～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	50～84.5	55～84.5	52～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																	1.5			
θ(°)	44～84.5	45～84.5	46～84.5	50～84.5	64～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	49～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	67～84.5	55～84.5	54～84.5	62～84.5	66～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				
θ(°)	51～84.5	50～84.5	51～84.5	52～84.5	65～84.5	55～84.5	57～84.5	55～84.5	56～84.5	67～84.5	56～84.5	58～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	60～84.5	66～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	11.7	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	9.5	10.1	10.7	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	7.5	8.0	8.5	8.7		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.7	6.2	6.6			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	4.2	4.5	4.8			7.2	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	2.7	3.0	3.2			5.8	6.5	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						4.4	5.1	5.7			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.3			5.5	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						2.1	2.6	2.9			4.4	5.2	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											2.4	3.0	3.7			4.4	4.7	5.0	4.9	
58.0													1.5			2.7	3.5	4.0	4.1	
62.0																	1.8	2.5		
θ(°)	33～84.5	35～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	35～84.5	37～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	38～84.5	42～84.5	37～84.5	53～84.5	66～84.5	41～84.5	39～84.5	44～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.7	8.3	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	6.0	6.5	7.0	7.2		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	4.4	4.9	5.3			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	3.0	3.4	3.7			5.7	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	1.7	2.0	2.3			4.4	5.1	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						3.2	3.8	4.5	4.8		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						2.1	2.7	3.2			4.2	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											2.2	3.0	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0													1.8			2.5	3.0	3.3	3.5	
62.0																	1.7	2.5	2.6	
θ(°)	38～84.5	39～84.5	40～84.5	51～84.5	66～84.5	42～84.5	44～84.5	46～84.5	50～84.5	65～84.5	44～84.5	48～84.5	46～84.5	54～84.5	68～84.5	46～84.5	46～84.5	50～84.5	53～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.9	8.0	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	6.2	6.8	7.0	7.1		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.7	5.2	5.7	5.9		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	3.3	3.7	4.2	4.3		5.5	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0	2.0	2.4	2.7			4.6	5.0	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0			1.5			3.4	4.1	4.5	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0						2.3	2.9	3.7	3.9		3.9	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0											2.3	3.1	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0													2.1	2.4		2.4	2.6	2.9	2.9	
62.0																	1.8	2.1	2.3	
θ(°)	44～84.5	46～84.5	44～84.5	50～84.5	63～84.5	46～84.5	49～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	48～84.5	52～84.5	50～84.5	52～84.5	65～84.5	50～84.5	50～84.5	55～84.5	58～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.2	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.8	4.3	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	2.5	3.0	3.4	3.6		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0			2.1	2.2		3.5	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0						2.4	3.1	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0											2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0													2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
θ(°)	49～84.5	50～84.5	49～84.5	50～84.5	64～84.5	51～84.5	53～84.5	56～84.5	57～84.5	66～84.5	53～84.5	56～84.5	55～84.5	57～84.5	67～84.5	55～84.5	58～84.5	62～84.5	66～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0			3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0						2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0							2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0												1.5				1.5				
θ(°)	55～84.5	56～84.5	56～84.5	56～84.5	65～84.5	57～84.5	57～84.5	59～84.5	60～84.5	67～84.5	59～84.5	58～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	60～84.5	66～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.4	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	10.9	11.6	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	8.7	9.3	10.0	10.2		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	6.7	7.3	7.8	7.9		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	5.0	5.4	5.8			8.1	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	3.4	3.8	4.1			6.5	7.4	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0			2.5			5.1	5.8	6.6	7.0		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0						3.8	4.4	5.1			6.1	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.7			4.9	5.8	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						1.5	2.0	2.3			3.8	4.6	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0											1.9	2.5	3.2			3.9	4.7	5.0	4.9	
58.0																2.2	3.0	4.0	4.1	
62.0																		2.0		
θ(°)	37～84.5	39～84.5	36～84.5	48～84.5	64～84.5	35～84.5	37～84.5	39～84.5	52～84.5	65～84.5	38～84.5	42～84.5	45～84.5	53～84.5	66～84.5	41～84.5	45～84.5	44～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	8.9	9.6	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	7.0	7.6	8.2	8.5		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	5.2	5.8	6.3	6.5		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	3.7	4.1	4.6			6.5	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	2.3	2.7	3.0			5.0	5.9	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0			1.6			3.7	4.5	5.3	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0						2.6	3.2	3.9	4.2		4.7	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0						1.5	2.1	2.6			3.6	4.5	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0											1.7	2.4	3.3	3.7		3.6	4.0	4.3	4.5	
58.0																1.9	2.8	3.3	3.5	
62.0																		2.1	2.5	
θ(°)	41～84.5	43～84.5	40～84.5	51～84.5	66～84.5	42～84.5	44～84.5	46～84.5	50～84.5	65～84.5	44～84.5	48～84.5	52～84.5	54～84.5	68～84.5	46～84.5	50～84.5	50～84.5	53～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	13.2	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	11.7	11.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	9.0	9.1	9.2	9.2		9.2	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	7.2	7.9	8.0	8.1		8.2	8.2	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0	5.5	6.1	6.7	7.0		7.2	7.3	7.3	6.8	6.6	7.3	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0	4.0	4.5	5.0	5.2		6.3	6.5	6.7	6.5		6.5	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0	2.6	3.0	3.5	3.6		5.2	5.7	5.9	6.0		5.8	5.9	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0		1.7	2.1			3.9	4.7	5.1	5.3		5.1	5.3	5.0	4.7	4.5	5.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0						2.8	3.5	4.3	4.6		4.5	4.7	4.7	4.4	4.3	4.8	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0							2.3	3.1	3.4		3.6	4.1	4.4	4.2		4.3	4.5	4.0	3.6	3.5
54.0												2.5	3.3	3.5		3.3	3.5	3.5	3.3	3.1
58.0																	2.6	2.9	2.9	
62.0																		2.1	2.3	
θ(°)	47～84.5	46～84.5	47～84.5	50～84.5	63～84.5	48～84.5	49～84.5	51～84.5	52～84.5	66～84.5	52～84.5	52～84.5	55～84.5	57～84.5	65～84.5	54～84.5	54～84.5	55～84.5	58～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.1	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	4.5	5.1	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	3.1	3.6	4.2	4.4		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0			2.8	2.9		4.1	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0						2.9	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0							2.5	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0												2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0																	1.9	1.8	1.7	
θ(°)	51～84.5	53～84.5	52～84.5	52～84.5	64～84.5	53～84.5	53～84.5	56～84.5	57～84.5	66～84.5	56～84.5	56～84.5	59～84.5	62～84.5	67～84.5	58～84.5	58～84.5	62～84.5	66～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0		3.5	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0						3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0							2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0								2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
θ(°)	57～84.5	56～84.5	58～84.5	58～84.5	65～84.5	59～84.5	59～84.5	59～84.5	60～84.5	67～84.5	59～84.5	62～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	63～84.5	66～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	18.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	14.9	15.9	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	11.9	12.8	13.9	14.5		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	9.4	10.2	11.1	11.6		12.6	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	7.1	7.8	8.6	9.0		10.4	11.6	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	5.2	5.8	6.4	6.7		8.4	9.5	10.9	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	3.4	4.0	4.5	4.6		6.6	7.6	8.9	9.7		8.9	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0			2.7			5.0	5.9	7.0	7.7		7.3	8.7	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						3.6	4.4	5.4	5.8		5.9	7.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.0	3.8	4.1		4.6	5.7	7.2	7.8		6.7	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0							1.8	2.4			3.4	4.4	5.7	6.6		5.5	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0											2.3	3.3	4.4	5.1		4.4	5.7	5.3	5.1	5.0
50.0												2.2	3.2	3.7		3.4	4.6	5.2	5.0	4.9
54.0																1.7	2.6	3.9	4.7	
58.0																		1.9	2.4	
θ(°)	45～84.5	46～84.5	44～84.5	48～84.5	64～84.5	45～84.5	44～84.5	47～84.5	52～84.5	65～84.5	46～84.5	48～84.5	51～84.5	53～84.5	66～84.5	46～84.5	50～84.5	50～84.5	53～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.1	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	12.2	13.1	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	9.6	10.5	11.5	12.1		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	7.4	8.1	9.0	9.5		10.3	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	5.4	6.1	6.9	7.2		8.3	9.5	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	3.7	4.3	4.9	5.2		6.5	7.6	9.0	9.2	9.3	8.7	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	2.1	2.7	3.2	3.4		4.9	5.9	7.2	7.9		7.1	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0						3.5	4.4	5.5	6.2		5.7	7.0	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0						2.3	3.1	4.0	4.5		4.4	5.6	6.8	7.0	7.2	6.4	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0								2.7	3.0		3.2	4.3	5.7	6.3		5.2	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												3.2	4.4	5.3		4.1	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0													3.2	3.9		3.1	4.4	5.3	5.0	4.9
54.0																	2.5	3.8	4.5	
58.0																			2.6	
θ(°)	48～84.5	49～84.5	50～84.5	51～84.5	66～84.5	50～84.5	52～84.5	52～84.5	53～84.5	65～84.5	53～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	68～84.5	54～84.5	55～84.5	60～84.5	58～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.3	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	12.4	12.6	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	9.8	10.7	11.1	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	7.6	8.4	9.3	9.9	10.0	10.1	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	5.7	6.4	7.2	7.7		8.4	8.8	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0	3.9	4.6	5.3	5.7		6.7	7.8	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0		3.0	3.6	3.9		5.1	6.2	7.3	6.8	6.6	7.1	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0						3.7	4.7	5.8	6.5		5.7	6.3	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0							3.3	4.4	5.0		4.4	5.7	5.3	4.9	4.7	6.0	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0								3.0	3.5		3.2	4.4	5.0	4.7	4.5	5.2	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0												3.3	4.6	4.4	4.3	4.1	4.7	4.2	3.8	3.6
50.0													3.4	4.2		3.1	4.4	4.0	3.6	3.5
54.0																		3.5	3.3	3.1
θ(°)	54～84.5	54～84.5	55～84.5	56～84.5	63～84.5	55～84.5	56～84.5	56～84.5	58～84.5	66～84.5	56～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	65～84.5	57～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.2	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	6.3	7.0	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	4.5	5.2	6.0	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0			4.3	4.7		5.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0						3.8	4.8	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0								4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0									3.7			3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0												3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0													3.0	2.8	2.7		2.9	2.7	2.5	2.4
54.0																		2.2	2.1	2.0
θ(°)	58～84.5	59～84.5	59～84.5	60～84.5	64～84.5	58～84.5	61～84.5	62～84.5	61～84.5	66～84.5	62～84.5	61～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	63～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.1	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0		5.1	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0				4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0							3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0								3.2	3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0												2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0													2.2	2.1	2.0		2.1	1.9	1.8	1.8
50.0														1.8	1.8			1.7	1.6	1.6
θ(°)	63～84.5	62～84.5	64～84.5	63～84.5	65～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	66～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	69～84.5	66～84.5	68～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.0	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	17.1	18.3	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	13.7	14.7	16.0	16.8	16.9	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	10.7	11.7	12.7	13.4		14.1	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	8.2	9.0	10.0	10.5		11.6	13.0	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	6.1	6.8	7.6	7.9		9.3	10.6	12.2	12.3	12.2	11.7	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	4.1	4.8	5.4	5.7		7.4	8.5	10.0	10.9	11.2	9.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	2.5	3.0	3.5	3.6		5.6	6.7	8.0	8.8		8.0	9.5	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0						4.1	5.0	6.2	6.8		6.4	7.8	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0						2.7	3.5	4.5	5.0		5.0	6.3	7.9	8.3	8.0	7.2	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0							2.2	3.0	3.3		3.8	4.9	6.4	7.4		5.9	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0											2.6	3.7	5.0	5.8		4.7	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0												2.5	3.7	4.3		3.7	4.9	5.3	5.1	5.0
50.0													2.5	2.9		2.7	3.9	5.2	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.0	
θ(°)	45～84.5	46～84.5	48～84.5	48～84.5	64～84.5	48～84.5	47～84.5	50～84.5	52～84.5	65～84.5	49～84.5	50～84.5	51～84.5	53～84.5	66～84.5	50～84.5	55～84.5	56～84.5	59～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	17.3	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	13.9	15.0	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	11.0	12.0	13.1	13.9	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	8.5	9.3	10.4	11.0		11.5	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	6.3	7.1	8.0	8.5		9.2	10.6	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	4.4	5.1	5.9	6.2		7.3	8.5	10.0	10.2	10.3	9.5	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	2.7	3.3	4.0	4.2		5.6	6.7	8.1	9.0	9.3	7.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0						4.0	5.0	6.3	7.1		6.2	7.6	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0							3.6	4.7	5.3		4.8	6.1	7.5	7.7	8.0	6.9	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0								3.2	3.7		3.6	4.8	6.4	7.0	7.2	5.6	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0												3.5	5.0	5.9		4.5	5.9	5.5	5.1	5.0
48.0													3.7	4.5		3.4	4.7	5.4	5.1	4.9
50.0														3.2			3.7	5.3	5.0	4.9
54.0																		3.2	4.2	
θ(°)	50～84.5	52～84.5	54～84.5	54～84.5	66～84.5	55～84.5	55～84.5	55～84.5	56～84.5	65～84.5	55～84.5	57～84.5	60～84.5	60～84.5	68～84.5	56～84.5	59～84.5	60～84.5	63～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	15.1	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	14.1	13.2	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	11.2	12.2	11.6	11.0	10.7	11.3	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	8.7	9.6	10.7	10.5	10.3	10.7	9.7	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0	6.5	7.3	8.3	8.9	9.0	9.4	9.3	8.4	7.8	7.5	8.7	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0	4.6	5.4	6.2	6.7		7.5	8.7	8.0	7.5	7.2	8.2	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0		3.6	4.4	4.7		5.7	6.9	7.7	7.1	6.9	7.8	7.1	6.3	5.7	5.4	7.1	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0						4.2	5.3	6.6	6.8	6.6	6.2	6.7	5.9	5.4	5.1	6.7	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0							3.8	5.0	5.7		4.8	6.2	5.6	5.2	4.9	6.4	5.7	5.0	4.5	4.2
44.0								3.5	4.2		3.6	4.9	5.3	4.9	4.7	5.5	5.4	4.7	4.3	4.0
46.0												3.6	5.0	4.7	4.5	4.4	5.1	4.5	4.1	3.8
48.0													3.9	4.4	4.3		4.7	4.2	3.8	3.6
50.0														3.6			3.7	4.0	3.6	3.5
54.0																			3.3	3.1
θ(°)	57～84.5	56～84.5	58～84.5	58～84.5	63～84.5	57～84.5	58～84.5	58～84.5	60～84.5	66～84.5	58～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	65～84.5	60～84.5	62～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.3	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	7.2	8.0	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	5.3	6.0	6.9	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0			5.0	5.5		5.9	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0						4.3	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0								4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0									4.0			4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0													3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0													3.3	3.1	3.0		3.2	3.0	2.8	2.7
50.0														2.8	2.7			2.7	2.5	2.4
54.0																			2.1	2.0
θ(°)	60～84.5	61～84.5	61～84.5	62～84.5	64～84.5	60～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	66～84.5	63～84.5	65～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	64～84.5	66～84.5	69～84.5	69～84.5	71～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.0	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0		5.8	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0				4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0							4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0								3.6	3.4	3.3		3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0									3.0	3.0		3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0													2.4	2.3	2.3		2.4	2.2	2.0	2.0
48.0														2.1	2.0			1.9	1.8	1.8
50.0																		1.7	1.6	1.6
θ(°)	65～84.5	64～84.5	66～84.5	65～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	67～84.5	66～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	68～84.5	69～84.5	71～84.5	75～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.2	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	25.1	26.5	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	20.4	21.5	23.1	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	16.2	17.5	18.9	19.8	20.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.6	13.7	15.2	16.1	16.5	16.0	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.6	10.6	11.9	12.6	12.8	13.0	14.7	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	7.1	8.0	9.0	9.6		10.4	11.9	13.9	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	4.9	5.6	6.6	7.1		8.1	9.5	11.3	12.6	12.3	10.5	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0		3.6	4.4	4.8		6.2	7.4	9.0	10.1	10.6	8.5	10.2	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						4.4	5.6	7.0	7.9	8.2	6.8	8.3	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0						2.9	3.9	5.2	6.0		5.2	6.7	8.6	8.6	8.1	7.4	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0								3.5	4.2		3.8	5.2	6.9	8.3	8.1	6.0	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.8	5.4	6.6	7.0	4.7	6.3	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.0		3.6	5.0	5.6	5.2	5.0
46.0														3.5			3.9	5.5	5.1	5.0
48.0																	2.8	4.5	5.1	5.0
50.0																		3.4	4.5	4.9
θ(°)	54～84.5	53～84.5	55～84.5	55～84.5	64～84.5	54～84.5	56～84.5	57～84.5	58～84.5	65～84.5	56～84.5	58～84.5	59～84.5	60～84.5	66～84.5	57～84.5	57～84.5	60～84.5	64～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	25.3	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.6	21.8	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	16.4	17.8	19.2	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.8	14.0	15.5	16.5	16.9	15.9	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.9	10.9	12.2	13.1	13.4	12.9	14.6	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	7.3	8.2	9.4	10.1	10.3	10.3	11.9	13.7	13.3	12.5	12.5	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	5.1	6.0	7.0	7.5		8.0	9.5	11.4	12.5	12.4	10.2	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0		3.9	4.8	5.3		6.1	7.4	9.1	10.3	10.9	8.3	10.1	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0						4.3	5.5	7.1	8.1	8.6	6.5	8.2	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0							3.9	5.3	6.2	6.5	5.0	6.5	8.6	8.7	8.1	7.1	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0								3.7	4.4			5.0	6.9	8.3	8.1	5.7	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													5.4	6.7	7.3	4.4	6.1	5.8	5.2	5.1
44.0													4.0	5.1	5.6		4.8	5.7	5.1	5.0
46.0														3.7			3.7	5.5	5.1	5.0
48.0																		4.4	5.1	4.9
50.0																			4.6	4.9
θ(°)	58～84.5	57～84.5	59～84.5	60～84.5	66～84.5	60～84.5	60～84.5	60～84.5	62～84.5	65～84.5	61～84.5	63～84.5	64～84.5	65～84.5	68～84.5	61～84.5	62～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	13.0	13.9	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	10.1	11.1	12.1	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	7.5	8.5	9.7	10.5	10.7	10.4	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0	5.3	6.2	7.3	7.9	8.1	8.2	9.6	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0			5.1	5.7	5.8	6.2	7.6	8.4	7.8	7.5	8.3	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0							5.7	7.3	7.5	7.2	6.5	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.6	6.6	6.9	5.0	6.6	6.3	5.7	5.4	7.0	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0									4.8	5.1		5.1	5.9	5.4	5.1	5.6	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.5	5.2	4.9		5.7	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7		4.8	4.7	4.3	4.0
46.0															4.4			4.5	4.1	3.8
48.0																		4.2	3.8	3.6
50.0																			3.6	3.5
θ(°)	61～84.5	63～84.5	62～84.5	63～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	65～84.5	65～84.5	66～84.5	64～84.5	65～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.7	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	8.1	9.1	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	5.9	6.8	7.9	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0			5.8	6.4	6.6	6.3	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0							5.9	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0								5.4	5.1	4.9	5.3	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0									4.7	4.6		5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0															3.2			3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																			2.5	2.4
θ(°)	64～84.5	65～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	69～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	7.9	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0				6.0	5.9		5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0								4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0								4.4	4.1	4.0		4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0										3.7			3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8	
42.0													3.0	2.8	2.8			2.7	2.5	2.4
44.0														2.6	2.5			2.4	2.3	2.2
46.0																			2.0	2.0
48.0																			1.8	1.8
50.0																				1.6
θ(°)	68～84.5	70～84.5	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	72～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	30.8	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	24.6	26.0	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	19.9	21.1	22.6	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	15.7	17.0	18.4	19.4	19.8	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	12.1	13.3	14.7	15.7	16.0	15.6	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	9.1	10.1	11.4	12.2	12.4	12.5	14.2	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	6.5	7.4	8.5	9.1		9.9	11.5	13.5	13.1	12.4	12.3	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0		5.1	6.0	6.5		7.6	9.0	10.9	12.2	12.3	10.0	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0				4.2		5.6	6.9	8.5	9.7	10.2	8.0	9.8	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0						3.9	5.0	6.5	7.5	7.8	6.3	7.9	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0							3.4	4.7	5.5		4.7	6.2	8.2	8.6	8.1	6.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0									3.7			4.7	6.5	7.9	8.1	5.5	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0												3.3	5.0	6.1	6.6	4.2	5.9	5.8	5.2	5.1
44.0													3.6	4.6			4.6	5.6	5.2	5.0
46.0																	3.4	5.3	5.1	5.0
48.0																		4.1	5.1	5.0
50.0																			4.1	4.6
θ（°）	57～84.5	56～84.5	58～84.5	55～84.5	64～84.5	56～84.5	56～84.5	59～84.5	58～84.5	65～84.5	58～84.5	58～84.5	59～84.5	62～84.5	66～84.5	59～84.5	59～84.5	63～84.5	64～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	24.9	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	20.1	21.3	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	15.9	17.3	18.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	12.3	13.5	15.0	16.1	16.5	15.4	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	9.3	10.4	11.7	12.6	13.0	12.4	14.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	6.7	7.7	8.9	9.6	9.8	9.8	11.4	13.5	13.3	12.5	12.1	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0		5.4	6.4	7.0		7.5	9.0	10.9	12.4	12.4	9.8	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0				4.7		5.5	6.9	8.6	9.9	10.5	7.8	9.6	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0							5.0	6.6	7.7	8.1	6.0	7.7	9.6	8.8	8.2	8.2	7.4	6.4	5.6	
38.0								4.8	5.7	6.0	4.5	6.0	8.1	8.7	8.1	6.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0												4.5	6.5	7.9	8.1	5.2	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0													4.9	6.2	6.9		5.6	5.8	5.2	5.1
44.0														4.7	5.2		4.4	5.7	5.1	5.0
46.0																		5.2	5.1	5.0
48.0																		4.0	5.1	4.9
50.0																			4.2	4.8
θ（°）	60～84.5	60～84.5	62～84.5	60～84.5	66～84.5	62～84.5	62～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	61～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5	63～84.5	64～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	16.1	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	12.5	13.7	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	9.5	10.6	12.0	11.4	11.1	12.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0	6.9	7.9	9.2	10.0	10.3	9.9	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0		5.6	6.7	7.4	7.6	7.6	9.2	8.7	8.1	7.8	9.2	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0				5.2	5.3	5.7	7.1	8.4	7.8	7.5	7.8	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0							5.2	6.8	7.5	7.2	6.0	7.4	6.6	6.0	5.7	7.5	6.7	5.9	5.4	
38.0								5.1	6.1	6.5		6.1	6.3	5.7	5.4	6.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.9	5.4	5.1	5.1	6.1	5.3	4.8	4.4
42.0													5.1	5.2	4.9		5.6	5.0	4.5	4.2
44.0														4.9	4.7			4.7	4.3	4.0
46.0																		4.5	4.1	3.8
48.0																			3.8	3.6
50.0																				3.5
θ(°)	63～84.5	63～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	65～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	65～84.5	68～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	10.2	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	7.6	8.6	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0			7.4	7.9	7.6	7.8	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0					6.1		7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0								5.9	5.5	5.3	6.4	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0									5.1	4.9		5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0													4.2	4.0	3.8		4.2	3.8	3.6	3.4
44.0														3.7	3.5			3.5	3.3	3.1
46.0																		3.2	3.0	2.9
48.0																			2.8	2.7
50.0																				2.4
θ(°)	66～84.5	67～84.5	67～84.5	68～84.5	67～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	70～84.5	70～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.0	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0		8.4	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0			7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0							5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0								4.8	4.5	4.4		4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0									4.1	4.0			3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0													3.4	3.1	3.0		3.4	3.0	2.8	
42.0														2.8	2.8			2.7	2.5	2.4
44.0															2.5			2.4	2.3	2.2
46.0																			2.0	2.0
48.0																				1.8
θ(°)	70～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	28.8	30.5	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	22.8	24.2	26.1	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	18.1	19.4	21.0	22.1	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	13.9	15.2	16.9	17.8	18.3	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	10.4	11.6	13.1	14.1	14.4	14.0	15.8	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	7.6	8.6	9.9	10.7	10.9	11.0	12.7	14.8	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	5.1	6.0	7.1	7.7		8.5	10.1	12.1	13.1	12.4	10.9	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0			4.7	5.2		6.3	7.7	9.6	10.9	11.6	8.7	10.7	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0						4.4	5.7	7.4	8.5	9.0	6.8	8.6	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0							4.0	5.4	6.4	6.7	5.2	6.8	9.0	8.8	8.2	7.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0								3.6	4.4			5.2	7.1	8.6	8.1	5.9	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0												3.7	5.5	6.9	7.5	4.5	6.3	5.9	5.3	5.1
42.0													4.0	5.2	5.7		4.9	5.8	5.2	5.1
44.0														3.7			3.7	5.6	5.2	5.0
46.0																		4.5	5.1	5.0
48.0																			4.6	5.0
50.0																				3.8
θ(°)	57～84.5	58～84.5	58～84.5	58～84.5	64～84.5	59～84.5	58～84.5	59～84.5	61～84.5	65～84.5	60～84.5	60～84.5	62～84.5	62～84.5	66～84.5	60～84.5	61～84.5	65～84.5	67～84.5	66～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	23.1	24.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	18.4	19.6	21.3	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	14.1	15.5	17.2	18.2	18.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	10.7	11.9	13.4	14.5	15.0	13.8	15.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	7.8	8.9	10.2	11.1	11.4	10.9	12.7	14.9	13.6	12.6	13.2	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	5.4	6.3	7.5	8.2	8.4	8.4	10.0	12.2	13.3	12.5	10.7	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0			5.1	5.7		6.2	7.7	9.6	11.1	11.9	8.5	10.5	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0							5.7	7.4	8.7	9.3	6.6	8.4	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0								5.5	6.6	7.0	4.9	6.6	8.9	8.8	8.2	7.1	7.4	6.4	5.6	
38.0									4.7	5.0		5.0	7.1	8.7	8.1	5.6	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0													5.5	6.9	7.8		6.0	6.0	5.3	5.2
42.0														5.3	6.0		4.7	5.8	5.2	5.1
44.0																		5.6	5.1	5.0
46.0																		4.4	5.1	5.0
48.0																			4.6	4.9
θ(°)	60～84.5	62～84.5	62～84.5	63～84.5	66～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	64～84.5	65～84.5	63～84.5	65～84.5	68～84.5	69～84.5	71～84.5	65～84.5	66～84.5	68～84.5	70～84.5	72～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	17.2	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	14.3	14.8	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	10.9	12.1	12.7	11.9	11.5	12.7	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0	8.0	9.1	10.5	11.4	11.1	11.0	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0		6.6	7.8	8.6	8.9	8.5	10.2	9.1	8.4	8.0	9.7	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0			5.4	6.1	6.3	6.4	7.9	8.7	8.1	7.8	8.5	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0							5.9	7.7	7.8	7.5	6.6	7.8	6.9	6.4	5.9	7.9	7.1	6.2		
36.0								5.7	6.9	7.2		6.7	6.6	6.0	5.7	7.0	6.7	5.9	5.4	
38.0										5.5			6.3	5.7	5.4	5.5	6.4	5.6	5.1	4.7
40.0													5.6	5.4	5.1		6.0	5.3	4.8	4.4
42.0														5.2	4.9			5.0	4.5	4.2
44.0																		4.7	4.3	4.0
46.0																			4.1	3.8
48.0																				3.6
θ(°)	65～84.5	65～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	65～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	72～84.5	67～84.5	70～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	11.5	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	8.7	9.8	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0		7.2	8.5	8.5	8.2	8.6	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0				6.9	7.1		7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0								6.4	6.0	5.7	7.0	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0									5.5	5.3		6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0										4.9			5.0	4.6	4.4		5.0	4.5	4.2	
40.0													4.6	4.3	4.1		4.6	4.2	3.9	3.7
42.0														4.0	3.8			3.8	3.6	3.4
44.0																		3.5	3.3	3.1
46.0																			3.0	2.9
48.0																				2.7
θ（°）	68～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	70～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0		9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0			7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0							6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0								5.3	4.9	4.8		5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0									4.5	4.4			4.1	3.8	3.6		4.1	3.6		
38.0													3.7	3.5	3.3		3.7	3.3	3.0	
40.0														3.1	3.0			3.0	2.8	
42.0															2.8			2.7	2.5	2.4
44.0																			2.3	2.2
46.0																				2.0
θ（°）	72～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	76～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	79～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	29.5	31.4	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	22.8	24.4	26.5	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	17.7	19.1	20.9	22.3	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.2	14.7	16.5	17.6	18.2	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.6	10.9	12.5	13.7	14.2	13.1	15.1	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.6	7.7	9.2	10.1	10.5	10.0	11.9	14.3	13.7	12.7	12.5	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.3	7.1	7.3	7.4	9.1	11.4	13.1	12.5	9.9	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.2	6.8	8.8	10.4	11.2	7.6	9.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.5	7.9	8.5	5.7	7.6	10.1	9.1	8.4	8.0	7.9	6.7		
34.0									5.7	6.2		5.8	8.2	8.9	8.3	6.3	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2	4.8	6.8	6.3	5.6	5.3
38.0													4.7	6.2	7.1		5.3	6.1	5.4	5.2
40.0														4.5	5.2			5.9	5.3	5.1
42.0																		4.9	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.8
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.0	24.7	26.8	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	17.9	19.4	21.2	22.6	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.4	15.0	16.8	18.0	18.6	16.6	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	9.8	11.1	12.9	14.1	14.7	13.0	15.1	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.5	11.0	9.9	11.9	14.3	13.9	12.7	12.2	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.7	7.6	7.9	7.3	9.1	11.5	13.1	12.6	9.6	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.7	8.9	10.5	11.5	7.4	9.6	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.6	8.0	8.8		7.5	10.1	9.2	8.4	7.7	8.0	6.8		
34.0									5.9	6.5			8.1	9.0	8.3	6.0	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.3	8.1	8.2		6.5	6.4	5.6	
38.0														6.3	7.3			6.2	5.4	5.2
40.0															5.4			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.1	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	13.6	15.1	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.0	11.3	13.1	12.4	11.9	13.1	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.2	9.7	10.8	11.4	10.0	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			6.9	7.9	8.3	7.5	9.3	9.6	8.8	8.3	9.6	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.4	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								6.8	8.1	7.8		7.5	7.2	6.6	6.2	7.6	7.4	6.5		
34.0										6.9			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.4	6.0	5.7		6.5	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4			5.6	5.1	4.7
40.0																		5.3	4.8	4.4
42.0																			4.5	4.2
44.0																				4.0
θ(°)	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	10.7	12.0	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		8.9	10.4	9.9	9.5	10.2	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.6	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0								7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0									6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5		6.5	5.7		
34.0										5.7			5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	74～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0									5.4	5.2			4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ(°)	75～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5	82～84.5	84～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	33.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	26.0	27.6	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	20.3	21.8	23.7	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	15.6	17.2	18.8	19.9	20.6	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	11.6	13.0	14.7	15.8	16.2	15.3	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	8.3	9.5	11.0	12.0	12.4	11.9	13.9	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0		6.6	7.9	8.7	8.9	9.1	10.8	13.1	13.4	12.5	11.6	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0				5.9		6.7	8.3	10.4	11.9	12.4	9.1	11.3	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0							6.1	7.9	9.3	10.0	7.1	9.0	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0								5.8	6.9	7.4	5.3	7.0	9.5	8.9	8.3	7.5	7.6	6.5	5.7	
36.0									4.9	5.2		5.3	7.5	8.8	8.2	5.9	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0													5.8	7.3	8.1	4.5	6.4	6.1	5.4	5.2
40.0													4.2	5.6	6.2		4.9	5.9	5.3	5.1
42.0															4.4			5.8	5.2	5.1
44.0																		4.6	5.2	5.0
46.0																			4.8	5.0
θ (°)	62～84.5	61～84.5	63～84.5	62～84.5	64～84.5	63～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	65～84.5	62～84.5	64～84.5	64～84.5	67～84.5	66～84.5	62～84.5	65～84.5	67～84.5	69～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	26.2	27.9	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	20.6	22.1	24.0	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	15.9	17.4	19.1	20.3	21.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	11.9	13.3	15.0	16.2	16.7	15.1	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	8.6	9.8	11.4	12.4	12.9	11.8	13.8	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0		6.9	8.3	9.2	9.5	8.9	10.8	13.2	13.6	12.6	11.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0				6.4	6.6	6.6	8.2	10.4	12.0	12.5	8.9	11.1	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0							6.0	8.0	9.4	10.2	6.8	8.9	10.1	9.2	8.4	9.1	8.0	6.8		
34.0								5.8	7.1	7.7		6.9	9.4	9.0	8.3	7.2	7.7	6.6	5.7	
36.0										5.5			7.4	8.8	8.2	5.6	7.4	6.4	5.6	
38.0													5.7	7.4	8.1		6.1	6.2	5.4	5.2
40.0														5.6	6.5			6.0	5.3	5.2
42.0																		5.8	5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
46.0																			4.8	5.0
θ (°)	65～84.5	64～84.5	66～84.5	65～84.5	66～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	67～84.5	67～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	66～84.5	69～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	16.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	12.0	13.5	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0	8.8	10.0	11.6	11.9	11.5	11.9	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0		7.2	8.5	9.5	9.9	9.1	10.8	9.6	8.8	8.3	10.3	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0				6.8	7.1		8.4	9.1	8.4	8.0	8.9	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								8.2	8.1	7.8	6.8	8.2	7.2	6.6	6.2	8.4	7.4	6.5		
34.0									7.4	7.5		6.9	6.9	6.4	5.9	7.1	7.1	6.2		
36.0										6.0			6.6	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4		6.1	5.6	5.1	4.7
40.0														5.4	5.1			5.3	4.8	4.4
42.0																		5.0	4.5	4.2
44.0																			4.3	4.0
46.0																				3.8
θ(°)	67～84.5	67～84.5	69～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	70～84.5	71～84.5	71～84.5	70～84.5	69～84.5	70～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	12.7	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	9.4	10.7	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0			9.2	9.2	8.8	9.2	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0					7.9		8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0								6.9	6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0									6.0	5.7		6.5	5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0													5.4	5.0	4.7		5.5	4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0															4.1			4.2	3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																			3.3	3.1
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	71～84.5	71～84.5	72～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	78～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0		10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0				7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0							7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0								5.8	5.4	5.2		5.6	4.9	4.5			5.0			
34.0									4.9	4.8			4.5	4.1	3.9		4.5	4.0		
36.0													4.1	3.8	3.6			3.6		
38.0														3.5	3.3			3.3	3.0	
40.0															3.0				2.8	
42.0																			2.5	2.4
44.0																				2.2
θ(°)	73～84.5	73～84.5	75～84.5	74～84.5	75～84.5	74～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	78～84.5	78～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	30.8	32.8	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	23.7	25.4	27.6	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	18.3	19.8	21.6	23.0	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	13.7	15.2	17.0	18.2	18.8	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	9.9	11.2	12.9	14.1	14.7	13.5	15.5	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	6.8	8.0	9.5	10.4	10.8	10.3	12.3	14.6	13.7	12.7	12.9	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0			6.5	7.3	7.5	7.7	9.4	11.8	13.3	12.5	10.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0						5.4	7.0	9.1	10.6	11.5	7.9	10.0	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0								6.7	8.1	8.8	5.9	7.8	10.1	9.1	8.4	8.2	7.9	6.7		
34.0									5.8	6.3		5.9	8.4	8.9	8.3	6.4	7.6	6.5	5.7	
36.0													6.5	8.2	8.2	4.9	6.9	6.3	5.6	5.3
38.0													4.8	6.3	7.2		5.4	6.1	5.4	5.2
40.0														4.6	5.3			5.9	5.3	5.1
42.0																		5.0	5.2	5.1
44.0																			5.2	5.0
46.0																				4.9
θ(°)	62～84.5	64～84.5	63～84.5	64～84.5	64～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	67～84.5	68～84.5	64～84.5	66～84.5	66～84.5	67～84.5	69～84.5	64～84.5	67～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	23.9	25.6	27.9	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	18.6	20.0	21.9	23.4	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	13.9	15.5	17.3	18.5	19.2	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	10.1	11.5	13.3	14.6	15.1	13.4	15.5	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	7.1	8.3	9.8	10.9	11.3	10.2	12.2	14.6	13.9	12.7	12.6	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0			6.9	7.8	8.1	7.6	9.4	11.8	13.4	12.6	9.9	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0							6.9	9.1	10.8	11.7	7.6	9.8	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0								6.8	8.2	9.0		7.7	10.1	9.2	8.4	7.9	8.0	6.8		
34.0									6.0	6.6			8.3	9.0	8.3	6.1	7.7	6.6	5.7	
36.0													6.4	8.3	8.2		6.7	6.4	5.6	
38.0														6.4	7.4			6.2	5.4	5.2
40.0															5.5			6.0	5.3	5.2
42.0																			5.2	5.1
44.0																			5.1	5.0
θ(°)	65～84.5	67～84.5	66～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	68～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	69～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	73～84.5	68～84.5	71～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	19.7	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	18.4	16.6	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0	14.1	15.7	14.0	13.0	12.4	14.5	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0	10.3	11.7	13.3	12.4	11.9	13.5	12.1	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0		8.5	10.1	11.2	11.5	10.4	11.4	10.0	9.2	8.6	10.9	9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0			7.2	8.1	8.5	7.7	9.5	9.6	8.8	8.3	9.9	9.1	8.0			9.0	8.3			
30.0								9.1	8.4	8.0	7.6	8.7	7.6	6.9		8.8	7.8	6.8		
32.0								7.0	8.1	7.8		7.7	7.2	6.6	6.2	7.8	7.4	6.5		
34.0										7.1			6.9	6.4	5.9		7.1	6.2		
36.0													6.5	6.0	5.7		6.7	5.9	5.4	
38.0														5.7	5.4			5.6	5.1	4.7
40.0																		5.3	4.8	4.4
42.0																			4.5	4.2
44.0																				4.0
θ(°)	69～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	70～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	73～84.5	75～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	11.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0		9.2	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0				8.8	8.8		9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0								7.5	6.9	6.6		7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0									6.4	6.1		7.0	6.3	5.8	5.5		6.5	5.7		
34.0										5.7			5.8	5.4	5.1		5.9	5.3		
36.0														5.0	4.7			4.9	4.5	
38.0														4.6	4.4			4.5	4.2	
40.0																			3.9	3.7
42.0																			3.6	3.4
44.0																				3.1
θ(°)	71～84.5	71～84.5	73～84.5	72～84.5	73～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	74～84.5	74～84.5	77～84.5	77～84.5	79～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0		11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0			9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0					7.7		8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0								6.4	5.9	5.6		6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0									5.4	5.2			4.9	4.5			5.0			
34.0													4.5	4.1	3.9			4.0		
36.0														3.8	3.6			3.6		
38.0															3.3				3.0	
40.0																			2.8	
42.0																				2.4
θ(°)	75～84.5	75～84.5	75～84.5	76～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	78～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5	82～84.5	84～84.5
標準フック	12.2t																			
フック重量	440kg																			
標準巻掛本数	1																			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	32.3	34.7	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	24.2	26.1	28.6	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	18.2	19.9	22.0	23.6	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	13.2	14.9	16.9	18.3	19.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	9.2	10.7	12.6	14.0	14.7	12.8	15.1	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0			8.9	10.1	10.6	9.5	11.6	14.2	14.1	12.9	12.0	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0					7.2	6.7	8.6	11.2	13.0	12.7	9.2	11.8	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0								8.4	10.2	11.2	6.9	9.2	10.6	9.6		9.2	8.5	7.2		
30.0								6.0	7.6	8.4		7.0	9.9	9.3	8.5	7.2	8.2	7.0		
32.0										5.9			7.7	9.1	8.4		7.8	6.7		
34.0													5.7	7.7	8.3		6.0	6.5	5.7	
36.0														5.8	6.9			6.3	5.6	5.3
38.0																		5.7	5.4	5.2
40.0																			5.3	5.1
42.0																				5.1
θ(°)	67～84.5	69～84.5	69～84.5	70～84.5	68～84.5	68～84.5	70～84.5	69～84.5	72～84.5	70～84.5	68～84.5	70～84.5	71～84.5	72～84.5	74～84.5	70～84.5	71～84.5	73～84.5	76～84.5	77～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	24.4	26.4	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	18.5	20.1	22.3	24.0	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	13.5	15.2	17.2	18.6	19.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	9.4	11.0	12.9	14.4	15.1	12.7	15.0	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0			9.3	10.5	11.1	9.4	11.6	14.2	14.2	12.9	11.8	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0					7.7		8.6	11.2	13.1	12.7	9.0	11.6	11.0			9.7	8.9			
28.0								8.4	10.3	11.4		9.0	10.6	9.6		8.9	8.6			
30.0									7.7	8.7			9.8	9.4	8.6		8.2	7.0		
32.0													7.6	9.2	8.4		7.5	6.8		
34.0														7.7	8.3			6.6	5.7	
36.0															7.0			6.4	5.6	
38.0																			5.4	5.2
40.0																			5.3	5.2
42.0																				5.1
θ(°)	70～84.5	71～84.5	71～84.5	73～84.5	71～84.5	72～84.5	72～84.5	73～84.5	74～84.5	75～84.5	72～84.5	75～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	18.6	17.8	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0	13.6	15.4	14.8	13.7	13.0	15.5	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0		11.2	13.1	13.0	12.4	12.8	12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0			9.5	10.8	11.5	9.5	11.7	10.6	9.6	9.0	11.7	10.2				9.0	8.9			
26.0					8.1			10.0	9.2	8.6		9.7	8.4			9.0	8.7			
28.0								8.6	8.8	8.3		9.0	8.0			8.8	8.3			
30.0									8.0	8.0			7.6	6.9			7.8	6.8		
32.0													7.2	6.6	6.2			6.5		
34.0														6.4	5.9			6.2		
36.0															5.7			5.9	5.4	
38.0																			5.1	4.7
40.0																				4.4
θ(°)	73～84.5	73～84.5	73～84.5	74～84.5	73～84.5	72～84.5	75～84.5	75～84.5	75～84.5	77～84.5	75～84.5	76～84.5	76～84.5	78～84.5	78～84.5	74～84.5	78～84.5	78～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	14.3	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0		11.8	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0				10.5	10.1		10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0								8.6	8.0	7.6		8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0									7.5	7.1		8.1	7.2				6.8			
30.0										6.6			6.8	6.3			6.8			
32.0														5.8	5.5			5.7		
34.0														5.4	5.1			5.3		
36.0															4.7				4.5	
38.0																			4.2	
40.0																				3.7
θ(°)	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	78～84.5	77～84.5	77～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	78～84.5	79～84.5	81～84.5	82～84.5	84～84.5
標準フック	35t					12.2t														
フック重量	950kg					440kg														
標準巻掛本数	2					1														

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
14.0	11.5																
16.0	11.5	11.5				8.7											
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8						
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3	
22.0			11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3	
24.0					9.2		8.7	8.4			6.8	6.8				5.3	
26.0								7.6	7.0	6.6		6.8					5.3
28.0									6.4	6.1			5.9				5.3
30.0										5.6			5.4				
32.0														4.5			
34.0															3.9		
θ(°)	77～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	80～84.5	80～84.5	80～84.5	79～84.5	80～84.5	81～84.5	83～84.5	84～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	12.2t																
フック重量	440kg																
標準巻掛本数	1																

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	29.8	32.4	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	21.5	23.6	26.3	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	15.5	17.3	19.6	21.3	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0		12.3	14.5	16.0	16.8	14.4	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0			10.1	11.6	12.4	10.4	12.9	15.6	14.5	13.1	13.0	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0							9.4	12.2	14.1	12.9	9.8	12.5	11.3			10.3	9.3			
26.0								9.2	11.1	12.2		9.7	11.0	9.8		9.6	8.9			
28.0									8.3	9.4			10.3	9.6			8.5	7.2		
30.0													8.1	9.3	8.5		7.9	7.0		
32.0														8.2	8.4			6.7		
34.0															7.4			6.5	5.7	
36.0																			5.6	5.3
38.0																			5.4	5.2
40.0																				5.1
θ(°)	72～84.5	71～84.5	71～84.5	73～84.5	73～84.5	72～84.5	72～84.5	74～84.5	74～84.5	76～84.5	72～84.5	74～84.5	75～84.5	77～84.5	77～84.5	73～84.5	74～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5
標準フック	80t					35t										12.2t				
フック重量	1550kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	4					2										1				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	21.8	23.8	26.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	15.7	17.6	19.9	21.7	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0		12.6	14.8	16.3	17.2	14.3	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0			10.5	12.0	12.9		12.8	15.7	14.6		12.8	13.1				10.1	9.5			
24.0								12.2	14.2	12.9		12.3	11.3			9.9	9.2			
26.0								9.2	11.2	12.4		9.5	11.0				8.9			
28.0									8.4	9.6			10.3	9.6			8.6			
30.0														9.4	8.6			7.0		
32.0														8.2	8.4			6.8		
34.0																			5.7	
36.0																			5.6	
38.0																				5.2
θ(°)	74～84.5	73～84.5	73～84.5	75～84.5	76～84.5	76～84.5	76～84.5	76～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	76～84.5	80～84.5	80～84.5	82～84.5	76～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5	83～84.5
標準フック	35t					35t										12.2t				
フック重量	950kg					950kg										440kg				
標準巻掛本数	3					2										1				

PS＋フルオートラフィングジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+50.5mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m				
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット				
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	21.0																			
12.0	21.0																			
14.0	21.0	20.4				15.9														
16.0	21.0	19.0	16.7	15.2		15.9	15.6				12.2									
18.0	15.9	17.7	15.7	14.4	13.6	15.9	14.5				12.2					9.0				
20.0		12.7	14.8	13.7	13.0	14.4	13.6	11.7			12.2	11.5				9.0				
22.0				12.3	12.4		12.8	11.1	10.0		12.2	10.9				9.0				
24.0								10.6	9.6	9.0		10.2				9.0	8.9			
26.0									9.2	8.6			8.4				8.7			
28.0										8.3			8.0				8.3			
30.0														6.9				6.8		
32.0															6.2			6.5		
34.0																				
36.0																			5.4	
38.0																				4.7
θ(°)	75～84.5	75～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	76～84.5	77～84.5	78～84.5	79～84.5	79～84.5	77～84.5	79～84.5	80～84.5	82～84.5	82～84.5	77～84.5	79～84.5	81～84.5	83～84.5	84～84.5
標準フック	35t										12.2t									
フック重量	950kg										440kg									
標準巻掛本数	2										1									

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m					31.0m	
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット					オフセット	
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°
12.0	15.0																
14.0	15.0	15.0				11.7											
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7											
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8						
20.0			12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8	
22.0				11.1	10.7		10.9	9.7			8.8	8.8				6.8	
24.0								9.1	8.4			8.8					
26.0									8.0	7.6			7.7				6.8
28.0										7.1			7.2				
30.0														6.3			
32.0															5.5		
θ(°)	77～84.5	78～84.5	78～84.5	78～84.5	79～84.5	77～84.5	78～84.5	80～84.5	81～84.5	80～84.5	79～84.5	80～84.5	82～84.5	83～84.5	84～84.5	81～84.5	82～84.5
標準フック	35t					12.2t											
フック重量	950kg					440kg											
標準巻掛本数	2					1											

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m)	10.3m					17.2m					24.1m		31.0m
作業半径	オフセット					オフセット					オフセット		オフセット
(m)	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	5°
14.0	11.5												
16.0	11.5	11.5				8.7							
18.0		11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8		
20.0			11.5	11.0	10.5		8.7				6.8		5.3
22.0								8.7				6.8	5.3
24.0								8.4					
26.0									7.0	6.6			
θ(°)	80～84.5	80～84.5	80～84.5	81～84.5	82～84.5	81～84.5	82～84.5	81～84.5	82～84.5	84～84.5	81～84.5	82～84.5	82～84.5
標準フック	12.2t												
フック重量	440kg												
標準巻掛本数	1												

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
フィックスジブ

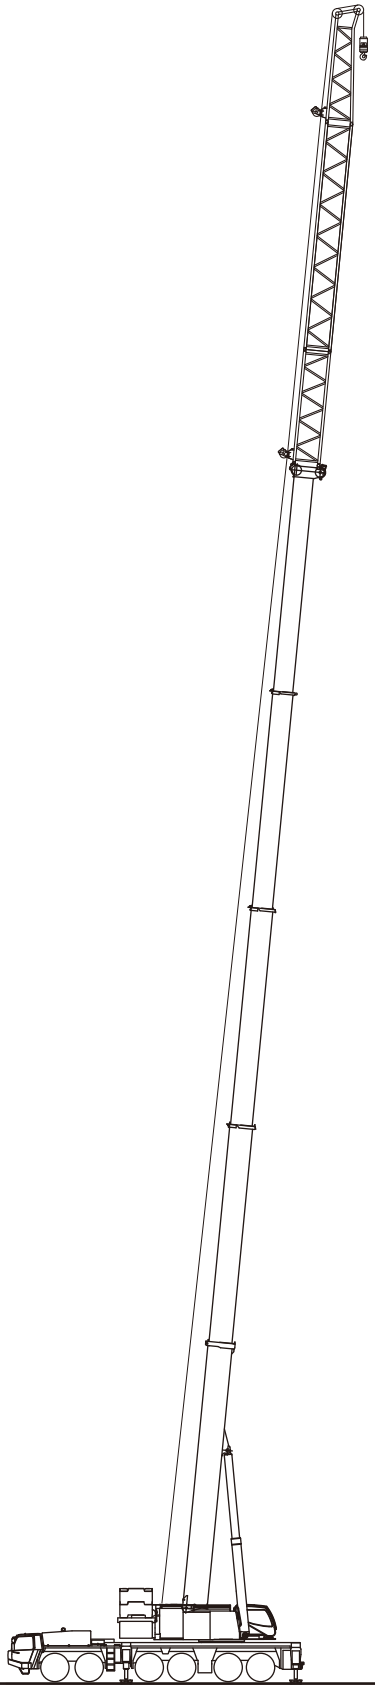

フィックスジブ

■ フィックスジブ(LFJ)の構成

記　号	名　　称	長　さ
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m

6.0mジブ



12.0mジブ

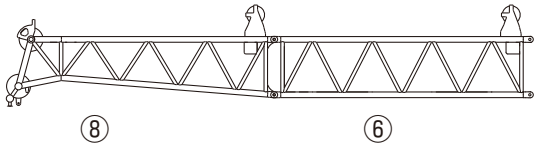

18.0mジブ

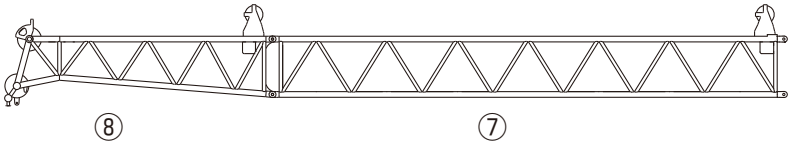

24.0mジブ

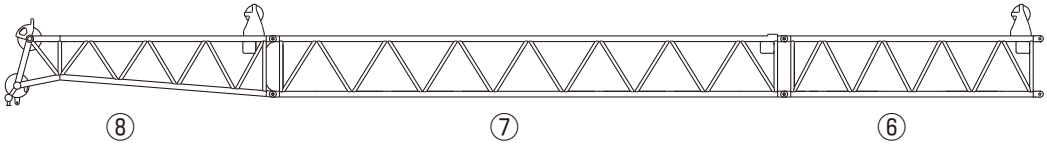

ブーム＋フィックスジブ(LFJ)作業半径ー揚程図

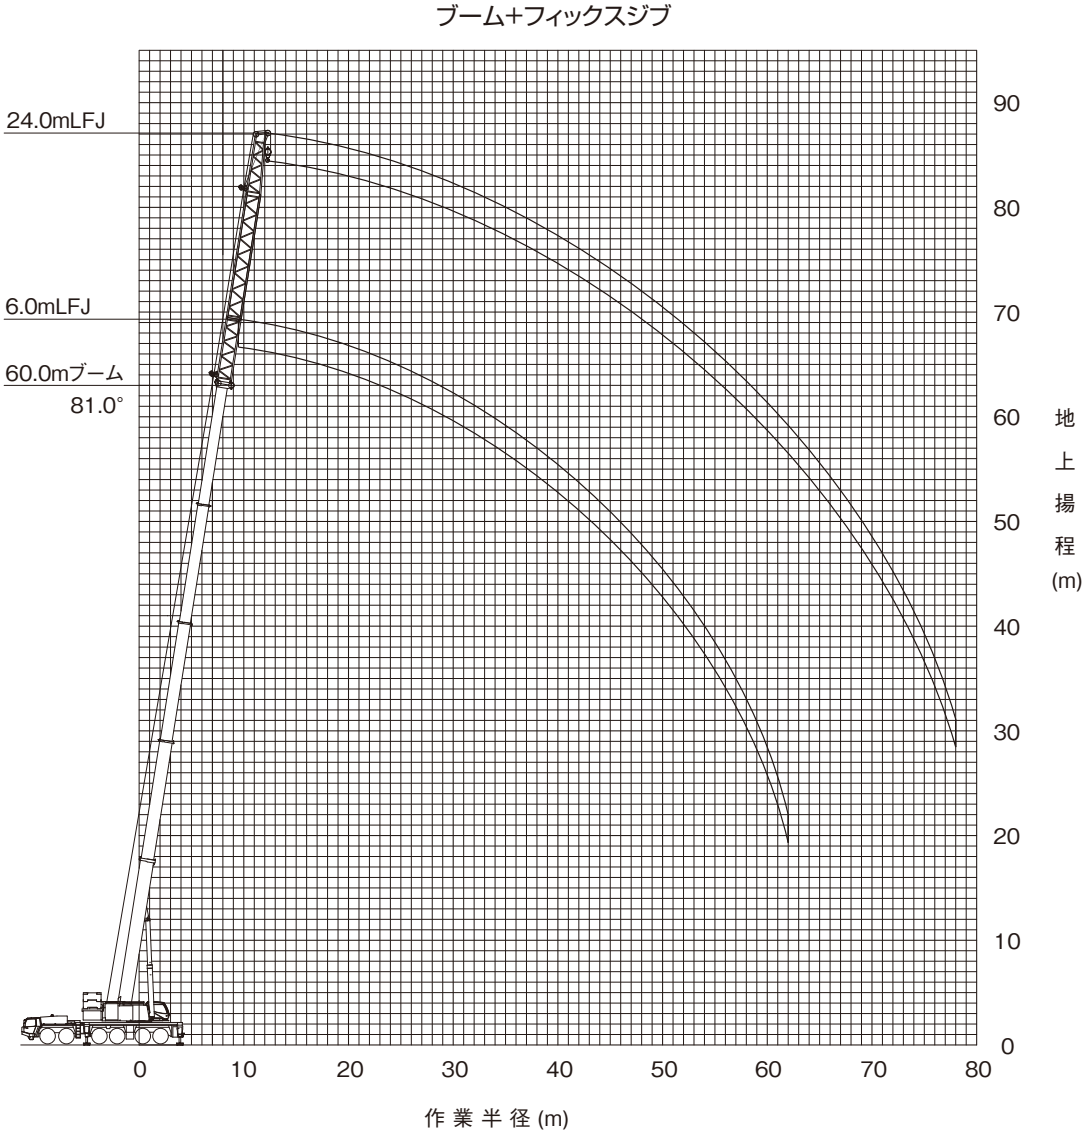

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト98t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム＋フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○
6.8 m		○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.7	7.3
62.0					6.5
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.4	8.4	7.5	7.0
58.0			7.4	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ(°)	10～83	16～83	19～83	0～83	0～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.9	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.4	5.3	4.7	3.5
70.0			4.6	4.3	3.1
74.0				4.0	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.7	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	21.2	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	19.5	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	18.0	17.2	14.1	12.1	11.4
36.0	16.6	16.2	13.6	11.6	11.0
38.0	15.4	15.0	13.1	11.2	10.5
40.0	14.3	13.9	12.7	10.8	10.1
42.0	13.3	12.9	12.3	10.4	9.8
44.0	11.0	12.1	12.0	10.1	9.5
46.0		11.3	11.3	9.7	9.1
48.0		10.5	10.5	9.5	8.9
50.0			9.9	9.2	8.6
54.0			7.9	8.7	8.2
58.0				7.6	7.3
62.0					6.4
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.4	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	17.5	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	16.3	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	15.1	14.1	11.2	9.8	9.3
40.0	14.0	13.6	10.8	9.4	8.9
42.0	13.0	12.7	10.4	9.1	8.6
44.0	12.1	11.8	10.1	8.8	8.2
46.0	11.4	11.0	9.7	8.5	7.9
48.0	10.6	10.3	9.5	8.2	7.7
50.0	8.7	9.6	9.2	7.9	7.4
54.0		8.3	8.4	7.5	7.0
58.0			7.3	7.1	6.3
62.0				6.5	5.7
66.0				2.5	5.2
70.0					3.3
θ(°)	10～83	16～83	19～83	0～83	0～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	13.0	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	12.4	11.9	9.2	8.1	7.7
44.0	11.8	11.4	8.9	7.8	7.4
46.0	11.3	10.9	8.6	7.5	7.1
48.0	10.5	10.1	8.3	7.2	6.8
50.0	9.9	9.5	8.0	7.0	6.6
54.0	8.7	8.3	7.6	6.5	6.0
58.0		7.3	7.2	6.2	5.4
62.0			6.4	5.8	4.8
66.0			5.0	5.6	4.4
70.0				4.7	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.6	7.0	6.1	5.7
54.0	7.1	7.9	6.5	5.7	5.0
58.0	6.6	7.0	6.1	5.3	4.4
62.0	5.2	6.2	5.8	5.0	3.9
66.0		5.2	5.3	4.7	3.5
70.0			4.4	4.3	3.1
74.0				3.7	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	24.1	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	22.1	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	19.7	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	17.6	18.0	14.7	12.6	12.0
34.0	15.9	16.2	14.1	12.1	11.4
36.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0
38.0	13.0	13.3	13.1	11.2	10.5
40.0	11.7	12.0	12.6	10.8	10.1
42.0	10.6	10.9	11.5	10.4	9.8
44.0	9.6	9.9	10.5	10.1	9.5
46.0		8.9	9.5	9.7	9.1
48.0		8.0	8.6	9.1	8.9
50.0			7.8	8.3	8.3
54.0			6.4	6.8	6.8
58.0				5.6	5.5
62.0					4.5
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.3	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	18.2	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	16.4	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	14.8	14.8	11.7	10.3	9.7
38.0	13.4	13.7	11.2	9.8	9.3
40.0	12.2	12.4	10.8	9.4	8.9
42.0	11.1	11.3	10.4	9.1	8.6
44.0	10.1	10.3	10.1	8.8	8.2
46.0	9.1	9.3	9.7	8.5	7.9
48.0	8.2	8.4	8.8	8.2	7.7
50.0	7.4	7.6	8.0	7.9	7.4
54.0		6.1	6.5	6.9	6.8
58.0			5.3	5.7	5.5
62.0				4.6	4.4
66.0				2.5	3.5
70.0					2.8
θ(°)	10～83	16～83	19～83	0～83	0～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.6	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	12.7	12.4	9.6	8.5	8.0
42.0	11.6	11.6	9.2	8.1	7.7
44.0	10.6	10.6	8.9	7.8	7.4
46.0	9.7	9.7	8.6	7.5	7.1
48.0	8.7	8.8	8.3	7.2	6.8
50.0	7.9	7.9	8.0	7.0	6.6
54.0	6.5	6.5	6.9	6.5	6.0
58.0		5.3	5.6	5.8	5.4
62.0			4.5	4.8	4.6
66.0			3.6	3.8	3.6
70.0				3.0	2.8
74.0					2.1
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.4	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	9.0	7.3	6.4	6.0
50.0	7.8	8.1	7.0	6.1	5.7
54.0	6.7	6.6	6.5	5.7	5.0
58.0	5.4	5.4	5.6	5.3	4.4
62.0	4.4	4.3	4.5	4.6	3.9
66.0		3.4	3.5	3.7	3.5
70.0			2.7	2.9	2.6
74.0				2.2	1.9
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	29～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	27.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	25.5	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	23.6	21.0	16.9	14.6	13.9
28.0	20.8	19.8	16.1	13.9	13.2
30.0	18.5	18.8	15.4	13.2	12.5
32.0	16.5	16.9	14.7	12.6	12.0
34.0	14.8	15.1	14.1	12.1	11.4
36.0	13.3	13.6	13.6	11.6	11.0
38.0	12.0	12.3	12.9	11.2	10.5
40.0	10.8	11.1	11.7	10.8	10.1
42.0	9.7	10.0	10.6	10.4	9.8
44.0	8.7	9.0	9.6	10.1	9.5
46.0		8.1	8.7	9.2	9.1
48.0		7.2	7.8	8.3	8.3
50.0			7.0	7.5	7.5
54.0			5.7	6.1	6.1
58.0				5.0	4.9
62.0					3.9
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	21.5	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	20.3	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	19.1	17.1	13.4	11.8	11.2
32.0	17.1	16.2	12.7	11.3	10.6
34.0	15.3	15.5	12.2	10.7	10.1
36.0	13.8	14.0	11.7	10.3	9.7
38.0	12.5	12.7	11.2	9.8	9.3
40.0	11.3	11.5	10.8	9.4	8.9
42.0	10.2	10.5	10.4	9.1	8.6
44.0	9.2	9.4	9.8	8.8	8.2
46.0	8.2	8.4	8.9	8.5	7.9
48.0	7.4	7.6	8.0	8.2	7.7
50.0	6.7	6.8	7.2	7.6	7.4
54.0		5.4	5.8	6.2	6.1
58.0			4.6	5.0	4.9
62.0				4.0	3.8
66.0				2.5	3.0
70.0					2.2
θ(°)	10～83	16～83	19～83	0～83	0～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	17.1	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	16.1	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	15.2	14.0	11.0	9.7	9.2
36.0	14.4	13.4	10.5	9.3	8.8
38.0	13.0	12.9	10.0	8.9	8.4
40.0	11.8	11.9	9.6	8.5	8.0
42.0	10.7	10.8	9.2	8.1	7.7
44.0	9.8	9.8	8.9	7.8	7.4
46.0	8.8	8.9	8.6	7.5	7.1
48.0	7.9	8.0	8.3	7.2	6.8
50.0	7.1	7.2	7.6	7.0	6.6
54.0	5.8	5.8	6.1	6.4	6.0
58.0		4.6	4.9	5.2	5.0
62.0			3.9	4.2	4.0
66.0			3.1	3.3	3.1
70.0				2.5	2.3
74.0					1.6
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.5	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	10.9	8.5	7.6	7.2
42.0	9.4	10.4	8.2	7.3	6.9
44.0	9.0	9.9	7.9	6.9	6.6
46.0	8.5	9.1	7.5	6.7	6.3
48.0	8.1	8.2	7.3	6.4	6.0
50.0	7.4	7.3	7.0	6.1	5.7
54.0	5.9	5.9	6.1	5.7	5.0
58.0	4.7	4.7	4.9	5.1	4.4
62.0	3.8	3.7	3.9	4.0	3.8
66.0		2.8	3.0	3.1	2.9
70.0			2.2	2.3	2.1
74.0				1.7	
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	35～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	26.1	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	22.7	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.8	20.2	16.9	14.6	13.9
28.0	17.4	17.8	16.1	13.9	13.2
30.0	15.4	15.8	15.4	13.2	12.5
32.0	13.7	14.0	14.6	12.6	12.0
34.0	12.2	12.5	13.1	12.1	11.4
36.0	10.9	11.2	11.8	11.6	11.0
38.0	9.6	10.0	10.6	11.0	10.5
40.0	8.5	8.8	9.5	9.9	10.0
42.0	7.5	7.8	8.5	8.9	9.0
44.0	6.6	6.9	7.5	8.0	8.0
46.0		6.1	6.7	7.1	7.2
48.0		5.3	5.9	6.4	6.4
50.0			5.2	5.7	5.7
54.0			4.0	4.4	4.4
58.0				3.4	3.4
62.0					2.5
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.8	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	20.4	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	18.0	18.0	14.1	12.5	11.8
30.0	16.0	16.2	13.4	11.8	11.2
32.0	14.2	14.5	12.7	11.3	10.6
34.0	12.7	12.9	12.2	10.7	10.1
36.0	11.4	11.6	11.7	10.3	9.7
38.0	10.2	10.4	10.8	9.8	9.3
40.0	9.0	9.3	9.7	9.4	8.9
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.6
44.0	7.1	7.3	7.7	8.2	8.1
46.0	6.2	6.4	6.8	7.3	7.2
48.0	5.5	5.7	6.1	6.5	6.4
50.0	4.8	5.0	5.4	5.8	5.7
54.0		3.8	4.1	4.5	4.4
58.0			3.1	3.5	3.3
62.0				2.6	2.4
66.0				1.9	1.6
θ(°)	10～83	16～83	19～83	0～83	23～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	18.3	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	16.5	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.8	14.7	11.5	10.2	9.7
34.0	13.2	13.3	11.0	9.7	9.2
36.0	11.9	11.9	10.5	9.3	8.8
38.0	10.7	10.8	10.0	8.9	8.4
40.0	9.6	9.7	9.6	8.5	8.0
42.0	8.6	8.6	9.1	8.1	7.7
44.0	7.6	7.7	8.1	7.8	7.4
46.0	6.8	6.8	7.2	7.5	7.1
48.0	6.0	6.0	6.5	6.7	6.5
50.0	5.3	5.3	5.7	6.0	5.8
54.0	4.1	4.1	4.5	4.7	4.5
58.0		3.1	3.4	3.6	3.5
62.0			2.5	2.7	2.5
66.0			1.7	1.9	1.7
θ(°)	19～83	22～83	11～83	26～83	33～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	12.0	9.4	8.3	7.9
38.0	10.5	11.0	8.9	8.0	7.5
40.0	9.9	9.9	8.5	7.6	7.2
42.0	8.9	8.9	8.2	7.3	6.9
44.0	7.9	7.9	7.9	6.9	6.6
46.0	7.0	7.0	7.2	6.7	6.3
48.0	6.2	6.2	6.4	6.4	6.0
50.0	5.5	5.5	5.7	5.9	5.7
54.0	4.3	4.2	4.4	4.6	4.4
58.0	3.2	3.2	3.4	3.5	3.3
62.0	2.3	2.2	2.4	2.6	2.4
66.0		1.5	1.6	1.8	1.6
θ(°)	9～83	15～83	28～83	35～83	40～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	28.9	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	25.4	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	21.8	22.2	17.8	15.5	14.7
26.0	19.0	19.4	16.9	14.6	13.9
28.0	16.6	17.0	16.1	13.9	13.2
30.0	14.6	14.9	15.4	13.2	12.5
32.0	12.8	13.2	13.8	12.6	12.0
34.0	11.4	11.7	12.3	12.1	11.4
36.0	10.0	10.4	11.0	11.4	11.0
38.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
40.0	7.6	8.0	8.7	9.2	9.2
42.0	6.6	7.0	7.7	8.2	8.2
44.0	5.8	6.1	6.7	7.2	7.3
46.0		5.3	5.9	6.4	6.4
48.0		4.6	5.2	5.6	5.7
50.0			4.5	5.0	5.0
54.0			3.4	3.8	3.7
58.0				2.8	2.7
62.0					1.9
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	17～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	22.5	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	19.6	19.1	14.8	13.2	12.5
28.0	17.2	17.5	14.1	12.5	11.8
30.0	15.1	15.4	13.4	11.8	11.2
32.0	13.4	13.7	12.7	11.3	10.6
34.0	11.9	12.1	12.2	10.7	10.1
36.0	10.6	10.8	11.2	10.3	9.7
38.0	9.4	9.6	10.0	9.8	9.3
40.0	8.2	8.5	8.9	9.4	8.9
42.0	7.2	7.4	7.9	8.4	8.2
44.0	6.3	6.5	6.9	7.4	7.3
46.0	5.5	5.7	6.1	6.6	6.5
48.0	4.8	4.9	5.3	5.8	5.7
50.0	4.1	4.3	4.7	5.1	5.0
54.0		3.1	3.5	3.9	3.7
58.0			2.5	2.9	2.7
62.0				2.0	1.8
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	31～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	19.6	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	17.8	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	15.7	15.4	12.1	10.8	10.2
32.0	14.0	14.0	11.5	10.2	9.7
34.0	12.5	12.5	11.0	9.7	9.2
36.0	11.1	11.2	10.5	9.3	8.8
38.0	10.0	10.0	10.0	8.9	8.4
40.0	8.9	8.9	9.4	8.5	8.0
42.0	7.8	7.9	8.3	8.1	7.7
44.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.4
46.0	6.1	6.1	6.5	6.8	6.6
48.0	5.3	5.3	5.8	6.0	5.9
50.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
54.0	3.4	3.4	3.8	4.1	3.9
58.0		2.4	2.8	3.0	2.9
62.0			1.9	2.1	2.0
θ(°)	19～83	22～83	24～83	33～83	38～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	12.6	9.8	8.8	8.3
36.0	11.1	11.4	9.4	8.3	7.9
38.0	10.3	10.2	8.9	8.0	7.5
40.0	9.2	9.2	8.5	7.6	7.2
42.0	8.1	8.1	8.2	7.3	6.9
44.0	7.2	7.2	7.4	6.9	6.6
46.0	6.3	6.3	6.5	6.7	6.3
48.0	5.6	5.5	5.8	6.0	5.7
50.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
54.0	3.6	3.6	3.8	4.0	3.8
58.0	2.6	2.6	2.8	2.9	2.7
62.0	1.8	1.7	1.9	2.0	1.8
θ(°)	9～83	26～83	34～83	40～83	44～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	31.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	27.7	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	23.6	23.7	18.9	16.4	15.6
24.0	20.3	20.7	17.8	15.5	14.7
26.0	17.6	18.0	16.9	14.6	13.9
28.0	15.3	15.7	16.1	13.9	13.2
30.0	13.4	13.8	14.4	13.2	12.5
32.0	11.8	12.2	12.8	12.6	12.0
34.0	10.4	10.8	11.3	11.7	11.4
36.0	9.0	9.4	10.1	10.5	10.6
38.0	7.8	8.2	8.9	9.4	9.5
40.0	6.8	7.1	7.8	8.3	8.4
42.0	5.8	6.2	6.8	7.3	7.4
44.0	5.0	5.3	6.0	6.5	6.5
46.0		4.6	5.2	5.7	5.7
48.0		3.9	4.5	4.9	5.0
50.0			3.8	4.3	4.3
54.0			2.8	3.2	3.1
58.0				2.2	2.2
θ(°)	10～82	16～82	10～82	16～82	28～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	26.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	24.3	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	20.9	20.2	15.7	14.0	13.2
26.0	18.2	18.5	14.8	13.2	12.5
28.0	15.9	16.2	14.1	12.5	11.8
30.0	14.0	14.3	13.4	11.8	11.2
32.0	12.4	12.6	12.7	11.3	10.6
34.0	10.9	11.2	11.5	10.7	10.1
36.0	9.7	9.9	10.3	10.3	9.7
38.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.3
40.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
42.0	6.4	6.6	7.1	7.6	7.4
44.0	5.5	5.7	6.2	6.7	6.5
46.0	4.7	5.0	5.4	5.9	5.7
48.0	4.1	4.2	4.7	5.1	5.0
50.0	3.5	3.6	4.0	4.5	4.3
54.0		2.5	2.9	3.3	3.1
58.0			1.9	2.3	2.2
62.0				1.5	
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	37～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	20.7	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	18.8	17.1	13.5	12.0	11.4
28.0	16.5	16.2	12.8	11.4	10.8
30.0	14.6	14.7	12.1	10.8	10.2
32.0	12.9	13.0	11.5	10.2	9.7
34.0	11.5	11.6	11.0	9.7	9.2
36.0	10.2	10.3	10.5	9.3	8.8
38.0	9.1	9.2	9.6	8.9	8.4
40.0	8.0	8.0	8.5	8.5	8.0
42.0	7.0	7.1	7.5	7.8	7.6
44.0	6.1	6.2	6.6	6.9	6.7
46.0	5.3	5.4	5.8	6.1	5.9
48.0	4.6	4.6	5.1	5.3	5.1
50.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
54.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
58.0		1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.6	
θ(°)	19～83	22～83	32～83	33～83	43～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.8	10.9	9.7	9.3
32.0	12.4	13.2	10.3	9.2	8.8
34.0	11.7	11.8	9.8	8.8	8.3
36.0	10.5	10.5	9.4	8.3	7.9
38.0	9.4	9.4	8.9	8.0	7.5
40.0	8.3	8.3	8.5	7.6	7.2
42.0	7.3	7.3	7.5	7.3	6.9
44.0	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6
46.0	5.6	5.6	5.8	6.0	5.8
48.0	4.9	4.8	5.1	5.2	5.0
50.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
54.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
58.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.2
62.0				1.5	
θ(°)	24～83	33～83	40～83	40～83	48～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.4	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	27.5	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.1	23.5	20.1	17.5	16.6
22.0	19.5	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.4	14.8	15.4	14.6	13.9
28.0	12.5	12.8	13.5	13.9	13.2
30.0	10.8	11.2	11.8	12.2	12.3
32.0	9.3	9.7	10.4	10.8	10.8
34.0	7.9	8.3	9.0	9.5	9.6
36.0	6.7	7.1	7.8	8.3	8.4
38.0	5.7	6.0	6.7	7.2	7.3
40.0	4.7	5.1	5.8	6.3	6.3
42.0	3.9	4.3	4.9	5.4	5.5
44.0	3.2	3.5	4.2	4.6	4.7
46.0		2.9	3.5	3.9	4.0
48.0			2.8	3.3	3.3
50.0			2.3	2.7	2.7
54.0				1.7	1.7
θ(°)	10～82	24～82	26～82	27～82	35～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	23.7	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.2	20.5	16.7	14.9	14.1
24.0	17.3	17.6	15.7	14.0	13.2
26.0	15.0	15.3	14.8	13.2	12.5
28.0	13.0	13.3	13.7	12.5	11.8
30.0	11.4	11.6	12.0	11.8	11.2
32.0	9.9	10.2	10.5	11.0	10.6
34.0	8.5	8.8	9.3	9.7	9.6
36.0	7.3	7.6	8.0	8.6	8.4
38.0	6.2	6.5	7.0	7.5	7.3
40.0	5.3	5.6	6.0	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.1	5.6	5.5
44.0	3.7	3.9	4.3	4.8	4.7
46.0	3.0	3.2	3.6	4.1	4.0
48.0	2.4	2.6	3.0	3.5	3.3
50.0		2.0	2.4	2.9	2.7
54.0				1.9	1.7
θ(°)	20～83	28～83	36～83	37～83	42～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	20.8	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.0	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.7	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.7	12.8	11.4	10.8
30.0	11.9	12.0	12.1	10.8	10.2
32.0	10.5	10.6	11.0	10.2	9.7
34.0	9.2	9.3	9.7	9.7	9.2
36.0	8.0	8.0	8.5	8.8	8.6
38.0	6.9	6.9	7.4	7.7	7.5
40.0	5.9	6.0	6.4	6.7	6.5
42.0	5.1	5.1	5.6	5.8	5.7
44.0	4.3	4.3	4.8	5.0	4.9
46.0	3.6	3.6	4.1	4.3	4.1
48.0	2.9	3.0	3.4	3.7	3.5
50.0	2.4	2.4	2.8	3.1	2.9
54.0			1.8	2.0	1.9
θ(°)	30～83	38～83	38～83	44～83	48～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.3	12.3	10.9	9.7	9.3
32.0	10.8	10.8	10.3	9.2	8.8
34.0	9.5	9.5	9.7	8.8	8.3
36.0	8.3	8.3	8.5	8.3	7.9
38.0	7.2	7.2	7.4	7.6	7.4
40.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
42.0	5.3	5.3	5.6	5.7	5.5
44.0	4.6	4.5	4.8	4.9	4.7
46.0	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0
48.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.4
50.0	2.6	2.6	2.8	3.0	2.8
54.0	1.6	1.5	1.7	1.9	1.7
θ(°)	32～83	39～83	44～83	49～83	52～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	30.2	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	25.1	25.3	20.1	17.5	16.6
22.0	21.2	21.6	18.9	16.4	15.6
24.0	18.1	18.5	17.8	15.5	14.7
26.0	15.6	16.0	16.6	14.6	13.9
28.0	13.5	13.8	14.5	13.9	13.2
30.0	11.7	12.1	12.7	13.1	12.5
32.0	10.2	10.5	11.1	11.6	11.6
34.0	8.7	9.1	9.8	10.2	10.3
36.0	7.4	7.8	8.6	9.1	9.1
38.0	6.3	6.7	7.4	7.9	8.0
40.0	5.3	5.7	6.4	6.9	6.9
42.0	4.5	4.8	5.5	6.0	6.0
44.0	3.7	4.0	4.7	5.2	5.2
46.0		3.3	3.9	4.4	4.4
48.0		2.7	3.3	3.8	3.8
50.0			2.7	3.2	3.2
54.0			1.7	2.1	2.1
θ(°)	10～82	16～82	10～82	27～82	35～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	25.9	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	21.9	21.4	16.7	14.9	14.1
24.0	18.8	19.1	15.7	14.0	13.2
26.0	16.2	16.5	14.8	13.2	12.5
28.0	14.1	14.3	14.1	12.5	11.8
30.0	12.3	12.5	12.9	11.8	11.2
32.0	10.7	11.0	11.4	11.3	10.6
34.0	9.4	9.7	10.0	10.5	10.1
36.0	8.1	8.4	8.8	9.3	9.2
38.0	6.9	7.2	7.6	8.2	8.0
40.0	5.9	6.2	6.6	7.1	7.0
42.0	5.0	5.3	5.7	6.2	6.1
44.0	4.2	4.5	4.9	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.1	4.6	4.5
48.0	2.9	3.1	3.5	3.9	3.8
50.0		2.5	2.9	3.3	3.2
54.0			1.8	2.2	2.1
θ(°)	20～83	28～83	29～83	37～83	42～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	22.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	19.4	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	16.9	16.9	13.5	12.0	11.4
28.0	14.7	14.8	12.8	11.4	10.8
30.0	12.9	12.9	12.1	10.8	10.2
32.0	11.3	11.4	11.5	10.2	9.7
34.0	10.0	10.0	10.4	9.7	9.2
36.0	8.8	8.8	9.3	9.3	8.8
38.0	7.6	7.7	8.1	8.4	8.2
40.0	6.6	6.6	7.1	7.4	7.2
42.0	5.6	5.7	6.2	6.4	6.3
44.0	4.8	4.9	5.3	5.6	5.4
46.0	4.1	4.1	4.6	4.8	4.7
48.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
50.0	2.8	2.8	3.3	3.5	3.3
54.0	1.8	1.8	2.2	2.4	2.2
58.0				1.5	
θ(°)	19～83	31～83	38～83	39～83	48～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	14.0	14.5	11.5	10.2	9.8
30.0	13.2	13.2	10.9	9.7	9.3
32.0	11.7	11.6	10.3	9.2	8.8
34.0	10.3	10.3	9.8	8.8	8.3
36.0	9.1	9.1	9.3	8.3	7.9
38.0	7.9	7.9	8.2	8.0	7.5
40.0	6.9	6.9	7.1	7.3	7.1
42.0	6.0	5.9	6.2	6.4	6.2
44.0	5.1	5.1	5.3	5.5	5.3
46.0	4.4	4.3	4.6	4.8	4.5
48.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
50.0	3.1	3.0	3.3	3.4	3.2
54.0	2.0	1.9	2.2	2.3	2.1
θ(°)	32～83	39～83	44～83	49～83	52～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	36.4	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	33.5	29.4	23.1	20.2	19.2
18.0	28.0	27.2	21.5	18.7	17.8
20.0	23.3	23.7	20.1	17.5	16.6
22.0	19.6	20.0	18.9	16.4	15.6
24.0	16.7	17.1	17.8	15.5	14.7
26.0	14.3	14.7	15.4	14.6	13.9
28.0	12.3	12.7	13.4	13.8	13.2
30.0	10.7	11.0	11.7	12.1	12.2
32.0	9.1	9.6	10.2	10.6	10.7
34.0	7.7	8.2	8.9	9.4	9.4
36.0	6.5	6.9	7.7	8.2	8.2
38.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.1
40.0	4.5	4.9	5.6	6.1	6.2
42.0	3.7	4.1	4.7	5.2	5.3
44.0	3.0	3.3	4.0	4.5	4.5
46.0		2.7	3.3	3.8	3.8
48.0			2.7	3.1	3.1
50.0			2.1	2.6	2.6
54.0				1.6	1.5
θ(°)	10～82	24～82	26～82	27～82	35～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	30.3	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	28.0	24.4	19.1	17.1	16.1
20.0	24.0	22.8	17.8	15.9	15.0
22.0	20.3	20.6	16.7	14.9	14.1
24.0	17.4	17.7	15.7	14.0	13.2
26.0	14.9	15.2	14.8	13.2	12.5
28.0	12.9	13.2	13.6	12.5	11.8
30.0	11.2	11.5	11.9	11.8	11.2
32.0	9.8	10.1	10.4	10.9	10.6
34.0	8.4	8.7	9.1	9.6	9.5
36.0	7.2	7.5	7.9	8.4	8.3
38.0	6.1	6.4	6.8	7.3	7.2
40.0	5.1	5.4	5.8	6.3	6.2
42.0	4.3	4.5	5.0	5.5	5.3
44.0	3.5	3.7	4.2	4.7	4.5
46.0	2.8	3.1	3.5	4.0	3.8
48.0		2.4	2.8	3.3	3.2
50.0		1.9	2.3	2.7	2.6
54.0				1.7	1.5
θ(°)	26～83	28～83	36～83	37～83	42～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	25.0	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	23.4	20.6	16.3	14.5	13.8
22.0	21.0	19.3	15.3	13.6	12.9
24.0	18.0	18.1	14.3	12.8	12.1
26.0	15.6	15.6	13.5	12.0	11.4
28.0	13.6	13.6	12.8	11.4	10.8
30.0	11.8	11.9	12.1	10.8	10.2
32.0	10.4	10.4	10.8	10.2	9.7
34.0	9.1	9.2	9.6	9.7	9.2
36.0	7.8	7.9	8.4	8.7	8.5
38.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
40.0	5.8	5.8	6.3	6.6	6.4
42.0	4.9	5.0	5.4	5.7	5.5
44.0	4.1	4.2	4.6	4.9	4.7
46.0	3.4	3.5	3.9	4.2	4.0
48.0	2.8	2.8	3.2	3.5	3.3
50.0	2.2	2.2	2.7	2.9	2.7
54.0			1.6	1.9	1.7
θ(°)	30～83	38～83	38～83	44～83	48～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	16.1	16.1	13.0	11.4	10.9
26.0	15.0	15.3	12.2	10.8	10.3
28.0	13.9	13.9	11.5	10.2	9.8
30.0	12.2	12.2	10.9	9.7	9.3
32.0	10.7	10.7	10.3	9.2	8.8
34.0	9.4	9.4	9.6	8.8	8.3
36.0	8.2	8.2	8.4	8.3	7.9
38.0	7.1	7.1	7.3	7.5	7.3
40.0	6.1	6.1	6.3	6.5	6.3
42.0	5.2	5.2	5.4	5.6	5.4
44.0	4.4	4.4	4.6	4.8	4.6
46.0	3.7	3.7	3.9	4.1	3.9
48.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.2
50.0	2.4	2.4	2.6	2.8	2.6
54.0			1.6	1.8	
θ(°)	39～83	44～83	44～83	49～83	56～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	35.3	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	28.1	28.6	23.1	20.2	19.2
18.0	23.0	23.4	21.5	18.7	17.8
20.0	19.0	19.5	20.1	17.5	16.6
22.0	16.0	16.4	17.0	16.4	15.6
24.0	13.5	13.9	14.5	15.0	14.7
26.0	11.5	11.8	12.5	12.9	13.0
28.0	9.7	10.1	10.7	11.2	11.2
30.0	8.1	8.5	9.3	9.7	9.8
32.0	6.7	7.1	7.9	8.4	8.4
34.0	5.5	5.9	6.6	7.1	7.2
36.0	4.4	4.8	5.5	6.1	6.1
38.0	3.5	3.9	4.6	5.1	5.2
40.0	2.7	3.1	3.8	4.3	4.3
42.0			3.0	3.5	3.5
44.0			2.3	2.8	2.8
46.0			1.7	2.2	2.2
48.0				1.6	1.7
θ(°)	28～82	38～82	34～82	38～82	44～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	33.0	28.5	22.4	20.0	
16.0	28.9	26.3	20.6	18.5	17.4
18.0	23.7	24.0	19.1	17.1	16.1
20.0	19.7	20.0	17.8	15.9	15.0
22.0	16.6	16.9	16.7	14.9	14.1
24.0	14.1	14.4	14.8	14.0	13.2
26.0	12.1	12.3	12.7	13.2	12.5
28.0	10.3	10.6	11.0	11.4	11.3
30.0	8.8	9.1	9.5	9.9	9.8
32.0	7.3	7.6	8.1	8.6	8.5
34.0	6.1	6.4	6.9	7.4	7.3
36.0	5.0	5.3	5.8	6.3	6.2
38.0	4.1	4.4	4.8	5.3	5.2
40.0	3.3	3.5	4.0	4.5	4.3
42.0	2.5	2.8	3.2	3.7	3.6
44.0		2.1	2.5	3.0	2.9
46.0		1.5	1.9	2.4	2.2
48.0				1.8	1.7
θ(°)	36～83	36～83	43～83	45～83	49～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.9	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	24.4	22.1	17.6	15.5	14.7
20.0	20.4	20.5	16.3	14.5	13.8
22.0	17.3	17.3	15.3	13.6	12.9
24.0	14.7	14.8	14.3	12.8	12.1
26.0	12.7	12.7	13.1	12.0	11.4
28.0	10.9	11.0	11.4	11.4	10.8
30.0	9.4	9.5	9.9	10.1	10.0
32.0	8.0	8.1	8.6	8.9	8.7
34.0	6.8	6.9	7.3	7.6	7.4
36.0	5.7	5.8	6.2	6.5	6.3
38.0	4.7	4.8	5.3	5.5	5.4
40.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.5
42.0	3.1	3.2	3.6	3.9	3.7
44.0	2.4	2.5	2.9	3.2	3.0
46.0	1.8	1.9	2.3	2.6	2.4
48.0			1.7	2.0	
50.0				1.5	
θ(°)	37～83	44～83	46～83	48～83	56～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	18.2	18.1	14.8	13.0	12.4
22.0	17.1	17.0	13.9	12.2	11.6
24.0	15.1	15.1	13.0	11.4	10.9
26.0	13.0	13.0	12.2	10.8	10.3
28.0	11.2	11.2	11.4	10.2	9.8
30.0	9.8	9.8	9.9	9.7	9.3
32.0	8.4	8.4	8.6	8.8	8.6
34.0	7.1	7.1	7.4	7.6	7.3
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.2
38.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
40.0	4.2	4.2	4.4	4.6	4.4
42.0	3.4	3.4	3.6	3.8	3.6
44.0	2.7	2.7	2.9	3.1	2.9
46.0	2.1	2.1	2.3	2.5	
48.0	1.5	1.5	1.7		
θ(°)	42～83	47～83	51～83	56～83	61～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	40.0	34.7	27.3	24.0	
14.0	31.7	31.9	25.0	21.9	20.8
16.0	24.7	25.2	23.1	20.2	19.2
18.0	19.7	20.2	20.9	18.7	17.8
20.0	16.0	16.4	17.1	17.5	16.6
22.0	13.1	13.5	14.2	14.7	14.8
24.0	10.8	11.2	11.9	12.3	12.4
26.0	8.8	9.3	10.0	10.4	10.5
28.0	7.1	7.6	8.4	8.8	8.9
30.0	5.6	6.1	6.9	7.4	7.5
32.0	4.4	4.8	5.6	6.1	6.2
34.0	3.3	3.7	4.5	5.0	5.1
36.0		2.8	3.5	4.0	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
40.0			1.9	2.4	2.4
42.0				1.7	
θ(°)	42～82	45～82	44～82	47～82	53～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	32.7	28.5	22.4	20.0	
16.0	25.6	25.9	20.6	18.5	17.4
18.0	20.5	20.8	19.1	17.1	16.1
20.0	16.7	17.0	17.4	15.9	15.0
22.0	13.8	14.1	14.5	14.9	14.1
24.0	11.5	11.8	12.1	12.7	12.5
26.0	9.6	9.9	10.2	10.7	10.6
28.0	7.9	8.2	8.6	9.1	9.0
30.0	6.4	6.7	7.1	7.7	7.6
32.0	5.1	5.4	5.8	6.4	6.3
34.0	4.0	4.3	4.7	5.3	5.1
36.0	3.0	3.3	3.7	4.3	4.1
38.0		2.4	2.9	3.4	3.3
40.0		1.7	2.1	2.6	2.5
θ(°)	46～83	46～83	50～83	54～83	58～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	26.4	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	21.3	21.4	17.6	15.5	14.7
20.0	17.5	17.5	16.3	14.5	13.8
22.0	14.5	14.6	15.0	13.6	12.9
24.0	12.1	12.2	12.7	12.8	12.1
26.0	10.2	10.3	10.7	11.0	10.8
28.0	8.6	8.7	9.1	9.3	9.2
30.0	7.1	7.2	7.7	8.0	7.8
32.0	5.8	5.9	6.4	6.7	6.5
34.0	4.7	4.7	5.2	5.5	5.3
36.0	3.7	3.8	4.2	4.5	4.3
38.0	2.8	2.9	3.4	3.6	3.5
40.0	2.1	2.1	2.6	2.9	
θ(°)	47～83	52～83	55～83	58～83	63～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	17.9	17.9	14.8	13.0	12.4
22.0	14.9	14.9	13.9	12.2	11.6
24.0	12.6	12.6	12.8	11.4	10.9
26.0	10.6	10.6	10.8	10.8	10.3
28.0	9.0	9.0	9.2	9.3	9.2
30.0	7.5	7.5	7.8	8.0	7.7
32.0	6.2	6.2	6.4	6.6	6.4
34.0	5.1	5.0	5.3	5.5	5.3
36.0	4.1	4.0	4.3	4.5	4.3
38.0	3.2	3.2	3.4	3.6	
40.0	2.4	2.4			
θ(°)	52～83	56～83	61～83	63～83	67～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	44.4	38.3	30.2		
11.0	42.1	36.4	28.7	25.2	
12.0	38.7	34.7	27.3	24.0	
14.0	29.0	29.5	25.0	21.9	20.8
16.0	22.6	23.0	23.1	20.2	19.2
18.0	18.0	18.4	19.1	18.7	17.8
20.0	14.5	15.0	15.7	16.1	16.2
22.0	11.8	12.3	12.9	13.4	13.5
24.0	9.7	10.1	10.8	11.2	11.3
26.0	7.7	8.2	9.0	9.4	9.5
28.0	6.1	6.6	7.4	7.9	8.0
30.0	4.7	5.2	5.9	6.5	6.6
32.0	3.5	4.0	4.7	5.3	5.3
34.0	2.5	3.0	3.7	4.2	4.3
36.0			2.8	3.3	3.3
38.0			2.0	2.5	2.5
40.0				1.8	
θ(°)	42～82	48～82	48～82	50～82	56～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	38.4	32.8			
12.0	36.4	31.2	24.6		
14.0	29.9	28.5	22.4	20.0	
16.0	23.4	23.8	20.6	18.5	17.4
18.0	18.7	19.1	19.1	17.1	16.1
20.0	15.2	15.6	16.0	15.9	15.0
22.0	12.5	12.8	13.2	13.7	13.6
24.0	10.4	10.6	11.0	11.5	11.4
26.0	8.5	8.9	9.2	9.7	9.6
28.0	6.8	7.2	7.6	8.2	8.1
30.0	5.4	5.8	6.2	6.8	6.6
32.0	4.2	4.5	5.0	5.6	5.4
34.0	3.2	3.5	3.9	4.5	4.3
36.0		2.6	3.0	3.5	3.4
38.0		1.8	2.2	2.7	
θ(°)	49～83	49～83	53～83	57～83	61～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	29.0	25.9	20.7	18.1	
16.0	24.2	23.9	19.0	16.7	15.8
18.0	19.5	19.6	17.6	15.5	14.7
20.0	16.0	16.0	16.3	14.5	13.8
22.0	13.2	13.3	13.7	13.6	12.9
24.0	11.0	11.1	11.5	11.8	11.6
26.0	9.2	9.3	9.7	10.0	9.8
28.0	7.6	7.7	8.2	8.4	8.3
30.0	6.2	6.3	6.8	7.1	6.9
32.0	5.0	5.0	5.5	5.8	5.6
34.0	3.9	4.0	4.4	4.7	4.6
36.0	3.0	3.0	3.5	3.8	3.6
38.0	2.1	2.2	2.7	3.0	
θ(°)	49～83	54～83	57～83	60～83	64～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.8				
14.0	22.2	21.4			
16.0	20.8	20.2	17.1	15.0	
18.0	19.5	19.1	15.9	13.9	13.3
20.0	16.4	16.4	14.8	13.0	12.4
22.0	13.6	13.6	13.8	12.2	11.6
24.0	11.4	11.4	11.6	11.4	10.9
26.0	9.6	9.6	9.8	10.0	9.8
28.0	8.0	8.0	8.3	8.4	8.3
30.0	6.6	6.6	6.8	7.0	6.8
32.0	5.3	5.3	5.6	5.8	5.6
34.0	4.3	4.2	4.5	4.7	4.5
36.0	3.3	3.3	3.5	3.7	
38.0	2.5				
θ(°)	54～83	60～83	62～83	65～83	68～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	2				

フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	50.2				
9.0	47.1	40.4			
10.0	42.8	38.3	30.2		
11.0	35.9	36.4	28.7	25.2	
12.0	30.6	31.2	27.3	24.0	
14.0	23.0	23.5	24.3	21.9	20.8
16.0	17.8	18.3	19.0	19.5	19.2
18.0	14.1	14.5	15.2	15.7	15.8
20.0	11.2	11.6	12.3	12.8	12.9
22.0	8.9	9.4	10.0	10.5	10.6
24.0	6.9	7.4	8.1	8.6	8.7
26.0	5.2	5.7	6.4	7.0	7.1
28.0	3.8	4.3	5.0	5.6	5.6
30.0	2.6	3.1	3.8	4.3	4.4
32.0			2.8	3.3	3.4
θ(°)	49～82	54～82	56～82	59～82	62～82
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	5	4	3		2

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	43.1				
10.0	40.6				
11.0	37.0	32.8			
12.0	31.6	31.2	24.6		
14.0	23.9	24.2	22.4	20.0	
16.0	18.6	18.9	19.4	18.5	17.4
18.0	14.8	15.1	15.5	16.0	15.9
20.0	11.9	12.2	12.6	13.1	13.0
22.0	9.6	9.9	10.3	10.8	10.7
24.0	7.6	8.0	8.4	8.9	8.8
26.0	5.9	6.3	6.7	7.3	7.2
28.0	4.5	4.8	5.3	5.9	5.7
30.0	3.3	3.6	4.1	4.6	4.5
32.0		2.6	3.0	3.6	
θ(°)	55～83	56～83	60～83	63～83	67～83
標準フック	80t	35t			
フック重量	1550kg	950kg			
標準巻掛本数	4	3		2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	32.8				
12.0	31.4	28.5			
14.0	24.7	24.8	20.7	18.1	
16.0	19.4	19.4	19.0	16.7	15.8
18.0	15.5	15.6	16.1	15.5	14.7
20.0	12.6	12.6	13.1	13.4	13.2
22.0	10.3	10.3	10.8	11.0	10.9
24.0	8.4	8.5	8.9	9.2	9.0
26.0	6.7	6.8	7.3	7.6	7.4
28.0	5.2	5.3	5.8	6.1	5.9
30.0	4.0	4.1	4.6	4.9	4.7
32.0	3.0	3.0	3.5	3.8	
θ(°)	57～83	61～83	63～83	66～83	69～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS＋フィックスジブ

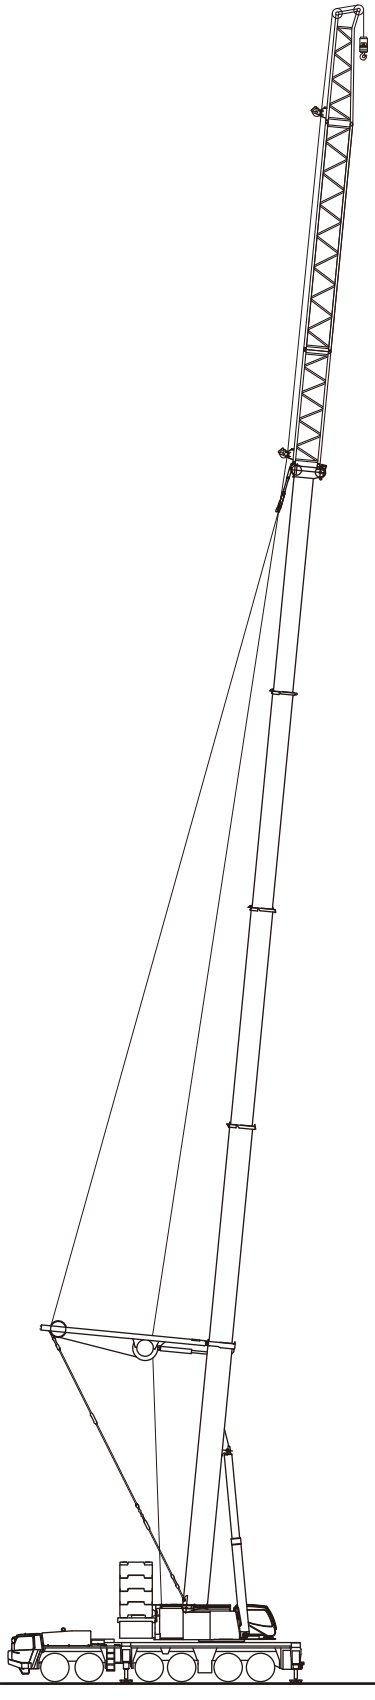

PS：Power System

PS＋フィックスジブ

PS＋ブーム＋フィックスジブ(LFJ)作業半径ー揚程図

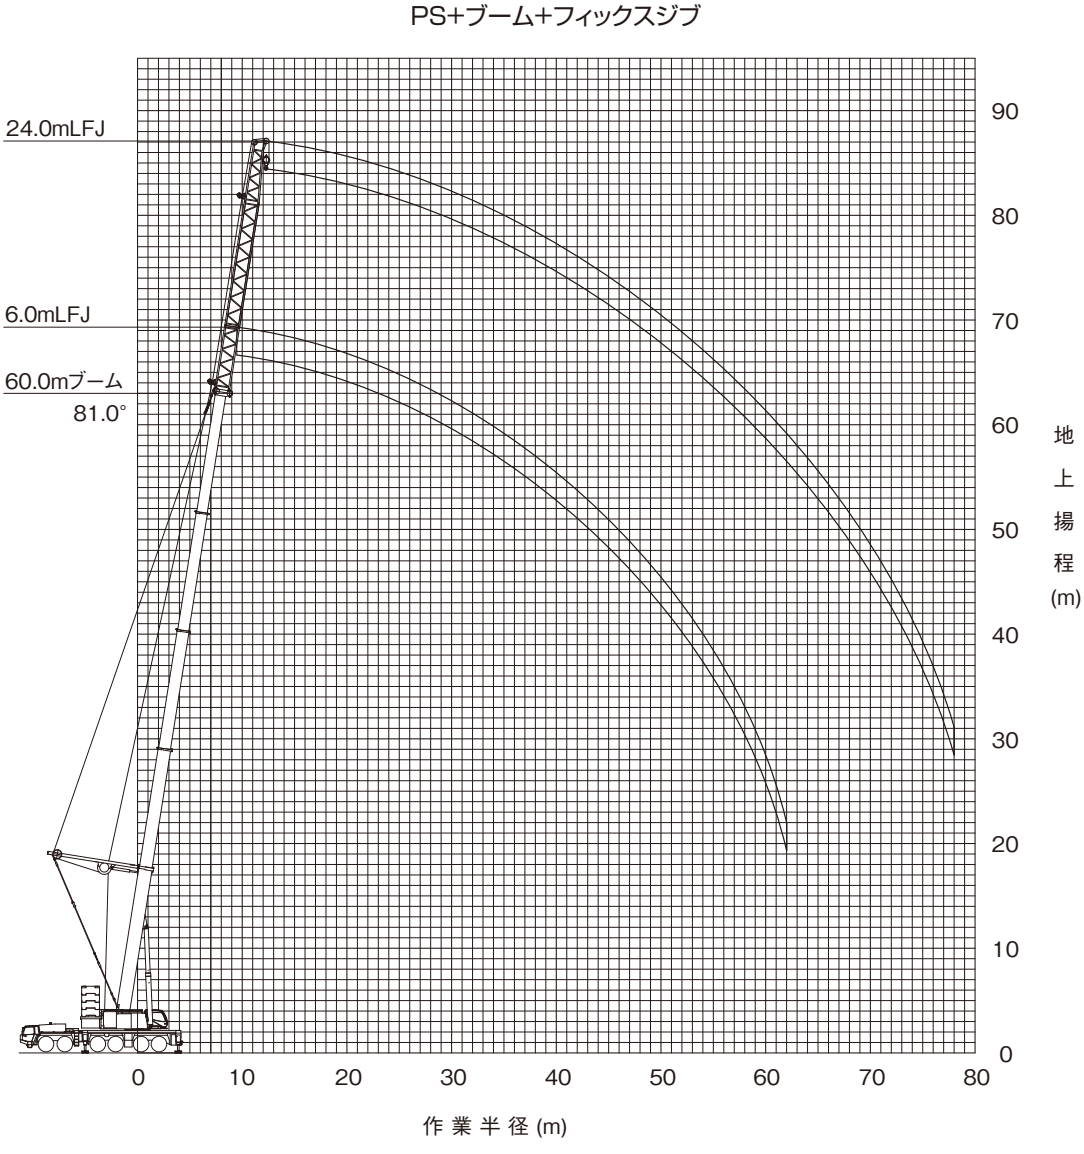

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS＋ブーム＋フィックスジブ(LFJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	22.0	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	20.7	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.5	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	17.5	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	16.0	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	15.3	13.6	10.2
48.0		10.1	14.5	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.7	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ(°)	10～79	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ(°)	10～81	16～82	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19～81	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.5	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	21.5	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.6	19.7	19.3	15.2	12.8
40.0	17.9	18.4	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.9	17.1	14.3	11.4
44.0	9.3	15.5	16.2	13.9	10.8
46.0		13.4	14.9	13.6	10.2
48.0		10.1	13.8	13.2	9.7
50.0			12.6	13.0	9.2
54.0			6.4	11.4	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ(°)	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.4	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.3	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.4	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	11.0	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.2	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	31.7	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	29.3	27.9	23.1	18.4	17.7
30.0	27.1	25.9	22.2	17.7	16.7
32.0	25.2	24.1	21.4	17.0	15.6
34.0	23.1	22.5	20.7	16.3	14.6
36.0	20.9	21.0	20.1	15.8	13.7
38.0	19.0	19.5	19.3	15.2	12.8
40.0	17.4	17.8	18.2	14.8	12.1
42.0	14.5	16.4	17.0	14.3	11.4
44.0	9.3	15.0	15.6	13.9	10.8
46.0		13.4	14.4	13.6	10.2
48.0		10.1	13.3	13.2	9.7
50.0			12.3	12.8	9.2
54.0			6.4	11.0	8.3
58.0				7.2	7.4
62.0					6.5
θ(°)	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	21.0	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	19.7	18.8	15.6	13.0	11.7
38.0	18.5	17.6	15.0	12.5	10.9
40.0	17.4	16.6	14.5	12.1	10.3
42.0	16.4	15.6	14.1	11.7	9.7
44.0	15.3	14.7	13.7	11.3	9.1
46.0	14.0	13.9	13.3	10.9	8.6
48.0	11.5	13.1	12.9	10.6	8.2
50.0	7.2	12.2	12.2	10.3	7.7
54.0		7.9	10.8	9.8	7.0
58.0			7.9	9.3	6.3
62.0				7.8	5.7
66.0					5.2
70.0					2.0
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.8	10.5	8.9	7.1
50.0	10.4	11.3	10.2	8.6	6.7
54.0	9.2	10.2	9.7	8.1	6.0
58.0		8.7	9.0	7.7	5.4
62.0			8.1	7.3	4.8
66.0			3.7	7.0	4.4
70.0				4.4	4.0
74.0					3.7
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.8	7.1	6.0	3.9
66.0		4.6	6.5	5.7	3.5
70.0			4.9	5.3	3.1
74.0				4.8	2.8
78.0					2.5
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	34.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	30.4	30.3	24.0	19.3	18.5
28.0	27.0	27.5	23.1	18.4	17.7
30.0	24.1	24.6	22.2	17.7	16.7
32.0	21.6	22.1	21.4	17.0	15.6
34.0	19.4	19.9	20.6	16.3	14.6
36.0	17.6	18.0	18.7	15.8	13.7
38.0	15.9	16.4	17.0	15.2	12.8
40.0	14.4	14.9	15.5	14.8	12.1
42.0	13.1	13.5	14.2	14.3	11.4
44.0	9.3	12.4	13.0	13.5	10.8
46.0		11.2	11.9	12.4	10.2
48.0		10.1	10.9	11.4	9.7
50.0			9.8	10.4	9.2
54.0			6.4	8.6	8.3
58.0				7.1	7.2
62.0					5.8
θ(°)	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	22.1	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	20.2	20.1	16.2	13.6	12.5
36.0	18.3	18.7	15.6	13.0	11.7
38.0	16.6	17.0	15.0	12.5	10.9
40.0	15.1	15.5	14.5	12.1	10.3
42.0	13.8	14.1	14.1	11.7	9.7
44.0	12.6	12.9	13.3	11.3	9.1
46.0	11.5	11.8	12.2	10.9	8.6
48.0	10.4	10.8	11.2	10.6	8.2
50.0	7.2	9.7	10.3	10.3	7.7
54.0		7.9	8.5	9.0	7.0
58.0			6.9	7.4	6.3
62.0				6.1	5.7
66.0					4.9
70.0					2.0
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.8	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	12.3	10.9	9.2	7.5
48.0	10.9	11.3	10.5	8.9	7.1
50.0	10.2	10.3	10.2	8.6	6.7
54.0	8.4	8.5	9.0	8.1	6.0
58.0		7.0	7.5	7.7	5.4
62.0			6.1	6.4	4.8
66.0			3.7	5.3	4.4
70.0				4.3	4.0
74.0					3.2
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	7.3	7.5	6.4	4.4
62.0	3.9	6.0	6.2	6.0	3.9
66.0		4.6	5.1	5.3	3.5
70.0			4.1	4.3	3.1
74.0				3.4	2.8
78.0					2.4
θ(°)	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	46.1	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	41.5	39.7	27.6	22.5	21.5
22.0	37.7	36.1	26.3	21.3	20.4
24.0	33.5	32.9	25.1	20.2	19.4
26.0	29.5	30.0	24.0	19.3	18.5
28.0	26.1	26.6	23.1	18.4	17.7
30.0	23.2	23.7	22.2	17.7	16.7
32.0	20.8	21.3	21.4	17.0	15.6
34.0	18.6	19.1	19.8	16.3	14.6
36.0	16.8	17.3	18.0	15.8	13.7
38.0	15.1	15.6	16.3	15.2	12.8
40.0	13.7	14.2	14.8	14.8	12.1
42.0	12.4	12.9	13.5	14.0	11.4
44.0	9.3	11.7	12.3	12.8	10.8
46.0		10.5	11.3	11.7	10.2
48.0		9.4	10.2	10.8	9.7
50.0			9.2	9.8	9.2
54.0			6.4	8.0	8.1
58.0				6.5	6.6
62.0					5.3
θ（°）	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	26.5	27.2	19.2	16.3	15.7
28.0	24.8	25.1	18.3	15.5	15.0
30.0	23.4	23.2	17.5	14.8	14.3
32.0	21.6	21.6	16.8	14.2	13.4
34.0	19.4	19.8	16.2	13.6	12.5
36.0	17.5	17.9	15.6	13.0	11.7
38.0	15.9	16.2	15.0	12.5	10.9
40.0	14.4	14.8	14.5	12.1	10.3
42.0	13.1	13.4	13.9	11.7	9.7
44.0	11.9	12.3	12.7	11.3	9.1
46.0	10.8	11.2	11.6	10.9	8.6
48.0	9.7	10.1	10.6	10.6	8.2
50.0	7.2	9.1	9.6	10.2	7.7
54.0		7.3	7.9	8.4	7.0
58.0			6.4	6.9	6.3
62.0				5.6	5.5
66.0					4.4
70.0					2.0
θ（°）	10～83	16～83	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.6	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	14.8	12.5	10.7	9.6
40.0	13.0	14.1	12.0	10.3	9.0
42.0	12.4	13.4	11.6	9.9	8.5
44.0	11.8	12.7	11.2	9.5	8.0
46.0	11.3	11.7	10.9	9.2	7.5
48.0	10.6	10.7	10.5	8.9	7.1
50.0	9.5	9.7	10.2	8.6	6.7
54.0	7.8	7.9	8.4	8.1	6.0
58.0		6.4	6.9	7.2	5.4
62.0			5.6	5.9	4.8
66.0			3.7	4.8	4.4
70.0				3.8	3.7
74.0					2.8
θ（°）	19～83	22～83	11～83	15～83	17～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	9.0	8.8	7.6	5.8
50.0	7.8	8.6	8.5	7.3	5.5
54.0	7.1	7.9	8.0	6.8	5.0
58.0	6.6	6.8	7.0	6.4	4.4
62.0	3.9	5.5	5.7	6.0	3.9
66.0		4.3	4.6	4.8	3.5
70.0			3.6	3.8	3.1
74.0				2.9	2.8
78.0					2.0
θ（°）	9～83	15～83	18～83	21～83	22～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	45.0	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	38.1	38.6	27.6	22.5	21.5
22.0	32.7	33.2	26.3	21.3	20.4
24.0	28.4	28.9	25.1	20.2	19.4
26.0	24.8	25.3	24.0	19.3	18.5
28.0	21.8	22.4	23.1	18.4	17.7
30.0	19.3	19.9	20.6	17.7	16.7
32.0	17.2	17.7	18.4	17.0	15.6
34.0	15.3	15.8	16.5	16.3	14.6
36.0	13.7	14.2	14.9	15.3	13.7
38.0	12.2	12.7	13.4	13.9	12.8
40.0	10.8	11.4	12.1	12.6	12.1
42.0	9.5	10.1	10.9	11.4	11.4
44.0	8.4	8.9	9.8	10.4	10.5
46.0		7.9	8.7	9.3	9.4
48.0		6.9	7.7	8.3	8.4
50.0			6.8	7.4	7.5
54.0			5.3	5.9	5.9
58.0				4.5	4.6
62.0					3.4
θ(°)	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	28.3	29.6	20.2	17.2	16.5
26.0	25.7	26.0	19.2	16.3	15.7
28.0	22.7	23.0	18.3	15.5	15.0
30.0	20.1	20.5	17.5	14.8	14.3
32.0	18.0	18.3	16.8	14.2	13.4
34.0	16.1	16.4	16.2	13.6	12.5
36.0	14.4	14.8	15.2	13.0	11.7
38.0	13.0	13.3	13.7	12.5	10.9
40.0	11.7	12.0	12.4	12.1	10.3
42.0	10.4	10.8	11.3	11.7	9.7
44.0	9.3	9.7	10.2	10.7	9.1
46.0	8.2	8.6	9.1	9.7	8.6
48.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.2
50.0	6.4	6.7	7.2	7.8	7.7
54.0		5.2	5.7	6.2	6.1
58.0			4.3	4.9	4.8
62.0				3.7	3.6
66.0					2.6
70.0					1.7
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	0～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.5	13.6	11.7	11.1
36.0	14.4	15.3	13.0	11.2	10.3
38.0	13.6	13.8	12.5	10.7	9.6
40.0	12.4	12.5	12.0	10.3	9.0
42.0	11.2	11.3	11.6	9.9	8.5
44.0	10.1	10.3	10.7	9.5	8.0
46.0	9.0	9.2	9.7	9.2	7.5
48.0	8.1	8.2	8.7	8.9	7.1
50.0	7.2	7.3	7.8	8.2	6.7
54.0	5.6	5.8	6.2	6.6	6.0
58.0		4.4	4.9	5.2	5.1
62.0			3.7	4.0	3.9
66.0			2.7	3.0	2.9
70.0				2.1	2.0
θ(°)	19～83	22～83	11～83	15～83	26～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.9	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	9.4	9.1	7.8	6.1
48.0	8.1	8.6	8.8	7.6	5.8
50.0	7.6	7.7	8.0	7.3	5.5
54.0	6.0	6.1	6.4	6.6	5.0
58.0	4.7	4.7	5.0	5.2	4.4
62.0	3.5	3.6	3.9	4.1	3.9
66.0		2.6	2.8	3.1	2.9
70.0			1.9	2.2	2.0
θ(°)	9～83	15～83	18～83	29～83	35～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	58.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	51.7	47.9	30.8	25.3	24.2
18.0	43.5	44.1	29.1	23.8	22.8
20.0	36.6	37.2	27.6	22.5	21.5
22.0	31.3	31.9	26.3	21.3	20.4
24.0	27.0	27.6	25.1	20.2	19.4
26.0	23.6	24.1	24.0	19.3	18.5
28.0	20.7	21.2	21.9	18.4	17.7
30.0	18.2	18.7	19.4	17.7	16.7
32.0	16.1	16.6	17.3	17.0	15.6
34.0	14.3	14.8	15.5	16.0	14.6
36.0	12.7	13.2	13.9	14.4	13.7
38.0	11.2	11.8	12.5	12.9	12.8
40.0	9.8	10.4	11.2	11.7	11.8
42.0	8.6	9.2	10.0	10.6	10.7
44.0	7.5	8.0	8.9	9.5	9.6
46.0		7.0	7.8	8.4	8.5
48.0		6.1	6.9	7.5	7.6
50.0			6.0	6.6	6.7
54.0			4.5	5.1	5.2
58.0				3.9	3.9
62.0					2.8
θ（°）	10～81	16～81	10～81	16～81	17～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.3	24.0	20.6	19.7
20.0	33.0	35.6	22.5	19.3	18.5
22.0	30.5	32.4	21.3	18.2	17.5
24.0	27.9	28.3	20.2	17.2	16.5
26.0	24.4	24.8	19.2	16.3	15.7
28.0	21.5	21.9	18.3	15.5	15.0
30.0	19.0	19.4	17.5	14.8	14.3
32.0	16.9	17.3	16.8	14.2	13.4
34.0	15.1	15.4	15.9	13.6	12.5
36.0	13.5	13.8	14.2	13.0	11.7
38.0	12.1	12.4	12.8	12.5	10.9
40.0	10.8	11.1	11.6	12.0	10.3
42.0	9.5	9.9	10.4	10.9	9.7
44.0	8.4	8.8	9.3	9.9	9.1
46.0	7.3	7.7	8.3	8.8	8.6
48.0	6.4	6.8	7.3	7.9	7.8
50.0	5.6	5.9	6.5	7.0	6.9
54.0		4.4	4.9	5.5	5.4
58.0			3.7	4.2	4.1
62.0				3.1	3.0
66.0					2.0
θ（°）	10～83	16～83	19～83	22～83	23～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	19.8	15.6	13.5	13.1
30.0	17.1	18.5	14.8	12.8	12.4
32.0	16.1	17.4	14.2	12.2	11.9
34.0	15.2	16.0	13.6	11.7	11.1
36.0	14.2	14.3	13.0	11.2	10.3
38.0	12.8	12.9	12.5	10.7	9.6
40.0	11.5	11.6	12.0	10.3	9.0
42.0	10.4	10.5	10.9	9.9	8.5
44.0	9.2	9.4	9.9	9.5	8.0
46.0	8.2	8.4	8.9	9.2	7.5
48.0	7.3	7.4	7.9	8.3	7.1
50.0	6.4	6.6	7.0	7.4	6.7
54.0	4.9	5.0	5.5	5.8	5.7
58.0		3.8	4.2	4.5	4.4
62.0			3.1	3.4	3.3
66.0			2.1	2.4	2.3
70.0				1.6	1.5
θ（°）	19～83	22～83	11～83	15～83	26～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	11.5	10.6	9.2	7.5
40.0	9.9	10.9	10.2	8.9	7.1
42.0	9.4	10.4	9.8	8.5	6.8
44.0	9.0	9.8	9.4	8.2	6.5
46.0	8.5	8.8	9.0	7.8	6.1
48.0	7.7	7.8	8.1	7.6	5.8
50.0	6.9	6.9	7.2	7.3	5.5
54.0	5.3	5.4	5.7	5.9	5.0
58.0	4.0	4.1	4.3	4.6	4.4
62.0	2.9	2.9	3.2	3.5	3.3
66.0		2.0	2.2	2.5	2.3
70.0				1.6	
θ（°）	9～83	15～83	28～83	29～83	40～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.8	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	44.3	44.9	30.8	25.3	24.2
18.0	36.7	37.2	29.1	23.8	22.8
20.0	30.9	31.4	27.6	22.5	21.5
22.0	26.3	26.9	26.3	21.3	20.4
24.0	22.7	23.2	24.0	20.2	19.4
26.0	19.7	20.2	20.9	19.3	18.5
28.0	17.2	17.7	18.4	18.4	17.7
30.0	15.0	15.5	16.3	16.7	16.7
32.0	13.2	13.7	14.4	14.9	15.0
34.0	11.6	12.1	12.8	13.3	13.4
36.0	10.0	10.6	11.4	11.9	12.0
38.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
40.0	7.4	8.0	8.8	9.4	9.5
42.0	6.3	6.9	7.7	8.3	8.4
44.0	5.3	5.9	6.7	7.3	7.4
46.0		5.0	5.8	6.4	6.5
48.0		4.1	4.9	5.5	5.6
50.0			4.2	4.8	4.8
54.0			2.8	3.4	3.5
58.0				2.3	2.3
θ(°)	10～81	16～81	10～81	16～81	28～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	38.1	24.0	20.6	19.7
20.0	31.8	32.2	22.5	19.3	18.5
22.0	27.2	27.6	21.3	18.2	17.5
24.0	23.6	23.9	20.2	17.2	16.5
26.0	20.5	20.9	19.2	16.3	15.7
28.0	18.0	18.4	18.3	15.5	15.0
30.0	15.8	16.2	16.6	14.8	14.3
32.0	14.0	14.3	14.8	14.2	13.4
34.0	12.4	12.7	13.1	13.6	12.5
36.0	11.0	11.3	11.7	12.2	11.7
38.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
40.0	8.3	8.7	9.2	9.8	9.8
42.0	7.2	7.6	8.1	8.7	8.6
44.0	6.2	6.6	7.1	7.7	7.6
46.0	5.3	5.6	6.2	6.7	6.7
48.0	4.4	4.8	5.3	5.9	5.8
50.0	3.7	4.0	4.6	5.1	5.0
54.0		2.7	3.2	3.7	3.7
58.0			2.1	2.6	2.5
62.0				1.6	1.5
θ(°)	10～83	16～83	19～83	22～83	31～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	21.0	16.4	14.2	13.7
28.0	18.3	18.9	15.6	13.5	13.1
30.0	16.6	16.7	14.8	12.8	12.4
32.0	14.7	14.9	14.2	12.2	11.9
34.0	13.1	13.2	13.6	11.7	11.1
36.0	11.7	11.8	12.3	11.2	10.3
38.0	10.4	10.6	11.0	10.7	9.6
40.0	9.2	9.3	9.9	10.1	9.0
42.0	8.0	8.2	8.7	9.1	8.5
44.0	7.0	7.2	7.7	8.0	7.9
46.0	6.1	6.3	6.8	7.1	7.0
48.0	5.3	5.4	5.9	6.2	6.1
50.0	4.5	4.6	5.1	5.5	5.3
54.0	3.1	3.3	3.8	4.1	4.0
58.0		2.2	2.6	2.9	2.8
62.0			1.6	1.9	1.8
θ(°)	19～83	22～83	24～83	33～83	38～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	12.1	11.1	9.7	7.9
38.0	10.5	10.9	10.6	9.2	7.5
40.0	9.7	9.7	10.0	8.9	7.1
42.0	8.5	8.6	8.9	8.5	6.8
44.0	7.5	7.6	7.8	8.1	6.5
46.0	6.6	6.6	6.9	7.1	6.1
48.0	5.7	5.8	6.1	6.3	5.8
50.0	4.9	5.0	5.3	5.5	5.3
54.0	3.6	3.6	3.9	4.1	4.0
58.0	2.4	2.5	2.7	3.0	2.8
62.0		1.5	1.7	2.0	1.8
θ(°)	24～83	26～83	34～83	40～83	44～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	54.5	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	43.8	44.5	30.8	25.3	24.2
18.0	36.1	36.7	29.1	23.8	22.8
20.0	30.3	30.9	27.6	22.5	21.5
22.0	25.8	26.4	26.3	21.3	20.4
24.0	22.1	22.6	23.4	20.2	19.4
26.0	19.0	19.6	20.3	19.3	18.5
28.0	16.5	17.0	17.7	18.2	17.7
30.0	14.3	14.8	15.6	16.1	16.2
32.0	12.5	13.0	13.7	14.2	14.3
34.0	10.9	11.4	12.1	12.6	12.7
36.0	9.3	9.9	10.7	11.2	11.3
38.0	7.9	8.5	9.4	9.9	10.1
40.0	6.7	7.3	8.1	8.7	8.9
42.0	5.6	6.2	7.0	7.6	7.7
44.0	4.6	5.2	6.0	6.6	6.7
46.0		4.3	5.1	5.7	5.8
48.0		3.5	4.3	4.9	5.0
50.0			3.5	4.1	4.2
54.0				2.8	2.9
58.0				1.7	1.8
θ（°）	10～81	16～81	26～81	16～81	28～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.9	37.6	24.0	20.6	19.7
20.0	31.3	31.7	22.5	19.3	18.5
22.0	26.7	27.1	21.3	18.2	17.5
24.0	23.0	23.4	20.2	17.2	16.5
26.0	19.9	20.3	19.2	16.3	15.7
28.0	17.3	17.7	18.2	15.5	15.0
30.0	15.2	15.5	16.0	14.8	14.3
32.0	13.3	13.7	14.1	14.2	13.4
34.0	11.7	12.0	12.5	13.0	12.5
36.0	10.3	10.6	11.1	11.6	11.5
38.0	8.9	9.3	9.8	10.3	10.2
40.0	7.6	8.0	8.6	9.2	9.1
42.0	6.5	6.9	7.5	8.1	8.0
44.0	5.5	5.9	6.5	7.0	7.0
46.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
48.0	3.8	4.2	4.7	5.3	5.2
50.0	3.1	3.4	4.0	4.5	4.4
54.0			2.6	3.2	3.1
58.0			1.5	2.0	2.0
θ（°）	10～83	28～83	19～83	30～83	37～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.6	20.9	16.4	14.2	13.7
28.0	18.1	18.3	15.6	13.5	13.1
30.0	16.0	16.1	14.8	12.8	12.4
32.0	14.1	14.2	14.2	12.2	11.9
34.0	12.5	12.6	13.0	11.7	11.1
36.0	11.0	11.2	11.6	11.2	10.3
38.0	9.8	9.9	10.4	10.6	9.6
40.0	8.5	8.7	9.2	9.5	9.0
42.0	7.4	7.6	8.1	8.4	8.3
44.0	6.4	6.6	7.1	7.4	7.3
46.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
48.0	4.7	4.8	5.3	5.7	5.5
50.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
54.0	2.6	2.7	3.2	3.6	3.4
58.0		1.6	2.1	2.4	2.3
θ（°）	19～83	22～83	32～83	39～83	43～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.8	11.6	10.1	8.3
36.0	11.1	11.5	11.1	9.7	7.9
38.0	10.2	10.3	10.5	9.2	7.5
40.0	9.1	9.1	9.4	8.9	7.1
42.0	7.9	8.0	8.3	8.5	6.8
44.0	6.9	7.0	7.3	7.5	6.5
46.0	6.0	6.0	6.3	6.6	6.1
48.0	5.1	5.2	5.5	5.7	5.5
50.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
54.0	3.0	3.1	3.4	3.6	3.4
58.0	1.9	1.9	2.2	2.5	2.3
62.0				1.5	
θ（°）	24～83	33～83	40～83	40～83	48～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	52.2	50.0	32.8	27.1	25.8
16.0	41.6	42.3	30.8	25.3	24.2
18.0	34.1	34.7	29.1	23.8	22.8
20.0	28.4	29.0	27.6	22.5	21.5
22.0	24.0	24.6	25.3	21.3	20.4
24.0	20.5	21.0	21.8	20.2	19.4
26.0	17.6	18.1	18.9	19.3	18.5
28.0	15.2	15.7	16.4	16.9	17.1
30.0	13.1	13.7	14.4	14.9	15.0
32.0	11.4	11.9	12.6	13.1	13.3
34.0	9.7	10.4	11.1	11.6	11.7
36.0	8.3	8.9	9.7	10.3	10.4
38.0	6.9	7.5	8.4	9.0	9.2
40.0	5.8	6.4	7.2	7.8	8.0
42.0	4.7	5.3	6.2	6.8	6.9
44.0	3.8	4.4	5.2	5.8	5.9
46.0		3.5	4.3	4.9	5.1
48.0		2.8	3.6	4.2	4.3
50.0			2.8	3.4	3.5
54.0				2.2	2.3
θ(°)	10～81	16～81	26～81	27～81	35～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	35.1	35.6	24.0	20.6	19.7
20.0	29.4	29.8	22.5	19.3	18.5
22.0	24.9	25.3	21.3	18.2	17.5
24.0	21.4	21.8	20.2	17.2	16.5
26.0	18.5	18.8	19.2	16.3	15.7
28.0	16.0	16.4	16.9	15.5	15.0
30.0	14.0	14.3	14.8	14.8	14.3
32.0	12.2	12.6	13.0	13.5	13.4
34.0	10.7	11.0	11.5	12.0	11.9
36.0	9.2	9.7	10.1	10.6	10.6
38.0	7.9	8.3	8.9	9.4	9.4
40.0	6.7	7.1	7.7	8.3	8.2
42.0	5.7	6.1	6.6	7.2	7.1
44.0	4.7	5.1	5.6	6.2	6.1
46.0	3.9	4.2	4.8	5.3	5.3
48.0	3.1	3.5	4.0	4.5	4.5
50.0	2.4	2.7	3.3	3.8	3.7
54.0			2.0	2.5	2.5
58.0				1.5	
θ(°)	10～83	28～83	29～83	30～83	42～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	24.0	18.3	15.9	14.6
24.0	20.9	22.4	17.3	15.0	14.1
26.0	19.3	19.4	16.4	14.2	13.7
28.0	16.8	17.0	15.6	13.5	13.1
30.0	14.8	14.9	14.8	12.8	12.4
32.0	13.0	13.1	13.6	12.2	11.9
34.0	11.4	11.6	12.0	11.7	11.1
36.0	10.1	10.2	10.7	11.0	10.3
38.0	8.8	9.0	9.5	9.8	9.6
40.0	7.6	7.8	8.3	8.7	8.5
42.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
44.0	5.6	5.7	6.3	6.6	6.5
46.0	4.7	4.9	5.4	5.7	5.6
48.0	3.9	4.1	4.6	4.9	4.8
50.0	3.2	3.4	3.9	4.2	4.1
54.0		2.1	2.6	2.9	2.8
58.0			1.5	1.8	1.7
θ(°)	30～83	31～83	32～83	39～83	43～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	14.3	12.7	11.2	9.1
32.0	12.4	13.5	12.1	10.7	8.7
34.0	11.7	12.0	11.6	10.1	8.3
36.0	10.6	10.6	10.8	9.7	7.9
38.0	9.4	9.4	9.6	9.2	7.5
40.0	8.1	8.2	8.5	8.7	7.1
42.0	7.1	7.1	7.4	7.6	6.8
44.0	6.1	6.1	6.4	6.7	6.5
46.0	5.2	5.3	5.5	5.8	5.6
48.0	4.4	4.5	4.7	5.0	4.8
50.0	3.7	3.7	4.0	4.2	4.1
54.0	2.4	2.4	2.7	3.0	2.8
58.0			1.6	1.9	1.7
θ(°)	32～83	39～83	40～83	45～83	48～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	55.9	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	43.2	43.9	32.8	27.1	25.8
16.0	34.6	35.2	30.8	25.3	24.2
18.0	28.3	28.9	29.1	23.8	22.8
20.0	23.5	24.1	24.9	22.5	21.5
22.0	19.8	20.3	21.1	21.3	20.4
24.0	16.8	17.3	18.0	18.5	18.7
26.0	14.3	14.8	15.5	16.0	16.2
28.0	12.2	12.7	13.4	13.9	14.1
30.0	10.4	11.0	11.7	12.1	12.3
32.0	8.6	9.3	10.1	10.6	10.7
34.0	7.2	7.8	8.6	9.3	9.4
36.0	5.8	6.5	7.3	7.9	8.1
38.0	4.7	5.3	6.1	6.7	6.9
40.0	3.7	4.3	5.1	5.7	5.8
42.0	2.8	3.3	4.2	4.8	4.9
44.0		2.5	3.3	3.9	4.0
46.0			2.6	3.2	3.3
48.0				2.5	2.6
50.0				1.8	1.9
θ（°）	21～81	29～81	34～81	35～81	41～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	35.6	36.1	25.6	22.0	20.9
18.0	29.3	29.7	24.0	20.6	19.7
20.0	24.4	24.9	22.5	19.3	18.5
22.0	20.7	21.1	21.3	18.2	17.5
24.0	17.6	18.0	18.5	17.2	16.5
26.0	15.1	15.5	15.9	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.8	14.3	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.1	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.6
36.0	6.8	7.2	7.8	8.4	8.3
38.0	5.6	6.0	6.6	7.2	7.1
40.0	4.6	5.0	5.5	6.1	6.0
42.0	3.7	4.1	4.6	5.2	5.1
44.0	2.8	3.2	3.7	4.3	4.2
46.0		2.4	3.0	3.5	3.5
48.0			2.3	2.8	2.8
50.0			1.6	2.2	2.1
θ（°）	31～83	36～83	36～83	43～83	47～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.5	19.5	17.0	15.0
22.0	21.5	21.6	18.3	15.9	14.6
24.0	18.4	18.6	17.3	15.0	14.1
26.0	15.9	16.0	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	13.9	14.4	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.5	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.7	10.0	9.8
36.0	7.7	7.9	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.7	7.2	7.6	7.4
40.0	5.5	5.6	6.2	6.5	6.4
42.0	4.5	4.7	5.2	5.5	5.4
44.0	3.7	3.8	4.3	4.7	4.5
46.0	2.9	3.1	3.6	3.9	3.8
48.0		2.4	2.9	3.2	3.1
50.0		1.7	2.2	2.5	2.4
θ（°）	37～83	38～83	44～83	48～83	52～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.3	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.4	7.6	7.4
40.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.4
42.0	5.0	5.1	5.4	5.6	5.4
44.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
46.0	3.4	3.4	3.7	3.9	3.8
48.0	2.7	2.7	3.0	3.2	3.1
50.0	2.0	2.1	2.4	2.6	2.4
θ（°）	39～83	44～83	49～83	53～83	56～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	47.9	48.5	32.8	27.1	25.8
16.0	38.3	38.9	30.8	25.3	24.2
18.0	31.3	31.9	29.1	23.8	22.8
20.0	25.9	26.5	27.3	22.5	21.5
22.0	21.7	22.3	23.0	21.3	20.4
24.0	18.3	18.9	19.7	20.2	19.4
26.0	15.6	16.2	16.9	17.4	17.6
28.0	13.4	13.9	14.6	15.1	15.3
30.0	11.4	12.0	12.7	13.2	13.3
32.0	9.7	10.3	11.0	11.5	11.7
34.0	8.1	8.7	9.6	10.1	10.2
36.0	6.7	7.3	8.2	8.8	9.0
38.0	5.5	6.1	6.9	7.6	7.7
40.0	4.4	5.0	5.8	6.4	6.6
42.0	3.4	4.0	4.8	5.4	5.6
44.0	2.5	3.1	3.9	4.5	4.7
46.0			3.1	3.7	3.8
48.0			2.4	3.0	3.1
50.0				2.3	2.4
θ(°)	10～81	29～81	30～81	35～81	41～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	38.9	38.4	25.6	22.0	20.9
18.0	32.3	32.8	24.0	20.6	19.7
20.0	26.9	27.3	22.5	19.3	18.5
22.0	22.6	23.1	21.3	18.2	17.5
24.0	19.3	19.7	20.1	17.2	16.5
26.0	16.5	16.9	17.4	16.3	15.7
28.0	14.2	14.6	15.0	15.5	15.0
30.0	12.3	12.7	13.1	13.6	13.6
32.0	10.6	11.0	11.4	12.0	11.9
34.0	9.1	9.5	10.0	10.5	10.4
36.0	7.7	8.1	8.7	9.2	9.2
38.0	6.4	6.9	7.4	8.0	7.9
40.0	5.3	5.7	6.3	6.9	6.8
42.0	4.3	4.7	5.3	5.9	5.8
44.0	3.4	3.8	4.4	5.0	4.9
46.0	2.6	3.0	3.6	4.1	4.1
48.0			2.8	3.4	3.3
50.0			2.2	2.7	2.6
54.0				1.5	
θ(°)	26～83	36～83	36～83	37～83	47～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	22.5	23.7	18.3	15.9	14.6
24.0	20.1	20.3	17.3	15.0	14.1
26.0	17.4	17.5	16.4	14.2	13.7
28.0	15.0	15.2	15.6	13.5	13.1
30.0	13.1	13.2	13.7	12.8	12.4
32.0	11.4	11.5	12.0	12.2	11.9
34.0	10.0	10.1	10.6	10.8	10.7
36.0	8.6	8.8	9.3	9.6	9.4
38.0	7.4	7.5	8.1	8.4	8.3
40.0	6.2	6.4	6.9	7.3	7.1
42.0	5.2	5.4	5.9	6.3	6.1
44.0	4.3	4.5	5.0	5.4	5.2
46.0	3.5	3.7	4.2	4.5	4.4
48.0	2.8	2.9	3.4	3.8	3.6
50.0		2.3	2.8	3.1	3.0
54.0			1.6	1.9	1.8
θ(°)	34～83	38～83	38～83	44～83	48～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	15.2	13.4	11.8	9.4
30.0	13.2	13.6	12.7	11.2	9.1
32.0	11.9	12.0	12.1	10.7	8.7
34.0	10.4	10.5	10.7	10.1	8.3
36.0	9.2	9.2	9.4	9.6	7.9
38.0	7.9	8.0	8.2	8.5	7.5
40.0	6.8	6.8	7.1	7.4	7.1
42.0	5.7	5.8	6.1	6.3	6.2
44.0	4.8	4.9	5.2	5.4	5.2
46.0	4.0	4.1	4.4	4.6	4.4
48.0	3.3	3.3	3.6	3.8	3.7
50.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
54.0			1.7	1.9	
θ(°)	39～83	44～83	44～83	49～83	56～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	58.6	51.2	36.5	30.3	
12.0	58.6	51.2	35.1	29.1	27.7
14.0	45.1	45.8	32.8	27.1	25.8
16.0	35.7	36.3	30.8	25.3	24.2
18.0	29.0	29.6	29.1	23.8	22.8
20.0	23.9	24.5	25.3	22.5	21.5
22.0	20.0	20.6	21.4	21.3	20.4
24.0	16.9	17.4	18.2	18.7	18.9
26.0	14.3	14.9	15.6	16.1	16.3
28.0	12.2	12.7	13.5	14.0	14.1
30.0	10.4	10.9	11.6	12.1	12.3
32.0	8.6	9.2	10.1	10.6	10.7
34.0	7.1	7.7	8.6	9.2	9.3
36.0	5.8	6.4	7.2	7.9	8.0
38.0	4.6	5.2	6.1	6.7	6.8
40.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.7
42.0	2.6	3.2	4.1	4.7	4.8
44.0		2.4	3.2	3.8	3.9
46.0			2.4	3.0	3.2
48.0				2.3	2.4
50.0				1.7	1.8
θ（°）	21～81	29～81	34～81	35～81	41～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	42.5	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	36.8	37.3	25.6	22.0	20.9
18.0	30.0	30.4	24.0	20.6	19.7
20.0	24.9	25.3	22.5	19.3	18.5
22.0	20.9	21.4	21.3	18.2	17.5
24.0	17.8	18.2	18.6	17.2	16.5
26.0	15.2	15.6	16.0	16.3	15.7
28.0	13.0	13.4	13.9	14.4	14.3
30.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.5
32.0	9.6	10.0	10.5	11.0	10.9
34.0	8.1	8.5	9.1	9.6	9.5
36.0	6.7	7.2	7.7	8.3	8.2
38.0	5.5	6.0	6.5	7.1	7.0
40.0	4.5	4.9	5.5	6.0	6.0
42.0	3.6	4.0	4.5	5.1	5.0
44.0	2.7	3.1	3.6	4.2	4.1
46.0			2.9	3.4	3.4
48.0			2.2	2.7	2.7
50.0			1.5	2.1	2.0
θ（°）	31～83	40～83	36～83	43～83	47～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	26.2	27.0	20.8	18.0	15.4
20.0	24.2	25.7	19.5	17.0	15.0
22.0	21.8	22.0	18.3	15.9	14.6
24.0	18.6	18.8	17.3	15.0	14.1
26.0	16.0	16.2	16.4	14.2	13.7
28.0	13.8	14.0	14.5	13.5	13.1
30.0	12.0	12.1	12.6	12.8	12.4
32.0	10.4	10.6	11.0	11.3	11.2
34.0	9.0	9.2	9.6	9.9	9.8
36.0	7.7	7.8	8.4	8.7	8.6
38.0	6.5	6.6	7.2	7.5	7.4
40.0	5.4	5.6	6.1	6.4	6.3
42.0	4.4	4.6	5.1	5.5	5.3
44.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
46.0	2.8	3.0	3.5	3.8	3.7
48.0		2.3	2.8	3.1	3.0
50.0		1.6	2.1	2.5	2.3
θ（°）	37～83	38～83	44～83	48～83	52～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	16.1	17.2	15.0	13.2	10.2
26.0	15.0	16.3	14.2	12.5	9.8
28.0	14.0	14.4	13.4	11.8	9.4
30.0	12.5	12.5	12.7	11.2	9.1
32.0	10.9	11.0	11.2	10.7	8.7
34.0	9.5	9.6	9.8	10.0	8.3
36.0	8.2	8.3	8.6	8.8	7.9
38.0	7.0	7.1	7.3	7.6	7.4
40.0	5.9	6.0	6.3	6.5	6.3
42.0	5.0	5.0	5.3	5.5	5.4
44.0	4.1	4.1	4.4	4.7	4.5
46.0	3.3	3.4	3.6	3.9	3.7
48.0	2.6	2.6	2.9	3.2	3.0
50.0	1.9	2.0	2.3	2.5	
θ（°）	39～83	44～83	49～83	53～83	57～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	56.0	51.2	36.5	30.3	
12.0	48.2	48.9	35.1	29.1	27.7
14.0	37.0	37.6	32.8	27.1	25.8
16.0	29.3	29.9	30.8	25.3	24.2
18.0	23.7	24.3	25.1	23.8	22.8
20.0	19.5	20.1	20.9	21.4	21.5
22.0	16.2	16.8	17.5	18.0	18.2
24.0	13.5	14.1	14.8	15.3	15.5
26.0	11.3	11.9	12.6	13.1	13.2
28.0	9.4	10.0	10.7	11.2	11.4
30.0	7.6	8.2	9.1	9.6	9.8
32.0	6.1	6.7	7.6	8.2	8.3
34.0	4.7	5.4	6.2	6.8	7.0
36.0	3.6	4.2	5.0	5.6	5.8
38.0	2.5	3.2	4.0	4.6	4.7
40.0			3.1	3.7	3.8
42.0				2.8	3.0
44.0				2.1	2.2
θ(°)	33～81	42～81	44～81	44～81	49～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	38.1	38.4	27.4	23.7	20.9
16.0	30.3	30.8	25.6	22.0	20.9
18.0	24.7	25.1	24.0	20.6	19.7
20.0	20.4	20.9	21.3	19.3	18.5
22.0	17.1	17.5	17.9	18.2	17.5
24.0	14.4	14.8	15.2	15.8	15.7
26.0	12.2	12.5	13.0	13.5	13.4
28.0	10.3	10.7	11.1	11.6	11.6
30.0	8.6	9.0	9.5	10.0	10.0
32.0	7.0	7.5	8.0	8.6	8.5
34.0	5.7	6.1	6.7	7.3	7.2
36.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
38.0	3.5	3.9	4.4	5.0	4.9
40.0	2.6	3.0	3.5	4.1	4.0
42.0			2.7	3.2	3.2
44.0			1.9	2.5	2.4
46.0				1.8	
θ(°)	39～83	46～83	45～83	48～83	54～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.6	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	25.6	25.8	20.8	18.0	15.4
20.0	21.3	21.5	19.5	17.0	15.0
22.0	17.9	18.1	18.3	15.9	14.6
24.0	15.2	15.3	15.8	15.0	14.1
26.0	13.0	13.1	13.6	13.9	13.7
28.0	11.1	11.2	11.7	12.0	11.9
30.0	9.5	9.6	10.1	10.4	10.2
32.0	8.0	8.1	8.7	9.0	8.9
34.0	6.6	6.8	7.3	7.7	7.5
36.0	5.4	5.6	6.1	6.5	6.3
38.0	4.4	4.5	5.1	5.4	5.3
40.0	3.4	3.6	4.1	4.5	4.3
42.0	2.6	2.8	3.3	3.6	3.5
44.0		2.0	2.5	2.8	2.7
46.0			1.8	2.2	
θ(°)	44～83	47～83	49～83	52～83	57～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	17.3	18.0	16.0	13.2	10.6
24.0	15.7	15.8	15.0	13.2	10.2
26.0	13.5	13.5	13.7	12.5	9.8
28.0	11.6	11.6	11.9	11.8	9.4
30.0	10.0	10.0	10.2	10.4	9.1
32.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.7
34.0	7.2	7.2	7.5	7.7	7.5
36.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.3
38.0	4.9	4.9	5.2	5.5	5.3
40.0	3.9	4.0	4.3	4.5	4.3
42.0	3.1	3.1	3.4	3.7	3.5
44.0	2.3	2.4	2.7	2.9	
46.0	1.6				
θ(°)	44～83	51～83	55～83	58～83	62～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	53.7	51.2	36.5	30.3	
12.0	45.6	46.4	35.1	29.1	27.7
14.0	33.9	34.6	32.8	27.1	25.8
16.0	26.2	26.9	27.8	25.3	24.2
18.0	20.8	21.4	22.2	22.8	22.8
20.0	16.7	17.3	18.1	18.7	18.8
22.0	13.5	14.1	14.9	15.5	15.6
24.0	11.0	11.6	12.4	12.9	13.0
26.0	8.9	9.5	10.3	10.8	10.9
28.0	7.0	7.6	8.5	9.1	9.2
30.0	5.3	6.0	6.9	7.5	7.6
32.0	3.9	4.5	5.4	6.1	6.2
34.0	2.7	3.3	4.2	4.8	5.0
36.0			3.1	3.7	3.9
38.0				2.8	2.9
θ（°）	42～81	48～81	50～81	52～81	56～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	46.8	38.4	29.6		
14.0	35.2	35.7	27.4	23.7	20.9
16.0	27.4	27.9	25.6	22.0	20.9
18.0	21.8	22.3	22.8	20.6	19.7
20.0	17.7	18.1	18.6	19.2	18.5
22.0	14.5	14.9	15.4	16.0	15.9
24.0	12.0	12.4	12.8	13.4	13.3
26.0	9.9	10.3	10.7	11.3	11.2
28.0	8.0	8.5	9.0	9.5	9.4
30.0	6.4	6.8	7.4	8.0	7.9
32.0	4.9	5.4	5.9	6.6	6.5
34.0	3.7	4.1	4.7	5.3	5.2
36.0	2.6	3.0	3.6	4.2	4.1
38.0			2.6	3.2	3.2
θ（°）	46～83	51～83	53～83	57～83	59～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	28.5	28.5	22.3	18.0	15.8
18.0	22.8	23.0	20.8	18.0	15.4
20.0	18.7	18.8	19.4	17.0	15.0
22.0	15.4	15.6	16.1	15.9	14.6
24.0	12.8	13.0	13.5	13.8	13.6
26.0	10.7	10.9	11.4	11.6	11.5
28.0	9.0	9.1	9.6	9.9	9.7
30.0	7.3	7.5	8.1	8.4	8.3
32.0	5.9	6.1	6.6	7.0	6.8
34.0	4.7	4.8	5.4	5.7	5.6
36.0	3.6	3.7	4.3	4.6	4.5
38.0		2.8	3.3	3.7	
θ（°）	52～83	54～83	57～83	60～83	64～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ　単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	18.8	19.0	16.8	13.2	10.9
22.0	16.0	16.1	16.0	13.2	10.6
24.0	13.4	13.4	13.7	13.2	10.2
26.0	11.3	11.3	11.6	11.8	9.8
28.0	9.5	9.5	9.8	10.0	9.4
30.0	7.9	8.0	8.3	8.5	8.3
32.0	6.5	6.5	6.8	7.1	6.9
34.0	5.2	5.3	5.6	5.8	5.6
36.0	4.1	4.2	4.5	4.7	4.5
38.0	3.1	3.2	3.5	3.7	
θ（°）	54～83	58～83	61～83	63～83	67～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	58.6	51.2			
10.0	58.6	51.2	37.9		
11.0	49.2	50.0	36.5	30.3	
12.0	41.7	42.4	35.1	29.1	27.7
14.0	31.1	31.7	32.7	27.1	25.8
16.0	24.0	24.6	25.5	25.3	24.2
18.0	18.9	19.6	20.4	21.0	21.1
20.0	15.2	15.8	16.6	17.1	17.3
22.0	12.2	12.8	13.6	14.1	14.3
24.0	9.9	10.4	11.2	11.7	11.9
26.0	7.7	8.4	9.2	9.8	9.9
28.0	5.9	6.6	7.5	8.1	8.2
30.0	4.3	5.0	5.9	6.5	6.7
32.0	3.0	3.7	4.6	5.2	5.3
34.0			3.4	4.0	4.2
36.0				3.0	3.1
θ(°)	45～81	51～81	53～81	54～81	58～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	47.4	38.4			
12.0	43.0	38.4	29.6		
14.0	32.3	32.8	27.4	23.7	20.9
16.0	25.1	25.6	25.6	22.0	20.9
18.0	20.0	20.4	20.9	20.6	19.7
20.0	16.2	16.6	17.1	17.6	17.6
22.0	13.2	13.6	14.0	14.6	14.5
24.0	10.8	11.2	11.6	12.2	12.1
26.0	8.8	9.2	9.7	10.2	10.1
28.0	7.0	7.4	8.0	8.6	8.5
30.0	5.4	5.8	6.4	7.0	6.9
32.0	4.0	4.5	5.0	5.7	5.6
34.0	2.9	3.3	3.9	4.5	4.4
36.0			2.8	3.4	
θ(°)	49～83	54～83	55～83	59～83	63～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+18.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
11.0	33.3				
12.0	33.2	29.1			
14.0	31.1	29.1	22.8	18.0	
16.0	26.2	26.3	22.3	18.0	15.8
18.0	21.0	21.1	20.8	18.0	15.4
20.0	17.1	17.2	17.8	17.0	15.0
22.0	14.1	14.2	14.7	15.0	14.6
24.0	11.6	11.8	12.3	12.6	12.4
26.0	9.7	9.8	10.3	10.6	10.5
28.0	7.9	8.1	8.6	8.9	8.8
30.0	6.4	6.5	7.1	7.4	7.3
32.0	5.0	5.2	5.7	6.1	5.9
34.0	3.8	4.0	4.5	4.9	4.7
36.0		3.0	3.5	3.8	
θ(°)	55～83	56～83	59～83	62～83	66～83
標準フック	35t				
フック重量	950kg				
標準巻掛本数	3		2		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+24.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) / 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
12.0	23.7				
14.0	23.0	21.0			
16.0	21.6	21.0	16.8	13.2	
18.0	20.4	19.9	16.8	13.2	11.2
20.0	17.7	17.8	16.8	13.2	10.9
22.0	14.6	14.7	14.9	13.2	10.6
24.0	12.2	12.2	12.5	12.7	10.2
26.0	10.2	10.2	10.5	10.7	9.8
28.0	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8
30.0	6.9	7.0	7.3	7.5	7.3
32.0	5.6	5.6	5.9	6.1	5.9
34.0	4.4	4.4	4.7	5.0	4.8
36.0	3.3	3.4	3.7		
θ(°)	56～83	60～83	62～83	66～83	68～83
標準フック	35t				12.2t
フック重量	950kg				440kg
標準巻掛本数	2				1

PS＋フィックスジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+6.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
8.0	58.6				
9.0	56.9	51.2			
10.0	46.5	47.3	37.9		
11.0	38.9	39.6	36.5	30.3	
12.0	33.1	33.8	34.7	29.1	27.7
14.0	24.7	25.3	26.2	26.8	25.8
16.0	19.0	19.6	20.4	21.0	21.2
18.0	14.8	15.4	16.2	16.8	16.9
20.0	11.7	12.2	13.0	13.5	13.7
22.0	9.2	9.8	10.5	11.0	11.2
24.0	6.9	7.6	8.5	9.0	9.1
26.0	5.0	5.7	6.6	7.2	7.4
28.0	3.5	4.1	5.0	5.6	5.8
30.0				4.3	4.4
θ（°）	52～81	57～81	60～81	61～81	64～81
標準フック	80t			35t	
フック重量	1550kg			950kg	
標準巻掛本数	5		4	3	

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m

PS+ブーム+12.0mフィックスジブ

単位:t

ブーム長さ(m) 作業半径(m)	40.4	45.4	50.5	55.6	60.0
9.0	47.4				
10.0	47.4				
11.0	40.2	38.4			
12.0	34.3	34.8	29.6		
14.0	25.8	26.3	26.8	23.7	20.9
16.0	20.0	20.5	20.9	21.6	20.9
18.0	15.8	16.2	16.7	17.3	17.2
20.0	12.6	13.0	13.5	14.0	14.0
22.0	10.1	10.5	10.9	11.5	11.4
24.0	7.9	8.4	8.9	9.4	9.4
26.0	6.1	6.5	7.1	7.7	7.6
28.0	4.5	4.9	5.5	6.1	6.0
30.0			4.1	4.7	4.6
θ（°）	58～83	61～83	62～83	65～83	67～83
標準フック	80t		35t		
フック重量	1550kg		950kg		
標準巻掛本数	4		3	2	

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
油圧チルトジブ

HLJ

油圧チルトジブ

■ 油圧チルトジブ（HLJ）の構成

記　号	名　　称	長　さ
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m
⑨	HLJベースジブ	2.5 m
⑩	ヘビートップジブ	1.0 m

2.0m+3.5mジブ



⑩　⑨

2.0m+11.5mジブ



⑧　④　⑨

2.0m+17.5mジブ



⑧　⑥　④　⑨

2.0m+23.5mジブ



⑧　④　③　⑨

2.0m+29.5mジブ



⑧　⑥　④　③　⑨

2.0m+35.5mジブ



⑧　⑦　④　③　⑨

2.0m+41.5mジブ



⑧　⑥　④　③　③　⑨

2.0m+47.5mジブ



⑧　⑦　④　③　③　⑨

ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

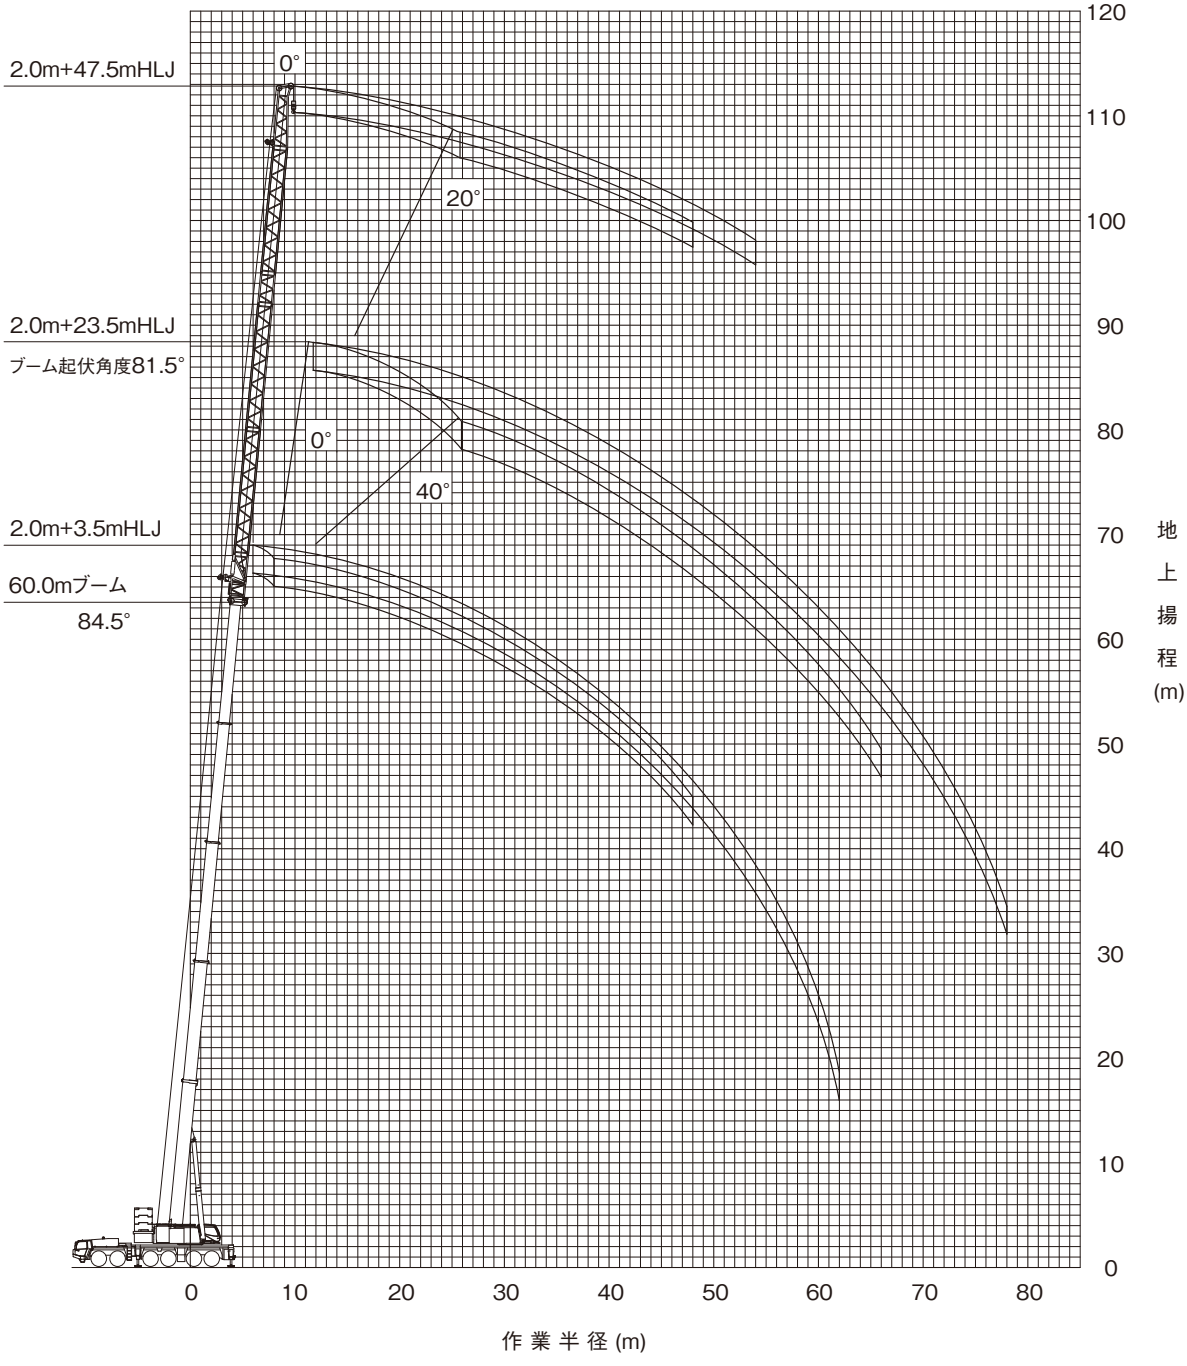

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト118t、アウトリガ張出幅8.5m　または8.0mの性能を図示しています。

ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m	○	○	○	○	○	○
6.8 m			○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していないときの定格総荷重は、26.6t以下になります。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	0～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	12～83	29～84.5	45～84.5	24～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.1			1.8	1.7				
82.0										1.6	1.5				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	11～83	31～84.5	49～84.5	15～83	32～84.5	49～84.5	19～83	26～84.5	49～84.5	42～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.2			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.2	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.6	1.8							
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	21～83	29～84.5	47～84.5	39～83	48～84.5	53～84.5	50～83	58～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0					1.7										
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	29～83	32～84.5	51～84.5	44～83	54～84.5	60～84.5	54～83	63～84.5	73～84.5	59～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m、または　8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5	60～84.5	72～84.5	64～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.1			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.4			6.1	6.1	
62.0													5.2		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.8			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.3	7.4		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.1	6.3		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.3	5.4		4.5	4.5	
66.0										4.0			4.0	4.0	
70.0													3.5		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	0～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.5	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				6.1	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.1	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.4			4.3	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.6	3.7		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.5			5.1	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				4.3	4.5		4.1	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.5	3.7		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.8	2.8		1.8	1.8	
78.0										1.8			1.5	1.6	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	12～83	29～84.5	45～84.5	24～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.5	4.7		4.1	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.4	3.6		3.2	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.6	2.8		2.1	2.0				
78.0							2.0			1.8	1.7				
82.0										1.5	1.5				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	11～83	31～84.5	49～84.5	15～83	32～84.5	49～84.5	19～83	26～84.5	49～84.5	42～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.6	3.3		3.3	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	3.1			2.7	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				2.1	2.4		2.1	2.0							
82.0							1.5	1.8							
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	21～83	29～84.5	47～84.5	39～83	48～84.5	53～84.5	50～83	58～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.4	1.9	1.7									
78.0	1.9	1.7		1.9	1.8										
82.0					1.7										
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	29～83	32～84.5	51～84.5	44～83	54～84.5	60～84.5	54～83	63～84.5	73～84.5	59～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5	60～84.5	72～84.5	64～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.9	21.7	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	20.0	20.1	20.2	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	18.3	18.4	18.4	17.2	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	16.8	16.9	16.9	16.3	16.2	16.1	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	15.4	15.5		14.9	15.0	15.0	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	14.2	14.3		13.7	13.8	13.8	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	13.1	13.1		12.6	12.7		12.0	11.7	11.7	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	12.0			11.7	11.7		11.6	11.4	11.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			10.8	10.8		10.8	10.8		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				10.0	10.0		10.0	10.0		9.1	9.0	9.0	8.5	8.4	8.3
48.0				9.0			9.3	9.3		8.8	8.7		8.2	8.1	8.1
50.0							8.6	8.6		8.6	8.5		8.0	7.9	
54.0							4.1			7.4	7.5		7.1	7.2	
58.0										6.1			6.1	6.1	
62.0													4.9		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	16.4	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	15.1	15.0	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	13.9	14.2	14.0	13.2	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	12.8	13.1	13.3	12.5	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	11.9	12.1	12.2	11.5	11.7	11.5	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	11.0	11.2		10.6	10.9	11.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	10.2	10.4		9.8	10.1	10.2	8.8	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	9.5	9.6		9.1	9.3		8.5	8.1	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	8.6			8.4	8.6		8.3	7.9	7.7	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				7.1	7.3		7.1	7.3		6.6	6.4	6.3	5.7	5.6	5.6
58.0							6.0	6.2		6.1	6.0		5.1	5.0	
62.0							2.0			5.1	5.3		4.5	4.5	
66.0										4.0			3.9	4.0	
70.0													3.0		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	0～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.6	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	12.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	11.7	11.8	11.4	11.0	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	10.9	11.2	11.1	10.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	10.1	10.4	10.6	9.6	9.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	9.3	9.6	9.8	8.9	9.2	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	8.7	8.9		8.2	8.6	8.6	7.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.4	7.7		7.1	7.3		6.7	6.3	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.9	6.2		6.0	6.0		5.3	5.1	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				4.5			5.0	5.3		4.8	4.7		3.6	3.6	3.7
66.0							4.0			4.1	4.3		3.2	3.2	
70.0										3.2	3.4		2.8	2.8	
74.0													2.2	2.4	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.4	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	10.7	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	9.9	8.4	7.4	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	9.2	8.1	7.3	8.7	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	8.5	7.9	7.2	8.1	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	7.4	7.6	7.2	6.9	7.3	6.9	5.8	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	6.3	6.6		5.9	6.3	6.5	5.4	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	5.1			5.0	5.3		4.9	4.7	4.5	3.8	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				3.9	4.2		4.0	4.3		3.5	3.3	3.3	2.5	2.5	2.6
70.0							3.1	3.4		3.1	3.0		2.1	2.1	
74.0										2.4	2.7		1.8	1.8	
78.0										1.7				1.6	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	12～83	29～84.5	45～84.5	30～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.4	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	6.7	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	5.7	5.4	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	5.2	4.9		4.8	5.1	4.7	4.0	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	4.1	4.6		3.9	4.4		3.6	3.3	3.2	2.8	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0				3.0	3.5		3.1	3.0		2.4	2.3	2.3	1.5	1.6	1.7
74.0				2.0			2.3	2.7		2.1	2.0				
78.0							1.6			1.7	1.7				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	11～83	31～84.5	49～84.5	15～83	32～84.5	49～84.5	27～83	34～84.5	49～84.5	42～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.0	3.6	3.2	3.1	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	3.4	3.3		3.2	3.4	3.2	2.7	2.5	2.4	1.9	1.8	1.8			
74.0	2.6			2.4	3.0		2.4	2.2	2.1	1.5	1.5	1.5			
78.0				1.7	2.0		1.8	2.0							
82.0								1.5							
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	28～83	29～84.5	47～84.5	39～83	48～84.5	53～84.5	50～83	58～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.5						
74.0	2.2	1.8		2.3	1.9	1.7									
78.0	1.8	1.7		1.5	1.8										
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	29～83	39～84.5	51～84.5	44～83	54～84.5	60～84.5	54～83	63～84.5	73～84.5	59～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5		1.8							
74.0			1.5							
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5	60～84.5	72～84.5	64～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	23.3	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	21.0	21.3	21.5	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	18.6	18.9	19.0	18.0	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	16.5	16.8	16.8	16.8	16.9	16.8	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	14.8	14.9	15.0	15.0	15.2	15.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	13.2	13.3		13.5	13.6	13.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	11.7	11.9		12.1	12.2	12.3	12.4	12.1	12.0	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	10.4	10.4		10.7	10.8		11.4	11.5	11.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	9.1			9.4	9.6		10.1	10.3	10.3	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			8.3	8.4		9.0	9.1		9.4	9.3	9.2	8.8	8.7	8.6
46.0				7.4	7.4		8.0	8.1		8.6	8.7	8.7	8.5	8.4	8.3
48.0				6.5			7.1	7.1		7.6	7.8		7.7	7.8	7.8
50.0							6.2	6.3		6.8	6.9		6.8	6.9	
54.0							4.1			5.3	5.4		5.3	5.4	
58.0										4.1			4.0	4.1	
62.0													3.0		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	17.3	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	15.5	15.6	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	13.9	14.6	14.5	13.8	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	12.5	13.2	13.6	12.7	12.7	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	11.2	11.8	12.2	11.4	12.1	11.8	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	10.0	10.6	10.9	10.2	10.9	11.2	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.9	9.4		9.1	9.7	10.1	9.1	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.9	8.3		8.1	8.6	8.9	8.4	8.4	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	7.0	7.3		7.1	7.6		7.5	8.0	7.9	7.3	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	6.2			6.3	6.7		6.6	7.1	7.4	7.1	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2
54.0				4.9	5.1		5.2	5.5		5.6	6.0	6.2	5.4	5.6	5.6
58.0							4.0	4.2		4.3	4.6		4.1	4.5	
62.0							2.0			3.2	3.4		3.0	3.3	
66.0										2.3			2.1	2.3	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	0～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	25～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	15.0	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	14.3	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	13.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	11.7	12.3	11.7	11.4	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	10.5	11.5	11.4	10.5	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	9.4	10.4	10.9	9.4	9.8	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	8.4	9.2	9.8	8.4	9.3	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	7.5	8.2	8.6	7.4	8.3	8.8	7.5	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	6.6	7.3		6.6	7.4	7.8	7.0	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	5.2	5.6		5.1	5.7		5.5	6.1	6.1	5.7	5.4	5.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.9	4.3		4.2	4.7		4.4	5.0	5.0	4.2	4.1	4.2
62.0				2.9			3.1	3.5		3.3	3.8		3.1	3.6	3.7
66.0							2.2			2.4	2.7		2.1	2.6	
70.0										1.6	1.7			1.6	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	34～83	33～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.6	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	12.0	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	11.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	9.8	8.6	7.5	9.4	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	8.8	8.4	7.4	8.7	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	7.9	8.1	7.3	7.8	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	7.0	7.9	7.2	6.9	7.7	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	5.5	6.3	6.7	5.4	6.4	6.9	5.6	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	4.3	4.8		4.1	4.9	5.3	4.3	5.1	4.9	4.3	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	3.2			3.1	3.6		3.2	3.9	4.2	3.3	3.7	3.6	2.9	2.9	3.0
66.0				2.1	2.4		2.3	2.8		2.4	3.0	3.3	2.1	2.5	2.6
70.0								1.8		1.5	2.0			1.9	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	29～83	27～84.5	45～84.5	30～83	36～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.1	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.0	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	5.7	5.4	4.8	5.5	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	4.4	5.1	4.8	4.2	5.3	4.8	4.3	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	3.3	4.0		3.1	4.0	4.5	3.2	3.7	3.5	3.2	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	2.4	2.8		2.2	2.8		2.2	3.0	3.2	2.5	2.6	2.6	1.9	1.9	2.0
70.0					1.8			2.0		1.6	2.3	2.3		1.6	1.7
74.0											1.5				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	31～83	31～84.5	49～84.5	37～83	39～84.5	49～84.5	38～83	40～84.5	49～84.5	46～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.7	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.7	3.8	3.3	4.4	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	3.5	3.6	3.2	3.3	3.8	3.2	3.5	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.6	3.4	3.2	2.4	3.4	3.2	2.6	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0	1.8	2.4		1.5	2.3	2.8	1.7	2.5	2.4	1.7	1.8	1.8			
74.0								1.7	2.1		1.5	1.5			
θ(°)	25～83	34～84.5	46～84.5	33～83	42～84.5	47～84.5	39～83	42～84.5	47～84.5	43～83	48～84.5	53～84.5	50～83	58～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	3.2	2.3	1.8	3.3	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.5	2.1	1.7	2.3	2.3	1.8	2.1	1.9	1.8						
70.0	1.7	1.9	1.7	1.5	2.1	1.7		1.6	1.5						
74.0		1.6			1.6	1.7									
θ(°)	34～83	38～84.5	51～84.5	39～83	44～84.5	51～84.5	47～83	54～84.5	60～84.5	54～83	63～84.5	73～84.5	59～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		2.1							
70.0	1.5									
θ(°)	40～84.5	62～84.5	48～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5	60～84.5	72～84.5	64～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	26.1	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	24.6	24.0	23.7	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	22.5	22.8	22.5	20.0	19.7	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	19.8	20.1	20.2	19.0	18.6	18.5	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	17.4	17.7	17.8	17.7	17.7	17.6	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	15.4	15.6	15.7	15.7	15.9	16.1	13.9	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	13.7	13.9	13.9	14.0	14.2	14.3	13.3	13.0	12.9	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	12.2	12.3		12.5	12.6	12.7	12.8	12.6	12.4	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	10.7	10.8		11.0	11.2	11.2	11.7	11.8	11.9	10.5	10.3	10.2	9.8	9.7	9.6
40.0	9.3	9.4		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	10.1	9.9	9.9	9.5	9.3	9.2
42.0	8.2			8.5	8.6		9.2	9.3	9.4	9.7	9.6	9.5	9.1	9.0	8.9
44.0	5.6			7.4	7.5		8.1	8.2		8.7	8.9	8.9	8.7	8.7	8.6
46.0				6.5	6.5		7.1	7.2		7.7	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0
48.0				5.7			6.3	6.3		6.8	6.9		6.9	7.0	7.0
50.0							5.5	5.5		6.0	6.1		6.0	6.2	
54.0							4.1			4.6	4.7		4.6	4.7	
58.0										3.5			3.4	3.4	
62.0													2.4		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	20.3	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	19.2	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	18.2	17.1	16.4	16.1	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	16.2	16.3	15.7	15.2	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	14.4	15.2	15.1	14.5	13.7	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	12.9	13.6	14.1	13.1	13.2	12.6	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	11.6	12.2	12.6	11.7	12.4	12.2	10.3	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	10.2	10.9	11.3	10.4	11.2	11.6	9.9	9.3	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	9.0	9.7	10.0	9.2	10.0	10.4	9.5	8.9	8.6	8.2	7.8	7.6	7.7	7.3	7.1
44.0	8.0	8.5		8.2	8.8	9.1	8.5	8.6	8.4	7.9	7.5	7.3	7.4	7.1	6.9
46.0	7.0	7.5		7.2	7.7	8.0	7.6	8.2	8.1	7.6	7.3	7.1	7.1	6.8	6.6
48.0	6.2	6.5		6.3	6.8		6.7	7.2	7.5	7.1	7.0	6.8	6.8	6.6	6.4
50.0	5.4			5.5	5.9		5.9	6.4	6.6	6.3	6.8	6.6	6.1	6.3	6.2
54.0				4.1	4.4		4.5	4.8		4.9	5.3	5.5	4.7	5.2	5.4
58.0							3.3	3.5		3.7	4.0		3.5	3.9	
62.0							2.0			2.6	2.8		2.4	2.7	
66.0										1.8			1.6	1.8	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	0～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	25～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	16.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	15.7	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	14.9	13.9	12.2	13.0	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	13.4	13.3	12.0	12.4	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	12.0	12.8	11.8	11.9	10.9	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	10.8	11.8	11.7	10.8	10.5	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	9.6	10.6	11.2	9.6	10.1	9.6	8.4	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	8.5	9.5	10.0	8.5	9.6	9.3	8.0	7.5	7.1	7.0	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	7.5	8.4	8.9	7.5	8.5	9.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.3	6.1	6.3	5.9	5.7
48.0	6.6	7.4	7.8	6.6	7.5	8.0	7.0	7.0	6.7	6.4	6.0	5.9	5.9	5.6	5.5
50.0	5.8	6.5		5.8	6.6	7.0	6.2	6.7	6.5	6.2	5.8	5.6	5.5	5.3	5.3
54.0	4.5	4.8		4.4	5.0		4.7	5.4	5.8	4.9	5.4	5.3	4.7	4.7	4.7
58.0				3.2	3.6		3.5	4.0		3.7	4.3	4.7	3.5	4.1	4.2
62.0				2.3			2.5	2.9		2.7	3.2		2.5	3.0	3.3
66.0							1.6			1.8	2.1		1.6	2.0	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	28～83	32～84.5	47～84.5	34～83	39～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	13.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	13.2	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	12.4	9.6	7.9	10.7	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	11.2	9.2	7.7	10.2	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	10.0	8.9	7.6	9.8	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	8.9	8.6	7.5	8.9	8.6	7.6	7.1	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	8.0	8.4	7.4	7.9	8.3	7.5	6.8	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	7.1	8.1	7.3	7.0	8.0	7.4	6.6	6.0	5.7	5.7	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	6.2	7.2	7.2	6.1	7.3	7.3	6.3	5.8	5.5	5.4	5.1	4.7	4.6	4.4	4.3
54.0	4.8	5.6	6.0	4.7	5.6	6.2	4.9	5.4	5.2	4.8	4.6	4.4	4.0	3.9	3.9
58.0	3.6	4.1		3.5	4.2	4.6	3.6	4.5	4.9	3.8	4.1	4.0	3.4	3.4	3.4
62.0	2.6			2.5	3.0		2.6	3.3	3.6	2.7	3.5	3.6	2.5	2.9	3.0
66.0				1.6	1.9		1.7	2.2		1.8	2.4	2.7	1.5	2.3	2.6
70.0											1.5				
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	29～83	35～84.5	45～84.5	36～83	36～84.5	45～84.5	41～83	47～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	9.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	8.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.4	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.0	6.5	5.2	6.1	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	7.2	6.0	5.0	7.1	6.3	5.1	5.8	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	6.4	5.8	5.0	6.2	6.1	5.0	5.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	4.9	5.4	4.8	4.8	5.7	4.9	4.9	4.5	4.3	4.1	3.9	3.8	3.3	3.2	3.0
58.0	3.7	4.6	4.8	3.6	4.6	4.8	3.6	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7
62.0	2.7	3.4		2.5	3.4	3.9	2.6	3.5	3.5	2.8	3.0	2.9	2.3	2.3	2.4
66.0	1.8	2.2		1.6	2.3		1.7	2.5	3.0	1.9	2.6	2.6	1.7	1.9	2.0
70.0								1.5			1.8	2.3		1.6	1.7
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	31～83	39～84.5	49～84.5	37～83	39～84.5	49～84.5	42～83	45～84.5	49～84.5	46～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	5.1	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	5.2	4.1	3.4	5.0	4.3	3.5	4.5	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	4.0	3.8	3.3	3.8	4.0	3.3	3.9	3.6	3.4	3.0	2.9	2.7	2.3	2.3	2.0
62.0	2.9	3.6	3.2	2.7	3.8	3.2	2.9	3.2	3.0	2.6	2.5	2.4	1.9	1.9	1.8
66.0	2.0	2.8	3.2	1.8	2.8	3.2	2.0	2.8	2.7	2.0	2.1	2.1	1.5	1.6	1.6
70.0		1.8			1.8	2.3		2.1	2.4		1.8	1.8			
74.0									1.6			1.5			
θ(°)	32～83	34～84.5	46～84.5	38～83	42～84.5	47～84.5	43～83	47～84.5	47～84.5	47～83	52～84.5	53～84.5	50～83	58～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	3.5	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.8	2.8	2.0	3.0	2.7	2.1	2.1	2.0	1.7	1.6		
62.0	2.9	2.3	1.8	2.7	2.5	1.9	2.5	2.3	2.0	1.7	1.6				
66.0	2.0	2.1	1.7	1.7	2.3	1.8	1.7	1.9	1.8						
70.0		1.9	1.7		2.0	1.7		1.6	1.5						
74.0						1.7									
θ(°)	39～83	44～84.5	51～84.5	44～83	49～84.5	51～84.5	47～83	54～84.5	60～84.5	54～83	63～84.5	73～84.5	59～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5	1.5	
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.2	1.8	1.5			
62.0	2.1		2.4	1.5	1.8	1.6				
66.0	1.8		1.7							
θ(°)	44～84.5	62～84.5	48～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5	60～84.5	72～84.5	64～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	25.2	25.4	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	21.7	22.1	22.3	21.3	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	18.8	19.1	19.3	19.1	19.4	19.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	16.4	16.7	16.8	16.7	17.0	17.2	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	14.4	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	14.5	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	12.6	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.6	13.4	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.9	11.1	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.2	12.3	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	9.4	9.6		9.8	10.0	10.1	10.5	10.7	10.9	10.9	10.7	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	8.1	8.3		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.8	10.0	10.1	9.8	9.7	9.6
40.0	7.0	7.1		7.3	7.4		8.0	8.2	8.2	8.6	8.8	8.9	8.7	8.9	9.0
42.0	6.0			6.3	6.4		6.9	7.1	7.1	7.5	7.7	7.8	7.6	7.8	7.9
44.0	5.1			5.3	5.4		6.0	6.1		6.6	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9
46.0				4.5	4.5		5.1	5.2		5.7	5.8	5.9	5.7	5.9	5.9
48.0				3.8			4.4	4.4		4.9	5.0		4.9	5.1	5.1
50.0							3.7	3.7		4.2	4.3		4.2	4.3	
54.0							2.5			3.0	3.0		2.9	3.0	
58.0										1.9			1.9	1.9	
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	27～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	19.5	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	17.1	18.0	17.2	17.0	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	15.1	16.1	16.4	15.3	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	13.3	14.2	14.9	13.5	14.2	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.8	12.6	13.2	12.0	12.8	13.1	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	10.3	11.2	11.7	10.5	11.4	12.0	10.7	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	9.0	9.8	10.3	9.2	10.1	10.6	9.6	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	7.8	8.5	8.9	8.0	8.8	9.3	8.4	9.2	8.9	8.6	8.1	7.9	8.0	7.7	7.4
42.0	6.8	7.4	7.7	7.0	7.7	8.1	7.3	8.1	8.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.3	7.1
44.0	5.8	6.4		6.0	6.6	7.0	6.4	7.1	7.5	6.8	7.5	7.3	6.7	7.1	6.9
46.0	5.0	5.4		5.2	5.7	6.0	5.5	6.1	6.5	6.0	6.6	7.0	5.8	6.5	6.6
48.0	4.3	4.6		4.4	4.9		4.7	5.3	5.6	5.2	5.8	6.1	5.0	5.6	6.1
50.0	3.6			3.7	4.1		4.0	4.5	4.7	4.5	5.0	5.3	4.3	4.9	5.2
54.0				2.5	2.7		2.8	3.1		3.2	3.6	3.8	3.0	3.5	3.8
58.0							1.8	2.0		2.1	2.4		1.9	2.3	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	32～83	36～84.5	43～84.5	38～83	41～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	17.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	15.6	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	13.8	14.6	12.4	13.6	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	12.3	13.5	12.2	12.3	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	10.9	12.1	12.0	10.9	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	9.6	10.8	11.5	9.6	10.8	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	8.4	9.6	10.3	8.4	9.6	9.9	8.8	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	7.3	8.4	9.1	7.3	8.4	9.3	7.7	7.8	7.4	7.3	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	6.3	7.3	7.9	6.3	7.4	8.1	6.7	7.5	7.1	6.9	6.5	6.3	6.5	6.2	6.0
46.0	5.5	6.3	6.8	5.5	6.4	7.0	5.8	6.8	6.9	6.1	6.3	6.1	5.9	5.9	5.7
48.0	4.7	5.4	5.8	4.7	5.5	6.1	5.0	6.0	6.6	5.3	6.0	5.9	5.1	5.6	5.5
50.0	4.0	4.6		4.0	4.7	5.2	4.3	5.1	5.7	4.5	5.4	5.6	4.3	5.3	5.3
54.0	2.8	3.2		2.7	3.3		3.1	3.7	4.1	3.3	4.0	4.5	3.1	3.8	4.4
58.0				1.7	2.1		2.0	2.5		2.2	2.8	3.1	2.0	2.6	3.0
62.0											1.7			1.6	1.9
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	25～83	30～84.5	48～84.5	34～83	38～84.5	47～84.5	40～83	39～84.5	47～84.5	44～83	44～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	14.2	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	12.7	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	11.3	9.9	8.1	11.2	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	10.0	9.6	7.9	9.9	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	8.8	9.2	7.7	8.7	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	7.7	8.9	7.6	7.7	8.9	7.7	7.5	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	6.8	8.1	7.5	6.7	8.1	7.6	6.9	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	5.9	7.1	7.4	5.8	7.1	7.5	6.0	6.3	5.8	5.9	5.5	5.0	5.4	5.1	4.7
48.0	5.1	6.2	7.0	5.0	6.2	7.1	5.2	6.0	5.7	5.3	5.3	4.9	5.0	4.8	4.5
50.0	4.4	5.4	6.1	4.3	5.4	6.2	4.4	5.6	5.5	4.6	5.1	4.7	4.3	4.4	4.3
54.0	3.1	3.9	4.3	3.0	3.9	4.5	3.2	4.2	4.8	3.3	4.3	4.4	3.1	3.9	3.9
58.0	2.0	2.6		1.9	2.7	3.0	2.1	2.9	3.4	2.2	3.1	3.7	2.0	2.9	3.4
62.0					1.5			1.8	2.1		2.0	2.5		1.8	2.4
θ(°)	27～83	33～84.5	45～84.5	35～83	35～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	51～84.5	49～83	51～84.5	55～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	9.7	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	9.0	6.9	5.5	8.9	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.9	6.7	5.4	7.8	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.9	6.4	5.3	6.8	6.7	5.4	6.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	6.1	6.2	5.1	5.9	6.5	5.2	6.0	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	5.3	6.0	5.0	5.1	6.3	5.1	5.2	5.2	4.7	5.1	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	4.5	5.8	5.0	4.4	5.8	5.0	4.5	5.1	4.6	4.7	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	3.2	4.4	4.8	3.1	4.3	4.9	3.2	4.5	4.3	3.5	3.9	3.8	3.2	3.2	3.0
58.0	2.2	3.1	3.7	2.0	3.0	3.8	2.1	3.2	3.9	2.3	3.4	3.3	2.1	2.7	2.7
62.0		1.9			1.9	2.5		2.1	2.8		2.4	2.9		2.2	2.4
66.0									1.6			2.0			1.9
θ(°)	36～83	38～84.5	49～84.5	42～83	45～84.5	49～84.5	46～83	49～84.5	49～84.5	50～83	54～84.5	54～84.5	53～83	57～84.5	57～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	6.3	4.8	3.8	6.1	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	5.5	4.6	3.7	5.3	4.8	3.7	5.4	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.8	4.4	3.6	4.6	4.7	3.7	4.9	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	3.5	4.1	3.4	3.3	4.3	3.5	3.6	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.8	2.6	2.3
58.0	2.4	3.6	3.3	2.2	3.6	3.3	2.4	3.6	3.4	2.5	2.9	2.7	2.2	2.3	2.0
62.0	1.5	2.5	3.2		2.4	3.2	1.5	2.7	3.0		2.5	2.4		1.9	1.8
66.0		1.5	2.0			2.1		1.7	2.5		1.8	2.1			1.6
θ(°)	37～83	41～84.5	46～84.5	47～83	52～84.5	53～84.5	47～83	52～84.5	58～84.5	54～83	56～84.5	61～84.5	56～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	4.6	3.4	2.4	4.1	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	3.5	2.9	2.1	3.3	3.1	2.2	3.3	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0	2.1	1.7	
58.0	2.4	2.6	2.0	2.2	2.8	2.0	2.2	2.7	2.1		2.0	1.7			
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.3	2.0		1.6				
66.0		1.7	1.7		1.6	1.8			1.8						
θ(°)	47～83	49～84.5	56～84.5	51～83	53～84.5	61～84.5	54～83	61～84.5	64～84.5	60～83	63～84.5	73～84.5	62～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9	2.0	
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	2.7	2.1	2.0	1.5		
58.0	2.4	1.6	2.1	1.7		1.8				
62.0				1.5		1.6				
θ(°)	51～84.5	62～84.5	54～84.5	62～84.5	60～84.5	65～84.5	62～84.5	72～84.5	66～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	27.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	24.4	24.9	25.0	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	20.9	21.3	21.5	21.2	20.8	20.6	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	17.9	18.3	18.5	18.2	18.6	18.8	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	15.5	15.8	16.0	15.8	16.1	16.3	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	13.5	13.7	13.9	13.8	14.1	14.2	14.4	14.1	13.9	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	11.7	12.0	12.0	12.0	12.3	12.4	12.6	12.9	13.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	10.0	10.3	10.3	10.4	10.7	10.8	11.1	11.3	11.5	11.4	11.2	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	8.6	8.7		8.9	9.1	9.2	9.7	9.9	10.0	10.3	10.5	10.6	10.3	10.1	10.0
38.0	7.3	7.4		7.6	7.8	7.9	8.3	8.5	8.6	9.0	9.2	9.3	9.0	9.3	9.4
40.0	6.1	6.2		6.5	6.6		7.2	7.4	7.4	7.8	8.0	8.1	7.9	8.1	8.2
42.0	5.1			5.5	5.6		6.1	6.3	6.3	6.8	6.9	7.0	6.8	7.0	7.1
44.0	4.3			4.5	4.6		5.2	5.3		5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1
46.0				3.7	3.8		4.4	4.5		5.0	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2
48.0				3.0			3.6	3.7		4.2	4.3		4.2	4.4	4.4
50.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.6	
54.0							1.8			2.3	2.3		2.3	2.4	
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	26～84.5	27～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	21.6	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	18.7	18.9	18.1	17.9	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	16.3	17.5	17.2	16.5	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	14.2	15.3	16.1	14.5	14.9	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	12.5	13.4	14.1	12.7	13.7	13.5	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	11.0	11.8	12.4	11.2	12.1	12.7	11.2	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	9.5	10.4	10.9	9.7	10.7	11.2	10.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	8.2	9.0	9.5	8.4	9.3	9.9	8.8	9.6	9.3	9.0	8.5	8.2	8.4	8.0	7.7
40.0	7.0	7.8	8.2	7.2	8.1	8.6	7.6	8.5	8.9	8.1	8.1	7.9	7.9	7.7	7.4
42.0	6.0	6.6	7.0	6.2	6.9	7.4	6.6	7.3	7.9	7.1	7.8	7.6	6.9	7.3	7.1
44.0	5.1	5.6		5.3	5.9	6.3	5.6	6.3	6.8	6.1	6.8	7.3	5.9	6.7	6.9
46.0	4.3	4.7		4.4	5.0	5.3	4.8	5.4	5.8	5.3	5.9	6.3	5.1	5.8	6.3
48.0	3.5	3.9		3.7	4.2		4.0	4.6	4.9	4.5	5.1	5.4	4.3	5.0	5.4
50.0	2.9			3.0	3.4		3.3	3.8	4.1	3.8	4.3	4.6	3.6	4.2	4.6
54.0				1.8	2.0		2.1	2.5		2.5	3.0	3.2	2.4	2.9	3.1
58.0										1.5	1.8			1.7	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	31～83	35～84.5	43～84.5	32～83	36～84.5	43～84.5	43～83	41～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	18.6	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	16.9	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	14.8	15.3	12.7	14.4	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	13.0	14.5	12.4	13.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	11.5	12.8	12.2	11.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	10.1	11.3	12.0	10.1	11.3	10.6	9.6	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	8.8	10.1	10.9	8.8	10.1	10.3	9.2	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	7.6	8.8	9.6	7.6	8.9	9.7	8.0	8.1	7.7	7.6	7.1	6.7	7.2	6.7	6.4
42.0	6.6	7.7	8.4	6.6	7.7	8.6	7.0	7.8	7.4	7.2	6.8	6.5	6.9	6.4	6.2
44.0	5.6	6.6	7.2	5.6	6.7	7.4	6.0	7.1	7.1	6.2	6.5	6.3	6.0	6.2	6.0
46.0	4.8	5.6	6.2	4.8	5.7	6.4	5.1	6.2	6.9	5.4	6.3	6.1	5.2	5.9	5.7
48.0	4.0	4.8	5.2	4.0	4.9	5.4	4.4	5.3	5.9	4.6	5.6	5.9	4.4	5.4	5.5
50.0	3.3	4.0		3.3	4.1	4.5	3.7	4.5	5.0	3.9	4.8	5.4	3.7	4.6	5.3
54.0	2.1	2.5		2.1	2.7		2.4	3.1	3.5	2.6	3.4	3.8	2.4	3.2	3.8
58.0					1.5			1.9		1.6	2.2	2.5		2.0	2.5
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	33～83	30～84.5	48～84.5	40～83	38～84.5	47～84.5	40～83	44～84.5	47～84.5	48～83	49～84.5	52～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	15.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	13.5	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	11.9	10.3	8.3	11.8	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	10.6	9.9	8.1	10.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	9.3	9.6	7.9	9.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	8.1	9.2	7.7	8.0	9.2	7.9	7.8	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	7.0	8.6	7.6	6.9	8.6	7.7	7.1	6.8	6.2	6.5	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	6.1	7.5	7.5	6.0	7.5	7.6	6.2	6.5	6.0	6.2	5.7	5.2	5.8	5.4	4.9
46.0	5.2	6.5	7.4	5.1	6.5	7.5	5.3	6.3	5.8	5.4	5.5	5.0	5.2	5.1	4.7
48.0	4.4	5.6	6.4	4.3	5.6	6.5	4.5	5.8	5.7	4.7	5.3	4.9	4.4	4.8	4.5
50.0	3.7	4.7	5.4	3.6	4.8	5.6	3.8	5.0	5.5	3.9	5.1	4.7	3.7	4.4	4.3
54.0	2.5	3.3	3.7	2.4	3.3	3.9	2.5	3.6	4.3	2.7	3.7	4.4	2.4	3.6	3.9
58.0		2.0			2.1	2.5	1.5	2.3	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0
62.0									1.6		1.5	1.9			1.9
θ(°)	34～83	33～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	41～83	47～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	51～84.5	52～83	55～84.5	55～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.4	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.2	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	9.5	7.2	5.7	9.3	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	8.3	6.9	5.5	8.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	6.7	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	6.3	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	5.4	6.2	5.1	5.2	6.5	5.2	5.3	5.4	4.8	5.4	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	4.6	6.0	5.0	4.5	6.1	5.1	4.5	5.2	4.7	4.9	4.6	4.2	4.2	3.9	3.4
50.0	3.9	5.3	5.0	3.7	5.2	5.0	3.8	5.1	4.6	4.1	4.4	4.1	3.9	3.6	3.3
54.0	2.6	3.8	4.7	2.5	3.8	4.7	2.6	3.9	4.3	2.9	3.9	3.8	2.6	3.2	3.0
58.0	1.6	2.5	3.1		2.5	3.3	1.5	2.6	3.5	1.8	3.0	3.3		2.7	2.7
62.0						1.9		1.6	2.2		1.9	2.6			2.4
θ(°)	36～83	44～84.5	49～84.5	46～83	50～84.5	49～84.5	46～83	49～84.5	54～84.5	50～83	54～84.5	59～84.5	56～83	60～84.5	61～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.8	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.4	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.3	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.0	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.7	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.9	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	4.7	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	4.2	4.4	3.6	4.0	4.7	3.7	4.3	4.5	3.9	4.1	3.8	3.3	3.4	3.0	2.6
54.0	2.9	4.1	3.4	2.7	4.3	3.5	3.0	4.1	3.7	3.0	3.4	3.0	2.7	2.6	2.3
58.0	1.8	3.1	3.3	1.6	3.0	3.3	1.9	3.3	3.4		2.9	2.7		2.3	2.0
62.0		2.0	2.7		1.9	2.8		2.2	3.0		2.3	2.4			1.8
66.0			1.5			1.6			2.0			2.1			
θ(°)	42～83	47～84.5	46～84.5	47～83	52～84.5	53～84.5	51～83	56～84.5	58～84.5	57～83	59～84.5	61～84.5	59～83	64～84.5	67～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.1	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.6	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.4	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3	2.6	2.1	1.7
54.0	3.0	2.9	2.1	2.7	3.1	2.2	2.7	3.1	2.3	2.6	2.4	2.0		1.7	
58.0	1.9	2.6	2.0		2.8	2.0		2.7	2.1		2.0	1.7			
62.0		2.3	1.8		2.2	1.9			2.0						
66.0			1.7			1.8									
θ(°)	47～83	54～84.5	56～84.5	54～83	57～84.5	61～84.5	57～83	64～84.5	68～84.5	60～83	66～84.5	73～84.5	64～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5		55.6		60.0	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	10.7									
18.0	10.1		9.3							
20.0	9.6		8.8		7.8					
22.0	9.0		8.3		7.5		6.5			
24.0	8.5		7.9		7.1		6.3			
26.0	8.1		7.5		6.8		6.0		5.6	
28.0	7.6		7.1		6.5		5.8		5.4	
30.0	7.2		6.8		6.2		5.6		5.2	
32.0	6.7		6.5		5.9		5.3		4.9	
34.0	6.3	3.7	6.2		5.6		5.1		4.7	
36.0	5.9	3.5	5.9	3.6	5.4		4.9		4.2	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	5.2	3.5	4.6		3.8	
40.0	5.0	3.0	5.3	3.1	4.9	3.3	4.2	3.1	3.5	
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	4.7	3.1	3.8	2.8	3.1	2.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	4.4	2.9	3.5	2.6	2.8	1.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	4.0	2.7	3.2	2.4	2.5	1.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.6	2.5	2.8	2.1	2.2	1.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4	2.5	1.9		
54.0	2.9	1.8	2.7	1.9		2.1		1.5		
58.0	1.8	1.6		1.7		1.8				
62.0				1.5						
θ(°)	51～84.5	62～84.5	57～84.5	62～84.5	62～84.5	68～84.5	65～84.5	72～84.5	68～84.5	77～84.5
標準フック	12.2t									
フック重量	440kg									
標準巻掛本数	1									

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.9	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	26.9	27.0	26.5	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	22.7	23.1	23.4	22.6	22.1	21.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	19.3	19.7	20.0	19.6	20.0	20.3	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	16.6	16.9	17.1	16.9	17.2	17.5	16.0	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	14.3	14.6	14.7	14.6	14.9	15.1	15.2	14.8	14.6	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	12.4	12.6	12.7	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	12.5	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	10.6	10.8	10.9	10.9	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0	11.9	11.7	11.5	11.2	11.0	10.9
34.0	9.0	9.2	9.2	9.3	9.6	9.7	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.0	10.7	10.5	10.4
36.0	7.6	7.7		7.9	8.2	8.2	8.7	8.9	9.0	9.3	9.6	9.7	9.4	9.6	9.8
38.0	6.3	6.5		6.7	6.9	6.9	7.4	7.6	7.7	8.0	8.3	8.4	8.1	8.4	8.5
40.0	5.3	5.4		5.6	5.8		6.3	6.5	6.5	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
42.0	4.3			4.6	4.8		5.3	5.5	5.5	5.9	6.1	6.2	6.0	6.2	6.3
44.0	3.6			3.8	3.9		4.4	4.6		5.0	5.2	5.2	5.1	5.3	5.3
46.0				3.0	3.1		3.6	3.7		4.2	4.4	4.4	4.3	4.4	4.5
48.0							2.9	3.0		3.5	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.3	2.3		2.8	2.9		2.9	3.0	
54.0										1.7	1.7		1.7	1.8	
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	22～84.5	23～84.5	42～84.5	24～84.5	25～84.5	42～84.5	26～84.5	27～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	23.0	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	20.1	20.0	19.0	18.9	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	17.3	18.6	18.1	17.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	15.0	16.2	17.1	15.3	15.5	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	13.1	14.2	14.9	13.3	14.4	14.1	12.4	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	11.5	12.4	13.1	11.7	12.6	13.4	11.8	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	9.9	10.9	11.4	10.1	11.1	11.7	10.5	10.4	10.0	9.8	9.3	8.9	9.3	8.7	8.4
36.0	8.5	9.4	10.0	8.7	9.7	10.3	9.1	10.0	9.6	9.4	8.9	8.5	8.8	8.4	8.1
38.0	7.3	8.1	8.6	7.5	8.4	9.0	7.9	8.8	9.3	8.3	8.5	8.2	8.2	8.0	7.7
40.0	6.2	6.9	7.3	6.4	7.2	7.7	6.7	7.6	8.2	7.2	8.1	7.9	7.1	7.7	7.4
42.0	5.2	5.8	6.1	5.4	6.1	6.5	5.8	6.5	7.0	6.2	7.0	7.5	6.1	6.9	7.1
44.0	4.3	4.8		4.5	5.1	5.5	4.9	5.6	6.0	5.3	6.0	6.5	5.2	5.9	6.4
46.0	3.5	4.0		3.7	4.3	4.5	4.1	4.7	5.0	4.5	5.2	5.6	4.3	5.0	5.5
48.0	2.8	3.2		3.0	3.5		3.3	3.9	4.2	3.8	4.4	4.7	3.6	4.2	4.7
50.0				2.3	2.7		2.7	3.2	3.4	3.1	3.6	3.9	2.9	3.5	3.9
54.0							1.5	1.9		1.9	2.4	2.6	1.8	2.2	2.5
θ(°)	24～83	28～84.5	44～84.5	30～83	34～84.5	44～84.5	31～83	35～84.5	43～84.5	38～83	42～84.5	43～84.5	43～83	46～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	19.9	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	17.9	16.4	13.3	16.0	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	15.6	15.8	12.9	15.1	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	13.7	15.2	12.7	13.7	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	12.0	13.4	12.4	12.0	12.3	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	10.5	11.8	12.2	10.5	11.8	11.1	10.1	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	9.1	10.4	11.3	9.1	10.5	10.6	9.5	8.8	8.2	8.4	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	7.8	9.2	10.0	7.8	9.2	10.1	8.3	8.4	8.0	8.0	7.4	6.9	7.5	7.0	6.6
40.0	6.7	7.9	8.8	6.7	8.0	8.9	7.1	8.1	7.7	7.4	7.1	6.7	7.1	6.7	6.4
42.0	5.7	6.8	7.6	5.7	6.9	7.7	6.1	7.3	7.4	6.3	6.8	6.5	6.1	6.4	6.2
44.0	4.8	5.8	6.4	4.8	5.9	6.6	5.2	6.3	7.1	5.4	6.5	6.3	5.2	6.2	6.0
46.0	4.0	4.9	5.4	4.0	5.0	5.6	4.4	5.4	6.1	4.6	5.7	6.1	4.4	5.5	5.7
48.0	3.3	4.1	4.4	3.3	4.1	4.7	3.7	4.6	5.2	3.9	4.8	5.5	3.7	4.7	5.4
50.0	2.7	3.3		2.6	3.4	3.8	3.0	3.8	4.4	3.2	4.1	4.7	3.0	3.9	4.6
54.0	1.5	1.9		1.5	2.1		1.8	2.5	2.9	2.0	2.8	3.2	1.8	2.6	3.1
58.0											1.6	2.0		1.5	1.9
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	33～83	38～84.5	48～84.5	40～83	44～84.5	47～84.5	45～83	44～84.5	47～84.5	48～83	49～84.5	52～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.6	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	15.8	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	14.1	11.2	8.7	13.1	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	12.4	10.7	8.5	12.4	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	11.0	10.3	8.3	10.9	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	9.6	9.9	8.1	9.5	10.0	8.2	8.6	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	8.3	9.6	7.9	8.2	9.6	8.1	8.2	7.3	6.5	7.2	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	7.2	8.9	7.7	7.1	8.9	7.9	7.3	7.1	6.3	6.9	6.1	5.6	6.5	5.8	5.3
42.0	6.2	7.7	7.6	6.1	7.7	7.7	6.3	6.8	6.2	6.4	5.9	5.4	6.1	5.6	5.1
44.0	5.3	6.7	7.5	5.2	6.7	7.6	5.4	6.5	6.0	5.5	5.7	5.2	5.3	5.4	4.9
46.0	4.5	5.7	6.7	4.4	5.7	6.8	4.5	5.9	5.8	4.7	5.5	5.0	4.4	5.1	4.7
48.0	3.7	4.8	5.7	3.6	4.9	5.8	3.8	5.1	5.7	3.9	5.3	4.9	3.7	4.8	4.5
50.0	3.0	4.1	4.7	3.0	4.1	4.9	3.1	4.3	5.2	3.3	4.5	4.7	3.0	4.3	4.3
54.0	1.9	2.7	3.1	1.8	2.7	3.3	1.9	2.9	3.6	2.1	3.1	3.9		2.9	3.8
58.0					1.5	1.9		1.8	2.3		1.9	2.6			2.5
θ(°)	34～83	41～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	51～84.5	50～83	52～84.5	56～84.5	56～83	59～84.5	59～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.8	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	12.2	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	11.1	7.9	6.0	10.7	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	9.8	7.6	5.9	9.7	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	8.5	7.2	5.7	8.4	7.5	5.8	7.4	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.2	7.2	5.6	7.0	6.0	5.3	6.4	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	6.4	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.3	5.8	5.1	6.0	5.2	4.7	5.4	4.6	4.0
44.0	5.5	6.4	5.3	5.3	6.7	5.4	5.4	5.6	5.0	5.7	5.0	4.5	5.0	4.3	3.8
46.0	4.6	6.2	5.1	4.5	6.2	5.2	4.6	5.4	4.8	4.9	4.8	4.3	4.6	4.1	3.6
48.0	3.9	5.4	5.0	3.7	5.4	5.1	3.8	5.2	4.7	4.2	4.6	4.2	3.9	3.9	3.4
50.0	3.2	4.6	5.0	3.1	4.5	5.0	3.1	4.7	4.6	3.5	4.4	4.1	3.2	3.6	3.3
54.0	2.0	3.2	4.0	1.9	3.1	4.1	1.9	3.3	4.3	2.2	3.6	3.8		3.2	3.0
58.0		1.9	2.5		1.9	2.7		2.1	2.9		2.4	3.3			2.7
62.0									1.7			2.1			
θ(°)	41～83	44～84.5	49～84.5	46～83	50～84.5	55～84.5	50～83	54～84.5	54～84.5	54～83	57～84.5	59～84.5	59～83	63～84.5	65～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.2	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.7	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	7.7	5.5	4.2	7.5	5.7	4.2	6.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	6.7	5.3	4.0	6.5	5.5	4.1	6.3	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.0	4.3	5.2	4.4	3.9	4.5	3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	4.8	4.1	4.8	4.2	3.7	4.1	3.4	2.9
48.0	4.2	4.6	3.7	4.0	4.8	3.7	4.3	4.7	4.0	4.3	4.0	3.5	3.7	3.2	2.7
50.0	3.5	4.4	3.6	3.3	4.7	3.7	3.6	4.5	3.9	3.6	3.8	3.3	3.3	3.0	2.6
54.0	2.3	3.8	3.4	2.1	3.7	3.5	2.3	4.0	3.7	2.4	3.4	3.0		2.6	2.3
58.0		2.5	3.3		2.4	3.3		2.7	3.4		2.8	2.7		2.3	2.0
62.0			2.2			2.3			2.7			2.4			1.8
θ(°)	47～83	52～84.5	53～84.5	50～83	56～84.5	58～84.5	54～83	59～84.5	62～84.5	57～83	62～84.5	65～84.5	62～83	64～84.5	67～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	13.4			12.3											
18.0	12.7			11.7			10.5								
20.0	12.0			11.1			10.0			8.9					
22.0	11.3			10.5			9.6			8.6					
24.0	10.6			10.0			9.2			8.2			7.7		
26.0	10.0			9.5			8.8			7.7			7.3		
28.0	9.3			9.1			8.2			7.2			6.8		
30.0	8.8	5.8		8.7			7.7			6.7			6.4		
32.0	8.3	5.4		8.3	5.6		7.3			6.3			6.0		
34.0	7.8	5.1		7.9	5.3		6.9	5.4		5.9			5.6		
36.0	7.4	4.8		7.5	5.0		6.5	5.1		5.6	4.6		5.1	3.7	
38.0	7.0	4.5		7.1	4.7		6.1	4.9		5.3	4.3		4.7	3.4	
40.0	6.5	4.2		6.7	4.4		5.8	4.6		5.0	4.0		4.3	3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.4	4.2		5.5	4.4		4.6	3.7		3.9	2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	5.6	4.0	2.7	5.1	4.1		4.2	3.4		3.6	2.7	
46.0	5.0	3.6	2.5	4.8	3.8	2.6	4.8	3.9	2.6	3.8	3.2		3.3	2.5	
48.0	4.3	3.4	2.4	4.0	3.6	2.5	4.0	3.7	2.5	3.5	3.0	2.5	2.9	2.3	1.9
50.0	3.6	3.2	2.3	3.3	3.4	2.4	3.3	3.5	2.4	3.2	2.7	2.3		2.1	1.7
54.0	2.3	2.9	2.1	2.1	3.1	2.2		3.1	2.3		2.4	2.0		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.7	2.0		2.7	2.1			1.7			
62.0		1.7	1.8			1.9			2.0						
θ(°)	51～83	54～84.5	61～84.5	54～83	61～84.5	65～84.5	60～83	64～84.5	68～84.5	62～83	69～84.5	73～84.5	66～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	35t						12.2t								
フック重量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	26.7	27.3	27.8	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.2	22.7	23.1	22.5	23.0	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.6	19.1	19.4	18.9	19.4	19.7	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.4	13.7	13.9	13.7	14.0	14.3	14.3	14.7	14.9	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.4	11.7	11.9	11.7	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8	12.9	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.5	9.8	9.9	9.9	10.2	10.4	10.6	10.9	11.1	11.2	11.5	11.6	11.3	11.5	11.4
32.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.6	9.9	10.1	9.7	10.0	10.2
34.0	6.5	6.7	6.8	6.8	7.1	7.2	7.6	7.8	8.0	8.2	8.5	8.6	8.3	8.6	8.8
36.0	5.3	5.4		5.6	5.8	5.9	6.3	6.6	6.7	7.0	7.2	7.3	7.0	7.3	7.4
38.0	4.2	4.3		4.5	4.7	4.8	5.2	5.4	5.5	5.9	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
40.0	3.2	3.3		3.6	3.7		4.3	4.4	4.5	4.9	5.1	5.2	4.9	5.2	5.3
42.0	2.4			2.7	2.8		3.4	3.6	3.6	4.0	4.2	4.2	4.1	4.2	4.3
44.0							2.6	2.8		3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.5
46.0							1.9	2.0		2.5	2.6	2.7	2.5	2.7	2.7
48.0										1.9	2.0		1.9	2.0	2.1
θ(°)	18～84.5	27～84.5	43～84.5	33～84.5	34～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	42～84.5	38～84.5	39～84.5	42～84.5	44～84.5	44～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	22.9	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.3	21.0	20.1	19.6	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	17.9	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.3	14.2	12.4	13.5	14.4	12.7	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.4	11.5	12.3	10.6	11.7	12.5	11.0	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.8	9.9	10.6	9.0	10.2	10.9	9.4	10.5	10.4	9.9	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	7.4	8.4	9.1	7.6	8.7	9.5	8.0	9.1	9.8	8.5	9.3	8.9	8.3	8.7	8.4
36.0	6.1	7.1	7.7	6.4	7.3	8.0	6.8	7.7	8.5	7.2	8.2	8.5	7.1	8.1	8.1
38.0	5.1	5.9	6.4	5.3	6.2	6.8	5.7	6.6	7.2	6.1	7.0	7.7	6.0	6.9	7.6
40.0	4.1	4.8	5.2	4.3	5.1	5.6	4.7	5.5	6.1	5.2	6.0	6.6	5.0	5.9	6.5
42.0	3.2	3.9	4.2	3.4	4.1	4.6	3.8	4.6	5.1	4.3	5.0	5.6	4.1	4.9	5.5
44.0	2.5	3.0		2.7	3.3	3.6	3.0	3.7	4.1	3.5	4.2	4.7	3.3	4.1	4.6
46.0				2.0	2.5	2.8	2.3	2.9	3.3	2.8	3.4	3.8	2.6	3.3	3.8
48.0					1.8		1.7	2.2	2.5	2.1	2.7	3.1	2.0	2.6	3.0
50.0								1.6	1.8	1.5	2.1	2.4		1.9	2.3
θ(°)	34～83	38～84.5	44～84.5	38～83	38～84.5	44～84.5	41～83	42～84.5	43～84.5	44～83	47～84.5	49～84.5	50～83	51～84.5	53～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	19.9	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	17.0	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	12.7	14.4	12.9	12.7	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	11.0	12.5	12.7	11.0	12.6	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	9.4	10.9	12.1	9.4	11.0	11.5	9.8	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	8.0	9.5	10.5	8.0	9.6	10.6	8.4	9.2	8.5	8.6	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	6.7	8.2	9.2	6.7	8.2	9.3	7.1	8.7	8.2	7.4	7.7	7.1	7.2	7.4	6.8
38.0	5.6	6.9	7.9	5.6	7.0	8.1	6.0	7.4	8.0	6.3	7.4	6.9	6.0	7.0	6.6
40.0	4.6	5.8	6.7	4.6	5.9	6.9	5.0	6.3	7.3	5.3	6.6	6.7	5.1	6.4	6.4
42.0	3.8	4.8	5.6	3.8	4.9	5.8	4.2	5.3	6.2	4.4	5.6	6.5	4.2	5.4	6.2
44.0	3.0	3.9	4.6	3.0	4.0	4.8	3.4	4.4	5.2	3.6	4.7	5.5	3.4	4.5	5.4
46.0	2.3	3.1	3.6	2.3	3.2	3.9	2.6	3.6	4.3	2.9	3.9	4.6	2.7	3.7	4.5
48.0	1.7	2.4	2.8	1.6	2.5	3.0	2.0	2.9	3.5	2.2	3.2	3.8		3.0	3.7
50.0		1.7			1.8	2.2		2.2	2.8	1.6	2.5	3.1		2.3	3.0
54.0												1.8			
θ(°)	36～83	38～84.5	44～84.5	42～83	45～84.5	48～84.5	47～83	50～84.5	53～84.5	49～83	54～84.5	52～84.5	56～83	57～84.5	60～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	15.1	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	13.1	11.7	9.0	13.1	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	11.4	11.2	8.7	11.4	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	9.9	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	8.5	10.3	8.3	8.4	10.3	8.4	8.6	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	7.2	9.1	8.1	7.1	9.1	8.2	7.3	7.6	6.8	7.4	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	6.1	7.9	7.9	6.0	7.9	8.1	6.2	7.3	6.5	6.3	6.4	5.8	6.1	6.1	5.5
40.0	5.1	6.7	7.7	5.0	6.7	7.9	5.2	6.9	6.3	5.3	6.1	5.6	5.1	5.8	5.3
42.0	4.2	5.7	6.9	4.1	5.7	7.0	4.3	5.9	6.2	4.4	5.9	5.4	4.2	5.6	5.1
44.0	3.4	4.8	5.8	3.3	4.8	5.9	3.5	5.0	6.0	3.6	5.1	5.2	3.4	5.0	4.9
46.0	2.7	3.9	4.9	2.6	3.9	5.0	2.8	4.1	5.2	2.9	4.3	5.0	2.7	4.1	4.7
48.0	2.0	3.2	4.0	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.4	2.3	3.6	4.6		3.4	4.5
50.0		2.4	3.1		2.5	3.3		2.7	3.6		2.9	3.8		2.7	3.7
54.0			1.6			1.8			2.2			2.4			
θ(°)	43～83	47～84.5	45～84.5	48～83	53～84.5	52～84.5	52～83	56～84.5	56～84.5	55～83	60～84.5	60～84.5	59～83	62～84.5	66～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.6	8.7		11.5	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.1	8.3	6.2	10.0	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.7	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.4	7.6	5.9	7.3	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.1	7.5	5.8	6.2	6.3	5.5	6.6	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	5.3	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.0	5.3	5.6	5.4	4.9	5.3	4.9	4.2
42.0	4.4	6.3	5.4	4.2	6.2	5.5	4.3	5.8	5.1	4.7	5.2	4.7	4.4	4.6	4.0
44.0	3.6	5.3	5.3	3.4	5.3	5.4	3.5	5.4	5.0	3.9	5.0	4.5	3.6	4.3	3.8
46.0	2.9	4.5	5.1	2.7	4.4	5.2	2.8	4.5	4.8	3.1	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.2	3.7	4.9	2.1	3.6	5.0		3.8	4.7		4.1	4.2		3.9	3.4
50.0	1.6	3.0	4.1		2.9	4.1		3.1	4.3		3.4	4.1		3.2	3.3
54.0		1.7	2.5			2.6			2.8			3.2			3.0
θ(°)	46～83	50～84.5	55～84.5	52～83	58～84.5	60～84.5	57～83	61～84.5	63～84.5	60～83	64～84.5	66～84.5	64～83	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.0	6.4		8.8	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.5	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.6	5.8	4.3	6.4	6.0	4.4	6.7	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.4	5.7	4.2	5.7	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.2	4.4	4.8	4.6	4.1	4.6	3.9	3.3
44.0	3.9	5.0	3.9	3.7	5.3	4.0	4.0	5.0	4.3	4.0	4.4	3.9	3.7	3.6	3.1
46.0	3.1	4.8	3.8	2.9	5.0	3.9	3.2	4.8	4.1	3.3	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.5	4.3	3.7	2.3	4.2	3.7	2.6	4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	1.9	3.6	3.6		3.5	3.7		3.8	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.3	3.4		2.2	3.5		2.5	3.7			3.0			2.3
58.0			2.2						2.5						
θ(°)	51～83	56～84.5	58～84.5	56～83	60～84.5	66～84.5	59～83	63～84.5	66～84.5	63～83	68～84.5	72～84.5	66～83	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	29.3	28.9	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	24.2	24.8	25.2	24.2	23.6	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	20.3	20.8	21.1	20.6	21.1	21.4	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	17.1	17.5	17.8	17.4	17.9	18.1	16.9	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	14.6	14.9	15.1	14.9	15.2	15.4	15.5	15.5	15.2	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	12.4	12.7	12.9	12.7	13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	13.1	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	10.5	10.8	11.0	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	12.1	12.2	12.1	11.8	11.5	11.4
32.0	8.8	9.0	9.1	9.1	9.4	9.6	9.9	10.2	10.4	10.5	10.8	10.9	10.6	10.9	10.9
34.0	7.3	7.5	7.6	7.6	7.9	8.0	8.4	8.7	8.8	9.0	9.3	9.5	9.1	9.4	9.6
36.0	6.0	6.1		6.3	6.6	6.6	7.1	7.3	7.4	7.7	8.0	8.1	7.8	8.1	8.2
38.0	4.8	5.0		5.2	5.4	5.4	5.9	6.1	6.2	6.5	6.8	6.9	6.6	6.8	7.0
40.0	3.8	3.9		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.5	5.7	5.8	5.6	5.8	5.9
42.0	3.0			3.3	3.4		4.0	4.1	4.1	4.6	4.7	4.8	4.6	4.8	4.9
44.0				2.5	2.6		3.1	3.3		3.7	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0
46.0							2.4	2.5		3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.2
48.0							1.7	1.8		2.3	2.4		2.3	2.5	2.5
50.0										1.7	1.8		1.7	1.8	
θ(°)	18～84.5	27～84.5	43～84.5	28～84.5	29～84.5	42～84.5	30～84.5	30～84.5	42～84.5	35～84.5	35～84.5	42～84.5	41～84.5	42～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	24.7	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	21.1	21.3	20.1	20.1	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	17.9	19.4	19.0	18.2	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	15.3	16.7	17.7	15.6	16.3	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	13.2	14.4	15.3	13.4	14.6	14.7	13.1	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	11.4	12.4	13.2	11.6	12.7	13.5	11.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	9.7	10.8	11.5	10.0	11.0	11.8	10.4	10.9	10.4	10.3	9.7	9.3	9.7	9.2	8.8
34.0	8.2	9.3	9.9	8.5	9.6	10.2	8.9	9.9	10.0	9.4	9.3	8.9	9.2	8.7	8.4
36.0	6.9	7.8	8.5	7.1	8.1	8.8	7.5	8.6	9.2	8.0	8.9	8.5	7.9	8.4	8.1
38.0	5.7	6.6	7.1	6.0	6.9	7.5	6.4	7.3	8.0	6.8	7.8	8.2	6.7	7.7	7.7
40.0	4.7	5.5	5.9	4.9	5.8	6.3	5.3	6.2	6.8	5.8	6.7	7.3	5.6	6.5	7.2
42.0	3.8	4.5	4.8	4.0	4.7	5.2	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.2	4.7	5.5	6.1
44.0	3.0	3.5		3.2	3.8	4.2	3.6	4.3	4.7	4.0	4.8	5.2	3.9	4.6	5.2
46.0		2.7		2.5	3.0	3.3	2.8	3.5	3.8	3.3	3.9	4.4	3.1	3.8	4.3
48.0				1.8	2.3		2.2	2.7	3.0	2.6	3.2	3.6	2.4	3.1	3.5
50.0					1.6		1.6	2.0	2.3	2.0	2.5	2.8	1.8	2.4	2.8
54.0												1.5			1.5
θ(°)	34～83	33～84.5	44～84.5	34～83	34～84.5	44～84.5	38～83	42～84.5	43～84.5	44～83	47～84.5	43～84.5	48～83	51～84.5	48～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	21.2	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	18.5	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	15.9	16.4	13.3	15.9	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	13.8	15.5	12.9	13.8	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	11.9	13.5	12.7	11.9	12.9	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	10.4	11.8	12.4	10.4	11.9	11.5	10.6	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	8.9	10.3	11.4	8.9	10.4	11.1	9.3	9.2	8.5	8.8	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	7.5	9.0	9.9	7.5	9.1	10.0	7.9	8.8	8.2	8.2	7.7	7.1	7.9	7.4	6.8
38.0	6.4	7.7	8.7	6.3	7.8	8.8	6.8	8.2	8.0	7.0	7.4	6.9	6.8	7.0	6.6
40.0	5.3	6.5	7.4	5.3	6.6	7.6	5.7	7.0	7.7	5.9	7.1	6.7	5.7	6.7	6.4
42.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.5	6.4	4.8	6.0	6.9	5.0	6.2	6.5	4.8	6.1	6.2
44.0	3.6	4.5	5.2	3.5	4.6	5.4	3.9	5.0	5.8	4.2	5.3	6.1	3.9	5.1	6.0
46.0	2.8	3.7	4.2	2.8	3.8	4.4	3.2	4.2	4.9	3.4	4.4	5.2	3.2	4.3	5.1
48.0	2.1	2.9	3.3	2.1	3.0	3.5	2.5	3.4	4.0	2.7	3.7	4.4	2.5	3.5	4.3
50.0	1.5	2.2		1.5	2.3	2.7	1.9	2.7	3.2	2.1	3.0	3.6		2.8	3.5
54.0									1.8		1.7	2.2			2.1
θ(°)	32～83	38～84.5	44～84.5	39～83	45～84.5	48～84.5	45～83	50～84.5	47～84.5	49～83	49～84.5	52～84.5	54～83	57～84.5	56～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	16.4	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	14.3	11.7	9.0	13.8	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	12.4	11.2	8.7	12.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	10.8	10.7	8.5	10.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	9.4	10.3	8.3	9.3	10.5	8.4	9.1	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	8.0	9.8	8.1	8.0	9.8	8.2	8.1	7.6	6.8	7.6	6.6	6.0	7.2	6.3	5.7
38.0	6.8	8.6	7.9	6.8	8.6	8.1	6.9	7.3	6.5	7.1	6.4	5.8	6.8	6.1	5.5
40.0	5.8	7.5	7.7	5.7	7.5	7.9	5.9	7.1	6.3	6.0	6.1	5.6	5.8	5.8	5.3
42.0	4.8	6.4	7.6	4.8	6.4	7.7	4.9	6.6	6.2	5.1	5.9	5.4	4.8	5.6	5.1
44.0	4.0	5.4	6.5	3.9	5.4	6.6	4.1	5.6	6.0	4.2	5.7	5.2	4.0	5.4	4.9
46.0	3.2	4.5	5.4	3.2	4.5	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	4.9	5.0	3.2	4.7	4.7
48.0	2.6	3.7	4.5	2.5	3.7	4.6	2.6	3.9	4.9	2.8	4.1	4.9	2.5	3.9	4.5
50.0	1.9	2.9	3.6	1.8	3.0	3.8	2.0	3.2	4.1	2.1	3.4	4.3		3.2	4.2
54.0		1.6	2.1		1.7	2.3		1.9	2.6		2.1	2.9			2.8
θ(°)	40～83	41～84.5	45～84.5	46～83	48～84.5	52～84.5	50～83	52～84.5	56～84.5	53～83	56～84.5	60～84.5	58～83	62～84.5	63～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.4	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	12.6	8.7		11.9	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	11.0	8.3	6.2	10.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	9.6	7.9	6.0	9.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	8.3	7.6	5.9	8.1	7.9	6.0	7.8	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	7.1	7.2	5.7	6.9	7.5	5.8	7.0	6.3	5.5	6.7	5.7	5.1	6.3	5.2	4.4
40.0	6.0	6.9	5.5	5.8	7.2	5.6	5.9	6.0	5.3	6.3	5.4	4.9	5.9	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	6.9	5.5	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.7	5.1	4.6	4.0
44.0	4.2	6.0	5.3	4.0	5.9	5.4	4.1	5.6	5.0	4.5	5.0	4.5	4.2	4.3	3.8
46.0	3.4	5.1	5.1	3.3	5.0	5.2	3.4	5.1	4.8	3.7	4.8	4.3	3.4	4.1	3.6
48.0	2.7	4.3	5.0	2.6	4.2	5.1	2.7	4.3	4.7	3.0	4.6	4.2		3.9	3.4
50.0	2.1	3.5	4.6	1.9	3.4	4.7		3.6	4.6		3.9	4.1		3.6	3.3
54.0		2.1	3.0		2.1	3.1		2.2	3.3		2.6	3.7			3.0
58.0			1.6			1.7						2.4			
θ(°)	46～83	50～84.5	49～84.5	50～83	54～84.5	55～84.5	56～83	58～84.5	63～84.5	59～83	61～84.5	63～84.5	62～83	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	9.6	6.4		9.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	8.6	6.1	4.5	8.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	7.4	5.8	4.3	7.2	6.0	4.4	7.0	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	6.3	5.5	4.2	6.1	5.7	4.2	6.4	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	5.4	5.3	4.0	5.2	5.5	4.1	5.5	5.2	4.4	5.5	4.6	4.1	4.9	3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.3	5.3	4.0	4.6	5.0	4.3	4.6	4.4	3.9	4.4	3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.8	4.8	4.1	3.9	4.2	3.7	3.6	3.4	2.9
48.0	3.0	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	4.7	4.0	3.1	4.0	3.5		3.2	2.7
50.0	2.4	4.1	3.6	2.2	4.0	3.7	2.5	4.3	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.8	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.0	3.0			2.3
58.0		1.6	2.6			2.6			3.0			2.7			
θ(°)	51～83	52～84.5	58～84.5	54～83	60～84.5	62～84.5	57～83	63～84.5	66～84.5	61～83	65～84.5	69～84.5	65～83	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	35.0	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	32.2	31.0	30.3	28.1	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	27.1	27.8	28.3	26.0	25.1	24.4	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	22.4	22.9	23.3	22.7	23.3	23.1	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	18.7	19.1	19.5	19.0	19.5	19.8	17.9	17.3	16.9	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	15.7	16.1	16.4	16.0	16.4	16.7	16.7	16.3	16.0	14.7	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	13.3	13.7	13.9	13.6	14.0	14.2	14.2	14.6	14.8	13.9	13.5	13.3	13.1	12.8	12.6
28.0	11.3	11.6	11.8	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.8	12.8	12.6	12.4	12.1	12.0
30.0	9.4	9.7	9.8	9.7	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	11.1	11.3	11.5	11.1	11.4	11.4
32.0	7.7	8.0	8.1	8.1	8.4	8.5	8.8	9.2	9.3	9.5	9.8	10.0	9.6	9.9	10.1
34.0	6.3	6.5	6.6	6.7	6.9	7.0	7.4	7.7	7.8	8.1	8.4	8.5	8.1	8.4	8.6
36.0	5.1	5.2		5.4	5.7	5.7	6.2	6.4	6.5	6.8	7.1	7.2	6.9	7.1	7.3
38.0	4.0	4.1		4.3	4.5	4.6	5.1	5.3	5.4	5.7	5.9	6.0	5.8	6.0	6.1
40.0	3.1	3.1		3.4	3.5		4.1	4.3	4.3	4.7	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1
42.0				2.5	2.7		3.2	3.4	3.4	3.8	4.0	4.1	3.9	4.1	4.2
44.0							2.4	2.6		3.0	3.2	3.2	3.1	3.3	3.3
46.0							1.7	1.8		2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6
48.0										1.7	1.8		1.7	1.8	1.9
θ(°)	26～84.5	27～84.5	43～84.5	33～84.5	34～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	42～84.5	38～84.5	39～84.5	42～84.5	44～84.5	44～84.5	45～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.9	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	26.6	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	23.2	22.6	21.0	21.5	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	19.5	21.2	20.1	19.7	18.1	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	16.5	18.0	19.0	16.7	17.2	16.1	14.7	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	14.1	15.4	16.4	14.3	15.6	15.3	13.8	12.6	11.9	12.2	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	12.1	13.2	14.1	12.3	13.5	14.4	12.6	12.0	11.4	11.5	10.8	10.0	10.9	10.2	9.5
30.0	10.3	11.4	12.2	10.6	11.6	12.5	10.9	11.4	10.9	10.9	10.2	9.7	10.3	9.7	9.2
32.0	8.7	9.8	10.5	8.9	10.1	10.8	9.3	10.4	10.4	9.8	9.7	9.3	9.6	9.2	8.8
34.0	7.2	8.3	9.0	7.5	8.6	9.4	7.9	9.0	9.7	8.4	9.3	8.9	8.2	8.7	8.4
36.0	6.0	6.9	7.6	6.2	7.2	7.9	6.6	7.6	8.4	7.1	8.1	8.5	6.9	8.0	8.1
38.0	4.9	5.7	6.2	5.1	6.0	6.6	5.5	6.4	7.1	6.0	6.9	7.6	5.8	6.8	7.5
40.0	3.9	4.7	5.1	4.1	4.9	5.5	4.5	5.4	5.9	5.0	5.9	6.5	4.8	5.7	6.4
42.0	3.1	3.7	4.0	3.3	4.0	4.4	3.7	4.4	4.9	4.1	4.9	5.4	4.0	4.8	5.4
44.0		2.8		2.5	3.1	3.5	2.9	3.6	4.0	3.3	4.0	4.5	3.2	3.9	4.4
46.0				1.8	2.3	2.6	2.2	2.8	3.1	2.6	3.3	3.7	2.4	3.1	3.6
48.0					1.6		1.5	2.1	2.4	2.0	2.5	2.9	1.8	2.4	2.8
50.0									1.7		1.9	2.2		1.8	2.1
θ(°)	37～83	38～84.5	44～84.5	38～83	38～84.5	44～84.5	41～83	45～84.5	43～84.5	46～83	47～84.5	49～84.5	50～83	51～84.5	53～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	24.6	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	22.8	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	20.1	17.8	14.0	18.1	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	17.1	17.1	13.6	17.0	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	14.7	16.4	13.3	14.7	14.2	13.1	12.5	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	12.6	14.4	12.9	12.6	13.5	12.5	11.8	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	10.9	12.5	12.7	10.9	12.5	12.0	11.2	10.1	9.0	9.9	8.8	8.0	9.3	8.4	7.6
32.0	9.3	10.8	12.0	9.3	10.9	11.5	9.7	9.6	8.7	9.3	8.4	7.7	8.8	8.0	7.3
34.0	7.9	9.4	10.5	7.9	9.5	10.6	8.3	9.2	8.5	8.5	8.1	7.4	8.3	7.7	7.1
36.0	6.6	8.1	9.1	6.6	8.1	9.2	7.0	8.6	8.2	7.3	7.7	7.1	7.0	7.4	6.8
38.0	5.5	6.8	7.8	5.5	6.9	8.0	5.9	7.3	8.0	6.1	7.4	6.9	5.9	7.0	6.6
40.0	4.5	5.7	6.6	4.5	5.8	6.8	4.9	6.2	7.2	5.1	6.5	6.7	4.9	6.3	6.4
42.0	3.6	4.7	5.5	3.6	4.8	5.6	4.0	5.2	6.1	4.2	5.5	6.4	4.0	5.3	6.2
44.0	2.8	3.8	4.4	2.8	3.9	4.6	3.2	4.3	5.1	3.4	4.6	5.4	3.2	4.4	5.3
46.0	2.1	3.0	3.5	2.1	3.1	3.7	2.5	3.5	4.2	2.7	3.8	4.5	2.5	3.6	4.4
48.0	1.5	2.2	2.6	1.5	2.3	2.9	1.8	2.8	3.4	2.1	3.0	3.7		2.9	3.6
50.0		1.5			1.7	2.1		2.1	2.6		2.3	3.0		2.2	2.9
θ(°)	36～83	38～84.5	44～84.5	42～83	45～84.5	48～84.5	47～83	50～84.5	53～84.5	51～83	54～84.5	57～84.5	56～83	57～84.5	60～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	18.5	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	17.5	12.9		15.6	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	15.2	12.3	9.3	14.7	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	13.1	11.7	9.0	13.0	12.1	9.1	10.7	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	11.4	11.2	8.7	11.3	11.5	8.9	10.1	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	9.8	10.7	8.5	9.8	11.0	8.6	9.6	8.2	7.2	8.5	7.2	6.5	8.0	6.9	6.2
34.0	8.4	10.3	8.3	8.3	10.3	8.4	8.5	7.9	7.0	8.0	6.9	6.2	7.6	6.6	6.0
36.0	7.1	9.0	8.1	7.0	9.0	8.2	7.2	7.6	6.8	7.3	6.6	6.0	7.1	6.3	5.7
38.0	6.0	7.8	7.9	5.9	7.8	8.1	6.1	7.3	6.5	6.2	6.4	5.8	6.0	6.1	5.5
40.0	5.0	6.6	7.7	4.9	6.6	7.9	5.1	6.8	6.3	5.2	6.1	5.6	5.0	5.8	5.3
42.0	4.1	5.6	6.8	4.0	5.6	6.9	4.2	5.8	6.2	4.3	5.9	5.4	4.1	5.6	5.1
44.0	3.3	4.7	5.7	3.2	4.7	5.8	3.4	4.9	6.0	3.5	5.0	5.2	3.3	4.9	4.9
46.0	2.6	3.8	4.8	2.5	3.8	4.9	2.6	4.0	5.1	2.8	4.2	5.0		4.0	4.7
48.0	1.9	3.0	3.8	1.8	3.1	4.0	2.0	3.3	4.3		3.4	4.5		3.3	4.4
50.0		2.3	3.0		2.3	3.2		2.6	3.5		2.7	3.7			3.6
54.0			1.5			1.7			2.0			2.3			
θ(°)	43～83	47～84.5	45～84.5	48～83	53～84.5	52～84.5	52～83	56～84.5	56～84.5	57～83	60～84.5	60～84.5	61～83	64～84.5	66～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.9	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	14.1	9.6		13.4	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	13.3	9.1		12.7	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	11.5	8.7		11.4	9.0		9.2	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	10.0	8.3	6.2	9.9	8.6	6.3	8.7	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	8.6	7.9	6.0	8.5	8.2	6.1	8.2	6.8	5.9	7.4	6.2		7.0	5.9	
36.0	7.3	7.6	5.9	7.2	7.9	6.0	7.3	6.5	5.7	7.0	5.9	5.3	6.7	5.5	
38.0	6.2	7.2	5.7	6.0	7.5	5.8	6.1	6.3	5.5	6.5	5.7	5.1	6.2	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.0	7.2	5.6	5.1	6.0	5.3	5.5	5.4	4.9	5.2	4.9	4.2
42.0	4.3	6.2	5.4	4.1	6.2	5.5	4.2	5.8	5.1	4.6	5.2	4.7	4.3	4.6	4.0
44.0	3.5	5.3	5.3	3.3	5.2	5.4	3.4	5.3	5.0	3.8	5.0	4.5	3.5	4.3	3.8
46.0	2.7	4.4	5.1	2.6	4.3	5.2	2.7	4.4	4.8	3.0	4.8	4.3		4.1	3.6
48.0	2.1	3.6	4.8		3.5	4.9		3.7	4.7		4.0	4.2		3.8	3.4
50.0	1.5	2.9	4.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.3	4.1		3.1	3.3
54.0		1.6	2.4			2.5			2.7			3.1			3.0
θ(°)	46～83	50～84.5	55～84.5	54～83	58～84.5	60～84.5	57～83	61～84.5	63～84.5	60～83	64～84.5	66～84.5	64～83	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	17.2														
16.0	16.2			15.1											
18.0	15.3			14.3			12.9								
20.0	14.5			13.6			12.0			10.6					
22.0	13.7			12.9			11.1			9.8			9.4		
24.0	12.8			12.3			10.4			9.2			8.7		
26.0	12.0	7.9		11.7			9.8			8.6			8.2		
28.0	11.3	7.5		11.1	7.7		9.2			8.0			7.7		
30.0	10.7	7.1		10.6	7.3		8.7	6.8		7.5			7.2		
32.0	10.1	6.7		10.1	6.9		8.2	6.5		7.1	5.8		6.8	5.4	
34.0	8.9	6.4		8.7	6.6		7.8	6.2		6.7	5.6		6.4	5.0	
36.0	7.7	6.1	4.5	7.4	6.3		7.4	5.9		6.4	5.3		6.1	4.7	
38.0	6.5	5.8	4.3	6.3	6.0	4.4	6.6	5.7		6.0	5.0		5.8	4.4	
40.0	5.5	5.5	4.2	5.3	5.7	4.2	5.6	5.5	4.5	5.7	4.8		5.3	4.1	
42.0	4.6	5.3	4.0	4.4	5.5	4.1	4.7	5.2	4.4	4.7	4.6	4.1	4.5	3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	3.9	5.0	4.3	3.9	4.4	3.9		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	4.9	3.9	3.1	4.8	4.1	3.2	4.2	3.7		3.4	2.9
48.0	2.4	4.2	3.7		4.1	3.7		4.5	4.0		4.0	3.5		3.2	2.7
50.0		3.5	3.6		3.4	3.7		3.7	3.9		3.8	3.3		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.4			3.7			3.0			2.3
58.0			2.1												
θ(°)	53～83	56～84.5	58～84.5	58～83	63～84.5	66～84.5	60～83	66～84.5	69～84.5	63～83	68～84.5	72～84.5	67～83	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	34.6	33.6	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	27.4	28.1	28.7	27.7	26.8	26.0	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	22.1	22.8	23.2	22.4	23.1	23.5	20.3	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	18.1	18.7	19.0	18.5	19.0	19.4	19.0	18.3	17.9	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	15.0	15.5	15.8	15.3	15.8	16.1	16.0	16.4	16.7	15.6	15.1	14.8	14.7	14.3	14.1
24.0	12.5	12.9	13.1	12.8	13.2	13.5	13.4	13.8	14.1	14.0	14.3	14.0	13.9	13.5	13.3
26.0	10.3	10.7	11.0	10.7	11.1	11.3	11.4	11.7	11.9	11.9	12.3	12.5	12.0	12.4	12.6
28.0	8.4	8.7	8.9	8.7	9.1	9.3	9.5	9.9	10.1	10.2	10.5	10.7	10.3	10.6	10.8
30.0	6.7	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	8.4	8.5	8.8	9.1	8.6	8.9	9.2
32.0	5.3	5.5	5.6	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.0	7.4	7.5	7.1	7.4	7.7
34.0	4.1	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.1	5.4	5.5	5.8	6.1	6.2	5.9	6.2	6.3
36.0	3.0	3.2		3.3	3.6	3.6	4.0	4.3	4.4	4.7	4.9	5.1	4.8	5.0	5.2
38.0				2.4	2.6	2.6	3.1	3.3	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	4.1
40.0							2.2	2.4	2.5	2.9	3.1	3.1	2.9	3.1	3.2
42.0							1.5	1.6	1.7	2.1	2.3	2.3	2.1	2.3	2.4
44.0											1.5	1.6			1.7
θ(°)	37～84.5	38～84.5	43～84.5	41～84.5	42～84.5	42～84.5	41～84.5	42～84.5	42～84.5	47～84.5	45～84.5	45～84.5	51～84.5	52～84.5	50～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	28.1	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	22.9	24.2	21.8	23.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	18.9	20.8	21.0	19.1	19.2	17.8	16.7	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	15.7	17.4	18.8	16.0	17.7	16.9	15.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	13.2	14.7	15.9	13.5	14.9	16.1	13.8	13.3	12.3	13.0	11.9	10.9	12.3	11.3	10.4
26.0	11.2	12.4	13.5	11.4	12.7	13.7	11.7	12.6	11.9	12.1	11.3	10.5	11.5	10.7	9.9
28.0	9.2	10.6	11.5	9.5	10.8	11.7	9.9	11.1	11.4	10.4	10.8	10.0	10.3	10.2	9.5
30.0	7.6	8.9	9.8	7.9	9.2	10.0	8.2	9.5	10.4	8.8	9.9	9.7	8.6	9.7	9.2
32.0	6.2	7.3	8.2	6.4	7.6	8.5	6.8	8.0	8.9	7.3	8.5	9.3	7.2	8.4	8.8
34.0	4.9	6.0	6.7	5.2	6.3	7.1	5.6	6.7	7.5	6.1	7.2	8.0	5.9	7.0	7.9
36.0	3.9	4.8	5.4	4.1	5.1	5.8	4.5	5.5	6.2	5.0	6.0	6.7	4.8	5.8	6.6
38.0	2.9	3.7	4.2	3.1	4.0	4.6	3.5	4.4	5.1	4.0	4.9	5.6	3.8	4.8	5.5
40.0		2.8	3.2	2.3	3.1	3.6	2.7	3.5	4.0	3.1	4.0	4.6	3.0	3.8	4.5
42.0				1.5	2.2	2.7	1.9	2.6	3.1	2.3	3.1	3.7		3.0	3.6
44.0					1.5	1.8		1.9	2.3		2.4	2.8			2.8
46.0									1.6			2.1			
θ(°)	44～83	45～84.5	48～84.5	44～83	45～84.5	47～84.5	49～83	50～84.5	49～84.5	53～83	54～84.5	54～84.5	58～83	60～84.5	60～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	26.3	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	23.5	19.5		20.8	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	19.5	18.6		19.4	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	16.4	17.8	14.0	16.4	15.8		14.3	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	13.8	16.0	13.6	13.8	15.0	13.7	13.4	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	11.7	13.6	13.3	11.7	13.7	13.1	12.1	11.0	9.7	11.1	9.6	8.7	10.5	9.2	8.3
28.0	9.9	11.7	12.9	9.9	11.7	12.5	10.3	10.5	9.3	10.5	9.2	8.3	9.9	8.7	7.9
30.0	8.2	10.0	11.3	8.2	10.1	11.4	8.7	10.1	9.0	8.9	8.8	8.0	8.7	8.4	7.6
32.0	6.8	8.6	9.7	6.8	8.6	9.8	7.2	9.0	8.7	7.5	8.4	7.7	7.2	8.0	7.3
34.0	5.5	7.1	8.4	5.5	7.2	8.5	6.0	7.6	8.5	6.2	7.9	7.4	6.0	7.7	7.1
36.0	4.4	5.9	7.0	4.4	6.0	7.2	4.9	6.4	7.6	5.1	6.6	7.1	4.9	6.5	6.8
38.0	3.5	4.8	5.8	3.5	4.9	5.9	3.9	5.3	6.4	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
40.0	2.6	3.8	4.7	2.6	3.9	4.8	3.0	4.3	5.3	3.2	4.5	5.6	3.0	4.4	5.5
42.0	1.9	2.9	3.7	1.8	3.0	3.8	2.2	3.4	4.3	2.5	3.7	4.6		3.5	4.5
44.0		2.1	2.7		2.2	2.9		2.6	3.4		2.9	3.7			3.6
46.0			1.9			2.1			2.6			2.9			2.8
θ(°)	45～83	48～84.5	48～84.5	50～83	53～84.5	54～84.5	54～83	57～84.5	58～84.5	57～83	60～84.5	62～84.5	61～83	64～84.5	64～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	19.6	14.4		17.9			14.0			12.2			11.6		
22.0	16.9	13.6		16.7	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	14.3	12.9		14.2	13.2		12.2	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	12.2	12.3	9.3	12.1	12.6		11.4	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	10.4	11.7	9.0	10.4	12.1	9.1	10.5	9.0		9.4	7.9		9.0	7.6	
30.0	8.8	10.9	8.7	8.7	10.9	8.9	8.9	8.6	7.5	8.9	7.6	6.7	8.5	7.2	
32.0	7.3	9.5	8.5	7.2	9.4	8.6	7.4	8.2	7.2	7.6	7.2	6.5	7.3	6.9	6.2
34.0	6.0	8.2	8.3	6.0	8.2	8.4	6.1	7.9	7.0	6.3	6.9	6.2	6.0	6.6	6.0
36.0	4.9	6.9	8.1	4.8	6.9	8.2	5.0	7.0	6.8	5.2	6.6	6.0	4.9	6.3	5.7
38.0	3.9	5.7	7.2	3.9	5.7	7.3	4.0	5.9	6.5	4.2	6.1	5.8	3.9	5.9	5.5
40.0	3.1	4.7	6.0	3.0	4.7	6.1	3.2	4.9	6.3	3.3	5.0	5.6		4.9	5.3
42.0	2.3	3.8	5.0	2.2	3.8	5.1		4.0	5.3		4.1	5.4		4.0	5.1
44.0		2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.3		3.3	4.5			4.4
46.0		2.2	3.1		2.2	3.2			3.5			3.7			3.6
48.0			2.3			2.4			2.7			2.9			
θ(°)	51～83	53～84.5	55～84.5	55～83	57～84.5	60～84.5	59～83	62～84.5	63～84.5	62～83	65～84.5	66～84.5	66～83	69～84.5	70～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	20.4			18.9											
16.0	19.0			17.7			14.7								
18.0	17.8			16.7			13.6			12.4					
20.0	16.7			15.7			12.6			11.4			10.9		
22.0	15.8			14.9			11.7			10.6			10.1		
24.0	14.5	10.2		14.1	10.5		11.0			9.9			9.5		
26.0	12.4	9.6		12.3	9.9		10.3	8.2		9.3			8.9		
28.0	10.6	9.1		10.5	9.4		9.8	7.8		8.7	7.2		8.3		
30.0	9.0	8.7		8.8	9.0		8.9	7.4		8.2	6.8		7.9	6.5	
32.0	7.5	8.3	6.2	7.4	8.6	6.3	7.5	7.1		7.8	6.5		7.4	6.2	
34.0	6.2	7.9	6.0	6.1	8.2	6.1	6.2	6.8	5.9	6.6	6.2		6.3	5.9	
36.0	5.1	7.6	5.9	5.0	7.5	6.0	5.1	6.5	5.7	5.5	5.9	5.3	5.2	5.5	
38.0	4.1	6.4	5.7	4.0	6.3	5.8	4.1	6.3	5.5	4.5	5.7	5.1	4.2	5.2	4.4
40.0	3.3	5.3	5.5	3.1	5.3	5.6	3.2	5.4	5.3	3.6	5.4	4.9		4.9	4.2
42.0	2.5	4.4	5.4		4.3	5.5		4.4	5.1		4.8	4.7		4.6	4.0
44.0		3.5	5.0		3.5	5.0		3.6	5.0		3.9	4.5			3.8
46.0		2.7	4.1		2.7	4.1			4.3			4.3			3.6
48.0			3.3			3.3			3.5			3.9			3.4
50.0			2.5			2.5									
θ(°)	55～83	59～84.5	61～84.5	60～83	62～84.5	64～84.5	62～83	67～84.5	69～84.5	65～83	69～84.5	72～84.5	68～83	72～84.5	73～84.5
標準フック	35t												12.2t		
フック重量	950kg												440kg		
標準巻掛本数	2												1		

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.3	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	31.1	32.1	32.7	30.3	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	23.9	24.7	25.3	24.3	25.1	25.7	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	18.8	19.5	20.0	19.2	19.9	20.3	19.9	19.5	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	15.1	15.6	16.0	15.4	16.0	16.4	16.1	16.7	17.0	16.6	16.1	15.8	15.7	15.2	14.9
22.0	12.1	12.6	12.9	12.5	13.0	13.3	13.1	13.6	14.0	13.7	14.2	14.6	13.9	14.3	14.1
24.0	9.7	10.2	10.5	10.1	10.5	10.8	10.8	11.2	11.5	11.4	11.8	12.1	11.5	11.9	12.2
26.0	7.5	8.0	8.2	7.9	8.4	8.7	8.7	9.2	9.5	9.4	9.8	10.0	9.5	9.9	10.2
28.0	5.8	6.1	6.3	6.1	6.5	6.8	6.9	7.3	7.6	7.6	8.0	8.3	7.7	8.1	8.4
30.0	4.2	4.6	4.7	4.6	5.0	5.2	5.4	5.8	6.0	6.1	6.5	6.7	6.2	6.6	6.8
32.0	3.0	3.2	3.3	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	4.9	5.2	5.4
34.0					2.5	2.6	3.0	3.3	3.4	3.6	3.9	4.1	3.7	4.0	4.2
36.0								2.2	2.4	2.6	2.9	3.0		3.0	3.1
θ(°)	45～84.5	46～84.5	47～84.5	51～84.5	49～84.5	50～84.5	53～84.5	51～84.5	52～84.5	55～84.5	56～84.5	56～84.5	60～84.5	59～84.5	59～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	31.5	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	24.8	26.1	22.7	24.8	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	19.7	22.0	21.8	20.0	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	15.9	17.9	19.6	16.2	18.2	17.8	16.5	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	12.9	14.7	16.1	13.2	14.9	16.4	13.6	14.1	12.8	13.9	12.5	11.4	13.1	11.9	
24.0	10.6	12.1	13.4	10.9	12.4	13.6	11.2	12.7	12.3	11.7	11.9	10.9	11.5	11.3	10.4
26.0	8.5	10.0	11.1	8.8	10.3	11.4	9.2	10.6	11.7	9.7	11.0	10.5	9.6	10.7	9.9
28.0	6.7	8.2	9.2	7.0	8.5	9.5	7.4	8.9	9.8	7.9	9.3	10.0	7.8	9.2	9.5
30.0	5.2	6.6	7.6	5.5	6.9	7.9	5.9	7.3	8.2	6.4	7.8	8.7	6.2	7.6	8.6
32.0	3.9	5.1	6.0	4.2	5.4	6.3	4.6	5.8	6.8	5.1	6.3	7.3	4.9	6.2	7.2
34.0	2.8	3.9	4.6	3.1	4.2	5.0	3.4	4.6	5.4	4.0	5.1	5.9	3.8	4.9	5.8
36.0		2.8	3.4		3.1	3.8		3.5	4.2		4.0	4.8		3.9	4.7
38.0						2.7			3.2		3.0	3.7			3.6
40.0												2.8			
θ(°)	50～83	52～84.5	55～84.5	55～83	56～84.5	56～84.5	58～83	60～84.5	60～84.5	61～83	61～84.5	61～84.5	64～83	65～84.5	66～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	25.6	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	20.5	19.5		20.5	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	16.6	18.6		16.6	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	13.6	16.2	14.0	13.6	15.8		14.0	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	11.2	13.5	13.6	11.2	13.5	13.7	11.6	11.5	10.1	11.9	10.1		11.2	9.6	
26.0	9.3	11.3	13.0	9.3	11.3	13.1	9.7	11.0	9.7	9.9	9.6	8.7	9.7	9.2	8.3
28.0	7.4	9.5	11.0	7.4	9.5	11.0	7.9	9.9	9.3	8.1	9.2	8.3	7.9	8.7	7.9
30.0	5.9	7.9	9.3	5.9	8.0	9.3	6.4	8.3	9.0	6.6	8.5	8.0	6.4	8.4	7.6
32.0	4.6	6.4	7.8	4.6	6.5	7.9	5.0	6.9	8.2	5.3	7.1	7.7	5.0	7.0	7.3
34.0	3.4	5.1	6.4	3.4	5.2	6.5	3.9	5.6	7.0	4.1	5.8	7.2		5.7	7.1
36.0	2.5	3.9	5.1		4.0	5.2		4.4	5.7		4.7	5.9		4.5	5.8
38.0		2.9	3.9		3.0	4.1		3.4	4.6		3.7	4.8			4.7
40.0			2.9			3.1			3.5			3.8			
θ(°)	53～83	57～84.5	58～84.5	59～83	60～84.5	62～84.5	62～83	63～84.5	65～84.5	64～83	66～84.5	68～84.5	68～83	69～84.5	71～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	20.8			19.3			15.0			13.1			12.4		
20.0	17.2	14.4		17.1			14.0			12.2			11.6		
22.0	14.2	13.6		14.1	13.8		13.1	10.3		11.4			10.8		
24.0	11.8	12.9		11.7	13.2		11.9	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	9.8	12.3	9.3	9.7	12.4		9.9	9.4		10.0	8.3		9.5	8.0	
28.0	8.0	10.5	9.0	8.0	10.5	9.1	8.1	9.0		8.3	7.9		8.0	7.6	
30.0	6.5	8.9	8.7	6.4	8.9	8.9	6.6	8.6	7.5	6.7	7.6	6.7	6.5	7.2	
32.0	5.1	7.5	8.5	5.1	7.5	8.6	5.2	7.6	7.2	5.4	7.2	6.5	5.1	6.9	6.2
34.0	4.0	6.2	7.8	3.9	6.1	7.8	4.1	6.3	7.0		6.5	6.2		6.3	6.0
36.0	3.0	5.0	6.6		5.0	6.7		5.1	6.8		5.3	6.0		5.1	5.7
38.0		3.9	5.4		3.9	5.5		4.1	5.7		4.2	5.8			5.5
40.0		3.0	4.3			4.4			4.6			4.8			4.7
42.0			3.3			3.4			3.6			3.8			
44.0			2.4												
θ(°)	57～83	60～84.5	60～84.5	62～83	66～84.5	66～84.5	65～83	68～84.5	69～84.5	68～83	70～84.5	71～84.5	70～83	73～84.5	75～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	40.3	38.4	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	38.2	36.6	35.5	32.9	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	28.4	29.3	30.1	28.7	28.8	27.8	23.6	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	21.8	22.6	23.2	22.1	22.9	23.5	21.8	20.9	20.3	19.2	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	17.1	17.8	18.2	17.5	18.1	18.6	18.2	18.8	19.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.3	15.9
20.0	13.6	14.2	14.5	13.9	14.5	14.9	14.6	15.2	15.6	15.2	15.8	15.8	15.4	15.2	14.9
22.0	10.9	11.4	11.7	11.2	11.7	12.0	11.9	12.3	12.7	12.5	12.9	13.3	12.6	13.1	13.4
24.0	8.5	9.0	9.3	8.8	9.4	9.7	9.7	10.1	10.4	10.3	10.7	10.9	10.4	10.8	11.1
26.0	6.4	6.9	7.1	6.8	7.3	7.6	7.6	8.1	8.4	8.3	8.8	9.0	8.4	8.9	9.2
28.0	4.8	5.1	5.3	5.1	5.5	5.8	5.9	6.3	6.6	6.6	7.0	7.3	6.7	7.1	7.4
30.0	3.3	3.7	3.8	3.7	4.1	4.3	4.5	4.8	5.1	5.2	5.5	5.8	5.3	5.6	5.9
32.0		2.4	2.5			3.0	3.3	3.6	3.8	3.9	4.3	4.4	4.0	4.3	4.6
34.0								2.5	2.6	2.9	3.1	3.3		3.2	3.4
θ(°)	49～84.5	46～84.5	47～84.5	54～84.5	55～84.5	53～84.5	56～84.5	54～84.5	55～84.5	57～84.5	58～84.5	58～84.5	62～84.5	61～84.5	62～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.7			31.1											
12.0	34.8			29.6			23.3								
14.0	29.2	27.6		27.0	23.4		21.2			18.8					
16.0	22.6	25.3	22.7	22.9	21.8		19.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	17.9	20.2	21.8	18.2	20.4	18.8	18.0	15.8	14.0	16.0	14.0		15.1		
20.0	14.4	16.4	18.0	14.7	16.6	17.8	15.0	15.0	13.4	14.9	13.2	12.0	14.0	12.5	
22.0	11.7	13.4	14.8	11.9	13.6	15.1	12.3	13.9	12.8	12.7	12.5	11.4	12.6	11.9	
24.0	9.4	11.0	12.2	9.7	11.2	12.5	10.1	11.6	12.3	10.5	11.9	10.9	10.4	11.3	10.4
26.0	7.4	9.0	10.1	7.7	9.3	10.4	8.1	9.6	10.7	8.6	10.0	10.5	8.5	9.9	9.9
28.0	5.7	7.2	8.3	6.0	7.5	8.6	6.4	7.9	8.9	6.9	8.4	9.3	6.8	8.3	9.2
30.0	4.3	5.6	6.6	4.6	5.9	7.0	5.0	6.3	7.4	5.5	6.8	7.8	5.3	6.7	7.8
32.0	3.1	4.3	5.1	3.3	4.6	5.5	3.7	5.0	5.9	4.2	5.5	6.4	4.1	5.3	6.3
34.0		3.1	3.8		3.4	4.2		3.8	4.6		4.3	5.1		4.2	5.0
36.0						3.0			3.5		3.2	4.0			3.9
θ(°)	53～83	55～84.5	58～84.5	57～83	59～84.5	59～84.5	60～83	62～84.5	62～84.5	63～83	63～84.5	65～84.5	65～83	67～84.5	68～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	28.1			24.6			19.5								
16.0	23.4	20.6		22.6			17.9			15.6			14.8		
18.0	18.7	19.5		18.7	17.9		16.5	13.4		14.5			13.7		
20.0	15.1	18.0		15.1	16.8		15.3	12.7		13.5	11.3		12.8		
22.0	12.3	14.8	14.0	12.3	14.8		12.7	12.0		12.6	10.7		12.0	10.2	
24.0	10.1	12.3	13.6	10.1	12.3	13.7	10.5	11.5	10.1	10.7	10.1		10.5	9.6	
26.0	8.1	10.3	11.9	8.1	10.3	12.0	8.6	10.7	9.7	8.8	9.6	8.7	8.6	9.2	8.3
28.0	6.4	8.5	10.0	6.4	8.6	10.1	6.9	8.9	9.3	7.1	9.1	8.3	6.9	8.7	7.9
30.0	5.0	7.0	8.4	5.0	7.0	8.5	5.4	7.4	8.8	5.7	7.7	8.0	5.4	7.5	7.6
32.0	3.7	5.5	7.0	3.7	5.6	7.1	4.2	6.0	7.4	4.4	6.2	7.6		6.1	7.3
34.0	2.7	4.3	5.6		4.3	5.7		4.8	6.2		5.0	6.4		4.8	6.3
36.0		3.2	4.4		3.3	4.5		3.7	4.9		3.9	5.2			5.1
38.0			3.2			3.4			3.8			4.1			
θ(°)	56～83	59～84.5	61～84.5	61～83	62～84.5	64～84.5	64～83	65～84.5	67～84.5	66～83	68～84.5	69～84.5	70～83	71～84.5	73～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	25.7														
14.0	23.9			22.1			17.6								
16.0	22.2			20.7			16.2			14.2					
18.0	19.3			19.2			15.0			13.1			12.4		
20.0	15.7	14.4		15.6			14.0			12.2			11.6		
22.0	12.9	13.6		12.8	13.8		13.0	10.3		11.4			10.8		
24.0	10.6	12.9		10.6	13.2		10.7	9.8		10.6	8.8		10.1		
26.0	8.7	11.3	9.3	8.6	11.3		8.8	9.4		9.0	8.3		8.7	8.0	
28.0	7.0	9.5	9.0	6.9	9.5	9.1	7.1	9.0		7.2	7.9		7.0	7.6	
30.0	5.5	8.0	8.7	5.4	8.0	8.9	5.6	8.1	7.5	5.8	7.6	6.7		7.2	
32.0	4.3	6.6	8.4	4.2	6.6	8.4	4.4	6.8	7.2		6.9	6.5		6.7	6.2
34.0	3.2	5.3	7.1		5.3	7.1		5.5	7.0		5.6	6.2		5.5	6.0
36.0		4.2	5.9		4.2	5.9		4.4	6.1		4.5	6.0			5.7
38.0		3.2	4.7			4.8			5.0			5.1			5.0
40.0			3.6			3.7			3.9			4.1			
42.0			2.7												
θ(°)	59～83	62～84.5	63～84.5	64～83	68～84.5	69～84.5	66～83	69～84.5	71～84.5	70～83	72～84.5	73～84.5	73～83	75～84.5	76～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	47.7														
9.0	44.9	42.5		38.0											
10.0	42.5	40.3	38.9	36.1	33.9		28.4								
11.0	35.5	36.9	37.1	34.4	32.4	31.1	27.0	25.5		23.9					
12.0	30.1	31.3	32.2	30.4	31.1	29.9	25.7	24.4	23.5	22.8	21.5				
14.0	22.3	23.3	24.0	22.7	23.6	24.3	23.4	22.5	21.7	20.8	19.9	19.2	19.7		
16.0	17.0	17.8	18.4	17.4	18.1	18.7	18.1	18.8	19.4	18.7	18.5	18.0	18.2	17.5	17.1
18.0	13.2	13.9	14.3	13.5	14.2	14.6	14.2	14.8	15.3	14.8	15.4	15.9	15.0	15.6	15.9
20.0	10.3	10.8	11.2	10.6	11.2	11.5	11.3	11.8	12.2	11.9	12.4	12.8	12.0	12.5	12.9
22.0	7.7	8.3	8.6	8.1	8.7	9.1	8.9	9.4	9.8	9.6	10.0	10.3	9.7	10.1	10.4
24.0	5.6	6.1	6.4	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.5	8.0	8.3	7.6	8.1	8.4
26.0	3.9	4.3	4.6	4.3	4.7	5.0	5.0	5.5	5.8	5.7	6.2	6.5	5.8	6.3	6.6
28.0							3.6	4.0	4.2	4.3	4.7	4.9	4.4	4.8	5.0
30.0												3.6			
θ(°)	55～84.5	57～84.5	57～84.5	60～84.5	61～84.5	62～84.5	61～84.5	62～84.5	62～84.5	64～84.5	65～84.5	63～84.5	66～84.5	67～84.5	68～84.5
標準フック	80t			80t			35t								
フック重量	1550kg			1550kg			950kg								
標準巻掛本数	5			4			3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	38.8														
11.0	36.3			31.1											
12.0	30.8			29.6			23.3								
14.0	23.1	26.2		23.4	23.4		21.2			18.8					
16.0	17.8	20.4	22.6	18.1	20.7		18.4	16.7		17.4	14.9		15.6		
18.0	13.9	16.1	18.0	14.2	16.4	18.3	14.6	15.8	14.0	15.1	14.0		14.9		
20.0	11.0	12.9	14.5	11.3	13.2	14.8	11.6	13.5	13.4	12.1	13.2	12.0	12.0	12.5	
22.0	8.6	10.4	11.8	8.9	10.7	12.0	9.3	11.0	12.3	9.8	11.4	11.4	9.7	11.3	
24.0	6.5	8.3	9.5	6.8	8.6	9.8	7.2	8.9	10.1	7.7	9.3	10.5	7.6	9.2	10.4
26.0	4.8	6.4	7.7	5.1	6.7	8.0	5.5	7.1	8.3	6.0	7.6	8.7	5.8	7.5	8.6
28.0		4.8	5.9	3.6	5.1	6.3		5.5	6.7	4.5	6.0	7.2		5.9	7.1
30.0			4.4		3.7	4.8		4.1	5.2		4.6	5.7			5.6
32.0						3.5			3.9			4.4			
θ(°)	61～83	63～84.5	64～84.5	62～83	64～84.5	64～84.5	66～83	66～84.5	67～84.5	67～83	69～84.5	69～84.5	70～83	72～84.5	73～84.5
標準フック	80t			35t											
フック重量	1550kg			950kg											
標準巻掛本数	4			3											

油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	31.5														
12.0	30.3			27.0											
14.0	23.9			23.9			19.5								
16.0	18.5	20.6		18.5			17.9			15.6			14.8		
18.0	14.6	17.8		14.6	17.8		15.1	13.4		14.5			13.7		
20.0	11.7	14.4		11.7	14.5		12.1	12.7		12.3	11.3		12.1		
22.0	9.3	11.8	13.9	9.3	11.8		9.8	12.0		10.0	10.7		9.8	10.2	
24.0	7.2	9.6	11.5	7.2	9.7	11.5	7.7	10.0	10.1	7.9	10.1		7.7	9.6	
26.0	5.5	7.9	9.5	5.5	7.9	9.6	5.9	8.3	9.7	6.2	8.4	8.7		8.3	8.3
28.0	4.0	6.2	7.8		6.2	7.9		6.7	8.2		6.9	8.3		6.7	7.9
30.0		4.7	6.4		4.8	6.5		5.2	6.8		5.4	7.0			6.9
32.0		3.5	4.9			5.0			5.5			5.7			5.6
34.0			3.7			3.8			4.2			4.5			
θ(°)	62～83	64～84.5	66～84.5	67～83	69～84.5	69～84.5	69～83	71～84.5	71～84.5	71～83	73～84.5	73～84.5	74～83	76～84.5	76～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS＋油圧チルトジブ

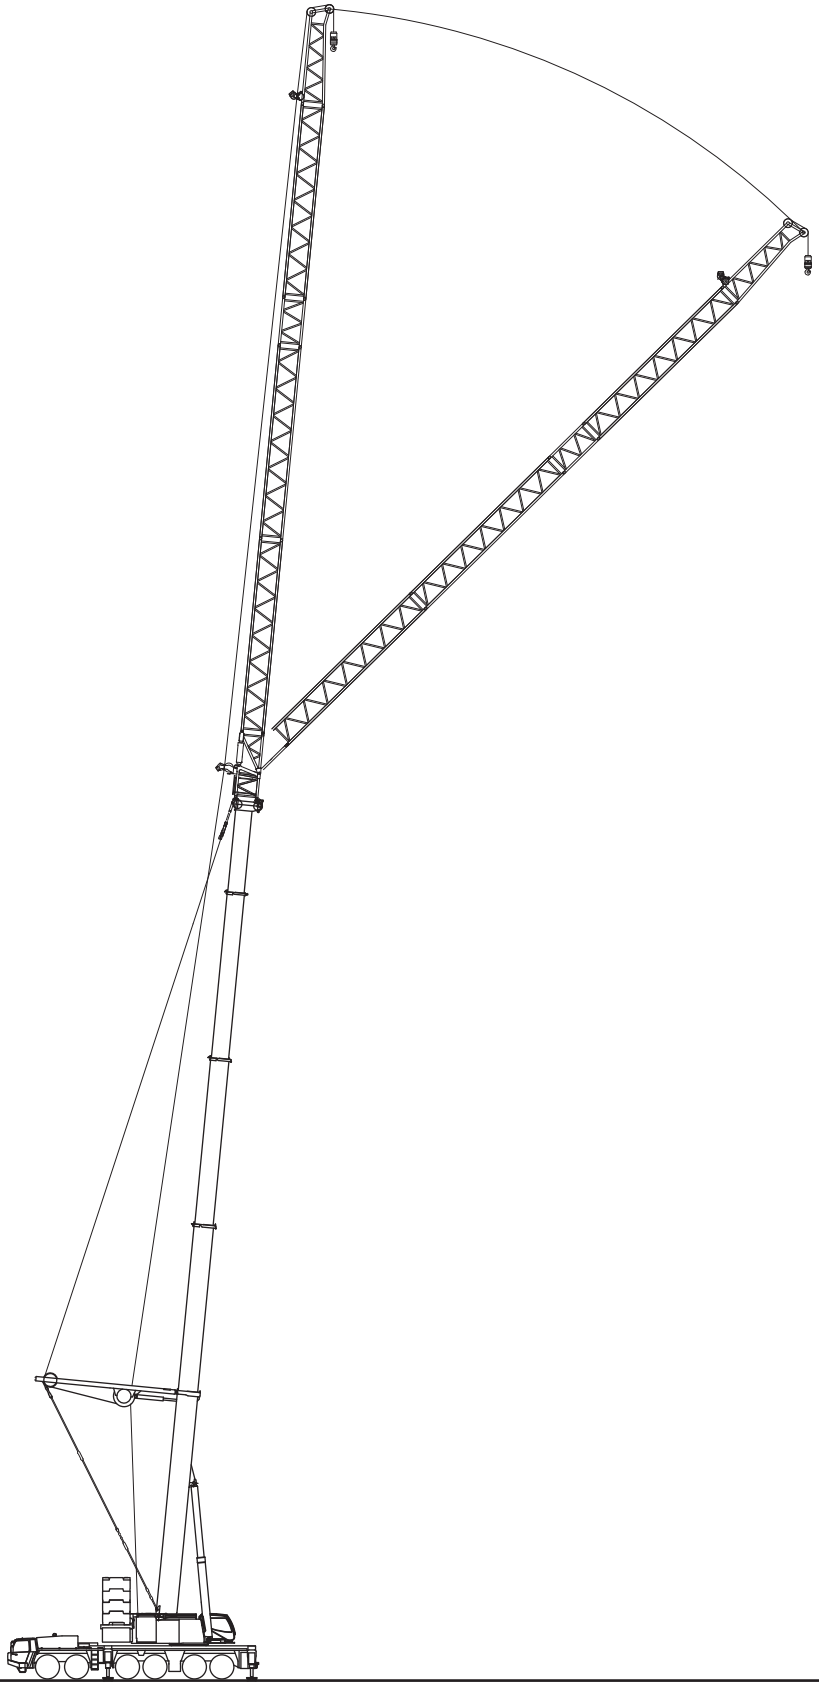

PS：Power System

PS＋油圧チルトジブ

PS＋ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

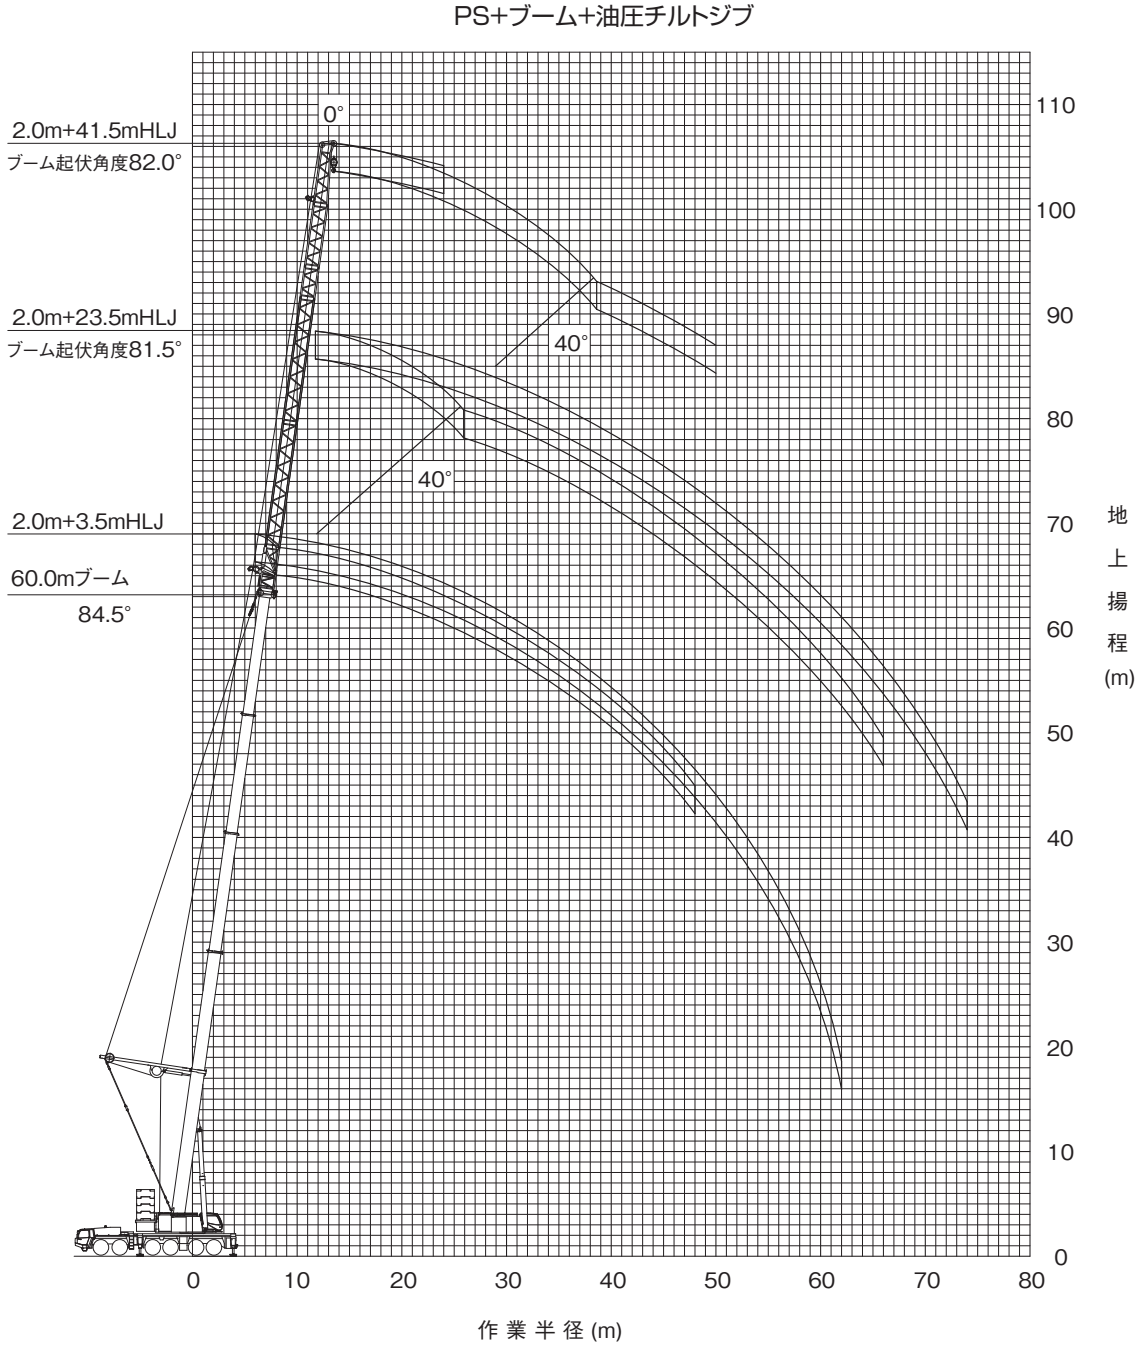

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS＋ブーム＋油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t	25 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○	○
6.8 m				○	○	○	○

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m	60.0 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	100
伸縮ブーム2	90	90	90	90	100
伸縮ブーム3	45	90	90	90	100
伸縮ブーム4	0	0	45	90	100

◆ブーム長さ40.4m未満での性能設定はありません。また、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合
・巻掛本数の下限は下表のとおりです。

ジブ長さ	3.5m	11.5m	17.5m	23.5m～
最小巻掛本数	3本	2本		1本

・最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	4本	3本	2本	1本
最大荷重	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
9.0	58.6			52.9											
10.0	58.6	58.6		52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	21.0	20.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	19.2	19.5		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.4	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			16.3	16.2		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.6		15.0	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		14.2	14.1		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			13.0	13.2		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.4	12.3		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.1	10.3		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ(°)	0～81	27～81	43～81	13～82	23～82	42～82	0～83	25～83	42～83	13～84	27～84	42～84	15～84	27～84	45～84
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.6		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ(°)	17～82	28～82	44～82	20～83	24～83	44～83	22～83	26～84	43～84	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ(°)	23～83	28～83	44～83	11～83	30～84	48～84	16～83	31～84	47～84	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ(°)	16～83	33～83	45～83	19～83	25～84	45～84	21～83	27～84.5	45～84.5	23～83	29～84.5	45～84.5	30～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ(°)	21～83	29～84	49～84	23～83	31～84.5	49～84.5	25～83	32～84.5	49～84.5	19～83	26～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	21～83	29～84.5	47～84.5	47～83	32～84.5	48～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	23～83	32～84.5	51～84.5	35～83	40～84.5	51～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	44～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	22.5	22.3	22.3	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	20.4	20.5		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	18.4	18.6		18.6	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.4		17.2	17.3		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.7	15.8		16.0	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			14.3	14.4		14.9	14.9		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.7	13.8		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.5	12.6		12.8	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	11.0		12.0	12.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			10.0	10.0		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ（°）	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.3	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.4		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.6	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.5		8.4	7.9		5.1	5.0	
62.0										7.1	7.5		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ（°）	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.9	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	5.1		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.9	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	23～83	29～84.5	45～84.5	30～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	23～83	31～84.5	49～84.5	25～83	32～84.5	49～84.5	19～83	26～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	21～83	29～84.5	47～84.5	47～83	32～84.5	48～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	23～83	32～84.5	51～84.5	35～83	40～84.5	51～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	44～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	30.6	30.1	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	28.2	27.7	27.6	26.7	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	26.0	25.7	25.6	24.7	24.3	24.2	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	24.2	23.9	23.8	22.9	22.6	22.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	21.9	22.1	22.2	21.3	21.1	21.0	20.0	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	19.8	19.9		19.8	19.7	19.6	19.4	18.6	18.2	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	17.9	18.0		18.3	18.4	18.4	18.1	18.0	17.9	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	16.1	16.3		16.6	16.8		17.0	16.8	16.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	12.2			15.1	15.2		15.8	15.9	15.8	13.8	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			13.8	13.9		14.4	14.6		13.4	13.0	12.9	9.7	9.6	9.6
46.0				11.5	11.7		13.2	13.3		13.1	12.7	12.7	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			12.0	12.1		12.6	12.5		8.7	8.6	8.6
50.0							10.8	10.9		11.5	11.6		8.2	8.1	
54.0							2.5			9.5	9.5		7.1	7.2	
58.0										4.9			6.1	6.2	
62.0													4.4		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.6	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	18.3	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	17.1	16.7	16.5	16.2	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	16.0	15.7	15.5	15.1	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	15.0	14.8	14.7	14.2	13.9	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	14.1	13.9		13.3	13.1	13.0	12.5	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	13.2	13.1		12.5	12.3	12.3	12.2	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	11.4	12.3		11.8	11.6		11.5	10.8	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.3			11.1	11.0		10.8	10.6	10.2	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				8.0	9.2		9.5	9.5		8.8	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							7.5	8.1		8.3	7.9		5.1	5.0	
62.0										6.8	7.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			4.0	4.0	
70.0													2.4		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.6	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.8	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	11.3	11.2	11.1	10.6	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	10.7	10.6		10.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	9.0	9.5		8.9	8.8		8.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				7.9	7.9		7.7	7.6		6.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			6.8	6.8		6.5	6.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.8			5.7	5.8		3.2	3.2	
70.0										3.9	4.8		2.8	2.8	
74.0													2.5	2.5	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	8.6	7.6	7.2	8.0	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	7.7	7.3		7.1	7.0	7.1	6.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			6.3	6.3		6.0	5.8	5.5	5.3	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				4.6	5.6		5.3	5.3		4.9	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							4.3	4.7		4.5	4.2		1.8	2.1	
74.0										3.7	3.9		1.5	1.8	
78.0														1.6	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	23～83	29～84.5	45～84.5	30～83	30～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.5	4.9		5.5	5.1	4.7	5.2	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	5.1	4.8		4.9	4.9		4.6	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				4.3	4.3		4.0	4.0		3.6	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							3.5	3.5		3.1	2.9				
78.0										2.7	2.8				
82.0										1.8	2.4				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	23～83	31～84.5	49～84.5	25～83	32～84.5	49～84.5	19～83	26～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.3	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.6	3.3		3.8	3.4	3.2	3.6	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			3.3	3.3		3.1	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0				2.1	2.9		2.6	2.7			2.0	1.8			
82.0							2.2	2.3			1.8				
86.0											1.6				
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	18～83	26～84.5	47～84.5	21～83	29～84.5	47～84.5	47～83	32～84.5	48～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.5	1.9	1.7	2.3	1.9	1.6						
78.0	1.9	1.7		2.1	1.8		1.8	1.7	1.5						
82.0				1.7	1.7			1.5							
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	23～83	32～84.5	51～84.5	35～83	40～84.5	51～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	44～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	33.3	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	29.4	29.8	29.8	29.0	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.9	26.3	26.5	26.4	26.3	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	23.0	23.3	23.4	23.5	23.8	23.9	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	20.5	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	18.3	18.5	18.6	18.8	19.0	19.1	19.5	19.0	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	16.4	16.6		16.8	17.1	17.1	17.5	17.8	17.9	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.7	14.8		15.2	15.3	15.4	15.8	16.0	16.1	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	13.1	13.2		13.7	13.8		14.3	14.5	14.6	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	11.6			12.2	12.3		13.0	13.1	13.2	13.6	13.4	13.2	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.8	10.9		11.7	11.8		12.3	12.5	12.5	9.7	9.6	9.6
46.0				9.6	9.6		10.4	10.5		11.1	11.3	11.3	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			9.3	9.4		10.0	10.1		8.7	8.6	8.6
50.0							8.3	8.3		9.0	9.1		8.2	8.1	
54.0							2.5			7.1	7.2		7.1	7.2	
58.0										4.9			5.7	5.7	
62.0													4.3		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	21.1	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	19.3	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	17.4	17.8	17.5	17.4	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.7	16.5	16.5	16.0	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	14.2	14.9	15.3	14.5	14.8	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.9	13.5	13.8	13.2	13.8	13.8	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	11.6	12.2		11.9	12.5	12.9	12.3	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	10.3	10.9		10.7	11.3	11.6	11.1	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	9.2	9.6		9.5	10.1		10.0	10.6	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	8.2			8.5	9.0		9.0	9.5	9.8	9.3	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.7	7.0		7.2	7.6		7.7	8.2	8.0	5.7	5.6	5.6
58.0							5.6	5.9		6.1	6.5		5.1	5.0	
62.0										4.8	5.0		4.5	4.5	
66.0										2.7			3.5	3.7	
70.0													2.4		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.5	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	13.5	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	12.3	12.5	11.5	12.0	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	11.1	11.8	11.5	11.2	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	10.0	10.8	11.1	10.1	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.9	9.7		9.0	9.9	9.8	9.4	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	7.1	7.6		7.2	7.9		7.6	7.9	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.7	6.1		6.1	6.7		6.3	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.7	5.2		5.0	5.6		3.6	3.6	3.7
66.0							3.6			3.8	4.3		3.2	3.2	
70.0										2.8	3.1		2.7	2.8	
74.0													1.8	2.0	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	20～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	9.4	7.9	7.2	9.1	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.7	7.6	7.2	7.7	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	6.1	6.8		6.1	7.0	7.1	6.3	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.7			4.8	5.4		5.0	5.8	5.5	5.2	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.6	4.0		3.8	4.4		4.0	4.4	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.8	3.2		3.0	3.5		1.8	2.1	
74.0										2.1	2.5		1.5	1.8	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	23～83	29～84.5	45～84.5	30～83	36～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	6.0	5.1	4.8	6.3	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	5.1	4.9		5.0	5.1	4.7	5.1	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.9	4.5		3.8	4.6		3.9	4.3	4.0	3.9	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.8	3.3		2.9	3.7		3.2	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							2.0	2.5		2.3	2.9				
78.0											2.0				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	23～83	31～84.5	49～84.5	25～83	32～84.5	49～84.5	33～83	34～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	4.0	3.4	3.2	4.2	3.6	3.2	4.2	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	3.3	3.3		3.1	3.4	3.2	3.3	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.2			2.2	2.9		2.4	3.1	2.9		2.2	2.0			
78.0					1.8		1.6	2.3			2.0	1.8			
82.0											1.5				
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	26～83	26～84.5	47～84.5	28～83	37～84.5	47～84.5	47～83	38～84.5	48～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.8	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.2	1.8		2.2	1.9	1.7	2.2	1.9	1.6						
78.0	1.6	1.7			1.8			1.7	1.5						
θ(°)	20～83	30～84.5	51～84.5	35～83	39～84.5	51～84.5	40～83	45～84.5	51～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	44～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.8	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	40.3	39.2	38.6	38.3	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	36.5	35.7	35.2	34.7	33.8	33.3	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	32.6	32.7	32.3	31.6	30.9	30.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	28.5	28.9	29.1	28.9	28.4	28.2	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	25.0	25.4	25.6	25.5	25.9	26.0	22.1	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	22.1	22.4	22.6	22.6	22.9	23.1	21.3	20.1	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	19.7	19.9	20.0	20.1	20.4	20.5	20.6	19.5	19.0	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	17.5	17.7	17.8	18.0	18.2	18.3	18.7	18.9	18.6	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	15.6	15.8		16.1	16.3	16.4	16.8	17.0	17.1	15.1	14.6	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	14.0	14.1		14.4	14.6	14.6	15.1	15.3	15.4	14.6	14.1	13.9	11.8	11.6	11.5
40.0	12.3	12.4		12.9	13.1		13.6	13.8	13.8	14.2	13.7	13.5	11.0	10.9	10.8
42.0	10.9			11.4	11.6		12.3	12.4	12.5	12.9	13.0	13.1	10.4	10.2	10.2
44.0	3.8			10.1	10.2		10.9	11.1		11.7	11.8	11.9	9.7	9.6	9.6
46.0				8.9	8.9		9.7	9.8		10.4	10.6	10.6	9.2	9.1	9.1
48.0				7.4			8.6	8.7		9.3	9.5		8.7	8.6	8.6
50.0							7.6	7.7		8.3	8.4		8.2	8.1	
54.0							2.5			6.5	6.6		6.6	6.7	
58.0										4.9			5.1	5.1	
62.0													3.8		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	29.2	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	26.7	25.3	21.9	25.5	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	24.6	23.5	21.5	23.5	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	22.7	21.8	21.2	21.7	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	20.7	20.3	19.9	20.1	19.3	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	18.5	19.0	18.7	18.6	18.0	17.6	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	16.7	17.5	17.5	17.0	16.8	16.5	14.4	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	15.0	15.8	16.3	15.3	15.8	15.6	13.9	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	13.5	14.2	14.6	13.8	14.6	14.6	13.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	12.2	12.8	13.1	12.5	13.2	13.6	12.9	11.5	10.8	10.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	10.9	11.5		11.2	11.9	12.2	11.7	11.3	10.6	10.3	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	9.7	10.2		10.0	10.6	11.0	10.5	11.0	10.4	10.0	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	8.6	9.0		8.9	9.4		9.4	10.0	10.3	9.6	8.9	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	7.6			7.9	8.3		8.3	8.9	9.2	8.9	8.6	8.3	6.5	6.3	6.3
54.0				6.1	6.4		6.6	7.0		7.1	7.6	7.8	5.7	5.6	5.6
58.0							5.1	5.3		5.5	5.9		5.1	5.0	
62.0										4.2	4.5		4.1	4.5	
66.0										2.7			3.0	3.2	
70.0													2.0		
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	12～83	28～84.5	43～84.5	14～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.7	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	19.2	14.9	12.4	18.2	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	17.8	14.4	12.2	16.9	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	16.6	13.9	12.0	15.8	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	15.5	13.5	11.8	14.7	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	14.2	13.1	11.7	13.7	13.3	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	12.9	12.8	11.6	12.8	12.5	11.7	10.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	11.6	12.5	11.5	11.7	11.8	11.6	10.3	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	10.4	11.4	11.5	10.5	11.1	11.0	10.0	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	9.3	10.2	10.7	9.4	10.4	10.4	9.7	8.5	7.9	8.1	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	8.3	9.1		8.4	9.3	9.8	8.8	8.3	7.8	7.8	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	6.5	7.0		6.6	7.3		7.0	7.8	7.5	7.3	6.6	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				5.1	5.6		5.5	6.1		5.8	6.3	6.0	4.2	4.1	4.2
62.0				3.2			4.2	4.6		4.5	5.0		3.6	3.6	3.7
66.0							3.1			3.3	3.8		3.2	3.2	
70.0										2.4	2.6		2.2	2.6	
74.0														1.5	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	16～83	31～84.5	47～84.5	19～83	23～84.5	47～84.5	28～83	24～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.5	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	11.4	8.9	7.6	11.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	10.8	8.6	7.5	11.0	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	10.3	8.4	7.4	10.3	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	9.8	8.1	7.3	9.6	8.5	7.4	8.1	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	8.9	7.9	7.2	8.9	8.3	7.3	7.8	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	7.1	7.6	7.2	7.1	7.9	7.2	7.3	6.4	5.9	6.1	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	5.6	6.2		5.6	6.4	6.9	5.8	6.1	5.7	5.7	5.1	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	4.3			4.3	4.9		4.5	5.3	5.5	4.7	4.8	4.5	2.5	2.9	3.0
66.0				3.1	3.5		3.3	3.9		3.5	4.2	4.3	2.1	2.5	2.6
70.0							2.3	2.7		2.5	3.1		1.8	2.1	
74.0										1.6	2.0			1.8	
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	19～83	25～84.5	45～84.5	21～83	27～84.5	45～84.5	23～83	29～84.5	45～84.5	36～83	36～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	8.3	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	7.2	5.8	5.0	7.9	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	6.6	5.4	4.8	7.1	5.7	4.9	6.2	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	5.9	5.1	4.8	5.8	5.4	4.8	5.8	4.9	4.4	4.8	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	4.6	4.9		4.5	5.1	4.7	4.6	4.6	4.2	4.3	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	3.4	4.0		3.3	4.1		3.5	4.3	4.0	3.8	3.4	3.2		1.9	2.0
70.0				2.3	2.9		2.5	3.2		2.7	3.2	3.0		1.6	1.7
74.0							1.6	2.1		1.8	2.5				
78.0											1.5				
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	23～83	31～84.5	49～84.5	25～83	32～84.5	49～84.5	33～83	34～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.8	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.8	3.8	3.3	5.2	4.0	3.3	5.0	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	4.3	3.6	3.2	4.7	3.8	3.2	4.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	3.8	3.4	3.2	3.7	3.6	3.2	3.9	3.5	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0	2.8	3.3		2.7	3.4	3.2	2.9	3.3	3.0		2.4	2.2			
74.0	2.0			1.8	2.5		2.0	2.9	2.9		2.2	2.0			
78.0								1.8			2.0	1.8			
θ(°)	14～83	34～84.5	46～84.5	26～83	35～84.5	47～84.5	34～83	37～84.5	47～84.5	47～83	43～84.5	48～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.5	2.5	1.9	3.5	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.8	2.1	1.7	3.1	2.3	1.8	3.1	2.4	1.8		1.6				
70.0	2.5	1.9	1.7	2.7	2.1	1.7	2.7	2.1	1.8						
74.0	2.0	1.8		1.8	1.9	1.7	1.8	1.9	1.6						
78.0		1.7			1.8			1.7	1.5						
θ(°)	28～83	30～84.5	51～84.5	35～83	39～84.5	51～84.5	40～83	45～84.5	51～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.1		2.2	
70.0	1.5		1.8		1.8	
74.0			1.5		1.5	
θ(°)	40～84.5	62～84.5	40～84.5	62～84.5	44～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	44.1	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	37.2	37.8	38.3	37.6	37.2	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	31.7	32.3	32.6	32.2	32.8	33.1	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	27.4	27.9	28.1	27.8	28.3	28.6	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	23.8	24.2	24.4	24.2	24.7	24.9	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	20.8	21.1	21.3	21.2	21.6	21.8	22.0	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	18.3	18.6	18.7	18.7	19.0	19.2	19.4	19.7	19.5	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	16.1	16.3	16.4	16.5	16.8	16.9	17.2	17.5	17.7	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	14.2	14.4	14.5	14.6	14.9	15.0	15.3	15.6	15.7	15.7	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	12.4	12.6		13.0	13.2	13.3	13.7	13.9	14.0	14.3	14.5	14.3	12.6	12.3	12.2
38.0	10.8	10.9		11.3	11.6	11.6	12.2	12.4	12.5	12.8	13.0	13.1	11.8	11.6	11.5
40.0	9.3	9.4		9.9	10.0		10.7	10.9	11.0	11.5	11.7	11.7	11.0	10.9	10.8
42.0	8.0			8.6	8.7		9.4	9.6	9.6	10.1	10.3	10.4	10.3	10.2	10.2
44.0	3.8			7.4	7.5		8.2	8.4		8.9	9.1	9.2	9.1	9.3	9.3
46.0				6.3	6.4		7.1	7.2		7.8	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2
48.0				5.3			6.1	6.2		6.9	7.0		7.0	7.1	7.2
50.0							5.3	5.3		5.9	6.1		6.1	6.2	
54.0							2.5			4.4	4.4		4.5	4.5	
58.0										3.0			3.1	3.1	
62.0													1.9		
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	15～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	32.0	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	28.4	26.1	22.3	27.9	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	24.8	25.3	21.9	25.1	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	21.8	23.2	21.5	22.1	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	19.3	20.5	21.2	19.6	20.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	17.1	18.2	19.0	17.4	18.5	18.9	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	15.2	16.2	16.9	15.5	16.5	17.2	15.0	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	13.6	14.4	15.0	13.9	14.8	15.4	14.2	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	12.1	12.9	13.3	12.4	13.2	13.8	12.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	10.6	11.5	11.9	11.0	11.8	12.3	11.4	11.9	11.0	11.1	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	9.3	10.0	10.4	9.6	10.5	11.0	10.1	11.0	10.8	10.6	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	8.1	8.7		8.4	9.2	9.6	8.9	9.7	10.2	9.4	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	7.0	7.6		7.4	8.0	8.3	7.8	8.6	9.0	8.4	9.1	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	6.1	6.5		6.4	6.9		6.9	7.5	7.9	7.4	8.1	8.5	6.9	6.7	6.6
50.0	5.2			5.5	6.0		6.0	6.5	6.8	6.5	7.1	7.5	6.4	6.3	6.3
54.0				3.9	4.2		4.4	4.8		4.9	5.4	5.6	4.8	5.3	5.6
58.0							3.1	3.3		3.5	3.9		3.4	3.9	
62.0										2.4	2.6		2.3	2.6	
66.0														1.5	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	24～83	28～84.5	43～84.5	32～83	28～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	22.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	20.0	15.4	12.7	19.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	17.8	14.9	12.4	17.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	15.9	14.4	12.2	16.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	14.2	13.9	12.0	14.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	12.7	13.5	11.8	12.8	14.0	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	11.4	12.5	11.7	11.5	12.7	11.8	11.1	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	10.1	11.3	11.6	10.2	11.4	11.7	10.6	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.9	10.0	10.7	9.0	10.2	10.9	9.4	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.8	8.8	9.4	7.9	9.0	9.7	8.3	8.7	8.0	8.4	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.8	7.7	8.2	6.9	7.9	8.5	7.4	8.4	7.9	7.6	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.9	6.7		6.0	6.9	7.4	6.5	7.4	7.8	6.7	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	4.4	4.8		4.4	5.1		4.9	5.7	6.1	5.1	6.0	6.3	4.8	4.7	4.7
58.0				3.1	3.6		3.5	4.1		3.8	4.5	4.9	3.6	4.1	4.2
62.0				2.0			2.3	2.8		2.6	3.2		2.4	3.1	3.4
66.0										1.6	2.0			1.9	
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	11～83	30～84.5	48～84.5	26～83	31～84.5	47～84.5	28～83	32～84.5	47～84.5	40～83	39～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	14.4	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.6	9.6	7.9	13.3	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	12.0	9.2	7.7	12.0	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	10.7	8.9	7.6	10.7	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	9.5	8.6	7.5	9.5	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	8.4	8.4	7.4	8.4	8.7	7.5	8.4	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	7.4	8.1	7.3	7.4	8.5	7.4	7.6	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	6.5	7.7	7.2	6.5	7.8	7.3	6.7	6.7	6.1	6.6	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.7	5.1	6.3	5.9	5.3	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	3.6	4.2		3.6	4.4	4.9	3.8	4.7	5.3	4.0	5.0	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	2.4			2.4	3.0		2.6	3.4	3.8	2.8	3.7	4.2	2.5	2.9	3.0
66.0					1.7		1.6	2.2		1.8	2.5	2.8	1.5	2.4	2.6
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	28～83	25～84.5	45～84.5	29～83	35～84.5	45～84.5	36～83	42～84.5	45～84.5	41～83	47～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	9.2	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	8.0	6.2	5.1	8.7	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.6	6.0	5.0	7.7	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	6.8	5.8	5.0	6.7	6.1	5.0	6.7	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	5.2	5.4	4.8	5.1	5.7	4.9	5.3	5.2	4.7	5.3	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	3.9	5.0	4.8	3.8	5.0	4.8	3.9	4.9	4.4	4.2	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	2.7	3.5		2.6	3.6	4.2	2.7	3.8	4.2	3.0	3.8	3.4		2.3	2.4
66.0	1.7	2.2		1.6	2.4		1.7	2.6	3.2	2.0	3.0	3.2		1.9	2.0
70.0								1.6			1.9	2.4		1.6	1.7
θ(°)	21～83	29～84.5	49～84.5	31～83	39～84.5	49～84.5	37～83	39～84.5	49～84.5	42～83	45～84.5	49～84.5	59～83	49～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.4	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	5.3	4.1	3.4	5.5	4.3	3.5	5.6	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	4.3	3.8	3.3	4.1	4.0	3.3	4.4	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	3.1	3.6	3.2	2.9	3.8	3.2	3.2	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	2.1	3.0	3.2	1.9	3.0	3.2	2.2	3.4	3.2	1.8	2.7	2.4			1.6
70.0		1.9			1.9	2.5		2.3	3.0		2.4	2.2			
74.0									1.8		1.5	2.0			
θ(°)	32～83	34～84.5	46～84.5	38～83	42～84.5	47～84.5	43～83	47～84.5	47～84.5	47～83	48～84.5	53～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	4.0	2.8	2.0	3.9	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	3.2	2.3	1.8	3.0	2.5	1.9	3.0	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	2.1	2.1	1.7	2.0	2.3	1.8	2.0	2.4	1.8		1.6				
70.0		1.9	1.7		2.1	1.7		2.1	1.8						
74.0						1.7			1.6						
θ(°)	39～83	44～84.5	51～84.5	44～83	49～84.5	51～84.5	47～83	54～84.5	56～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.5	1.6
66.0	1.8		2.0		2.0	
θ(°)	44～84.5	62～84.5	48～84.5	62～84.5	51～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	56.8	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	50.2	48.4	47.2	45.4	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	42.7	43.4	42.5	42.5	41.1	39.9	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	35.7	36.4	36.8	36.2	36.9	36.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	30.4	30.9	31.3	30.8	31.4	31.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	26.1	26.5	26.8	26.5	27.0	27.3	23.8	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	22.5	23.0	23.2	23.0	23.4	23.7	22.9	21.5	20.7	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	19.6	20.0	20.1	20.1	20.4	20.6	20.8	20.8	20.1	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	17.1	17.4	17.6	17.6	17.9	18.1	18.3	18.6	18.8	16.9	16.1	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	15.0	15.3	15.4	15.5	15.7	15.9	16.2	16.5	16.6	16.2	15.6	15.2	14.5	14.1	13.9
34.0	13.2	13.4	13.4	13.6	13.9	14.0	14.3	14.6	14.7	14.9	15.0	14.7	13.5	13.2	13.0
36.0	11.4	11.6		11.9	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.5	13.7	12.6	12.3	12.2
38.0	9.7	9.9		10.3	10.5	10.6	11.2	11.4	11.5	11.9	12.1	12.2	11.8	11.6	11.5
40.0	8.3	8.4		8.9	9.1		9.8	10.0	10.0	10.5	10.7	10.8	10.6	10.9	10.8
42.0	7.0			7.6	7.8		8.5	8.7	8.7	9.2	9.4	9.5	9.3	9.6	9.7
44.0	3.8			6.5	6.6		7.3	7.5		8.0	8.2	8.3	8.2	8.4	8.5
46.0				5.4	5.5		6.3	6.4		7.0	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4
48.0				4.5			5.3	5.4		6.0	6.2		6.1	6.3	6.4
50.0							4.5	4.5		5.2	5.3		5.3	5.4	
54.0							2.5			3.6	3.7		3.7	3.8	
58.0										2.3			2.4	2.5	
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	13～84.5	23～84.5	42～84.5	0～84.5	25～84.5	42～84.5	13～84.5	27～84.5	42～84.5	27～84.5	27～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	37.6	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	35.3	28.1	23.3	33.9	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	31.4	27.1	22.8	30.6	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	27.1	26.1	22.3	27.5	25.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	23.6	25.1	21.9	23.9	24.1	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	20.7	22.0	21.5	21.0	22.3	21.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	18.2	19.4	20.3	18.5	19.7	20.2	16.3	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	16.0	17.1	17.9	16.4	17.5	18.3	15.6	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	14.2	15.2	15.9	14.5	15.5	16.3	14.9	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	12.6	13.5	14.0	12.9	13.8	14.5	13.3	12.6	11.6	12.0	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	11.1	11.9	12.4	11.4	12.3	12.9	11.8	12.2	11.3	11.5	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	9.7	10.5	11.0	10.0	10.9	11.4	10.5	11.3	11.0	11.0	10.0	9.4	9.0	8.6	8.4
42.0	8.4	9.1	9.5	8.7	9.6	10.1	9.2	10.1	10.6	9.7	9.7	9.1	8.4	8.1	7.9
44.0	7.2	7.9		7.6	8.3	8.7	8.0	8.8	9.4	8.6	9.4	8.9	7.9	7.6	7.4
46.0	6.2	6.7		6.5	7.2	7.5	7.0	7.7	8.1	7.5	8.3	8.7	7.4	7.1	7.0
48.0	5.3	5.7		5.6	6.1		6.1	6.7	7.0	6.6	7.3	7.7	6.5	6.7	6.6
50.0	4.4			4.7	5.2		5.2	5.8	6.0	5.7	6.3	6.7	5.6	6.3	6.3
54.0				3.2	3.5		3.7	4.1		4.2	4.7	4.9	4.1	4.6	4.9
58.0							2.4	2.7		2.9	3.2		2.7	3.2	
62.0										1.7	2.0		1.6	2.0	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	20～83	24～84.5	44～84.5	22～83	26～84.5	43～84.5	24～83	28～84.5	43～84.5	32～83	35～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	25.2	17.5	13.6	24.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	24.0	16.7	13.3	23.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	21.4	16.1	12.9	21.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	18.9	15.4	12.7	19.0	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	16.8	14.9	12.4	16.8	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	14.9	14.4	12.2	15.0	15.0	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	13.3	13.9	12.0	13.3	14.5	12.2	12.1	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	11.8	13.1	11.8	11.9	13.2	12.0	11.6	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	10.5	11.7	11.7	10.6	11.8	11.8	11.0	9.5	8.6	9.4	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	9.2	10.4	11.1	9.3	10.6	11.3	9.7	9.2	8.4	9.0	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	8.0	9.2	9.9	8.1	9.3	10.1	8.6	9.0	8.2	8.7	7.7	7.1	6.7	6.4	6.3
46.0	7.0	8.0	8.6	7.1	8.2	8.9	7.5	8.7	8.0	7.8	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9
48.0	6.0	6.9	7.4	6.1	7.1	7.7	6.6	7.6	7.9	6.8	7.2	6.7	5.9	5.6	5.6
50.0	5.2	5.9		5.2	6.1	6.7	5.7	6.7	7.3	6.0	7.0	6.6	5.5	5.3	5.3
54.0	3.6	4.1		3.7	4.4		4.1	4.9	5.4	4.4	5.3	5.8	4.2	4.7	4.7
58.0				2.4	2.9		2.8	3.5		3.1	3.8	4.2	2.9	3.7	4.2
62.0							1.7	2.1		2.0	2.5		1.8	2.5	2.8
θ(°)	23～83	28～84.5	44～84.5	25～83	30～84.5	48～84.5	26～83	31～84.5	47～84.5	34～83	39～84.5	47～84.5	40～83	44～84.5	46～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	17.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	15.1	10.7	8.5	16.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	14.2	10.3	8.3	15.3	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	13.4	9.9	8.1	13.8	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	12.4	9.6	7.9	12.4	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	11.1	9.2	7.7	11.1	9.6	7.9	9.5	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	9.8	8.9	7.6	9.8	9.3	7.7	9.1	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	8.7	8.6	7.5	8.7	9.0	7.6	8.7	7.3	6.6	7.5	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	7.6	8.4	7.4	7.6	8.7	7.5	7.8	7.1	6.4	7.2	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	6.6	8.0	7.3	6.6	8.1	7.4	6.8	6.9	6.3	6.9	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	5.8	6.9	7.2	5.7	7.1	7.3	6.0	6.7	6.1	6.1	5.8	5.3	4.1	4.4	4.3
54.0	4.2	5.1	5.6	4.2	5.3	6.0	4.4	5.6	5.9	4.6	5.4	5.0	3.5	3.9	3.9
58.0	2.9	3.6		2.9	3.8	4.2	3.1	4.1	4.7	3.3	4.3	4.8	3.0	3.4	3.4
62.0	1.8			1.8	2.4		2.0	2.8	3.2	2.2	3.0	3.6	1.9	2.9	3.0
66.0								1.6			1.9	2.3		1.8	2.3
θ(°)	16～83	33～84.5	45～84.5	28～83	35～84.5	45～84.5	35～83	35～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	50～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.9	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	9.5	6.9	5.5	10.2	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	8.9	6.7	5.4	9.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	8.5	6.4	5.3	8.9	6.7	5.4	7.5	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	7.9	6.2	5.1	7.8	6.5	5.2	7.2	6.0	5.2	6.4	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	7.0	6.0	5.0	6.9	6.3	5.1	6.9	5.8	5.1	6.1	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	6.1	5.8	5.0	6.0	6.1	5.0	6.1	5.6	5.0	5.9	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	4.5	5.4	4.8	4.4	5.7	4.9	4.6	5.2	4.7	4.9	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	3.2	4.3	4.8	3.1	4.4	4.8	3.2	4.6	4.4	3.6	4.1	3.7		2.7	2.7
62.0	2.1	2.9		2.0	3.0	3.6	2.1	3.2	4.0	2.4	3.6	3.4		2.3	2.4
66.0		1.6			1.8			2.1	2.6		2.4	3.1		1.9	2.0
70.0												1.9			1.7
θ(°)	29～83	29～84.5	49～84.5	36～83	39～84.5	49～84.5	42～83	45～84.5	49～84.5	46～83	50～84.5	49～84.5	59～83	53～84.5	53～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.5	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.6	4.8	3.8	7.1	5.0	3.9	6.6	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	6.2	4.6	3.7	6.7	4.8	3.7	6.3	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	5.9	4.4	3.6	6.3	4.7	3.7	6.0	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	4.9	4.1	3.4	4.8	4.3	3.5	5.1	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	3.6	3.8	3.3	3.5	4.0	3.3	3.7	4.1	3.6	2.7	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0	2.5	3.6	3.2	2.3	3.7	3.2	2.6	3.8	3.4	2.3	3.0	2.6		1.9	1.8
66.0	1.5	2.5	3.0		2.5	3.2	1.6	2.8	3.2	1.6	2.7	2.4			1.6
70.0						1.9		1.8	2.5		1.9	2.2			
θ(°)	32～83	41～84.5	46～84.5	42～83	47～84.5	47～84.5	43～83	47～84.5	53～84.5	47～83	52～84.5	57～84.5	70～83	61～84.5	63～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.4	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	5.1	3.4	2.4	5.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	4.1	2.9	2.1	4.5	3.1	2.2	4.4	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	3.6	2.6	2.0	3.6	2.8	2.0	3.6	2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0	2.6	2.3	1.8	2.4	2.5	1.9	2.4	2.7	2.0		1.9	1.6			
66.0	1.6	2.1	1.7		2.3	1.8		2.4	1.8		1.6				
70.0		1.8	1.7		1.7	1.7		1.9	1.8						
θ(°)	39～83	44～84.5	51～84.5	47～83	49～84.5	56～84.5	51～83	54～84.5	60～84.5	65～83	60～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+47.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4		45.4		50.5	
作業半径	オフセット		オフセット		オフセット	
(m)	0°	20°	0°	20°	0°	20°
16.0	6.7					
18.0	6.7		5.6			
20.0	6.7		5.6		3.3	
22.0	6.7		5.6		3.3	
24.0	6.7		5.6		3.3	
26.0	6.7		5.6		3.3	
28.0	6.7		5.6		3.3	
30.0	6.7		5.6		3.3	
32.0	6.7		5.6		3.3	
34.0	6.4	3.7	5.6		3.3	
36.0	5.9	3.5	5.6	3.6	3.3	
38.0	5.4	3.2	5.6	3.4	3.3	3.5
40.0	5.0	3.0	5.4	3.1	3.3	3.3
42.0	4.6	2.8	5.0	2.9	3.3	3.1
44.0	4.3	2.6	4.7	2.7	3.3	2.9
46.0	4.0	2.4	4.3	2.6	3.3	2.7
48.0	3.7	2.3	4.0	2.4	3.3	2.5
50.0	3.4	2.1	3.7	2.2	3.3	2.4
54.0	2.9	1.8	3.2	1.9	3.3	2.1
58.0	2.5	1.6	2.8	1.7	2.9	1.8
62.0	2.1		2.4	1.5	2.4	1.6
66.0	1.6					
θ(°)	44～84.5	62～84.5	51～84.5	62～84.5	54～84.5	65～84.5
標準フック	12.2t					
フック重量	440kg					
標準巻掛本数	1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	54.1	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.5	44.4	45.1	44.0	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.8	36.6	37.1	36.3	37.0	37.6	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	30.0	30.6	31.1	30.4	31.1	31.5	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	25.4	25.9	26.3	25.9	26.4	26.8	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.7	22.2	22.5	22.2	22.6	22.9	22.9	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.7	19.1	19.3	19.1	19.5	19.8	19.8	20.2	20.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	16.1	16.5	16.6	16.6	16.9	17.1	17.3	17.6	17.9	17.6	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	14.0	14.3	14.4	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.7	16.0	15.7	15.6	15.2	14.9
32.0	12.0	12.3	12.4	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.7	13.8	14.1	14.3	14.0	14.1	13.9
34.0	10.2	10.4	10.5	10.7	11.0	11.2	11.6	11.9	12.0	12.2	12.5	12.6	12.4	12.6	12.8
36.0	8.6	8.8		9.1	9.4	9.5	10.0	10.3	10.4	10.7	11.0	11.1	10.9	11.2	11.3
38.0	7.1	7.3		7.7	7.9	8.0	8.6	8.8	8.9	9.3	9.6	9.7	9.4	9.7	9.9
40.0	5.9	6.0		6.4	6.6		7.3	7.5	7.6	8.0	8.3	8.4	8.2	8.4	8.5
42.0	4.7			5.3	5.4		6.1	6.3	6.4	6.9	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
44.0	3.7			4.3	4.4		5.1	5.3		5.8	6.0	6.1	6.0	6.2	6.2
46.0				3.4	3.4		4.2	4.3		4.9	5.1	5.1	5.0	5.2	5.3
48.0				2.5			3.3	3.4		4.1	4.2		4.2	4.3	4.4
50.0							2.6	2.6		3.3	3.4		3.4	3.5	
54.0										1.9	2.0		2.0	2.1	
θ(°)	0～84	27～84	43～84	13～84.5	23～84.5	42～84.5	24～84.5	25～84.5	42～84.5	26～84.5	27～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.8	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	31.0	28.1	23.3	31.3	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	26.4	27.1	22.8	26.7	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.7	24.4	22.3	23.0	24.7	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.7	21.2	21.9	20.0	21.5	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	17.1	18.5	19.5	17.4	18.8	19.9	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	15.0	16.2	17.1	15.3	16.5	17.4	15.7	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	13.1	14.2	15.0	13.4	14.5	15.3	13.8	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	11.4	12.4	13.1	11.8	12.8	13.5	12.2	13.0	11.9	12.5	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.8	10.9	11.5	10.2	11.3	11.9	10.7	11.7	11.6	11.2	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	8.4	9.4	10.0	8.8	9.8	10.5	9.3	10.3	10.9	9.8	10.3	9.7	9.7	9.2	8.9
40.0	7.2	8.0	8.5	7.5	8.4	9.0	8.0	8.9	9.6	8.5	9.5	9.4	8.4	8.6	8.4
42.0	6.0	6.8	7.1	6.4	7.2	7.7	6.8	7.7	8.3	7.4	8.3	8.9	7.3	8.1	7.9
44.0	5.0	5.6		5.4	6.1	6.5	5.8	6.6	7.1	6.3	7.2	7.7	6.2	7.1	7.4
46.0	4.1	4.6		4.4	5.1	5.4	4.9	5.6	6.0	5.4	6.2	6.6	5.3	6.1	6.6
48.0	3.3	3.7		3.6	4.1		4.1	4.7	5.0	4.6	5.3	5.7	4.5	5.2	5.7
50.0	2.5			2.8	3.3		3.3	3.9	4.1	3.8	4.4	4.8	3.7	4.4	4.8
54.0							1.9	2.4		2.4	2.9	3.2	2.3	2.9	3.2
58.0											1.6			1.6	
θ(°)	17～83	28～84.5	44～84.5	30～83	34～84.5	44～84.5	31～83	35～84.5	43～84.5	38～83	36～84.5	43～84.5	43～83	41～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.5	17.5	13.6	23.5	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	20.4	16.7	13.3	20.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.8	16.1	12.9	17.9	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.7	15.4	12.7	15.7	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.8	14.9	12.4	13.9	15.5	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	12.2	13.6	12.2	12.2	13.7	12.4	12.6	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.7	12.1	12.0	10.7	12.2	12.2	11.2	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	9.2	10.7	11.6	9.3	10.8	11.8	9.8	9.8	8.8	9.8	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	8.0	9.3	10.2	8.0	9.5	10.4	8.5	9.5	8.6	8.8	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.8	8.1	8.9	6.9	8.2	9.2	7.4	8.7	8.4	7.6	7.9	7.3	7.3	6.9	6.7
44.0	5.8	6.9	7.6	5.9	7.1	7.9	6.3	7.6	8.2	6.6	7.7	7.1	6.4	6.4	6.3
46.0	4.9	5.8	6.4	4.9	6.0	6.8	5.4	6.6	7.4	5.7	6.9	6.9	5.5	6.0	5.9
48.0	4.0	4.9	5.3	4.1	5.1	5.7	4.5	5.6	6.3	4.8	5.9	6.7	4.6	5.6	5.6
50.0	3.2	4.0		3.3	4.2	4.7	3.8	4.7	5.3	4.0	5.1	5.7	3.9	4.9	5.3
54.0		2.4		2.0	2.7		2.4	3.2	3.6	2.7	3.5	4.1	2.5	3.4	4.0
58.0								1.8		1.5	2.2	2.6		2.1	2.6
θ(°)	32～83	28～84.5	44～84.5	33～83	38～84.5	48～84.5	40～83	38～84.5	47～84.5	40～83	44～84.5	47～84.5	48～83	49～84.5	52～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	18.4	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	16.1	11.2	8.7	16.2	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	14.3	10.7	8.5	14.3	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.7	10.3	8.3	12.7	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	11.3	9.9	8.1	11.3	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.9	9.6	7.9	9.9	10.0	8.1	9.9	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.6	9.2	7.7	8.6	9.6	7.9	8.8	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	7.4	8.9	7.6	7.4	9.3	7.7	7.7	7.6	6.7	7.8	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	6.4	8.0	7.5	6.4	8.1	7.6	6.6	7.3	6.6	6.8	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	5.5	6.9	7.4	5.5	7.0	7.5	5.7	7.1	6.4	5.9	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.6	5.9	6.9	4.6	6.0	7.1	4.8	6.3	6.3	5.0	6.0	5.5	4.4	4.8	4.5
50.0	3.8	5.0	5.8	3.8	5.1	6.1	4.0	5.4	6.1	4.2	5.6	5.3	4.0	4.4	4.3
54.0	2.4	3.4	3.9	2.4	3.5	4.2	2.7	3.8	4.6	2.8	4.0	4.9	2.6	3.9	3.9
58.0		1.9			2.1	2.6	1.5	2.4	3.1	1.7	2.7	3.4		2.6	3.4
62.0									1.7		1.5	2.1			2.0
θ(°)	34～83	33～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	41～83	47～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	51～84.5	52～83	55～84.5	55～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	11.5	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	10.0	7.2	5.7	10.1	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.9	6.9	5.5	8.8	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.8	6.7	5.4	7.7	7.0	5.5	7.8	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.7	6.4	5.3	6.6	6.7	5.4	6.8	6.2	5.4	6.7	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.8	6.2	5.1	5.7	6.5	5.2	5.8	6.0	5.2	6.2	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.9	6.0	5.0	4.8	6.3	5.1	5.0	5.8	5.1	5.3	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	4.1	5.7	5.0	4.0	5.7	5.0	4.2	5.6	5.0	4.5	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.8	4.1	4.8	2.7	4.1	4.9	2.8	4.3	4.7	3.1	4.5	4.0		3.2	3.0
58.0	1.6	2.7	3.4	1.5	2.7	3.6	1.6	2.9	3.9	1.9	3.3	3.7		2.7	2.7
62.0					1.5	2.1		1.7	2.5		2.1	3.0			2.4
θ（°）	36～83	44～84.5	49～84.5	42～83	45～84.5	49～84.5	46～83	49～84.5	54～84.5	50～83	54～84.5	59～84.5	59～83	60～84.5	61～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	8.0	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	7.0	5.0	3.9	7.0	5.3	4.0	6.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	6.2	4.8	3.8	6.0	5.0	3.9	6.4	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	5.3	4.6	3.7	5.2	4.8	3.7	5.5	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.5	4.4	3.6	4.4	4.7	3.7	4.7	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	3.2	4.1	3.4	3.0	4.3	3.5	3.3	4.5	3.7	3.2	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	2.0	3.4	3.3	1.8	3.4	3.3	2.1	3.7	3.6	2.2	3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		2.2	3.0		2.1	3.2		2.5	3.4		2.6	2.6			1.8
66.0			1.6			1.8			2.3			2.4			
θ（°）	42～83	47～84.5	46～84.5	47～83	52～84.5	53～84.5	51～83	56～84.5	58～84.5	54～83	59～84.5	61～84.5	70～83	64～84.5	67～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.8	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	5.3	3.6	2.5	5.3	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.6	3.2	2.3	4.5	3.4	2.4	4.5	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	3.3	2.9	2.1	3.1	3.1	2.2	3.1	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0	2.1	2.6	2.0	1.9	2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.3	1.8		2.5	1.9		2.6	2.0		1.9	1.6			
66.0		1.5	1.7			1.8			1.8						
θ(°)	47～83	49～84.5	56～84.5	51～83	57～84.5	61～84.5	57～83	61～84.5	64～84.5	65～83	63～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	53.9	54.2	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	43.1	44.0	44.7	43.6	42.8	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	35.3	36.1	36.6	35.8	36.6	37.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	29.5	30.1	30.5	29.9	30.6	31.0	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	24.9	25.4	25.8	25.3	25.9	26.2	24.9	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	21.1	21.6	21.9	21.6	22.1	22.4	22.3	22.3	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	18.0	18.4	18.6	18.5	18.9	19.1	19.2	19.6	19.9	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	15.4	15.8	16.0	15.9	16.2	16.5	16.6	17.0	17.2	17.3	16.8	16.3	16.8	16.1	15.6
30.0	13.2	13.5	13.7	13.7	14.0	14.2	14.4	14.7	14.9	15.1	15.4	15.6	15.2	15.2	14.9
32.0	11.3	11.6	11.7	11.8	12.1	12.2	12.5	12.8	13.0	13.2	13.5	13.6	13.3	13.6	13.8
34.0	9.4	9.7	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	11.2	11.3	11.5	11.8	12.0	11.7	12.0	12.1
36.0	7.8	8.0		8.4	8.7	8.7	9.3	9.6	9.7	10.0	10.3	10.5	10.2	10.5	10.6
38.0	6.4	6.6		7.0	7.2	7.3	7.9	8.1	8.2	8.6	8.9	9.0	8.8	9.0	9.2
40.0	5.1	5.2		5.7	5.9		6.6	6.8	6.9	7.3	7.6	7.7	7.5	7.7	7.9
42.0	4.0			4.6	4.7		5.5	5.6	5.7	6.2	6.4	6.5	6.3	6.6	6.7
44.0	3.0			3.6	3.7		4.5	4.6		5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.6
46.0				2.7	2.8		3.5	3.7		4.3	4.4	4.5	4.4	4.6	4.6
48.0							2.7	2.8		3.4	3.6		3.5	3.7	3.7
50.0							2.0	2.0		2.7	2.8		2.8	2.9	
54.0														1.5	
θ(°)	0～84.5	27～84.5	43～84.5	22～84.5	23～84.5	42～84.5	24～84.5	25～84.5	42～84.5	35～84.5	35～84.5	42～84.5	41～84.5	35～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	36.4	29.3	23.9	36.1	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	30.5	28.1	23.3	30.8	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	25.9	27.1	22.8	26.2	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	22.2	23.9	22.3	22.5	24.2	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	19.1	20.6	21.9	19.4	21.0	21.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	16.5	17.9	18.9	16.8	18.2	19.3	17.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	14.3	15.5	16.5	14.6	15.9	16.9	15.0	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	12.4	13.5	14.3	12.7	13.9	14.7	13.1	13.4	12.2	13.1	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	10.8	11.8	12.5	11.1	12.2	12.9	11.5	12.5	11.9	12.0	11.1	10.3	11.2	10.5	9.9
36.0	9.2	10.3	10.9	9.5	10.6	11.3	10.0	11.0	11.6	10.6	10.7	10.0	10.4	9.8	9.5
38.0	7.7	8.7	9.4	8.1	9.2	9.9	8.6	9.7	10.3	9.2	10.2	9.7	9.0	9.2	8.9
40.0	6.5	7.4	7.9	6.9	7.8	8.4	7.3	8.3	9.0	7.9	8.9	9.4	7.8	8.6	8.4
42.0	5.4	6.1	6.5	5.7	6.6	7.1	6.2	7.1	7.7	6.8	7.7	8.3	6.6	7.6	7.9
44.0	4.4	5.0		4.7	5.5	5.9	5.2	6.0	6.5	5.7	6.6	7.1	5.6	6.5	7.1
46.0	3.5	4.0		3.8	4.5	4.8	4.3	5.0	5.4	4.8	5.6	6.1	4.7	5.5	6.1
48.0	2.7	3.1		3.0	3.5		3.5	4.1	4.5	4.0	4.7	5.1	3.9	4.6	5.1
50.0					2.7		2.7	3.3	3.5	3.2	3.8	4.2	3.1	3.8	4.2
54.0								1.8		1.9	2.4	2.6	1.8	2.3	2.6
θ(°)	24～83	28～84.5	44～84.5	34～83	34～84.5	44～84.5	38～83	35～84.5	43～84.5	38～83	42～84.5	43～84.5	43～83	46～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	26.5	18.3	14.0	25.6	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	23.0	17.5	13.6	23.0	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	19.9	16.7	13.3	19.9	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	17.2	16.1	12.9	17.3	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	15.0	15.4	12.7	15.1	16.0	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	13.2	14.8	12.4	13.2	14.9	12.6	13.2	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	11.5	13.0	12.2	11.6	13.2	12.4	12.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	10.0	11.5	12.0	10.1	11.6	12.2	10.6	10.1	9.1	10.3	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	8.6	10.1	11.0	8.7	10.2	11.2	9.2	9.8	8.8	9.5	8.5	7.8	8.4	7.8	7.3
40.0	7.3	8.7	9.7	7.4	8.9	9.9	7.9	9.4	8.6	8.2	8.2	7.5	7.8	7.3	7.0
42.0	6.2	7.5	8.4	6.3	7.7	8.6	6.8	8.2	8.4	7.0	7.9	7.3	6.9	6.9	6.7
44.0	5.2	6.3	7.1	5.3	6.5	7.4	5.7	7.0	7.9	6.0	7.3	7.1	5.8	6.4	6.3
46.0	4.3	5.3	5.9	4.3	5.5	6.2	4.8	6.0	6.8	5.1	6.3	6.9	4.9	6.0	5.9
48.0	3.4	4.3	4.8	3.5	4.5	5.2	4.0	5.0	5.8	4.2	5.4	6.2	4.1	5.3	5.6
50.0	2.7	3.4		2.8	3.7	4.2	3.2	4.2	4.8	3.5	4.5	5.2	3.3	4.4	5.2
54.0					2.1		1.8	2.6	3.1	2.1	3.0	3.5	2.0	2.9	3.5
58.0											1.7	2.1			2.1
θ(°)	32～83	38～84.5	44～84.5	39～83	38～84.5	48～84.5	40～83	44～84.5	47～84.5	45～83	44～84.5	47～84.5	48～83	53～84.5	52～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.2	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	17.3	11.7	9.0	17.9	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	15.7	11.2	8.7	15.7	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	13.8	10.7	8.5	13.7	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	12.1	10.3	8.3	12.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	10.7	9.9	8.1	10.7	10.3	8.2	10.3	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	9.3	9.6	7.9	9.3	10.0	8.1	9.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	8.0	9.2	7.7	8.0	9.6	7.9	8.2	7.8	6.9	8.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.9	8.6	7.6	6.8	8.7	7.7	7.1	7.6	6.7	7.3	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.8	7.4	7.5	5.8	7.5	7.6	6.0	7.3	6.6	6.2	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.9	6.4	7.4	4.9	6.5	7.5	5.1	6.7	6.4	5.3	6.2	5.6	4.7	5.1	4.7
48.0	4.0	5.4	6.3	4.0	5.5	6.6	4.3	5.8	6.3	4.4	6.0	5.5	4.2	4.8	4.5
50.0	3.3	4.5	5.3	3.3	4.6	5.5	3.5	4.9	5.9	3.7	5.1	5.3	3.5	4.4	4.3
54.0	1.9	2.9	3.4	1.9	3.0	3.7	2.1	3.3	4.1	2.3	3.5	4.4		3.4	3.9
58.0					1.6	2.1		2.0	2.6		2.2	2.9		2.1	2.9
θ(°)	34～83	41～84.5	45～84.5	41～83	42～84.5	45～84.5	45～83	47～84.5	51～84.5	50～83	52～84.5	56～84.5	56～83	55～84.5	59～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	13.1	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	12.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.7	7.6	5.9	10.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	9.6	7.2	5.7	9.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	8.4	6.9	5.5	8.3	7.2	5.6	8.2	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	7.2	6.7	5.4	7.1	7.0	5.5	7.2	6.4	5.6	7.0	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	6.2	6.4	5.3	6.1	6.7	5.4	6.2	6.2	5.4	6.6	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	5.2	6.2	5.1	5.1	6.5	5.2	5.3	6.0	5.2	5.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	4.4	6.0	5.0	4.3	6.2	5.1	4.4	5.8	5.1	4.8	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	3.6	5.2	5.0	3.5	5.2	5.0	3.6	5.4	5.0	4.0	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	2.2	3.6	4.6	2.2	3.6	4.8	2.3	3.8	4.7	2.6	4.2	4.0		3.2	3.0
58.0		2.2	2.9		2.2	3.1		2.5	3.4		2.8	3.7		2.7	2.7
62.0						1.7			2.0			2.5			
θ(°)	41～83	44～84.5	49～84.5	46～83	50～84.5	49～84.5	50～83	54～84.5	54～84.5	54～83	57～84.5	59～84.5	59～83	60～84.5	65～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	9.0	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.9	5.5	4.2	8.5	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	7.4	5.3	4.0	7.5	5.5	4.1	7.2	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	6.6	5.0	3.9	6.4	5.3	4.0	6.8	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	5.7	4.8	3.8	5.5	5.0	3.9	5.8	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.8	4.6	3.7	4.7	4.8	3.7	5.0	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	4.0	4.4	3.6	3.9	4.7	3.7	4.2	4.9	3.9	3.7	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.7	4.1	3.4	2.5	4.3	3.5	2.8	4.5	3.7	2.9	3.7	3.2		2.6	2.3
58.0	1.5	3.0	3.3		2.9	3.3		3.3	3.6		3.3	2.9		2.3	2.0
62.0		1.7	2.6		1.7	2.8		2.1	3.2			2.6			1.8
θ(°)	42～83	47～84.5	53～84.5	50～83	52～84.5	58～84.5	54～83	56～84.5	62～84.5	57～83	62～84.5	65～84.5	70～83	64～84.5	67～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+41.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
16.0	10.1			8.6											
18.0	10.1			8.6			6.0								
20.0	10.1			8.6			6.0			3.5					
22.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.9		
24.0	10.1			8.6			6.0			3.5			1.6		
26.0	10.1			8.6			6.0			3.4					
28.0	10.1			8.6			6.0			3.2					
30.0	9.5	5.8		8.6			6.0			3.1					
32.0	8.8	5.4		8.6	5.6		6.0			2.9					
34.0	8.2	5.1		8.6	5.3		6.0	5.4		2.8					
36.0	7.6	4.8		8.2	5.0		6.0	5.1		2.6	4.8			3.1	
38.0	7.0	4.5		7.6	4.7		6.0	4.9		2.4	4.6			3.1	
40.0	6.5	4.2		7.1	4.4		6.0	4.6		2.2	4.3			3.1	
42.0	6.1	4.0	2.8	6.6	4.2		6.0	4.4		2.0	4.0			2.9	
44.0	5.7	3.8	2.6	6.2	4.0	2.7	5.9	4.1		1.8	3.7			2.7	
46.0	5.3	3.6	2.5	5.7	3.8	2.6	5.6	3.9	2.6	1.6	3.5			2.5	
48.0	4.9	3.4	2.4	4.8	3.6	2.5	4.8	3.7	2.5		3.2	2.6		2.3	1.9
50.0	4.2	3.2	2.3	4.0	3.4	2.4	4.0	3.6	2.4		3.0	2.5		2.1	1.7
54.0	2.8	2.9	2.1	2.6	3.1	2.2	2.6	3.2	2.3		2.6	2.2		1.7	
58.0		2.6	2.0		2.8	2.0		2.9	2.1		2.3	1.9			
62.0		2.2	1.8			1.9			2.0			1.6			
66.0			1.7												
θ(°)	51～83	54～84.5	56～84.5	54～83	61～84.5	65～84.5	57～83	64～84.5	68～84.5	65～83	66～84.5	70～84.5	80～83	70～84.5	80～84.5
標準フック	12.2t														
フック重量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	51.6	52.8	50.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	40.9	41.9	42.5	41.4	42.3	41.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	33.3	34.0	34.6	33.7	34.5	35.1	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	27.5	28.2	28.6	28.0	28.7	29.1	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	23.1	23.6	24.0	23.5	24.1	24.5	24.3	23.1	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	19.5	20.0	20.3	19.9	20.4	20.7	20.7	21.2	21.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	16.6	17.0	17.2	17.0	17.4	17.7	17.8	18.2	18.5	18.4	17.5	16.9	17.6	16.8	16.2
28.0	14.1	14.5	14.7	14.6	15.0	15.2	15.3	15.7	15.9	16.0	16.3	16.3	16.1	16.1	15.6
30.0	12.1	12.4	12.5	12.5	12.8	13.0	13.2	13.6	13.8	13.9	14.2	14.4	14.0	14.4	14.6
32.0	10.0	10.4	10.5	10.6	11.0	11.2	11.5	11.8	11.9	12.1	12.4	12.6	12.2	12.5	12.7
34.0	8.3	8.6	8.6	8.9	9.2	9.3	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.1
36.0	6.8	7.0		7.4	7.6	7.7	8.2	8.5	8.7	9.0	9.3	9.5	9.1	9.5	9.6
38.0	5.4	5.6		6.0	6.2	6.3	6.9	7.1	7.2	7.6	7.9	8.0	7.8	8.1	8.2
40.0	4.2	4.3		4.8	5.0		5.7	5.9	6.0	6.4	6.7	6.8	6.6	6.8	7.0
42.0	3.2			3.8	3.9		4.6	4.8	4.8	5.3	5.6	5.6	5.5	5.7	5.8
44.0				2.8	2.9		3.6	3.8		4.4	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8
46.0							2.8	2.9		3.5	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9
48.0							2.0	2.1		2.7	2.8		2.8	3.0	3.0
50.0										2.0	2.1		2.1	2.2	
θ(°)	18～84.5	27～84.5	43～84.5	28～84.5	29～84.5	42～84.5	30～84.5	30～84.5	42～84.5	35～84.5	35～84.5	42～84.5	41～84.5	42～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	39.8	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	34.3	29.3	23.9	34.7	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	28.6	28.1	23.3	29.0	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	24.1	26.1	22.8	24.5	26.4	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	20.5	22.3	22.3	20.9	22.6	22.3	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	17.6	19.2	20.4	18.0	19.5	20.8	17.9	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	15.2	16.5	17.6	15.5	16.9	18.0	15.9	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	13.1	14.3	15.3	13.4	14.7	15.6	13.8	13.9	12.5	13.7	12.0	11.0	13.1	11.6	10.6
32.0	11.4	12.4	13.2	11.7	12.8	13.6	12.1	13.2	12.2	12.5	11.6	10.6	12.1	11.1	10.3
34.0	9.6	10.8	11.5	10.0	11.1	11.9	10.5	11.5	11.9	11.0	11.1	10.3	10.9	10.5	9.9
36.0	8.1	9.2	9.9	8.5	9.6	10.3	9.0	10.1	10.8	9.5	10.6	10.0	9.4	9.8	9.5
38.0	6.8	7.7	8.4	7.1	8.2	8.9	7.6	8.7	9.4	8.2	9.3	9.7	8.1	9.2	8.9
40.0	5.6	6.4	6.9	5.9	6.9	7.5	6.4	7.4	8.1	7.0	8.0	8.7	6.9	7.9	8.4
42.0	4.5	5.3	5.6	4.9	5.7	6.2	5.3	6.2	6.8	5.9	6.8	7.4	5.8	6.7	7.4
44.0	3.6	4.2		3.9	4.6	5.1	4.4	5.2	5.7	4.9	5.7	6.3	4.8	5.7	6.3
46.0	2.7	3.2		3.0	3.7	4.0	3.5	4.2	4.7	4.0	4.8	5.3	3.9	4.7	5.3
48.0					2.8		2.7	3.4	3.7	3.2	3.9	4.4	3.1	3.9	4.4
50.0							2.0	2.6	2.8	2.5	3.1	3.5	2.4	3.1	3.5
54.0											1.7	2.0		1.7	2.0
θ(°)	29～83	33～84.5	44～84.5	38～83	38～84.5	44～84.5	38～83	42～84.5	43～84.5	44～83	42～84.5	43～84.5	48～83	46～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.9	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	25.0	18.3	14.0	25.0	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	21.3	17.5	13.6	21.4	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	18.4	16.7	13.3	18.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	15.9	16.1	12.9	16.0	16.6	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	13.8	15.4	12.7	13.9	15.8	12.9	13.8	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	12.1	13.7	12.4	12.1	13.8	12.6	12.6	10.9	9.6	11.3	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	10.5	12.0	12.2	10.6	12.1	12.4	11.0	10.5	9.3	10.8	9.2	8.3	9.8	8.9	8.0
36.0	9.0	10.5	11.6	9.1	10.6	11.8	9.5	10.1	9.1	9.8	8.8	8.0	9.1	8.4	7.6
38.0	7.6	9.2	10.1	7.7	9.3	10.3	8.2	9.7	8.8	8.5	8.5	7.8	8.3	7.8	7.3
40.0	6.4	7.8	8.8	6.5	8.0	9.0	7.0	8.5	8.6	7.3	8.2	7.5	7.1	7.3	7.0
42.0	5.3	6.6	7.5	5.4	6.8	7.8	5.9	7.3	8.3	6.2	7.6	7.3	6.0	6.9	6.7
44.0	4.4	5.5	6.2	4.4	5.7	6.5	4.9	6.2	7.1	5.2	6.5	7.1	5.0	6.4	6.3
46.0	3.5	4.5	5.1	3.6	4.7	5.4	4.0	5.2	6.0	4.3	5.5	6.4	4.1	5.4	5.9
48.0	2.7	3.6	4.0	2.8	3.8	4.4	3.2	4.3	5.0	3.5	4.6	5.4	3.3	4.5	5.4
50.0		2.7		2.1	3.0	3.5	2.5	3.5	4.1	2.8	3.8	4.5	2.6	3.7	4.5
54.0					1.5			2.0	2.4	1.5	2.4	2.9		2.2	2.9
58.0												1.5			
θ(°)	36～83	38～84.5	44～84.5	39～83	38～84.5	48～84.5	45～83	44～84.5	47～84.5	45～83	49～84.5	47～84.5	52～83	53～84.5	56～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	20.1	12.9		20.1	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	18.6	12.3	9.3	19.0	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	16.5	11.7	9.0	16.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	14.4	11.2	8.7	14.4	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	12.6	10.7	8.5	12.6	11.2	8.6	11.4	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	11.1	10.3	8.3	11.1	10.7	8.4	10.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	9.6	9.9	8.1	9.6	10.3	8.2	9.9	8.4	7.3	8.9	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	8.3	9.6	7.9	8.3	10.0	8.1	8.5	8.1	7.1	8.5	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	7.1	9.0	7.7	7.1	9.0	7.9	7.3	7.8	6.9	7.5	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	6.0	7.7	7.6	6.0	7.8	7.7	6.2	7.6	6.7	6.4	6.7	6.0	5.4	5.8	5.1
44.0	5.0	6.6	7.5	5.0	6.7	7.6	5.2	6.9	6.6	5.4	6.4	5.8	5.0	5.5	4.9
46.0	4.1	5.6	6.7	4.1	5.7	6.9	4.3	5.9	6.4	4.5	6.1	5.6	4.3	5.1	4.7
48.0	3.3	4.6	5.6	3.3	4.7	5.8	3.5	5.0	6.1	3.7	5.2	5.5	3.5	4.8	4.5
50.0	2.6	3.8	4.6	2.6	3.9	4.8	2.8	4.2	5.2	3.0	4.4	5.3	2.7	4.2	4.3
54.0		2.2	2.7		2.4	3.1		2.7	3.5		2.9	3.8		2.7	3.7
58.0						1.5			2.0			2.3			
θ(°)	40～83	41～84.5	45～84.5	46～83	48～84.5	45～84.5	50～83	52～84.5	51～84.5	53～83	56～84.5	56～84.5	56～83	59～84.5	63～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.1	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		14.1	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	12.2	8.3	6.2	12.9	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	11.4	7.9	6.0	11.3	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	10.0	7.6	5.9	9.9	7.9	6.0	9.0	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	8.6	7.2	5.7	8.5	7.5	5.8	8.6	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	7.4	6.9	5.5	7.3	7.2	5.6	7.4	6.6	5.7	7.3	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	6.3	6.7	5.4	6.2	7.0	5.5	6.4	6.4	5.6	6.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	5.3	6.4	5.3	5.2	6.7	5.4	5.4	6.2	5.4	5.8	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	4.4	6.2	5.1	4.4	6.3	5.2	4.5	6.0	5.2	4.9	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	3.6	5.4	5.0	3.5	5.4	5.1	3.7	5.6	5.1	4.0	5.2	4.6	2.1	3.9	3.4
50.0	2.9	4.5	5.0	2.8	4.5	5.0	2.9	4.7	5.0	3.3	5.0	4.4	1.8	3.6	3.3
54.0	1.6	2.9	4.0		3.0	4.1		3.2	4.4		3.6	4.0		3.2	3.0
58.0		1.6	2.3		1.6	2.5			2.8			3.3			2.7
θ(°)	41～83	44～84.5	49～84.5	50～83	50～84.5	55～84.5	54～83	58～84.5	59～84.5	57～83	61～84.5	63～84.5	59～83	63～84.5	65～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.3	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	9.7	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	8.4	5.8	4.3	8.9	6.0	4.4	7.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	7.8	5.5	4.2	7.7	5.7	4.2	7.5	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	6.8	5.3	4.0	6.6	5.5	4.1	6.9	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	5.8	5.0	3.9	5.6	5.3	4.0	5.9	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	4.9	4.8	3.8	4.7	5.0	3.9	5.0	5.3	4.1	4.1	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	4.1	4.6	3.7	3.9	4.8	3.7	4.2	5.1	4.0	3.9	4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	3.3	4.4	3.6	3.2	4.7	3.7	3.5	4.9	3.9	3.5	4.1	3.6		3.0	2.6
54.0	2.0	3.7	3.4		3.7	3.5		4.0	3.7		3.7	3.2		2.6	2.3
58.0		2.4	3.3		2.3	3.3		2.7	3.6		2.8	2.9			2.0
62.0			2.1			2.2			2.6			2.6			
θ(°)	47～83	52～84.5	53～84.5	54～83	56～84.5	58～84.5	57～83	59～84.5	62～84.5	60～83	62～84.5	65～84.5	70～83	67～84.5	70～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	55.5	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	42.6	43.7	44.5	43.1	44.2	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	33.8	34.7	35.4	34.3	35.2	35.8	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	27.5	28.2	28.7	27.9	28.7	29.2	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	22.6	23.3	23.7	23.1	23.7	24.2	23.9	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	18.8	19.4	19.7	19.3	19.8	20.2	20.0	20.6	20.9	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.8	16.2	16.5	16.2	16.7	17.0	17.0	17.4	17.7	17.6	18.1	17.6	17.8	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	13.9	13.7	14.1	14.4	14.4	14.8	15.1	15.1	15.5	15.7	15.2	15.6	15.9
28.0	11.0	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	12.9	13.3	13.5	13.1	13.5	13.7
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.4	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.7	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.7	6.0	6.0	6.3	6.6	6.7	7.1	7.5	7.6	7.9	8.2	8.4	8.1	8.4	8.6
36.0	4.4	4.6		4.9	5.2	5.3	5.8	6.1	6.2	6.6	6.8	7.0	6.7	7.0	7.2
38.0	3.2	3.3		3.8	4.0	4.0	4.6	4.9	5.0	5.4	5.6	5.8	5.5	5.8	5.9
40.0				2.7	2.9		3.6	3.8	3.8	4.3	4.5	4.6	4.4	4.7	4.8
42.0							2.6	2.8	2.8	3.3	3.5	3.6	3.5	3.7	3.8
44.0							1.8	1.9		2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.9
46.0										1.7	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1
θ(°)	32～84.5	33～84.5	43～84.5	37～84.5	38～84.5	42～84.5	38～84.5	38～84.5	42～84.5	41～84.5	42～84.5	42～84.5	46～84.5	47～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	34.8	30.6	24.5	35.2	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	28.5	29.3	23.9	28.8	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	23.6	25.8	23.3	24.0	26.2	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	19.8	21.8	22.8	20.2	22.1	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	16.8	18.5	19.8	17.1	18.8	20.2	17.5	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.3	15.8	17.0	14.6	16.1	17.3	15.0	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.5	14.5	12.5	13.8	14.9	12.9	14.2	12.9	13.3	12.6	11.4	13.2	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.6	11.9	12.8	11.1	12.3	12.5	11.5	12.0	11.0	11.4	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	9.9	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.4	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.6	9.9
36.0	5.7	6.7	7.5	6.0	7.2	8.0	6.5	7.7	8.5	7.1	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.5	5.4	6.1	4.8	5.9	6.6	5.3	6.4	7.1	5.9	6.9	7.7	5.8	6.9	7.7
40.0	3.4	4.3	4.8	3.8	4.7	5.3	4.3	5.2	5.9	4.8	5.8	6.5	4.7	5.7	6.5
42.0	2.5	3.2	3.6	2.8	3.7	4.2	3.3	4.2	4.8	3.9	4.7	5.4	3.7	4.7	5.4
44.0					2.7	3.1	2.5	3.3	3.8	3.0	3.8	4.4	2.9	3.8	4.4
46.0							1.7	2.4	2.8	2.2	3.0	3.4		2.9	3.4
48.0								1.6	2.0		2.2	2.6		2.1	2.6
50.0												1.8			
θ(°)	37～83	42～84.5	44～84.5	44～83	45～84.5	47～84.5	44～83	45～84.5	46～84.5	48～83	50～84.5	49～84.5	54～83	53～84.5	55～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.3	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	24.5	19.2		24.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	20.6	18.3	14.0	20.7	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.5	17.5	13.6	17.6	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.0	16.7	13.3	15.1	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	14.9	12.9	12.9	15.0	13.1	13.4	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.1	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.1	12.4	9.4	11.2	12.6	9.9	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.0	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.1	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.4	6.6	8.3	9.5	7.1	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.2	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.4	7.0	8.2	5.9	7.5	8.7	6.1	7.8	7.8	6.0	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.1	6.6	7.5	4.9	6.5	7.0
42.0	3.3	4.5	5.4	3.4	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.6	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.3	2.5	3.7	4.6	3.0	4.2	5.2	3.3	4.5	5.5	3.1	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.6	2.2	3.4	4.2	2.5	3.7	4.5		3.6	4.5
48.0					2.0	2.7		2.5	3.3		2.9	3.6		2.8	3.6
50.0						1.8		1.8	2.4		2.1	2.8			2.8
θ（°）	42～83	45～84.5	48～84.5	45～83	48～84.5	48～84.5	49～83	50～84.5	53～84.5	53～83	54～84.5	57～84.5	58～83	59～84.5	60～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.3	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.2	12.9		18.2	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.6	12.3	9.3	15.6	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.5	11.7	9.0	13.5	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.6	11.2	8.7	11.6	11.6	8.9	11.8	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.0	10.7	8.5	10.0	11.2	8.6	10.2	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	7.1	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.2	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.9	6.8	7.7	4.9	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.3	6.9	6.2	5.1	6.1	5.4
42.0	3.9	5.7	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	6.0	6.7	4.3	6.2	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.9	3.0	4.7	6.0	3.3	5.0	6.3	3.4	5.2	5.8	3.2	5.0	4.9
46.0	2.3	3.7	4.8	2.3	3.8	5.0	2.5	4.1	5.3	2.7	4.3	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.9	3.8		3.0	4.0		3.2	4.4		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.1	2.9		2.2	3.1		2.5	3.5		2.7	3.8			3.7
θ（°）	43～83	47～84.5	52～84.5	50～83	53～84.5	57～84.5	54～83	56～84.5	61～84.5	57～83	60～84.5	64～84.5	61～83	64～84.5	66～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.8	9.1		13.7	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	11.9	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.8	7.9	6.0	8.7	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.7	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.4	5.4	5.3	3.3	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.6	4.5	5.1	2.5	4.5	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0	1.9	3.6	5.0		3.6	5.1		3.8	5.1		4.2	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.6			2.8			3.3			
θ(°)	48～83	55～84.5	55～84.5	54～83	58～84.5	60～84.5	59～83	61～84.5	63～84.5	62～83	64～84.5	66～84.5	65～83	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 58t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		10.6	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.3	6.4		9.1	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	7.9	6.1	4.5	7.7	6.3		8.1	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	6.7	5.8	4.3	6.5	6.0	4.4	6.9	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	5.6	5.5	4.2	5.5	5.7	4.2	5.8	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	4.7	5.3	4.0	4.5	5.5	4.1	4.8	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	3.8	5.0	3.9	3.6	5.3	4.0	4.0	5.5	4.3	4.0	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.0	4.8	3.8	2.8	5.0	3.9	3.2	5.3	4.1		4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.3	4.4	3.7		4.3	3.7		4.7	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0		3.6	3.6		3.5	3.7		3.9	3.9		4.0	3.6		3.0	2.6
54.0		2.2	3.4			3.5			3.7			3.2			2.3
θ(°)	53～83	56～84.5	63～84.5	58～83	63～84.5	66～84.5	60～83	66～84.5	69～84.5	64～83	68～84.5	72～84.5	70～83	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	47.2	48.4	49.2	47.3	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	37.5	38.5	39.1	38.0	38.9	39.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	30.5	31.3	31.8	31.0	31.7	32.3	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	25.0	25.7	26.1	25.5	26.1	26.6	26.1	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	20.7	21.3	21.7	21.2	21.8	22.2	22.0	22.6	22.1	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	17.4	17.8	18.1	17.8	18.3	18.6	18.6	19.1	19.4	19.3	18.2	17.6	18.5	17.5	16.9
26.0	14.6	15.0	15.3	15.1	15.5	15.8	15.8	16.2	16.5	16.5	16.9	16.9	16.6	16.8	16.2
28.0	12.3	12.7	12.8	12.8	13.1	13.4	13.5	13.9	14.1	14.2	14.5	14.8	14.3	14.7	14.9
30.0	10.2	10.6	10.7	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.1	12.2	12.5	12.7	12.3	12.7	12.9
32.0	8.3	8.6	8.7	8.9	9.2	9.4	9.8	10.1	10.3	10.5	10.8	11.0	10.7	11.0	11.2
34.0	6.6	6.9	7.0	7.2	7.5	7.7	8.1	8.5	8.6	8.9	9.2	9.4	9.1	9.4	9.6
36.0	5.2	5.4		5.8	6.1	6.2	6.7	7.0	7.1	7.5	7.8	7.9	7.6	7.9	8.1
38.0	4.0	4.1		4.5	4.8	4.8	5.4	5.7	5.8	6.2	6.4	6.6	6.3	6.6	6.8
40.0	2.8	2.9		3.4	3.6		4.3	4.5	4.6	5.0	5.3	5.4	5.2	5.4	5.6
42.0				2.4	2.6		3.3	3.5	3.5	4.0	4.2	4.3	4.2	4.4	4.5
44.0							2.4	2.5		3.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.5
46.0							1.6	1.7		2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.7
48.0										1.5	1.7		1.7	1.8	1.9
θ（°）	26～84.5	27～84.5	43～84.5	33～84.5	34～84.5	42～84.5	34～84.5	35～84.5	42～84.5	38～84.5	39～84.5	42～84.5	44～84.5	44～84.5	45～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	38.6	30.6	24.5	36.6	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	31.6	29.3	23.9	31.9	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	26.1	28.1	23.3	26.5	27.4	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	21.8	23.8	22.8	22.2	24.2	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	18.4	20.2	21.6	18.8	20.6	22.0	18.8	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	15.7	17.2	18.5	16.0	17.6	18.8	16.4	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	13.4	14.8	15.8	13.7	15.1	16.2	14.1	14.4	12.9	14.4	12.6	11.4	13.9	12.1	11.0
30.0	11.4	12.7	13.6	11.8	13.0	14.0	12.2	13.4	12.5	12.6	12.0	11.0	12.5	11.6	10.6
32.0	9.6	10.9	11.7	10.0	11.2	12.1	10.5	11.6	12.2	11.0	11.6	10.6	10.9	11.1	10.3
34.0	8.0	9.2	10.0	8.4	9.7	10.4	8.9	10.1	10.8	9.4	10.5	10.3	9.3	10.5	9.9
36.0	6.6	7.7	8.4	6.9	8.1	8.9	7.4	8.6	9.4	8.0	9.2	9.9	7.9	9.1	9.5
38.0	5.3	6.3	6.9	5.7	6.7	7.4	6.2	7.2	8.0	6.7	7.8	8.6	6.6	7.7	8.6
40.0	4.2	5.1	5.6	4.5	5.5	6.1	5.0	6.0	6.7	5.6	6.6	7.3	5.5	6.5	7.3
42.0	3.2	3.9	4.3	3.5	4.4	4.9	4.0	4.9	5.5	4.6	5.5	6.1	4.5	5.4	6.1
44.0		2.9		2.6	3.4	3.8	3.1	3.9	4.4	3.7	4.5	5.1	3.5	4.4	5.0
46.0					2.5	2.8	2.3	3.0	3.5	2.8	3.6	4.1	2.7	3.5	4.1
48.0							1.6	2.2	2.6	2.1	2.8	3.2		2.7	3.2
50.0								1.5	1.7		2.0	2.4		2.0	2.4
θ（°）	37～83	38～84.5	44～84.5	41～83	42～84.5	44～84.5	41～83	42～84.5	43～84.5	46～83	47～84.5	49～84.5	52～83	51～84.5	53～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	27.0	19.2		26.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	22.7	18.3	14.0	22.8	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	19.3	17.5	13.6	19.3	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	16.5	16.7	13.3	16.5	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	14.1	16.1	12.9	14.2	16.3	13.1	14.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	12.2	14.0	12.7	12.2	14.1	12.9	12.7	11.3	9.9	11.9	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	10.5	12.2	12.4	10.6	12.3	12.6	11.0	10.9	9.6	11.2	9.6	8.6	10.6	9.3	8.3
34.0	8.9	10.6	11.8	9.0	10.7	11.9	9.5	10.5	9.3	9.7	9.2	8.3	9.6	8.9	8.0
36.0	7.4	9.1	10.2	7.5	9.3	10.4	8.0	9.7	9.1	8.3	8.8	8.0	8.1	8.4	7.6
38.0	6.2	7.7	8.8	6.2	7.9	9.0	6.7	8.4	8.8	7.0	8.5	7.8	6.8	7.8	7.3
40.0	5.0	6.4	7.5	5.1	6.6	7.7	5.6	7.1	8.2	5.9	7.4	7.5	5.7	7.3	7.0
42.0	4.0	5.3	6.2	4.1	5.5	6.5	4.6	6.0	7.0	4.9	6.3	7.3	4.7	6.2	6.7
44.0	3.1	4.2	5.0	3.2	4.4	5.3	3.7	4.9	5.9	3.9	5.3	6.2	3.8	5.1	6.2
46.0		3.3	3.9	2.4	3.5	4.3	2.8	4.0	4.8	3.1	4.3	5.2	2.9	4.2	5.2
48.0		2.4	2.9	1.6	2.6	3.3	2.1	3.2	3.9	2.4	3.5	4.3		3.4	4.2
50.0					1.9	2.4		2.4	3.0		2.7	3.4		2.6	3.4
θ(°)	42～83	42～84.5	44～84.5	42～83	45～84.5	48～84.5	47～83	50～84.5	53～84.5	51～83	54～84.5	57～84.5	56～83	57～84.5	60～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	19.9	12.9		19.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	17.1	12.3	9.3	17.1	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	14.8	11.7	9.0	14.8	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	12.8	11.2	8.7	12.8	11.6	8.9	12.0	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	11.1	10.7	8.5	11.1	11.2	8.6	11.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	9.6	10.3	8.3	9.6	10.7	8.4	9.8	8.7	7.6	9.4	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	8.1	9.9	8.1	8.1	10.2	8.2	8.3	8.4	7.3	8.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	6.8	8.9	7.9	6.8	8.9	8.1	7.0	8.1	7.1	7.2	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	5.7	7.6	7.7	5.7	7.7	7.9	5.9	7.8	6.9	6.1	6.9	6.2	5.8	6.1	5.4
42.0	4.7	6.4	7.6	4.7	6.5	7.7	4.9	6.7	6.7	5.1	6.7	6.0	4.9	5.8	5.1
44.0	3.7	5.4	6.6	3.7	5.4	6.8	4.0	5.7	6.6	4.2	5.9	5.8	3.9	5.5	4.9
46.0	2.9	4.4	5.5	2.9	4.5	5.7	3.1	4.7	6.0	3.3	5.0	5.6	3.1	4.8	4.7
48.0	2.2	3.5	4.5	2.2	3.6	4.7	2.4	3.9	5.0	2.6	4.1	5.3		3.9	4.5
50.0	1.5	2.7	3.5		2.8	3.7		3.1	4.1		3.3	4.4		3.1	4.3
54.0			1.7			2.1			2.5			2.8			
θ(°)	40～83	47～84.5	45～84.5	48～83	53～84.5	52～84.5	52～83	56～84.5	56～84.5	55～83	60～84.5	60～84.5	59～83	62～84.5	66～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	14.1	9.1		15.0	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	13.1	8.7		13.0	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	11.4	8.3	6.2	11.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	9.9	7.9	6.0	9.8	8.2	6.1	9.5	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	8.5	7.6	5.9	8.4	7.9	6.0	8.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	7.2	7.2	5.7	7.1	7.5	5.8	7.2	6.9	5.9	7.5	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	6.1	6.9	5.5	6.0	7.2	5.6	6.1	6.6	5.7	6.5	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	5.0	6.7	5.4	4.9	7.0	5.5	5.1	6.4	5.6	5.5	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	4.1	6.2	5.3	4.0	6.1	5.4	4.1	6.2	5.4	4.5	5.6	5.0	2.6	4.3	3.8
46.0	3.3	5.2	5.1	3.2	5.2	5.2	3.3	5.3	5.2	3.7	5.4	4.8	2.3	4.1	3.6
48.0	2.5	4.3	5.0	2.4	4.3	5.1		4.4	5.1	2.9	4.8	4.6		3.9	3.4
50.0	1.8	3.4	4.7		3.4	4.8		3.6	5.0		4.0	4.4		3.6	3.3
54.0		1.9	3.0			3.1			3.4			3.8			3.0
θ(°)	46～83	50～84.5	55～84.5	52～83	58～84.5	60～84.5	57～83	61～84.5	63～84.5	59～83	64～84.5	66～84.5	62～83	66～84.5	68～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+35.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	14.1														
16.0	14.1			12.2											
18.0	14.1			12.2			8.8								
20.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.4		
22.0	14.1			12.2			8.8			6.1			4.2		
24.0	13.9			12.2			8.8			6.1			3.8		
26.0	13.0	7.9		12.2			8.8			6.0			3.5		
28.0	12.0	7.5		12.2	7.7		8.8			5.8			3.2		
30.0	11.1	7.1		11.8	7.3		8.8	7.4		5.7			2.9		
32.0	10.3	6.7		11.1	6.9		8.8	7.1		5.5	6.5		2.6	5.4	
34.0	9.6	6.4		10.2	6.6		8.8	6.8		5.3	6.2		2.2	5.0	
36.0	8.9	6.1	4.5	8.8	6.3		8.3	6.5		5.2	5.9		1.9	4.7	
38.0	7.6	5.8	4.3	7.5	6.0	4.4	7.8	6.2		5.0	5.6		1.6	4.4	
40.0	6.5	5.5	4.2	6.3	5.7	4.2	6.7	6.0	4.5	4.8	5.4			4.1	
42.0	5.5	5.3	4.0	5.3	5.5	4.1	5.6	5.7	4.4	4.6	5.1	4.4		3.9	3.3
44.0	4.5	5.0	3.9	4.4	5.3	4.0	4.7	5.5	4.3	4.3	4.9	4.2		3.6	3.1
46.0	3.7	4.8	3.8	3.5	5.0	3.9	3.9	5.3	4.1	3.9	4.6	4.0		3.4	2.9
48.0	2.9	4.6	3.7	2.8	4.8	3.7	3.1	5.1	4.0		4.3	3.8		3.2	2.7
50.0	2.2	4.2	3.6		4.2	3.7		4.5	3.9		4.1	3.6		3.0	2.6
54.0		2.7	3.4		2.7	3.5		3.0	3.7		3.1	3.2			2.3
58.0			2.6			2.7			3.1			2.9			
θ(°)	51～83	56～84.5	58～84.5	56～83	60～84.5	62～84.5	59～83	63～84.5	66～84.5	63～83	65～84.5	69～84.5	70～83	70～84.5	73～84.5
標準フック	35t			12.2t											
フック重量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	58.6	57.7	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	58.6	56.5	51.9	49.5	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	44.5	45.6	46.5	45.0	44.4	42.5	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	34.9	35.9	36.6	35.4	36.4	37.1	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	28.1	28.9	29.5	28.6	29.4	30.0	27.4	25.2	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	23.0	23.7	24.1	23.5	24.2	24.6	24.3	24.1	22.9	21.3	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	19.1	19.6	20.0	19.5	20.1	20.5	20.3	20.9	21.3	20.2	19.1	18.4	19.4	18.3	17.6
24.0	15.9	16.4	16.7	16.4	16.8	17.2	17.1	17.6	17.9	17.8	18.2	17.6	18.0	17.5	16.9
26.0	13.3	13.7	14.0	13.8	14.2	14.4	14.5	14.9	15.2	15.2	15.6	15.9	15.3	15.7	16.0
28.0	11.1	11.5	11.7	11.6	12.0	12.2	12.3	12.7	12.9	13.0	13.3	13.6	13.1	13.5	13.8
30.0	9.0	9.4	9.5	9.6	10.0	10.2	10.5	10.8	11.0	11.1	11.5	11.7	11.3	11.6	11.8
32.0	7.2	7.5	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	9.0	9.2	9.4	9.8	10.0	9.6	10.0	10.2
34.0	5.6	5.9	6.0	6.2	6.5	6.7	7.1	7.4	7.6	7.9	8.2	8.4	8.0	8.4	8.6
36.0	4.3	4.5		4.9	5.1	5.2	5.7	6.0	6.2	6.5	6.8	7.0	6.6	7.0	7.1
38.0	3.1	3.2		3.7	3.9	3.9	4.5	4.8	4.9	5.3	5.6	5.7	5.4	5.7	5.9
40.0				2.6	2.8		3.5	3.7	3.8	4.2	4.4	4.6	4.3	4.6	4.7
42.0							2.5	2.7	2.7	3.2	3.5	3.5	3.4	3.6	3.7
44.0							1.7	1.8		2.4	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8
46.0										1.6	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0
θ(°)	32～84.5	33～84.5	43～84.5	37～84.5	38～84.5	42～84.5	38～84.5	38～84.5	42～84.5	41～84.5	42～84.5	42～84.5	46～84.5	47～84.5	48～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	42.2	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	36.0	30.6	24.5	36.5	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	29.2	29.3	23.9	29.6	28.4	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	24.1	26.4	23.3	24.5	26.8	23.5	21.1	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	20.1	22.1	22.8	20.5	22.5	22.8	19.9	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	17.0	18.7	20.1	17.3	19.1	20.5	17.7	15.7	13.8	16.1	13.7	12.4	15.4	13.2	11.9
26.0	14.4	15.9	17.1	14.7	16.2	17.5	15.1	15.0	13.4	15.2	13.1	11.9	14.6	12.6	11.4
28.0	12.2	13.6	14.6	12.5	13.9	15.0	12.9	14.3	12.9	13.4	12.6	11.4	13.3	12.1	11.0
30.0	10.3	11.6	12.5	10.7	11.9	12.9	11.1	12.3	12.5	11.6	12.0	11.0	11.5	11.6	10.6
32.0	8.5	9.9	10.7	8.9	10.2	11.1	9.4	10.6	11.5	10.0	11.1	10.6	9.8	11.0	10.3
34.0	7.0	8.2	9.1	7.3	8.6	9.5	7.8	9.1	9.9	8.4	9.6	10.3	8.3	9.5	9.9
36.0	5.6	6.7	7.5	6.0	7.1	8.0	6.5	7.6	8.5	7.0	8.2	9.0	6.9	8.1	9.0
38.0	4.4	5.4	6.0	4.8	5.8	6.5	5.3	6.3	7.1	5.8	6.9	7.7	5.7	6.8	7.7
40.0	3.4	4.2	4.7	3.7	4.7	5.3	4.2	5.2	5.8	4.7	5.7	6.4	4.6	5.7	6.4
42.0	2.4	3.2	3.5	2.8	3.6	4.1	3.2	4.1	4.7	3.8	4.7	5.3	3.7	4.6	5.3
44.0					2.7	3.1	2.4	3.2	3.7	2.9	3.8	4.3	2.8	3.7	4.3
46.0							1.6	2.3	2.8	2.1	2.9	3.4		2.8	3.4
48.0								1.6	1.9		2.1	2.5			2.5
50.0												1.8			
θ(°)	37～83	42～84.5	44～84.5	44～83	45～84.5	47～84.5	44～83	45～84.5	46～84.5	48～83	50～84.5	49～84.5	54～83	55～84.5	55～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	31.2	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	29.4	20.2		28.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	25.0	19.2		25.1	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	21.0	18.3	14.0	21.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	17.8	17.5	13.6	17.8	18.0	13.8	16.2	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	15.1	16.7	13.3	15.2	17.3	13.5	15.3	12.3	10.6	13.2	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	12.9	15.0	12.9	13.0	15.1	13.1	13.5	11.8	10.2	12.5	10.4	9.2	11.6	10.1	8.9
30.0	11.1	12.9	12.7	11.2	13.0	12.9	11.6	11.3	9.9	11.8	10.0	8.9	11.1	9.7	8.6
32.0	9.4	11.2	12.4	9.5	11.3	12.6	10.0	10.9	9.6	10.2	9.6	8.6	10.1	9.3	8.3
34.0	7.8	9.6	10.8	7.9	9.7	11.0	8.4	10.2	9.3	8.7	9.2	8.3	8.5	8.9	8.0
36.0	6.5	8.2	9.3	6.6	8.3	9.5	7.0	8.8	9.1	7.3	8.8	8.0	7.1	8.4	7.6
38.0	5.3	6.8	8.0	5.3	7.0	8.2	5.8	7.5	8.6	6.1	7.8	7.8	5.9	7.6	7.3
40.0	4.2	5.6	6.6	4.3	5.8	6.9	4.8	6.3	7.4	5.0	6.6	7.5	4.9	6.4	7.0
42.0	3.2	4.5	5.4	3.3	4.7	5.7	3.8	5.2	6.2	4.1	5.5	6.5	3.9	5.4	6.5
44.0	2.4	3.5	4.2	2.4	3.7	4.6	2.9	4.2	5.1	3.2	4.5	5.5	3.0	4.4	5.4
46.0		2.6	3.2	1.7	2.8	3.5	2.1	3.3	4.1	2.4	3.6	4.5		3.5	4.4
48.0					2.0	2.6		2.5	3.2		2.8	3.6			3.5
50.0						1.7			2.4			2.8			2.7
θ（°）	42～83	45～84.5	48～84.5	45～83	48～84.5	48～84.5	49～83	52～84.5	53～84.5	53～83	56～84.5	57～84.5	58～83	61～84.5	60～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	23.0	14.4		21.4			16.1			12.7			10.0		
22.0	21.7	13.6		21.1	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	18.4	12.9		18.4	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	15.8	12.3	9.3	15.8	12.7		13.3	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	13.6	11.7	9.0	13.6	12.1	9.1	12.6	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	11.7	11.2	8.7	11.7	11.6	8.9	11.9	9.5	8.1	10.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	10.1	10.7	8.5	10.1	11.2	8.6	10.3	9.1	7.8	9.9	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	8.5	10.3	8.3	8.5	10.7	8.4	8.7	8.7	7.6	8.9	7.8	6.9	7.0	7.3	6.2
36.0	7.2	9.3	8.1	7.1	9.3	8.2	7.4	8.4	7.3	7.5	7.5	6.6	6.6	6.8	5.9
38.0	5.9	8.0	7.9	5.9	8.1	8.1	6.1	8.1	7.1	6.3	7.2	6.4	6.1	6.5	5.7
40.0	4.8	6.8	7.7	4.8	6.8	7.9	5.1	7.1	6.9	5.2	6.9	6.2	5.0	6.1	5.4
42.0	3.9	5.6	7.0	3.9	5.7	7.2	4.1	5.9	6.7	4.3	6.1	6.0	4.1	5.8	5.1
44.0	3.0	4.6	5.8	3.0	4.7	6.0	3.2	4.9	6.3	3.4	5.1	5.8		5.0	4.9
46.0	2.2	3.7	4.8	2.2	3.8	5.0	2.4	4.0	5.3		4.2	5.5		4.1	4.7
48.0	1.5	2.8	3.8		2.9	4.0		3.2	4.3		3.4	4.6		3.3	4.5
50.0		2.0	2.8		2.1	3.1		2.4	3.4		2.6	3.7			3.6
θ（°）	43～83	47～84.5	52～84.5	50～83	53～84.5	57～84.5	54～83	56～84.5	61～84.5	59～83	60～84.5	64～84.5	62～83	64～84.5	66～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+29.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
14.0	18.7			16.1											
16.0	18.7			16.1			12.4								
18.0	18.7			16.1			12.4			8.7			7.0		
20.0	18.7			16.1			12.4			8.7			6.7		
22.0	17.8			16.1			12.4			8.7			6.3		
24.0	16.5	10.2		16.1	10.5		12.4			8.7			6.0		
26.0	15.2	9.6		15.7	9.9		11.8	8.9		8.6			5.6		
28.0	13.9	9.1		13.8	9.4		11.1	8.5		8.4	8.0		5.3		
30.0	12.0	8.7		11.9	9.0		10.5	8.1		8.3	7.6		4.9	6.7	
32.0	10.4	8.3	6.2	10.3	8.6	6.3	10.0	7.8		8.1	7.3		4.6	6.3	
34.0	8.9	7.9	6.0	8.8	8.2	6.1	8.9	7.5	6.2	7.9	6.9		4.2	5.9	
36.0	7.5	7.6	5.9	7.4	7.9	6.0	7.5	7.2	6.0	7.7	6.6	5.8	3.9	5.5	
38.0	6.3	7.2	5.7	6.2	7.5	5.8	6.3	6.9	5.9	6.7	6.4	5.6	3.5	5.2	4.4
40.0	5.2	6.9	5.5	5.1	7.2	5.6	5.2	6.6	5.7	5.6	6.1	5.4	3.2	4.9	4.2
42.0	4.2	6.4	5.4	4.1	6.4	5.5	4.3	6.4	5.6	4.6	5.8	5.2	2.9	4.6	4.0
44.0	3.3	5.4	5.3	3.2	5.4	5.4	3.4	5.5	5.4	3.8	5.6	5.0		4.3	3.8
46.0	2.5	4.4	5.1		4.4	5.2		4.6	5.2		5.0	4.8		4.1	3.6
48.0		3.6	5.0		3.6	5.1		3.7	5.1		4.1	4.6		3.9	3.4
50.0		2.8	4.1		2.8	4.2		3.0	4.4		3.4	4.4			3.3
54.0			2.4			2.5			2.8			3.2			
θ(°)	51～83	55～84.5	55～84.5	56～83	58～84.5	60～84.5	59～83	61～84.5	63～84.5	62～83	64～84.5	66～84.5	65～83	68～84.5	72～84.5
標準フック	35t									12.2t					
フック重量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	55.7	57.3	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	47.7	49.1	50.2	48.2	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	36.3	37.4	38.3	36.8	37.9	38.7	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	28.6	29.5	30.1	29.0	29.9	30.6	28.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	22.9	23.7	24.2	23.4	24.1	24.6	24.2	24.9	23.9	22.5	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	18.6	19.3	19.7	19.1	19.7	20.2	19.9	20.5	20.9	20.5	20.0	19.2	20.4	19.2	18.4
22.0	15.3	15.8	16.1	15.7	16.3	16.6	16.5	17.0	17.4	17.1	17.6	18.0	17.3	17.8	17.6
24.0	12.6	13.0	13.3	13.0	13.5	13.8	13.7	14.2	14.5	14.4	14.8	15.2	14.5	15.0	15.3
26.0	10.1	10.7	10.9	10.7	11.2	11.4	11.5	11.9	12.2	12.1	12.5	12.8	12.3	12.7	13.0
28.0	8.0	8.4	8.7	8.6	9.0	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.6	10.8	10.4	10.8	11.0
30.0	6.2	6.6	6.7	6.8	7.2	7.4	7.7	8.1	8.3	8.4	8.8	9.1	8.6	9.0	9.3
32.0	4.6	5.0	5.1	5.2	5.6	5.7	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.0	7.4	7.6
34.0	3.3	3.5	3.6	3.9	4.2	4.3	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	5.6	6.0	6.2
36.0				2.7	2.9	3.0	3.5	3.8	3.9	4.3	4.6	4.7	4.4	4.7	4.9
38.0							2.5	2.7	2.8	3.2	3.5	3.6	3.4	3.6	3.8
40.0								1.7	1.8	2.3	2.5	2.6	2.4	2.7	2.8
θ（°）	41～84.5	42～84.5	43～84.5	45～84.5	46～84.5	46～84.5	47～84.5	45～84.5	46～84.5	50～84.5	51～84.5	51～84.5	53～84.5	54～84.5	55～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	37.3	32.1		36.6	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	29.6	30.6	24.5	29.9	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	23.9	26.5	23.9	24.3	26.8	24.2	22.5	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	19.6	21.8	23.3	20.0	22.2	23.5	20.4	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	16.3	18.2	19.8	16.6	18.5	20.1	17.0	16.4	14.3	17.0	14.4	12.9	16.3	13.9	12.4
24.0	13.5	15.2	16.6	13.9	15.6	17.0	14.3	15.7	13.8	14.8	13.7	12.4	14.7	13.2	11.9
26.0	11.3	12.8	14.0	11.6	13.2	14.4	12.0	13.5	13.4	12.5	13.1	11.9	12.4	12.6	11.4
28.0	9.3	10.8	11.8	9.6	11.1	12.2	10.1	11.5	12.6	10.6	12.0	11.4	10.5	11.9	11.0
30.0	7.5	9.0	10.0	7.9	9.4	10.3	8.3	9.8	10.7	8.9	10.2	11.0	8.8	10.2	10.6
32.0	5.9	7.3	8.3	6.3	7.7	8.7	6.8	8.2	9.1	7.3	8.7	9.6	7.2	8.6	9.6
34.0	4.6	5.8	6.6	4.9	6.2	7.1	5.4	6.7	7.6	6.0	7.2	8.2	5.9	7.2	8.1
36.0	3.4	4.5	5.2	3.7	4.9	5.7	4.2	5.4	6.2	4.8	5.9	6.8	4.7	5.9	6.8
38.0		3.3	3.9	2.7	3.7	4.4	3.2	4.2	5.0	3.7	4.8	5.6	3.6	4.7	5.5
40.0			2.7		2.7	3.3	2.2	3.2	3.9	2.8	3.8	4.5		3.7	4.4
42.0								2.3	2.8		2.8	3.4			3.4
44.0												2.5			
θ（°）	48～83	49～84.5	48～84.5	50～83	51～84.5	53～84.5	51～83	53～84.5	55～84.5	55～83	57～84.5	56～84.5	60～83	61～84.5	62～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	30.5	21.3		28.2			21.0			16.9			14.4		
18.0	24.8	20.2		24.9	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	20.4	19.2		20.5	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	17.0	18.3	14.0	17.1	18.9		17.2	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	14.3	16.8	13.6	14.4	16.9	13.8	14.8	12.8	11.0	14.0	11.5		12.7	11.1	
26.0	12.1	14.3	13.3	12.1	14.4	13.5	12.6	12.3	10.6	12.8	10.9	9.6	12.1	10.6	9.3
28.0	10.1	12.2	12.9	10.2	12.3	13.1	10.7	11.8	10.2	10.9	10.4	9.2	10.7	10.1	8.9
30.0	8.3	10.4	11.8	8.4	10.5	12.0	8.9	10.9	9.9	9.2	10.0	8.9	9.0	9.7	8.6
32.0	6.8	8.8	10.1	6.9	8.9	10.3	7.3	9.3	9.6	7.6	9.5	8.6	7.4	9.3	8.3
34.0	5.4	7.3	8.6	5.5	7.4	8.8	6.0	7.9	9.2	6.3	8.1	8.3	6.1	8.0	8.0
36.0	4.2	5.9	7.2	4.3	6.0	7.4	4.8	6.5	7.9	5.1	6.8	8.0	4.9	6.7	7.6
38.0	3.1	4.7	5.8	3.2	4.8	6.1	3.7	5.3	6.6	4.0	5.6	6.9	3.8	5.5	6.8
40.0		3.6	4.6		3.8	4.9	2.8	4.3	5.4	3.0	4.6	5.7		4.4	5.6
42.0		2.6	3.5		2.8	3.8		3.3	4.3		3.6	4.6		3.5	4.6
44.0						2.8			3.3			3.7			3.6
46.0												2.8			
θ(°)	51～83	51～84.5	55～84.5	55～83	56～84.5	57～84.5	56～83	59～84.5	60～84.5	59～83	62～84.5	62～84.5	63～83	64～84.5	66～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+23.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
12.0	24.7														
14.0	24.7			21.4			16.6								
16.0	24.7			21.4			16.6			12.7					
18.0	24.3			21.4			16.6			12.7			10.4		
20.0	21.1	14.4		21.1			16.1			12.7			10.0		
22.0	17.7	13.6		17.7	14.0		15.1	11.3		12.7			9.6		
24.0	14.9	12.9		14.9	13.3		14.1	10.8		12.4	9.8		9.2		
26.0	12.7	12.3	9.3	12.7	12.7		12.8	10.3		11.7	9.4		8.8	9.0	
28.0	10.8	11.7	9.0	10.8	12.1	9.1	10.9	9.9		11.0	8.9		8.3	8.6	
30.0	9.0	11.2	8.7	9.0	11.5	8.9	9.2	9.5	8.1	9.4	8.5	7.4	7.9	8.2	
32.0	7.4	9.9	8.5	7.4	9.9	8.6	7.6	9.1	7.8	7.8	8.1	7.1	7.4	7.7	6.5
34.0	6.1	8.5	8.3	6.1	8.5	8.4	6.3	8.7	7.6	6.5	7.8	6.9	6.2	7.3	6.2
36.0	4.9	7.1	8.1	4.9	7.1	8.2	5.1	7.4	7.3	5.3	7.5	6.6	5.0	6.8	5.9
38.0	3.8	5.9	7.5	3.8	5.9	7.6	4.0	6.1	7.1	4.2	6.3	6.4		6.2	5.7
40.0	2.8	4.7	6.3	2.8	4.8	6.4		5.0	6.6		5.2	6.2		5.1	5.4
42.0		3.7	5.1		3.8	5.2		4.0	5.5		4.2	5.7		4.1	5.1
44.0		2.8	4.0		2.9	4.2		3.1	4.5		3.3	4.7			4.6
46.0			3.1			3.2			3.6			3.8			
48.0			2.1												
θ(°)	53～83	55～84.5	55～84.5	57～83	59～84.5	62～84.5	61～83	62～84.5	65～84.5	64～83	65～84.5	68～84.5	67～83	69～84.5	72～84.5
標準フック	35t			35t											
フック重量	950kg			950kg											
標準巻掛本数	3			2											

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	53.4	55.1	52.9	50.7	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	45.2	46.8	48.0	45.8	46.2	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	33.4	34.5	35.4	33.9	35.1	35.9	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	25.5	26.5	27.2	26.0	27.0	27.7	26.9	26.4	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	20.0	20.8	21.3	20.5	21.2	21.8	21.3	22.1	22.6	22.0	21.1	20.1	21.5	20.2	19.3
20.0	15.8	16.5	16.9	16.3	17.0	17.4	17.1	17.8	18.2	17.8	18.5	18.9	18.0	18.6	18.4
22.0	12.6	13.2	13.5	13.1	13.7	14.0	13.9	14.4	14.8	14.6	15.1	15.5	14.7	15.3	15.7
24.0	10.0	10.5	10.8	10.5	11.0	11.3	11.3	11.8	12.1	12.0	12.4	12.8	12.1	12.6	13.0
26.0	7.6	8.1	8.4	8.2	8.7	9.0	9.1	9.6	9.9	9.8	10.3	10.5	10.0	10.4	10.7
28.0	5.6	6.1	6.3	6.2	6.7	6.9	7.1	7.6	7.9	7.9	8.4	8.7	8.1	8.5	8.9
30.0	3.9	4.3	4.5	4.5	4.9	5.1	5.4	5.8	6.1	6.2	6.6	6.9	6.4	6.8	7.1
32.0		2.8	2.9		3.4	3.6	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	4.9	5.3	5.5
34.0								3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	3.6	4.0	4.2
θ(°)	49～84.5	46～84.5	47～84.5	54～84.5	52～84.5	53～84.5	56～84.5	54～84.5	55～84.5	57～84.5	58～84.5	58～84.5	60～84.5	61～84.5	62～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	44.8			36.6			27.9								
14.0	34.5	32.1		35.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	26.7	29.9	24.5	27.1	29.6		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	21.1	23.8	23.9	21.5	24.2	24.2	21.9	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	16.9	19.2	21.2	17.3	19.6	21.5	17.7	17.1	14.9	18.1	15.2	13.5	17.3	14.6	
22.0	13.7	15.7	17.4	14.1	16.1	17.7	14.5	16.4	14.3	15.0	14.4	12.9	14.9	13.9	12.4
24.0	11.1	12.9	14.3	11.5	13.3	14.7	11.9	13.6	13.8	12.4	13.7	12.4	12.3	13.2	11.9
26.0	8.9	10.6	11.8	9.3	10.9	12.2	9.8	11.3	12.6	10.3	11.8	11.9	10.2	11.7	11.4
28.0	6.9	8.7	9.8	7.3	9.0	10.1	7.8	9.4	10.5	8.4	9.9	11.0	8.3	9.8	11.0
30.0	5.3	6.8	8.0	5.6	7.2	8.4	6.1	7.7	8.8	6.7	8.3	9.3	6.6	8.2	9.2
32.0	3.8	5.2	6.2	4.2	5.6	6.7	4.7	6.1	7.2	5.3	6.7	7.8	5.2	6.6	7.7
34.0		3.8	4.7		4.3	5.2	3.5	4.7	5.7	4.0	5.3	6.3		5.2	6.2
36.0			3.4			3.9		3.5	4.4		4.1	5.0			4.9
38.0									3.2			3.8			
θ(°)	53～83	55～84.5	55～84.5	57～83	59～84.5	59～84.5	58～83	60～84.5	60～84.5	61～83	63～84.5	63～84.5	65～83	67～84.5	68～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	27.7	21.3		27.8			21.0			16.9			14.4		
18.0	22.0	20.2		22.1	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	17.8	19.2		17.9	19.8		18.3	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	14.6	17.5	14.0	14.6	17.6		15.1	13.4		14.9	12.1		13.1	11.6	
24.0	12.0	14.5	13.6	12.0	14.6	13.8	12.5	12.8	11.0	12.7	11.5		12.6	11.1	
26.0	9.8	12.1	13.3	9.9	12.2	13.5	10.4	12.3	10.6	10.6	10.9	9.6	10.4	10.6	9.3
28.0	7.9	10.1	11.9	7.9	10.2	12.0	8.5	10.6	10.2	8.8	10.4	9.2	8.6	10.1	8.9
30.0	6.2	8.4	10.0	6.2	8.5	10.1	6.8	8.9	9.9	7.0	9.2	8.9	6.9	9.1	8.6
32.0	4.7	6.8	8.3	4.8	6.9	8.5	5.3	7.4	8.9	5.6	7.7	8.6	5.4	7.6	8.3
34.0		5.4	6.9	3.6	5.5	7.1	4.0	6.0	7.5	4.3	6.3	7.7		6.1	7.7
36.0		4.1	5.4		4.2	5.6		4.7	6.1		5.0	6.4		4.9	6.4
38.0			4.1			4.4		3.6	4.9			5.2			5.1
40.0						3.2			3.8			4.1			
θ(°)	58～83	59～84.5	61～84.5	59～83	62～84.5	62～84.5	62～83	63～84.5	65～84.5	64～83	68～84.5	68～84.5	68～83	69～84.5	71～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	58.6	58.6		52.9											
10.0	58.6	58.6	53.9	52.0	48.4		34.9								
11.0	48.9	50.7	52.0	49.5	47.2	45.0	33.7	30.3		28.3					
12.0	41.2	42.7	43.9	41.8	43.3	44.1	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	30.5	31.6	32.5	31.0	32.1	33.0	30.6	27.8	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	23.3	24.2	24.9	23.8	24.7	25.4	24.6	25.5	24.9	23.9	22.2	21.2	22.8	21.3	20.3
18.0	18.1	18.9	19.5	18.6	19.4	19.9	19.4	20.2	20.7	20.2	20.9	20.1	20.4	20.2	19.3
20.0	14.3	14.9	15.4	14.8	15.4	15.9	15.6	16.2	16.7	16.3	16.9	17.3	16.4	17.1	17.5
22.0	11.3	11.9	12.2	11.8	12.3	12.7	12.5	13.1	13.5	13.2	13.8	14.1	13.4	13.9	14.3
24.0	8.7	9.3	9.6	9.2	9.8	10.2	10.1	10.6	10.9	10.8	11.3	11.6	10.9	11.4	11.8
26.0	6.4	6.9	7.2	7.0	7.5	7.8	7.9	8.4	8.8	8.7	9.2	9.5	8.9	9.4	9.7
28.0	4.6	5.0	5.2	5.1	5.6	5.9	6.0	6.5	6.8	6.8	7.3	7.6	7.0	7.5	7.8
30.0		3.4	3.5		4.0	4.2	4.5	4.9	5.1	5.2	5.7	5.9	5.4	5.8	6.1
32.0								3.5	3.7	3.9	4.2	4.5	4.0	4.4	4.6
θ(°)	52～84.5	50～84.5	50～84.5	57～84.5	55～84.5	56～84.5	58～84.5	57～84.5	57～84.5	59～84.5	60～84.5	61～84.5	62～84.5	63～84.5	64～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	45.4			36.6											
12.0	42.4			36.6			27.9								
14.0	31.6	32.1		32.0	30.8		25.8			22.3			19.5		
16.0	24.4	27.5	24.5	24.8	27.9		24.0	19.0		20.7	17.0		19.5		
18.0	19.2	21.9	23.9	19.6	22.2	24.2	20.0	18.0	15.5	19.3	16.0		18.4	15.4	
20.0	15.4	17.6	19.5	15.7	18.0	19.9	16.2	17.1	14.9	16.7	15.2	13.5	16.6	14.6	
22.0	12.4	14.3	16.0	12.7	14.7	16.3	13.1	15.1	14.3	13.7	14.4	12.9	13.6	13.9	12.4
24.0	9.9	11.7	13.1	10.3	12.0	13.5	10.7	12.4	13.8	11.2	12.9	12.4	11.1	12.8	11.9
26.0	7.7	9.5	10.8	8.1	9.9	11.1	8.6	10.3	11.5	9.2	10.7	11.9	9.1	10.7	11.4
28.0	5.9	7.6	8.8	6.2	8.0	9.2	6.7	8.4	9.5	7.3	8.9	10.0	7.2	8.9	10.0
30.0	4.3	5.8	7.0	4.7	6.2	7.4	5.2	6.7	7.9	5.7	7.3	8.4	5.6	7.2	8.3
32.0		4.3	5.3		4.7	5.8	3.8	5.2	6.3	4.4	5.8	6.8		5.7	6.8
34.0			3.9			4.3		3.9	4.9		4.5	5.4			5.4
36.0									3.6			4.2			
θ(°)	56～83	58～84.5	58～84.5	60～83	61～84.5	62～84.5	60～83	62～84.5	62～84.5	63～83	65～84.5	65～84.5	67～83	69～84.5	70～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.0m+17.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
11.0	32.6														
12.0	32.6			28.2											
14.0	32.6			28.2			21.7								
16.0	25.4	21.3		25.5			21.0			16.9			14.4		
18.0	20.2	20.2		20.2	20.7		19.6	14.9		16.9			14.0		
20.0	16.2	19.2		16.3	19.6		16.8	14.1		15.9	12.7		13.6		
22.0	13.2	16.1	14.0	13.3	16.2		13.7	13.4		14.0	12.1		13.1	11.6	
24.0	10.8	13.3	13.6	10.8	13.4	13.8	11.3	12.8	11.0	11.5	11.5		11.4	11.1	
26.0	8.7	11.0	13.0	8.7	11.1	13.1	9.3	11.5	10.6	9.5	10.9	9.6	9.4	10.6	9.3
28.0	6.8	9.1	10.9	6.9	9.2	11.0	7.4	9.7	10.2	7.7	9.9	9.2	7.5	9.8	8.9
30.0	5.2	7.5	9.1	5.3	7.6	9.2	5.8	8.0	9.6	6.1	8.3	8.9	5.9	8.2	8.6
32.0		5.9	7.5	3.9	6.0	7.7	4.4	6.5	8.1		6.8	8.3		6.6	8.2
34.0		4.5	6.0		4.6	6.2		5.1	6.7		5.4	7.0		5.3	6.9
36.0			4.6			4.8		3.9	5.3			5.6			5.5
38.0						3.6			4.1			4.4			
θ(°)	60～83	62～84.5	63～84.5	61～83	65～84.5	64～84.5	64～83	65～84.5	67～84.5	68～83	69～84.5	69～84.5	70～83	71～84.5	73～84.5
標準フック	35t						35t								
フック重量	950kg						950kg								
標準巻掛本数	3						2								

PS＋油圧チルトジブ

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+3.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
8.0	58.6														
9.0	56.9	58.6		52.9											
10.0	46.3	48.2	49.6	46.9	48.4		34.9								
11.0	38.6	40.2	41.4	39.1	40.6	41.9	33.7	30.3		28.3					
12.0	32.6	34.0	35.1	33.1	34.5	35.5	32.6	29.4	27.4	27.3	25.1		26.0		
14.0	24.1	25.2	26.0	24.6	25.6	26.4	25.4	26.4	26.1	25.5	23.6	22.4	24.3	22.5	21.4
16.0	18.2	19.1	19.8	18.7	19.6	20.2	19.5	20.4	21.0	20.3	21.1	21.2	20.4	21.3	20.3
18.0	14.0	14.7	15.3	14.5	15.2	15.7	15.3	16.0	16.5	16.0	16.7	17.2	16.1	16.8	17.4
20.0	10.8	11.4	11.8	11.2	11.9	12.3	12.0	12.6	13.1	12.7	13.3	13.7	12.9	13.5	13.9
22.0	7.9	8.6	9.1	8.5	9.2	9.6	9.4	10.0	10.4	10.1	10.7	11.0	10.3	10.8	11.2
24.0	5.6	6.2	6.6	6.2	6.8	7.2	7.1	7.7	8.1	7.9	8.5	8.8	8.1	8.6	9.0
26.0		4.2	4.5		4.8	5.1	5.2	5.7	6.0	6.0	6.5	6.8	6.1	6.6	7.0
28.0								4.0	4.3		4.8	5.1		5.0	5.3
θ（°）	58～84.5	57～84.5	57～84.5	62～84.5	61～84.5	62～84.5	63～84.5	62～84.5	62～84.5	66～84.5	65～84.5	65～84.5	68～84.5	67～84.5	68～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	5						3								

カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.0m+11.5m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	40.4			45.4			50.5			55.6			60.0		
作業半径	オフセット			オフセット			オフセット			オフセット			オフセット		
(m)	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
10.0	45.4														
11.0	39.6			36.6											
12.0	33.6			34.1			27.9								
14.0	25.1	28.7		25.5	29.0		25.8			22.3			19.5		
16.0	19.2	22.2	24.5	19.6	22.6		20.1	19.0		20.6	17.0		19.5		
18.0	15.0	17.5	19.7	15.4	17.9	20.0	15.8	18.0	15.5	16.3	16.0		16.2	15.4	
20.0	11.8	14.0	15.8	12.1	14.3	16.2	12.5	14.7	14.9	13.1	15.2	13.5	13.0	14.6	
22.0	9.2	11.2	12.8	9.6	11.5	13.1	10.0	11.9	13.4	10.5	12.4	12.9	10.4	12.3	12.4
24.0	6.9	8.9	10.3	7.2	9.3	10.6	7.7	9.6	11.0	8.3	10.1	11.4	8.2	10.0	11.4
26.0	5.0	6.8	8.3		7.2	8.6	5.8	7.7	9.0	6.4	8.2	9.4	6.3	8.1	9.4
28.0		5.0	6.3		5.4	6.8		5.9	7.2		6.5	7.7		6.4	7.7
30.0			4.7			5.1			5.6		4.9	6.1			6.1
32.0												4.7			
θ（°）	61～83	63～84.5	64～84.5	66～83	66～84.5	67～84.5	66～83	68～84.5	69～84.5	69～83	69～84.5	69～84.5	70～83	72～84.5	73～84.5
標準フック	80t						35t								
フック重量	1550kg						950kg								
標準巻掛本数	4						3								

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
ラフィングジブ

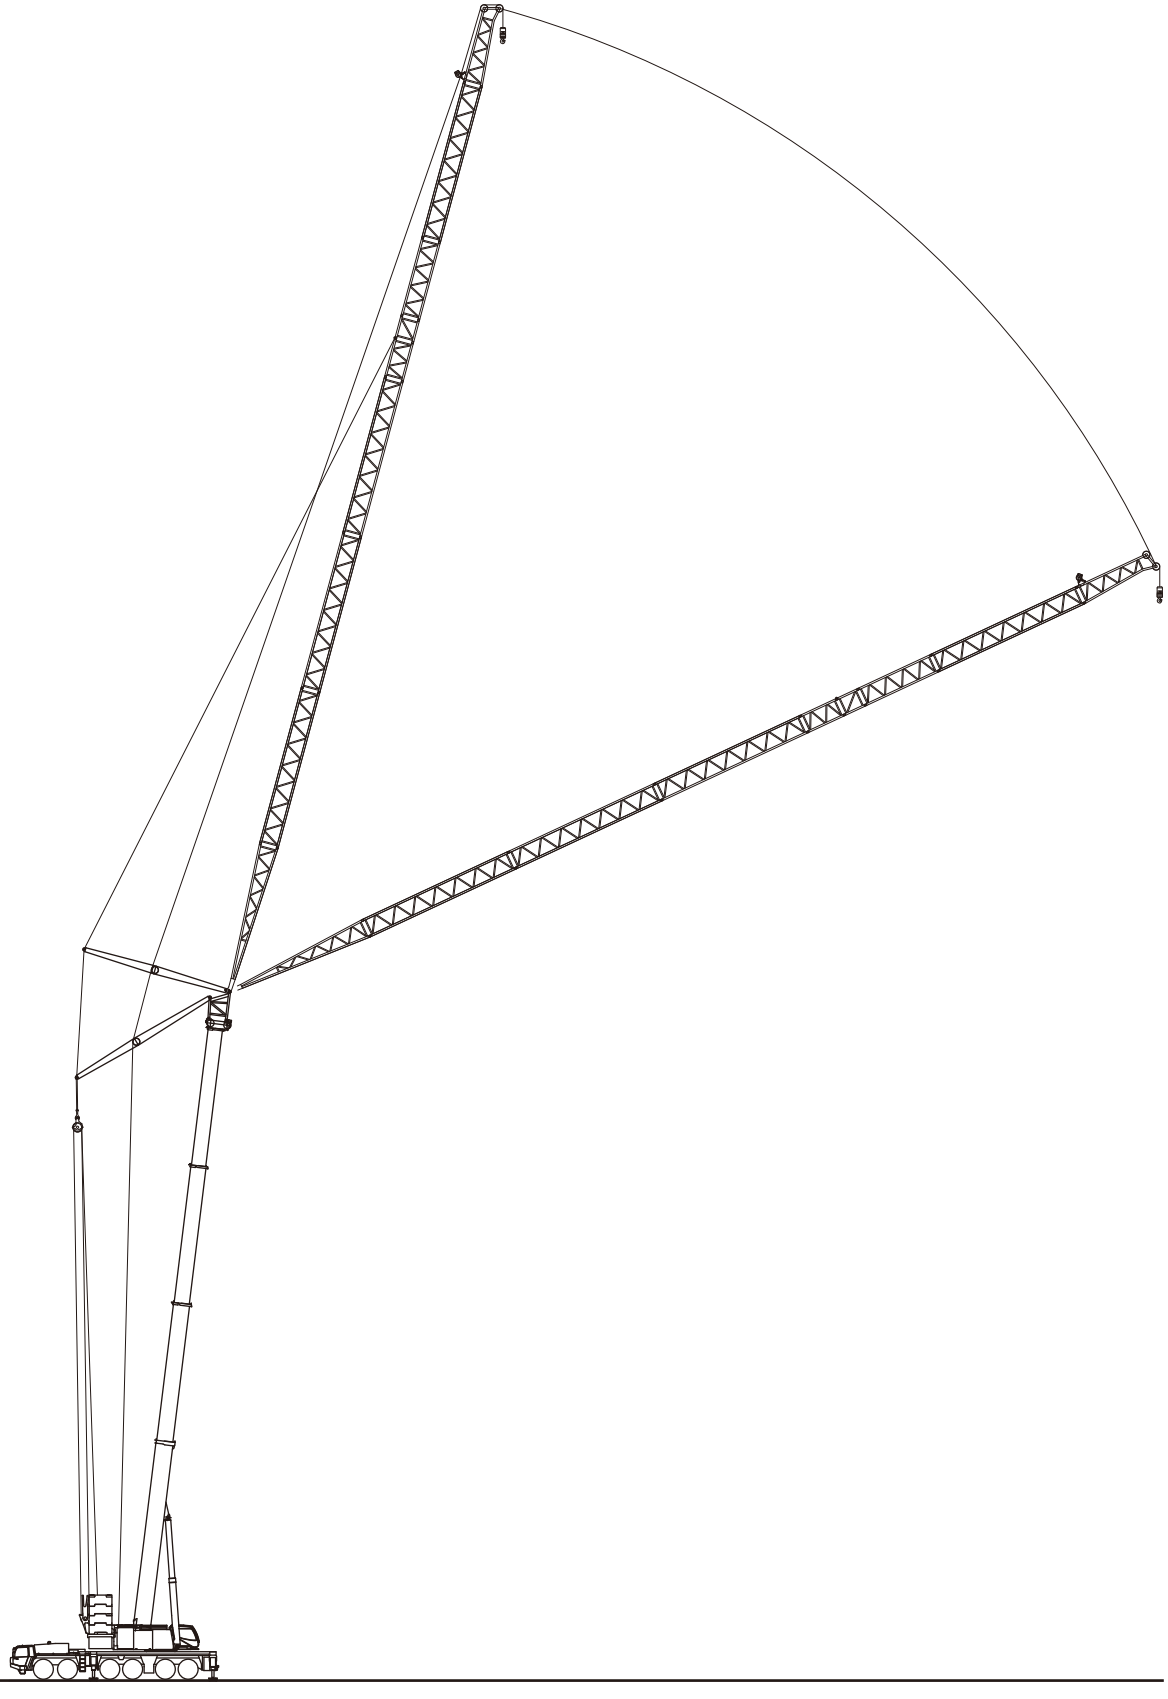

ラフィングジブ

■ ラフィングジブ(LJ)の構成

2.5m+20.3mジブ

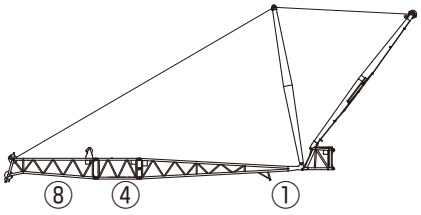

2.5m+32.3mジブ

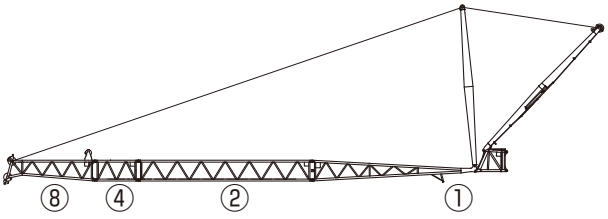

2.5m+34mジブ

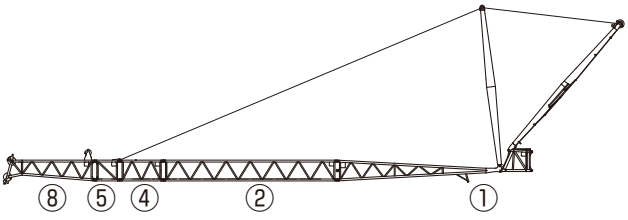

2.5m+40mジブ

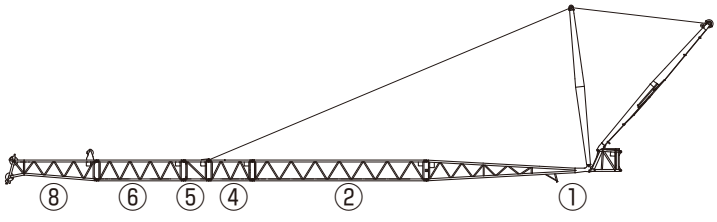

2.5m+46mジブ(ヘビー)

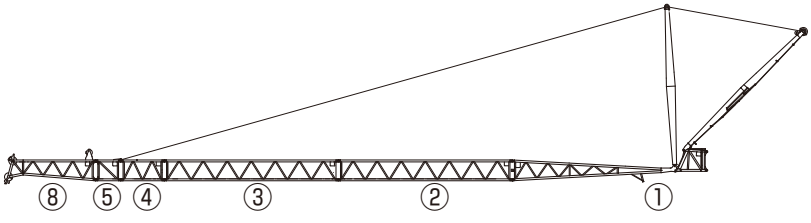

2.5m+52mジブ(ヘビー)

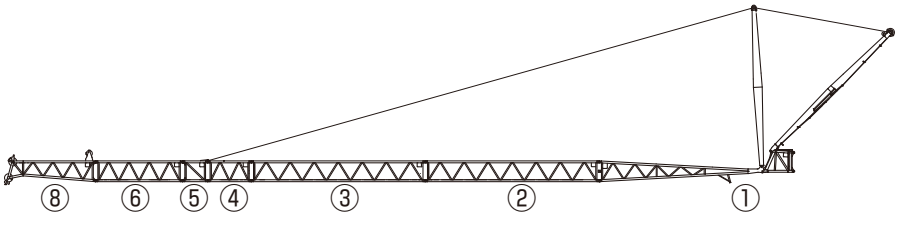

2.5m+58mジブ(ヘビー)

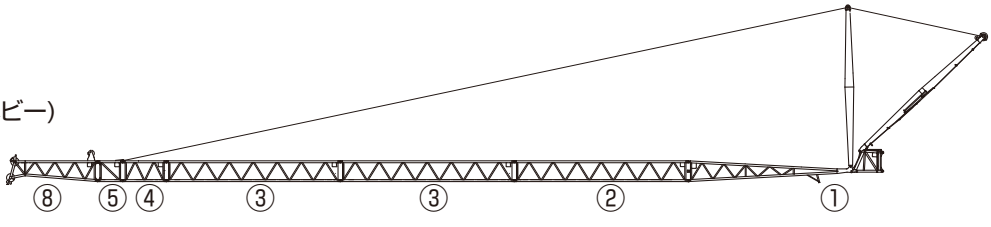

2.5m+64mジブ(ヘビー)

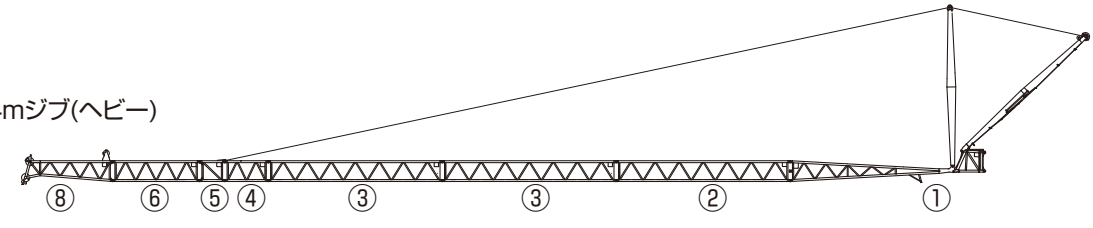

記　号	名　　称	長　さ
①	ベースジブ	11.3 m
②	ミドルAジブ	12.0 m
③	ミドルBジブ	12.0 m
④	レデューサジブ	3.0 m
⑤	ペンダントコネクタジブ	1.7 m
⑥	ミドルCジブ	6.0 m
⑦	ミドルDジブ	12.0 m
⑧	トップジブ	6.0 m

2.5m+70mジブ

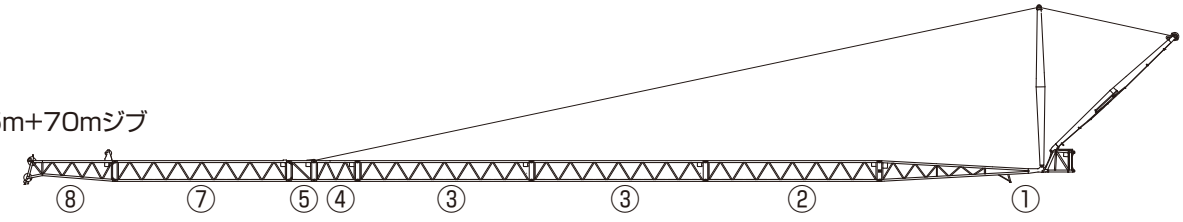

2.5m+76mジブ

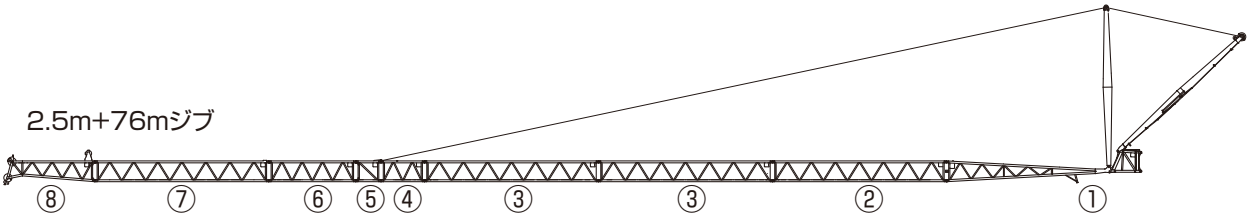

2.5m+46mジブ(ライト)

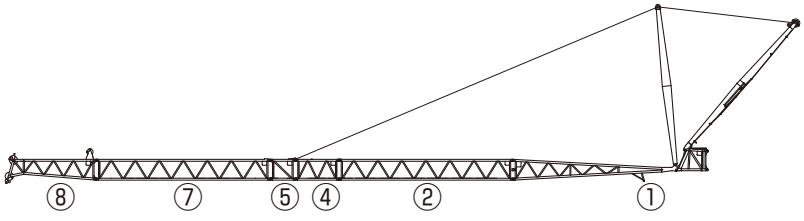

2.5m+52mジブ(ライト)

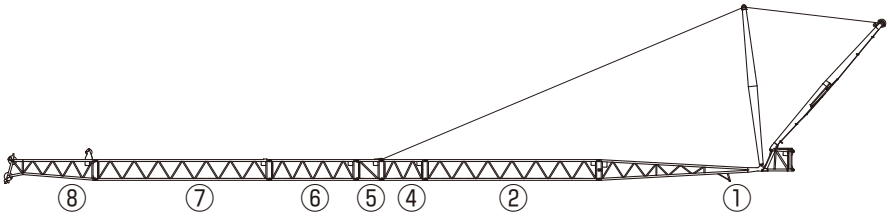

2.5m+58mジブ(ライト)

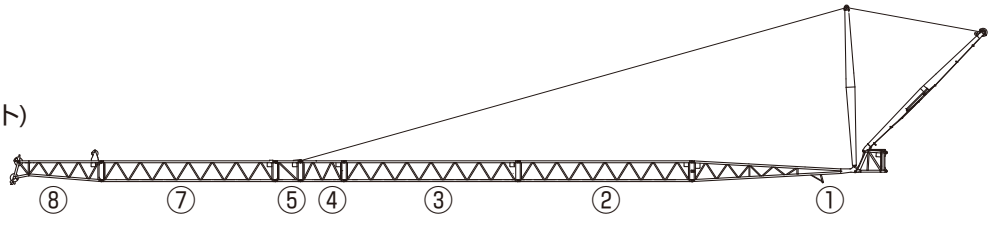

2.5m+64mジブ(ライト)

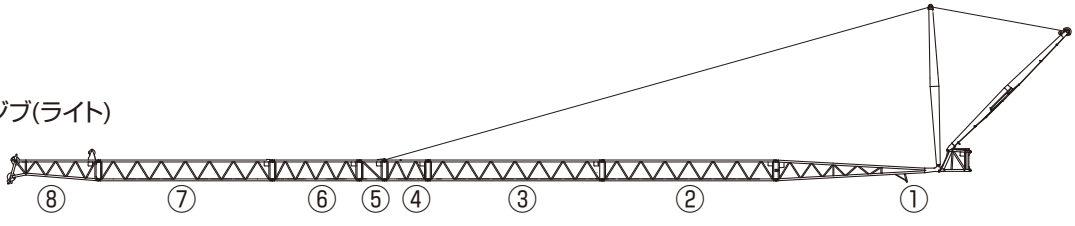

ラフィングジブ

ブーム＋ラフィングジブ(LJ)作業半径ー揚程図

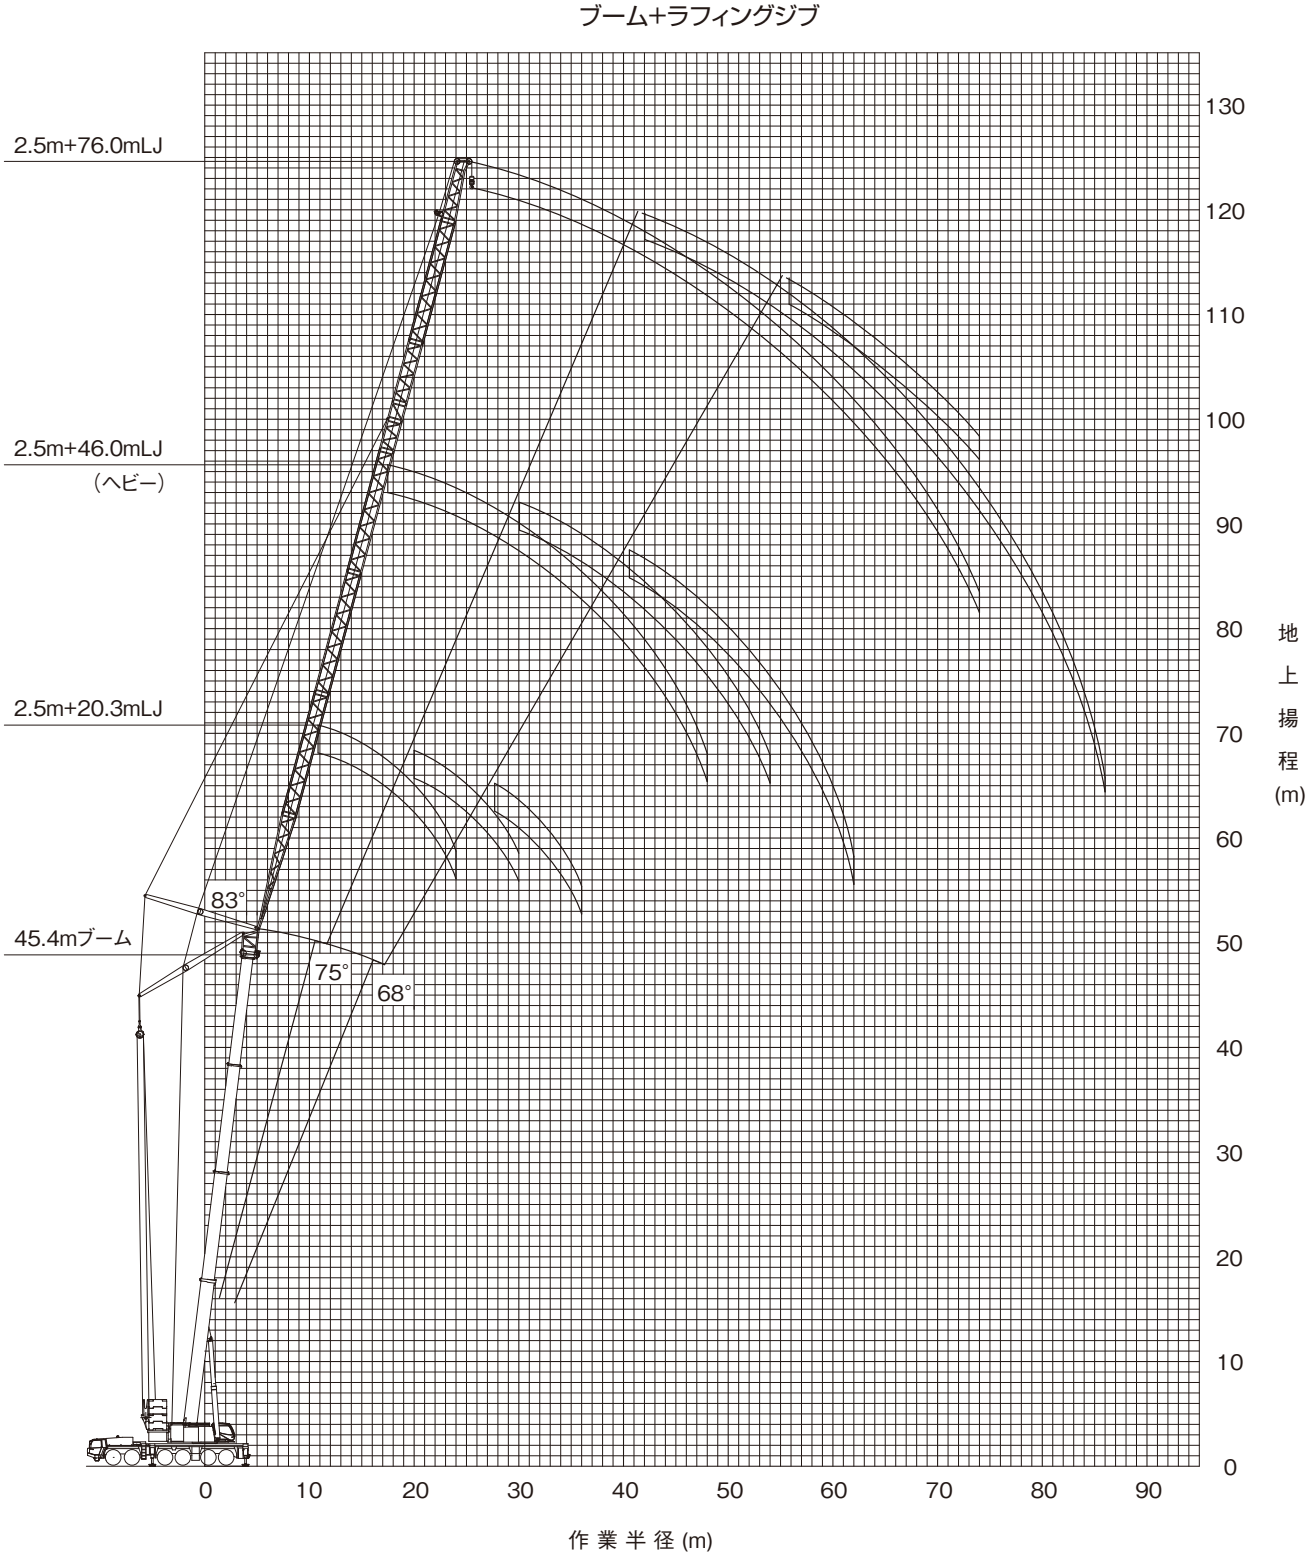

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

ブーム＋ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	15.0 m	20.1 m	25.1 m	30.2 m	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	0	45	90	90	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	0	0	0	45	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	45	90

◆Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	58.6t	47.4t	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」は、ブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

ラフィングジブ

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m		20.1m		25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	75°	68°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0					58.6														
16.0	65.0				57.0			53.7											
18.0	58.8		55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	53.7	54.4	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0	49.5	50.0	46.5			43.5		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0		46.3	43.2	41.8		40.3			35.5			31.9					24.1		
26.0				39.0		37.7	35.3		33.1			29.4			25.8				
28.0							32.9			28.4		27.4			22.1				
30.0										23.8			21.4		20.3			17.7	
32.0													19.6						
34.0																16.3			
36.0																			13.8
θ(°)	18～51	18～44	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																35t		
フック質量	1550kg																950kg		
標準巻掛本数	6		5								4						3		

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	39.8	40.4	40.7	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	37.2	37.7	37.9	35.3	35.1	34.7	33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	34.4	35.4	35.6	33.2	33.0	32.5	31.4	30.5		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	33.3	33.5	31.3	31.1	30.6	29.6	28.7	27.9	28.0	26.7		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		31.5	31.6	24.9	29.4	28.9	28.1	27.2	26.3	26.6	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	29.9		27.9	27.4		25.8	23.8		21.3	20.0	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			28.4		26.5	26.0		23.0	21.7		20.0	18.7		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						23.0		22.2	20.4		19.0	17.5		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									19.3			16.4		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												15.5			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8	
44.0															12.7			11.0			9.6		8.2	7.6
46.0																		10.4			9.0			7.1
48.0																					8.4			6.6
50.0																								6.2
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	35.0	37.1	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	31.9	34.8	29.6	32.1	31.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.7	29.3	31.9	27.3	30.3	29.8	28.0	28.0	27.1	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	27.1	29.3	25.4	28.5	28.2	26.0	26.4	25.4	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		25.2	27.1	21.2	26.4	26.1	22.5	23.3	21.9	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		21.2	25.1		24.6	22.9		22.0	20.5		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5		
38.0			22.9		21.4	21.7		20.9	19.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2			10.0		8.5	8.0	
40.0						20.8			18.1		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4			9.3			7.4	
42.0									17.3			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7		10.7	10.1		8.7			6.9	
44.0												13.4			11.9			11.0		10.1	9.5		8.1	7.5		6.4	
46.0															11.2			10.3			8.9		7.6	7.0		6.0	
48.0																		9.7			8.3			6.5			5.0
50.0																					7.8			6.1			4.7
54.0																											4.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	20.4		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	19.9		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.9	15.1	17.2		16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.6	14.2	16.2	17.9	15.4	17.9		15.2	15.8		13.8	13.2		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.3	13.5	15.3	16.9	14.5	16.8		14.5	14.8		13.5	12.3		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	16.2	12.7	14.4	16.0	13.7	15.8	14.5	13.7	13.9		12.6	11.5		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	15.2		13.7	15.1		14.9	13.6	13.0	13.1	11.8	11.9	10.8		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.5		13.0	14.3		12.9	14.3		14.1	12.8		12.4	11.1		10.2			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.7			13.4		12.3	13.6		13.4	12.1		11.7	10.4		9.6	8.9		7.6			5.8	
48.0									12.7			12.9		12.7	11.4		11.1	9.8		9.1	8.4		7.1	6.4		5.5	
50.0												12.2			10.8			9.2		8.6	7.9		6.7	6.0		5.1	4.5
54.0																		8.3			7.0			5.3			3.9
58.0																								4.6			3.4
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1			30.2			23.7																				
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	26.4	26.4	26.3	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	25.1	25.1	25.0	23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	23.9	23.9	23.8	22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6			7.3		
38.0	22.1	22.8	22.7	21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6			7.2		
40.0	19.7	21.8	21.7	20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7		7.1		
42.0	17.0	20.8	20.7	19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	19.1	19.9	16.7	18.4	17.9	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7		8.7	7.6		6.5	5.6	
46.0		16.8	19.1		17.7	17.2	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1		6.1	5.3	
48.0		13.9	17.8		17.1	16.5		15.6	14.5		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7		5.7	4.9	
50.0						15.9		15.1	13.7		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4	5.4	4.6	
54.0									12.6			9.8		9.8	8.2		9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7		4.0	3.3
58.0															7.4			7.1			5.8		4.9	4.1		3.5	2.8
62.0																					5.2			3.6			2.4
66.0																											2.0
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3			2															1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1	14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4	14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.7	13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	12.8		12.6	13.3		12.8	11.9		11.5	10.5		10.3	9.0		8.9	7.6	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6	4.7	3.8	
58.0									11.2		10.8	9.7		9.6	8.4		8.3	7.0		6.5	5.7		4.8	4.0		3.3	2.4
62.0												9.1			7.8			6.4		5.9	5.1		4.3	3.5		2.9	1.9
66.0																		5.8			4.5			3.0			1.5
70.0																								2.6			
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～39
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2															1								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
20.0	21.8																									
22.0	20.4			19.9																						
24.0	19.1			19.5			17.5																			
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6													
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8										
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3			6.7				
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2			6.7			4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1			6.6			4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0			6.6			4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0			6.6			4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2			8.9			6.5			4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8			6.5			4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7		11.0	10.4		8.8	8.7		6.4			4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2		11.0	10.0		8.7	8.5		6.4	6.4		4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8		10.8	9.6		8.7	8.1		6.4	6.0		4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2		8.6	7.6		6.4	5.7		4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.4	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	7.0	7.9	6.8		6.0	4.9		4.2	3.2
58.0		9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.6		9.5	8.4	9.6	8.5	7.1	9.2	7.8	6.4	7.1	6.0	5.2	5.4	4.3	3.4	3.6	2.7
62.0						9.6		9.5	9.0		8.9	7.8		7.7	6.3		7.2	5.9		5.4	4.6		3.8	2.9		2.3
66.0												7.3			5.6		6.5	5.3		4.8	4.0		3.3	2.5		1.8
70.0															5.1			4.8			3.6		2.9	2.1		1.5
74.0																					3.1			1.7		
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～50	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	18.6			16.6																						
26.0	17.5			16.4			15.8			14.7																
28.0	16.4			16.2			15.7			14.6			12.6													
30.0	15.5			15.8			15.5			14.4			12.5			10.0										
32.0	14.6			14.9			15.2			14.3			12.4			9.9			7.8			5.4				
34.0	13.9	14.8		14.1			14.4			14.2			12.3			9.9			7.8			5.3			3.8	
36.0	13.2	14.0		13.4	14.5		13.6			13.8			12.2			9.8			7.7			5.3			3.7	
38.0	12.5	13.3		12.7	13.8		12.9	13.7		13.1			12.1			9.7			7.7			5.2			3.7	
40.0	12.0	12.7		12.1	13.1		12.3	13.1		12.5	12.7		12.0			9.7			7.6			5.2			3.7	
42.0	11.4	12.1	12.7	11.6	12.5		11.7	12.5		11.9	12.2		11.9	10.7		9.6			7.6			5.2			3.6	
44.0	10.9	11.5	12.1	11.1	11.9		11.2	12.0		11.4	11.6		11.5	10.2		9.5	9.0		7.5			5.2			3.6	
46.0	10.5	11.0	11.5	10.6	11.4	12.1	10.7	11.6		10.9	11.2		11.0	9.8		9.5	8.6		7.5	7.5		5.2			3.6	
48.0	10.1	10.6	11.0	10.2	10.9	11.5	10.3	11.1	10.2	10.4	10.7		10.6	9.3		9.4	8.2		7.4	7.2		5.2	5.3		3.6	
50.0	9.7	10.1	10.6	9.8	10.4	11.0	9.9	10.7	9.8	10.0	10.3	9.1	10.1	9.0		9.4	7.9		7.4	6.9		5.2	5.2		3.5	
54.0	9.0	9.4	9.8	9.1	9.6	10.1	9.2	9.9	9.1	9.3	9.5	8.4	9.4	8.2	7.0	9.0	7.2		7.3	6.3		5.2	4.8		3.5	2.8
58.0	8.4	8.8	9.1	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	8.4	8.7	8.8	7.7	8.8	7.6	6.4	8.4	6.7	5.3	7.0	5.7		5.1	4.2		3.4	2.2
62.0		8.3	8.5	8.1	8.4	8.8	8.1	8.6	7.8	8.2	8.2	7.1	8.3	7.1	5.9	7.8	6.1	4.8	6.4	5.3	3.8	4.7	3.6	2.7	3.0	1.7
66.0			8.1		8.1	8.3		8.2	7.3		7.6	6.6		6.6	5.4		5.7	4.4		4.7	3.4	4.2	3.1	2.3	2.7	
70.0									6.9		7.2	6.2		6.2	5.0		5.3	4.0		4.2	3.1		2.7	1.9		
74.0												5.5			4.5			3.7		3.8	2.8		2.4	1.6		
78.0																		3.1			2.3					
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～51	8～64	8～59	8～38	8～63	8～33
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

ラフィングジブ

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	15.9			14.9																				
28.0	15.7			14.8			13.8																	
30.0	15.2			14.6			13.6			12.2														
32.0	14.3			14.5			13.5			12.2			10.6			8.4								
34.0	13.6			13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3					
36.0	12.9	13.7		13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3			4.5		
38.0	12.2	13.0		12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2			4.5		
40.0	11.6	12.3		11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2			4.4		
42.0	11.1	11.7		11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1			4.3		
44.0	10.6	11.2		10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1			4.3		
46.0	10.1	10.7	11.2	10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1			4.3		
48.0	9.7	10.2	10.7	9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1			4.2		
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1		4.2		
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9		4.1	4.2	
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5	7.3	5.7		6.0	5.4		4.0	3.9	
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.3	7.4	6.2	5.0	6.9	5.2	3.9	6.0	4.9	3.4	4.0	3.4	
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.6	7.1	7.6	6.7	6.9	6.8	5.8	7.0	5.8	4.6	6.4	4.8	3.5	5.6	4.5	3.0	4.0	2.9	2.0
70.0		6.9	7.1		7.0	7.3		7.1	6.3		6.4	5.4	6.6	5.4	4.2	6.1	4.5	3.2	5.1	4.0	2.7	3.6	2.5	1.6
74.0						6.8		6.8	5.9		6.0	5.0		5.0	3.9		4.1	2.9		3.6	2.4		2.1	
78.0												4.5			3.4		3.9	2.5		3.2	2.0		1.8	
82.0															2.9			2.0			1.5			
θ(°)	8～61	8～57	8～45	8～60	8～54	8～50	8～58	8～61	8～46	8～57	8～57	8～51	8～65	8～54	8～59	8～63	8～61	8～51	8～62	8～57	8～47	8～60	8～54	8～25
標準フック	35t									12.2t														
フック質量	950kg									440kg														
標準巻掛本数	2									1														

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+76.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.8																				
30.0	12.7			12.1			11.5														
32.0	12.5			12.0			11.4			10.3											
34.0	12.2			11.7			11.2			10.2			8.9								
36.0	11.9			11.4			10.9			10.1			8.8			6.9			5.1		
38.0	11.5			11.1			10.7			10.0			8.8			6.9			5.0		
40.0	11.1	11.6		10.7			10.4			9.9			8.7			6.8			5.0		
42.0	10.6	11.1		10.2	10.5		10.1			9.7			8.6			6.8			5.0		
44.0	10.1	10.7		9.7	10.1		9.8	9.7		9.5			8.6			6.7			5.0		
46.0	9.6	10.2		9.3	9.8		9.4	9.3		9.2	8.3		8.5			6.7			5.0		
48.0	9.2	9.7		8.9	9.4		9.0	9.0		9.0	8.0		8.3	6.7		6.7			4.9		
50.0	8.8	9.3	9.6	8.5	9.1		8.6	8.6		8.7	7.7		8.0	6.4		6.6	5.5		4.9		
54.0	8.0	8.5	8.8	7.8	8.3	7.9	7.9	8.0		8.0	7.1		7.4	5.9		6.5	5.0		4.8	4.8	
58.0	7.4	7.8	8.1	7.2	7.6	7.3	7.3	7.5	6.6	7.3	6.5	5.5	6.9	5.4		6.3	4.6		4.7	4.3	
62.0	6.8	7.2	7.5	6.6	7.1	6.9	6.7	7.0	6.1	6.8	6.1	5.0	6.5	5.0	3.8	5.8	4.2		4.7	3.9	
66.0	6.4	6.6	6.9	6.2	6.5	6.5	6.2	6.5	5.7	6.3	5.6	4.6	6.1	4.6	3.4	5.5	3.8	2.5	4.7	3.6	2.1
70.0	6.0	6.2	6.4	5.8	6.1	6.1	5.9	6.1	5.3	5.9	5.3	4.3	5.7	4.2	3.1	5.1	3.5	2.2	4.7	3.2	1.8
74.0		5.9	6.0		5.8	5.8	5.6	5.8	4.9	5.6	4.9	3.9	5.4	3.9	2.8	4.8	3.2	2.0	4.3	2.9	1.5
78.0			5.8		5.5	5.5		5.5	4.5		4.6	3.6		3.7	2.5		3.0	1.7		2.6	
82.0									3.9		4.3	3.0		3.4	2.0		2.7			2.4	
86.0															1.5					2.0	
θ(°)	8～58	8～53	8～51	8～57	8～60	8～46	8～64	8～56	8～51	8～62	8～64	8～47	8～61	8～60	8～52	8～60	8～56	8～34	8～59	8～65	8～27
標準フック	35t			12.2t																	
フック質量	950kg			440kg																	
標準巻掛本数	2			1																	

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2	8.1	7.0		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6		5.7	4.9	
54.0									8.3			8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		5.9	5.1		4.3	3.7
58.0															8.6			7.5			6.1		5.3	4.5		3.8	3.2
62.0																					5.5			3.9			2.7
66.0																											2.3
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8			15.8																				
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2		
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1		
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	8.2		7.5	8.1	6.5	7.6	6.8	6.5	5.8	4.9	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.5		6.8	6.1		5.2	4.3		3.6	2.9
62.0												5.9			6.5			6.7		6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4
66.0																		6.1			4.9			3.4			2.0
70.0																								3.0			1.6
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t																		12.2t								
フック質量	950kg																		440kg								
標準巻掛本数	2																		1								

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	20.9			19.1																							
24.0	19.9			18.8			16.8																				
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5														
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8											
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0					
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9		
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9		
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8		
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8		
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3		9.0	8.9		6.6			4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5		8.9	8.5		6.6	6.4		4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1		8.9	8.0		6.6	6.0		4.6	4.2	
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	8.0	8.2	7.1		6.3	5.3		4.5	3.6	
58.0		8.7	9.1		8.9	9.4		9.1	9.8		9.6	8.8	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	7.1	7.5	6.4	5.6	5.8	4.7	3.8	4.0	3.1	
62.0						8.6		8.4	9.0		8.8	8.2		8.1	6.6		7.5	6.4		5.7	5.0		4.1	3.3		2.7	1.6
66.0												7.6			6.0		6.9	5.7		5.2	4.4		3.7	2.8		2.3	
70.0															5.4			5.1			3.9		3.2	2.4		2.0	
74.0																					3.5			2.1			
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～50	8～57	8～60	8～23
標準フック	35t															12.2t											
フック質量	950kg															440kg											
標準巻掛本数	2															1											

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	16.5			15.4																						
26.0	15.6			15.0			14.6			13.8																
28.0	14.8			14.4			14.1			13.4																
30.0	13.9			13.7			13.5			13.0			12.0			9.9										
32.0	13.1			13.0			12.9			12.5			11.7			9.8			7.9			5.7				
34.0	12.4	13.2		12.4			12.3			12.0			11.4			9.8			7.8			5.7			4.0	
36.0	11.7	12.5		11.7	12.7		11.7			11.6			11.0			9.7			7.8			5.6			4.0	
38.0	11.1	11.8		11.1	12.0		11.1	12.2		11.1			10.7			9.6			7.7			5.5			3.9	
40.0	10.5	11.2		10.5	11.4		10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7			5.4			3.9	
42.0	9.9	10.6	11.1	10.0	10.8		10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6			5.4			3.9	
44.0	9.4	10.0	10.5	9.5	10.3		9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.4		7.6			5.4			3.8	
46.0	9.0	9.5	10.0	9.0	9.8	10.4	9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.7		8.7	9.1		7.5	7.6		5.4			3.8	
48.0	8.5	9.0	9.5	8.6	9.3	9.9	8.7	9.5	10.3	8.8	9.7		8.8	9.3		8.4	8.7		7.5	7.5		5.4	5.5		3.7	
50.0	8.1	8.6	9.0	8.2	8.8	9.4	8.3	9.1	9.8	8.4	9.3	9.5	8.4	9.0		8.2	8.4		7.5	7.4		5.4	5.4		3.7	
54.0	7.4	7.8	8.2	7.5	8.0	8.5	7.6	8.3	8.9	7.7	8.5	8.8	7.7	8.3	7.1	7.6	7.7		7.1	6.8		5.4	5.1		3.7	3.2
58.0	6.7	7.1	7.4	6.8	7.3	7.8	6.9	7.5	8.1	7.0	7.8	8.1	7.1	7.7	6.6	7.1	7.1	5.8	6.8	6.2		5.3	4.5		3.6	2.7
62.0		6.5	6.8	6.3	6.7	7.1	6.4	6.9	7.4	6.4	7.1	7.5	6.5	7.2	6.1	6.6	6.6	5.4	6.4	5.6	4.4	5.1	4.0	3.1	3.4	2.2
66.0			6.2		6.1	6.5		6.3	6.8		6.5	7.0		6.7	5.7		6.2	4.9		5.0	4.0	4.6	3.5	2.6	3.0	1.7
70.0									6.2		6.0	6.5		6.2	5.3		5.8	4.5		4.5	3.6		3.1	2.2		
74.0												6.0			4.8			4.2		4.1	3.3		2.7	1.9		
78.0																		3.8			2.9			1.6		
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～51	8～64	8～59	8～46	8～63	8～39
標準フック	35t												12.2t													
フック質量	950kg												440kg													
標準巻掛本数	2												1													

ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0		60.2			57.0			53.7											
18.0	57.6	58.8		54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	53.7	54.4	44.8	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		49.5	50.0		46.5			43.5		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0			45.9		43.2	41.8		40.3			35.5			31.9					24.1		
26.0						39.0		37.7	35.3		33.1			29.4			25.8				
28.0									32.9			28.4		27.4			22.1				
30.0												23.8			21.4		20.3			17.7	
32.0															19.6						
34.0																		16.3			
36.0																					13.8
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	39.8	40.4	40.7	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	37.2	37.7	37.9	35.3	35.1	34.7	33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	34.4	35.4	35.6	33.2	33.0	32.5	31.4	30.5		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	33.3	33.5	31.3	31.1	30.6	29.6	28.7	27.9	28.0	26.7		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		31.5	31.6	24.9	29.4	28.9	28.1	27.2	26.3	26.6	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	29.3		27.9	27.4		25.8	23.8		21.3	20.0	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			27.3		26.5	25.6		23.0	21.7		20.0	18.7		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						23.0		22.2	20.4		19.0	17.5		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									19.3			16.4		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												15.5			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8	
44.0															12.7			11.0			9.6		8.2	7.6
46.0																		10.4			9.0			7.1
48.0																					8.4			6.6
50.0																								6.2
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	35.0	37.1	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	31.9	34.8	29.6	32.1	31.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.7	29.3	31.9	27.3	30.3	29.8	28.0	28.0	27.1	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	27.1	29.3	25.4	28.5	28.2	26.0	26.4	25.4	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		25.2	27.1	21.2	26.4	26.1	22.5	23.3	21.9	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		21.2	25.1		24.6	22.9		22.0	20.5		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5		
38.0			22.9		21.4	21.7		20.9	19.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2			10.0		8.5	8.0	
40.0						20.8			18.1		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4			9.3			7.4	
42.0									17.3			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7		10.7	10.1		8.7			6.9	
44.0												13.4			11.9			11.0		10.1	9.5		8.1	7.5		6.4	
46.0															11.2			10.3			8.9		7.6	7.0		6.0	
48.0																		9.7			8.3			6.5			5.0
50.0																					7.8			6.1			4.7
54.0																											4.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	20.4		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	19.9		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.9	15.1	17.2		16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.6	14.2	16.2	17.9	15.4	17.9		15.2	15.8		13.8	13.2		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.3	13.5	15.3	16.9	14.5	16.8		14.5	14.8		13.5	12.3		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	16.2	12.7	14.4	16.0	13.7	15.8	14.5	13.7	13.9		12.6	11.5		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	15.2		13.7	15.1		14.9	13.6	13.0	13.1	11.8	11.9	10.8		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.5		13.0	14.3		12.9	14.3		14.1	12.8		12.4	11.1		10.2			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.7			13.4		12.3	13.6		13.4	12.1		11.7	10.4		9.6	8.9		7.6			5.8	
48.0									12.7			12.9		12.7	11.4		11.1	9.8		9.1	8.4		7.1	6.4		5.5	
50.0												12.2			10.8			9.2		8.6	7.9		6.7	6.0		5.1	4.5
54.0																		8.3			7.0			5.3			3.9
58.0																								4.6			3.4
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1			30.2			23.7																				
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	26.4	26.4	26.3	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	25.1	25.1	25.0	23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	23.9	23.9	23.8	22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6			7.3		
38.0	22.1	22.8	22.7	21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6			7.2		
40.0	19.7	21.8	21.7	20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7		7.1		
42.0	17.0	20.8	20.7	19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	19.1	19.6	16.7	18.4	17.9	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7		8.7	7.6		6.5	5.6	
46.0		16.8	18.5		17.7	17.1	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1		6.1	5.3	
48.0		13.9	17.4		17.1	16.1		15.6	14.5		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7		5.7	4.9	
50.0						15.2		15.1	13.7		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4	5.4	4.6	
54.0									12.4			9.8		9.8	8.2		9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7		4.0	3.3
58.0															7.4			7.1			5.8		4.9	4.1		3.5	2.8
62.0																					5.2			3.6			2.4
66.0																											2.0
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3			2															1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1	14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4	14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.7	13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.5	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	12.8		12.6	13.1		12.8	11.8		11.5	10.5		10.3	9.0		8.9	7.6	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6	4.7	3.8	
58.0									10.6		10.8	9.3		9.6	8.0		8.3	6.6		6.5	5.7		4.8	4.0		3.3	2.4
62.0												8.2			7.0			5.7		5.9	5.1		4.3	3.5		2.9	1.9
66.0																		5.0			4.5			3.0			1.5
70.0																								2.6			
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～39
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2															1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
20.0	21.8																									
22.0	20.4			19.9																						
24.0	19.1			19.5			17.5																			
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6													
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8										
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3			6.7				
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2			6.7			4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1			6.6			4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0			6.6			4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0			6.6			4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2			8.9			6.5			4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8			6.5			4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7		11.0	10.4		8.8	8.7		6.4			4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2		11.0	10.0		8.7	8.5		6.4	6.4		4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8		10.8	9.6		8.7	8.1		6.4	6.0		4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2		8.6	7.6		6.4	5.7		4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.4	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	7.0	7.9	6.8		6.0	4.9		4.2	3.2
58.0		9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.5		9.5	8.2	9.6	8.5	7.1	9.2	7.8	6.1	7.1	6.0	5.0	5.4	4.3	3.4	3.6	2.7
62.0						9.6		9.5	8.3		8.8	7.2		7.7	6.2		7.2	5.2		5.4	4.1		3.8	2.9		2.3
66.0												6.3			5.4		6.4	4.4		4.8	3.4		3.3	2.5		1.8
70.0															4.6			3.7			2.8		2.9	2.1		1.5
74.0																					2.2			1.6		
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～50	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	18.6			16.6																						
26.0	17.5			16.4			15.8			14.7																
28.0	16.4			16.2			15.7			14.6			12.6													
30.0	15.5			15.8			15.5			14.4			12.5			10.0										
32.0	14.6			14.9			15.2			14.3			12.4			9.9			7.8			5.4				
34.0	13.9	14.8		14.1			14.4			14.2			12.3			9.9			7.8			5.3			3.8	
36.0	13.2	14.0		13.4	14.5		13.6			13.8			12.2			9.8			7.7			5.3			3.7	
38.0	12.5	13.3		12.7	13.8		12.9	13.7		13.1			12.1			9.7			7.7			5.2			3.7	
40.0	12.0	12.7		12.1	13.1		12.3	13.1		12.5	12.7		12.0			9.7			7.6			5.2			3.7	
42.0	11.4	12.1	12.7	11.6	12.5		11.7	12.5		11.9	12.2		11.9	10.7		9.6			7.6			5.2			3.6	
44.0	10.9	11.5	12.1	11.1	11.9		11.2	12.0		11.4	11.6		11.5	10.2		9.5	9.0		7.5			5.2			3.6	
46.0	10.5	11.0	11.5	10.6	11.4	12.1	10.7	11.6		10.9	11.2		11.0	9.8		9.5	8.6		7.5	7.5		5.2			3.6	
48.0	10.1	10.6	11.0	10.2	10.9	11.5	10.3	11.1	10.2	10.4	10.7		10.6	9.3		9.4	8.2		7.4	7.2		5.2	5.3		3.6	
50.0	9.7	10.1	10.6	9.8	10.4	11.0	9.9	10.7	9.8	10.0	10.3	9.1	10.1	9.0		9.4	7.9		7.4	6.9		5.2	5.2		3.5	
54.0	9.0	9.4	9.8	9.1	9.6	10.1	9.2	9.9	9.1	9.3	9.5	8.4	9.4	8.2	7.0	9.0	7.2		7.3	6.3		5.2	4.8		3.5	2.8
58.0	8.4	8.8	9.1	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	8.4	8.7	8.8	7.7	8.8	7.6	6.3	8.4	6.7	5.1	7.0	5.7		5.1	4.2		3.4	2.2
62.0		8.3	8.5	8.1	8.4	8.8	8.1	8.6	7.6	8.2	8.2	6.7	8.3	7.1	5.4	7.8	6.1	4.3	6.4	5.3	3.2	4.7	3.6	2.7	3.0	1.7
66.0			8.1		8.1	8.0		7.9	6.6		7.4	5.8		6.4	4.5		5.5	3.5		4.7	2.5	4.2	3.1	2.0	2.7	
70.0									5.8		6.5	5.0		5.5	3.8		4.8	2.9		4.0	1.9		2.7	1.5		
74.0												4.3			3.2			2.3		3.3			2.4			
78.0																		1.7								
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～34	8～64	8～59	8～31	8～63	8～33
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	15.9			14.9																			
28.0	15.7			14.8			13.8																
30.0	15.2			14.6			13.6			12.2													
32.0	14.3			14.5			13.5			12.2			10.6			8.4							
34.0	13.6			13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3				
36.0	12.9	13.7		13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3			4.5	
38.0	12.2	13.0		12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2			4.5	
40.0	11.6	12.3		11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2			4.4	
42.0	11.1	11.7		11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1			4.3	
44.0	10.6	11.2		10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1			4.3	
46.0	10.1	10.7	11.2	10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1			4.3	
48.0	9.7	10.2	10.7	9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1			4.2	
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1		4.2	
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9		4.1	4.2
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.5	7.3	5.7		6.0	5.4		4.0	3.9
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	7.2	7.3	7.3	6.2	7.4	6.2	4.8	6.9	5.2	3.5	6.0	4.9	2.9	4.0	3.4
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.5	7.1	7.6	6.3	6.9	6.8	5.3	7.0	5.8	4.0	6.4	4.8	2.8	5.6	4.4	2.2	4.0	2.9
70.0		6.9	7.1		7.0	6.6		6.8	5.5		6.1	4.6	6.6	5.1	3.3	6.1	4.1	2.2	5.1	3.7	1.6	3.6	2.5
74.0						5.8		5.9	4.7		5.3	3.9		4.3	2.7		3.5	1.7		3.1			2.1
78.0												3.2			2.2		2.9			2.5			1.8
82.0															1.7								
θ(°)	8～61	8～57	8～45	8～60	8～54	8～50	8～58	8～61	8～46	8～57	8～57	8～51	8～65	8～54	8～59	8～63	8～61	8～35	8～62	8～57	8～27	8～60	8～54
標準フック	35t									12.2t													
フック質量	950kg									440kg													
標準巻掛本数	2									1													

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2	8.1	7.0		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6		5.7	4.9	
54.0									8.3			8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		5.9	5.1		4.3	3.7
58.0															8.6			7.5			6.1		5.3	4.5		3.8	3.2
62.0																					5.5			3.9			2.7
66.0																											2.3
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8			15.8																				
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2		
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1		
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	8.2		7.5	8.1	6.5	7.6	6.8	6.5	5.8	4.9	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.3		6.8	6.1		5.2	4.3		3.6	2.9
62.0												5.9			6.5			6.4		6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4
66.0																		5.6			4.9			3.4			2.0
70.0																								3.0			1.6
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t																		12.2t								
フック質量	950kg																		440kg								
標準巻掛本数	2																		1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	20.9			19.1																							
24.0	19.9			18.8			16.8																				
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5														
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8											
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0					
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9		
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9		
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8		
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8		
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3		9.0	8.9		6.6			4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5		8.9	8.5		6.6	6.4		4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1		8.9	8.0		6.6	6.0		4.6	4.2	
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	8.0	8.2	7.1		6.3	5.3		4.5	3.6	
58.0		8.7	9.1		8.9	9.4		9.1	9.8		9.6	8.8	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	7.0	7.5	6.4	5.6	5.8	4.7	3.8	4.0	3.1	
62.0						8.6		8.4	8.9		8.8	7.7		8.1	6.6		7.5	6.1		5.7	4.8		4.1	3.3		2.7	1.6
66.0												6.8			6.0		6.9	5.3		5.2	4.1		3.7	2.8		2.3	
70.0															5.3			4.6			3.5		3.2	2.4		2.0	
74.0																					2.9			2.1			
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～50	8～57	8～60	8～23
標準フック	35t															12.2t											
フック質量	950kg															440kg											
標準巻掛本数	2															1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	16.5			15.4																						
26.0	15.6			15.0			14.6			13.8																
28.0	14.8			14.4			14.1			13.4																
30.0	13.9			13.7			13.5			13.0			12.0			9.9										
32.0	13.1			13.0			12.9			12.5			11.7			9.8			7.9			5.7				
34.0	12.4	13.2		12.4			12.3			12.0			11.4			9.8			7.8			5.7			4.0	
36.0	11.7	12.5		11.7	12.7		11.7			11.6			11.0			9.7			7.8			5.6			4.0	
38.0	11.1	11.8		11.1	12.0		11.1	12.2		11.1			10.7			9.6			7.7			5.5			3.9	
40.0	10.5	11.2		10.5	11.4		10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7			5.4			3.9	
42.0	9.9	10.6	11.1	10.0	10.8		10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6			5.4			3.9	
44.0	9.4	10.0	10.5	9.5	10.3		9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.4		7.6			5.4			3.8	
46.0	9.0	9.5	10.0	9.0	9.8	10.4	9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.7		8.7	9.1		7.5	7.6		5.4			3.8	
48.0	8.5	9.0	9.5	8.6	9.3	9.9	8.7	9.5	10.3	8.8	9.7		8.8	9.3		8.4	8.7		7.5	7.5		5.4	5.5		3.7	
50.0	8.1	8.6	9.0	8.2	8.8	9.4	8.3	9.1	9.8	8.4	9.3	9.5	8.4	9.0		8.2	8.4		7.5	7.4		5.4	5.4		3.7	
54.0	7.4	7.8	8.2	7.5	8.0	8.5	7.6	8.3	8.9	7.7	8.5	8.8	7.7	8.3	7.1	7.6	7.7		7.1	6.8		5.4	5.1		3.7	3.2
58.0	6.7	7.1	7.4	6.8	7.3	7.8	6.9	7.5	8.1	7.0	7.8	8.1	7.1	7.7	6.6	7.1	7.1	5.8	6.8	6.2		5.3	4.5		3.6	2.7
62.0		6.5	6.8	6.3	6.7	7.1	6.4	6.9	7.4	6.4	7.1	7.3	6.5	7.2	5.8	6.6	6.6	5.0	6.4	5.6	3.8	5.1	4.0	3.1	3.4	2.2
66.0			6.2		6.1	6.5		6.3	6.8		6.5	6.4		6.7	5.0		6.2	4.2		5.0	3.2	4.6	3.5	2.6	3.0	1.7
70.0									6.2		6.0	5.6		6.0	4.3		5.4	3.5		4.5	2.6		3.1	2.1		
74.0												4.9			3.7			2.9		4.0	2.0		2.7	1.6		
78.0																		2.4			1.5					
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～51	8～64	8～59	8～38	8～63	8～39
標準フック	35t												12.2t													
フック質量	950kg												440kg													
標準巻掛本数	2												1													

ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0		60.2			57.0			53.7											
18.0	57.6	58.8		54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	53.7	54.4	44.8	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		49.5	49.6		46.5			43.5		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0			45.5		43.2	41.8		40.3			35.5			31.9					24.1		
26.0						39.0		37.7	35.3		33.1			29.4			25.8				
28.0									32.9			28.4		27.4			22.1				
30.0												23.8			21.4		20.3			17.7	
32.0															19.6						
34.0																		16.3			
36.0																					13.8
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	39.8	40.4	40.7	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	37.2	37.7	37.9	35.3	35.1	34.7	33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	34.4	35.4	35.6	33.2	33.0	32.5	31.4	30.5		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	33.3	33.5	31.3	31.1	30.6	29.6	28.7	27.9	28.0	26.7		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		31.5	31.2	24.9	29.4	28.9	28.1	27.2	26.3	26.6	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	28.9		27.9	27.1		25.8	23.8		21.3	20.0	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			26.8		26.5	25.2		23.0	21.7		20.0	18.7		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						23.0		22.2	20.4		19.0	17.5		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									19.3			16.4		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												15.5			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8	
44.0															12.7			11.0			9.6		8.2	7.6
46.0																		10.4			9.0			7.1
48.0																					8.4			6.6
50.0																								6.2
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	35.0	37.1	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	31.9	34.8	29.6	32.1	31.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.7	29.3	31.9	27.3	30.3	29.8	28.0	28.0	27.1	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	27.1	29.3	25.4	28.5	28.2	26.0	26.4	25.4	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		25.2	27.1	21.2	26.4	26.1	22.5	23.3	21.9	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		21.2	25.1		24.6	22.9		22.0	20.5		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5		
38.0			22.9		21.4	21.7		20.9	19.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2			10.0		8.5	8.0	
40.0						20.8			18.1		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4			9.3			7.4	
42.0									17.3			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7		10.7	10.1		8.7			6.9	
44.0												13.4			11.9			11.0		10.1	9.5		8.1	7.5		6.4	
46.0															11.2			10.3			8.9		7.6	7.0		6.0	
48.0																		9.7			8.3			6.5			5.0
50.0																					7.8			6.1			4.7
54.0																											4.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	20.4		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	19.9		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.9	15.1	17.2		16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.6	14.2	16.2	17.9	15.4	17.9		15.2	15.8		13.8	13.2		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.3	13.5	15.3	16.9	14.5	16.8		14.5	14.8		13.5	12.3		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	16.2	12.7	14.4	16.0	13.7	15.8	14.5	13.7	13.9		12.6	11.5		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	15.2		13.7	15.1		14.9	13.6	13.0	13.1	11.8	11.9	10.8		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.5		13.0	14.3		12.9	14.3		14.1	12.8		12.4	11.1		10.2			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.7			13.4		12.3	13.6		13.4	12.1		11.7	10.4		9.6	8.9		7.6			5.8	
48.0									12.7			12.9		12.7	11.4		11.1	9.8		9.1	8.4		7.1	6.4		5.5	
50.0												12.2			10.8			9.2		8.6	7.9		6.7	6.0		5.1	4.5
54.0																		8.3			7.0			5.3			3.9
58.0																								4.6			3.4
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1			30.2			23.7																				
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	26.4	26.4	26.3	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	25.1	25.1	25.0	23.4	23.1	22.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	23.9	23.9	23.8	22.5	22.0	21.4	20.8	20.2		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6			7.3		
38.0	22.1	22.8	22.7	21.6	21.0	20.4	20.3	19.3	18.4	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6			7.2		
40.0	19.7	21.8	21.7	20.7	20.1	19.5	19.4	18.4	17.5	16.4	16.0	14.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7		7.1		
42.0	17.0	20.8	20.5	19.3	19.2	18.7	18.7	17.6	16.8	16.3	15.3	13.8	15.5	13.5	11.8	13.9	12.4		11.4	10.4		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	19.1	19.3	16.7	18.4	17.8	17.9	16.9	16.0	16.1	14.4	13.0	15.0	12.7	11.1	13.5	11.9		10.8	9.7		8.7	7.6		6.5	5.6	
46.0		16.8	18.1		17.7	16.7	16.0	16.2	15.3	15.5	13.7	12.2	14.3	12.0	10.4	12.9	11.4	10.1	10.3	9.2		8.2	7.1		6.1	5.3	
48.0		13.9	17.1		16.8	15.7		15.6	14.4		13.0	11.5		11.3	9.8		10.8	9.5	9.8	8.6	7.9	7.7	6.7		5.7	4.9	
50.0						14.8		14.9	13.5		12.4	10.9		10.8	9.2		10.2	9.0		8.1	7.4		6.3	5.4	5.4	4.6	
54.0									12.0			9.8		9.8	8.2		9.2	7.9		7.3	6.5		5.5	4.7		4.0	3.3
58.0															7.4			7.0			5.8		4.9	4.1		3.5	2.8
62.0																					5.2			3.6			2.4
66.0																											2.0
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3			2															1					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	18.6	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	17.8	16.1	16.7	15.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	17.0	15.3	16.0	15.1	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.1	14.6	15.7	16.3	14.7	15.4	14.5	14.1	13.9	12.8	14.0	12.4		12.5	10.8		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.4	14.0	15.0	15.7	14.1	14.8	13.9	13.6	13.3	12.2	13.5	11.9	10.7	12.1	10.4		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.7	13.4	14.3	15.1	13.5	14.2	13.4	13.2	12.8	11.8	13.0	11.5	10.2	11.7	10.0		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	14.0	12.8	13.7	14.3	12.9	13.7	12.8	12.7	12.3	11.3	12.6	11.0	9.8	11.3	9.6	8.2	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	12.8		12.6	12.8		12.7	11.5		11.5	10.2		10.3	8.7		8.9	7.3	8.4	7.3	6.5	6.6	5.5	4.6	4.7	3.8	
58.0									10.3		10.6	9.0		9.6	7.6		8.3	6.3		6.5	5.7		4.8	4.0		3.3	2.4
62.0												7.9			6.6			5.4		5.9	5.1		4.3	3.5		2.9	1.9
66.0																		4.6			4.4			3.0			1.5
70.0																								2.6			
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～39
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2															1								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
20.0	21.8																									
22.0	20.4			19.9																						
24.0	19.1			19.5			17.5																			
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6													
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8										
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3			6.7				
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2			6.7			4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1			6.6			4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0			6.6			4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0			6.6			4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2			8.9			6.5			4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8			6.5			4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	12.7	12.0	12.4		12.1	11.7		11.0	10.4		8.8	8.7		6.4			4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	12.1	11.5	11.9	10.8	11.6	11.2		11.0	10.0		8.7	8.5		6.4	6.4		4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	12.1	10.9	11.8	11.6	11.1	11.4	10.3	11.2	10.8		10.8	9.6		8.7	8.1		6.4	6.0		4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.6	10.6	11.3	11.2	10.7	11.0	9.9	10.8	10.3	9.0	10.4	9.2		8.6	7.6		6.4	5.7		4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	10.8	9.9	10.5	10.3	10.0	10.2	9.1	10.1	9.5	8.0	9.7	8.4	6.7	7.9	6.8		6.0	4.9		4.2	3.2
58.0		9.6	9.9		9.8	10.1		9.9	9.1		9.5	7.9	9.6	8.5	6.9	9.2	7.8	5.7	7.1	6.0	4.6	5.4	4.3	3.4	3.6	2.7
62.0						9.5		9.4	8.0		8.5	6.8		7.7	5.9		7.0	4.8		5.4	3.8		3.8	2.9		2.3
66.0												5.9			5.0		6.0	4.1		4.8	3.1		3.3	2.4		1.8
70.0															4.3			3.4			2.4		2.9	1.8		1.5
74.0																					1.9					
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～40	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	18.6			16.6																						
26.0	17.5			16.4			15.8			14.7																
28.0	16.4			16.2			15.7			14.6			12.6													
30.0	15.5			15.8			15.5			14.4			12.5			10.0										
32.0	14.6			14.9			15.2			14.3			12.4			9.9			7.8			5.4				
34.0	13.9	14.8		14.1			14.4			14.2			12.3			9.9			7.8			5.3			3.8	
36.0	13.2	14.0		13.4	14.5		13.6			13.8			12.2			9.8			7.7			5.3			3.7	
38.0	12.5	13.3		12.7	13.8		12.9	13.7		13.1			12.1			9.7			7.7			5.2			3.7	
40.0	12.0	12.7		12.1	13.1		12.3	13.1		12.5	12.7		12.0			9.7			7.6			5.2			3.7	
42.0	11.4	12.1	12.7	11.6	12.5		11.7	12.5		11.9	12.2		11.9	10.7		9.6			7.6			5.2			3.6	
44.0	10.9	11.5	12.1	11.1	11.9		11.2	12.0		11.4	11.6		11.5	10.2		9.5	9.0		7.5			5.2			3.6	
46.0	10.5	11.0	11.5	10.6	11.4	12.1	10.7	11.6		10.9	11.2		11.0	9.8		9.5	8.6		7.5	7.5		5.2			3.6	
48.0	10.1	10.6	11.0	10.2	10.9	11.5	10.3	11.1	10.2	10.4	10.7		10.6	9.3		9.4	8.2		7.4	7.2		5.2	5.3		3.6	
50.0	9.7	10.1	10.6	9.8	10.4	11.0	9.9	10.7	9.8	10.0	10.3	9.1	10.1	9.0		9.4	7.9		7.4	6.9		5.2	5.2		3.5	
54.0	9.0	9.4	9.8	9.1	9.6	10.1	9.2	9.9	9.1	9.3	9.5	8.4	9.4	8.2	7.0	9.0	7.2		7.3	6.3		5.2	4.8		3.5	2.8
58.0	8.4	8.8	9.1	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	8.3	8.7	8.8	7.4	8.8	7.6	5.9	8.4	6.7	4.8	7.0	5.7		5.1	4.2		3.4	2.2
62.0		8.3	8.5	8.1	8.4	8.7	8.1	8.6	7.2	8.2	8.0	6.4	8.3	7.0	5.0	7.8	6.1	3.9	6.4	5.2	2.8	4.7	3.6	2.3	3.0	1.7
66.0			8.1		8.1	7.7		7.6	6.3		7.0	5.5		6.0	4.2		5.2	3.2		4.4	2.1	4.2	3.1	1.7	2.7	
70.0									5.5		6.2	4.7		5.2	3.5		4.4	2.6		3.6	1.6		2.7			
74.0												4.0			2.9			2.0		3.0			2.4			
78.0																		1.5								
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～34	8～64	8～59	8～25	8～63	8～33
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	15.9			14.9																			
28.0	15.7			14.8			13.8																
30.0	15.2			14.6			13.6			12.2													
32.0	14.3			14.5			13.5			12.2			10.6			8.4							
34.0	13.6			13.8			13.4			12.1			10.5			8.4			6.3				
36.0	12.9	13.7		13.1			13.3			12.0			10.4			8.3			6.3			4.5	
38.0	12.2	13.0		12.4	13.2		12.6			11.9			10.4			8.3			6.2			4.5	
40.0	11.6	12.3		11.8	12.7		12.0	12.3		11.5			10.3			8.2			6.2			4.4	
42.0	11.1	11.7		11.2	12.1		11.4	11.8		11.0	10.8		10.2			8.1			6.1			4.3	
44.0	10.6	11.2		10.7	11.5		10.9	11.3		10.5	10.4		10.1			8.1			6.1			4.3	
46.0	10.1	10.7	11.2	10.2	11.0		10.4	10.8		10.0	10.0		10.1	8.6		8.0			6.1			4.3	
48.0	9.7	10.2	10.7	9.8	10.5	10.3	9.9	10.4		9.6	9.6		9.7	8.2		8.0	7.0		6.1			4.2	
50.0	9.3	9.8	10.2	9.4	10.0	9.9	9.5	10.0	9.1	9.2	9.2		9.3	7.9		8.0	6.7		6.1	6.1		4.2	
54.0	8.5	9.0	9.4	8.6	9.2	9.2	8.8	9.3	8.4	8.5	8.5	7.4	8.6	7.3		7.9	6.2		6.0	5.9		4.1	4.2
58.0	7.9	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.6	7.8	7.9	7.9	6.8	8.0	6.7	5.4	7.3	5.7		6.0	5.4		4.0	3.9
62.0	7.4	7.7	8.0	7.5	7.9	8.1	7.6	8.1	6.9	7.3	7.3	5.9	7.4	6.2	4.5	6.9	5.2	3.2	6.0	4.9	2.5	4.0	3.4
66.0	7.0	7.3	7.5	7.1	7.4	7.2	7.1	7.3	6.0	6.9	6.6	5.0	7.0	5.5	3.7	6.4	4.5	2.5	5.6	4.1	1.8	4.0	2.9
70.0		6.9	7.1		7.0	6.3		6.4	5.2		5.8	4.2	6.6	4.7	3.0	6.1	3.8	1.9	5.1	3.4		3.6	2.5
74.0						5.5		5.7	4.5		5.0	3.6		4.0	2.4		3.2			2.8			2.1
78.0												3.0			1.9		2.6			2.2			1.6
θ(°)	8～61	8～57	8～45	8～60	8～54	8～50	8～58	8～61	8～46	8～57	8～57	8～51	8～65	8～54	8～46	8～63	8～61	8～30	8～62	8～57	8～22	8～60	8～54
標準フック	35t									12.2t													
フック質量	950kg									440kg													
標準巻掛本数	2									1													

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	12.9	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	12.2	9.5	11.3	10.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	11.5		10.7	9.9	9.2	9.0	8.2	8.1	7.0		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	10.8		10.1	9.3		8.5	7.7		6.6		5.7	4.9	
54.0									8.3			8.8		8.5	9.6		9.1	8.3		7.6	6.9		5.9	5.1		4.3	3.7
58.0															8.6			7.5			6.1		5.3	4.5		3.8	3.2
62.0																					5.5			3.9			2.7
66.0																											2.3
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8			15.8																				
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2		
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1		
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	10.4	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	9.8	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	9.2	7.1	8.4	8.8	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	8.2		7.5	8.0	6.5	7.6	6.8	6.5	5.8	4.9	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	7.3		6.7	7.0		6.8	6.1		5.2	4.3		3.6	2.9
62.0												5.9			6.5			6.1		6.2	5.4		4.6	3.8		3.2	2.4
66.0																		5.3			4.9			3.4			2.0
70.0																								3.0			1.6
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t																		12.2t								
フック質量	950kg																		440kg								
標準巻掛本数	2																		1								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	20.9			19.1																							
24.0	19.9			18.8			16.8																				
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5														
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8											
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0					
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9		
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9		
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8		
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8		
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7		
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6		
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.9	11.8	12.6		11.7	12.2		10.9	11.3		9.0	8.9		6.6			4.6		
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	12.4	11.3	12.1		11.3	11.7		10.6	11.0		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6		
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	11.9	10.8	11.7	10.6	10.8	11.2		10.4	10.5		8.9	8.5		6.6	6.4		4.6		
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	11.5	10.3	11.2	10.2	10.4	10.8	9.4	10.1	10.1		8.9	8.0		6.6	6.0		4.6	4.2	
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.3	9.2	10.0	10.7	9.4	10.4	9.5	9.6	9.8	8.3	9.4	9.3	7.7	8.2	7.1		6.3	5.3		4.5	3.6	
58.0		8.7	9.1		8.9	9.4		9.1	9.7		9.6	8.4	8.8	8.9	7.4	8.8	8.3	6.7	7.5	6.4	5.3	5.8	4.7	3.8	4.0	3.1	
62.0						8.6		8.4	8.6		8.8	7.4		8.1	6.5		7.5	5.8		5.7	4.5		4.1	3.3		2.7	1.6
66.0												6.5			5.7		6.9	5.0		5.2	3.8		3.7	2.8		2.3	
70.0															4.9			4.3			3.1		3.2	2.4		2.0	
74.0																					2.6			1.9			
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～59	8～58	8～67	8～50	8～57	8～60	8～23
標準フック	35t															12.2t											
フック質量	950kg															440kg											
標準巻掛本数	2															1											

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
24.0	16.5			15.4																						
26.0	15.6			15.0			14.6			13.8																
28.0	14.8			14.4			14.1			13.4																
30.0	13.9			13.7			13.5			13.0			12.0			9.9										
32.0	13.1			13.0			12.9			12.5			11.7			9.8			7.9			5.7				
34.0	12.4	13.2		12.4			12.3			12.0			11.4			9.8			7.8			5.7			4.0	
36.0	11.7	12.5		11.7	12.7		11.7			11.6			11.0			9.7			7.8			5.6			4.0	
38.0	11.1	11.8		11.1	12.0		11.1	12.2		11.1			10.7			9.6			7.7			5.5			3.9	
40.0	10.5	11.2		10.5	11.4		10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7			5.4			3.9	
42.0	9.9	10.6	11.1	10.0	10.8		10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6			5.4			3.9	
44.0	9.4	10.0	10.5	9.5	10.3		9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.4		7.6			5.4			3.8	
46.0	9.0	9.5	10.0	9.0	9.8	10.4	9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.7		8.7	9.1		7.5	7.6		5.4			3.8	
48.0	8.5	9.0	9.5	8.6	9.3	9.9	8.7	9.5	10.3	8.8	9.7		8.8	9.3		8.4	8.7		7.5	7.5		5.4	5.5		3.7	
50.0	8.1	8.6	9.0	8.2	8.8	9.4	8.3	9.1	9.8	8.4	9.3	9.5	8.4	9.0		8.2	8.4		7.5	7.4		5.4	5.4		3.7	
54.0	7.4	7.8	8.2	7.5	8.0	8.5	7.6	8.3	8.9	7.7	8.5	8.8	7.7	8.3	7.1	7.6	7.7		7.1	6.8		5.4	5.1		3.7	3.2
58.0	6.7	7.1	7.4	6.8	7.3	7.8	6.9	7.5	8.1	7.0	7.8	7.9	7.1	7.7	6.4	7.1	7.1	5.4	6.8	6.2		5.3	4.5		3.6	2.7
62.0		6.5	6.8	6.3	6.7	7.1	6.4	6.9	7.4	6.4	7.1	6.9	6.5	7.2	5.5	6.6	6.6	4.6	6.4	5.6	3.5	5.1	4.0	3.0	3.4	2.2
66.0			6.2		6.1	6.5		6.3	6.8		6.5	6.0		6.5	4.7		5.9	3.9		5.0	2.8	4.6	3.5	2.3	3.0	1.7
70.0									5.9		6.0	5.3		5.7	4.0		5.1	3.2		4.3	2.2		3.1	1.8		
74.0												4.6			3.4			2.6		3.6	1.7		2.7			
78.0																		2.1								
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～59	8～56	8～64	8～41	8～64	8～59	8～31	8～63	8～39
標準フック	35t												12.2t													
フック質量	950kg												440kg													
標準巻掛本数	2												1													

ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0		60.2			57.0			53.7											
18.0	57.6	58.8		54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	52.7	51.3	44.8	50.4		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		46.7	45.4		44.9			43.0		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0			41.0		40.2	38.6		38.7			35.5			31.9					24.1		
26.0						34.8		35.0	32.6		33.1			29.4			25.8				
28.0									29.7			28.0		27.4			22.1				
30.0												23.8			21.4		20.3			17.7	
32.0															19.6						
34.0																		16.3			
36.0																					13.8
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	39.8	40.3	39.2	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	37.2	36.4	35.3	35.3	34.8	33.1	33.3	32.5		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	34.3	33.1	32.1	33.2	31.6	30.1	31.4	30.1		29.6	28.3		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	30.3	29.4	30.6	28.9	27.5	29.6	27.5	25.3	28.0	26.1		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		27.9	27.2	24.9	26.6	25.3	27.3	25.3	23.3	26.5	23.4	21.6	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	25.1		24.6	23.4		23.4	21.5		21.3	19.9	21.2	19.0	17.8	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			23.3		23.0	21.7		21.7	19.9		20.0	18.4		17.7	16.5		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						20.2		20.2	18.5		19.0	17.1		16.7	15.4		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									17.3			16.0		15.8	14.4		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												14.9			13.5		13.0	11.8		10.8	10.3		8.8	
44.0															12.7			11.0			9.6		8.2	7.6
46.0																		10.4			9.0			7.1
48.0																					8.4			6.6
50.0																								6.2
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	35.0	35.3	32.3	34.2		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	31.9	31.9	29.6	31.3	29.7	30.4	29.6		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.7	29.3	29.3	27.3	28.6	27.1	28.0	27.2	24.9	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	27.1	27.0	25.4	26.3	25.0	26.0	25.0	22.9	25.9	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		25.2	24.9	21.2	24.3	23.0	22.5	23.0	21.1	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		21.2	23.1		22.6	21.4		21.4	19.6		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5		
38.0			21.5		21.1	19.9		19.9	18.2		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.4		12.2			10.0		8.5	8.0	
40.0						18.5			16.9		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.5		11.4			9.3			7.4	
42.0									15.8			14.2		13.9	12.7		13.0	11.7		10.7	10.1		8.7			6.9	
44.0												13.4			11.9			11.0		10.1	9.5		8.1	7.5		6.4	
46.0															11.2			10.3			8.9		7.6	7.0		6.0	
48.0																		9.6			8.3			6.5			5.0
50.0																					7.7			6.1			4.7
54.0																											4.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	20.4		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	19.9		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.9	15.1	17.2		16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.6	14.2	16.2	17.5	15.4	17.9		15.2	15.8		13.8	13.2		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.3	13.5	15.3	16.2	14.5	16.8		14.5	14.8		13.5	12.3		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	16.2	12.7	14.4	15.1	13.7	15.8	13.7	13.7	13.9		12.6	11.5		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	15.2		13.7	14.1		14.9	12.7	13.0	13.1	10.7	11.9	10.8		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.5		13.0	14.3		12.9	13.2		13.9	11.8		12.4	9.9		10.2			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.7			13.4		12.3	12.4		13.1	11.0		11.7	9.2		9.6	8.2		7.6			5.8	
48.0									12.7			11.6		12.3	10.3		11.1	8.5		9.1	7.6		7.1	6.4		5.5	
50.0												10.9			9.6			7.9		8.6	7.0		6.7	6.0		5.1	4.5
54.0																		6.9			6.0			5.3			3.9
58.0																								4.6			3.4
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1			30.2			23.7																				
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	26.4	26.3	25.5	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	25.1	24.3	23.5	23.4	23.1	21.5	21.1	21.1		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	23.5	22.5	21.7	22.5	21.3	19.9	20.8	20.0		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6			7.3		
38.0	21.9	20.9	20.2	21.1	19.8	18.5	20.3	18.5	16.7	16.6	16.6		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6			7.2		
40.0	19.7	19.5	18.8	19.7	18.5	17.2	19.0	17.3	15.6	16.4	15.8	13.8	15.9	14.3		14.0	13.0		11.9	11.1		9.5	8.7		7.1		
42.0	17.0	18.2	17.6	18.4	17.3	16.0	17.7	16.1	14.5	16.3	14.7	12.8	15.5	13.5	11.3	13.9	12.3		11.4	10.4		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	17.1	16.5	16.7	16.2	15.0	16.6	15.1	13.5	15.7	13.7	11.8	15.0	12.7	10.4	13.5	11.4		10.8	9.7		8.7	7.6		6.5	5.6	
46.0		16.1	15.5		15.2	14.1	15.6	14.1	12.7	14.8	12.8	11.0	14.3	12.0	9.6	12.9	10.6	7.8	10.3	9.2		8.2	7.1		6.1	5.3	
48.0		13.9	14.6		14.3	13.2		13.3	11.9		12.0	10.2		11.3	8.9		9.8	7.2	9.8	8.6	6.2	7.7	6.7		5.7	4.9	
50.0						12.4		12.5	11.2		11.3	9.5		10.5	8.3		9.1	6.6		8.1	5.7		6.3	5.4	5.4	4.6	
54.0									9.9			8.3		9.2	7.1		7.9	5.6		7.3	4.7		5.5	4.7		4.0	3.3
58.0															6.1			4.7			3.9		4.9	3.9		3.5	2.8
62.0																					3.2			3.2			2.2
66.0																											1.6
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3			2															1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	17.9	16.8	17.4		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.9	16.1	17.2	16.6	16.1	16.6	14.8	14.2	14.2		15.0	13.5		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	17.0	15.3	16.4	15.5	15.3	15.4	13.8	14.2	14.1		14.5	13.0		12.9	11.3		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	16.0	14.6	15.7	14.5	14.7	14.4	12.9	14.1	13.3	11.3	14.0	12.1		12.5	10.6		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	15.0	14.0	14.7	13.6	14.1	13.5	12.0	13.6	12.5	10.4	13.5	11.3	8.7	12.1	9.8		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	14.1	13.4	13.8	12.7	13.5	12.7	11.3	13.2	11.7	9.7	12.9	10.5	8.0	11.7	9.1		9.7	8.6		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	13.3	12.8	13.0	12.0	12.9	11.9	10.5	12.7	10.9	9.0	12.1	9.8	7.4	11.3	8.4	5.8	9.2	8.1		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	11.8		11.6	10.6		10.6	9.2		9.6	7.8		8.5	6.3		7.2	4.9	8.4	7.2	4.6	6.6	5.5	3.5	4.7	3.8	
58.0									8.0		8.4	6.7		7.4	5.4		6.2	4.0		6.2	3.8		4.8	2.8		3.3	2.1
62.0												5.8			4.6			3.3		5.3	3.1		4.3	2.2		2.9	1.5
66.0																		2.7			2.4			1.6			
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～30
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2															1								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
20.0	21.8																									
22.0	20.4			19.9																						
24.0	19.1			19.5			17.5																			
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6													
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8										
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3			6.7				
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2			6.7			4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1			6.6			4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0			6.6			4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0			6.6			4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.9		11.2			8.9			6.5			4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.9		12.7	12.3		11.1	10.9		8.8			6.5			4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.2	11.8	12.8	11.7	12.0	12.4		12.1	11.4		11.0	10.2		8.8	8.7		6.4			4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.6	11.4	12.3	10.8	11.5	11.5	9.2	11.6	10.6		11.0	9.4		8.7	8.2		6.4	6.4		4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	11.8	10.9	11.7	10.0	11.1	10.7	8.5	11.2	9.8		10.8	8.7		8.7	7.5		6.4	6.0		4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	11.1	10.6	11.0	9.3	10.7	9.9	7.8	10.8	9.0	6.6	10.4	8.0		8.6	6.9		6.4	5.7		4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	9.7	9.9	9.6	8.0	10.0	8.5	6.6	10.1	7.8	5.5	9.7	6.8	4.3	7.9	5.8		6.0	4.9		4.2	3.2
58.0		9.6	9.9		9.5	8.4		8.4	6.9		7.4	5.6	9.1	6.7	4.6	8.4	5.8	3.5	7.1	4.9	2.4	5.4	4.3	1.6	3.6	2.7
62.0						7.4		7.3	5.9		6.4	4.7		5.7	3.8		4.9	2.8		4.0	1.7		3.5			2.3
66.0												4.0			3.1		4.1	2.1		3.3			2.8			1.8
70.0															2.5			1.6					2.2			1.5
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～29	8～58	8～67	8～20	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.6		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	11.0	10.1	12.0		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	10.3	9.5	11.2	8.5	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	9.6		10.5	7.8	9.2	9.0	7.0	8.1	7.0		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	8.9		9.8	7.3		8.5	6.4		6.6		5.7	4.9	
54.0									8.3			8.8		8.5	7.8		8.5	6.3		7.6	5.5		5.9	5.1		4.3	3.7
58.0															6.8			5.4			4.7		5.3	4.5		3.8	3.2
62.0																					4.0			3.8			2.7
66.0																											2.3
θ（°）	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8			15.8																				
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2		
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1		
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	9.2	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	8.5	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	7.9	7.1	8.4	6.5	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	6.8		7.5	5.6	6.5	7.6	5.3	6.5	5.8	4.2	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	5.9		6.7	4.7		6.8	4.5		5.2	3.5		3.6	2.7
62.0												5.9			5.1			4.0		6.0	3.8		4.6	2.9		3.2	2.2
66.0																		3.4			3.1			2.3			1.6
70.0																								1.8			
θ（°）	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～59	8～60	8～52	8～39
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	2																					1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	20.9			19.1																						
24.0	19.9			18.8			16.8																			
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5													
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8										
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0				
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9	
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9	
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8	
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8	
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7	
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.2		12.2	12.7		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6	
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	12.2	11.8	12.6		11.7	12.1		10.9	11.2		9.0	8.9		6.6			4.6	
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	11.3	11.3	11.9		11.3	11.2		10.6	10.4		8.9	8.8		6.6	6.7		4.6	
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.9	10.5	11.5	10.5	10.8	11.2	9.0	10.8	10.4		10.4	9.7		8.9	8.2		6.6	6.4		4.6	
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.3	10.0	10.9	9.8	10.3	10.4	8.4	10.4	9.7	7.3	10.1	9.0		8.9	7.6		6.6	6.0		4.6	4.2
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	10.2	9.2	10.0	8.5	9.4	9.1	7.2	9.6	8.4	6.2	9.4	7.7	5.3	8.2	6.5		6.3	5.3		4.5	3.6
58.0		8.7	9.1		8.9	9.0		8.9	7.4		7.9	6.2	8.8	7.3	5.3	8.8	6.7	4.4	7.5	5.5	3.1	5.8	4.7	2.2	4.0	3.1
62.0						7.9		7.8	6.5		6.9	5.3		6.3	4.4		5.8	3.7		4.7	2.4		4.1	1.6		2.7
66.0												4.5			3.7		5.0	3.0		4.0	1.8		3.4			2.3
70.0															3.1			2.4					2.8			2.0
θ（°）	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～36	8～58	8～67	8～26	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
24.0	16.5			15.4																				
26.0	15.6			15.0			14.6			13.8														
28.0	14.8			14.4			14.1			13.4														
30.0	13.9			13.7			13.5			13.0			12.0			9.9								
32.0	13.1			13.0			12.9			12.5			11.7			9.8			7.9		5.7			
34.0	12.4	13.2		12.4			12.3			12.0			11.4			9.8			7.8		5.7		4.0	
36.0	11.7	12.5		11.7	12.7		11.7			11.6			11.0			9.7			7.8		5.6		4.0	
38.0	11.1	11.8		11.1	12.0		11.1	12.2		11.1			10.7			9.6			7.7		5.5		3.9	
40.0	10.5	11.2		10.5	11.4		10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7		5.4		3.9	
42.0	9.9	10.6	11.1	10.0	10.8		10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6		5.4		3.9	
44.0	9.4	10.0	10.5	9.5	10.3		9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.4		7.6		5.4		3.8	
46.0	9.0	9.5	10.0	9.0	9.8	10.4	9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.7		8.7	9.0		7.5	7.6	5.4		3.8	
48.0	8.5	9.0	9.5	8.6	9.3	9.9	8.7	9.5	9.5	8.8	9.7		8.8	9.1		8.4	8.3		7.5	7.1	5.4	5.5	3.7	
50.0	8.1	8.6	9.0	8.2	8.8	9.4	8.3	9.1	8.8	8.4	9.3	7.8	8.4	8.5		8.2	7.6		7.5	6.5	5.4	5.4	3.7	
54.0	7.4	7.8	8.2	7.5	8.0	8.5	7.6	8.3	7.6	7.7	8.5	6.7	7.7	7.2	5.0	7.6	6.5		7.1	5.4	5.4	5.1	3.7	3.2
58.0	6.7	7.1	7.4	6.8	7.3	7.8	6.9	7.5	6.5	7.0	7.5	5.7	7.1	6.2	4.2	7.1	5.5	3.2	6.8	4.5	5.3	4.2	3.6	2.7
62.0		6.5	6.8	6.3	6.7	7.1	6.4	6.9	5.6	6.4	6.5	4.8	6.5	5.3	3.4	6.6	4.7	2.5	6.4	3.8	5.1	3.5	3.4	2.2
66.0			6.2		6.1	6.2		6.1	4.8		5.6	4.1		4.5	2.8		3.9	1.9		3.1	4.6	2.8	3.0	1.7
70.0									4.1		4.9	3.4		3.8	2.2		3.3			2.5		2.2		
74.0												2.8			1.6					1.9		1.7		
θ（°）	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～31	8～56	8～64	8～64	8～59	8～63	8～39
標準フック	35t												12.2t											
フック質量	950kg												440kg											
標準巻掛本数	2												1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	63.5	65.0		60.2			57.0			53.7											
18.0	57.6	58.8		54.7	55.1		52.0			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	52.0	50.6	44.8	49.9		47.1	47.2		45.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		45.9	44.6		44.0			42.2		41.9	38.6		38.4			33.6			28.1		
24.0			40.2		39.4	37.8		37.9			35.5			31.9					24.1		
26.0						34.0		34.2	31.8		32.8			29.4			25.8				
28.0									28.9			27.1		27.4			22.1				
30.0												23.8			21.4		20.3			17.7	
32.0															19.6						
34.0																		16.3			
36.0																					13.8
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	46.3	47.0		43.6	43.6		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	42.8	43.5		40.4	40.4		38.1	37.2		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	39.8	39.6	38.4	37.7	37.6		35.5	34.7		33.5	32.1		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	36.9	35.6	34.5	35.3	34.0	32.3	33.3	32.3		31.4	30.1		29.1			21.3			17.4			13.7		
28.0	33.6	32.3	31.3	32.7	30.8	29.3	31.4	29.3		29.6	27.8		27.5	25.7		21.0			17.1			13.5		
30.0	28.6	29.6	28.7	29.9	28.2	26.8	28.9	26.8	24.5	28.0	25.4		26.0	22.4		20.7	19.6		16.9			13.3		
32.0		27.2	26.5	24.9	25.9	24.6	26.6	24.6	22.5	25.8	23.3	20.8	22.7	20.3		19.6	18.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		24.9	24.5		23.9	22.7		22.7	20.8		21.3	19.2	21.2	19.0	17.6	18.5	16.9		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			22.7		22.3	21.0		21.0	19.2		19.9	17.8		17.7	16.2		15.7			13.2		11.8	10.9	
38.0						19.5		19.5	17.9		18.5	16.5		16.7	15.1		14.7	13.5		12.3			10.1	
40.0									16.6			15.3		15.8	14.0		13.8	12.6		11.5	11.0		9.4	
42.0												14.3			13.1		13.0	11.7		10.8	10.2		8.8	
44.0															12.2			10.9			9.5		8.2	7.6
46.0																		10.1			8.8			7.1
48.0																					8.1			6.6
50.0																								6.2
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	40.8		37.9	39.3		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	38.0		35.4	36.6		34.6	33.7		32.7			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	35.0	34.5	32.3	33.6		32.4	31.6		30.7	29.3		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	31.9	31.2	29.6	30.5	28.9	30.4	29.0		28.9	27.6		25.3	22.1		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.7	29.3	28.6	27.3	27.9	26.4	28.0	26.4	24.2	27.3	24.9		21.6	20.4		19.6	19.5		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	27.0	26.3	25.4	25.6	24.2	26.0	24.2	22.2	25.6	21.5	19.8	20.4	19.0		19.2	18.0		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		24.9	24.3	21.2	23.6	22.4	22.5	22.4	20.4	23.1	20.1	18.4	19.4	17.7		18.4	16.8		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		21.2	22.5		21.9	20.7		20.7	18.9		18.9	17.1	18.7	16.5	15.7	17.4	15.7		14.1	13.1		11.9	10.7		8.5		
38.0			20.9		20.5	19.2		19.2	17.5		17.9	16.0		15.5	14.6		14.7	13.2		12.2			10.0		8.5	8.0	
40.0						17.9			16.3		17.0	15.0		14.6	13.6		13.8	12.2		11.4			9.3			7.4	
42.0									15.2			14.1		13.9	12.7		13.0	11.3		10.7	9.7		8.7			6.9	
44.0												13.2			11.8			10.5		10.1	9.0		8.1	7.5		6.4	
46.0															11.0			9.7			8.3		7.6	7.0		6.0	
48.0																		9.0			7.7			6.5			5.0
50.0																					7.1			6.1			4.7
54.0																											4.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	20.4		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	19.9		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.8	15.8	17.9	19.8	15.1	17.2		16.4	19.0		15.8	16.4		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.5	14.8	16.7	18.3	14.2	16.2	16.8	15.4	17.7		15.2	15.8		13.8	13.2		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.3	13.9	15.7	17.0	13.5	15.3	15.6	14.5	16.4		14.5	14.8		13.5	12.3		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	15.3	13.1	14.7	15.8	12.7	14.4	14.5	13.7	15.3	13.0	13.7	13.9		12.6	11.5		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.3		13.8	14.8		13.7	13.5		14.3	12.1	13.0	12.9	10.0	11.9	10.8		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.5		13.0	13.8		12.9	12.6		13.3	11.2		12.0	9.3		10.2			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.7			12.9		12.3	11.8		12.5	10.4		11.3	8.6		9.6	7.5		7.6			5.8	
48.0									12.1			11.1		11.7	9.7		10.5	7.9		9.1	7.0		7.1	6.3		5.5	
50.0												10.4			9.0			7.3		8.6	6.4		6.7	5.8		5.1	4.5
54.0																		6.3			5.5			4.9			3.9
58.0																								4.1			3.4
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	36.7																										
18.0	35.8			30.8																							
20.0	35.1			30.2			23.7																				
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9														
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6														
26.0	31.2	31.4		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1					
28.0	29.4	29.5		27.6	27.1		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7		
30.0	27.8	27.9		26.1	25.6		21.7	21.8		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5		
32.0	26.4	25.7	24.8	24.8	24.0		21.4	21.5		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5		
34.0	24.7	23.6	22.8	23.4	22.4	20.8	21.1	20.9		17.0	17.1		16.4	16.6		14.3			12.3			9.7			7.4		
36.0	22.9	21.8	21.1	22.1	20.7	19.2	20.8	19.3		16.8	16.9		16.2	16.2		14.2	14.2		12.2			9.6			7.3		
38.0	21.3	20.3	19.6	20.5	19.2	17.8	19.7	17.9	16.1	16.6	16.3		16.1	15.2		14.1	13.6		12.2	11.8		9.6			7.2		
40.0	19.7	18.9	18.2	19.1	17.9	16.6	18.4	16.7	14.9	16.4	15.1	13.1	15.9	14.2		14.0	12.6		11.9	11.1		9.5	8.7		7.1		
42.0	17.0	17.7	17.0	17.8	16.7	15.5	17.2	15.5	13.9	16.2	14.1	12.1	15.5	13.2	10.6	13.9	11.7		11.4	10.4		9.1	8.1		6.9	6.1	
44.0	14.4	16.6	15.9	16.7	15.6	14.4	16.1	14.5	13.0	15.1	13.1	11.2	14.7	12.3	9.8	13.5	10.8		10.8	9.7		8.7	7.6		6.5	5.6	
46.0		15.6	15.0		14.7	13.5	15.1	13.6	12.1	14.3	12.3	10.4	13.8	11.5	9.0	12.9	10.0	7.2	10.3	9.2		8.2	7.1		6.1	5.3	
48.0		13.9	14.1		13.8	12.7		12.8	11.4		11.5	9.6		10.7	8.3		9.2	6.6	9.8	8.5	5.6	7.7	6.7		5.7	4.9	
50.0						11.9		12.0	10.6		10.8	8.9		10.0	7.7		8.6	6.0		7.9	5.1		6.3	5.0	5.4	4.6	
54.0									9.4			7.7		8.7	6.6		7.4	5.1		6.8	4.2		5.5	4.1		4.0	2.9
58.0															5.6			4.2			3.4		4.9	3.4		3.5	2.3
62.0																					2.7			2.7			1.7
θ（°）	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～42
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3			2															1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	29.8																										
20.0	29.2			22.3																							
22.0	27.8			21.9			19.6																				
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0														
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8											
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6					
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5			6.1		
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4			6.0		
34.0	18.8	19.9		18.6	19.5		17.9	17.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3			6.0		
36.0	17.8	18.9	19.8	17.7	19.0		17.5	17.6		14.3	14.3		15.2	14.8		13.3			10.8			8.2			6.0		
38.0	16.9	17.9	18.8	16.9	18.1	17.2	16.8	17.2		14.3	14.2		15.1	14.1		13.2			10.8			8.2			6.0		
40.0	16.1	17.0	17.7	16.1	17.2	16.0	16.1	16.0	14.2	14.2	14.2		15.0	13.4		13.0	11.8		10.7	10.8		8.1			5.9		
42.0	15.3	16.2	16.5	15.3	16.2	14.9	15.3	14.9	13.2	14.2	13.7		14.5	12.5		12.9	10.8		10.6	10.2		8.0			5.8		
44.0	14.6	15.4	15.5	14.6	15.2	13.9	14.7	13.9	12.3	14.1	12.7	10.6	14.0	11.5		12.5	10.0		10.4	9.7		8.0	7.5		5.8		
46.0	13.9	14.7	14.5	14.0	14.2	13.0	14.1	13.0	11.5	13.6	11.9	9.8	13.2	10.7	8.1	12.1	9.2		10.2	9.1		7.9	7.0		5.8	5.1	
48.0	13.2	14.0	13.6	13.4	13.3	12.2	13.5	12.2	10.7	13.0	11.1	9.1	12.4	9.9	7.4	11.5	8.5		9.7	8.5		7.7	6.6		5.6	4.7	
50.0	11.8	13.4	12.8	12.8	12.5	11.5	12.8	11.4	10.0	12.3	10.4	8.4	11.6	9.2	6.8	10.8	7.8	5.2	9.2	7.8		7.3	6.2		5.3	4.4	
54.0		11.6	11.4		11.1	10.1		10.1	8.7		9.1	7.2		7.9	5.8		6.7	4.3	8.4	6.7	4.0	6.6	5.5	3.0	4.7	3.8	
58.0									7.5		7.9	6.2		6.9	4.9		5.7	3.5		5.7	3.3		4.8	2.3		3.3	1.5
62.0												5.3			4.1			2.8		4.8	2.6		4.1	1.7		2.9	
66.0																		2.2			2.0						
θ（°）	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～34	8～60	8～52	8～24
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2															1								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
20.0	21.8																								
22.0	20.4			19.9																					
24.0	19.1			19.5			17.5																		
26.0	18.0			18.3			17.3			16.7			14.6												
28.0	16.9			17.2			17.1			16.5			14.4			11.8									
30.0	16.0	17.1		16.3			16.6			16.3			14.3			11.7			9.3			6.7			
32.0	15.2	16.2		15.4	16.8		15.7			16.0			14.2			11.6			9.2			6.7		4.7	
34.0	14.4	15.3		14.6	15.9		14.9			15.1			14.0			11.5			9.1			6.6		4.6	
36.0	13.7	14.6		13.9	15.1		14.2	15.6		14.4			13.9			11.4			9.0			6.6		4.6	
38.0	13.1	13.9		13.3	14.3		13.5	14.8		13.7	14.2		13.8	13.5		11.3			9.0			6.6		4.6	
40.0	12.5	13.2	13.9	12.7	13.6		12.9	14.1		13.1	13.5		13.2	12.8		11.2			8.9			6.5		4.5	
42.0	12.0	12.7	13.2	12.2	13.0	13.8	12.3	13.4		12.5	12.7		12.7	11.8		11.1	10.4		8.8			6.5		4.4	
44.0	11.5	12.1	12.7	11.7	12.5	13.0	11.8	12.8	11.1	12.0	11.8		12.1	10.8		11.0	9.6		8.8	8.3		6.4		4.3	
46.0	11.1	11.6	12.1	11.2	12.0	12.1	11.4	12.0	10.2	11.5	10.9	8.6	11.6	10.0		11.0	8.8		8.7	7.6		6.4	6.4	4.3	
48.0	10.7	11.2	11.6	10.8	11.5	11.3	10.9	11.2	9.4	11.1	10.1	7.9	11.2	9.2		10.8	8.1		8.7	7.0		6.4	6.0	4.3	
50.0	10.3	10.8	11.2	10.4	11.0	10.5	10.6	10.5	8.7	10.7	9.3	7.3	10.8	8.5	6.1	10.4	7.4		8.6	6.3		6.4	5.7	4.3	3.8
54.0	9.8	10.1	10.4	9.8	10.3	9.2	9.9	9.1	7.5	10.0	8.0	6.1	9.8	7.2	5.0	9.2	6.3	3.8	7.9	5.3		6.0	4.6	4.2	3.2
58.0		9.6	9.4		9.1	8.0		7.9	6.4		6.9	5.1	8.6	6.2	4.1	8.0	5.3	3.0	7.1	4.4	1.8	5.4	3.8	3.6	2.7
62.0						6.9		6.8	5.4		5.9	4.3		5.2	3.3		4.4	2.3		3.6			3.0		2.3
66.0												3.5			2.7		3.6	1.7		2.9			2.4		1.7
70.0															2.1								1.8		
θ（°）	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～40	8～59	8～56	8～23	8～58	8～67	8～57	8～49
標準フック	35t															12.2t									
フック質量	950kg															440kg									
標準巻掛本数	2															1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.4		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.5		12.6	14.4		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.7		11.9	13.9		11.5	12.2		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	13.4	10.9	12.8		11.3	13.2		11.1	11.4		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	12.6	10.3	12.1		10.6	12.3		10.6	10.7		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	11.8	9.7	11.4	10.4	10.1	11.4		10.1	10.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.5	8.7	9.9	11.1	9.1	10.7	9.6	9.5	10.6	7.8	9.6	9.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	10.4		10.1	9.0		9.9	7.2	9.2	9.0	6.3	8.1	7.0		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.3		8.8	9.8		9.5	8.3		9.2	6.7		8.5	5.8		6.6		5.7	4.9	
54.0									8.3			8.6		8.5	7.2		8.0	5.7		7.5	4.9		5.9	4.7		4.3	3.7
58.0															6.3			4.9			4.2		5.3	3.9		3.8	3.0
62.0																					3.5			3.3			2.4
66.0																											1.9
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	18.8																										
20.0	17.2			17.1																							
22.0	15.8			15.8			15.8																				
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																	
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8											
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5					
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2		
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1		
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1		
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0		
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0		
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	11.0		9.4	10.9		9.1	10.2		8.0			5.9		
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.3		8.8	10.4		8.7	9.9		7.9			5.9		
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	9.8	8.2	9.7		8.4	9.9		8.3	9.6		7.7	7.8		5.9		
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	9.2	7.8	9.1	8.6	7.9	9.4		7.9	9.2		7.5	7.3		5.9	5.4	
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	8.7	7.3	8.6	7.9	7.5	8.9		7.6	8.9		7.2	6.9		5.8	5.1	
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	8.2	6.9	8.1	7.3	7.1	8.4	6.0	7.2	8.4		7.0	6.5		5.6	4.7	
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	7.3		7.2	6.3		7.4	5.0	6.5	7.4	4.7	6.5	5.8	3.7	5.0	4.2	
58.0									6.2		5.9	6.5		6.4	5.4		6.4	4.2		6.4	4.0		5.2	3.0		3.6	2.2
62.0												5.9			4.6			3.5		5.5	3.3		4.6	2.4		3.2	1.7
66.0																		2.9			2.7			1.8			
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～58	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～30
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	2																					1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	20.9			19.1																						
24.0	19.9			18.8			16.8																			
26.0	18.8			18.1			16.6			16.4			14.5													
28.0	17.6			17.3			16.3			16.1			14.4			11.8										
30.0	16.7			16.4			16.1			15.7			14.2			11.7			9.4			7.0				
32.0	15.7	16.8		15.6			15.4			15.3			14.1			11.7			9.3			6.9			4.9	
34.0	14.8	15.8		14.8	16.0		14.7			14.7			13.8			11.6			9.3			6.9			4.9	
36.0	14.0	15.0		14.0	15.2		14.0	15.1		14.1			13.5			11.5			9.2			6.8			4.8	
38.0	13.3	14.1		13.3	14.4		13.3	14.5		13.5	14.3		13.1	13.9		11.4			9.1			6.7			4.8	
40.0	12.6	13.4	14.1	12.7	13.7		12.7	13.9		12.9	13.7		12.6	13.3		11.3	11.4		9.1			6.7			4.7	
42.0	12.0	12.7	13.4	12.0	13.0	13.8	12.1	13.2		12.4	13.1		12.2	12.4		11.1	11.4		9.0			6.7			4.6	
44.0	11.4	12.1	12.7	11.5	12.3	13.1	11.5	12.6	11.6	11.8	12.2		11.7	11.4		10.9	10.6		9.0	8.9		6.6			4.6	
46.0	10.8	11.5	12.0	10.9	11.7	12.5	11.0	12.0	10.8	11.3	11.4		11.3	10.6		10.6	9.8		8.9	8.3		6.6	6.7		4.6	
48.0	10.3	10.9	11.4	10.4	11.2	11.7	10.5	11.5	10.0	10.8	10.6	8.4	10.8	9.8		10.4	9.1		8.9	7.6		6.6	6.4		4.6	
50.0	9.8	10.4	10.9	9.9	10.7	11.0	10.0	10.9	9.3	10.3	9.9	7.8	10.4	9.1	6.7	10.1	8.4		8.9	7.0		6.6	6.0		4.6	4.2
54.0	9.0	9.5	9.9	9.1	9.7	9.7	9.2	9.6	8.0	9.4	8.6	6.7	9.6	7.9	5.7	9.4	7.2	4.8	8.2	6.0		6.3	5.3		4.5	3.6
58.0		8.7	9.1		8.9	8.5		8.4	6.9		7.4	5.7	8.8	6.8	4.8	8.8	6.2	3.9	7.5	5.0	2.5	5.8	4.4	1.7	4.0	3.1
62.0						7.5		7.4	6.0		6.5	4.8		5.9	4.0		5.3	3.2		4.2	1.9		3.6			2.7
66.0												4.1			3.3		4.5	2.6		3.5			3.0			2.3
70.0															2.7			2.0					2.4			1.9
θ(°)	8～59	8～55	8～43	8～57	8～52	8～48	8～56	8～60	8～43	8～55	8～55	8～49	8～63	8～52	8～58	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～29	8～58	8～67	8～20	8～57	8～60
標準フック	35t															12.2t										
フック質量	950kg															440kg										
標準巻掛本数	2															1										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
24.0	16.5			15.4																				
26.0	15.6			15.0			14.6			13.8														
28.0	14.8			14.4			14.1			13.4														
30.0	13.9			13.7			13.5			13.0			12.0			9.9								
32.0	13.1			13.0			12.9			12.5			11.7			9.8			7.9		5.7			
34.0	12.4	13.2		12.4			12.3			12.0			11.4			9.8			7.8		5.7		4.0	
36.0	11.7	12.5		11.7	12.7		11.7			11.6			11.0			9.7			7.8		5.6		4.0	
38.0	11.1	11.8		11.1	12.0		11.1	12.2		11.1			10.7			9.6			7.7		5.5		3.9	
40.0	10.5	11.2		10.5	11.4		10.6	11.6		10.6	11.6		10.3			9.4			7.7		5.4		3.9	
42.0	9.9	10.6	11.1	10.0	10.8		10.1	11.0		10.1	11.1		9.9	10.6		9.2			7.6		5.4		3.9	
44.0	9.4	10.0	10.5	9.5	10.3		9.6	10.5		9.6	10.7		9.5	10.1		8.9	9.1		7.6		5.4		3.8	
46.0	9.0	9.5	10.0	9.0	9.8	10.4	9.1	10.0		9.2	10.2		9.1	9.3		8.7	8.4		7.5	7.1	5.4		3.8	
48.0	8.5	9.0	9.5	8.6	9.3	9.9	8.7	9.5	8.9	8.8	9.7		8.8	8.6		8.4	7.7		7.5	6.5	5.4	5.5	3.7	
50.0	8.1	8.6	9.0	8.2	8.8	9.4	8.3	9.1	8.3	8.4	9.3	7.3	8.4	7.9		8.2	7.1		7.5	5.9	5.4	5.4	3.7	
54.0	7.4	7.8	8.2	7.5	8.0	8.5	7.6	8.3	7.1	7.7	8.1	6.2	7.7	6.7	4.5	7.6	6.0		7.1	4.9	5.4	4.5	3.7	3.2
58.0	6.7	7.1	7.4	6.8	7.3	7.7	6.9	7.5	6.0	7.0	7.0	5.2	7.1	5.7	3.7	7.1	5.0	2.7	6.8	4.0	5.3	3.7	3.6	2.7
62.0		6.5	6.8	6.3	6.7	6.7	6.4	6.6	5.2	6.4	6.0	4.4	6.5	4.9	2.9	6.6	4.2	2.1	6.1	3.3	5.1	3.0	3.4	2.2
66.0			6.2		6.1	5.8		5.7	4.4		5.2	3.6		4.1	2.3		3.5	1.5		2.6	4.6	2.3	3.0	1.6
70.0									3.7		4.5	3.0		3.4	1.8		2.8			2.1		1.8		
74.0												2.4								1.5				
θ(°)	8～56	8～51	8～49	8～63	8～58	8～44	8～62	8～54	8～50	8～60	8～63	8～58	8～59	8～58	8～41	8～58	8～55	8～31	8～56	8～64	8～64	8～49	8～63	8～39
標準フック	35t												12.2t											
フック質量	950kg												440kg											
標準巻掛本数	2												1											

ラフィングジブ

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m		20.1m		25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	75°	68°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0					58.6														
16.0	60.2				57.0			53.7											
18.0	51.6		49.3		50.7			49.1			45.7			39.0					
20.0	45.0	43.6	43.0		44.2	41.0		43.2			41.6			36.5			30.5		
22.0	39.9	38.6	38.1			36.3		38.2	34.8		37.2			33.6			28.1		
24.0		34.9	34.1	32.5		32.6			31.2			29.5					24.1		
26.0				29.3		29.5	27.2		28.1			26.7			25.2				
28.0							24.7			23.0		24.2			22.1				
30.0										21.0			19.4		20.3			17.7	
32.0													17.9						
34.0																15.1			
36.0																			12.8
θ(°)	18～51	18～44	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																35t		
フック質量	1550kg																950kg		
標準巻掛本数	6		5								4						3		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	45.0	43.4		43.6	41.2		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	39.8	38.3		38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	35.6	34.2	33.1	34.6	32.5		33.4	30.7		32.4	28.9		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	32.2	30.9	29.8	31.2	29.3	27.6	30.1	27.6		29.2	26.0		28.2			21.3			17.4			13.7		
28.0	29.3	28.1	27.1	28.4	26.6	25.1	27.4	25.1		26.5	23.6		25.6	22.0		21.0			17.1			13.5		
30.0	26.8	25.7	24.8	26.0	24.3	22.9	25.0	22.9	20.7	24.2	21.6		23.4	20.1		20.7	18.7		16.9			13.3		
32.0		23.6	22.9	23.9	22.3	21.0	23.0	21.0	19.0	22.3	19.8	17.4	21.5	18.4		19.6	17.1		16.1	15.3		13.2		
34.0		21.8	21.2		20.6	19.4		19.4	17.5		18.2	16.0	19.8	17.0	14.4	18.5	15.8		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			19.6		19.3	18.0		18.0	16.2		16.9	14.8		15.7	13.3		14.6			13.2		11.8	10.9	
38.0						16.7		16.7	15.0		15.7	13.7		14.6	12.3		13.5	10.6		12.3			10.1	
40.0									14.0			12.7		13.5	11.3		12.5	9.7		11.5	8.2		9.4	
42.0												11.8			10.5		11.7	9.0		10.6	7.5		8.8	
44.0															9.7			8.3			6.9		8.2	6.2
46.0																		7.6			6.3			5.6
48.0																					5.8			5.2
50.0																								4.7
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	34.0		34.3	32.1		33.1	30.3		32.2			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	30.7	29.8	30.9	28.9		29.8	27.3		29.0	25.8		27.7			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	27.9	26.9	28.1	26.2	24.7	27.0	24.7		26.3	23.4		25.1	21.6		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.6	25.5	24.7	25.7	24.0	22.5	24.7	22.6	20.3	24.0	21.3		21.6	19.7		19.6	18.3		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	23.4	22.7	23.6	22.0	20.7	22.7	20.7	18.6	22.0	19.5	17.1	20.4	18.0		19.2	16.7		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		21.6	20.9	21.2	20.3	19.1	21.0	19.1	17.2	20.3	18.0	15.7	19.4	16.6		18.4	15.4		15.2	14.0		12.5	11.6		8.5		
36.0		20.1	19.4		18.9	17.7		17.7	15.9		16.6	14.5	18.0	15.3	12.8	17.4	14.2		14.1	13.0		11.9	10.7		8.5		
38.0			18.0		17.7	16.4		16.4	14.7		15.4	13.4		14.2	11.7		13.1	10.1		11.9			10.0		8.5	8.0	
40.0						15.3			13.7		14.4	12.5		13.2	10.8		12.2	9.3		11.0			9.3			7.4	
42.0									12.7			11.6		12.3	10.0		11.3	8.5		10.1	7.0		8.7			6.9	
44.0												10.8			9.2			7.8		9.4	6.4		8.1	5.3		6.4	
46.0															8.5			7.2			5.8		7.6	4.8		6.0	
48.0																		6.6			5.3			4.4			4.1
50.0																					4.9			4.0			3.7
54.0																											3.0
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	19.0		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.2	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	17.4		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.7	15.8	17.9	16.6	15.1	17.2		16.4	16.0		15.8	14.2		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.3	14.8	16.7	15.3	14.2	16.0	13.8	15.4	14.7		15.2	13.1		13.8	12.1		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	16.1	13.9	15.7	14.2	13.5	14.8	12.8	14.5	13.6		14.5	12.0		13.5	11.1		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	14.9	13.1	14.7	13.2	12.7	13.8	11.9	13.7	12.7	10.1	13.7	11.1		12.6	10.2		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	14.0		13.8	12.3		12.9	11.0		11.8	9.3	13.0	10.2	7.3	11.9	9.4		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	13.0		12.9	11.4		12.0	10.2		11.0	8.5		9.5	6.6		8.7			8.1		7.0	6.2	
46.0						12.2			10.7		11.2	9.4		10.3	7.9		8.8	6.1		8.0	5.1		7.5			5.8	
48.0									10.0			8.8		9.6	7.3		8.1	5.6		7.4	4.6		7.0	3.9		5.5	
50.0												8.1			6.7			5.1		6.9	4.2		6.4	3.5		5.1	3.1
54.0																		4.3			3.4			2.8			2.4
58.0																								2.2			1.8
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8			30.8																						
20.0	35.1			30.2			23.7																			
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	30.6	29.2		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	27.7	26.4		26.7	24.9		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	25.3	24.1		24.3	22.7		21.7	21.0		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	23.2	22.1	21.2	22.3	20.8		21.4	19.2		17.2	17.3		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	21.4	20.3	19.5	20.5	19.1	17.5	19.7	17.6		17.0	15.8		16.4	14.7		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	19.8	18.8	18.0	19.0	17.6	16.2	18.2	16.3		16.8	14.6		16.2	13.5		14.2	11.6		12.2			9.6			7.3	
38.0	18.4	17.4	16.7	17.6	16.3	15.0	16.9	15.1	13.3	15.8	13.5		15.3	12.5		14.1	10.6		12.2	9.7		9.6			7.2	
40.0	17.1	16.2	15.5	16.4	15.2	13.9	15.7	14.0	12.3	14.7	12.5	10.1	14.2	11.5		13.2	9.7		11.9	8.8		9.5	8.7		7.1	
42.0	16.0	15.1	14.5	15.3	14.2	12.9	14.6	13.0	11.4	13.7	11.6	9.3	13.2	10.6	7.8	12.2	8.9		11.4	8.0		9.1	8.1		6.9	6.1
44.0	14.4	14.2	13.5	14.3	13.2	12.1	13.7	12.1	10.6	12.8	10.8	8.5	12.4	9.7	7.1	11.4	8.1		10.8	7.3		8.7	7.5		6.5	5.6
46.0		13.3	12.7		12.4	11.3	12.8	11.3	9.8	12.0	10.0	7.9	11.6	9.0	6.5	10.6	7.5	4.7	10.3	6.7		8.2	6.9		6.1	5.3
48.0		12.5	11.9		11.6	10.5		10.6	9.1		9.3	7.2		8.3	5.9		6.9	4.2	9.6	6.1	3.2	7.7	6.3		5.7	4.9
50.0						9.9		9.9	8.4		8.6	6.7		7.7	5.4		6.3	3.8		5.6	2.8		5.8	2.8	5.4	4.6
54.0									7.3			5.6		6.6	4.5		5.3	3.0		4.7	2.1		4.8	2.1		3.8
58.0															3.7			2.3			1.5		4.0	1.5		3.1
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～36	8～66	8～58
標準フック	80t			35t																		12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																		440kg				
標準巻掛本数	4			3			2															1				

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	29.8																								
20.0	29.2			22.3																					
22.0	27.8			21.9			19.6																		
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0												
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8									
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6			
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5		6.1	
32.0	19.8	21.1		19.5	20.1		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4		6.0	
34.0	18.8	19.8		18.6	18.5		17.9	16.9		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3		6.0	
36.0	17.8	18.3	17.5	17.7	17.1		17.5	15.5		14.3	14.1		15.2	12.6		13.3			10.8			8.2		6.0	
38.0	16.9	17.0	16.2	16.9	15.8	14.4	16.2	14.3		14.3	13.0		14.6	11.5		13.2			10.8			8.2		6.0	
40.0	16.1	15.8	15.0	15.9	14.7	13.3	15.1	13.3	11.5	14.2	12.1		13.6	10.5		12.6	8.8		10.7	8.7		8.1		5.9	
42.0	15.3	14.7	14.0	14.9	13.7	12.4	14.0	12.3	10.5	13.3	11.2		12.6	9.6		11.7	8.0		10.6	8.0		8.0		5.8	
44.0	14.6	13.7	13.1	13.9	12.8	11.5	13.1	11.5	9.7	12.4	10.3	8.0	11.7	8.9		10.8	7.3		10.4	7.3		8.0	6.2	5.8	
46.0	13.7	12.9	12.2	13.0	11.9	10.8	12.3	10.7	9.0	11.6	9.5	7.3	11.0	8.1	5.6	10.1	6.7		10.2	6.6		7.9	5.6	5.8	5.0
48.0	12.9	12.1	11.4	12.2	11.2	10.1	11.5	10.0	8.3	10.9	8.8	6.7	10.2	7.5	5.1	9.3	6.1		9.6	6.1		7.7	5.1	5.6	4.5
50.0	11.8	11.4	10.7	11.5	10.5	9.4	10.8	9.4	7.7	10.2	8.1	6.1	9.6	6.9	4.6	8.6	5.6	3.0	8.9	5.5		7.3	4.6	5.3	4.0
54.0		10.2	9.5		9.2	8.2		8.1	6.5		7.0	5.1		5.8	3.7		4.6	2.3	7.7	4.6	2.0	6.6	3.7	4.7	3.2
58.0									5.6		6.0	4.3		4.9	3.0		3.8	1.6		3.8			3.0		2.5
62.0												3.5			2.3					3.1			2.3		1.9
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t																					12.2t			
フック質量	950kg																					440kg			
標準巻掛本数	3			2															1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	25.8																										
18.0	22.8			23.1																							
20.0	20.6			20.6			20.5																				
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2														
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8														
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2					
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8		
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7		
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6		
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.2		13.2			12.2			9.8			7.5		
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	14.0		12.6	12.2		11.9			9.7			7.4		
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	13.0		11.9	11.2		11.5	10.4		9.6			7.4		
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.7	10.4	11.9	11.2	10.9	12.0		11.3	10.3		11.1	9.6		9.5	9.0		7.3		
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.3	10.3	11.2		10.6	9.5		10.6	8.8		9.3	8.4		7.2		
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.1	9.2	10.5	9.5	9.7	10.4	7.8	10.1	8.8		10.1	8.1		9.0	7.9		6.8	6.0	
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.4	8.7	9.9	8.8	9.1	9.6	7.1	9.5	8.1	5.4	9.6	7.5		8.5	7.4		6.4	5.6	
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.8		9.4	8.2		8.9	6.6		7.5	4.9	9.2	6.9	4.0	8.1	6.9		6.1	5.2	
50.0						8.8		8.5	9.1		8.8	7.6		8.3	6.1		6.9	4.4		6.3	3.6		6.3		5.7	4.9	
54.0									7.9			6.6		7.2	5.1		5.9	3.7		5.4	2.9		5.4	2.7		4.3	1.6
58.0															4.3			3.0			2.3		4.6	2.1		3.8	
62.0																					1.7			1.5			
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～24
標準フック	35t																					12.2t					
フック質量	950kg																					440kg					
標準巻掛本数	3			2																		1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	18.8																									
20.0	17.2			17.1																						
22.0	15.8			15.8			15.8																			
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8										
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5				
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2	
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1	
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1	
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0	
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0	
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	10.9		9.4	9.5		9.1	9.5		8.0			5.9	
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	10.1		8.8	8.7		8.7	8.7		7.9			5.9	
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	8.7	8.2	9.3		8.4	8.0		8.3	8.0		7.7	6.9		5.9	
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	8.0	7.8	8.6	6.1	7.9	7.4		7.9	7.3		7.5	6.3		5.9	5.4
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	7.4	7.3	7.9	5.5	7.5	6.8		7.6	6.8		7.2	5.8		5.8	5.1
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	6.8	6.9	7.4	5.1	7.1	6.3	3.7	7.2	6.2		7.0	5.3		5.6	4.7
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	5.8		6.3	4.2		5.3	3.0	6.5	5.3	2.7	6.5	4.4	1.6	5.0	3.8
58.0									6.2		5.9	5.0		5.4	3.5		4.5	2.3		4.5	2.1		3.7			3.1
62.0												4.2			2.8			1.8		3.7	1.5		3.0			2.5
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～38	8～62	8～57	8～20	8～60	8～52
標準フック	35t																		12.2t							
フック質量	950kg																		440kg							
標準巻掛本数	2																		1							

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	62.6	60.6		60.2			57.0			53.7											
18.0	53.6	51.7		52.2	49.4		50.9			49.1			45.7			39.0					
20.0	42.2	45.1	43.7	44.8	43.0		44.3	41.0		43.2			41.6			36.5			30.5		
22.0		39.9	38.6		38.0			36.2		38.2	34.8		37.1			33.6			28.1		
24.0			34.8		34.0	32.4		32.5			31.1			29.4					24.1		
26.0						29.2		29.4	27.0		28.0			26.5			25.0				
28.0									24.5			22.8		24.1			22.1				
30.0												20.8			19.2		20.3			17.7	
32.0															17.6						
34.0																		14.9			
36.0																					12.6
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	45.1	43.5		43.6	41.3		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	39.8	38.3		38.7	36.4		37.4	34.4		35.8			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	35.5	34.2	33.0	34.5	32.4		33.4	30.6		32.3	28.8		30.9			21.7			17.7			13.7		
26.0	32.1	30.8	29.7	31.1	29.2	27.5	30.0	27.5		29.1	25.9		28.0			21.3			17.4			13.7		
28.0	29.2	27.9	26.9	28.3	26.4	24.9	27.2	25.0		26.4	23.5		25.4	21.9		21.0			17.1			13.5		
30.0	26.7	25.5	24.6	25.8	24.2	22.7	24.9	22.8	20.6	24.1	21.4		23.2	19.9		20.7	18.5		16.9			13.3		
32.0		23.5	22.8	23.8	22.2	20.9	22.9	20.9	18.8	22.1	19.6	17.2	21.3	18.3		19.6	16.9		16.1	15.3		13.2		
34.0		21.7	21.0		20.5	19.2		19.3	17.3		18.1	15.8	19.6	16.8	14.2	18.5	15.6		15.1	14.2		12.9	11.7	
36.0			19.5		19.1	17.8		17.8	16.0		16.7	14.6		15.5	13.1		14.4			13.2		11.8	10.9	
38.0						16.5		16.5	14.9		15.5	13.5		14.4	12.1		13.3	10.4		12.2			10.1	
40.0									13.8			12.5		13.4	11.1		12.4	9.5		11.3	7.9		9.4	
42.0												11.7			10.3		11.5	8.8		10.4	7.3		8.8	
44.0															9.5			8.1			6.7		8.2	6.0
46.0																		7.5			6.1			5.4
48.0																					5.6			5.0
50.0																								4.5
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	38.1		37.9	36.0		37.0			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.4	34.0		34.2	32.0		33.0	30.2		32.1			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	31.4	30.6	29.7	30.8	28.8		29.7	27.1		28.8	25.6		27.6			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.9	27.7	26.8	28.0	26.1	24.6	26.9	24.6		26.1	23.2		25.0	21.4		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	26.5	25.3	24.6	25.5	23.8	22.4	24.6	22.4	20.2	23.9	21.2		21.6	19.5		19.6	18.1		15.9			12.6			8.6		
32.0	24.2	23.3	22.6	23.5	21.9	20.5	22.5	20.5	18.5	21.9	19.4	16.9	20.4	17.8		19.2	16.5		15.8	15.1		12.6			8.5		
34.0		21.5	20.8	21.2	20.2	18.9	20.8	18.9	17.0	20.2	17.8	15.5	19.3	16.4		18.4	15.2		15.2	13.9		12.5	11.6		8.5		
36.0		19.9	19.3		18.7	17.5		17.5	15.7		16.5	14.3	17.8	15.1	12.6	17.2	14.0		14.1	12.8		11.9	10.7		8.5		
38.0			17.9		17.5	16.2		16.2	14.5		15.3	13.3		14.0	11.6		13.0	9.9		11.7			10.0		8.5	8.0	
40.0						15.1			13.5		14.2	12.3		13.0	10.6		12.0	9.1		10.8			9.3			7.4	
42.0									12.6			11.4		12.1	9.8		11.2	8.3		10.0	6.8		8.7			6.9	
44.0												10.7			9.1			7.7		9.2	6.2		8.1	5.1		6.4	
46.0															8.4			7.0			5.7		7.6	4.6		6.0	
48.0																		6.5			5.2			4.2			3.9
50.0																					4.7			3.8			3.5
54.0																											2.8
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	18.8		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	20.1	16.9	19.2		16.0	18.2		17.4	17.2		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	18.5	15.8	17.9	16.4	15.1	17.2		16.4	15.8		15.8	14.0		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	17.1	14.8	16.7	15.1	14.2	15.8	13.6	15.4	14.6		15.2	12.9		13.8	11.9		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	15.9	13.9	15.7	14.0	13.5	14.7	12.6	14.5	13.5		14.5	11.8		13.5	10.9		10.7	9.9		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	14.8	13.1	14.6	13.0	12.7	13.6	11.7	13.7	12.5	9.9	13.7	10.9		12.6	10.0		10.3	9.2		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	13.8		13.7	12.1		12.7	10.8		11.6	9.1	13.0	10.1	7.1	11.9	9.2		9.7	8.6		7.4	6.7	
44.0					12.5	12.9		12.8	11.3		11.8	10.0		10.8	8.4		9.3	6.5		8.5			8.0		7.0	6.2	
46.0						12.1			10.5		11.1	9.3		10.1	7.7		8.6	5.9		7.9	4.9		7.4			5.8	
48.0									9.9			8.6		9.4	7.1		7.9	5.4		7.3	4.4		6.8	3.7		5.5	
50.0												8.0			6.6			4.9		6.7	4.0		6.2	3.3		5.1	2.9
54.0																		4.1			3.3			2.6			2.2
58.0																								2.0			1.6
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8			30.8																						
20.0	35.1			30.2			23.7																			
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	33.2			29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	30.5	29.1		28.7			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	27.6	26.3		26.6	24.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	25.2	24.0		24.2	22.6		21.7	20.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	23.1	21.9	21.1	22.2	20.6		21.3	19.1		17.2	17.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	21.3	20.2	19.4	20.4	18.9	17.4	19.5	17.5		17.0	15.7		16.4	14.5		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	19.6	18.6	17.9	18.8	17.5	16.0	18.0	16.1		16.8	14.4		16.2	13.4		14.2	11.4		12.2			9.6			7.3	
38.0	18.2	17.3	16.6	17.5	16.2	14.8	16.7	14.9	13.1	15.6	13.3		15.2	12.3		14.0	10.4		12.2	9.5		9.6			7.2	
40.0	17.0	16.1	15.4	16.3	15.0	13.7	15.5	13.8	12.1	14.5	12.3	10.0	14.1	11.3		13.0	9.5		11.9	8.6		9.5	8.7		7.1	
42.0	15.9	15.0	14.3	15.2	14.0	12.8	14.5	12.9	11.2	13.5	11.4	9.1	13.1	10.4	7.6	12.1	8.7		11.4	7.9		9.1	8.0		6.9	6.1
44.0	14.4	14.0	13.4	14.2	13.1	11.9	13.5	12.0	10.4	12.6	10.6	8.4	12.2	9.6	6.9	11.2	8.0		10.8	7.2		8.7	7.4		6.5	5.6
46.0		13.2	12.5		12.2	11.1	12.7	11.2	9.6	11.9	9.9	7.7	11.4	8.8	6.3	10.5	7.3	4.5	10.2	6.5		8.2	6.7		6.1	5.3
48.0		12.4	11.8		11.5	10.4		10.5	8.9		9.1	7.1		8.2	5.8		6.7	4.0	9.4	6.0	3.0	7.7	6.2		5.7	4.9
50.0						9.7		9.8	8.3		8.5	6.5		7.5	5.3		6.1	3.6		5.4	2.7		5.6	2.6	5.4	4.5
54.0									7.1			5.5		6.4	4.4		5.1	2.8		4.5	2.0		4.7	1.9		3.7
58.0															3.6			2.2					3.9			2.9
θ（°）	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～32	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	80t			35t																		12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																		440kg				
標準巻掛本数	4			3			2															1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	29.8																								
20.0	29.2			22.3																					
22.0	27.8			21.9			19.6																		
24.0	25.4			21.5			19.3			14.8			16.0												
26.0	23.5			21.1			18.9			14.7			15.9			13.8									
28.0	22.2	24.5		20.7			18.6			14.6			15.7			13.7			11.2			8.6			
30.0	21.0	22.3		20.4	20.4		18.4			14.5			15.6			13.6			11.1			8.5		6.1	
32.0	19.8	21.1		19.5	20.0		18.1	18.1		14.5			15.5			13.5			11.0			8.4		6.0	
34.0	18.8	19.7		18.6	18.4		17.9	16.7		14.4	14.4		15.3			13.4			10.9			8.3		6.0	
36.0	17.8	18.2	17.3	17.7	17.0		17.4	15.4		14.3	14.0		15.2	12.4		13.3			10.8			8.2		6.0	
38.0	16.9	16.8	16.0	16.9	15.7	14.2	16.1	14.2		14.3	12.9		14.5	11.3		13.2			10.8			8.2		6.0	
40.0	16.1	15.6	14.9	15.8	14.5	13.2	14.9	13.1	11.3	14.2	11.9		13.4	10.3		12.4	8.6		10.7	8.6		8.1		5.9	
42.0	15.3	14.5	13.8	14.7	13.5	12.2	13.9	12.2	10.4	13.2	11.0		12.5	9.5		11.5	7.9		10.6	7.8		8.0		5.8	
44.0	14.4	13.6	12.9	13.7	12.6	11.4	13.0	11.3	9.6	12.3	10.1	7.8	11.6	8.7		10.7	7.1		10.4	7.1		8.0	6.0	5.8	
46.0	13.5	12.7	12.1	12.9	11.8	10.6	12.1	10.6	8.8	11.4	9.4	7.1	10.8	8.0	5.4	9.9	6.5		10.2	6.5		7.9	5.5	5.8	4.8
48.0	12.7	11.9	11.3	12.1	11.0	9.9	11.4	9.9	8.1	10.7	8.6	6.5	10.1	7.3	4.9	9.2	5.9		9.5	5.9		7.7	4.9	5.6	4.3
50.0	11.8	11.2	10.6	11.3	10.3	9.3	10.7	9.2	7.5	10.1	8.0	6.0	9.4	6.7	4.4	8.5	5.4	2.8	8.8	5.4		7.3	4.4	5.3	3.8
54.0		10.1	9.4		9.1	8.0		8.0	6.4		6.8	5.0		5.7	3.6		4.5	2.1	7.6	4.4	1.8	6.6	3.6	4.7	3.0
58.0									5.4		5.9	4.1		4.8	2.8		3.7	1.5		3.6			2.8		2.3
62.0												3.4			2.2					2.9			2.2		1.7
θ（°）	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t																					12.2t			
フック質量	950kg																					440kg			
標準巻掛本数	3			2															1						

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	25.8																									
18.0	22.8			23.1																						
20.0	20.6			20.6			20.5																			
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2													
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8													
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2				
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	15.0		13.2			12.2			9.8			7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	13.8		12.6	12.0		11.9			9.7			7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	13.5	11.1	12.7		11.6	12.8		11.9	11.0		11.5	10.2		9.6			7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	12.6	10.4	11.9	11.0	10.9	11.8		11.3	10.1		11.1	9.4		9.5	9.0		7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.8	9.8	11.2	10.1	10.3	11.0		10.6	9.3		10.6	8.6		9.3	8.4		7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	11.0	9.2	10.5	9.4	9.7	10.2	7.6	10.1	8.6		10.1	7.9		9.0	7.9		6.8	6.0
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	10.3	8.7	9.9	8.7	9.1	9.4	7.0	9.5	7.9	5.2	9.6	7.3		8.5	7.3		6.4	5.6
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	9.6		9.4	8.0		8.8	6.4		7.3	4.7	9.2	6.7	3.8	8.1	6.7		6.1	5.2
50.0						8.8		8.5	9.0		8.8	7.4		8.2	5.9		6.8	4.3		6.2	3.4		6.2		5.7	4.9
54.0									7.8			6.4		7.0	5.0		5.8	3.5		5.2	2.7		5.2	2.5		4.3
58.0															4.2			2.8			2.1		4.4	1.9		3.7
62.0																					1.6					
θ（°）	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～58	8～61	8～66	8～36	8～66	8～58
標準フック	35t																					12.2t				
フック質量	950kg																					440kg				
標準巻掛本数	3			2																		1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	18.8																									
20.0	17.2			17.1																						
22.0	15.8			15.8			15.8																			
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6																
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8										
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5				
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4			6.2	
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3			6.1	
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2			6.1	
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1			6.0	
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	11.6		9.9			9.5			8.1			6.0	
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	10.8		9.4	9.3		9.1	9.3		8.0			5.9	
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	9.9		8.8	8.6		8.7	8.5		7.9			5.9	
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	8.5	8.2	9.1		8.4	7.9		8.3	7.8		7.7	6.7		5.9	
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	7.9	7.8	8.4	5.9	7.9	7.2		7.9	7.2		7.5	6.2		5.9	5.4
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	7.2	7.3	7.8	5.4	7.5	6.6		7.6	6.6		7.2	5.6		5.8	4.9
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.7	6.5	7.3	6.7	6.9	7.2	4.9	7.1	6.1	3.5	7.2	6.1		7.0	5.1		5.6	4.5
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.9		6.6	5.7		6.2	4.1		5.1	2.8	6.5	5.1	2.5	6.5	4.3	1.5	5.0	3.7
58.0									6.2		5.9	4.8		5.3	3.3		4.3	2.2		4.3	1.9		3.5			3.0
62.0												4.1			2.7			1.6		3.6			2.9			2.4
θ（°）	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～30	8～62	8～57	8～20	8～60	8～52
標準フック	35t																		12.2t							
フック質量	950kg																		440kg							
標準巻掛本数	2																		1							

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	69.7			67.0			58.6														
16.0	61.4	59.4		59.8			57.0			53.7											
18.0	52.3	50.5		51.0	48.1		49.6			48.3			45.7			39.0					
20.0	42.2	43.8	42.4	44.2	41.8		43.0	39.7		41.9			40.7			36.5			30.5		
22.0		38.7	37.4		36.8			34.9		36.9	33.5		35.9			33.6			28.1		
24.0			33.7		32.9	31.3		31.4			29.9			28.2					24.1		
26.0						28.1		28.2	25.9		26.8			25.3			23.8				
28.0									23.4			21.7		23.0			21.6				
30.0												19.8			18.2		19.6			17.7	
32.0															16.6						
34.0																		13.9			
36.0																					11.6
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	55.2			47.4			42.6			38.1														
18.0	50.3			46.8			41.8			37.5			32.4											
20.0	43.9	42.3		42.6	40.0		41.0			36.8			31.9			22.5								
22.0	38.6	37.1		37.5	35.2		36.2	33.1		35.0			31.5			22.1			17.8			13.7		
24.0	34.4	33.0	31.9	33.4	31.3		32.2	29.4		31.1	27.6		30.0			21.7			17.7			13.7		
26.0	31.0	29.7	28.6	30.1	28.1	26.4	28.9	26.4		28.0	24.8		26.9			21.3			17.4			13.7		
28.0	28.2	26.9	25.9	27.2	25.4	23.9	26.2	23.9		25.3	22.4		24.4	20.8		21.0			17.1			13.5		
30.0	25.7	24.6	23.6	24.9	23.2	21.7	23.9	21.8	19.5	23.1	20.4		22.2	18.9		20.7	17.4		16.9			13.3		
32.0		22.5	21.8	22.8	21.2	19.9	21.9	19.9	17.9	21.1	18.7	16.2	20.3	17.3		19.6	15.9		16.1	14.6		13.2		
34.0		20.8	20.1		19.6	18.3		18.3	16.4		17.1	14.8	18.7	15.9	13.2	18.0	14.6		15.1	13.4		12.9	11.7	
36.0			18.6		18.3	16.9		17.0	15.2		15.8	13.7		14.6	12.1		13.5			12.3		11.8	10.9	
38.0						15.7		15.7	14.0		14.7	12.6		13.5	11.1		12.5	9.4		11.3			10.1	
40.0									13.0			11.7		12.6	10.2		11.5	8.6		10.4	7.0		9.4	
42.0												10.9			9.4		10.7	7.9		9.6	6.4		8.8	
44.0															8.7			7.3			5.8		8.2	5.1
46.0																		6.7			5.3			4.6
48.0																					4.8			4.2
50.0																								3.8
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	40.8			40.7																							
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																	
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5														
20.0	40.6	40.8		40.7			38.6			34.6			29.1			21.3											
22.0	37.6	36.9		37.2	34.8		35.8			34.0			28.7			20.9			17.0								
24.0	34.2	32.8		33.1	30.9		31.8	29.0		30.9			28.4			20.5			16.5			13.0			9.2		
26.0	30.8	29.5	28.6	29.7	27.7		28.6	26.0		27.7	24.5		26.5			20.2			16.2			12.8			9.0		
28.0	28.0	26.7	25.7	26.9	25.1	23.5	25.9	23.5		25.1	22.1		23.9	20.3		19.9			16.1			12.7			8.7		
30.0	25.5	24.4	23.6	24.6	22.8	21.4	23.6	21.4	19.1	22.9	20.1		21.6	18.5		19.6	17.0		15.9			12.6			8.6		
32.0	23.4	22.3	21.6	22.5	20.9	19.6	21.6	19.6	17.5	20.9	18.4	15.9	19.9	16.9		19.2	15.5		15.8	14.2		12.6			8.5		
34.0		20.6	19.9	20.8	19.3	18.0	19.9	18.0	16.1	19.3	16.9	14.6	18.4	15.5		17.7	14.2		15.2	12.9		12.5	11.6		8.5		
36.0		19.1	18.4		17.8	16.6		16.6	14.8		15.6	13.4	17.0	14.2	11.6	16.3	13.1		14.1	11.8		11.9	10.7		8.5		
38.0			17.1		16.7	15.4		15.4	13.7		14.4	12.4		13.2	10.6		12.1	8.9		10.8			9.8		8.5	8.0	
40.0						14.3			12.7		13.4	11.5		12.2	9.7		11.2	8.2		9.9			9.0			7.4	
42.0									11.8			10.7		11.3	9.0		10.4	7.5		9.1	5.9		8.2			6.9	
44.0												9.9			8.2			6.8		8.4	5.3		7.6	4.3		6.4	
46.0															7.6			6.2			4.8		6.9	3.8		6.0	
48.0																		5.7			4.4			3.4			3.1
50.0																					4.0			3.0			2.7
54.0																											2.1
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	80t									35t															12.2t		
フック質量	1550kg									950kg															440kg		
標準巻掛本数	4									3						2									1		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
14.0	36.7																										
16.0	33.2			33.2																							
18.0	30.3			30.4			30.3																				
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8														
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4														
24.0	22.1	24.3		22.3	26.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5								
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	24.9		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7			9.4		
28.0	18.8	20.6	22.2	19.2	21.4		19.5	22.2		18.0	19.7		19.6			16.7			14.1			11.2			9.3		
30.0	17.5	19.0	20.5	17.8	19.9		18.1	20.7		17.0	19.2		18.5	17.8		16.4			14.1			10.9			9.2		
32.0	16.3	17.7	19.0	16.6	18.4	19.2	16.9	19.0		16.0	17.7		17.4	16.2		16.2			14.0			10.9			9.1		
34.0	15.2	16.5	17.6	15.5	17.2	17.6	15.8	17.5	15.5	15.1	16.2		16.4	14.8		15.8	13.1		13.9			10.9			8.9		
36.0	14.3	15.4	16.4	14.5	16.0	16.3	14.8	16.1	14.2	14.2	15.0	12.7	15.4	13.7		15.2	11.9		13.8	10.9		10.9			8.7		
38.0	13.4	14.4	15.4	13.6	15.0	15.1	13.9	14.9	13.2	13.5	13.8	11.7	14.5	12.6		14.2	10.9		13.5	10.0		10.7	9.3		8.4		
40.0		13.5	14.4		14.1	14.0	13.1	13.9	12.2	12.7	12.8	10.8	13.7	11.7	9.0	13.2	10.0		12.6	9.2		10.3	8.5		7.9	7.2	
42.0		12.8	13.5		13.2	13.0		12.9	11.3		11.9	10.0		10.8	8.2	12.3	9.2	6.2	11.9	8.4		9.7	7.8		7.4	6.7	
44.0					12.5	12.2		12.0	10.5		11.1	9.2		10.1	7.6		8.5	5.6		7.7			7.2		7.0	6.2	
46.0						11.4			9.8		10.4	8.5		9.4	6.9		7.8	5.1		7.1	4.1		6.6			5.8	
48.0									9.2			7.9		8.7	6.4		7.2	4.6		6.5	3.7		6.0	3.0		5.5	
50.0												7.3			5.8			4.2		6.0	3.3		5.5	2.6		5.1	2.1
54.0																		3.4			2.6			2.0			1.5
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～40	8～65	8～49	8～34
標準フック	80t			35t																		12.2t					
フック質量	1550kg			950kg																		440kg					
標準巻掛本数	4			3						2												1					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	36.7																									
18.0	35.8			30.8																						
20.0	35.1			30.2			23.7																			
22.0	34.3			29.7			23.2			18.5			17.9													
24.0	32.8			29.2			22.8			18.2			17.6													
26.0	29.4	28.1		28.3			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9			10.1				
28.0	26.6	25.3		25.6	23.8		22.0			17.7			17.1			14.8			12.8			10.0			7.7	
30.0	24.2	23.0		23.2	21.6		21.7	19.9		17.4			16.9			14.6			12.7			9.9			7.5	
32.0	22.1	21.0	20.1	21.2	19.7		20.3	18.1		17.2	16.1		16.6			14.4			12.5			9.8			7.5	
34.0	20.4	19.3	18.5	19.5	18.1	16.5	18.7	16.6		17.0	14.8		16.4	13.6		14.3			12.3			9.7			7.4	
36.0	18.8	17.8	17.0	18.0	16.6	15.2	17.2	15.3		16.0	13.5		15.6	12.5		14.2	10.4		12.2			9.6			7.3	
38.0	17.4	16.5	15.7	16.7	15.4	14.0	15.9	14.1	12.3	14.8	12.5		14.4	11.4		13.2	9.5		12.2	8.5		9.6			7.2	
40.0	16.2	15.3	14.6	15.5	14.3	13.0	14.8	13.0	11.3	13.7	11.5	9.1	13.3	10.4		12.2	8.6		11.8	7.7		9.5	7.9		7.1	
42.0	15.1	14.2	13.6	14.4	13.3	12.0	13.7	12.1	10.5	12.8	10.7	8.3	12.3	9.6	6.8	11.3	7.8		11.0	7.0		9.1	7.2		6.9	5.8
44.0	14.1	13.3	12.7	13.5	12.4	11.2	12.8	11.3	9.6	11.9	9.9	7.6	11.5	8.8	6.1	10.5	7.1		10.2	6.3		8.7	6.5		6.5	5.3
46.0		12.5	11.8		11.6	10.4	12.0	10.5	8.9	11.2	9.1	6.9	10.7	8.1	5.6	9.8	6.5	3.7	9.4	5.8		8.2	5.9		6.1	4.7
48.0		11.7	11.1		10.8	9.7		9.8	8.2		8.4	6.3		7.4	5.0		5.9	3.3	8.7	5.2	2.3	7.7	5.4		5.7	4.2
50.0						9.1		9.1	7.6		7.8	5.8		6.8	4.5		5.4	2.9		4.7	1.9		4.9	1.8	5.4	3.8
54.0									6.5			4.8		5.8	3.7		4.5	2.2		3.8			4.0			3.0
58.0															2.9			1.5					3.2			2.3
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～24	8～61	8～66	8～21	8～66	8～58
標準フック	80t			35t																		12.2t				
フック質量	1550kg			950kg																		440kg				
標準巻掛本数	4			3			2															1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
16.0	25.8																									
18.0	22.8			23.1																						
20.0	20.6			20.6			20.5																			
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2													
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8													
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7			10.2				
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6			10.1			7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5			10.0			7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	15.5		14.0			13.8			12.4			9.8			7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.7	12.4	14.0		12.6	14.5		13.2	14.1		13.2			12.2			9.8			7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.6	11.6	13.1		11.8	13.6		12.4	12.9		12.6	11.1		11.9			9.7			7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.8	10.9	12.2	12.8	11.1	12.7		11.6	11.9		11.9	10.1		11.5	9.3		9.6			7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.9	10.2	11.4	11.8	10.4	11.9	10.1	10.9	11.0		11.3	9.2		11.1	8.5		9.5	8.4		7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	11.2	9.6	10.8	11.0	9.8	11.2	9.3	10.3	10.2		10.6	8.5		10.6	7.8		9.3	7.7		7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.5	9.1	10.1	10.2	9.2	10.5	8.6	9.7	9.4	6.8	10.1	7.8		10.1	7.1		9.0	7.1		6.8	6.0
46.0		8.8	9.3		9.2	9.9	8.6	9.5	9.5	8.7	9.9	7.9	9.1	8.7	6.2	9.5	7.1	4.4	9.6	6.5		8.5	6.5		6.4	5.5
48.0		8.3	8.8		8.6	9.3		9.0	8.9		9.3	7.3		8.0	5.7		6.6	3.9	9.2	6.0	3.0	8.1	5.9		6.1	5.0
50.0						8.8		8.5	8.3		8.7	6.7		7.4	5.2		6.0	3.5		5.5	2.7		5.4		5.7	4.5
54.0									7.1			5.7		6.4	4.3		5.1	2.8		4.6	2.0		4.6	1.8		3.7
58.0															3.6			2.2			1.5		3.8			3.0
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	35t																					12.2t				
フック質量	950kg																					440kg				
標準巻掛本数	3			2																		1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	18.8																								
20.0	17.2			17.1																					
22.0	15.8			15.8			15.8																		
24.0	14.6			14.6			14.7			14.6															
26.0	13.5			13.5			13.7			13.7			13.9			12.8									
28.0	12.5	13.6		12.6			12.7			12.8			13.2			12.5			10.8			8.5			
30.0	11.6	12.6		11.7	13.0		11.9			12.0			12.5			12.0			10.7			8.4		6.2	
32.0	10.8	11.7		10.9	12.1		11.1	12.5		11.2			11.9			11.5			10.4			8.3		6.1	
34.0	10.1	10.8		10.2	11.3		10.3	11.6		10.5	12.0		11.2			11.0			10.2			8.2		6.1	
36.0	9.4	10.2	10.8	9.5	10.5		9.7	10.9		9.8	11.3		10.5			10.4			9.8			8.1		6.0	
38.0	8.8	9.5	10.1	8.9	9.8	10.7	9.1	10.2		9.2	10.6		9.9	10.8		9.9			9.5			8.1		6.0	
40.0	8.3	8.9	9.5	8.4	9.2	10.0	8.5	9.6	10.5	8.7	9.9		9.3	9.9		9.4	8.5		9.1	8.4		8.0		5.9	
42.0	7.8	8.3	8.9	7.9	8.6	9.3	8.0	9.0	9.9	8.2	9.3		8.7	9.1		8.8	7.7		8.7	7.7		7.9		5.9	
44.0	7.3	7.8	8.3	7.4	8.1	8.8	7.6	8.4	9.3	7.7	8.8	7.7	8.2	8.3		8.4	7.0		8.3	7.0		7.7	5.9	5.9	
46.0	6.9	7.4	7.8	7.0	7.6	8.2	7.1	7.9	8.7	7.3	8.2	7.1	7.8	7.7	5.1	7.9	6.4		7.9	6.4		7.5	5.4	5.9	4.6
48.0	6.5	7.0	7.4	6.6	7.2	7.8	6.7	7.5	8.2	6.9	7.8	6.5	7.3	7.1	4.6	7.5	5.9		7.6	5.8		7.2	4.9	5.8	4.2
50.0	6.2	6.6	6.9	6.3	6.8	7.3	6.4	7.1	7.6	6.5	7.3	6.0	6.9	6.5	4.2	7.1	5.4	2.8	7.2	5.3		7.0	4.4	5.6	3.8
54.0		5.9	6.2		6.1	6.5		6.3	6.5		6.6	5.0		5.5	3.4		4.5	2.1	6.5	4.5	1.8	6.5	3.6	5.0	3.0
58.0									5.6		5.9	4.2		4.7	2.7		3.7	1.5		3.7			2.9		2.3
62.0												3.5			2.1					3.0			2.3		1.8
θ(°)	8～63	8～62	8～47	8～61	8～56	8～42	8～59	8～52	8～48	8～58	8～62	8～56	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t																		12.2t						
フック質量	950kg																		440kg						
標準巻掛本数	2																		1						

ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	62.8			61.1			58.6														
16.0	52.5	50.6		51.0			49.5			48.2											
18.0	45.1	43.3		43.8	41.0		42.4			41.2			39.8			38.4					
20.0	39.3	37.7	36.3	38.1	35.7		37.0	33.7		35.9			34.7			33.4			30.5		
22.0		33.4	32.1		31.6			29.8		31.7	28.3		30.7			29.5			28.1		
24.0			29.0		28.2	26.6		26.8			25.3			23.7					24.1		
26.0						24.0		24.1	21.8		22.8			21.3			19.8				
28.0									19.8			18.1		19.3			17.9				
30.0												16.5			14.9		16.3			15.3	
32.0															13.6						
34.0																		11.0			
36.0																					8.7
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	50.8			47.4			42.6			38.1														
18.0	43.4			42.0			40.4			37.5			32.4											
20.0	37.7	36.1		36.5	34.0		35.1			33.8			31.9			22.5								
22.0	33.3	31.8		32.2	29.9		30.9	27.9		29.8			28.6			22.1			17.8			13.7		
24.0	29.7	28.4	27.2	28.7	26.6		27.6	24.8		26.5	23.1		25.4			21.7			17.7			13.7		
26.0	26.8	25.5	24.4	25.9	23.9	22.2	24.8	22.3		23.8	20.7		22.8			21.3			17.4			13.7		
28.0	24.4	23.1	22.1	23.5	21.7	20.1	22.5	20.2		21.6	18.7		20.6	17.1		19.8			17.1			13.5		
30.0	22.3	21.1	20.2	21.4	19.7	18.3	20.5	18.4	16.2	19.7	17.0		18.8	15.6		18.0	14.1		16.9			13.3		
32.0		19.4	18.7	19.7	18.1	16.8	18.8	16.8	14.8	18.0	15.6	13.1	17.2	14.2		16.5	12.9		15.6	11.3		13.2		
34.0		17.9	17.2		16.7	15.4		15.5	13.6		14.3	12.0	15.8	13.0	10.1	15.2	11.8		14.3	10.3		12.9	9.6	
36.0			15.9		15.5	14.3		14.3	12.5		13.2	11.0		12.0	9.2		10.8			9.4		11.8	8.8	
38.0						13.2		13.2	11.5		12.2	10.1		11.1	8.4		9.9	6.7		8.5			8.0	
40.0									10.7			9.3		10.2	7.6		9.1	6.0		7.8	4.5		7.3	
42.0												8.6			7.0		8.3	5.5		7.1	4.0		6.6	
44.0															6.4			5.0			3.6		6.1	2.8
46.0																		4.5			3.2			2.5
48.0																					2.8			2.1
50.0																								1.8
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																						
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0																
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5													
20.0	37.5	35.9		36.1			34.7			33.6			29.1			21.3										
22.0	33.1	31.6		31.8	29.5		30.5			29.5			28.1			20.9			17.0							
24.0	29.5	28.1		28.4	26.2		27.2	24.4		26.3			24.9			20.5			16.5			13.0			9.2	
26.0	26.6	25.3	24.4	25.6	23.6		24.4	21.9		23.6	20.4		22.4			20.2			16.2			12.8			9.0	
28.0	24.2	22.9	22.0	23.2	21.3	19.8	22.1	19.8		21.4	18.4		20.2	16.7		19.4			16.1			12.7			8.7	
30.0	22.1	20.9	20.2	21.1	19.4	18.0	20.1	18.0	15.8	19.5	16.8		18.4	15.1		17.6	13.7		15.9			12.6			8.6	
32.0	20.3	19.2	18.5	19.4	17.8	16.5	18.5	16.5	14.4	17.8	15.3	12.9	16.8	13.8		16.1	12.4		15.2	10.7		12.6			8.5	
34.0		17.7	17.0	17.9	16.4	15.1	17.0	15.1	13.2	16.4	14.0	11.8	15.5	12.6		14.8	11.3		13.9	9.7		12.5	8.6		8.5	
36.0		16.4	15.7		15.1	13.9		13.9	12.2		12.9	10.7	14.3	11.6	8.6	13.6	10.3		12.8	8.8		11.9	7.8		8.5	
38.0			14.5		14.2	12.9		12.9	11.2		11.9	9.8		10.7	7.8		9.4	6.2		8.0			7.1		8.5	6.9
40.0						11.9			10.4		11.0	9.0		9.9	7.1		8.6	5.6		7.3			6.4			6.3
42.0									9.6			8.3		9.1	6.5		7.9	5.0		6.6	3.5		5.8			5.7
44.0												7.6			5.9			4.5		6.1	3.1		5.3	2.0		5.1
46.0															5.4			4.1			2.7		4.7	1.7		4.7
48.0																		3.6			2.3					
50.0																					2.0					
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～31	8～63	8～55
標準フック	80t									35t															12.2t	
フック質量	1550kg									950kg															440kg	
標準巻掛本数	4									3						2									1	

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																								
16.0	33.2			33.2																					
18.0	30.3			30.4			30.3																		
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8												
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4												
24.0	22.1	24.3		22.3	25.9		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5						
26.0	20.3	22.3		20.7	23.2		21.0	21.2		19.0			20.4			17.0			14.3			11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	21.6	19.2	21.0		19.5	19.1		18.0	17.6		19.6			16.7			14.1			11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	19.7	17.8	19.1		18.1	17.4		17.0	16.0		17.9	14.4		16.4			14.1			10.9		9.2	
32.0	16.3	17.7	18.0	16.6	17.5	16.1	16.9	15.9		16.0	14.6		16.3	13.1		15.1			14.0			10.9		9.1	
34.0	15.2	16.5	16.6	15.5	16.0	14.7	15.8	14.6	12.6	15.1	13.4		15.0	12.0		13.8	9.9		13.4			10.9		8.9	
36.0	14.3	15.4	15.4	14.5	14.8	13.6	14.8	13.4	11.6	14.2	12.3	9.8	13.8	11.0		12.7	8.9		12.3	8.0		10.9		8.7	
38.0	13.4	14.4	14.3	13.6	13.7	12.6	13.9	12.4	10.7	13.5	11.3	9.0	12.9	10.0		11.7	8.1		11.3	7.2		10.7	6.6	8.4	
40.0		13.5	13.3		12.8	11.6	13.1	11.5	9.9	12.6	10.5	8.2	11.9	9.2	6.4	10.8	7.4		10.5	6.5		10.3	5.9	7.9	5.6
42.0		12.8	12.4		12.0	10.8		10.7	9.1		9.7	7.5		8.4	5.8	10.1	6.7	3.8	9.7	5.9		9.5	5.4	7.4	5.1
44.0					11.2	10.1		9.9	8.3		9.0	6.9		7.8	5.2		6.1	3.3		5.4			4.8	7.0	4.6
46.0						9.4			7.7		8.3	6.3		7.1	4.7		5.6	2.9		4.9	1.9		4.4		4.1
48.0									7.1			5.7		6.5	4.3		5.1	2.5		4.4	1.6		3.9		3.7
50.0												5.2			3.8			2.2		4.0			3.5		3.3
54.0																		1.6							
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～56	8～61	8～60	8～29	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																		12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																		440kg			
標準巻掛本数	4			3						2												1			

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
16.0	36.7																							
18.0	35.8			30.8																				
20.0	35.1			30.2			23.7																	
22.0	31.6			29.7			23.2			18.5			17.9											
24.0	28.1			26.9			22.8			18.2			17.6											
26.0	25.2	23.8		24.1			22.4			17.9			17.4			14.9			12.9		10.1			
28.0	22.8	21.5		21.8	20.0		20.7			17.7			17.1			14.8			12.8		10.0		7.7	
30.0	20.7	19.5		19.8	18.1		18.8	16.4		17.4			16.8			14.6			12.7		9.9		7.5	
32.0	19.0	17.8	17.0	18.1	16.5		17.2	15.0		15.9	13.0		15.3			14.0			12.5		9.8		7.5	
34.0	17.4	16.3	15.5	16.6	15.1	13.6	15.7	13.7		14.5	11.9		14.0	10.5		12.7			12.3		9.7		7.4	
36.0	16.1	15.1	14.3	15.3	13.9	12.5	14.5	12.6		13.3	10.8		12.9	9.5		11.7	7.5		11.2		9.6		7.3	
38.0	14.9	13.9	13.2	14.1	12.8	11.5	13.4	11.6	9.6	12.3	9.8		11.8	8.6		10.7	6.7		10.2	5.8	9.6		7.2	
40.0	13.8	12.9	12.2	13.1	11.9	10.6	12.4	10.7	8.7	11.4	9.0	6.4	10.9	7.8		9.8	6.0		9.4	5.1	9.5	5.3	7.1	
42.0	12.9	12.0	11.3	12.2	11.0	9.8	11.5	9.9	8.0	10.5	8.2	5.8	10.1	7.1	4.3	9.0	5.4		8.5	4.5	9.1	4.7	6.9	3.4
44.0	12.0	11.2	10.5	11.4	10.3	9.1	10.7	9.2	7.3	9.8	7.5	5.2	9.4	6.4	3.8	8.2	4.8		7.8	4.0	8.3	4.2	6.5	3.0
46.0		10.5	9.8		9.5	8.4	10.0	8.5	6.6	9.2	6.8	4.7	8.7	5.8	3.3	7.6	4.3	1.5	7.2	3.5	7.6	3.7	6.1	2.5
48.0		9.8	9.2		8.9	7.7		7.8	6.1		6.3	4.2		5.3	2.9		3.8		6.6	3.1	7.0	3.3	5.7	2.2
50.0						7.1		7.2	5.5		5.7	3.8		4.8	2.5		3.4			2.7		2.9	5.4	1.8
54.0									4.6			3.0		3.9	1.8		2.6			2.0		2.2		
58.0																						1.5		
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～41	8～58	8～58	8～20	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～36
標準フック	80t			35t																	12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																	440kg			
標準巻掛本数	4			3			2														1			

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
16.0	25.8																							
18.0	22.8			23.1																				
20.0	20.6			20.6			20.5																	
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2											
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8											
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7		10.2			
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6		10.1		7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5		10.0		7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	13.9		14.0			13.8			12.4		9.8		7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.6	12.4	14.0		12.6	12.7		13.2	11.1		13.2			12.2		9.8		7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.5	11.6	13.1		11.8	11.7		12.4	10.1		12.1	8.1		11.8		9.7		7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.5	10.9	12.1	10.3	11.1	10.8		11.6	9.2		11.2	7.3		10.9	6.5	9.6		7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.5	10.2	11.2	9.4	10.4	10.0	7.5	10.9	8.4		10.3	6.6		10.1	5.9	9.5	5.8	7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	10.7	9.6	10.4	8.6	9.8	9.2	6.8	10.3	7.7		9.6	6.0		9.3	5.3	9.3	5.3	7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	10.0	9.1	9.7	7.9	9.2	8.5	6.2	9.7	7.0	4.4	8.8	5.4		8.5	4.8	8.8	4.7	6.8	3.7
46.0		8.8	9.3		9.2	9.3	8.6	9.0	7.3	8.7	7.8	5.7	9.1	6.4	4.0	8.2	4.9	2.2	7.9	4.3	8.1	4.3	6.4	3.3
48.0		8.3	8.8		8.6	8.7		8.4	6.7		7.2	5.2		5.9	3.6		4.5	1.9	7.3	3.9	7.5	3.8	6.1	2.9
50.0						8.1		7.9	6.2		6.6	4.7		5.4	3.2		4.0	1.5		3.5		3.4	5.7	2.5
54.0									5.3			3.9		4.5	2.5		3.3			2.7		2.7		1.9
58.0															1.9							2.1		
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～27	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～45
標準フック	35t																				12.2t			
フック質量	950kg																				440kg			
標準巻掛本数	3			2																	1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	62.8			61.0			58.6														
16.0	52.3	50.3		50.8			49.3			47.9											
18.0	44.7	42.9		43.4	40.6		42.0			40.8			39.5			38.0					
20.0	38.9	37.3	35.9	37.8	35.3		36.6	33.2		35.5			34.3			33.0			30.5		
22.0		33.0	31.7		31.1			29.3		31.3	27.9		30.2			29.0			28.1		
24.0			28.6		27.8	26.2		26.3			24.8			23.2					24.1		
26.0						23.6		23.7	21.4		22.3			20.9			19.3				
28.0									19.3			17.6		18.8			17.4				
30.0												16.0			14.3		15.8			14.7	
32.0															13.0						
34.0																		10.4			
36.0																					8.1
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5						4						3		

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	58.6																							
14.0	58.6			47.4			43.5																	
16.0	50.6			47.4			42.6			38.1														
18.0	43.1			41.7			40.0			37.5			32.4											
20.0	37.4	35.7		36.1	33.6		34.7			33.4			31.9			22.5								
22.0	32.9	31.4		31.8	29.5		30.5	27.5		29.4			28.1			22.1			17.8			13.7		
24.0	29.3	28.0	26.8	28.3	26.2		27.1	24.4		26.1	22.6		25.0			21.7			17.7			13.7		
26.0	26.4	25.1	24.0	25.5	23.5	21.8	24.4	21.9		23.4	20.3		22.4			21.3			17.4			13.7		
28.0	24.0	22.7	21.8	23.1	21.3	19.7	22.1	19.8		21.2	18.3		20.2	16.7		19.4			17.1			13.5		
30.0	21.9	20.7	19.8	21.0	19.4	17.9	20.1	18.0	15.7	19.3	16.6		18.4	15.1		17.6	13.6		16.7			13.3		
32.0		19.0	18.3	19.3	17.7	16.4	18.4	16.4	14.3	17.6	15.1	12.6	16.8	13.7		16.1	12.4		15.2	10.8		13.2		
34.0		17.5	16.8		16.3	15.0		15.0	13.1		13.8	11.5	15.4	12.5	9.5	14.7	11.3		13.9	9.7		12.9	9.1	
36.0			15.5		15.2	13.8		13.8	12.0		12.7	10.5		11.5	8.6		10.3			8.8		11.8	8.2	
38.0						12.8		12.8	11.1		11.7	9.7		10.6	7.8		9.4	6.1		8.0			7.4	
40.0									10.2			8.8		9.8	7.1		8.6	5.5		7.3	3.9		6.8	
42.0												8.1			6.5		7.8	4.9		6.6	3.4		6.1	
44.0															5.9			4.4			3.0		5.6	2.3
46.0																		4.0			2.6			1.9
48.0																					2.3			1.6
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～43
標準フック	80t												35t											
フック質量	1550kg												950kg											
標準巻掛本数	5			4									3			2								

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																					
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0															
18.0	40.8			40.7			39.4			35.0			29.5												
20.0	37.2	35.5		35.8			34.3			33.2			29.1			21.3									
22.0	32.7	31.2		31.5	29.1		30.1			29.1			27.6			20.9			17.0						
24.0	29.2	27.8		28.0	25.8		26.8	24.0		25.9			24.5			20.5			16.5			13.0		9.2	
26.0	26.2	24.9	24.0	25.2	23.2		24.0	21.5		23.2	20.0		22.0			20.2			16.2			12.8		9.0	
28.0	23.8	22.5	21.6	22.8	20.9	19.4	21.7	19.4		21.0	18.0		19.8	16.2		19.0			16.1			12.7		8.7	
30.0	21.7	20.5	19.8	20.7	19.0	17.6	19.8	17.6	15.3	19.1	16.3		18.0	14.6		17.2	13.2		15.9			12.6		8.6	
32.0	19.9	18.8	18.1	19.0	17.4	16.1	18.1	16.1	13.9	17.4	14.9	12.4	16.4	13.3		15.7	11.9		14.7	10.2		12.6		8.5	
34.0		17.3	16.6	17.5	16.0	14.7	16.6	14.7	12.7	16.0	13.6	11.3	15.0	12.1		14.4	10.8		13.5	9.2		12.5	8.0	8.5	
36.0		16.0	15.3		14.7	13.5		13.5	11.7		12.5	10.3	13.8	11.1	8.1	13.2	9.8		12.4	8.3		11.8	7.2	8.5	
38.0			14.1		13.8	12.5		12.5	10.8		11.5	9.4		10.2	7.3		8.9	5.6		7.5			6.5	8.5	6.4
40.0						11.5			9.9		10.6	8.5		9.4	6.6		8.1	5.0		6.8			5.9		5.7
42.0									9.2			7.8		8.6	6.0		7.4	4.5		6.1	2.9		5.3		5.2
44.0												7.1			5.4			4.0		5.6	2.5		4.7		4.6
46.0															4.9			3.6			2.2		4.3		4.2
48.0																		3.1			1.8				
50.0																					1.5				
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	80t									35t														12.2t	
フック質量	1550kg									950kg														440kg	
標準巻掛本数	4									3						2								1	

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																							
16.0	33.2			33.2																				
18.0	30.3			30.4			30.3																	
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.3		22.3	25.5		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5					
26.0	20.3	22.3		20.7	22.8		21.0	20.8		19.0			20.4			17.0			14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	21.2	19.2	20.6		19.5	18.7		18.0	17.2		19.2			16.7			14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	19.3	17.8	18.7		18.1	17.0		17.0	15.6		17.5	13.9		16.1			14.1		10.9		9.2	
32.0	16.3	17.7	17.6	16.6	17.1	15.7	16.9	15.5		16.0	14.1		15.9	12.6		14.6			14.0		10.9		9.1	
34.0	15.2	16.5	16.2	15.5	15.7	14.3	15.8	14.2	12.1	15.1	12.9		14.6	11.5		13.4	9.4		12.9		10.9		8.9	
36.0	14.3	15.4	15.1	14.5	14.4	13.2	14.8	13.0	11.1	14.2	11.8	9.4	13.4	10.5		12.3	8.4		11.9	7.5	10.9		8.7	
38.0	13.4	14.4	13.9	13.6	13.3	12.1	13.7	12.0	10.2	13.1	10.9	8.5	12.4	9.6		11.3	7.6		10.9	6.7	10.7	6.0	8.4	
40.0		13.5	12.9		12.4	11.2	12.7	11.1	9.4	12.1	10.0	7.7	11.5	8.8	5.9	10.4	6.9		10.0	6.0	9.8	5.4	7.9	5.1
42.0		12.6	12.0		11.6	10.4		10.3	8.6		9.3	7.0		8.0	5.3	9.6	6.3	3.2	9.3	5.4	9.1	4.9	7.4	4.5
44.0					10.8	9.7		9.5	7.9		8.6	6.4		7.3	4.7		5.7	2.8		4.9		4.4	7.0	4.1
46.0						9.0			7.3		7.9	5.8		6.7	4.3		5.1	2.4		4.4		3.9		3.6
48.0									6.7			5.3		6.1	3.8		4.6	2.1		3.9		3.5		3.2
50.0												4.8			3.4			1.7		3.5		3.1		2.8
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																	12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																	440kg			
標準巻掛本数	4			3						2											1			

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 ＼ 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
16.0	25.8																							
18.0	22.8			23.1																				
20.0	20.6			20.6			20.5																	
22.0	18.9			19.0			19.1			18.9			18.2											
24.0	17.4	19.1		17.5			17.7			17.7			17.8											
26.0	16.0	17.6		16.2	18.1		16.4			16.5			16.9			15.1			12.7		10.2			
28.0	14.8	16.2		15.0	16.8		15.2			15.4			15.9			14.8			12.6		10.1		7.8	
30.0	13.8	15.0		13.9	15.6		14.2	16.1		14.4			15.0			14.4			12.5		10.0		7.7	
32.0	12.8	13.9	14.9	13.0	14.4		13.2	15.0		13.5	13.5		14.0			13.8			12.4		9.8		7.6	
34.0	12.0	12.9	13.8	12.1	13.5	14.2	12.4	13.8		12.6	12.3		13.2	10.6		12.8			12.2		9.8		7.5	
36.0	11.2	12.1	12.9	11.4	12.5	13.1	11.6	12.7		11.8	11.3		12.4	9.6		11.7	7.6		11.4		9.7		7.4	
38.0	10.5	11.3	12.0	10.7	11.7	12.1	10.9	11.7	9.8	11.1	10.3		11.6	8.7		10.7	6.8		10.4	6.0	9.6		7.4	
40.0	9.8	10.6	11.3	10.0	11.0	11.1	10.2	10.8	9.0	10.4	9.5	7.0	10.9	7.9		9.9	6.1		9.6	5.4	9.5	5.3	7.3	
42.0	9.3	9.9	10.6	9.4	10.3	10.3	9.6	10.0	8.2	9.8	8.8	6.4	10.2	7.2		9.1	5.5		8.8	4.8	9.1	4.8	7.2	
44.0	8.7	9.4	9.9	8.9	9.7	9.6	9.1	9.3	7.5	9.2	8.1	5.8	9.4	6.6	4.0	8.4	5.0		8.1	4.3	8.4	4.3	6.8	3.2
46.0		8.8	9.3		9.2	8.9	8.6	8.6	6.9	8.7	7.4	5.2	8.8	6.0	3.5	7.8	4.5	1.7	7.5	3.8	7.7	3.8	6.4	2.8
48.0		8.3	8.8		8.6	8.3		8.0	6.3		6.8	4.7		5.5	3.1		4.0		6.9	3.4	7.1	3.4	6.1	2.4
50.0						7.8		7.5	5.8		6.3	4.3		5.0	2.7		3.6			3.0		3.0	5.7	2.1
54.0									4.9			3.5		4.1	2.1		2.9			2.3		2.3		1.5
58.0															1.5							1.7		
θ(°)	8～62	8～61	8～46	8～60	8～55	8～46	8～65	8～58	8～55	8～62	8～53	8～47	8～60	8～66	8～56	8～58	8～58	8～20	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～45
標準フック	35t																				12.2t			
フック質量	950kg																				440kg			
標準巻掛本数	3			2																	1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	60.9			59.1			57.2														
16.0	50.4	48.4		48.8			47.3			45.9											
18.0	42.9	41.1		41.6	38.7		40.2			38.9			37.5			36.0					
20.0	37.2	35.6	34.2	36.0	33.5		34.8	31.5		33.7			32.5			31.2			30.2		
22.0		31.4	30.1		29.5			27.6		29.6	26.2		28.6			27.4			26.6		
24.0			27.1		26.3	24.7		24.8			23.3			21.6					23.6		
26.0						22.1		22.3	19.9		20.9			19.4			17.8				
28.0									18.0			16.2		17.5			16.1				
30.0												14.7			13.1		14.6			13.5	
32.0															11.9						
34.0																		9.3			
36.0																					7.0
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t																		35t		
フック質量	1550kg																		950kg		
標準巻掛本数	6						5			4									3		

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
12.0	58.6																						
14.0	58.6			47.4			43.5																
16.0	48.7			47.1			42.6			38.1													
18.0	41.3			39.8			38.2			36.8			32.4										
20.0	35.7	34.0		34.4	31.8		32.9			31.7			30.3			22.5							
22.0	31.3	29.8		30.2	27.9		28.9	25.8		27.7			26.5			22.1			17.8			13.7	
24.0	27.8	26.5	25.3	26.8	24.7		25.6	22.9		24.6	21.0		23.4			21.7			17.7			13.7	
26.0	25.0	23.7	22.6	24.1	22.1	20.4	23.0	20.4		22.0	18.8		21.0			20.0			17.4			13.7	
28.0	22.7	21.4	20.4	21.8	19.9	18.4	20.7	18.4		19.8	16.9		18.9	15.3		18.0			17.0			13.5	
30.0	20.7	19.5	18.6	19.8	18.1	16.7	18.8	16.7	14.5	18.0	15.3		17.1	13.8		16.4	12.4		15.4			13.3	
32.0		17.8	17.2	18.1	16.5	15.2	17.2	15.2	13.2	16.5	14.0	11.5	15.6	12.6		14.9	11.2		14.0	9.5		13.2	
34.0		16.4	15.7		15.2	14.0		14.0	12.0		12.8	10.4	14.3	11.5	8.4	13.7	10.1		12.8	8.6		12.6	7.9
36.0			14.5		14.1	12.8		12.8	11.0		11.7	9.5		10.5	7.5		9.2			7.7		11.6	7.1
38.0						11.8		11.8	10.2		10.8	8.6		9.7	6.8		8.4	5.1		7.0			6.4
40.0									9.4			7.9		8.9	6.2		7.6	4.5		6.3	2.9		5.8
42.0												7.2			5.6		6.9	4.1		5.7	2.5		5.2
44.0															5.0			3.6			2.2		4.7
46.0																		3.2			1.8		
48.0																					1.5		
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62
標準フック	80t												35t										
フック質量	1550kg												950kg										
標準巻掛本数	5			4									3			2							

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																					
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0															
18.0	40.8			39.5			37.7			35.0			29.5												
20.0	35.5	33.8		34.1			32.6			31.4			29.1			21.3									
22.0	31.1	29.6		29.9	27.5		28.5			27.5			26.0			20.9			17.0						
24.0	27.7	26.3		26.5	24.3		25.3	22.5		24.3			23.0			20.5			16.5			13.0		9.2	
26.0	24.8	23.5	22.6	23.8	21.7		22.6	20.1		21.8	18.5		20.5			19.6			16.2			12.8		9.0	
28.0	22.5	21.2	20.3	21.5	19.6	18.0	20.4	18.1		19.6	16.7		18.5	14.8		17.6			16.1			12.7		8.7	
30.0	20.5	19.3	18.6	19.5	17.8	16.3	18.5	16.4	14.1	17.8	15.1		16.7	13.4		16.0	11.9		15.0			12.6		8.6	
32.0	18.7	17.6	16.9	17.8	16.2	14.9	16.9	14.9	12.8	16.2	13.7	11.2	15.3	12.2		14.6	10.7		13.6	8.9		12.6		8.5	
34.0		16.2	15.5	16.4	14.9	13.6	15.5	13.6	11.7	14.9	12.5	10.1	14.0	11.1		13.3	9.6		12.4	8.0		11.9	6.9	8.5	
36.0		15.0	14.3		13.7	12.5		12.5	10.7		11.5	9.2	12.8	10.1	7.0	12.2	8.7		11.4	7.2		10.9	6.2	8.5	
38.0			13.2		12.8	11.5		11.5	9.8		10.6	8.3		9.3	6.3		7.9	4.6		6.5			5.5	8.5	5.3
40.0						10.7			9.1		9.7	7.6		8.4	5.7		7.2	4.1		5.8			4.9		4.8
42.0									8.3			6.9		7.7	5.1		6.5	3.6		5.2	2.0		4.4		4.3
44.0												6.3			4.6			3.2		4.7	1.7		3.9		3.8
46.0															4.1			2.8					3.5		3.4
48.0																		2.4							
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～31	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	80t									35t														12.2t	
フック質量	1550kg									950kg														440kg	
標準巻掛本数	4									3						2								1	

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																							
16.0	33.2			33.2																				
18.0	30.3			30.4			30.3																	
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8											
22.0	24.4	27.5		25.1			26.0			20.3			21.4											
24.0	22.1	24.3		22.3	24.0		23.1			19.8			21.0			17.5			14.5					
26.0	20.3	22.3		20.7	21.4		21.0	19.4		19.0			19.9			17.0			14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	20.6	19.9	19.2	19.3		19.5	17.4		18.0	15.8		17.9			16.4			14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	19.0	18.1	17.8	17.5		18.0	15.7		17.0	14.3		16.2	12.7		14.8			14.1		10.9		9.2	
32.0	16.3	17.4	16.5	16.6	15.9	14.5	16.4	14.3		15.7	13.0		14.7	11.5		13.5			13.0		10.9		9.1	
34.0	15.2	15.9	15.1	15.5	14.6	13.3	15.1	13.1	11.1	14.3	11.9		13.5	10.4		12.3	8.2		11.9		10.9		8.9	
36.0	14.3	14.7	14.0	14.5	13.4	12.2	13.9	12.0	10.1	13.2	10.9	8.2	12.4	9.4		11.3	7.3		10.9	6.4	10.6		8.7	
38.0	13.4	13.6	13.0	13.6	12.4	11.2	12.8	11.1	9.3	12.2	10.0	7.5	11.5	8.5		10.4	6.6		10.0	5.7	9.8	5.0	8.4	
40.0		12.6	12.0		11.5	10.4	11.9	10.2	8.4	11.3	9.2	6.8	10.6	7.8	4.9	9.5	5.9		9.2	5.1	8.9	4.5	7.9	4.1
42.0		11.8	11.2		10.8	9.6		9.4	7.7		8.5	6.1		7.1	4.4	8.8	5.3	2.3	8.4	4.5	8.2	4.0	7.4	3.6
44.0					10.0	8.9		8.7	7.1		7.7	5.5		6.4	3.9		4.8	2.0		4.0		3.5	7.0	3.2
46.0						8.2			6.5		7.1	5.0		5.9	3.4		4.3	1.6		3.6		3.1		2.8
48.0									5.9			4.5		5.3	3.0		3.9			3.2		2.7		2.4
50.0												4.1			2.7					2.8		2.3		2.1
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～29	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	80t			35t																	12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																	440kg			
標準巻掛本数	4			3						2											1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	69.7																				
14.0	56.2			54.4			52.6														
16.0	46.7	44.8		45.2			43.7			42.3											
18.0	39.9	38.1		38.6	35.8		37.3			36.0			34.7			33.2					
20.0	34.7	33.1	31.7	33.5	31.1		32.3	29.0		31.3			30.1			28.7			27.8		
22.0		29.2	27.9		27.3			25.4		27.4	24.0		26.3			25.1			24.3		
24.0			25.2		24.3	22.7		22.8			21.2			19.6					21.6		
26.0						20.3		20.4	18.0		19.0			17.5			15.9				
28.0									16.2			14.5		15.7			14.3				
30.0												13.1			11.5		12.9			11.8	
32.0															10.4						
34.0																		7.7			
36.0																					5.5
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t												35t								
フック質量	1550kg												950kg								
標準巻掛本数	6			5						4			3								

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
12.0	58.6																						
14.0	54.5			47.4			43.5																
16.0	45.1			43.4			41.5			38.1													
18.0	38.3			36.9			35.2			33.9			32.3										
20.0	33.1	31.5		31.9	29.4		30.5			29.2			27.8			22.5							
22.0	29.2	27.7		28.0	25.7		26.7	23.6		25.6			24.3			22.1			17.8			13.7	
24.0	25.9	24.5	23.3	24.8	22.7		23.6	20.9		22.6	19.0		21.4			20.4			17.7			13.7	
26.0	23.2	21.9	20.8	22.3	20.2	18.5	21.1	18.6		20.1	16.9		19.1			18.2			17.0			13.7	
28.0	21.0	19.7	18.7	20.1	18.2	16.7	19.0	16.7		18.1	15.2		17.2	13.6		16.3			15.3			13.5	
30.0	19.1	17.9	17.0	18.2	16.5	15.1	17.2	15.1	12.8	16.4	13.7		15.5	12.2		14.8	10.6		13.8			13.3	
32.0		16.4	15.7	16.6	15.0	13.7	15.7	13.7	11.7	15.0	12.4	9.8	14.1	11.1		13.4	9.5		12.5	7.8		12.3	
34.0		15.0	14.4		13.8	12.5		12.6	10.6		11.3	8.9	12.9	10.1	6.8	12.2	8.5		11.4	7.0		11.2	6.3
36.0			13.2		12.8	11.5		11.5	9.7		10.4	8.0		9.2	6.0		7.7			6.2		10.2	5.6
38.0						10.6		10.6	8.9		9.5	7.2		8.3	5.4		6.9	3.7		5.6			5.0
40.0									8.2			6.5		7.6	4.8		6.3	3.2		5.0	1.6		4.5
42.0												5.9			4.3		5.7	2.8		4.5			3.9
44.0															3.8			2.4					3.5
46.0																		2.0					
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～23	8～65	8～62
標準フック	80t												35t										
フック質量	1550kg												950kg										
標準巻掛本数	5			4									3			2							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	40.8			40.7																				
16.0	40.8			40.7			40.1			35.0														
18.0	38.1			36.5			34.8			33.6			29.5											
20.0	33.0	31.3		31.6			30.1			29.0			27.3			21.3								
22.0	29.0	27.5		27.7	25.3		26.3			25.3			23.8			20.9			17.0					
24.0	25.7	24.3		24.5	22.3		23.3	20.5		22.3			21.0			19.9			16.5		13.0		9.2	
26.0	23.0	21.7	20.8	21.9	19.9		20.8	18.2		19.9	16.7		18.7			17.7			16.2		12.8		9.0	
28.0	20.8	19.5	18.6	19.8	17.9	16.3	18.7	16.3		17.9	14.9		16.7	13.1		15.9			14.8		12.7		8.7	
30.0	18.9	17.7	17.0	17.9	16.2	14.7	16.9	14.8	12.5	16.2	13.5		15.1	11.8		14.4	10.0		13.3		12.6		8.6	
32.0	17.2	16.2	15.5	16.3	14.7	13.4	15.4	13.4	11.3	14.7	12.2	9.5	13.7	10.6		13.0	9.0		12.1	7.2	11.5		8.5	
34.0		14.8	14.1	15.0	13.5	12.2	14.1	12.2	10.3	13.5	11.1	8.5	12.6	9.6		11.9	8.0		11.0	6.4	10.4	5.3	8.5	
36.0		13.7	13.0		12.4	11.2		11.2	9.4		10.2	7.7	11.5	8.7	5.5	10.9	7.2		10.0	5.7	9.5	4.6	8.5	
38.0			12.0		11.6	10.3		10.3	8.6		9.3	6.9		7.9	4.9		6.5	3.2		5.1		4.1	8.5	3.9
40.0						9.5			7.8		8.5	6.2		7.1	4.3		5.8	2.7		4.5		3.6		3.4
42.0									7.1			5.6		6.4	3.8		5.2	2.3		4.0		3.1		3.0
44.0												5.1			3.4			1.9		3.5		2.7		2.6
46.0															2.9			1.6				2.3		2.2
θ(°)	8～58	8～58	8～51	8～65	8～63	8～52	8～62	8～55	8～53	8～59	8～59	8～53	8～66	8～64	8～54	8～62	8～55	8～44	8～59	8～59	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	80t									35t													12.2t	
フック質量	1550kg									950kg													440kg	
標準巻掛本数	4									3						2							1	

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位:t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m		45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
14.0	36.7																						
16.0	33.2			33.2																			
18.0	30.3			30.4			30.3																
20.0	27.5			28.0			28.2			20.6			21.8										
22.0	24.4	27.2		25.1			25.7			20.3			21.4										
24.0	22.1	24.0		22.3	22.0		22.7			19.8			20.3			17.5		14.5					
26.0	20.3	21.4		20.7	19.6		20.2	17.5		19.0			18.1			16.4		14.3		11.7		9.4	
28.0	18.8	19.3	18.2	19.2	17.6		18.1	15.7		17.3	14.1		16.2			14.7		14.1		11.2		9.3	
30.0	17.5	17.4	16.5	17.6	15.9		16.4	14.1		15.6	12.7		14.6	11.0		13.2		12.7		10.9		9.2	
32.0	16.3	15.9	15.0	16.1	14.4	13.0	14.9	12.8		14.2	11.5		13.2	9.8		12.0		11.5		10.9		9.1	
34.0	15.2	14.5	13.7	14.7	13.2	11.9	13.7	11.7	9.6	12.9	10.4		12.1	8.8		10.9	6.6	10.5		10.2		8.9	
36.0	14.3	13.4	12.7	13.5	12.1	10.8	12.5	10.7	8.7	11.9	9.5	6.8	11.1	7.9		9.9	5.8	9.5	4.9	9.2		8.7	
38.0	13.3	12.3	11.7	12.5	11.1	10.0	11.6	9.8	7.9	10.9	8.7	6.1	10.2	7.1		9.1	5.2	8.7	4.3	8.4	3.6	8.4	
40.0		11.4	10.8		10.3	9.2	10.7	9.0	7.1	10.1	7.9	5.4	9.4	6.4	3.6	8.3	4.6	7.9	3.7	7.6	3.1	7.6	2.8
42.0		10.6	10.0		9.6	8.5		8.3	6.5		7.2	4.9		5.8	3.1	7.6	4.1	7.2	3.3	6.9	2.7	6.9	2.4
44.0					8.9	7.8		7.7	5.9		6.6	4.3		5.2	2.7		3.6		2.8		2.3	6.3	2.0
46.0						7.2			5.3		6.0	3.9		4.7	2.3		3.2		2.4		1.9		1.6
48.0									4.8			3.4		4.2	1.9		2.8		2.1		1.6		
50.0												3.0			1.6				1.7				
θ(°)	8～60	8～60	8～44	8～58	8～64	8～53	8～63	8～56	8～54	8～61	8～60	8～55	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～61	8～60	8～59	8～47	8～65	8～38
標準フック	80t			35t																12.2t			
フック質量	1550kg			950kg																440kg			
標準巻掛本数	4			3						2										1			

ラフィングジブ

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
12.0	67.7																				
14.0	53.7			51.9			50.0														
16.0	44.4	42.4		42.9			41.3			39.9											
18.0	37.8	36.0		36.5	33.6		35.1			33.8			32.4			30.9					
20.0	32.7	31.1	29.7	31.6	29.1		30.3	27.0		29.2			28.0			26.7			25.8		
22.0		27.4	26.1		25.5			23.7		25.6	22.2		24.6			23.4			22.6		
24.0			23.6		22.7	21.1		21.2			19.7			18.0					20.0		
26.0						18.9		19.0	16.6		17.6			16.1			14.6				
28.0									15.0			13.3		14.5			13.1				
30.0												12.0			10.3		11.8			10.7	
32.0															9.3						
34.0																		6.6			
36.0																					4.5
θ(°)	18～62	18～51	18～44	18～57	18～57	18～45	18～53	18～66	18～46	18～63	18～52	18～47	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t												35t								
フック質量	1550kg												950kg								
標準巻掛本数	6			5						4			3								

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	15.0m			20.1m			25.1m			30.2m			35.3m			40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
12.0	58.6																					
14.0	52.1			47.4			43.5															
16.0	42.8			41.1			39.2			37.6												
18.0	36.1			34.7			33.1			31.7			30.0									
20.0	31.2	29.6		29.9	27.4		28.5			27.2			25.8			22.5						
22.0	27.3	25.9		26.2	23.9		24.9	21.8		23.8			22.5			21.3			17.8		13.7	
24.0	24.3	22.9	21.7	23.2	21.1		22.0	19.3		21.0	17.5		19.9			18.8			17.5		13.7	
26.0	21.8	20.5	19.4	20.8	18.8	17.1	19.7	17.2		18.7	15.5		17.7			16.8			15.6		13.7	
28.0	19.7	18.4	17.5	18.8	16.9	15.4	17.7	15.4		16.8	13.9		15.9	12.3		15.1			14.0		13.5	
30.0	17.9	16.7	15.8	17.0	15.3	13.9	16.1	14.0	11.7	15.3	12.6		14.4	11.1		13.6	9.3		12.6		12.4	
32.0		15.3	14.6	15.6	14.0	12.7	14.7	12.7	10.6	13.9	11.4	8.7	13.1	10.0		12.4	8.3		11.5	6.6	11.2	
34.0		14.0	13.4		12.8	11.6		11.6	9.6		10.4	7.8	11.9	9.0	5.7	11.3	7.5		10.4	5.9	10.2	5.2
36.0			12.3		11.9	10.6		10.6	8.8		9.5	7.0		8.2	5.0		6.7			5.2	9.3	4.6
38.0						9.7		9.7	8.0		8.7	6.3		7.4	4.5		6.0	2.7		4.6		4.1
40.0									7.3			5.7		6.7	3.9		5.4	2.3		4.1		3.6
42.0												5.1			3.5		4.8	1.9		3.6		3.1
44.0															3.0			1.6				2.7
θ(°)	8～56	8～56	8～49	8～63	8～61	8～50	8～60	8～68	8～51	8～57	8～57	8～51	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～42	8～58	8～57	8～65	8～62
標準フック	80t												35t									
フック質量	1550kg												950kg									
標準巻掛本数	5			4									3			2						

オールテレーンクレーン
ATF400G-6
PS＋ラフィングジブ

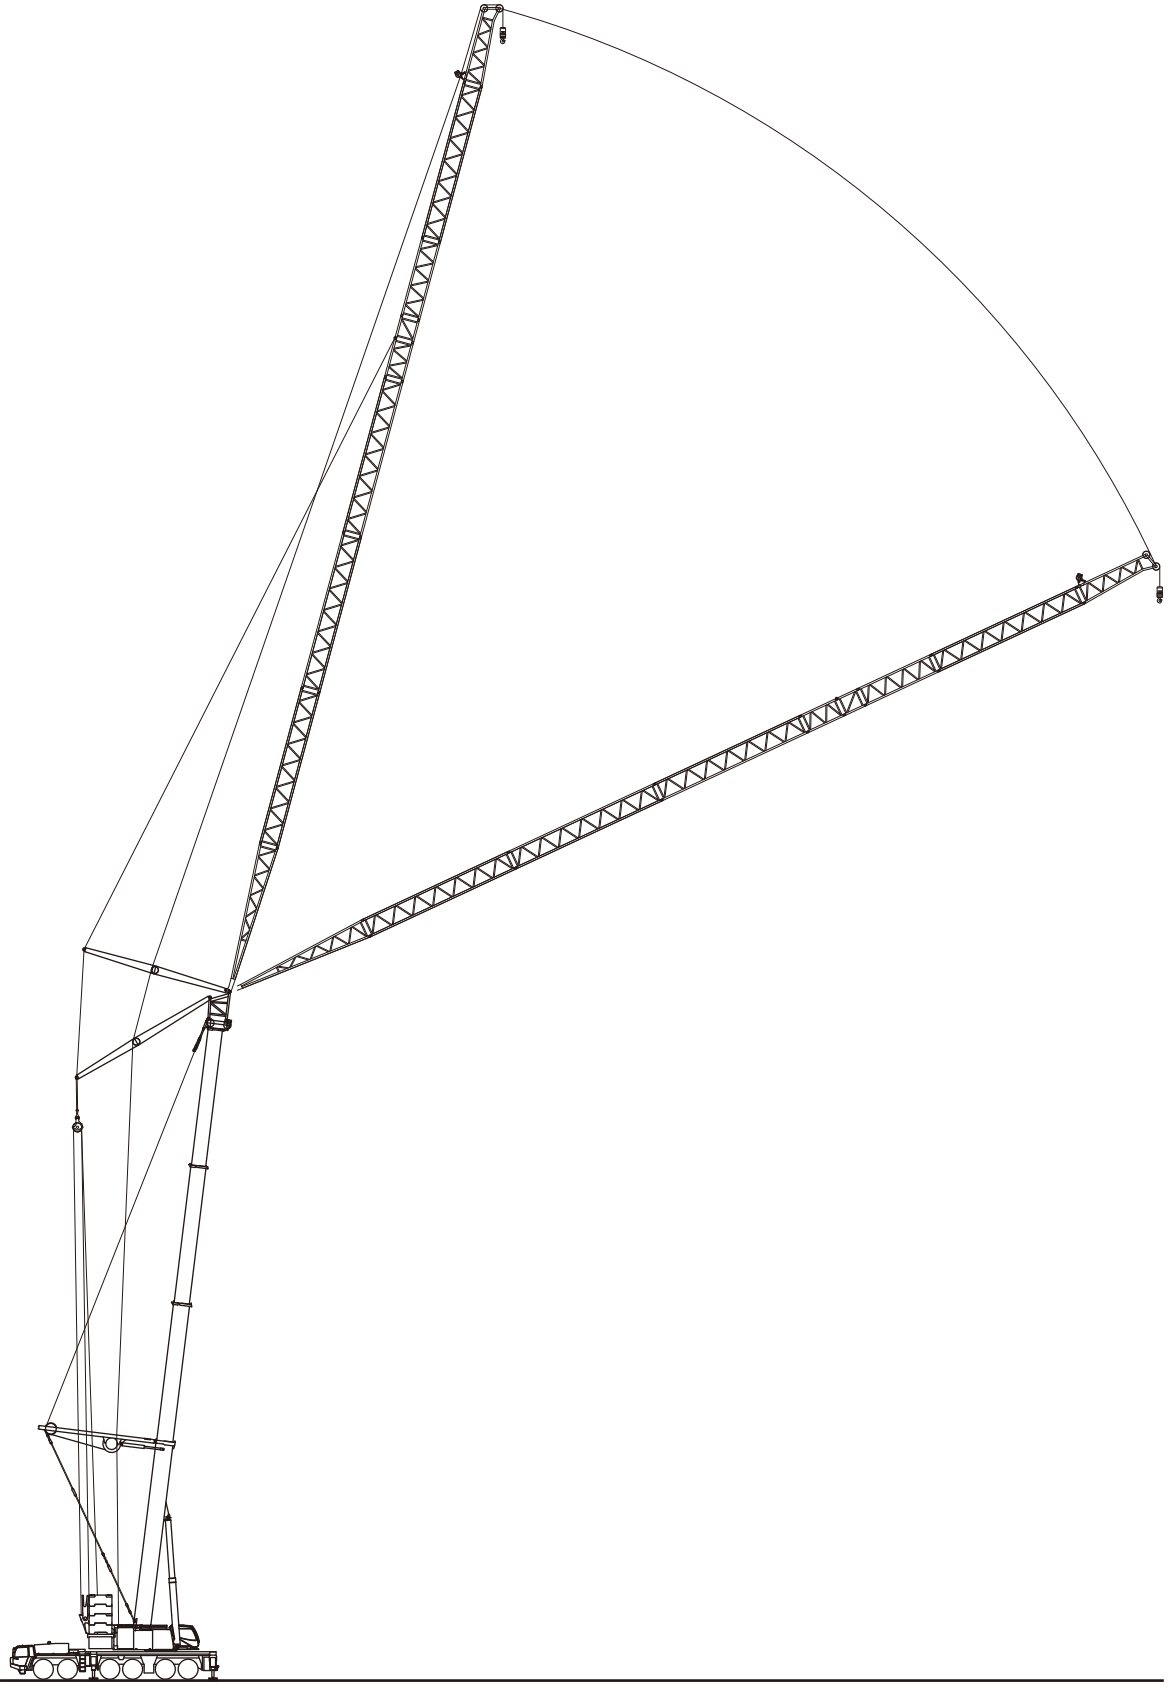

PS：Power System

PS＋ラフィングジブ

PS＋ブーム＋ラフィングジブ(LJ)作業半径ー揚程図

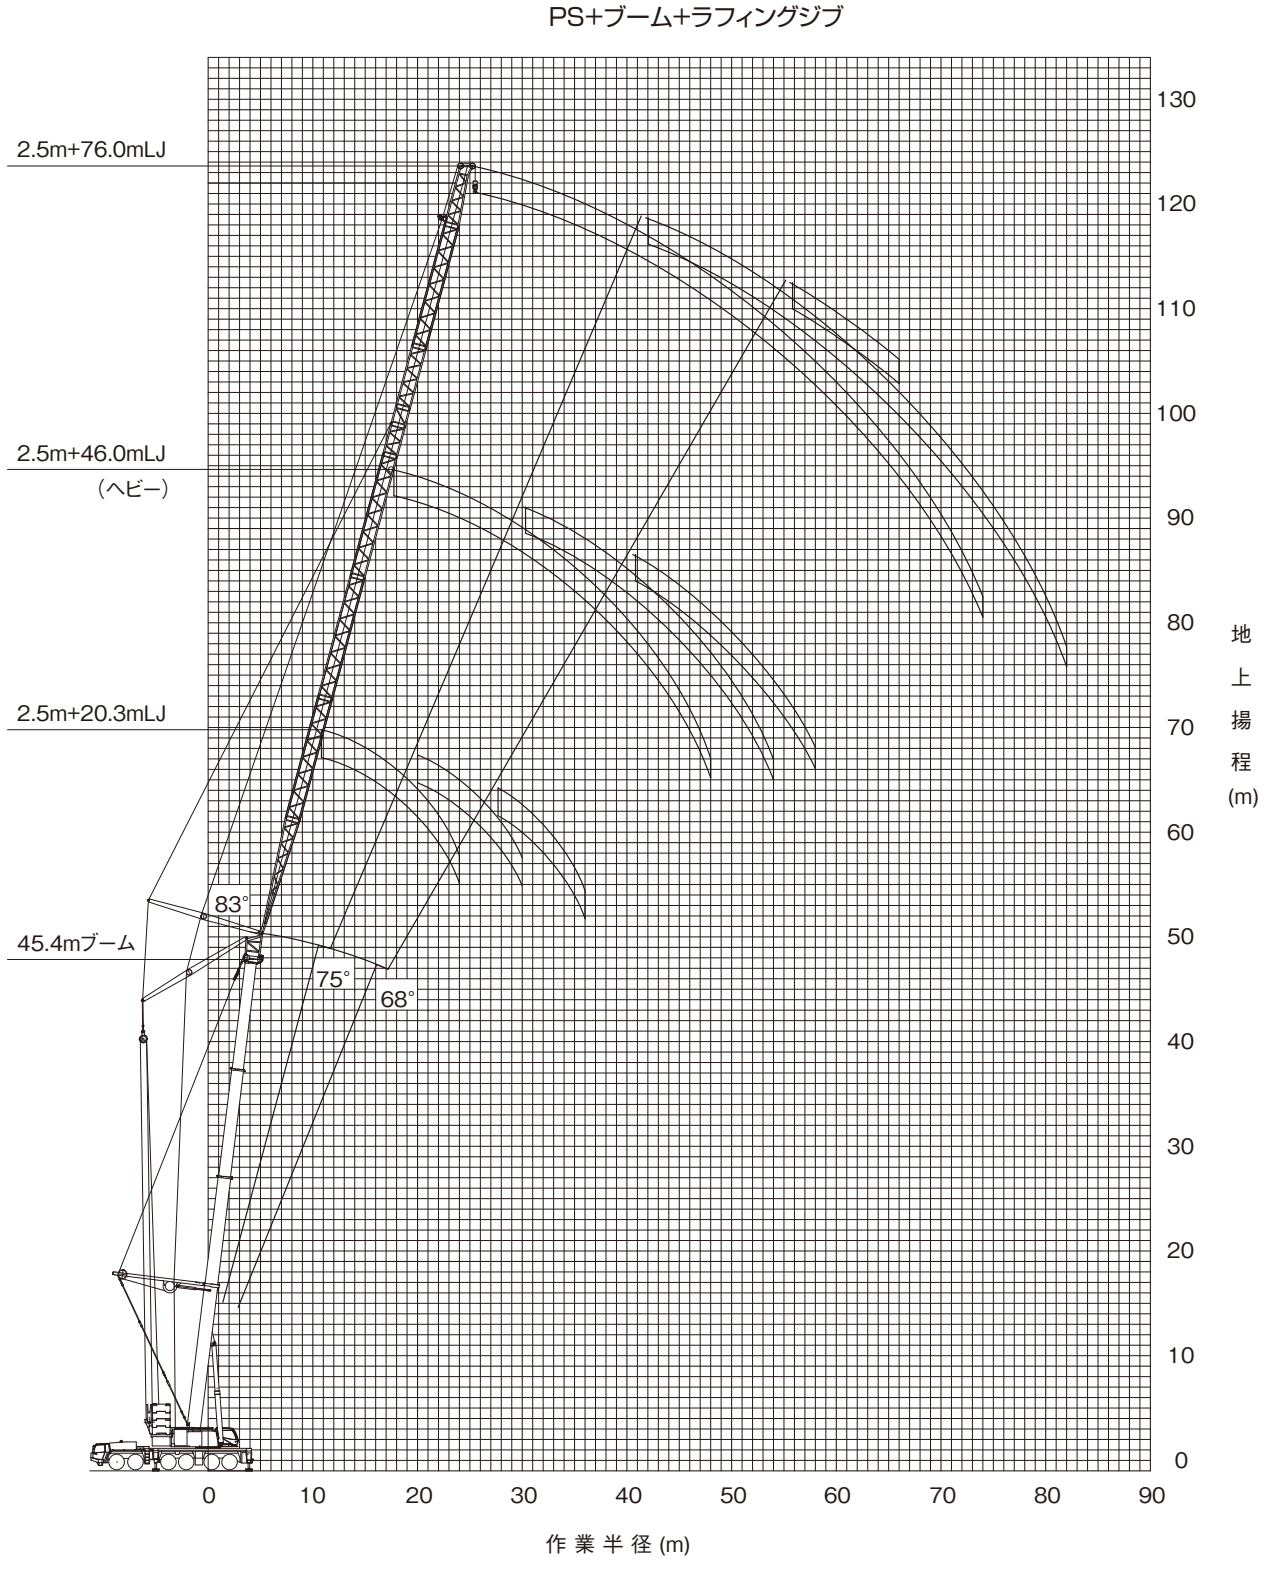

（注意）

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
◆ カウンタウエイト138t、アウトリガ張出幅8.5mの性能を図示しています。

PS＋ブーム＋ラフィングジブ(LJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆性能設定のあるカウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せを、下表に○印で示します。

アウトリガ張出幅＼カウンタウエイト	138 t	118 t	98 t	78 t	58 t	47 t
8.5 m	○	○	○	○	○	○
8.0 m		○	○	○	○	○
6.8 m			○	○		

◆定格総荷重は、つり具質量とフック質量（80トンフック: 1,550kg、35トンフック:950kg、12.2トンフック:440kg）を含んだ値を示します。
◆定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
◆各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態（伸長割合%）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	35.3 m	40.4 m	45.4 m	50.5 m	55.6 m
伸縮ブーム1	90	90	90	90	90
伸縮ブーム2	90	90	90	90	90
伸縮ブーム3	0	45	90	90	90
伸縮ブーム4	0	0	0	45	90

◆ブーム長さ35.3m未満での性能設定はありません。また、Bピン（ブーム固定ピン）を挿入していない状態では使用できません。
◆定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	3本	2本	1本
最大荷重	35.9t	24.1t	12.2t

◆定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
◆定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m／s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
◆「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
◆「θ(°)」は、無負荷状態で作動可能なジブオフセット角度範囲を示します。

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0						15.9			
36.0									14.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	17.8		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	16.5		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7	
42.0			14.1		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2	
44.0			12.9			10.8			10.2		9.1	10.6
46.0						9.9			9.4			9.4
48.0									8.6			8.6
50.0												7.9
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1			7.0	
44.0			12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0	
46.0			11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9
48.0						9.1			8.6			8.6			6.7
50.0									7.8			7.9			6.4
54.0															6.4
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8			6.6	
48.0		10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8		6.5	
50.0			11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1		6.3	6.3
54.0									7.1			7.0			6.0
58.0												5.9			5.8
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	12.7	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	12.1	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	11.5	8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	10.7		9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3	
54.0			8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0
58.0						6.6			6.0		5.4	5.8		4.8	4.8
62.0												5.0			4.6
66.0															4.2
θ(°)	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	10.3	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	11.3	9.8	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.8	9.4	8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1	4.5	4.4	
58.0		8.1	8.1		6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.5		4.2	4.1
62.0			7.5			6.0		5.0	5.3		4.9	5.1		4.0	3.9
66.0									4.6			4.4			3.8
70.0															3.6
θ(°)	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.3	9.1	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	9.7	8.7	8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	8.5	7.9	7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3	
58.0	6.8	7.5	7.2	5.9	6.4	6.1	5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.1	3.4	3.2	
62.0		6.4	6.7		5.5	5.5		4.9	4.5		4.8	3.7		3.1	3.0
66.0			5.9		4.6	5.0		4.1	4.1		4.0	3.3		3.0	2.6
70.0						4.2			3.7			2.9		2.9	2.3
74.0												2.6			1.9
θ(°)	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～44	8～58	8～52	8～50	8～57	8～60	8～45
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.3														
30.0	12.1			9.6											
32.0	12.0			9.5			7.4			5.1					
34.0	11.9			9.4			7.3			5.0			3.1		
36.0	11.7			9.3			7.2			5.0			3.1		
38.0	11.6			9.2			7.1			4.9			3.0		
40.0	11.5			9.1			7.0			4.8			3.0		
42.0	11.4	10.4		9.0			7.0			4.8			2.9		
44.0	11.3	10.0		8.9	8.6		6.9			4.7			2.9		
46.0	11.0	9.5		8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9		
48.0	10.6	9.1		8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8		
50.0	10.1	8.7		8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6	
54.0	9.1	8.0	6.6	7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5	
58.0	7.9	7.4	6.0	6.3	6.4	4.9	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5	
62.0	6.8	6.9	5.5	5.3	5.7	4.4	4.8	5.0	3.4	4.4	4.2	2.9	2.6	2.4	
66.0		6.4	5.1		4.9	4.0		4.3	3.0	4.0	4.1	2.6	2.6	2.3	1.9
70.0		5.6	4.7		4.2	3.6		3.6	2.7		3.5	2.2		2.3	1.6
74.0			4.2			3.3		3.0	2.4		2.9	1.9		2.3	
78.0									1.9						
θ(°)	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～45	8～56	8～64	8～51	8～64	8～59	8～38	8～63	8～55	8～28
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
32.0	10.3											
34.0	10.2			8.0			6.1					
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9		
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8		
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8		
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8		
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8		
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8		
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7		
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7		
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5	
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4	
62.0	7.1	6.0	4.7	5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.9	3.5	3.3	
66.0	6.2	5.6	4.3	4.7	4.5	3.1	4.2	4.1	2.6	3.5	3.3	1.7
70.0	5.2	5.2	3.9	4.0	4.2	2.8	3.5	3.6	2.2	3.4	3.1	
74.0		4.8	3.6		3.6	2.5		3.1	2.0		2.8	
78.0			3.1		3.0	2.1		2.6	1.5		2.4	
82.0						1.6						
θ(°)	8～65	8～54	8～46	8～63	8～61	8～51	8～62	8～57	8～39	8～60	8～54	8～20
標準フック	12.2t											
フック質量	440kg											
標準巻掛本数	1											

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+76.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
34.0	8.6								
36.0	8.6			6.6			4.8		
38.0	8.5			6.5			4.8		
40.0	8.4			6.5			4.8		
42.0	8.3			6.4			4.7		
44.0	8.3			6.4			4.7		
46.0	8.2			6.3			4.6		
48.0	8.1	6.4		6.3			4.6		
50.0	7.9	6.2		6.3	5.2		4.6		
54.0	7.3	5.6		6.2	4.8		4.5	4.3	
58.0	6.8	5.2		6.0	4.3		4.4	3.9	
62.0	6.4	4.8	3.4	5.4	4.0		4.3	3.5	
66.0	6.0	4.4	3.1	4.7	3.6	2.2	4.1	3.2	1.6
70.0	5.4	4.0	2.8	4.0	3.3	1.9	3.5	2.8	
74.0	4.6	3.7	2.5	3.4	3.0	1.6	3.0	2.6	
78.0		3.5	2.2		2.7			2.3	
82.0		3.2	1.7		2.5			2.1	
θ(°)	8～61	8～60	8～43	8～60	8～56	8～29	8～59	8～53	8～18
標準フック	12.2t								
フック質量	440kg								
標準巻掛本数	1								

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.1		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0						7.0			7.2		5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.4
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4		6.0	6.1		4.4	4.3
62.0			6.7			6.3		5.2	5.6		5.2	5.5		4.2	4.1
66.0									4.9			4.7			4.0
70.0															3.8
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.7	6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6	3.7	3.5	
62.0		6.8	7.1		5.8	6.0		5.2	5.1		5.1	4.2		3.4	3.2
66.0			6.3		4.9	5.3		4.5	4.6		4.4	3.8		3.3	3.2
70.0						4.6			4.0			3.5		3.2	2.9
74.0												3.2			2.6
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～44	8～58	8～52	8～50	8～57	8～60	8～45
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト　138t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.2														
30.0	12.1			9.5											
32.0	11.7			9.5			7.4								
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4		
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3		
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3		
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2		
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2		
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2		
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1		
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1		
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9	
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8	
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7	
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	4.0	4.6	4.4	3.3	2.9	2.7	
66.0		6.6	5.6		5.2	4.5		4.6	3.6	4.3	4.3	3.0	2.8	2.6	2.4
70.0		6.1	5.2		4.5	4.2		4.0	3.2		3.8	2.6		2.6	2.1
74.0			4.9			3.8		3.3	2.9		3.2	2.4		2.5	1.8
78.0									2.6			2.0			1.5
θ（°）	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～45	8～56	8～64	8～51	8～64	8～59	8～46	8～63	8～55	8～42
標準フック	12.2t														
フック質量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0						15.9			
36.0									14.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	17.8		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	16.5		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7	
42.0			14.1		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2	
44.0			12.9			10.8			10.2		9.1	10.6
46.0						9.9			9.4			9.4
48.0									8.6			8.6
50.0												7.9
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1			7.0	
44.0			12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0	
46.0			11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9
48.0						9.1			8.6			8.6			6.7
50.0									7.8			7.9			6.4
54.0															6.4
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8			6.6	
48.0		10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8		6.5	
50.0			11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1		6.3	6.3
54.0									7.1			7.0			6.0
58.0												5.9			5.8
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	12.7	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	12.1	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	11.5	8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	10.7		9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3	
54.0			8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0
58.0						6.6			6.0		5.4	5.8		4.8	4.8
62.0												5.0			4.6
66.0															3.9
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	10.3	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	11.3	9.8	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.8	9.4	8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		9.5	8.7		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.1	4.5	4.4	
58.0		8.1	8.0		6.5	6.5		5.9	6.1		5.8	5.4		4.2	4.1
62.0			7.0			5.8		5.0	5.3		4.9	4.6		4.0	3.9
66.0									4.6			3.9			3.4
70.0															2.8
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.3	9.1	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	9.7	8.7	8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	8.5	7.9	7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3	
58.0	6.8	7.5	7.1	5.9	6.4	6.1	5.4	5.7	5.0	5.2	5.1	4.0	3.4	3.2	
62.0		6.4	6.2		5.5	5.3		4.9	4.2		4.8	3.2		3.1	2.4
66.0			5.4		4.6	4.5		4.1	3.4		4.0	2.6		3.0	1.8
70.0						3.8			2.8			2.0		2.9	
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～44	8～58	8～52	8～40	8～57	8～60	8～29
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.3													
30.0	12.1			9.6										
32.0	12.0			9.5			7.4			5.1				
34.0	11.9			9.4			7.3			5.0			3.1	
36.0	11.7			9.3			7.2			5.0			3.1	
38.0	11.6			9.2			7.1			4.9			3.0	
40.0	11.5			9.1			7.0			4.8			3.0	
42.0	11.4	10.4		9.0			7.0			4.8			2.9	
44.0	11.3	10.0		8.9	8.6		6.9			4.7			2.9	
46.0	11.0	9.5		8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9	
48.0	10.6	9.1		8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8	
50.0	10.1	8.7		8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6
54.0	9.1	8.0	6.6	7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5
58.0	7.9	7.4	6.0	6.3	6.4	4.9	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5
62.0	6.8	6.9	5.3	5.3	5.7	4.3	4.8	5.0	3.1	4.4	4.2	2.5	2.6	2.4
66.0		6.4	4.5		4.9	3.5		4.3	2.5	4.0	4.1	1.9	2.6	2.3
70.0		5.6	3.9		4.2	2.9		3.6	1.9		3.5			2.3
74.0			3.2			2.3		3.0			2.9			2.3
θ（°）	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～45	8～56	8～64	8～34	8～64	8～59	8～25	8～63	8～55
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
32.0	10.3										
34.0	10.2			8.0			6.1				
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9	
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8	
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8	
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8	
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8	
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8	
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7	
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7	
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.7	5.5	4.9	3.5	5.0	4.5	2.7	3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	4.0	4.7	4.5	2.8	4.2	4.1	2.1	3.5	3.3
70.0	5.2	5.2	3.4	4.0	4.2	2.2	3.5	3.6	1.5	3.4	3.0
74.0		4.5	2.8		3.6	1.6		3.1			2.4
78.0			2.2		3.0			2.5			1.9
θ（°）	8～65	8～54	8～46	8～63	8～61	8～35	8～62	8～57	8～27	8～60	8～54
標準フック	12.2t										
フック質量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.1		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0						7.0			7.2		5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.4
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	7.0		6.2	6.4		6.0	6.1		4.4	4.3
62.0			6.7			6.3		5.2	5.6		5.2	5.3		4.2	4.1
66.0									4.9			4.6			4.0
70.0															3.5
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.7	6.2	6.7	6.6	5.7	6.0	5.6	5.5	5.4	4.6	3.7	3.5	
62.0		6.8	6.9		5.8	5.9		5.2	4.9		5.1	3.9		3.4	3.2
66.0			6.1		4.9	5.1		4.5	4.1		4.4	3.2		3.3	2.5
70.0						4.4			3.5			2.6		3.2	2.0
74.0												2.1			1.5
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~45
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
28.0	12.2														
30.0	12.1			9.5											
32.0	11.7			9.5			7.4								
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4		
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3		
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3		
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2		
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2		
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2		
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1		
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1		
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9	
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8	
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7	
62.0	6.4	7.1	6.1	5.6	6.0	5.0	5.1	5.3	3.8	4.6	4.4	3.0	2.9	2.7	
66.0		6.6	5.3		5.2	4.2		4.6	3.2	4.3	4.3	2.4	2.8	2.6	1.7
70.0		6.1	4.6		4.5	3.6		4.0	2.5		3.8	1.9		2.6	
74.0			4.0			3.0		3.3	2.0		3.2			2.5	
78.0									1.5						
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~51	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55	8~23
標準フック	12.2t														
フック質量	440kg														
標準巻掛本数	1														

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0						15.9			
36.0									14.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	19.2	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	17.8		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	16.5		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	15.3		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7	
42.0			14.1		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2	
44.0			12.9			10.8			10.2		9.1	10.6
46.0						9.9			9.4			9.4
48.0									8.6			8.6
50.0												7.9
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	17.5	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	16.2		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	15.0		11.7	12.6		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.9		10.6	11.7		10.1	11.0		10.1			7.0	
44.0			12.9			10.8		9.1	10.1		9.3	10.3		7.0	
46.0			11.8			10.0			9.4		8.3	9.3		6.6	6.9
48.0						9.1			8.6			8.6			6.7
50.0									7.8			7.9			6.4
54.0															6.4
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	15.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	14.6	10.8	12.3	12.7	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	13.7		11.5	12.1		9.7	10.2		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	12.8		10.6	11.4		9.0	9.5		8.8			6.6	
48.0		10.4	11.9		9.8	10.7		8.3	8.9		8.3	8.8		6.5	
50.0			11.0			10.0		7.5	8.3		7.6	8.1		6.3	6.3
54.0									7.1			7.0			6.0
58.0												5.9			5.8
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	12.7	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	12.1	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	11.5	8.8	9.7	9.9	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	10.7		9.0	9.4	7.5	8.3	8.5	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	10.1		8.4	8.8		7.7	7.9		7.5	7.5	5.3	5.3	
54.0			8.8		7.1	7.7		6.6	6.9		6.5	6.7		5.0	5.0
58.0						6.6			6.0		5.4	5.8		4.8	4.8
62.0												5.0			4.3
66.0															3.6
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	10.3	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	11.3	9.8	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.8	9.4	8.1	8.7	7.7	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		9.5	8.6		7.6	7.1	6.2	6.8	7.0	6.3	6.4	6.0	4.5	4.4	
58.0		8.1	7.6		6.5	6.2		5.9	6.1		5.8	5.1		4.2	4.1
62.0			6.7			5.4		5.0	5.2		4.9	4.3		4.0	3.8
66.0									4.5			3.6			3.1
70.0															2.5
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～50
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.2											
30.0	13.8			11.1			8.7								
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1			4.1		
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0			4.0		
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0			3.9		
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9			3.8		
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8			3.8		
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7			3.7		
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7			3.7		
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5		3.6		
48.0	10.0	10.3	9.1	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5		3.6	3.5	
50.0	9.3	9.7	8.7	8.1	8.3		7.4	7.6		5.5	5.4		3.6	3.4	
54.0	8.0	8.5	7.8	7.0	7.3	6.6	6.3	6.5		5.4	5.2		3.4	3.3	
58.0	6.8	7.5	6.8	5.9	6.4	5.7	5.4	5.7	4.6	5.2	5.1	3.6	3.4	3.2	
62.0		6.4	5.9		5.5	4.9		4.9	3.8		4.8	2.9		3.1	2.1
66.0			5.1		4.6	4.2		4.1	3.1		4.0	2.2		3.0	1.5
70.0						3.5			2.5			1.7		2.9	
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～44	8～58	8～52	8～40	8～57	8～60	8～29
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+64.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.3													
30.0	12.1			9.6										
32.0	12.0			9.5			7.4			5.1				
34.0	11.9			9.4			7.3			5.0			3.1	
36.0	11.7			9.3			7.2			5.0			3.1	
38.0	11.6			9.2			7.1			4.9			3.0	
40.0	11.5			9.1			7.0			4.8			3.0	
42.0	11.4	10.4		9.0			7.0			4.8			2.9	
44.0	11.3	10.0		8.9	8.6		6.9			4.7			2.9	
46.0	11.0	9.5		8.8	8.2		6.8	6.8		4.7			2.9	
48.0	10.6	9.1		8.7	7.9		6.8	6.7		4.6	4.5		2.8	
50.0	10.1	8.7		8.3	7.5		6.7	6.5		4.6	4.5		2.8	2.6
54.0	9.1	8.0	6.6	7.2	6.9		6.4	6.0		4.5	4.4		2.7	2.5
58.0	7.9	7.4	5.8	6.3	6.4	4.7	5.7	5.5		4.4	4.3		2.6	2.5
62.0	6.8	6.9	4.9	5.3	5.7	3.9	4.8	5.0	2.8	4.4	4.2	2.2	2.6	2.4
66.0		6.1	4.2		4.9	3.2		4.3	2.1	4.0	4.1	1.6	2.6	2.3
70.0		5.3	3.5		4.2	2.6		3.6	1.6		3.4			2.3
74.0			2.9			2.0		3.0			2.8			2.2
θ（°）	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～45	8～56	8～64	8～34	8～64	8～59	8～25	8～63	8～55
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　118t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+70.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
32.0	10.3										
34.0	10.2			8.0			6.1				
36.0	10.1			8.0			6.0			3.9	
38.0	10.0			7.9			5.9			3.8	
40.0	9.9			7.8			5.8			3.8	
42.0	9.8			7.8			5.8			3.8	
44.0	9.7			7.7			5.8			3.8	
46.0	9.7	8.4		7.6			5.7			3.8	
48.0	9.6	8.0		7.6	6.7		5.6			3.7	
50.0	9.3	7.7		7.5	6.4		5.6	5.6		3.7	
54.0	8.6	7.1		7.1	5.9		5.5	5.4		3.6	3.5
58.0	8.0	6.5	5.2	6.4	5.4		5.4	5.0		3.6	3.4
62.0	7.1	6.0	4.4	5.5	4.9	3.1	5.0	4.5	2.4	3.5	3.3
66.0	6.2	5.6	3.7	4.7	4.5	2.5	4.2	4.1	1.8	3.5	3.3
70.0	5.2	4.8	3.1	4.0	3.9	1.9	3.5	3.4		3.4	2.7
74.0		4.2	2.5		3.3			2.8			2.2
78.0			1.9		2.7			2.3			1.6
θ（°）	8～65	8～54	8～46	8～63	8～61	8～30	8～62	8～57	8～22	8～60	8～54
標準フック	12.2t										
フック質量	440kg										
標準巻掛本数	1										

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	13.2	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	12.5	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	11.8	9.1	10.1	10.2	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	11.1		9.4	9.7	8.4	9.4	9.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	10.5		8.7	9.2		8.8	8.8		7.7	7.7	5.5	5.5	
54.0			9.3		7.4	8.1		7.6	8.0		6.8	7.1		5.3	5.2
58.0						7.0			7.1		5.6	6.2		5.0	5.0
62.0												5.3			4.8
66.0															4.3
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	10.4	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	9.9	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	9.3	6.8	8.0	8.1	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	8.3		7.2	7.5	6.1	7.1	7.3	5.8	6.5	6.5	4.6	4.5	
58.0		6.7	7.5		6.4	6.8		6.2	6.4		6.0	5.8		4.4	4.3
62.0			6.7			6.0		5.2	5.6		5.2	5.0		4.2	4.1
66.0									4.9			4.3			3.7
70.0															3.2
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~50
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.1														
28.0	13.9			11.3											
30.0	13.8			11.2			8.8								
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4		
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3		
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2		
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1		
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1		
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0		
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0		
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9		
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7	
50.0	9.6	10.1	9.1	8.4	8.7		7.7	7.9		5.7	5.7		3.8	3.7	
54.0	8.4	8.9	8.4	7.3	7.7	7.2	6.7	6.9		5.6	5.5		3.7	3.6	
58.0	7.1	7.8	7.4	6.2	6.7	6.4	5.7	6.0	5.3	5.5	5.4	4.3	3.7	3.5	
62.0		6.8	6.5		5.8	5.6		5.2	4.5		5.1	3.5		3.4	2.8
66.0			5.7		4.9	4.8		4.5	3.8		4.4	2.9		3.3	2.2
70.0						4.1			3.2			2.3		3.2	1.7
74.0												1.8			
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~44	8~58	8~52	8~50	8~57	8~60	8~36
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
28.0	12.2													
30.0	12.1			9.5										
32.0	11.7			9.5			7.4							
34.0	11.4			9.4			7.3			5.1			3.4	
36.0	11.0			9.3			7.3			5.0			3.3	
38.0	10.6			9.2			7.2			5.0			3.3	
40.0	10.2			9.0			7.1			5.0			3.2	
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1			5.0			3.2	
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0			4.9			3.2	
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9		4.8			3.1	
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8		4.8	4.7		3.1	
50.0	8.3	9.2		7.8	8.1		6.8	6.8		4.7	4.7		3.1	2.9
54.0	7.6	8.5	7.2	7.3	7.4		6.6	6.5		4.7	4.6		2.9	2.8
58.0	7.0	7.8	6.6	6.6	6.8	5.4	6.0	6.0		4.6	4.5		2.9	2.7
62.0	6.4	7.1	5.7	5.6	6.0	4.6	5.1	5.3	3.5	4.6	4.4	2.7	2.9	2.7
66.0		6.6	5.0		5.2	3.9		4.6	2.8	4.3	4.3	2.1	2.8	2.6
70.0		6.0	4.3		4.5	3.3		4.0	2.2		3.8	1.6		2.6
74.0			3.7			2.7		3.3	1.7		3.2			2.5
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~45	8~56	8~64	8~41	8~64	8~59	8~31	8~63	8~55
標準フック	12.2t													
フック質量	440kg													
標準巻掛本数	1													

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0						15.9			
36.0									14.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	18.6	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	17.2		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	16.0		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	14.9		11.5	12.7		11.0	11.9		10.7	
42.0			13.9		10.3	11.7		9.9	11.0		10.2	
44.0			12.9			10.8			10.2		9.1	9.1
46.0						9.9			9.4			8.4
48.0									8.6			7.8
50.0												7.3
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	16.8	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	15.6		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	14.5		11.7	12.6		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.5		10.6	11.7		10.1	10.5		10.1			7.0	
44.0			12.7			10.8		9.1	9.7		9.3	8.8		7.0	
46.0			11.8			10.0			9.0		8.3	8.1		6.6	6.9
48.0						9.1			8.4			7.5			6.7
50.0									7.8			7.0			6.3
54.0															5.3
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	13.9	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	13.0	10.8	12.3	11.2	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	12.1		11.5	10.3		9.7	9.0		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	11.2		10.6	9.6		9.0	8.3		8.8			6.6	
48.0		10.4	10.5		9.8	8.9		8.3	7.7		8.3	6.8		6.5	
50.0			9.8			8.3		7.5	7.1		7.6	6.3		6.3	5.9
54.0									6.1			5.4			5.0
58.0												4.6			4.2
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	11.5	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.6	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.8	8.8	9.7	8.1	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	9.1		9.0	7.5	7.5	8.3	6.4	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	8.4		8.4	6.9		7.7	5.8		7.5	5.5	5.3	5.3	
54.0			7.3		7.1	5.9		6.6	4.9		6.5	4.6		5.0	3.5
58.0						5.0			4.1		5.4	3.8		4.8	2.8
62.0												3.1			2.2
66.0															1.6
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.2		10.1	10.4		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.7	8.9	9.4	9.9		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.8	8.2	8.7	9.3		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	10.1	7.6	8.1	8.6	5.8	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.8	6.5		7.4	4.9	6.2	6.8	4.6	6.3	6.4	3.5	4.5	4.4	
58.0		7.7	5.5		6.4	4.0		5.9	3.8		5.6	2.8		4.2	2.3
62.0			4.7			3.3		5.0	3.1		4.8	2.2		4.0	1.7
66.0									2.5			1.6			
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～30
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
26.0	14.1												
28.0	13.9			11.2									
30.0	13.8			11.1			8.7						
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1		4.1	
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0		4.0	
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0		3.9	
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9		3.8	
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8		3.8	
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7		3.7	
44.0	11.4	11.5		10.0	10.1		8.0	8.0		5.7		3.7	
46.0	10.7	11.0		9.3	9.5		7.9	7.9		5.6	5.5	3.6	
48.0	10.0	10.1	7.4	8.7	8.9		7.8	7.7		5.5	5.5	3.6	3.5
50.0	9.3	9.4	6.8	8.1	8.3		7.4	7.2		5.5	5.4	3.6	3.4
54.0	8.0	8.1	5.7	7.0	7.1	4.4	6.3	6.0		5.4	5.1	3.4	3.3
58.0	6.8	7.0	4.7	5.9	6.0	3.6	5.4	5.1	2.4	5.2	4.2	3.4	3.2
62.0		6.0	3.9		5.1	2.8		4.2	1.7		3.5		2.9
66.0			3.2		4.3	2.2		3.5			2.8		2.2
70.0						1.6							1.6
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～29	8～58	8～52	8～57	8～60
標準フック	35t			12.2t									
フック質量	950kg			440kg									
標準巻掛本数	2			1									

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	12.1	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	11.2	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	10.4	9.1	10.1	8.6	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	9.7		9.4	8.0	8.4	9.4	7.2	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	9.1		8.7	7.4		8.8	6.6		7.7	6.2	5.5	5.5	
54.0			7.9		7.4	6.4		7.6	5.7		6.8	5.3		5.3	4.2
58.0						5.5			4.8		5.6	4.5		5.0	3.5
62.0												3.8			2.9
66.0															2.3
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～59
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	9.3	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	8.6	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	8.0	6.8	8.0	6.4	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	6.9		7.2	5.5	6.1	7.1	5.3	5.8	6.5	4.2	4.6	4.5	
58.0		6.7	6.0		6.4	4.6		6.2	4.5		6.0	3.5		4.4	2.9
62.0			5.1			3.9		5.2	3.8		5.2	2.9		4.2	2.3
66.0									3.2			2.3			1.8
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～43	8～60	8～52	8～39
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.1													
28.0	13.9			11.3										
30.0	13.8			11.2			8.8							
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4	
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3	
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2	
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1	
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1	
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0	
44.0	11.4	12.0		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0	
46.0	10.9	11.4		9.7	10.0		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9	
48.0	10.3	10.7		9.0	9.3		8.1	8.0		5.8	5.7		3.9	3.7
50.0	9.6	10.0	7.4	8.4	8.7		7.7	7.8		5.7	5.7		3.8	3.7
54.0	8.4	8.7	6.3	7.3	7.7	5.1	6.7	6.7		5.6	5.5		3.7	3.6
58.0	7.1	7.6	5.4	6.2	6.7	4.2	5.7	5.7	3.1	5.5	4.9	2.0	3.7	3.5
62.0		6.6	4.6		5.7	3.5		4.9	2.4		4.1	1.5		3.4
66.0			3.8		4.9	2.8		4.2	1.8		3.4			2.9
70.0						2.3								2.4
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～50	8～59	8～56	8～36	8～58	8～52	8～26	8～57	8～60
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+64.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
28.0	12.2											
30.0	12.1			9.5								
32.0	11.7			9.5			7.4					
34.0	11.4			9.4			7.3		5.1		3.4	
36.0	11.0			9.3			7.3		5.0		3.3	
38.0	10.6			9.2			7.2		5.0		3.3	
40.0	10.2			9.0			7.1		5.0		3.2	
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1		5.0		3.2	
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0		4.9		3.2	
46.0	9.0	10.0		8.3	8.8		6.9	6.9	4.8		3.1	
48.0	8.6	9.6		8.1	8.4		6.9	6.8	4.8	4.7	3.1	
50.0	8.3	9.1		7.8	7.9		6.8	6.7	4.7	4.7	3.1	2.9
54.0	7.6	7.9	5.4	7.3	6.7		6.6	5.6	4.7	4.6	2.9	2.8
58.0	7.0	6.8	4.5	6.6	5.7	3.2	6.0	4.7	4.6	4.1	2.9	2.7
62.0	6.4	5.8	3.8	5.6	4.8	2.5	5.1	3.9	4.6	3.3	2.9	2.7
66.0		5.0	3.1		4.1	1.9		3.2	4.3	2.7	2.8	2.2
70.0		4.3	2.5		3.4			2.6		2.1		1.7
74.0			1.9					2.1		1.6		
θ（°）	8～59	8～58	8～50	8～58	8～55	8～31	8～56	8～64	8～64	8～59	8～63	8～46
標準フック	12.2t											
フック質量	440kg											
標準巻掛本数	1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			22.8		16.5			16.4	
32.0			20.3						
34.0						15.9			
36.0									14.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.9		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.3		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.8	17.9	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.3	16.6		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	15.4		12.6	13.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	14.3		11.5	12.7		11.0	11.2		10.7	
42.0			13.3		10.3	11.7		9.9	10.4		10.2	
44.0			12.5			10.8			9.6		9.1	8.5
46.0						9.9			8.9			7.8
48.0									8.3			7.2
50.0												6.7
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	16.1	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	15.0		12.7	13.6		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	13.9		11.7	12.5		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	13.0		10.6	11.6		10.1	9.9		10.1			7.0	
44.0			12.1			10.8		9.1	9.1		9.3	8.1		7.0	
46.0			11.3			10.0			8.4		8.3	7.5		6.6	6.7
48.0						9.1			7.8			6.9			6.2
50.0									7.2			6.4			5.7
54.0															4.8
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	18.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	18.1		15.0	15.4		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	17.0		14.1	15.0		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	15.8		13.0	14.2		11.3	12.1		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	14.7	13.3	11.9	13.2		10.3	11.4		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		13.6	12.3	10.8	12.3	10.5	9.3	10.5		9.2	9.4		6.9	6.9	
44.0		12.6	11.5		11.5	9.7		9.7	8.4		9.2		6.7	6.8	
46.0		11.5	10.7		10.6	9.0		9.0	7.7		8.8			6.6	
48.0		10.4	9.9		9.8	8.4		8.3	7.1		8.3	6.2		6.5	
50.0			9.2			7.8		7.5	6.6		7.6	5.7		6.3	5.3
54.0									5.6			4.9			4.5
58.0												4.1			3.7
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.1														
24.0	16.8			14.0											
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2					
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6		
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5		
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3		
34.0	15.4	15.4		13.2			11.4			8.6			6.2		
36.0	14.8	15.2		13.0	13.1		11.2			8.5			6.1		
38.0	13.7	14.4		12.2	12.9		11.0	11.2		8.3			6.0		
40.0	12.7	13.5		11.3	12.0		10.6	10.9		8.2	8.2		5.9		
42.0	11.8	12.6	10.8	10.5	11.2		9.7	10.2		8.1	8.1		5.8	5.7	
44.0	10.9	11.8	10.0	9.6	10.4		8.9	9.5		7.9	7.9		5.7	5.6	
46.0	9.9	11.0	9.2	8.8	9.7	7.5	8.2	8.9		7.8	7.8		5.6	5.5	
48.0		10.2	8.5		9.0	6.9	7.5	8.3	5.8	7.5	7.7		5.5	5.4	
50.0		9.5	7.9		8.4	6.4		7.7	5.3		7.5	4.9	5.3	5.3	
54.0			6.8		7.1	5.4		6.6	4.4		6.5	4.1		5.0	3.0
58.0						4.5			3.6		5.4	3.3		4.8	2.3
62.0												2.6			1.7
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～42
標準フック	35t						12.2t								
フック質量	950kg						440kg								
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
24.0	15.5														
26.0	15.3														
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8					
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7			5.4		
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5			5.4		
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4			5.3		
36.0	14.5	14.5		12.3			10.0			7.3			5.2		
38.0	14.4	13.9		12.0			9.9			7.2			5.1		
40.0	14.1	13.3		11.7	11.4		9.7	9.8		7.1			5.0		
42.0	13.2	12.8		10.9	10.9		9.6	9.7		7.0	7.0		4.9		
44.0	12.3	12.0		10.1	10.3		9.4	9.4		7.0	6.9		4.9	4.8	
46.0	11.5	11.1	8.3	9.4	9.5		8.7	9.0		6.9	6.8		4.8	4.7	
48.0	10.6	10.3	7.6	8.7	8.8		8.1	8.4		6.8	6.7		4.7	4.6	
50.0	9.8	9.6	7.0	8.1	8.1	5.3	7.4	7.9		6.7	6.6		4.7	4.5	
54.0		8.3	6.0		6.9	4.4	6.2	6.8	4.1	6.3	6.1	3.0	4.5	4.4	
58.0		7.2	5.0		5.9	3.6		5.9	3.3		5.2	2.3		4.2	1.8
62.0			4.2			2.9		5.0	2.7		4.3	1.7		4.0	
66.0									2.1						
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～49	8～62	8～57	8～34	8～60	8～52	8～24
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2						1								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
26.0	14.1												
28.0	13.9			11.2									
30.0	13.8			11.1			8.7						
32.0	13.6			11.0			8.6			6.1		4.1	
34.0	13.4			10.8			8.5			6.0		4.0	
36.0	13.3			10.7			8.3			6.0		3.9	
38.0	13.2	13.2		10.6			8.3			5.9		3.8	
40.0	12.8	12.7		10.5			8.2			5.8		3.8	
42.0	12.1	12.1		10.2	10.3		8.1			5.7		3.7	
44.0	11.4	11.3		10.0	10.0		8.0	8.0		5.7		3.7	
46.0	10.7	10.4		9.3	9.2		7.9	7.9		5.6	5.5	3.6	
48.0	10.0	9.6	6.9	8.7	8.4		7.8	7.2		5.5	5.5	3.6	3.5
50.0	9.3	8.9	6.3	8.1	7.8		7.4	6.6		5.5	5.4	3.6	3.4
54.0	8.0	7.6	5.2	7.0	6.6	3.9	6.3	5.5		5.4	4.6	3.4	3.3
58.0	6.8	6.5	4.3	5.9	5.6	3.1	5.4	4.6	1.9	5.2	3.8	3.4	3.1
62.0		5.6	3.5		4.7	2.4		3.8			3.0		2.4
66.0			2.8		3.9	1.8		3.1			2.4		1.8
θ（°）	8～63	8～52	8～44	8～61	8～60	8～40	8～59	8～56	8～23	8～58	8～52	8～57	8～49
標準フック	35t			12.2t									
フック質量	950kg			440kg									
標準巻掛本数	2			1									

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	13.3		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	13.0		11.1	11.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	12.3		10.6	11.7		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.7	11.5	10.1	11.6		10.2	11.4		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	11.0	10.6	9.6	10.8		9.7	10.8		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.4	9.9	9.1	10.1	8.0	9.1	10.1		7.9	8.0		5.7	5.7	
48.0		9.8	9.2		9.4	7.4	8.4	9.4	6.6	7.7	7.8		5.6	5.6	
50.0		9.3	8.5		8.7	6.8		8.8	6.1		7.7	5.7	5.5	5.5	
54.0			7.4		7.4	5.9		7.6	5.1		6.8	4.8		5.3	3.7
58.0						5.0			4.3		5.6	4.0		5.0	3.0
62.0												3.4			2.4
66.0															1.9
θ(°)	8~60	8~49	8~41	8~58	8~58	8~47	8~63	8~53	8~41	8~61	8~66	8~48	8~66	8~58	8~59
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
26.0	14.0														
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8					
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6		
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5		
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4		
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3		
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2		
40.0	9.5	11.0		9.0	10.4		8.5	9.4		7.1			5.1		
42.0	9.0	10.4		8.5	9.9		8.2	9.2		7.1	7.0		5.1		
44.0	8.5	9.8		8.0	9.4		7.8	8.8		6.9	7.0		5.0	4.9	
46.0	8.0	9.3	8.7	7.6	8.9		7.4	8.5		6.7	6.9		4.9	4.8	
48.0	7.6	8.7	8.0	7.2	8.4		7.1	8.2		6.5	6.8		4.9	4.8	
50.0	7.2	8.3	7.4	6.8	8.0	5.9	6.8	7.8		6.3	6.7		4.8	4.7	
54.0		7.4	6.4		7.2	4.9	6.1	7.1	4.8	5.8	6.5	3.7	4.6	4.5	
58.0		6.7	5.5		6.4	4.1		6.2	4.0		5.8	3.0		4.4	2.4
62.0			4.7			3.5		5.2	3.4		5.0	2.4		4.2	1.9
66.0									2.7			1.9			
θ(°)	8~56	8~56	8~48	8~55	8~52	8~43	8~64	8~62	8~49	8~62	8~57	8~43	8~60	8~52	8~30
標準フック	35t			12.2t											
フック質量	950kg			440kg											
標準巻掛本数	2			1											

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+58.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.1													
28.0	13.9			11.3										
30.0	13.8			11.2			8.8							
32.0	13.6			11.1			8.7			6.4			4.4	
34.0	13.4			11.0			8.6			6.3			4.3	
36.0	13.1			10.8			8.5			6.2			4.2	
38.0	12.7	13.3		10.7			8.5			6.1			4.1	
40.0	12.2	13.0		10.6			8.4			6.1			4.1	
42.0	11.8	12.5		10.5	10.5		8.3			6.0			4.0	
44.0	11.4	11.9		10.3	10.4		8.2	8.2		5.9			4.0	
46.0	10.9	11.0		9.7	9.8		8.1	8.1		5.8	5.8		3.9	
48.0	10.3	10.2		9.0	9.1		8.1	7.9		5.8	5.7		3.9	3.7
50.0	9.6	9.5	6.9	8.4	8.4		7.7	7.3		5.7	5.7		3.8	3.7
54.0	8.4	8.2	5.8	7.3	7.2	4.6	6.7	6.2		5.6	5.3		3.7	3.6
58.0	7.1	7.1	4.9	6.2	6.2	3.8	5.7	5.3	2.6	5.5	4.4	1.5	3.7	3.5
62.0		6.2	4.1		5.3	3.0		4.5	2.0		3.7			3.2
66.0			3.4		4.5	2.4		3.7			3.0			2.5
70.0						1.9								2.0
θ(°)	8~63	8~52	8~44	8~61	8~60	8~50	8~59	8~56	8~29	8~58	8~52	8~20	8~57	8~60
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+64.0m(ライト)LJ

単位:t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
28.0	12.2											
30.0	12.1			9.5								
32.0	11.7			9.5			7.4					
34.0	11.4			9.4			7.3		5.1		3.4	
36.0	11.0			9.3			7.3		5.0		3.3	
38.0	10.6			9.2			7.2		5.0		3.3	
40.0	10.2			9.0			7.1		5.0		3.2	
42.0	9.8	10.8		8.8			7.1		5.0		3.2	
44.0	9.4	10.4		8.6	9.0		7.0		4.9		3.2	
46.0	9.0	10.0		8.3	8.7		6.9	6.9	4.8		3.1	
48.0	8.6	9.3		8.1	8.0		6.9	6.7	4.8	4.7	3.1	
50.0	8.3	8.6		7.8	7.3		6.8	6.2	4.7	4.7	3.1	2.9
54.0	7.6	7.4	4.9	7.3	6.2		6.6	5.1	4.7	4.4	2.9	2.8
58.0	7.0	6.3	4.1	6.6	5.2	2.8	6.0	4.2	4.6	3.6	2.9	2.7
62.0	6.4	5.4	3.3	5.6	4.4	2.1	5.1	3.5	4.6	2.9	2.9	2.4
66.0		4.6	2.7		3.7	1.5		2.8	4.3	2.3	2.8	1.8
70.0		3.9	2.1		3.0			2.2		1.7		
74.0			1.6					1.7				
θ(°)	8~59	8~58	8~50	8~58	8~55	8~31	8~56	8~64	8~64	8~49	8~63	8~39
標準フック	12.2t											
フック質量	440kg											
標準巻掛本数	1											

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			20.1		16.5			16.4	
32.0			18.4						
34.0						15.5			
36.0									13.0
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.7		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.7		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	19.0		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.5	14.6	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.2	13.5		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	12.5		12.6	10.8		12.0			10.9	
40.0		13.4	11.6		11.5	10.0		11.0	8.2		10.7	
42.0			10.7		10.3	9.2		9.9	7.6		10.0	
44.0			9.9			8.5			7.0		9.1	5.8
46.0						7.9			6.4			5.3
48.0									5.9			4.8
50.0												4.4
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	13.1	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	12.0		12.7	10.4		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	11.1		11.7	9.5		11.0			10.5			7.0	
42.0		11.4	10.2		10.6	8.8		10.1	7.0		9.7			7.0	
44.0			9.5			8.1		9.1	6.4		9.0	5.5		7.0	
46.0			8.7			7.4			5.9		8.3	5.0		6.6	4.2
48.0						6.9			5.4			4.5			3.8
50.0									4.9			4.1			3.4
54.0															2.7
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　98t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	17.9		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	16.5		15.0	15.0		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	15.2		14.1	13.8		12.4	12.6		9.7			7.3		
38.0	14.0	14.1		13.0	12.8		11.3	11.6		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	13.1	10.3	11.9	11.8		10.3	10.6		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		12.2	9.5	10.8	10.9	7.7	9.3	9.8		9.2	9.0		6.9	6.9	
44.0		11.4	8.7		10.1	7.0		9.1	5.7		8.3		6.7	6.8	
46.0		10.6	8.1		9.4	6.5		8.4	5.2		7.7			6.6	
48.0		9.9	7.5		8.7	5.9		7.8	4.7		7.1	3.8		6.5	
50.0			6.9			5.4		7.2	4.3		6.6	3.4		6.3	3.1
54.0									3.5			2.8			2.4
58.0												2.1			1.8
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	15.2		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	14.0		13.0	12.3		11.2			8.5			6.1	
38.0	13.7	12.9		12.2	11.2		11.0	10.1		8.3			6.0	
40.0	12.7	11.9		11.3	10.3		10.6	9.2		8.2	8.2		5.9	
42.0	11.8	11.0	8.0	10.5	9.4		9.7	8.5		8.1	8.1		5.8	5.7
44.0	10.9	10.1	7.3	9.6	8.7		8.9	7.7		7.9	7.6		5.7	5.6
46.0	9.9	9.4	6.7	8.8	8.0	5.0	8.2	7.1		7.8	7.0		5.6	5.5
48.0		8.7	6.1		7.3	4.5	7.5	6.5	3.4	7.5	6.4		5.5	5.4
50.0		8.0	5.6		6.8	4.0		6.0	3.0		5.9	2.6	5.3	4.9
54.0			4.6		5.7	3.2		5.0	2.2		4.9	1.9		4.0
58.0						2.5			1.6		4.1			3.3
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
24.0	15.5												
26.0	15.3												
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8			
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7		5.4	
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5		5.4	
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4		5.3	
36.0	14.5	13.0		12.3			10.0			7.3		5.2	
38.0	14.4	11.9		12.0			9.9			7.2		5.1	
40.0	14.1	10.9		11.7	9.0		9.7	9.1		7.1		5.0	
42.0	13.2	10.0		10.9	8.2		9.6	8.3		7.0	7.0	4.9	
44.0	12.3	9.2		10.1	7.5		9.4	7.6		7.0	6.5	4.9	4.8
46.0	11.5	8.5	5.7	9.4	6.9		8.7	6.9		6.9	5.9	4.8	4.7
48.0	10.6	7.8	5.2	8.7	6.3		8.1	6.3		6.8	5.3	4.7	4.6
50.0	9.8	7.2	4.7	8.1	5.7	3.0	7.4	5.8		6.7	4.8	4.7	4.4
54.0		6.1	3.8		4.8	2.2	6.2	4.8	2.0	6.3	3.9	4.5	3.6
58.0		5.2	3.1		4.0	1.6		4.0			3.2		2.9
62.0			2.4					3.3			2.5		2.2
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t									12.2t			
フック質量	950kg									440kg			
標準巻掛本数	2						1						

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
22.0	17.7														
24.0	17.1														
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3					
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8		
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7		
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5		
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4		
36.0	12.0	14.1		12.0	12.6		11.5			8.6			6.3		
38.0	11.3	13.2		11.3	11.6		11.1	10.9		8.4			6.2		
40.0	10.7	12.4		10.7	10.7		10.6	10.1		8.3	8.4		6.1		
42.0	10.1	11.5	8.6	10.1	9.9		10.2	9.3		8.2	8.2		6.0	5.9	
44.0	9.5	10.8	7.9	9.6	9.1		9.7	8.5		8.1	8.1		5.9	5.8	
46.0	9.0	10.0	7.3	9.1	8.4	5.5	9.1	7.9		7.9	7.7		5.7	5.7	
48.0		9.3	6.7		7.8	5.0	8.4	7.3	4.2	7.7	7.1		5.6	5.6	
50.0		8.7	6.2		7.2	4.5		6.7	3.8		6.6	3.4	5.5	5.5	
54.0			5.3		6.2	3.7		5.7	3.0		5.6	2.7		4.8	1.6
58.0						3.0			2.4		4.8	2.1		4.0	
62.0												1.5			
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～48	8～66	8～58	8～24
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 98t、アウトリガ張出幅 6.8m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.0													
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8				
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3	
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2	
40.0	9.5	11.0		9.0	9.6		8.5	9.4		7.1			5.1	
42.0	9.0	10.4		8.5	8.8		8.2	9.0		7.1	7.0		5.1	
44.0	8.5	9.6		8.0	8.1		7.8	8.3		6.9	7.0		5.0	4.9
46.0	8.0	8.9	6.1	7.6	7.4		7.4	7.6		6.7	6.6		4.9	4.8
48.0	7.6	8.2	5.6	7.2	6.8		7.1	7.0		6.5	6.0		4.9	4.8
50.0	7.2	7.6	5.1	6.8	6.3	3.6	6.8	6.5		6.3	5.5		4.8	4.7
54.0		6.5	4.3		5.3	2.8	6.1	5.5	2.7	5.8	4.6	1.6	4.6	4.2
58.0		5.6	3.5		4.5	2.2		4.7	2.1		3.9			3.5
62.0			2.9			1.6		3.9	1.5		3.2			2.8
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～38	8～62	8～57	8～20	8～60	8～52
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		30.1					18.5		
26.0		27.2			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			19.9		16.5			16.4	
32.0			18.3						
34.0						15.3			
36.0									12.8
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	22.6		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	20.6		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	18.9		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	17.4	14.5	13.1	15.0		12.5	14.2		11.0	11.5	
36.0		16.1	13.4		13.8			13.0		11.0	11.2	
38.0		14.9	12.4		12.6	10.7		12.0			10.9	
40.0		13.4	11.4		11.5	9.8		11.0	8.1		10.7	
42.0			10.6		10.3	9.1		9.9	7.4		9.9	
44.0			9.8			8.4			6.8		9.1	5.6
46.0						7.7			6.2			5.1
48.0									5.7			4.7
50.0												4.3
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.2		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.5		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	18.0		14.6	16.3		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.6		13.3	15.0		12.7	14.1		10.7	11.1		7.7		
36.0		15.3	12.9	12.0	13.8		11.4	13.2		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		14.0	11.9		12.7	10.2		12.0			10.5		7.2	7.2	
40.0		12.8	10.9		11.7	9.4		11.0			10.4			7.0	
42.0		11.4	10.1		10.6	8.6		10.1	6.9		9.6			7.0	
44.0			9.3			7.9		9.1	6.3		8.8	5.3		7.0	
46.0			8.6			7.3			5.7		8.2	4.8		6.6	4.0
48.0						6.7			5.2			4.4			3.6
50.0									4.8			4.0			3.3
54.0															2.6
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	19.1		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	17.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	16.3		15.0	14.8		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	15.1		14.1	13.6		12.4	12.4		9.7			7.3		
38.0	14.0	13.9		13.0	12.6		11.3	11.4		9.6	9.7		7.2	7.3	
40.0	12.9	12.9	10.1	11.9	11.6		10.3	10.5		9.4	9.5		7.0	7.1	
42.0		12.0	9.3	10.8	10.8	7.5	9.3	9.7		9.2	8.9		6.9	6.9	
44.0		11.2	8.6		10.0	6.9		8.9	5.5		8.2		6.7	6.8	
46.0		10.5	7.9		9.2	6.3		8.2	5.0		7.6			6.6	
48.0		9.8	7.3		8.6	5.8		7.6	4.6		7.0	3.7		6.5	
50.0			6.8			5.3		7.0	4.1		6.4	3.3		6.3	2.9
54.0									3.4			2.6			2.2
58.0												2.0			1.7
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～58	8～65	8～49	8～47
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	15.1		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	13.8		13.0	12.1		11.2			8.5			6.1	
38.0	13.7	12.8		12.2	11.1		11.0	10.0		8.3			6.0	
40.0	12.7	11.8		11.3	10.1		10.6	9.1		8.2	8.2		5.9	
42.0	11.8	10.9	7.8	10.5	9.3		9.7	8.3		8.1	8.1		5.8	5.7
44.0	10.9	10.0	7.1	9.6	8.5		8.9	7.6		7.9	7.5		5.7	5.6
46.0	9.9	9.3	6.5	8.8	7.8	4.8	8.2	7.0		7.8	6.8		5.6	5.5
48.0		8.6	6.0		7.2	4.3	7.5	6.4	3.2	7.5	6.3		5.5	5.3
50.0		7.9	5.4		6.6	3.9		5.8	2.8		5.7	2.5	5.3	4.8
54.0			4.5		5.6	3.1		4.9	2.1		4.8	1.8		3.9
58.0						2.4			1.5		4.0			3.2
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
24.0	15.5												
26.0	15.3												
28.0	15.1			12.9			10.5			7.8			
30.0	14.9			12.7			10.3			7.7		5.4	
32.0	14.8			12.6			10.2			7.5		5.4	
34.0	14.6			12.4			10.1			7.4		5.3	
36.0	14.5	12.9		12.3			10.0			7.3		5.2	
38.0	14.4	11.8		12.0			9.9			7.2		5.1	
40.0	14.1	10.8		11.7	8.9		9.7	8.9		7.1		5.0	
42.0	13.1	9.9		10.9	8.1		9.6	8.1		7.0	7.0	4.9	
44.0	12.2	9.1		10.1	7.4		9.4	7.4		7.0	6.3	4.9	4.8
46.0	11.4	8.4	5.6	9.4	6.7		8.7	6.8		6.9	5.7	4.8	4.7
48.0	10.6	7.7	5.0	8.7	6.2		8.1	6.2		6.8	5.2	4.7	4.6
50.0	9.8	7.1	4.6	8.1	5.6	2.8	7.4	5.6		6.7	4.7	4.7	4.3
54.0		6.0	3.7		4.7	2.1	6.2	4.7	1.9	6.3	3.8	4.5	3.5
58.0		5.1	2.9		3.8	1.5		3.9			3.1		2.7
62.0			2.3					3.1			2.4		2.1
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t									12.2t			
フック質量	950kg									440kg			
標準巻掛本数	2						1						

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.7													
24.0	17.1													
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3				
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5	
34.0	12.8	14.9		12.6			11.9			8.7			6.4	
36.0	12.0	14.1		12.0	12.5		11.5			8.6			6.3	
38.0	11.3	13.2		11.3	11.5		11.1	10.8		8.4			6.2	
40.0	10.7	12.3		10.7	10.5		10.6	9.9		8.3	8.4		6.1	
42.0	10.1	11.4	8.5	10.1	9.7		10.2	9.1		8.2	8.2		6.0	5.9
44.0	9.5	10.6	7.8	9.6	9.0		9.7	8.4		8.1	8.1		5.9	5.8
46.0	9.0	9.9	7.2	9.1	8.3	5.3	9.1	7.7		7.9	7.6		5.7	5.7
48.0		9.2	6.6		7.7	4.8	8.4	7.1	4.0	7.7	7.0		5.6	5.6
50.0		8.5	6.1		7.1	4.4		6.6	3.6		6.4	3.2	5.5	5.5
54.0			5.1		6.1	3.6		5.6	2.9		5.5	2.5		4.6
58.0						2.9			2.3		4.7	1.9		3.9
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～36	8～66	8～58
標準フック	35t									12.2t				
フック質量	950kg									440kg				
標準巻掛本数	2									1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
26.0	14.0													
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8				
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6			5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5			5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4			5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3			5.3	
38.0	10.1	11.7		9.5			8.9			7.2			5.2	
40.0	9.5	11.0		9.0	9.4		8.5	9.4		7.1			5.1	
42.0	9.0	10.2		8.5	8.7		8.2	8.8		7.1	7.0		5.1	
44.0	8.5	9.5		8.0	7.9		7.8	8.1		6.9	7.0		5.0	4.9
46.0	8.0	8.7	6.0	7.6	7.3		7.4	7.5		6.7	6.4		4.9	4.8
48.0	7.6	8.1	5.5	7.2	6.7		7.1	6.9		6.5	5.9		4.9	4.8
50.0	7.2	7.5	5.0	6.8	6.2	3.4	6.8	6.3		6.3	5.4		4.8	4.7
54.0		6.4	4.1		5.2	2.7	6.1	5.4	2.6	5.8	4.5	1.5	4.6	4.1
58.0		5.5	3.4		4.4	2.1		4.5	1.9		3.7			3.3
62.0			2.8			1.5		3.8			3.1			2.7
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～43	8～64	8～62	8～30	8～62	8～57	8～20	8～60	8～52
標準フック	35t			12.2t										
フック質量	950kg			440kg										
標準巻掛本数	2			1										

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		29.6					18.5		
26.0		26.6			21.4				
28.0		21.3			19.0				
30.0			18.9		16.5			16.4	
32.0			17.3						
34.0						14.4			
36.0									11.8
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.9			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	21.6		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	19.6		16.0	17.7		15.3			11.6		
32.0	16.9	18.0		14.5	16.2		13.9	15.1		11.3		
34.0	15.2	16.5	13.6	13.1	15.0		12.5	13.9		11.0	11.5	
36.0		15.2	12.5		13.8			12.8		11.0	11.2	
38.0		14.1	11.5		12.6	9.8		11.8			10.7	
40.0		13.1	10.6		11.5	9.0		10.9	7.2		9.8	
42.0			9.7		10.3	8.2		9.9	6.6		9.1	
44.0			9.0			7.6			6.0		8.3	4.8
46.0						7.0			5.5			4.4
48.0									5.0			3.9
50.0												3.5
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	27.8														
20.0	24.4			19.8											
22.0	22.8			19.3			15.6								
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9		
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7		
28.0	17.7	21.1		17.6			14.7			11.4			7.7		
30.0	16.1	19.2		16.1	17.5		14.4			11.1			7.7		
32.0	14.6	17.5		14.6	16.2		13.8	14.4		11.0			7.7		
34.0	12.9	16.1		13.3	14.9		12.7	13.4		10.7	11.1		7.7		
36.0		14.8	12.0	12.0	13.7		11.4	12.3		10.6	10.8		7.5	7.2	
38.0		13.7	11.0		12.7	9.3		11.3			10.4		7.2	7.2	
40.0		12.7	10.1		11.7	8.5		10.3			9.5			7.0	
42.0		11.4	9.3		10.6	7.8		9.5	6.0		8.8			7.0	
44.0			8.5			7.1		8.8	5.5		8.1	4.5		7.0	
46.0			7.9			6.5			5.0		7.4	4.1		6.6	3.3
48.0						6.0			4.5			3.6			2.9
50.0									4.1			3.3			2.5
54.0															1.9
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～45	8～63	8～55	8～58
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	3			2						1					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
20.0	20.8														
22.0	20.4			17.2											
24.0	20.0			16.8			13.4								
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3			8.2		
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3			8.0		
30.0	17.7	18.4		15.9			13.0			10.2			7.8		
32.0	16.7	16.8		15.6			12.8			10.0			7.7		
34.0	15.7	15.5		15.0	13.9		12.7			9.8			7.5		
36.0	14.8	14.2		14.1	12.8		12.4	11.5		9.7			7.3		
38.0	14.0	13.1		13.0	11.8		11.3	10.5		9.6	9.6		7.2	7.3	
40.0	12.9	12.2	9.3	11.9	10.8		10.3	9.7		9.4	8.8		7.0	7.1	
42.0		11.3	8.5	10.8	10.0	6.7	9.3	8.9		9.2	8.1		6.9	6.9	
44.0		10.5	7.8		9.2	6.1		8.2	4.7		7.4		6.7	6.8	
46.0		9.8	7.2		8.5	5.6		7.5	4.3		6.8			6.6	
48.0		9.1	6.6		7.9	5.1		6.9	3.8		6.2	2.9		6.1	
50.0			6.1			4.6		6.4	3.4		5.7	2.6		5.6	2.2
54.0									2.7			1.9			1.6
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～46	8～59	8～54	8～40	8～65	8～49	8～34
標準フック	35t									12.2t					
フック質量	950kg									440kg					
標準巻掛本数	2									1					

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.1													
24.0	16.8			14.0										
26.0	16.5			13.8			12.0			9.2				
28.0	16.2			13.7			11.8			9.0			6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6			8.9			6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5			8.7			6.3	
34.0	15.4	14.2		13.2			11.4			8.6			6.2	
36.0	14.8	13.0		13.0	11.2		11.2			8.5			6.1	
38.0	13.7	12.0		12.2	10.2		11.0	9.1		8.3			6.0	
40.0	12.7	11.0		11.3	9.3		10.6	8.3		8.2	8.1		5.9	
42.0	11.8	10.1	7.0	10.5	8.5		9.7	7.5		8.1	7.4		5.8	5.7
44.0	10.9	9.3	6.4	9.6	7.8		8.9	6.8		7.9	6.7		5.7	5.6
46.0	9.9	8.5	5.8	8.8	7.1	4.1	8.2	6.2		7.8	6.1		5.6	5.0
48.0		7.9	5.2		6.5	3.6	7.5	5.7	2.5	7.5	5.6		5.5	4.5
50.0		7.3	4.8		6.0	3.2		5.1	2.1		5.1	1.8	5.3	4.1
54.0			3.9		5.0	2.4		4.2	1.5		4.2			3.3
58.0						1.8					3.4			2.6
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～32	8～61	8～66	8～21	8～66	8～58
標準フック	35t						12.2t							
フック質量	950kg						440kg							
標準巻掛本数	2						1							

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
22.0	17.7													
24.0	17.1													
26.0	16.4			14.2			12.6			9.3				
28.0	15.5			13.9			12.5			9.1			6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3			9.0			6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1			8.8			6.5	
34.0	12.8	14.6		12.6			11.9			8.7			6.4	
36.0	12.0	13.5		12.0	11.6		11.5			8.6			6.3	
38.0	11.3	12.4		11.3	10.6		11.1	9.9		8.4			6.2	
40.0	10.7	11.5		10.7	9.7		10.6	9.1		8.3	8.4		6.1	
42.0	10.1	10.7	7.7	10.1	8.9		10.2	8.3		8.2	8.1		6.0	5.9
44.0	9.5	9.9	7.0	9.6	8.2		9.7	7.6		8.1	7.4		5.9	5.8
46.0	9.0	9.1	6.4	9.1	7.6	4.5	9.1	7.0		7.9	6.8		5.7	5.7
48.0		8.5	5.9		7.0	4.1	8.4	6.4	3.3	7.7	6.3		5.6	5.3
50.0		7.9	5.4		6.4	3.7		5.9	2.9		5.8	2.5	5.5	4.8
54.0			4.5		5.4	3.0		5.0	2.2		4.8	1.9		4.0
58.0						2.3			1.7		4.1			3.3
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～47	8～63	8～53	8～41	8～61	8～66	8～28	8～66	8～58
標準フック	35t									12.2t				
フック質量	950kg									440kg				
標準巻掛本数	2									1				

カウンタウエイト 78t、アウトリガ張出幅 8.0m
PS+ブーム+2.5m+52.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
26.0	14.0												
28.0	13.3			12.0			10.2			7.8			
30.0	12.7			11.6			10.1			7.6		5.6	
32.0	12.0			11.1			9.8			7.5		5.5	
34.0	11.4			10.5			9.6			7.4		5.4	
36.0	10.7			10.0			9.2			7.3		5.3	
38.0	10.1	11.2		9.5			8.9			7.2		5.2	
40.0	9.5	10.3		9.0	8.6		8.5	8.8		7.1		5.1	
42.0	9.0	9.5		8.5	7.9		8.2	8.0		7.1	6.9	5.1	
44.0	8.5	8.7		8.0	7.2		7.8	7.4		6.9	6.2	5.0	4.9
46.0	8.0	8.0	5.2	7.6	6.6		7.4	6.7		6.7	5.7	4.9	4.8
48.0	7.6	7.4	4.7	7.2	6.0		7.1	6.2		6.5	5.2	4.9	4.7
50.0	7.2	6.8	4.3	6.8	5.5	2.7	6.8	5.7		6.3	4.7	4.8	4.2
54.0		5.8	3.5		4.6	2.0	6.1	4.7	1.9	5.8	3.9	4.6	3.4
58.0		4.9	2.8		3.8	1.5		4.0			3.1		2.8
62.0			2.2					3.3			2.5		2.2
θ（°）	8～56	8～56	8～48	8～55	8～52	8～34	8～64	8～62	8～23	8～62	8～57	8～60	8～52
標準フック	35t			12.2t									
フック質量	950kg			440kg									
標準巻掛本数	2			1									

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		24.9					18.5		
26.0		22.4			20.6				
28.0		20.3			18.7				
30.0			15.5		16.5			15.8	
32.0			14.2						
34.0						11.4			
36.0									8.8
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.7			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	17.8		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	16.2		16.0	14.8		15.3			11.6		
32.0	16.9	14.8		14.5	13.5		13.9	11.8		11.3		
34.0	15.2	13.6	10.4	13.1	12.4		12.5	10.7		11.0	9.5	
36.0		12.5	9.4		11.4			9.8		11.0	8.6	
38.0		11.5	8.6		10.4	6.9		8.9			7.9	
40.0		10.7	7.9		9.6	6.3		8.2	4.6		7.2	
42.0			7.2		8.8	5.7		7.5	4.1		6.5	
44.0			6.6			5.2			3.6		6.0	2.5
46.0						4.7			3.2			2.1
48.0									2.9			1.8
50.0												1.5
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～54
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	27.8													
20.0	24.4			19.8										
22.0	22.8			19.3			15.6							
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9	
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7	
28.0	17.7	17.3		17.6			14.7			11.4			7.7	
30.0	16.1	15.7		16.1	14.4		14.4			11.1			7.7	
32.0	14.6	14.4		14.6	13.1		13.8	11.2		11.0			7.7	
34.0	12.9	13.2		13.3	11.9		12.7	10.1		10.7	9.2		7.7	
36.0		12.1	8.9	12.0	10.9		11.4	9.2		10.6	8.3		7.5	7.2
38.0		11.2	8.1		10.0	6.5		8.4			7.6		7.2	6.8
40.0		10.3	7.4		9.1	5.8		7.6			6.9			6.2
42.0		9.5	6.7		8.4	5.3		7.0	3.5		6.2			5.6
44.0			6.1			4.7		6.4	3.1		5.7	2.2		5.1
46.0			5.6			4.3			2.7		5.2	1.8		4.6
48.0						3.8			2.4			1.5		
50.0									2.0					
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～37	8～63	8～55
標準フック	35t									12.2t				
フック質量	950kg									440kg				
標準巻掛本数	3			2						1				

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8												
22.0	20.4			17.2									
24.0	20.0			16.8			13.4						
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3		8.2	
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3		8.0	
30.0	17.7	15.0		15.9			13.0			10.2		7.8	
32.0	16.7	13.7		15.6			12.8			10.0		7.7	
34.0	15.7	12.5		14.9	10.7		12.7			9.8		7.5	
36.0	14.6	11.5		13.7	9.7		12.4	8.4		9.7		7.3	
38.0	13.5	10.5		12.6	8.9		11.3	7.7		9.6	6.8	7.2	6.6
40.0	12.6	9.7	6.6	11.7	8.1		10.3	7.0		9.4	6.1	7.0	5.9
42.0		8.9	6.0	10.8	7.4	4.2	9.3	6.3		9.2	5.5	6.9	5.4
44.0		8.2	5.4		6.8	3.7		5.7	2.4		5.0	6.7	4.8
46.0		7.5	4.9		6.2	3.3		5.2	2.0		4.5		4.4
48.0		6.9	4.4		5.7	2.9		4.7	1.7		4.1		3.9
50.0			4.0			2.5		4.3			3.7		3.5
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～29	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	35t									12.2t			
フック質量	950kg									440kg			
標準巻掛本数	2									1			

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ヘビー）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.1											
24.0	16.8			14.0								
26.0	16.5			13.8			12.0		9.2			
28.0	16.2			13.7			11.8		9.0		6.6	
30.0	16.0			13.5			11.6		8.9		6.5	
32.0	15.7			13.3			11.5		8.7		6.3	
34.0	14.8	11.0		13.2			11.4		8.6		6.2	
36.0	13.6	10.0		12.5	8.1		11.2		8.5		6.1	
38.0	12.5	9.0		11.5	7.3		11.0	6.2	8.3		6.0	
40.0	11.6	8.2		10.6	6.6		10.1	5.6	8.2	5.4	5.9	
42.0	10.7	7.5	4.5	9.8	5.9		9.3	5.0	8.1	4.8	5.8	3.7
44.0	10.0	6.8	4.0	9.1	5.3		8.5	4.4	7.9	4.3	5.7	3.2
46.0	9.3	6.2	3.5	8.3	4.8	1.8	7.8	3.9	7.8	3.8	5.6	2.8
48.0		5.7	3.1		4.3	1.5	7.2	3.5	7.4	3.4	5.5	2.4
50.0		5.1	2.7		3.9			3.1		3.0	5.3	2.0
54.0			2.0		3.1			2.3		2.2		
58.0										1.6		
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～24	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～36
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

カウンタウエイト　78t、アウトリガ張出幅　6.8m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.6		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.6		12.0	8.5		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.7		11.3	7.7		11.1	7.0	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.8		10.7	7.0		10.6	6.4	8.3	6.1	6.1	
42.0	10.1	8.1	5.1	10.1	6.4		10.0	5.8	8.2	5.6	6.0	4.4
44.0	9.5	7.4	4.6	9.4	5.8		9.3	5.2	8.1	5.0	5.9	3.9
46.0	9.0	6.8	4.1	8.8	5.3	2.3	8.6	4.7	7.9	4.5	5.7	3.5
48.0		6.3	3.7		4.8	1.9	7.9	4.3	7.7	4.1	5.6	3.1
50.0		5.8	3.3		4.3	1.6		3.8		3.7	5.5	2.7
54.0			2.6		3.5			3.1		2.9		2.1
58.0										2.3		1.5
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～27	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～58
標準フック	35t						12.2t					
フック質量	950kg						440kg					
標準巻掛本数	2						1					

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		24.5					18.5		
26.0		22.0			20.2				
28.0		19.9			18.3				
30.0			15.1		16.5			15.4	
32.0			13.8						
34.0						11.0			
36.0									8.4
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
18.0	30.8											
20.0	30.3			20.8								
22.0	29.4			20.3			16.5			12.5		
24.0	26.3			19.9			16.1			12.1		
26.0	22.4			19.0			15.8			11.9		
28.0	20.4	17.4		17.5			15.6			11.7		
30.0	18.6	15.8		16.0	14.4		15.3			11.6		
32.0	16.9	14.4		14.5	13.1		13.9	11.4		11.3		
34.0	15.2	13.2	10.0	13.1	12.0		12.5	10.3		11.0	9.1	
36.0		12.2	9.1		11.0			9.4		11.0	8.2	
38.0		11.2	8.2		10.1	6.5		8.5			7.4	
40.0		10.3	7.5		9.2	5.9		7.8	4.1		6.8	
42.0			6.8		8.5	5.3		7.1	3.6		6.1	
44.0			6.2			4.8			3.2		5.6	2.0
46.0						4.3			2.8			1.7
48.0									2.5			
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62	8～35
標準フック	35t											
フック質量	950kg											
標準巻掛本数	3			2								

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m			55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	27.8													
20.0	24.4			19.8										
22.0	22.8			19.3			15.6							
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5			7.9	
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4			7.7	
28.0	17.7	16.9		17.6			14.7			11.4			7.7	
30.0	16.1	15.4		16.1	14.0		14.4			11.1			7.7	
32.0	14.6	14.0		14.6	12.7		13.8	10.8		11.0			7.7	
34.0	12.9	12.8		13.3	11.6		12.7	9.7		10.7	8.8		7.7	
36.0		11.7	8.5	12.0	10.5		11.4	8.8		10.6	7.9		7.5	7.1
38.0		10.8	7.7		9.6	6.0		8.0			7.2		7.2	6.4
40.0		10.0	7.0		8.8	5.4		7.3			6.5			5.8
42.0		9.2	6.4		8.0	4.9		6.6	3.1		5.9			5.2
44.0			5.8			4.4		6.0	2.7		5.3	1.7		4.7
46.0			5.2			3.9			2.3		4.8			4.2
48.0						3.5			2.0					
50.0									1.6					
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～56	8～57	8～64	8～26	8～63	8～55
標準フック	35t									12.2t				
フック質量	950kg									440kg				
標準巻掛本数	3			2						1				

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8												
22.0	20.4			17.2									
24.0	20.0			16.8			13.4						
26.0	19.6			16.5			13.2			10.3		8.2	
28.0	18.7			16.2			13.1			10.3		8.0	
30.0	17.7	14.6		15.9			13.0			10.2		7.8	
32.0	16.7	13.3		15.6			12.8			10.0		7.7	
34.0	15.5	12.2		14.5	10.3		12.7			9.8		7.5	
36.0	14.3	11.1		13.4	9.4		12.4	8.1		9.7		7.3	
38.0	13.2	10.2		12.3	8.5		11.3	7.3		9.6	6.4	7.2	6.2
40.0	12.3	9.4	6.2	11.4	7.8		10.3	6.6		9.4	5.7	7.0	5.5
42.0		8.6	5.6	10.6	7.1	3.8	9.3	5.9		9.2	5.2	6.9	5.0
44.0		7.9	5.1		6.4	3.3		5.4	2.0		4.6	6.7	4.4
46.0		7.2	4.6		5.9	2.9		4.9	1.6		4.2		4.0
48.0		6.6	4.1		5.3	2.5		4.4			3.7		3.6
50.0			3.7			2.2		3.9			3.3		3.2
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～39	8～61	8～60	8～24	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	35t									12.2t			
フック質量	950kg									440kg			
標準巻掛本数	2									1			

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.5m
PS+ブーム+2.5m+46.0m（ライト）LJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径（m）	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
22.0	17.7											
24.0	17.1											
26.0	16.4			14.2			12.6		9.3			
28.0	15.5			13.9			12.5		9.1		6.8	
30.0	14.5			13.7			12.3		9.0		6.7	
32.0	13.7			13.2			12.1		8.8		6.5	
34.0	12.8	11.2		12.6			11.9		8.7		6.4	
36.0	12.0	10.2		12.0	8.1		11.5		8.6		6.3	
38.0	11.3	9.3		11.3	7.4		11.1	6.7	8.4		6.2	
40.0	10.7	8.5		10.6	6.6		10.4	6.0	8.3	5.8	6.1	
42.0	10.1	7.8	4.7	9.8	6.0		9.7	5.4	8.2	5.2	6.0	4.0
44.0	9.5	7.1	4.2	9.1	5.4		9.0	4.8	8.1	4.7	5.9	3.5
46.0	9.0	6.5	3.8	8.5	4.9	1.9	8.3	4.4	7.9	4.2	5.7	3.1
48.0		6.0	3.4		4.4	1.6	7.6	3.9	7.7	3.7	5.6	2.7
50.0		5.4	3.0		4.0			3.5		3.3	5.5	2.4
54.0			2.3		3.2			2.8		2.6		1.7
58.0										2.0		
θ（°）	8～60	8～49	8～41	8～58	8～58	8～24	8～63	8～53	8～61	8～66	8～66	8～45
標準フック	35t								12.2t			
フック質量	950kg								440kg			
標準巻掛本数	2								1			

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		23.0					18.5		
26.0		20.6			18.8				
28.0		18.6			17.0				
30.0			13.8		15.4			14.1	
32.0			12.6						
34.0						9.8			
36.0									7.2
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	30.8										
20.0	30.3			20.8							
22.0	28.1			20.3			16.5			12.5	
24.0	24.9			19.9			16.1			12.1	
26.0	22.3			19.0			15.8			11.9	
28.0	20.1	16.1		17.5			15.6			11.7	
30.0	18.3	14.6		16.0	13.2		15.3			11.6	
32.0	16.7	13.3		14.5	12.0		13.9	10.1		11.3	
34.0	15.2	12.1	8.8	13.1	10.9		12.5	9.1		11.0	7.9
36.0		11.1	7.9		9.9			8.3		11.0	7.1
38.0		10.2	7.2		9.0	5.5		7.5			6.4
40.0		9.4	6.5		8.2	4.9		6.8	3.1		5.8
42.0			5.9		7.5	4.4		6.2	2.7		5.2
44.0			5.3			3.9			2.3		4.7
46.0						3.5			2.0		
48.0									1.7		
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～53	8～65	8～62
標準フック	35t										
フック質量	950kg										
標準巻掛本数	3			2							

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	27.8												
20.0	24.4			19.8									
22.0	22.8			19.3			15.6						
24.0	21.2			18.9			15.2			11.5		7.9	
26.0	19.4			18.4			15.0			11.4		7.7	
28.0	17.7	15.6		17.6			14.7			11.4		7.7	
30.0	16.1	14.1		16.1	12.7		14.4			11.1		7.7	
32.0	14.6	12.8		14.6	11.5		13.8	9.5		11.0		7.7	
34.0	12.9	11.7		13.3	10.4		12.7	8.5		10.7	7.6	7.7	
36.0		10.7	7.4	12.0	9.4		11.4	7.7		10.6	6.8	7.5	6.0
38.0		9.9	6.7		8.6	5.0		6.9			6.1	7.2	5.4
40.0		9.0	6.0		7.8	4.4		6.3			5.5		4.8
42.0		8.3	5.4		7.1	3.9		5.7	2.2		4.9		4.3
44.0			4.9			3.5		5.1	1.8		4.4		3.8
46.0			4.4			3.0			1.5		3.9		3.4
48.0						2.7							
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～37	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	35t									12.2t			
フック質量	950kg									440kg			
標準巻掛本数	3			2						1			

カウンタウエイト　58t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8											
22.0	20.4			17.2								
24.0	20.0			16.8			13.4					
26.0	19.6			16.5			13.2		10.3		8.2	
28.0	18.7			16.2			13.1		10.3		8.0	
30.0	17.3	13.4		15.9			13.0		10.2		7.8	
32.0	15.7	12.1		14.7			12.8		10.0		7.7	
34.0	14.4	11.1		13.5	9.1		12.7		9.8		7.5	
36.0	13.2	10.0		12.4	8.2		11.7	6.9	9.7		7.3	
38.0	12.2	9.1		11.4	7.5		10.8	6.2	9.6	5.3	7.2	5.1
40.0	11.4	8.3	5.2	10.5	6.7		9.9	5.6	9.4	4.7	7.0	4.5
42.0		7.6	4.7	9.7	6.1	2.8	9.2	5.0	8.8	4.2	6.9	4.0
44.0		7.0	4.2		5.5	2.4		4.5		3.7	6.7	3.6
46.0		6.4	3.7		5.0	2.1		4.0		3.3		3.1
48.0		5.8	3.3		4.5	1.7		3.6		2.9		2.8
50.0			2.9					3.2		2.5		2.4
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～34	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～49
標準フック	35t								12.2t			
フック質量	950kg								440kg			
標準巻掛本数	2								1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.5			31.1					
20.0	31.7			27.6			26.7		
22.0	28.0			22.0			21.5		
24.0		21.0					18.5		
26.0		18.8			17.0				
28.0		16.9			15.3				
30.0			12.2		13.8			12.5	
32.0			11.1						
34.0						8.2			
36.0									5.8
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m			50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°
18.0	30.8										
20.0	29.5			20.8							
22.0	25.9			20.3			16.5			12.5	
24.0	22.9			19.9			16.1			12.1	
26.0	20.5			19.0			15.8			11.9	
28.0	18.4	14.4		17.5			15.6			11.7	
30.0	16.7	13.0		15.9	11.5		14.8			11.6	
32.0	15.2	11.8		14.5	10.4		13.5	8.4		11.3	
34.0	13.9	10.8	7.2	13.1	9.3		12.3	7.6		11.0	6.3
36.0		9.8	6.5		8.4			6.8		10.7	5.6
38.0		9.0	5.8		7.7	4.1		6.1			5.0
40.0		8.2	5.2		6.9	3.6		5.5	1.8		4.5
42.0			4.7		6.3	3.1		4.9	1.5		4.0
44.0			4.2			2.7					3.5
46.0						2.3					
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～29	8～65	8～62
標準フック	35t										
フック質量	950kg										
標準巻掛本数	3			2							

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+34.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
18.0	27.8											
20.0	24.4			19.8								
22.0	22.8			19.3			15.6					
24.0	21.2			18.9			15.2		11.5		7.9	
26.0	19.4			18.4			15.0		11.4		7.7	
28.0	17.7	13.9		17.2			14.7		11.4		7.7	
30.0	16.1	12.6		15.6	11.0		14.3		11.1		7.7	
32.0	14.6	11.4		14.1	9.8		13.0	7.8	11.0		7.7	
34.0	12.9	10.3		12.9	8.8		11.9	7.0	10.7	6.0	7.7	
36.0		9.4	5.9	11.9	8.0		10.9	6.2	10.5	5.3	7.5	4.5
38.0		8.5	5.3		7.2	3.6		5.6		4.7	7.2	4.0
40.0		7.7	4.7		6.5	3.1		5.0		4.2		3.5
42.0		7.0	4.2		5.9	2.7		4.4		3.7		3.0
44.0			3.7			2.3		3.9		3.2		2.6
46.0			3.2			1.9				2.8		2.2
48.0						1.6						
θ(°)	8～56	8～64	8～54	8～62	8～55	8～55	8～59	8～59	8～57	8～64	8～63	8～55
標準フック	35t								12.2t			
フック質量	950kg								440kg			
標準巻掛本数	3			2					1			

カウンタウエイト 47t、アウトリガ張出幅 8.5m
PS+ブーム+2.5m+40.0mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m		55.6m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°	83°	75°
20.0	20.8											
22.0	20.4			17.2								
24.0	20.0			16.8			13.4					
26.0	19.4			16.5			13.2		10.3		8.2	
28.0	17.4			16.2			13.1		10.3		8.0	
30.0	15.7	11.8		14.6			13.0		10.2		7.8	
32.0	14.3	10.6		13.3			12.5		10.0		7.7	
34.0	13.0	9.5		12.1	7.6		11.4		9.8		7.5	
36.0	12.0	8.6		11.1	6.8		10.4	5.5	9.7		7.3	
38.0	11.0	7.8		10.2	6.1		9.5	4.8	9.1	3.9	7.2	3.7
40.0	10.3	7.1	3.9	9.3	5.4		8.8	4.3	8.3	3.4	7.0	3.2
42.0		6.4	3.4	8.6	4.9	1.6	8.0	3.8	7.5	3.0	6.9	2.8
44.0		5.8	3.0		4.4			3.3		2.6	6.7	2.4
46.0		5.2	2.6		3.9			2.9		2.2		2.0
48.0		4.7	2.2		3.4			2.5		1.8		1.7
50.0			1.9					2.1		1.5		
θ(°)	8～59	8～65	8～45	8～64	8～57	8～20	8～61	8～60	8～59	8～54	8～65	8～43
標準フック	35t								12.2t			
フック質量	950kg								440kg			
標準巻掛本数	2								1			

PS＋ラフィングジブ

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+20.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	68°
16.0	39.8								
18.0	35.0			31.1					
20.0	30.3			27.6			26.7		
22.0	26.6			22.0			21.5		
24.0		19.4					18.5		
26.0		17.4			15.6				
28.0		15.6			14.0				
30.0			11.1		12.7			11.4	
32.0			10.0						
34.0						7.1			
36.0									4.8
θ(°)	18～58	18～57	18～47	18～54	18～67	18～48	18～64	18～52	18～49
標準フック	80t			35t					
フック質量	1550kg			950kg					
標準巻掛本数	4			3					

カウンタウエイト　47t、アウトリガ張出幅　8.0m
PS+ブーム+2.5m+32.3mLJ

単位：t

ブーム長さ	35.3m			40.4m			45.4m		50.5m	
ブーム起伏角 / 作業半径(m)	83°	75°	68°	83°	75°	68°	83°	75°	83°	75°
18.0	30.8									
20.0	27.6			20.8						
22.0	24.1			20.3			16.5		12.5	
24.0	21.3			19.9			16.1		12.1	
26.0	19.0			18.1			15.8		11.9	
28.0	17.1	13.1		16.3			15.1		11.7	
30.0	15.5	11.8		14.7	10.2		13.6		11.6	
32.0	14.1	10.7		13.4	9.1		12.4	7.2	11.3	
34.0	12.9	9.7	6.1	12.3	8.2		11.3	6.5	10.6	5.2
36.0		8.8	5.4		7.4			5.8	9.7	4.6
38.0		8.0	4.8		6.7	3.1		5.1		4.0
40.0		7.3	4.3		6.0	2.7		4.6		3.5
42.0			3.8		5.4	2.3		4.1		3.1
44.0			3.3			1.9				2.7
46.0						1.6				
θ(°)	8～64	8～61	8～52	8～60	8～69	8～53	8～58	8～57	8～65	8～62
標準フック	35t									
フック質量	950kg									
標準巻掛本数	3			2						

MEMO

TADANO

ATF400G-6

90101、90102 スペック
ブーム＋フルオートラフィングジブ＋フィックスジブ＋油圧チルトジブ＋ラフィングジブ＋PS（＋重荷重装置）

●製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合もありますので、ご了承ください。

90101スペック
・ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)＋フィックスジブ(LFJ)
　＋油圧チルトジブ(HLJ)＋ラフィングジブ(LJ)＋PS＋重荷重装置
　ATF-400G-1-90101　（ATF-400G6-1）

90102スペック
・ブーム＋フルオートラフィングジブ(FLJ)＋フィックスジブ(LFJ)
　＋油圧チルトジブ(HLJ)＋ラフィングジブ(LJ)＋PS
　ATF-400G-1-90102　（ATF-400G6-1）

1803-01-01 ■■■